
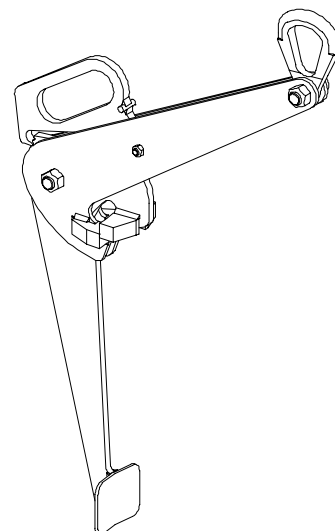


Applications

Levage de fûts acier à rebord de diamètre 600 mm – pleins ou vides - en position verticale.
Utilisation en batterie avec palonnier possible.

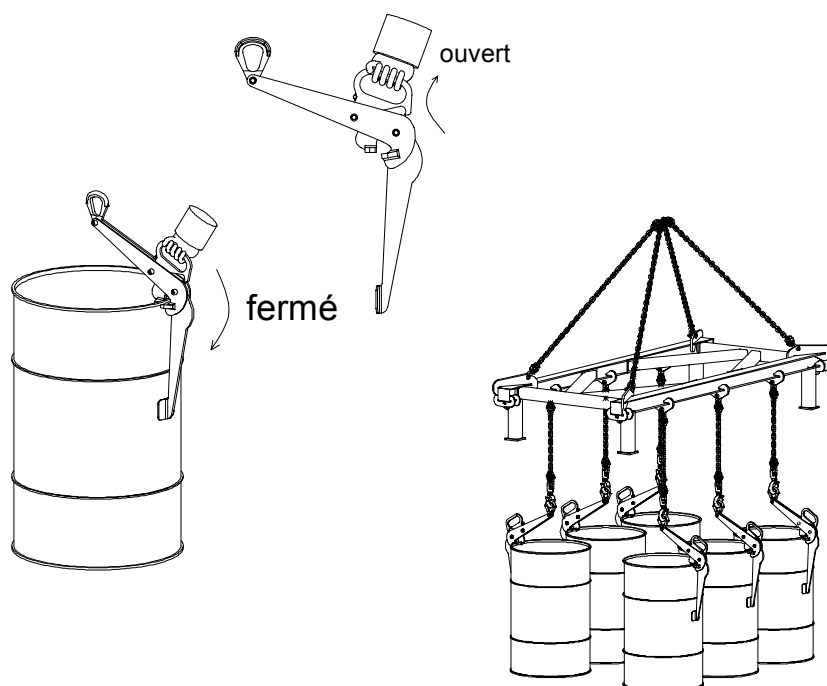

Descriptif

Accessoires équipés d'un système de pincement du rebord du fût. Une poignée permet la mise en place sur le fût et le déverrouillage de la pince sur celui-ci. Le serrage de la pince est proportionnel à la charge limitant ainsi le risque de dommage.

Fonctionnement

Positionner les mors de la pince sur le bord du fût et lever. Un verrouillage automatique de sécurité immobilise la pince prête à l'emploi sur le fût. Le levage peut être effectué. L'opérateur doit actionner la poignée pour déverrouiller la pince.

Consignes particulières

- Ne lever que des fûts acier standard à rebord avec VLF.
- Ne jamais faire basculer de fûts à l'aide de ces pincettes.
- VLF ne convient pas aux fûts plastique.
- Risque de déformation du fût en cas de levage de fûts ouverts (sans couvercle).
- Température d'utilisation : -20° à +100°C.

Indications générales

- Fabrication sans soudure portante.
- Revêtement époxy à chaud.
- Coefficient de sécurité : 4 en accord avec la Fédération Européenne de Manutention (FEM 3^{ème} édition 1998) ; groupe d'utilisation A5 et vitesse de levage 60 m/ mn.

Caractéristiques dimensionnelles

Réf.	Code groupe	CMU kg	Ø fût	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Poids kg
VLFO5 600	51268	500	600	323	114	417	51	121	52	18	69	80	16	70	90	6,6
VLFO8 600	51278	800	600	345	132	420	46	128	52	18	69	91	16	70	90	8,9

Dimensions en mm

