


VX2_128_B3-O

| REVISION | DESCRIPTION DES MODIFICATIONS | ECN | DATE | RÉVISÉ PAR | APPROUVÉ PAR |
|---|---|---|---|---|---|

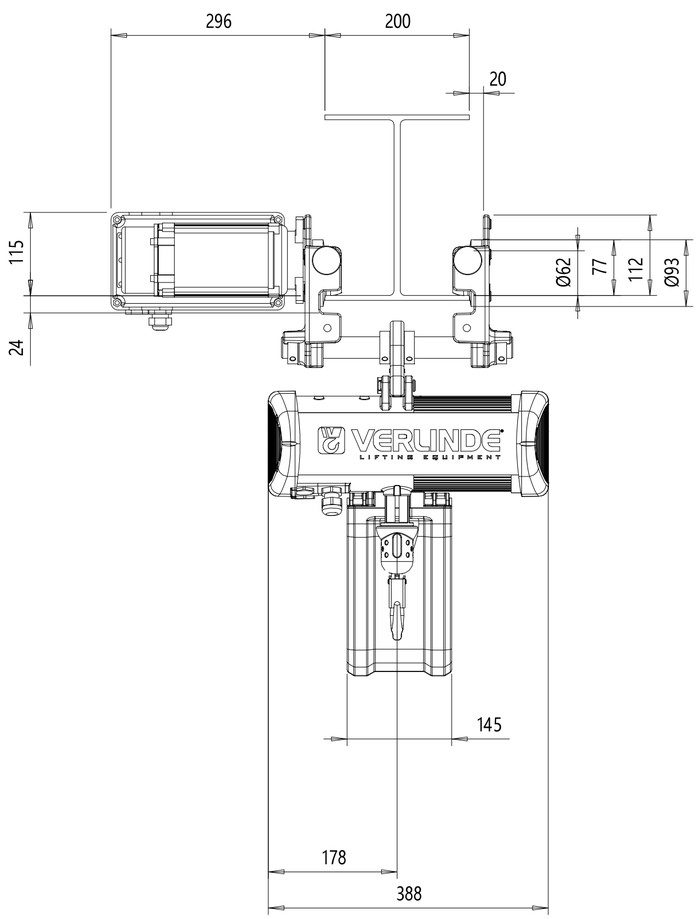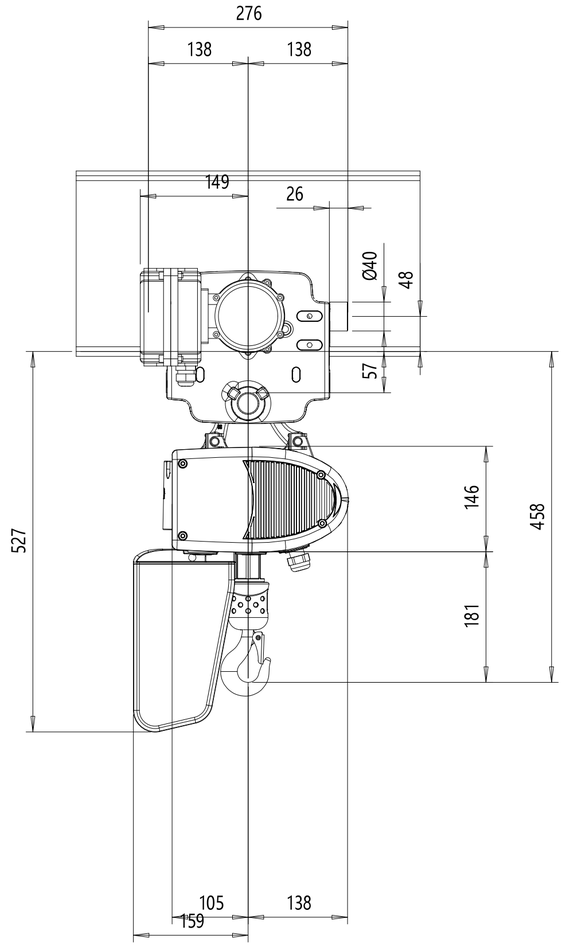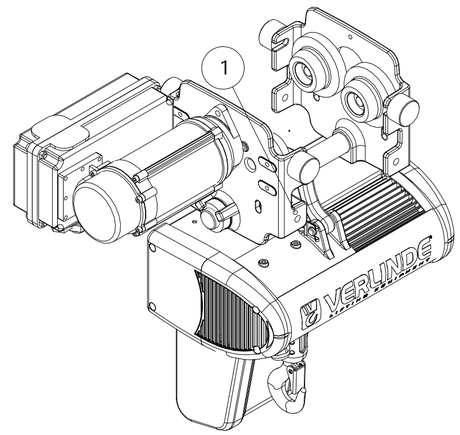


## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| CHARGE | : 125 kg |
| HAUTEUR DE LEVAGE | : 3 m |
| VITESSE DE LEVAGE | : 8 / 2 m/min |
| VITESSE DE DIRECTION | : Inverter 2 Steps:20/5 m/min |
| POIDS DU PALAN | : 49 kg |
| CLASSIFICATION DU PALAN | : M6 |
| TENSION DE COMMANDE PRINCIPALE | : 400 / 48 V; 50 Hz |

| Réf. | Nombre | Description | Spécification |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PALAN | VX2 128 B3 |

Approuvé :
Client

Ville | Date | Société (Tampon)

| | |
|---|---|
| 2021.11.30 Date | VERLINDE |
| Issue | |
| LPAGNIER/France Conception | - |
| X Vérification | |
| Y Aprrouvé | VX2_128_B3-O |

1 : 6.0

Ce document est la propriété absolue de , ce document ne doit pas être copié
Sans la permission écrite de ou d'une filiale de VERLINDE.
Le contenu du présent document ne doit être ni divulgué, ni utilisé, sans autorisation.
Tout contrevenant sera pénalement poursuivi.