
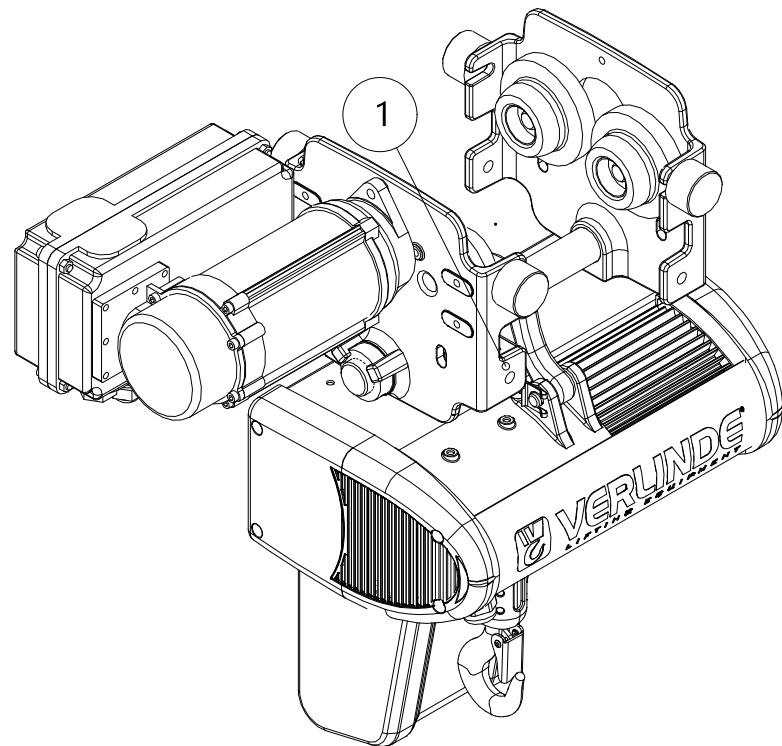
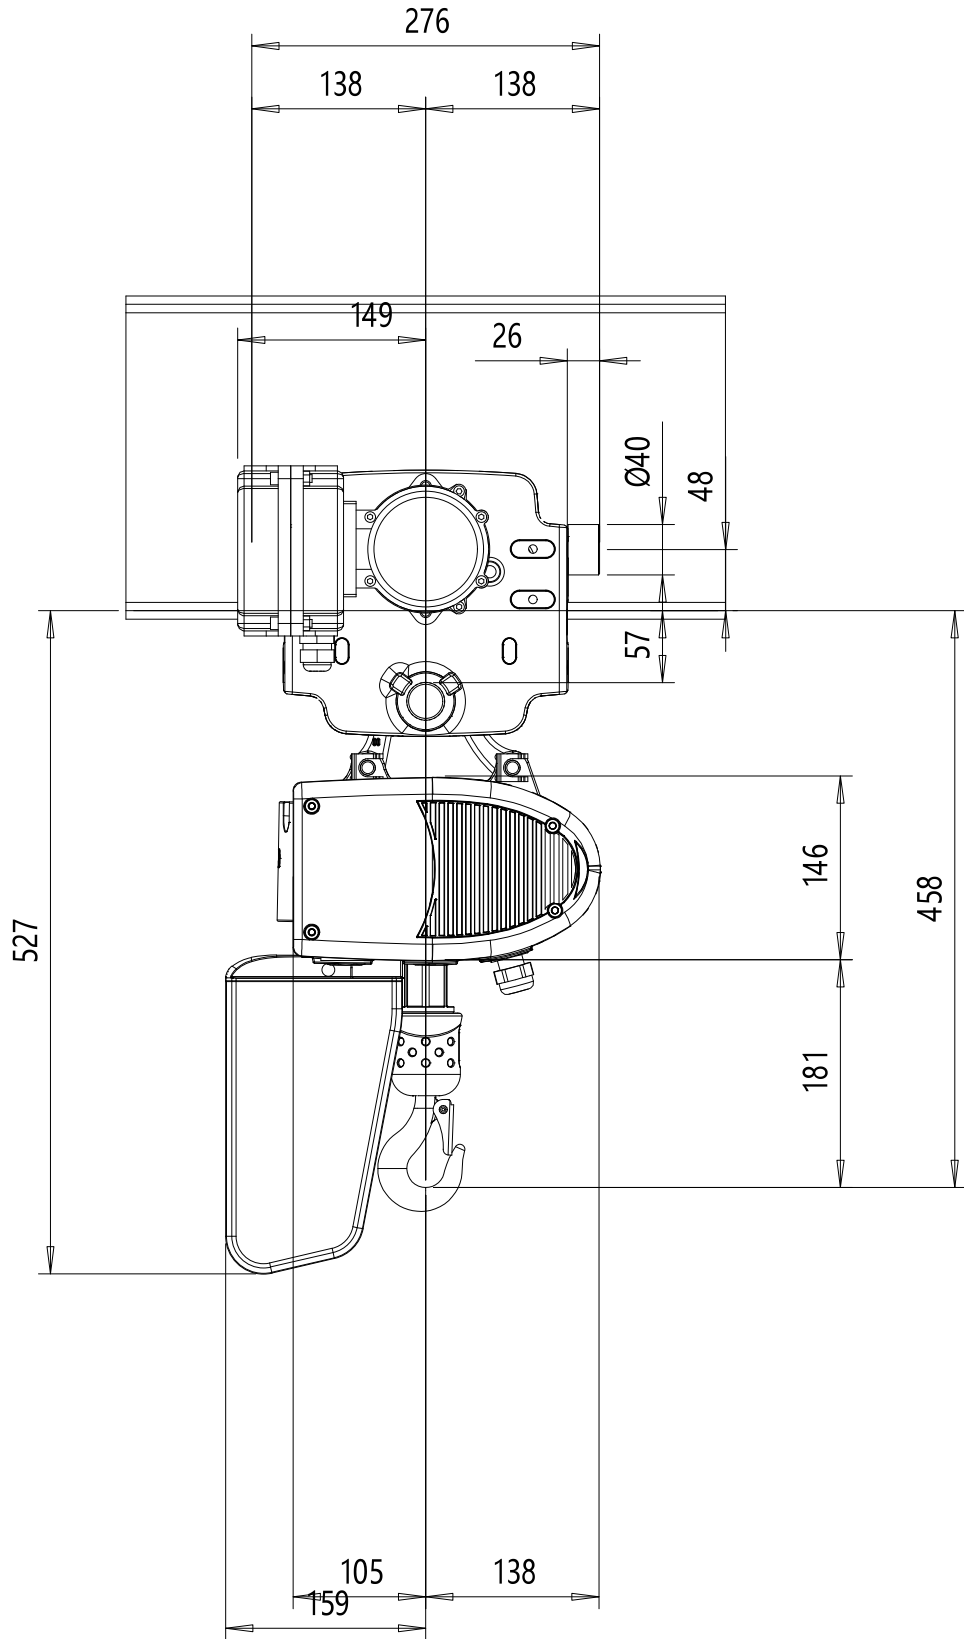


Ce document est la propriété absolue de ce document ne doit pas être copié
Si cet a permis de le faire, ou d'une filiale de VERLINDE.
Le ou du présent document ne doit être ni divulgué, ni utilisé, sans autorisation.
Tout contrevenant sera poursuivi.

VX2_168_B3-O

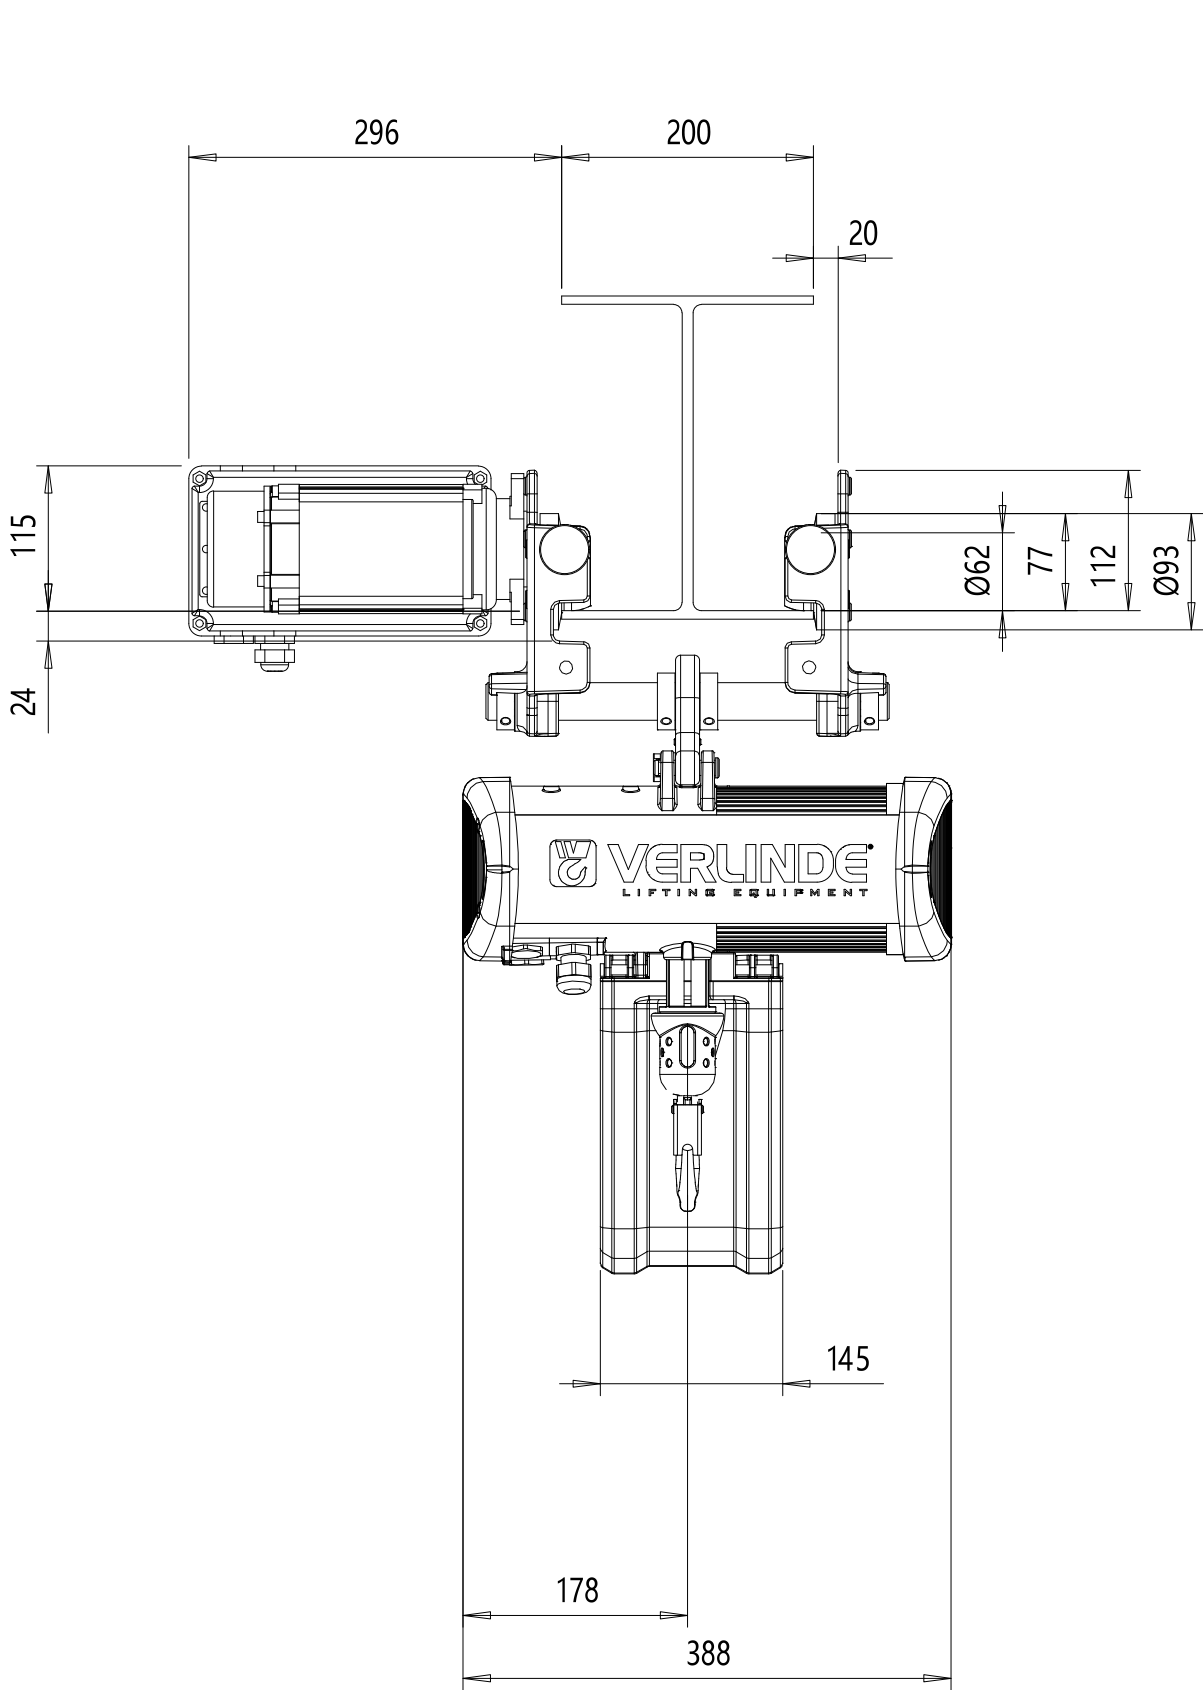

DONNÉES TECHNIQUES

CHARGE	: 160 kg
HAUTEUR DE LEVAGE	: 3 m
VITESSE DE LEVAGE	: 8 / 2 m/min
VITESSE DE DIRECTION	: Inverter 2 Steps:20/5 m/min
POIDS DU PALAN	: 49 kg
CLASSIFICATION DU PALAN	: M6
TENSION DE COMMANDE PRINCIPALE	: 400 / 48 V; 50 Hz

1	1	PALAN	VX2 168 B3
Réf.	Nombre	Description	Spécification
Approuvé : _____ Ville _____ Date _____ Société (Tampon) _____			
Client _____			
2021.11.30 Date			
Issue			
LPAGNIER/France Conception			
X Vérification			
Y Approuvé	VX2_168_B3-O		
			