



HTP



HTG

Chariots par poussée & par chaîne HTP et HTG

Capacité 500 - 20000 kg

Le chariot permet de positionner avec précision ou de déplacer le long du profilé de lourdes charges, par poussée de la charge ou à l'aide d'une chaîne de manœuvre.

Caractéristiques

- Excellente aptitude au roulement grâce à des galets usinés montés sur roulement à billes étanches et graissés.
- Large gamme de réglage pour s'adapter aux différentes largeurs des poutres et profilés (par exemple IPN, IPE et HE).
- Les réglages se font via la traverse de charge filetée à ses 2 extrémités. L'œil central permet l'accrochage du palan. Un fois fixé, l'écartement est verrouillé.
- Les galets du chariot sont conçus pour des profilés à ailes inclinées avec un angle maximal de 14° (DIN 1025 – part 1).

Options

- Guide chaîne de manoeuvre rotatif
- Chaîne de manoeuvre en inox
- Butées
- Modèle résistant à la corrosion
- Frein de parking permettant de sécuriser la position du chariot (position de parking sur les bateaux).

INFORMATION

Les palans et chariot Yale ne sont pas destinés au levage de personne et ne doivent pas être utilisés dans cet objectif.

Données techniques du modèle HTP

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU kg	Type	Largeur de fer b mm	Epaisseur de fer t max. mm	Rayon de courbure min. m	Force manuel à la CMU daN	Poids kg	Poids avec frein de parking kg
HTP 500	*054874	500	A	50 - 220	25	0.9	–	8.0	14.5
HTP 1000	*054881	1000	A	50 - 220	25	0.9	–	9.0	17.0
HTP 2000	*054898	2000	A	66 - 220	25	1.15	–	16.0	24.0
HTP 3000	*054904	3000	A	74 - 220	25	1.4	–	32.0	41.2
HTP 5000	*054911	5000	A	90 - 220	25	1.8	–	48.0	58.5
HTP 500	*054928	500	B	160 - 300	40	0.9	–	10.6	17.1
HTP 1000	*054935	1000	B	160 - 300	40	0.9	–	12.0	20.0
HTP 2000	*054942	2000	B	160 - 300	40	1.15	–	19.3	27.3
HTP 3000	*054959	3000	B	160 - 300	40	1.4	–	35.8	45.0
HTP 5000	*054966	5000	B	180 - 300	40	1.8	–	52.2	62.7

Données techniques du modèle HTG

Modèle	Code EAN 4025092*	CMU kg	Type	Largeur de fer b mm	Epaisseur de fer t max. mm	Rayon de courbure min. m	Force manuel à la CMU daN	Poids ¹ kg	Poids ¹ avec frein de parking kg
HTG 500	*074711	500	A	50 - 220	25	0.9	3	9.7	16.2
HTG 1000	*074728	1000	A	50 - 220	25	0.9	6	11.2	19.2
HTG 2000	*074735	2000	A	66 - 220	25	1.15	7	18.0	26.0
HTG 3000	*074742	3000	A	74 - 220	25	1.4	7	35.4	44.6
HTG 5000	*074759	5000	A	90 - 220	25	1.8	9	51.8	62.3
HTG 500	*074766	500	B	160 - 300	40	0.9	3	12.6	19.1
HTG 1000	*074841	1000	B	160 - 300	40	0.9	6	14.1	22.1
HTG 2000	*074773	2000	B	160 - 300	40	1.15	7	21.3	29.3
HTG 3000	*074780	3000	B	160 - 300	40	1.4	7	39.2	48.4
HTG 5000	*074797	5000	B	180 - 300	40	1.8	9	56.0	66.5
HTG 8000	*074803	8000	B	125 - 310	40	1.8	14	104.0	–
HTG 10000	*074810	10000	B	125 - 310	40	1.8	14	104.0	–
HTG 15000	*074827	15000	B	125 - 310	40	5.0	29	230.0	–
HTG 20000	*074834	20000	B	125 - 310	40	5.0	29	230.0	–

¹ Poids HTG: sans chaîne de manoeuvre




Disponible en version ATEX

Dimensions du modèle HTP


Modèle	HTP 500-A	HTP 1000-A	HTP 2000-A	HTP 3000-A	HTP 5000-A	HTP 500-B	HTP 1000-B	HTP 2000-B	HTP 3000-B	HTP 5000-B
A, mm	77	82.5	98.5	114	132.5	92	97.5	113.5	129	147.5
D, mm	16	17	22	26	33	16	17	22	26	33
D1, mm	25	30	40	48	60	25	30	40	48	60
D2, mm	30	35	47	58	70	30	35	47	58	70
F1, mm	46	46	46	46	45.5	46	46	46	46	45.5
H1, mm	30.5	30.5	30.5	30	30	45.5	45.5	45.5	45	45
I (HTP), mm	71.5	71.5	95.5	131	142.5	71.5	71.5	95.5	131	142.5
L, mm	260	260	310	390	450	260	260	310	390	450
L1, mm	130	130	150	180	209	130	130	150	180	209
O, mm	60	60	80	112	125	60	60	80	112	125
P1, mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
P2, mm	146	150	155	160	167.5	187	187	189.5	191.5	191.5
L3, mm	346	346	396	476	556	346	346	396	476	556

Dimensions du modèle HTG


Modèle	HTG 500-A	HTG 1000-A	HTG 2000-A	HTG 3000-A	HTG 5000-A	HTG 500-B	HTG 1000-B	HTG 2000-B	HTG 3000-B	HTG 5000-B	HTG 8000-B	HTG 10000-B	HTG 15000-B	HTG 20000-B
A, mm	77	82.5	98.5	114	132.5	92	97.5	113.5	129	147.5	276	276	270	270
B, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	70	70
D, mm	16	17	22	26	33	16	17	22	26	33	30	30	35	35
D1, mm	25	30	40	48	60	25	30	40	48	60	80	80	110	110
D2, mm	30	35	47	58	70	30	35	47	58	70	114	114	155	155
F (HTG), mm	91.5	91.5	90.5	107.5	149.5	91.5	91.5	90.5	107.5	149.5	113	113	113	113
F1, mm	46	46	46	46	45.5	46	46	46	46	45.5	77	77	-	-
H1, mm	30.5	30.5	30.5	30	30	45.5	45.5	45.5	45	45	45	45	45	45
I (HTG), mm	76.5	76.5	98	132.5	148.5	76.5	76.5	98	132.5	148.5	170	170	170	170
L, mm	260	260	310	390	450	260	260	310	390	450	430	430	870	870
L1, mm	130	130	150	180	209	130	130	150	180	209	200	200	200	200
L2, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	115
O, mm	60	60	80	112	125	60	60	80	112	125	150	150	150	150
P (HTG), mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	163	163	163	163
P1, mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	193	193	-	-
P2, mm	146	150	155	160	167.5	187	187	189.5	191.5	191.5	-	-	-	-
T, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	270	270	270
L3, mm	346	346	396	476	556	346	346	396	476	556	536	536	976	976
P3, mm	194	194	194	195	195	194	194	194	195	195	-	-	-	-




Modèle HTG 500 - 5000 kg avec guide chaîne et butées

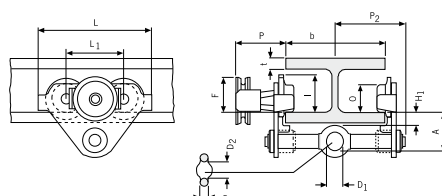


Modèle HTP/G 500 - 5000 kg

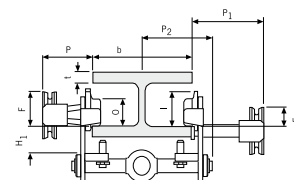


Modèle HTP/G 500 - 5000 kg, avec frein de parking



Modèle HTG 10000 kg, frein de parking

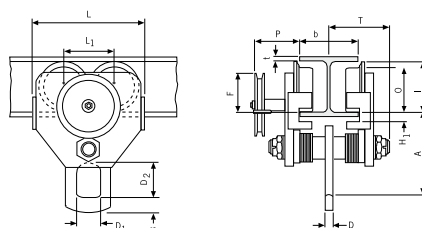

Modèle HTG 10000 kg

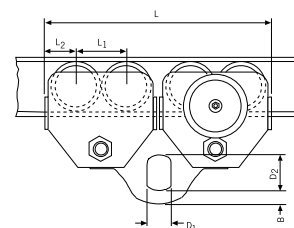

Modèle HTG 20000 kg