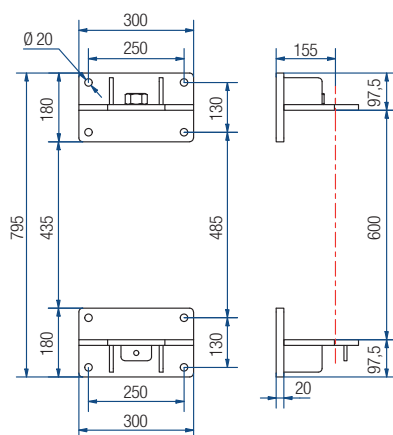
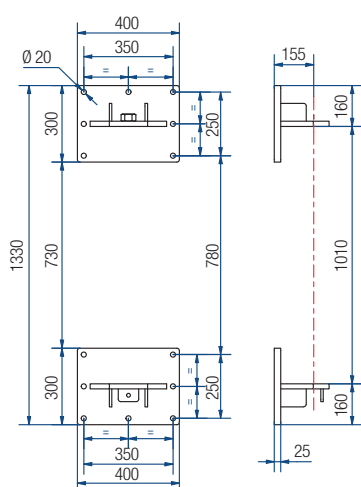
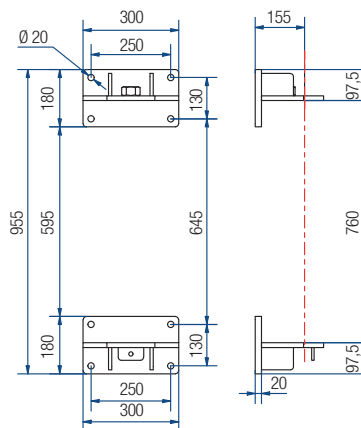
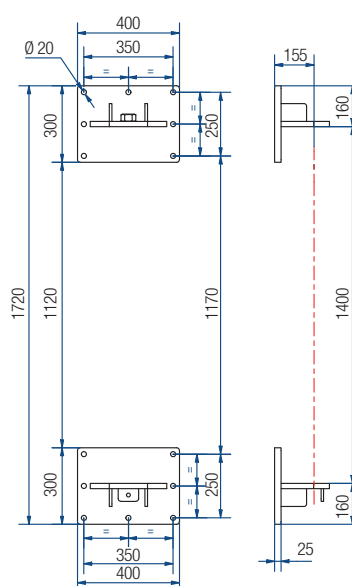


FCM1/600

FCM4/1010

FCM2/760 - FCM3/760

FCM4/1400


Désignation	Fixation standard	Nb perçage	Ø perçage	Épaisseur	Type de cheville chimique	Poids	Poids supp. potence
Designation	Standard fixation	Number of holes	Ø drilling	Thickness	Type of chemical anchor	Weight	Additional weight crane
	N°		mm	mm		Kg	Kg
FCM1/600	1	4	20	20	M16 X 190	34	+6
FCM2/760	1 (A=100 mm)	4	20	20	M16 X 190	34	+10
FCM3/760	1 (A=130 mm)	4	20	20	M16 X 190	34	+19
FCM4/1010	2	7	20	25	M16 X 190	65	+31
FCM4/1400	3	7	20	25	M16 X 190	65	+31

DESCRIPTIF

- Fixation pour potence murale type PMTC, PMT, PMI, PMA, PMTL, PMICL et PMTC ALU. Ces fixations sont destinées à être installées sur des supports pleins en béton. Des perçages seront à réaliser.
- Fixation prévu à l'aide de chevilles chimiques M16 (non fournie).

OPTION

- Kit chevilles chimiques acier ou Inox.

ATTENTION

Il convient de vérifier :

- la tenue des supports béton destinés à recevoir ces potences en fonction des réactions RV et RH majorées des coefficients en vigueur.
- l'adéquation de chevilles chimiques choisies avec les dimensions du support dans le cas de chevilles de votre fourniture.
- dans le cas de l'utilisation de nos chevilles en option, épaisseur support mini du béton 160 mm et distance au bord mini d'une cheville 65 mm. Qualité mini du béton C20/25 non fissuré.

DESCRIPTION

- Fixing for wall brackets type PMTC, PMT, PMI, PMA, PMTL, PMICL and PMTC ALU. These fixings are designed to be installed on solid concrete supports. Drilling is required.
- Fixing is by means of a M16 chemical anchors (not provided).

OPTION

- Chemical anchors kit in steel or stainless steel.

WARNING

It is necessary to check :

- the resistance of the concrete supports intended to receive these brackets according to the RV and RH reactions plus the coefficients in force.
- the suitability of the chemical dowels chosen with the dimensions of the support in the case of dowels supplied by you.
- when using our optional dowels, the minimum thickness of the concrete support is 160 mm and the minimum distance to the edge of a dowel is 65 mm. Minimum concrete quality non-cracked concrete C20/25.