



Palan électrique à chaîne ER2

- ▶ Capacité de charge jusqu'à 20 000 kg
- ▶ 380-440 V / 50 Hz
- ▶ Tension de commande 24 V
- ▶ Mono-vitesse ou bi-vitesses en levage
- ▶ Variateur de fréquences pour bi-vitesses en levage
- ▶ Limiteur de surcharge grâce au limiteur à friction en carbone
- ▶ Compteur d'heures de service/de cycle de charge
- ▶ Interrupteur de fin de course pour le levage/la descente
- ▶ Protection thermique du moteur
- ▶ Chaîne de levage nickelée de grade T, série DAT (G80) conforme à la norme EN 818-7

Options

- ▶ Radiocommande
- ▶ Limit Lock = interrupteur de fin de course programmable
- ▶ pour restreindre et définir le chemin du crochet
- ▶ en levage/descente (pages 42 - 43)
- ▶ Contrôle de la variation de vitesse (pages 44 - 45)
- ▶ Chariot simple, à direction ou motorisé (pages 58 - 63)
- ▶ Tensions spéciales sur demande



ER2SP



ER2SG



ER2M



ER2M 100 S



ER2 100 S

Durable, sûr et facile à utiliser

Suspension de l'appareil

Montage et démontage facile du connecteur ou du crochet supérieur (sauf avec corps du palan)

Carter en aluminium injecté

Avec structure stable

Chaîne de levage nickelée

Grade T, série DAT (G80) conforme à la norme EN 818-7, résistance de 800 N/mm²

Crochet de levage

Pivote sur 360° pour éviter que la chaîne de levage ne s'emmêle en tournant

Bac à chaîne

En plastique ou en toile selon la hauteur de levage

Boîte à boutons poussoirs

Conception ergonomique

ER2 003

Bac à chaîne

Type	Capacité de charge	Bac à chaîne en plastique	Bac à chaîne en toile S	Bac à chaîne en toile L
	kg	m	m	m
ER2-001	125	6	8	15
ER2-003	250	6	8	15
ER2-005	500	6	8	15
ER2-010	1 000	6	8	15
ER2-016	1 600	4	12	18
ER2-020	2 000	4	12	18
ER2-025	2 500	—	8	12

Type	Capacité de charge	Bac à chaîne en plastique	Bac à chaîne en toile S	Bac à chaîne en toile L
	kg	m	m	m
ER2-032	3 200	—	6	9
ER2-050	5 000	—	4	6
ER2-075	7 500	—	4	8
ER2-100	10 000 L	—	3	6
ER2-100	10 000 S	—	6	2 x 6
ER2-150	15 000	—	4	2 x 4
ER2-200	20 000	—	3	2 x 3

Conception du produit et explications

1. Frein électro-magnétique

Garantit un freinage puissant et un maintien sécurisé de la charge

2. Protection thermique


Empêche le moteur de surchauffer

3. Guide chaîne

Structure unique pour un fonctionnement régulier garanti

4. Réducteur

Pinions hélicoïdaux pour un fonctionnement silencieux

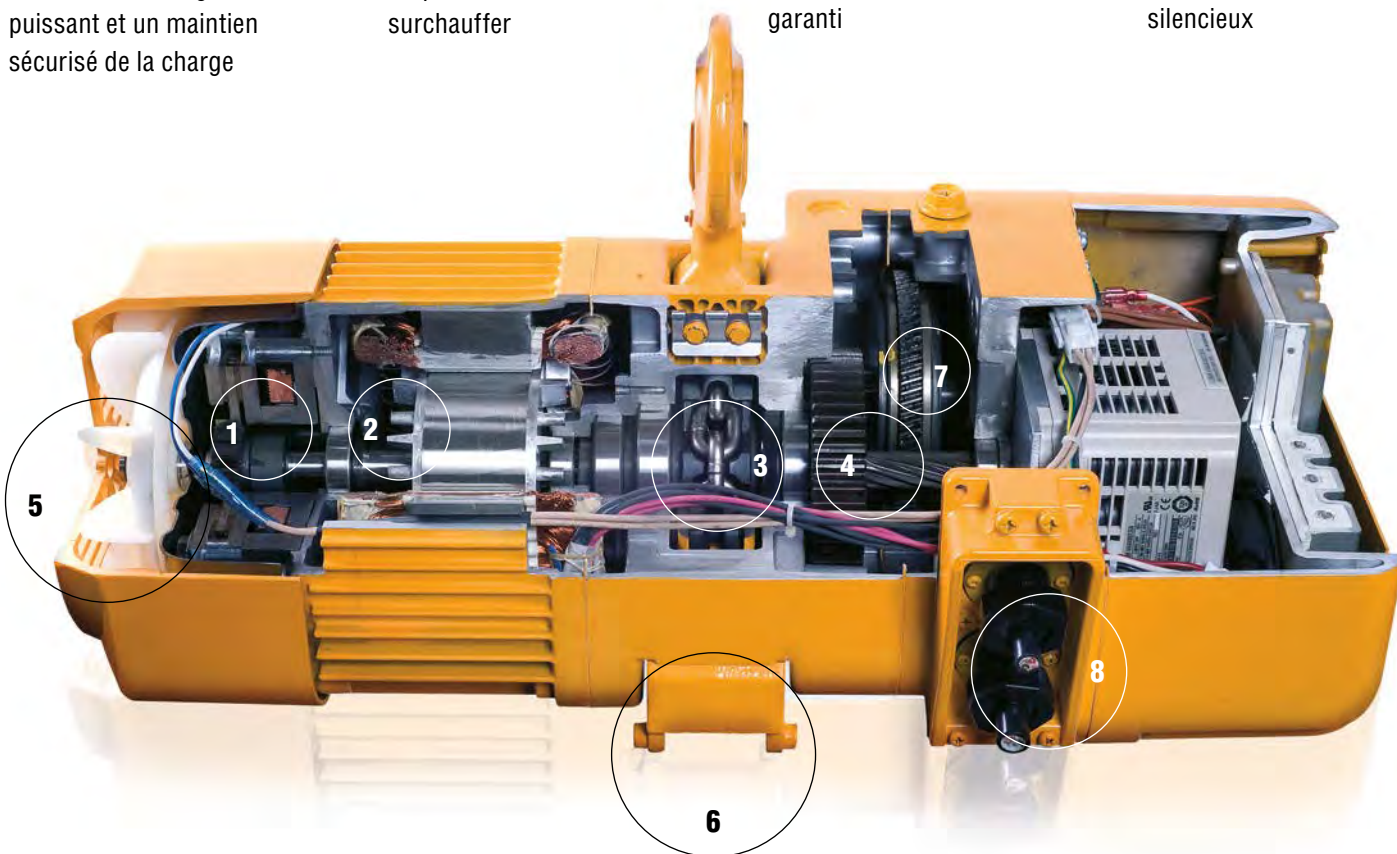

5. Refroidissement par ventilation

Le carter en aluminium injecté et le système de ventilation garantissent un refroidissement optimal

6. Interrupteur de fin de course

supérieure/inférieure
Arrête le crochet quand la position supérieure ou inférieure est atteinte

7. Limiteur à friction

Pour protéger les composants en cas de surcharge

8. Câblage direct

Connecteurs internes qui facilitent la connexion de l'appareil



Compteur d'heures de service/de cycle de charge intégré au variateur de fréquences

L'affichage des données de fonctionnement permet de planifier efficacement les intervalles d'entretien

Données techniques

Type	Capacité de charge	Taille du carter	Moteur de levage		Vitesse de levage (m/min)*			Diamètre de la chaîne de levage	Brins de chaîne	Classification	Hauteur perdue C	Poids	Poids pour 1 m de levage suppl.
	kg		Puissance de sortie, kW	Facteur de marche (% ED)		50 Hz		mm		FEM/ISO	mm	kg	kg
						Grande	Petite						
ER2-001IH	125	B	0.56	40/20	Standard	16.6	2.8	4.3	1	3m/M6	350	27	0.42
		B	0.56	40/20	Réglable	16.6	1.4	4.3	1	3m/M6	350	27	0.42
ER2-003IS	250	B	0.56	40/20	Standard	10.8	1.8	4.3	1	3m/M6	350	27	0.42
		B	0.56	40/20	Réglable	10.8	0.9	4.3	1	3m/M6	350	27	0.42
ER2-003IH	250	C	0.9	40/20	Standard	15.7	2.6	6.0	1	3m/M6	370	36	0.81
		C	0.9	40/20	Réglable	15.7	1.3	6.0	1	3m/M6	370	36	0.81
ER2-005IL	500	C	0.56	40/20	Standard	4.5	0.8	6.0	1	3m/M6	370	32	0.81
		C	0.56	40/20	Réglable	4.5	0.4	6.0	1	3m/M6	370	32	0.81
ER2-005IS	500	C	0.9	40/20	Standard	8.5	1.4	6.0	1	3m/M6	370	36	0.81
		C	0.9	40/20	Réglable	8.5	0.7	6.0	1	3m/M6	370	36	0.81
ER2-010IL	1 000	D	0.9	40/20	Standard	4.2	0.7	7.7	1	2m/M5	430	45	1.33
		D	0.9	40/20	Réglable	4.2	0.3	7.7	1	2m/M5	430	45	1.33
ER2-010IS	1 000	D	1.8	40/20	Standard	82	1.4	7.7	1	2m/M5	430	52	1.33
		D	1.8	40/20	Réglable	8.2	0.7	7.7	1	2m/M5	430	52	1.33
ER2-016IS	1 600	E	1.8	40/20	Standard	5.3	0.9	10.2	1	2m/M5	510	72	2.3
		E	1.8	40/20	Réglable	5.3	0.4	10.2	1	2m/M5	510	72	2.3
ER2-020IL	2 000	E	1.8	40/20	Standard	4.3	0.7	10.2	1	1Am/M4	575	73	2.3
		E	1.8	40/20	Réglable	4.3	0.4	10.2	1	1Am/M4	575	73	2.3
ER2-020IS	2 000	E	3.5	40/20	Standard	8.2	1.4	10.2	1	1Am/M4	590	89	2.3
		E	3.5	40/20	Réglable	8.2	0.7	10.2	1	1Am/M4	590	89	2.3
ER2-025IS	2 500	F	3.5	40/20	Standard	6.6	1.1	11.2	1	1Am/M4	625	100	2.8
		F	3.5	40/20	Réglable	6.6	0.6	11.2	1	1Am/M4	625	100	2.8
ER2-032IS	3 200	E	3.5	40/20	Standard	5.2	0.9	10.2	1	1Am/M4	785	105	4.7
		E	3.5	40/20	Réglable	5.2	0.4	10.2	2	1Am/M4	785	105	4.7
ER2-050IS	5 000	F	3.5	40/20	Standard	3.3	0.6	11.2	2	1Am/M4	850	128	5.6
		F	3.5	40/20	Réglable	3.3	0.3	11.2	2	1Am/M4	850	128	5.6
ER2-100IS	10 000	F	3.5	40/20	Standard	3.3	0.6	11.2	4	1Am/M4	1 370	303	11.0
		F	3.5	40/20	Réglable	3.3	0.3	11.2	4	1Am/M4	1 370	303	11.0
ER2-150IS	15 000	F	3.5	40/20	Standard	2.2	0.4	11.2	6	1Am/M4	1 595	404	17.0
		F	3.5	40/20	Réglable	2.2	0.2	11.2	6	1Am/M4	1 595	404	17.0
ER2-200IS	20 000	F	3.5	40/20	Standard	1.7	0.3	11.2	8	1Am/M4	1 710	476	22.0
		F	3.5	40/20	Réglable	1.7	0.15	11.2	8	1Am/M4	1 710	476	22.0

*À noter : La grande vitesse est prédéfinie sur la vitesse maximale à l'usine KITO. Vitesse réglable entre Élevé et Petite. Capacités de charges plus élevées sur demande.



Palan électrique à chaîne ER2 Limit Lock

► Capacité de charge jusqu'à 5 000 kg

Fins de course du crochet programmable individuellement

- **Réglage facile grâce à la commande à bouton-poussoir**
- **Fonction spéciale Limit Lock**
Position d'arrêt de la charge facile à programmer
- **Interrupteur électromécanique ER2 standard**
Réglage de la fin de course supérieure et inférieure : vitesse réduite automatiquement avant d'atteindre la position prédéfinie
- **Deux positions**
Position de fin de course supérieure/inférieure
- **Productivité et efficacité de fonctionnement améliorées**
L'opérateur peut lever ou descendre à la position programmée à chaque fois

Méthode de réglage

Réglage de la position de fin de course supérieure

- Arrêtez le crochet sur la position de fin de course supérieure souhaitée.
- Appuyez sur le bouton ARRÊT D'URGENCE. Ensuite, maintenez le bouton enfoncé sur HAUT (1er enfoncement) pendant 5 secondes.

Réglage de la position de fin de course inférieure

- Arrêtez le crochet sur la position de fin de course inférieure souhaitée.
- Appuyez sur le bouton ARRÊT D'URGENCE. Ensuite, maintenez le bouton enfoncé sur BAS (1er enfoncement) pendant 5 secondes.

Position de fin de course supérieure

Limites de fin de course supérieure/inférieure réglables. La vitesse de levage est réduite automatiquement avant d'atteindre la position de fin de course.

Opération de réduction de la vitesse automatique

Position de fin de course inférieure

Vous pouvez à tout moment annuler la position de fin de course programmée.

Annulation de la position de fin de course supérieure

- Appuyez sur le bouton ARRÊT D'URGENCE.
- Maintenez le bouton enfoncé sur HAUT pendant 5 secondes.

Annulation de la position de fin de course inférieure


- Appuyez sur le bouton ARRÊT D'URGENCE.
- Maintenez le bouton enfoncé sur BAS pendant 5 secondes.

Données techniques

Type	Capacité de charge	Taille du carter	Hauteur de levage	Câble de commande	Moteur de levage		Vitesse de levage* (m/min)			Diamètre de la chaîne de levage	Brins de chaîne	Classification	Hauteur perdue C	Poids	Poids pour 1 m de levage suppl.
	kg		m	m	Puissance de sortie, kW	Facteur de marche (% ED)		50 Hz		mm		FEM/ISO	mm	kg	kg
								Grande	Petite						
ER2-001IH	125	B	3	2.5	0.56	40/20	Standard	16.6	2.8	4.3	1	3m/M6	350	27	0.42
		B	3	2.5	0.56	40/20	Réglable	16.6	1.4	4.3	1	3m/M6	350	27	0.42
ER2-003IS	250	B	3	2.5	0.56	40/20	Standard	10.8	1.8	4.3	1	3m/M6	350	27	0.42
		B	3	2.5	0.56	40/20	Réglable	10.8	0.9	4.3	1	3m/M6	350	27	0.42
ER2-003IH	250	C	3	2.5	0.9	40/20	Standard	15.7	2.6	6.0	1	3m/M6	370	36	0.81
		C	3	2.5	0.9	40/20	Réglable	15.7	1.3	6.0	1	3m/M6	370	36	0.81
ER2-005IL	500	C	3	2.5	0.56	40/20	Standard	4.5	0.8	6.0	1	3m/M6	370	32	0.81
		C	3	2.5	0.56	40/20	Réglable	4.5	0.4	6.0	1	3m/M6	370	32	0.81
ER2-005IS	500	C	3	2.5	0.9	40/20	Standard	8.5	1.4	6.0	1	3m/M6	370	36	0.81
		C	3	2.5	0.9	40/20	Réglable	8.5	0.7	6.0	1	3m/M6	370	36	0.81
ER2-010IL	1 000	D	3	2.5	0.9	40/20	Standard	4.2	0.7	7.7	1	2m/M5	430	45	1.33
		D	3	2.5	0.9	40/20	Réglable	4.2	0.3	7.7	1	2m/M5	430	45	1.33
ER2-010IS	1 000	D	3	2.5	1.8	40/20	Standard	8.2	1.4	7.7	1	2m/M5	430	52	1.33
		D	3	2.5	1.8	40/20	Réglable	8.2	0.7	7.7	1	2m/M5	430	52	1.33
ER2-016IS	1 600	E	3	2.5	1.8	40/20	Standard	5.3	0.9	10.2	1	2m/M5	510	72	2.3
		E	3	2.5	1.8	40/20	Réglable	5.3	0.4	10.2	1	2m/M5	510	72	2.3
ER2-020IL	2 000	E	3	2.5	1.8	40/20	Standard	4.3	0.7	10.2	1	1Am/M4	575	73	2.3
		E	3	2.5	1.8	40/20	Réglable	4.3	0.4	10.2	1	1Am/M4	575	73	2.3
ER2-020IS	2 000	E	3	2.5	3.5	40/20	Standard	8.2	1.4	10.2	1	1Am/M4	590	89	2.3
		E	3	2.5	3.5	40/20	Réglable	8.2	0.7	10.2	1	1Am/M4	590	89	2.3
ER2-025IS	2 500	F	3	2.5	3.5	40/20	Standard	6.6	1.1	11.2	1	1Am/M4	625	100	2.8
		F	3	2.5	3.5	40/20	Réglable	6.6	0.6	11.2	1	1Am/M4	625	100	2.8
ER2-032IS	3 200	E	3	2.8	3.5	40/20	Standard	5.2	0.9	10.2	1	1Am/M4	785	105	4.7
		E	3	2.8	3.5	40/20	Réglable	5.2	0.4	10.2	2	1Am/M4	785	105	4.7
ER2-050IS	5 000	F	3	2.8	3.5	40/20	Standard	3.3	0.6	11.2	2	1Am/M4	850	128	5.6
		F	3	2.8	3.5	40/20	Réglable	3.3	0.3	11.2	2	1Am/M4	850	128	5.6

* À noter : La grande vitesse est prédéfinie sur la vitesse maximale à l'usine KITO. Vitesse réglable entre Petite et Grande. Capacités de charges plus élevées sur demande.

Type	Capacité de charge	Dimensions (mm)								
	kg	D	a (MFC)	b	d (MFC)	e (MFC)	f	g	h	i
ER2-001IH	125	430	535 (564)	345	276 (305)	259	284	27	99	117
ER2-003IS	250	430	535 (564)	345	276 (305)	259	284	27	99	117
ER2-003IH	250	430	568 (593)	348	300 (325)	268	283	27	113	106
ER2-005IL	500	490	571 (598)	348	300 (325)	271 (273)	283	27	113	106
ER2-005IS	500	490	568 (593)	348	300 (325)	268	283	27	113	106
ER2-010IL	1 000	550	614 (632)	376	316 (332)	298 (300)	335	31	129	118
ER2-010IS	1 000	550	623 (639)	376	316 (332)	307	335	31	129	118
ER2-016IS	1 600	630	710 (737)	427	372 (397)	338 (340)	384.5	34	160.5	137.5
ER2-020IL	2 000	630	710 (737)	427	372 (397)	338 (340)	384.5	39	160.5	137.5
ER2-020IS	2 000	630	767 (782)	427	411 (426)	356	384.5	39	160.5	137.5
ER2-025IS	2 500	840	800 (826)	445	401 (427)	399	437.5	39	173.5	142.5
ER2-032IS	3 200	920	767 (782)	427	411 (426)	356	397	44	216	82
ER2-050IS	5 000	920	800 (826)	445	401 (427)	399	439	47	231.5	84.5

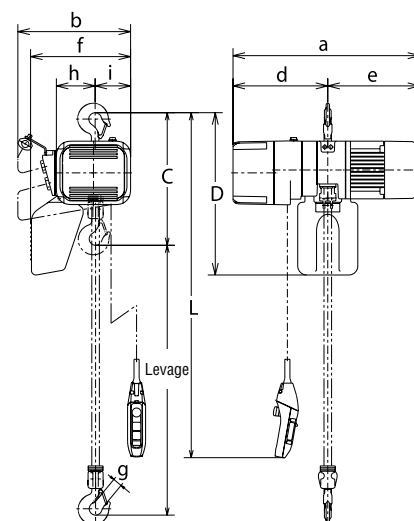

**Vitesse variable
pour un contrôle
de la charge
optimal**



Palan électrique à chaîne ER2 à Variation de vitesse

- Capacité de charge jusqu'à 5 000 kg

Commande de vitesse variable continue

► Fonction de commande de vitesse variable

Contrôle de la vitesse hautes performances pour l'ER2 de KITO
bi-vitesses avec Variateur et commande à bouton-poussoir spéciale

► Avantages liés aux opérations

Plus l'opérateur appuie le bouton-poussoir, plus le palan lève ou descend vite

► Rapport de vitesse de levage

Accélération et décélération dans un rapport de 1 à 6
de la vitesse de levage maximale

► Vitesse de levage constante à chaque niveau d'accélération

Contrôle maximal de la charge pour permettre des opérations de levage sécurisées et efficaces

► Commande de vitesse uniforme

Fonctions de vitesse variable pour des opérations de levage/descente

- Disponible avec les chariots manuels ou motorisés
- Idéal pour des opérations de galvanisation/trempage



Données techniques et dimensions

À retrouver en page 43.

