OPPLE
欧普照明

OP-BLD120-C系列辉钛II平台灯
使用说明书

承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

一、概述

1、产品特点

OP-BLD120-C 系列辉钛II 平台灯（以下简称平台灯)采用LED 固态光源，具有高效、节能、环保、长寿、免维护的优点。

2、主要用途及适用范围

本系列平台灯适用于：潮湿、防护要求较高、含有腐蚀爆炸性气体以及非导电性粉尘的场所。

适用ⅡA、ⅡB、ⅡC 类爆炸性气体混合物、温度组别T1～T6 的1 区和2 区场所；非导电可燃性粉尘环境的21 区和22 区场所。适用于石油开采、炼油、化工、军工、船舶、电力等危险环境及石油平台、油轮等防爆场所作工作照明。

3、产品规格

产品型号	额定功率（W）	额定电流（A）	外形尺寸（mm）	额定电压（V）	功率因数	防爆标志	电线口螺纹
OP-BLD120-C-30	30	0.14	Φ240×170	AC220V	0.98	Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃	G3/4
OP-BLD120-C-50	50	0.24					
OP-BLD120-C-80	80	0.38	Φ300×216				
OP-BLD120-C-100	100	0.48					
OP-BLD120-C-120	120	0.58					

4、本平台灯符合以下标准

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1 部分：设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第1 部分：通用要求》

GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第5 部分：外壳保护型“tD”》

5、工作条件

a) 海拔高度：≤2000 米；

b) 工作电压：AC220V；

c) 相对湿度：≤95%；

d) 防触电保护类别：Ⅰ类；

e) 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中。

二、结构特点

整灯特点: 采用ⅡC 级防爆结构；全部外露紧固件采用高防腐蚀的不锈钢制成。

光学系统特点: 采用知名品牌光源，专业配光设计，具有优异的光通维持率及高光效； 透明罩采用高透射抗冲击钢化玻璃，内表面经特殊工艺处理，防眩光，透光率高；出光均匀，多种发光角度；

驱动系统特点: 采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；具有优良的电磁兼容性及宽电压兼容特性；驱动电源采用胶封工艺。

散热系统特点: 精心设计电源腔与壳体之间采用导热灌封胶填充，电源热量可迅速导出，提高电源使用寿命；

三、安全使用注意事项

1）按GB3836.15 标准，结合现场条件，制定具体的定期检查和连续监督维护制度；
2）使用前，检查供电电压与灯具额定电压一致，避免因电压不符造成灯具损坏；
3）保持灯具外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光性；
4）避免灯具外壳与硬物碰撞；使用与维护时，应保护好隔爆面，不得有磕碰，划伤或其它污物等现象，如有污物应用非金属刮刀清理，以免损伤隔爆面；
5）定期检查密封圈是否老化，以免影响密封性能；
6）非专业人员不得拆卸灯具；
7）灯具必须可靠接地；
8）更换光源或拆卸灯具时必须在安全场所进行。
9）此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换！
10）如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。

警告，触电危险！



四、技术参数

参数名称		数值				
光源（LED）	额定功率（W）	30	50	80	100	120
工作电压		AC220V				
接线端子		≤2.5mm² 导线可靠连接				
重量（kg）		3.2kg		5.5kg		
功率因数		0.98				
引入电缆外径(mm)		Φ10~14				
防腐/防护等级		WF2/IP66				
防爆标志		Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃				

五、安装、使用、维护

安装

1）安装工作必须由专业人员进行；
2）安装前应检查防爆灯铭牌上所列的基本数据是否符合实际的使用条件；
3）检查防爆灯引入装置内的压紧密封圈、垫圈是否完整齐备；
4）吸顶式安装、吊杆式安装、壁式安装、护栏式安装、法兰式安装，压紧螺母安装过程中去除，拆下前先旋松紧定螺钉M4×10，再安装防爆活接头，旋入深度≥6 扣，并拧紧紧定螺钉M4×10，然后与相应的配件（由安装方式决定）进行连接并接好线，注意所有连接位置需完全紧固到位，各密封圈有序安装切勿漏装。


使用

1）使用过程中严禁带电开盖；
2）检修时须注意保持隔爆面的清洁，无划痕，划伤；


维护


1）安装或维修后，应注意保持引入装置处的密封圈压紧，以免灯具内部进水导致故障或影响防爆性能；
2）定期检查密封圈，若发现密封圈有老化现象应立即更换；
3）定期检查隔爆面，及时为隔爆面补涂防锈油。

六、电气原理

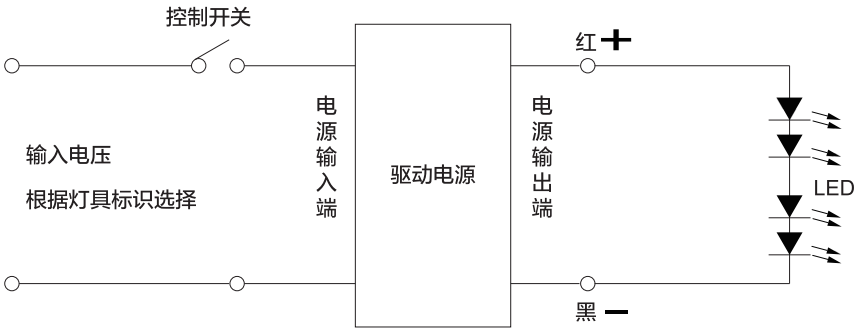

七、外形尺寸及安装方式

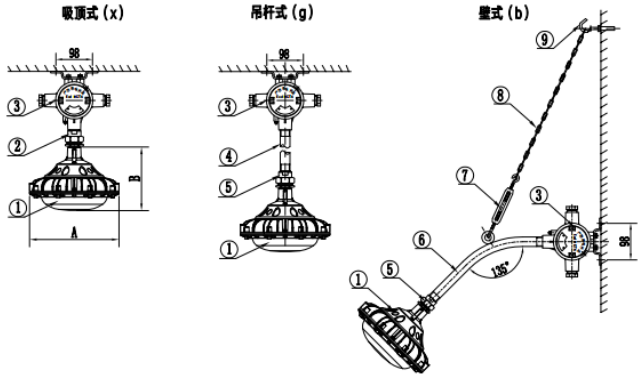

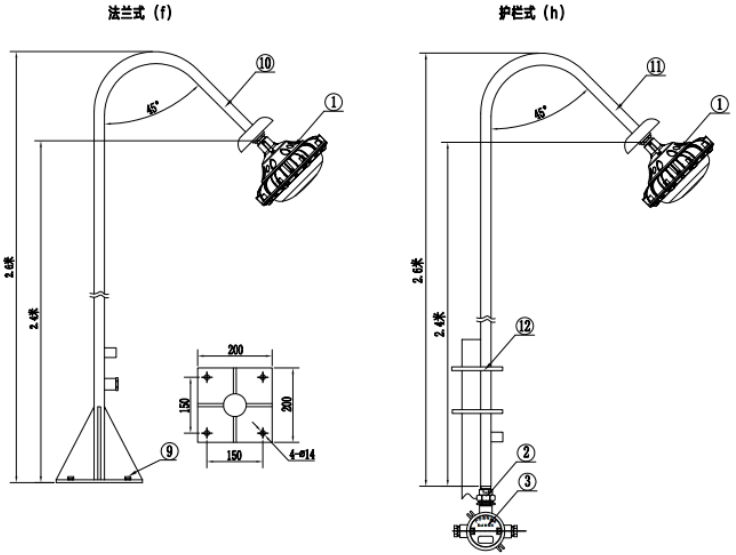

七、外形尺寸及安装方式

零部件表：

序号	名称	备注
①	OP-BLD120-C系列辉钛**II平台灯**	
②	防爆活接头G3/4”(外)/G3/4”(外)	
③	防爆接线盒	300mm
④	直管G3/4”	
⑤	防爆活接头G3/4”(内)/G3/4”(外)	
⑥	弯管G3/4”	300mm
⑦	CC型索具螺旋扣	
⑧	链条	450mm
⑨	膨胀螺钉	用户自备
⑩	**弯管G11/4” 法兰式**	**用户自备**
⑪	**弯管G11/4” 护栏式**	**用户自备**
⑫	U型管夹	用户自备

八、简单故障处理方法

故障现象	故障分析	处理办法
光源不亮	电源损坏	更换电源
	连接线松动	检查连接线
光源闪烁	电源电压过低	检查电源电压

*灯具出现其他故障，请您及时通知我公司售后服务部或当地办事处！

九、运输及储存

灯具在搬运中遵循轻拿轻放的原则，应叠堆整齐，杜绝野蛮搬运；

如无防止灯具受潮的措施之前，雾天和雨雪天不准露天搬运；不同规格的灯具应分类储存。

十、开箱及检查注意事项

1）、检查外观有无在运输过程中发生的损坏；

2）、包装盒内含防爆灯具、使用说明书、产品合格证。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳及其他部件	×	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

产品检验合格证

品　　名：平台灯

检 验 员：02

检验日期：见产品本体

苏州欧普照明有限公司

地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

WWW.OPPLE.COM

客服热线电话：400-6783-222

ISO9000 质量管理体系认证　PCEC　CNEX 国家防爆　IP66　WF2