

# 5.8GHz人体移动传感器 EDC287规格书





EDC287



产品特点

- 5.8G微波人体移动传感器
- 支持内嵌式独立安装(开孔 $\phi$ 55mm)
- 支持环境光识别
- 支持拨码配置传感器参数
- 内嵌多重数字滤波算法, 具有更高的抗扰度
- 符合新ERP标准, 待机功耗 $<0.5W$

电气参数

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 输入电压  | AC 90-260V 50/60Hz  |
| 工作电流  | $\leq 12mA@220V$ AC |
| 输出方式  | 强电ON/OFF            |
| 继电器负载 | $< 400W$            |
|       |                     |
|       |                     |

输出参数

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 发射频率    | 5.8GHz $\pm$ 75MHz   |
| 3dB 波束角 | 90° (XZ平面) 90°(YZ平面) |
|         |                      |

功能参数

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 移动感应半径 <sup>①</sup> | 4-6m                         |
| 挂高高度                | $\leq 3m$                    |
| 延时时间                | 5s, 1min, 5min, 10min        |
| 光敏阈值 <sup>②</sup>   | 10lux, 30lux, 50lux, disable |
|                     |                              |
|                     |                              |

环境&寿命



|      |           |
|------|-----------|
| 工作温度 | -20~+60°C |
| 储存温度 | -20~+85°C |
|      |           |

备注:

- ① 测试距离范围是以传感器挂高 3m、室内安装环境测试, 测试人员身高 170cm, 体重 65-75kg, 行走速度 1m/s, 不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准。
- ② 由于光敏器件的光谱特性, 照度值统一在自然光条件下进行测试。





探测示意图

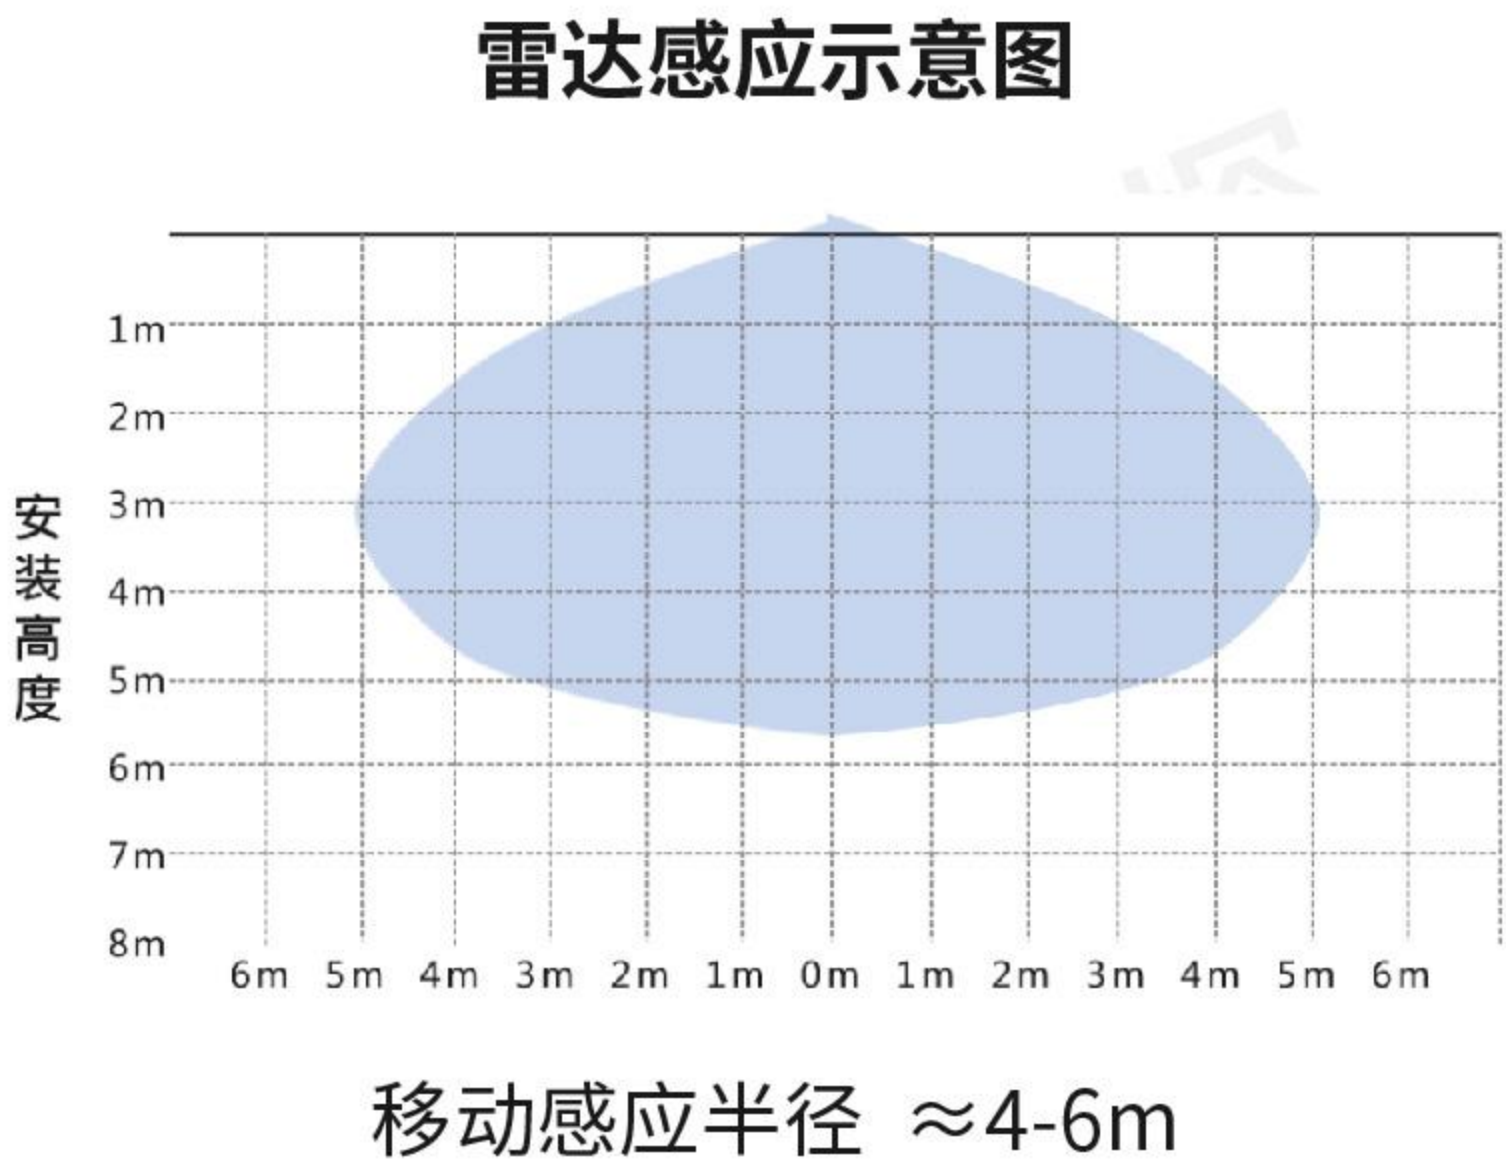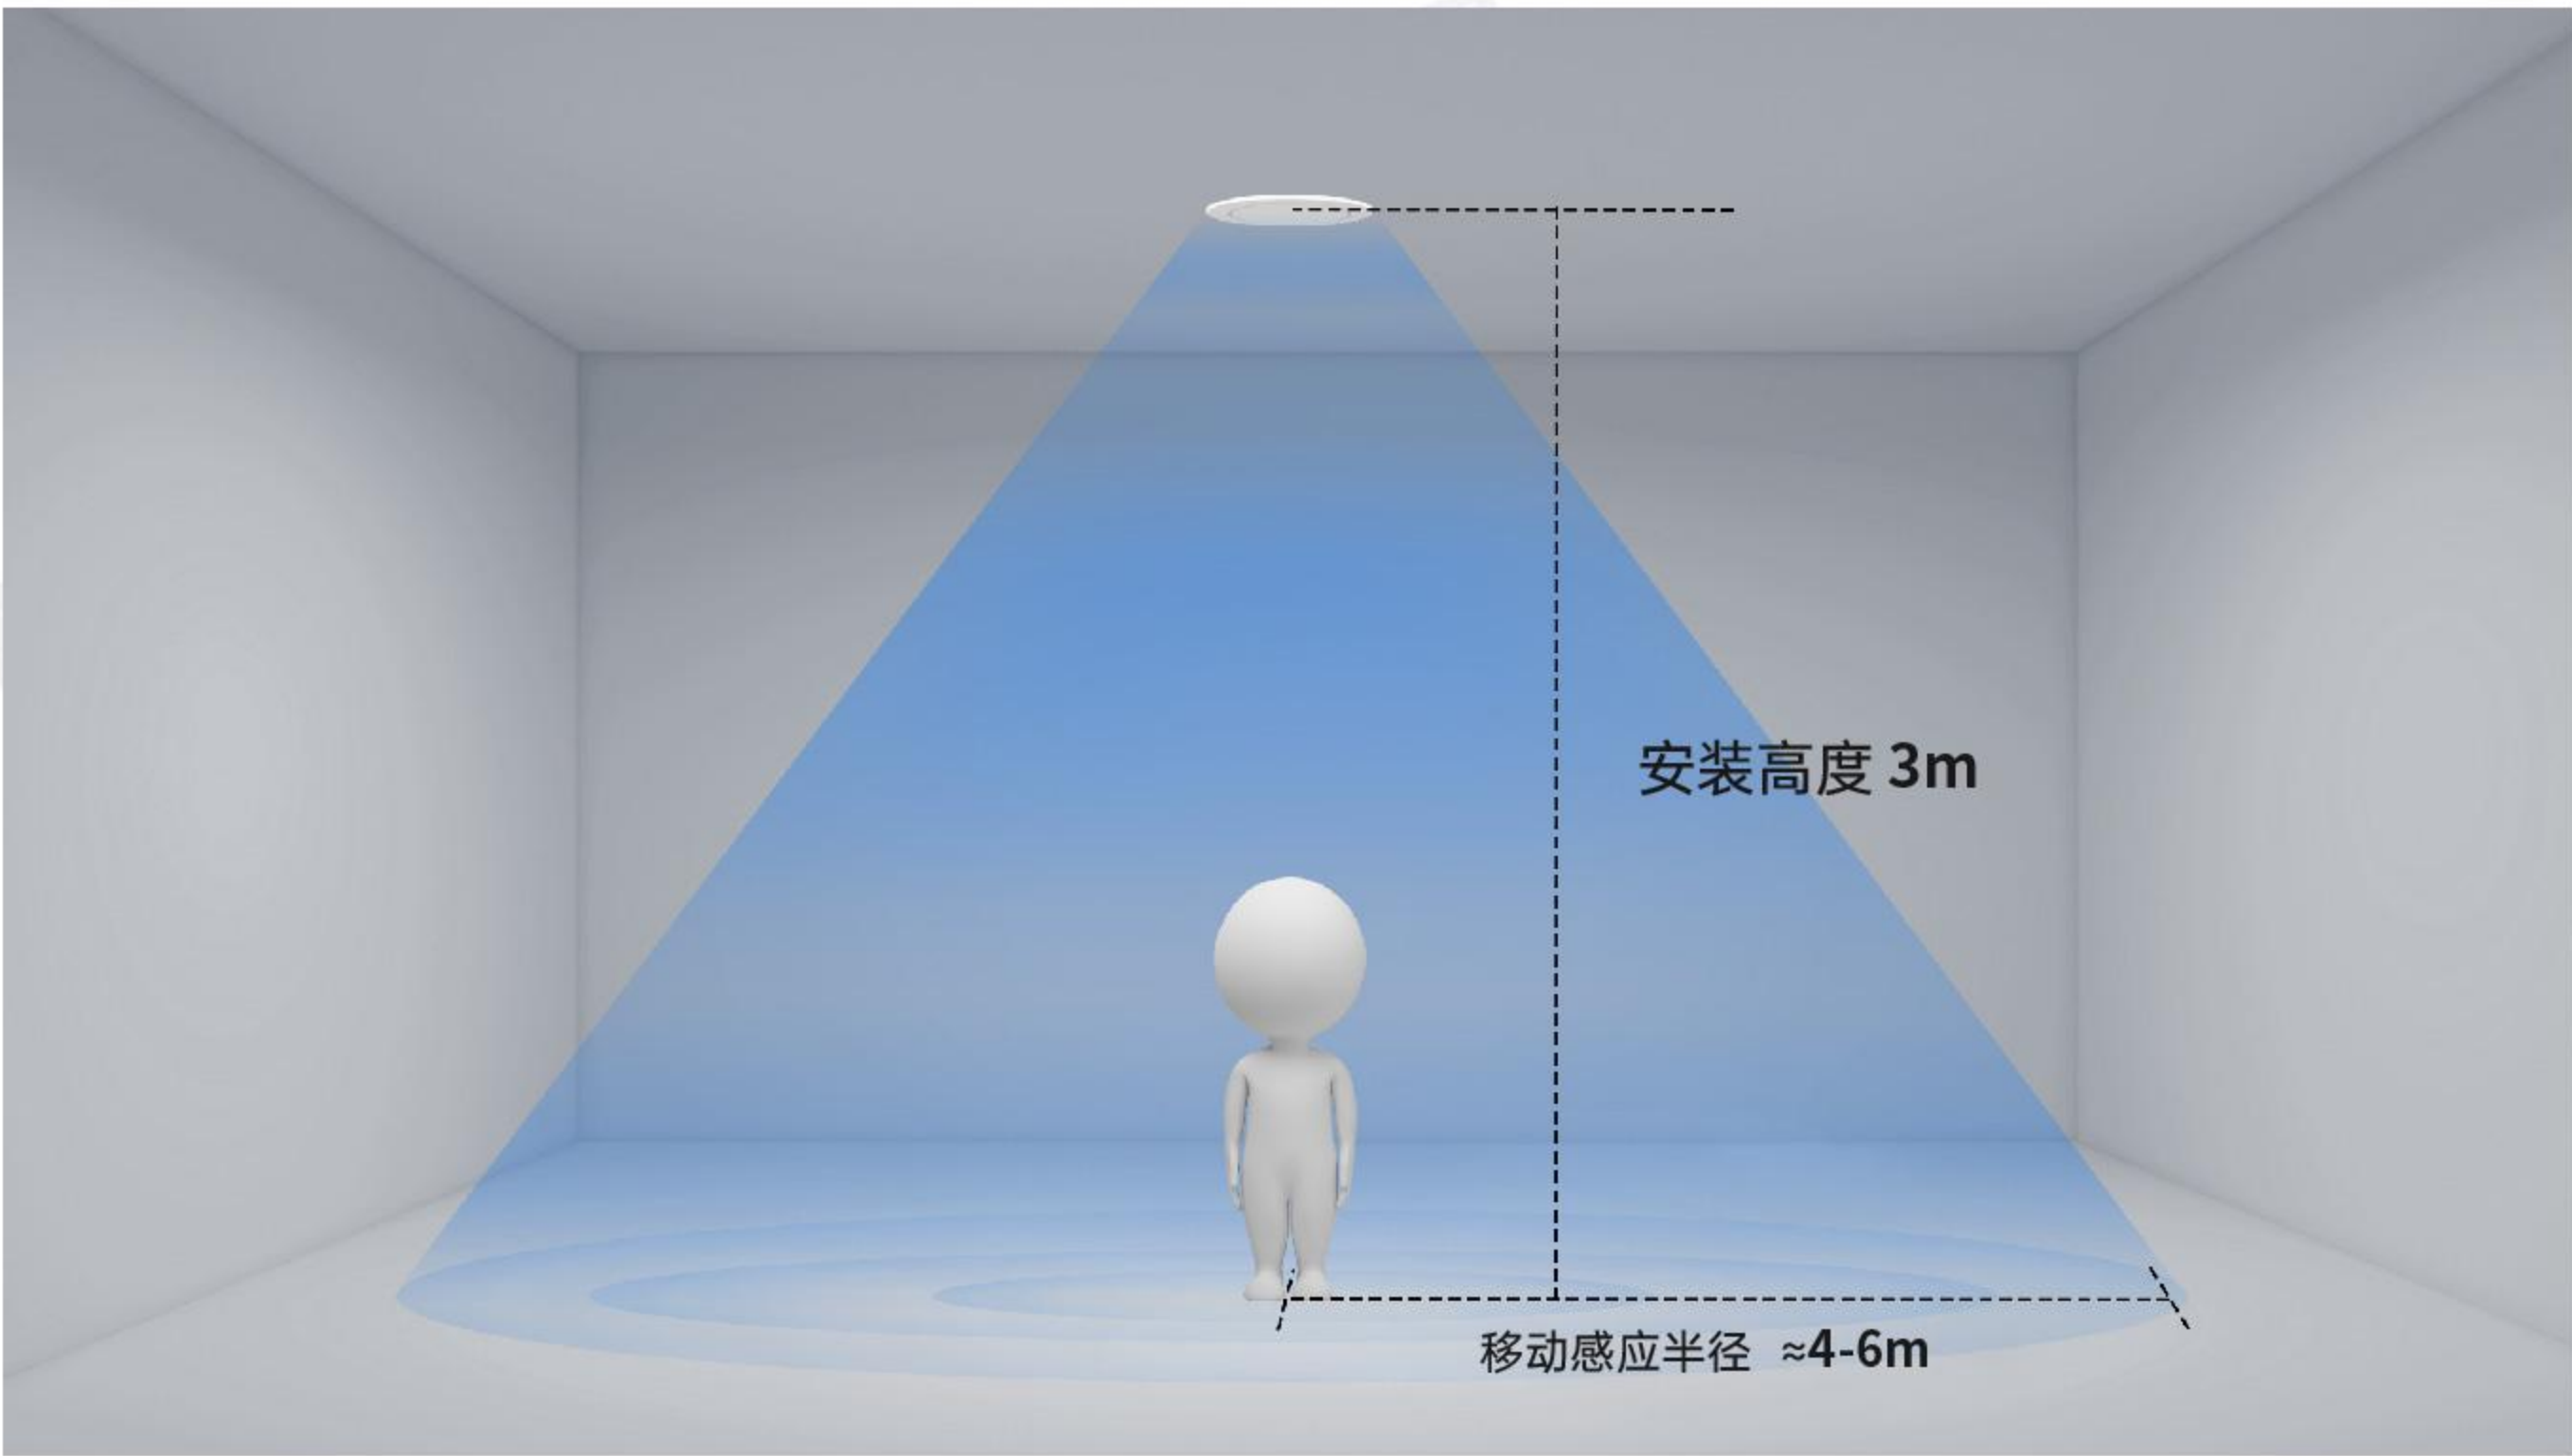

产品尺寸图

单位: (mm)

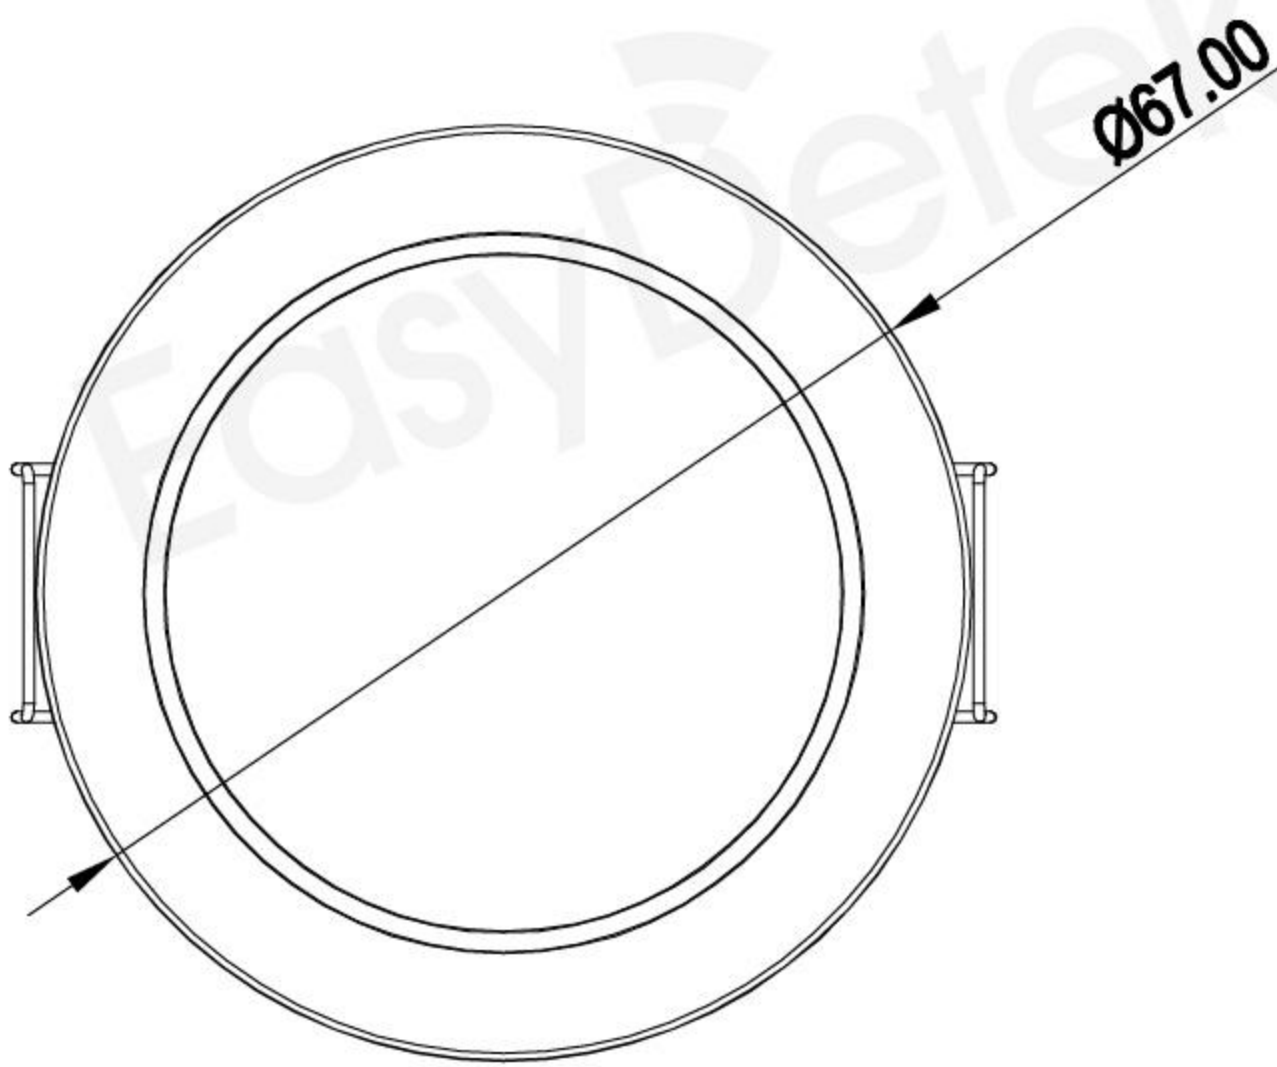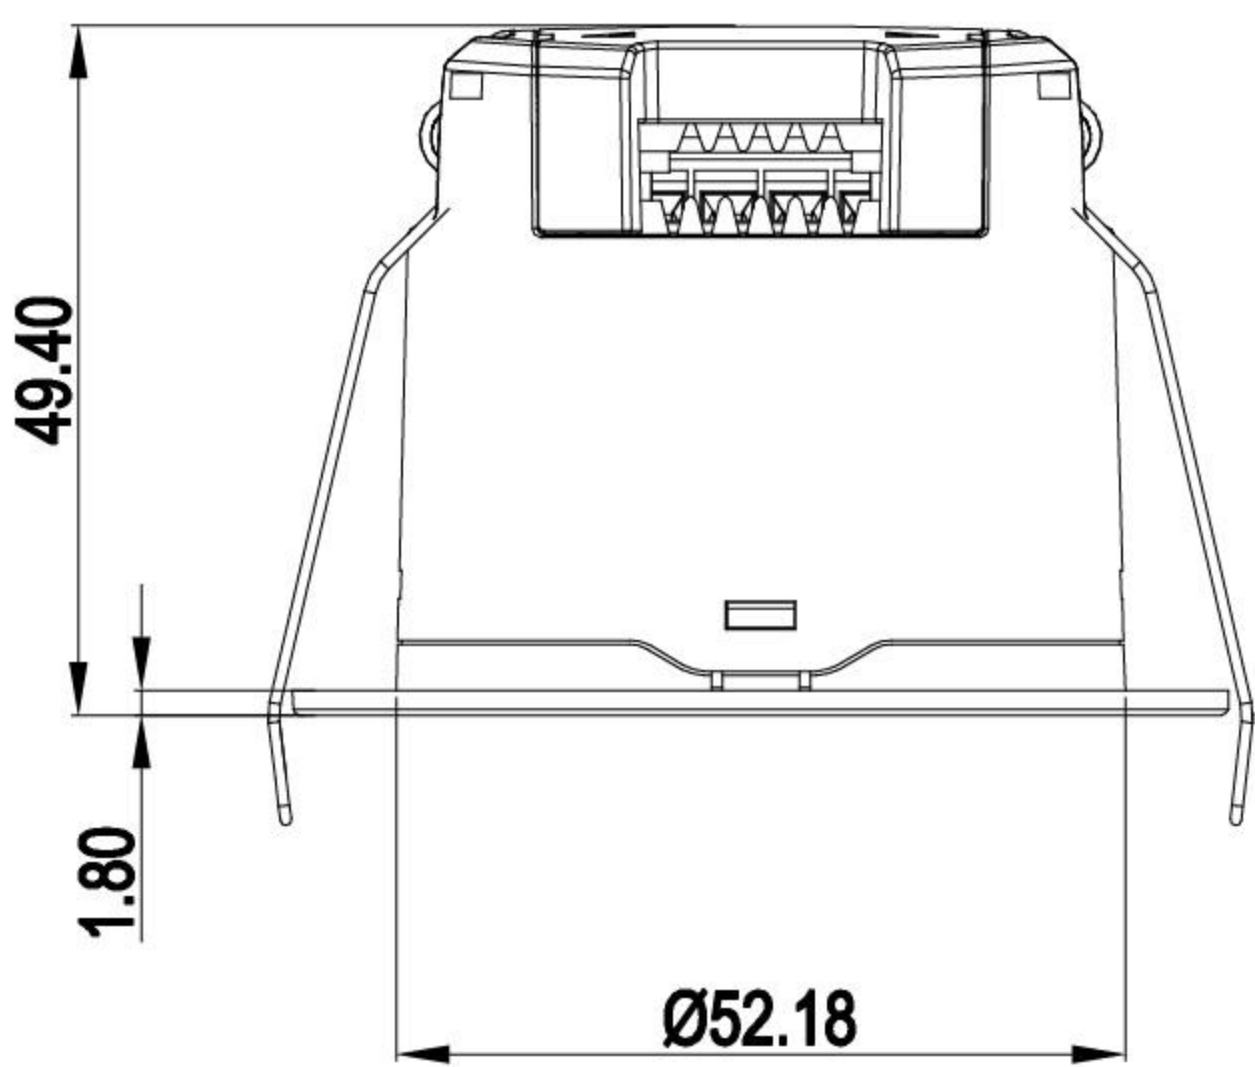


EDC287 尺寸公差:  $\pm 0.2$

工作状态

- 1、初始化:上电继电器闭合5s, 初始化结束继电器断开, 雷达闭锁2s
  - 2、工作模式:如果检测到有人, 继电器闭合, 所接负载灯具点亮, 无人运动则开始计算延时, 如果再次检测到有人, 延时顺延。如果检测不到人, 延时结束后继电器断开。
- 注: 该设备无指示灯, 判断状态只依据继电器是否正常工作。




引脚及按键说明

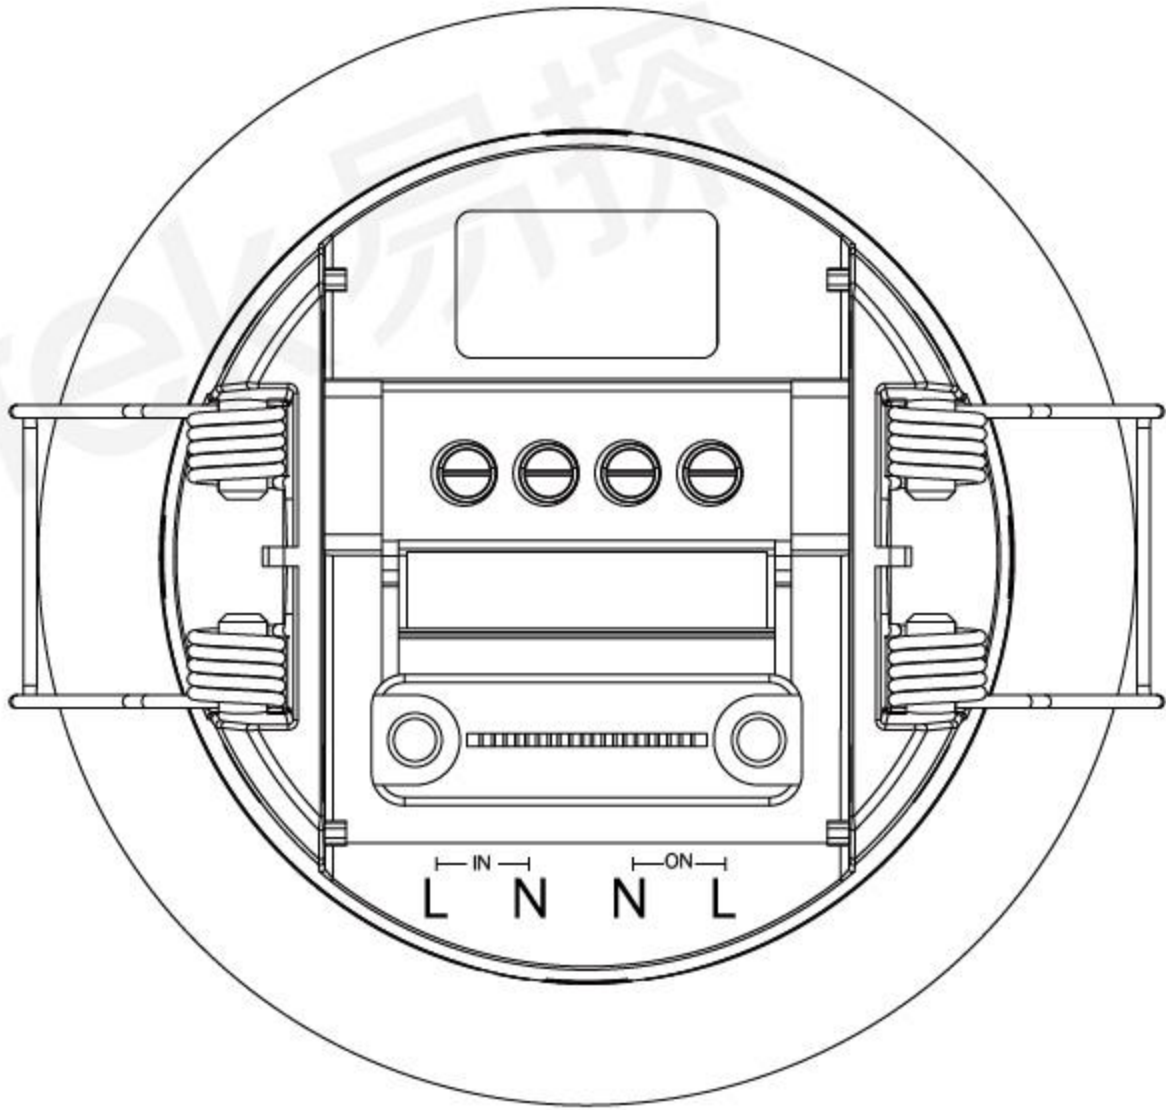

| 引脚 | 说明        |
|----|-----------|
| L  | 火线 INPUT  |
| N  | 零线 INPUT  |
| N  | 零线 OUTPUT |
| L  | 火线 OUTPUT |

接线图 / 拨码说明

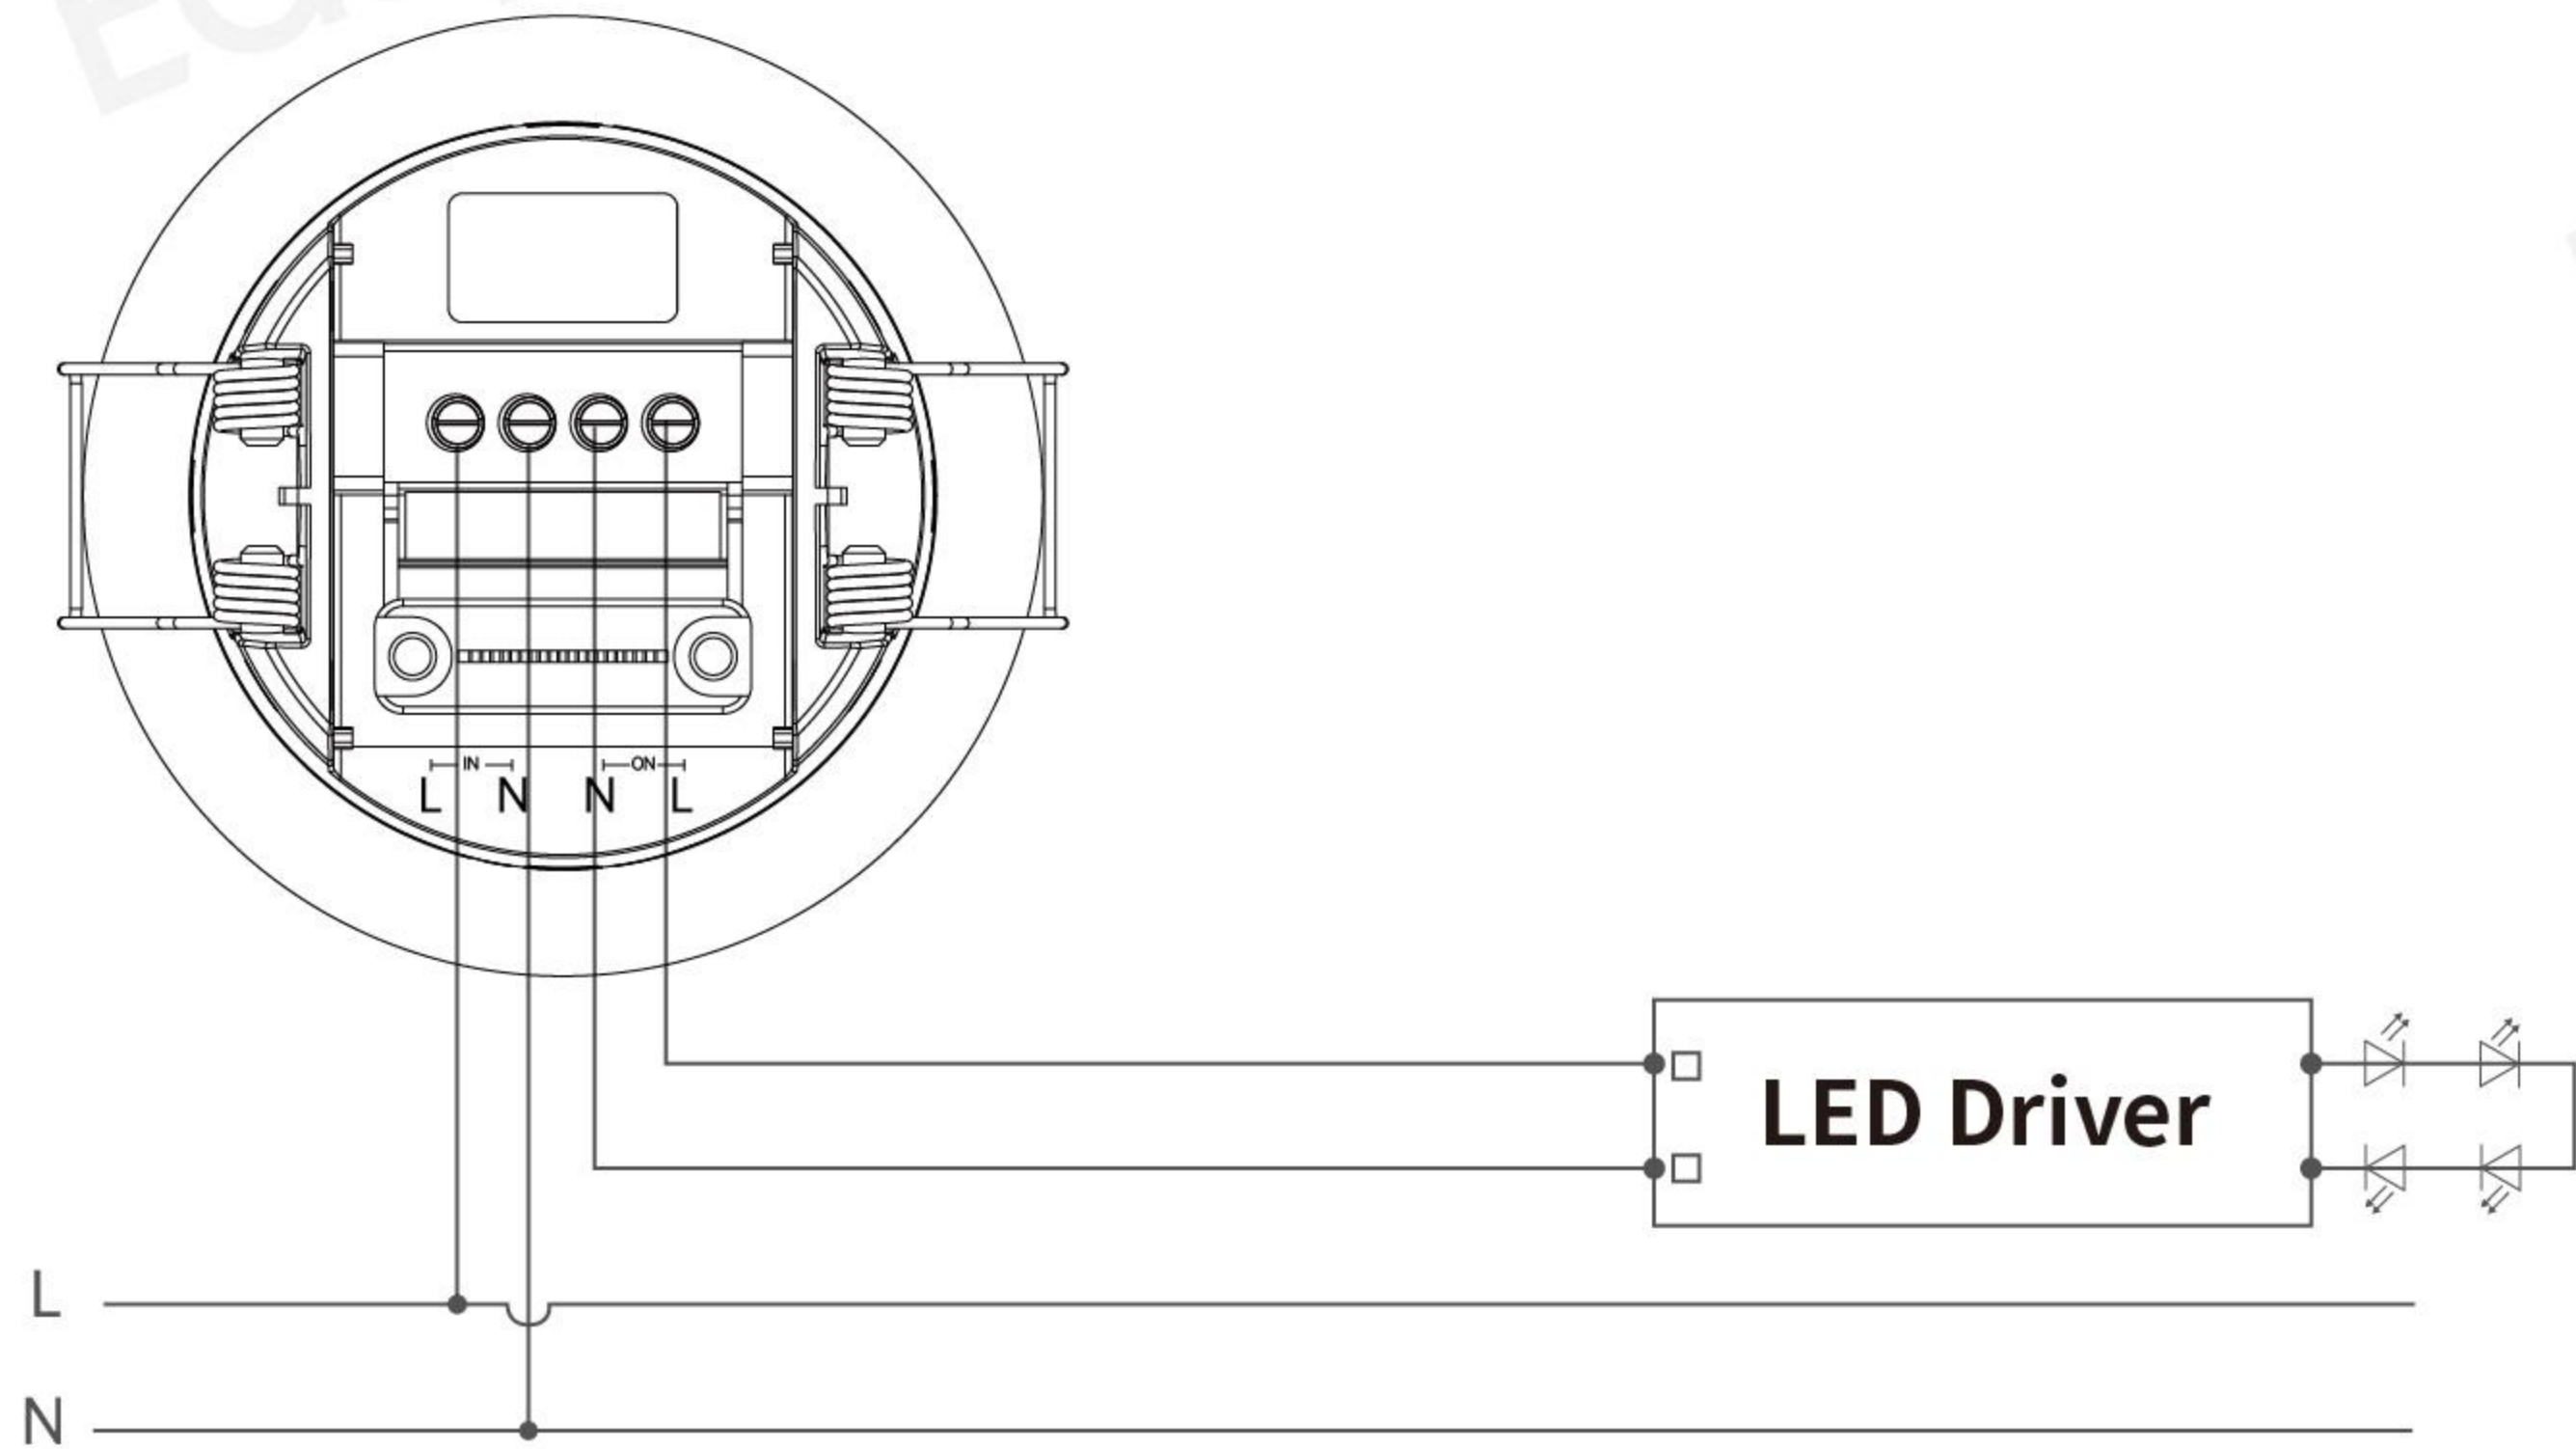

| 延时  | 1   | 2   | 感应范围 | 3   | 4   | 光敏    | 5   | 6   |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 10M | ON  | ON  | 25%  | ON  | ON  | 50lux | ON  | ON  |
| 5M  | ON  | OFF | 50%  | ON  | OFF | 30lux | ON  | OFF |
| 1M  | OFF | ON  | 75%  | OFF | ON  | 10lux | OFF | ON  |
| 5S  | OFF | OFF | 100% | OFF | OFF | 关闭    | OFF | OFF |

备注：


1.如果上电初始化过后,改变拨码的设置,1秒内会听到继电器动作一次,表示设置成功;如果在断电情况下改变了拨码的设置,上电后会自动更新为最新的设置。

2.默认参数为,延时5s - 感应范围100% - 光敏无效




安装示意图


1、天花板打孔,预留导线

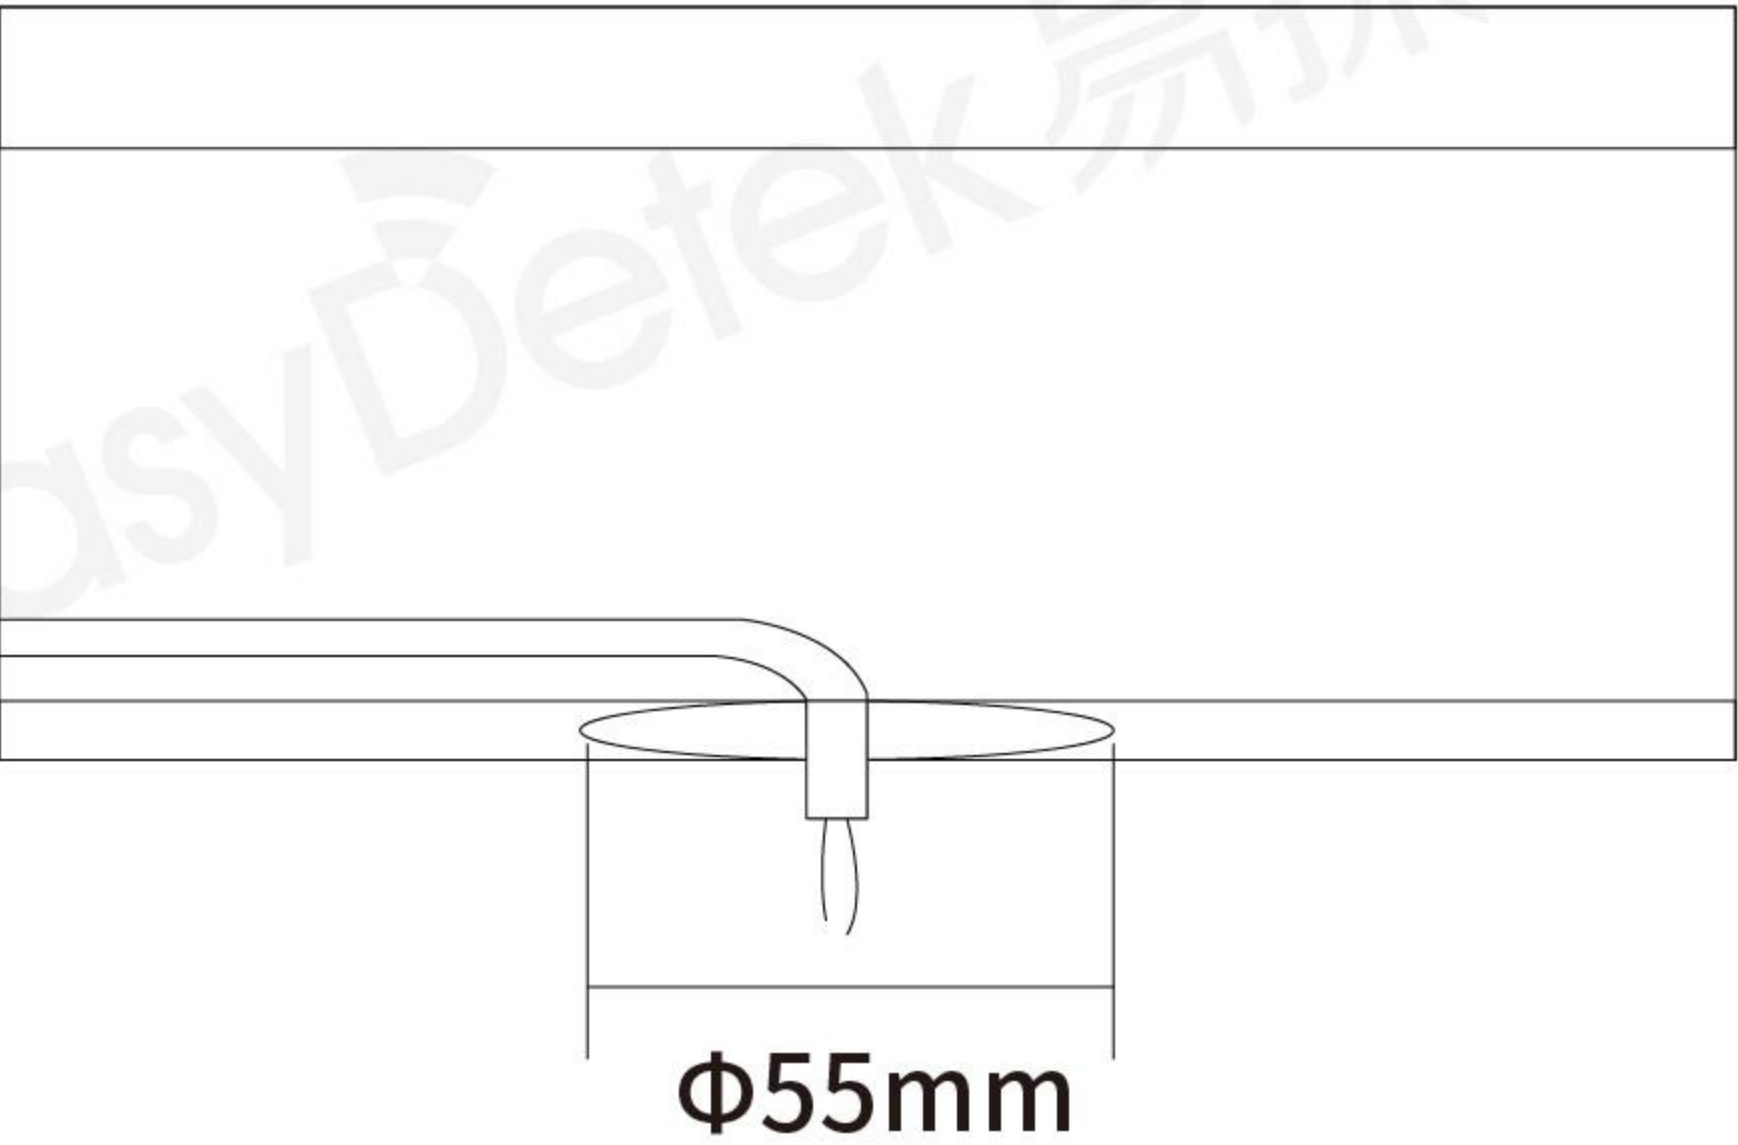


2、设备与导线连接

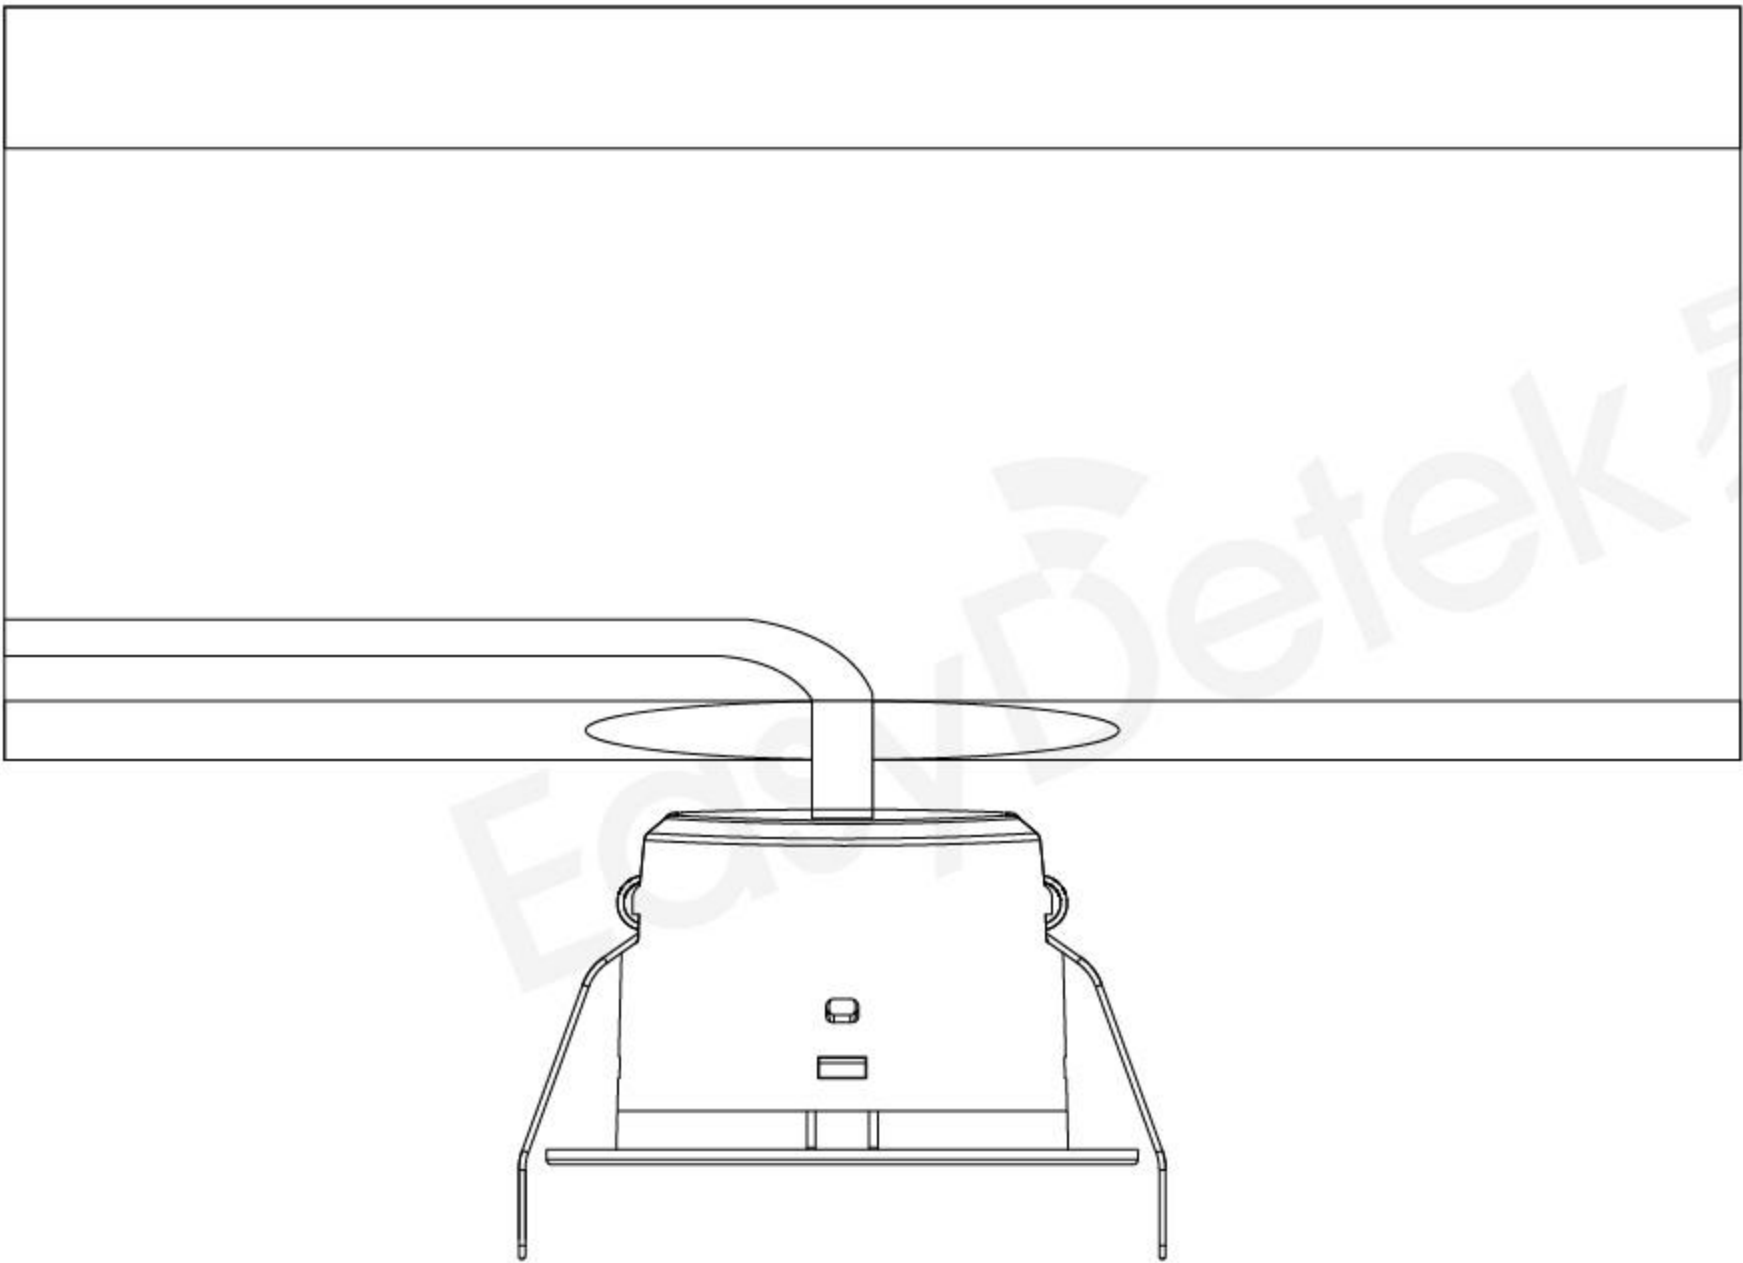

3、调整安装卡扣

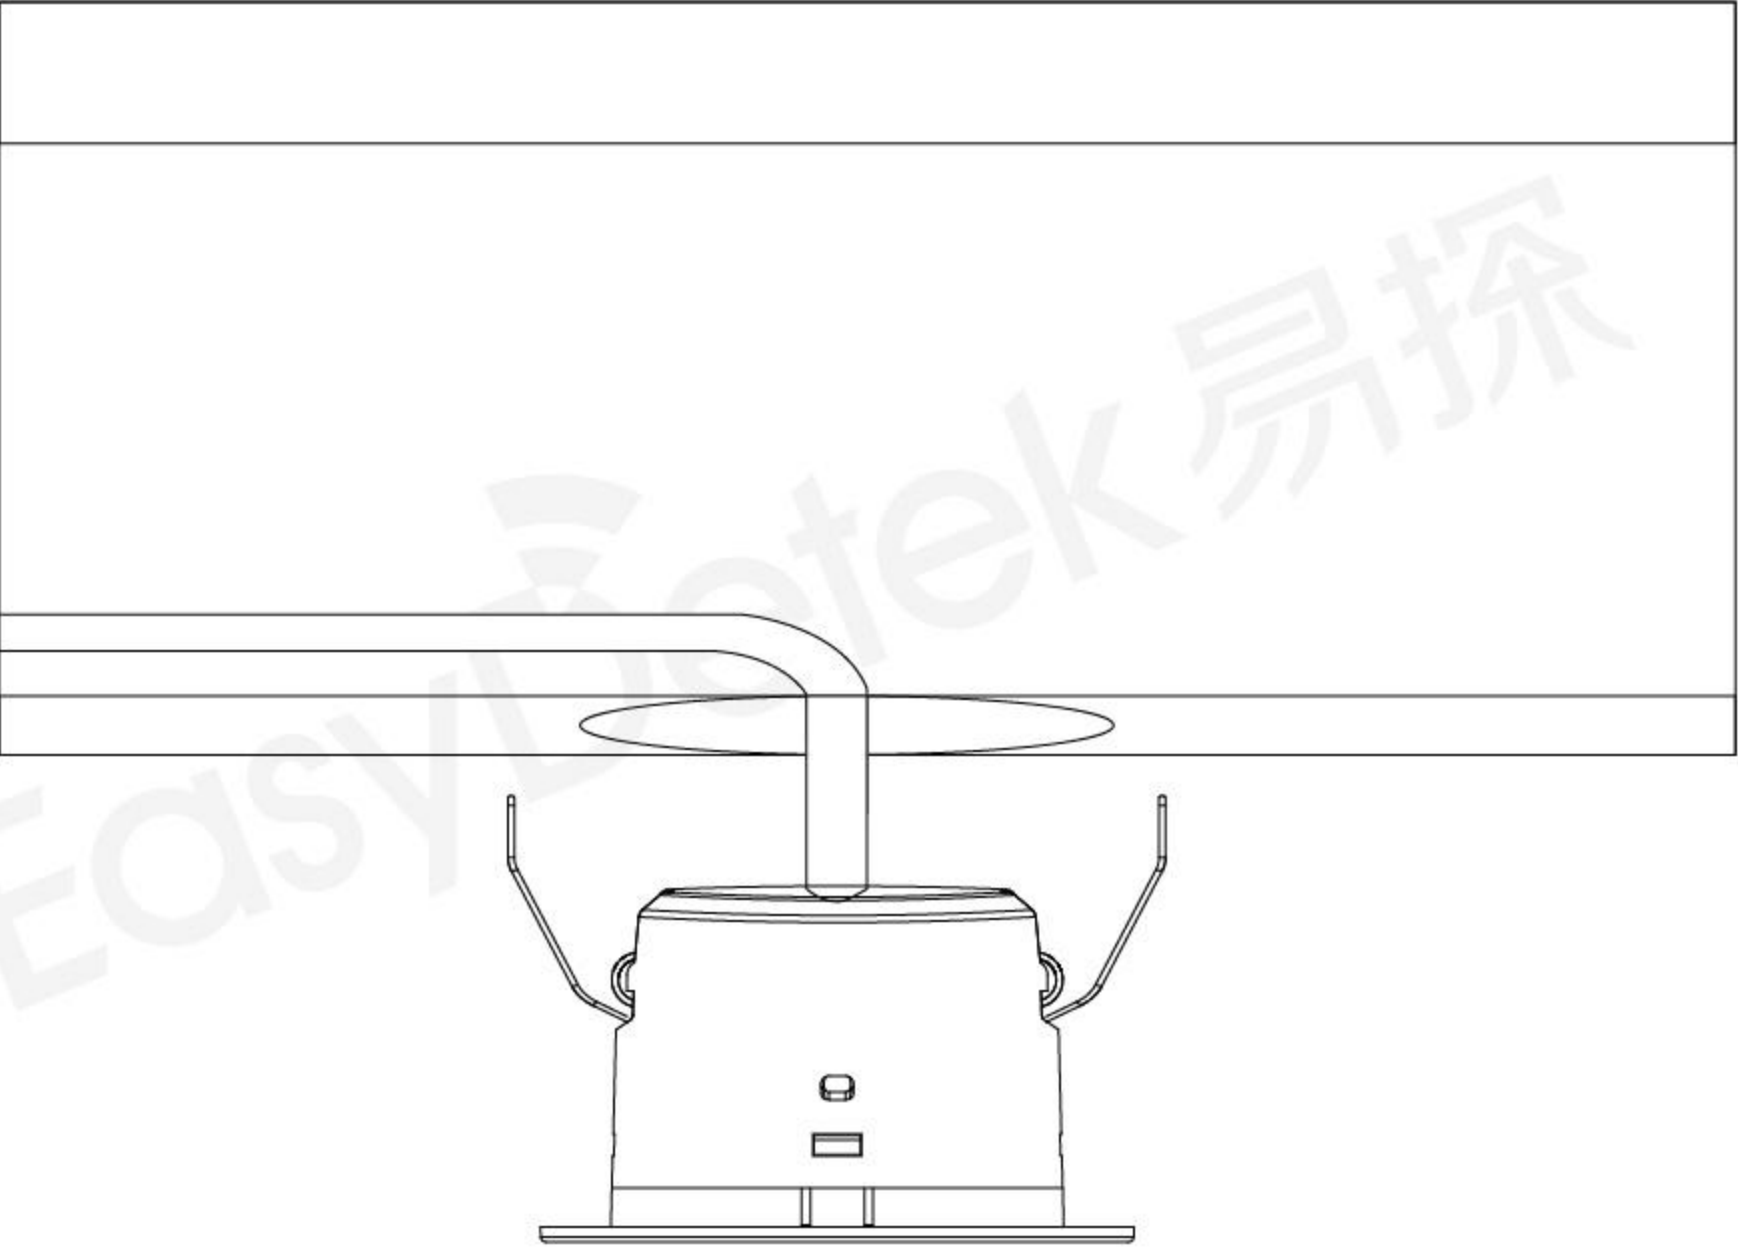

4、嵌入固定,安装完成

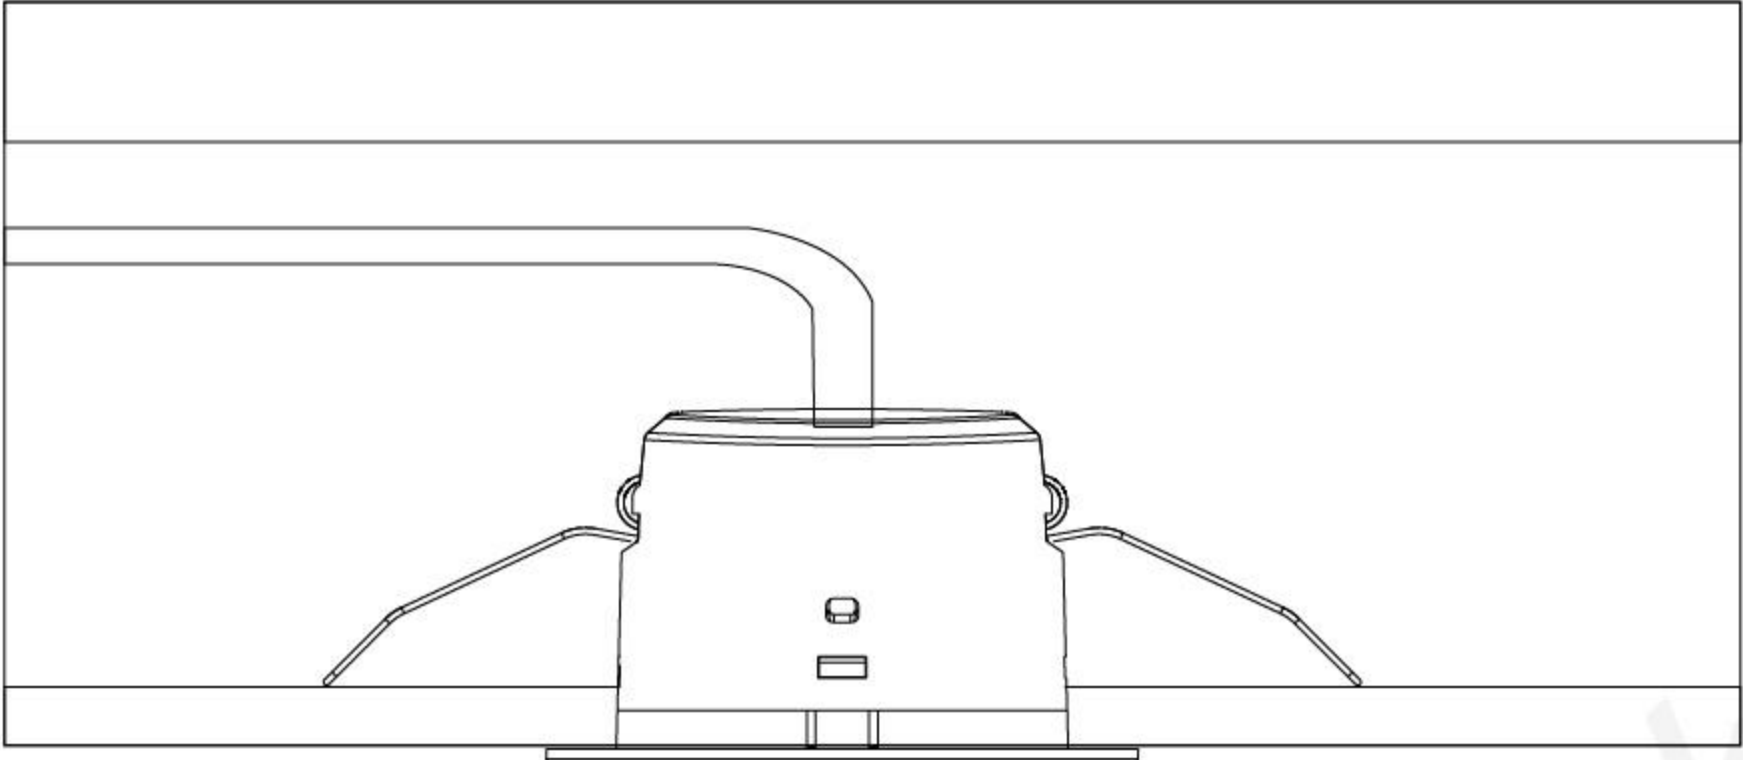


应用场景



智能家居



智能照明

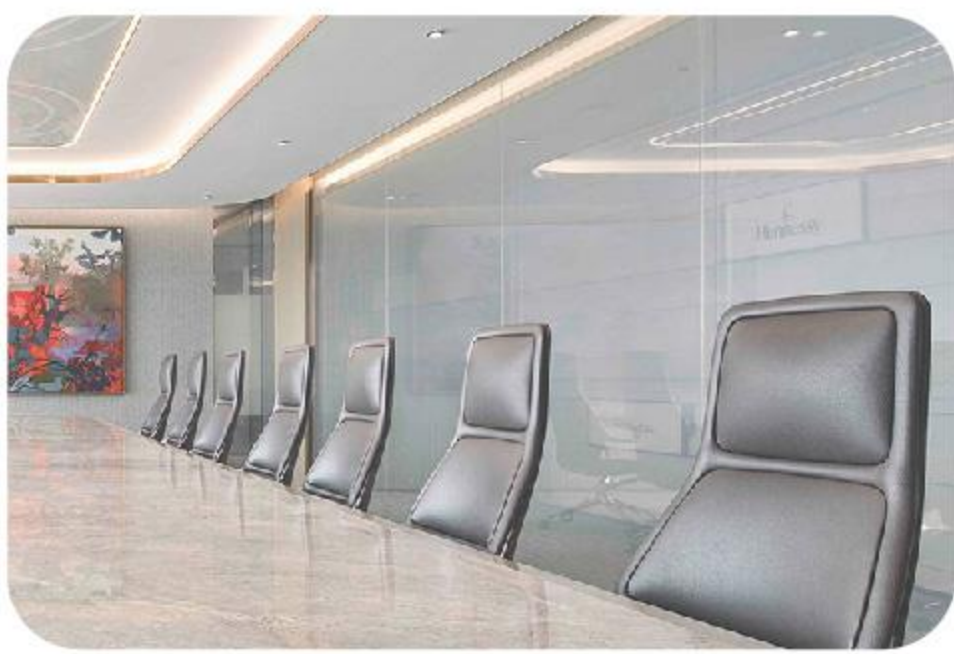

智慧商业




医疗康养



功能说明


照度功能开启

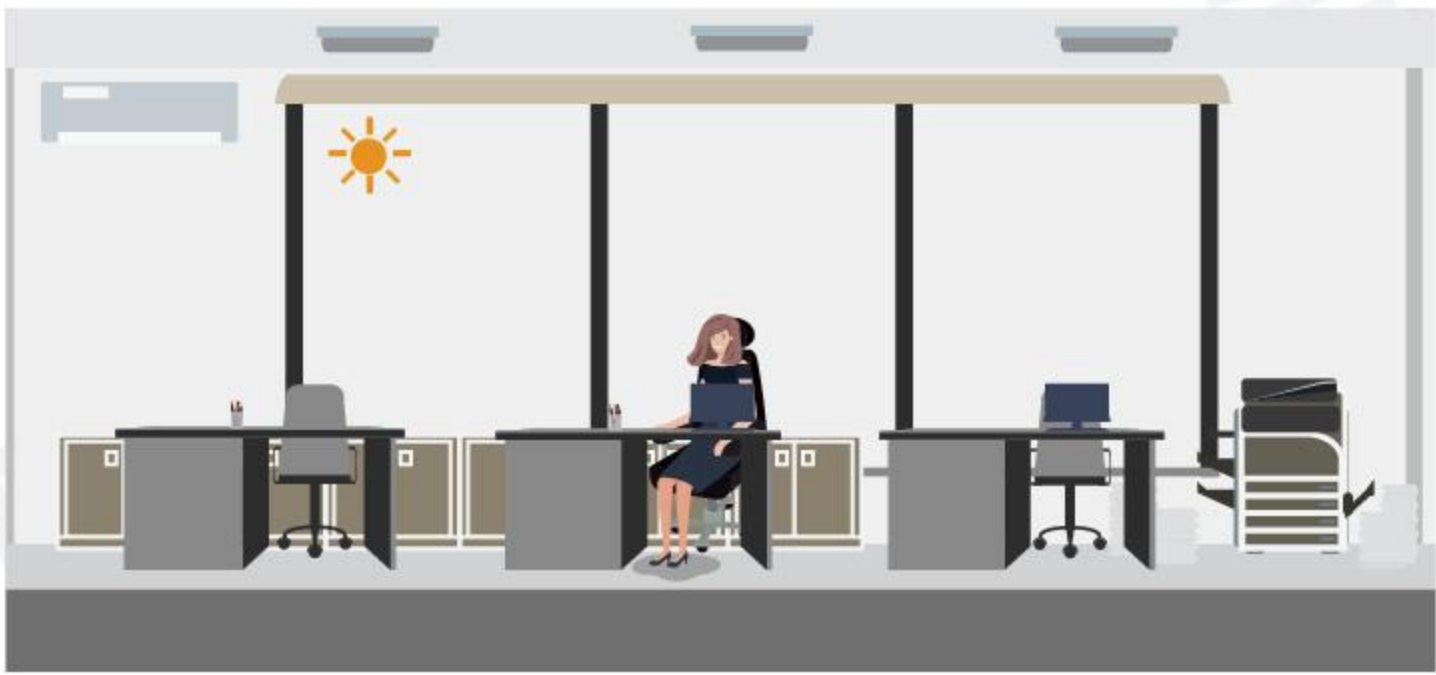

当环境光充足时，  
感应器探测到运动物体，灯也不会自动亮起




当环境光不充足时，  
感应器探测到运动物体，灯自动亮起

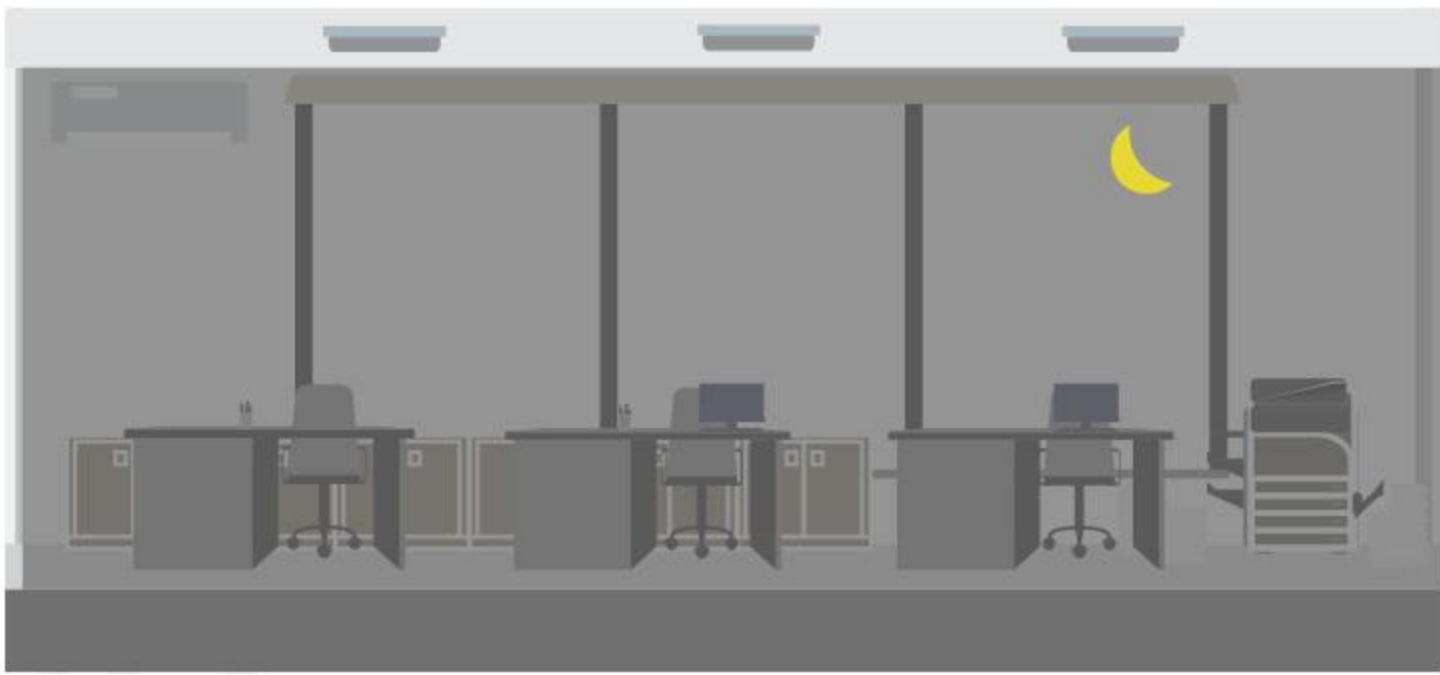

运动物体离开，  
预设延时过后，灯自动熄灭

照度功能关闭

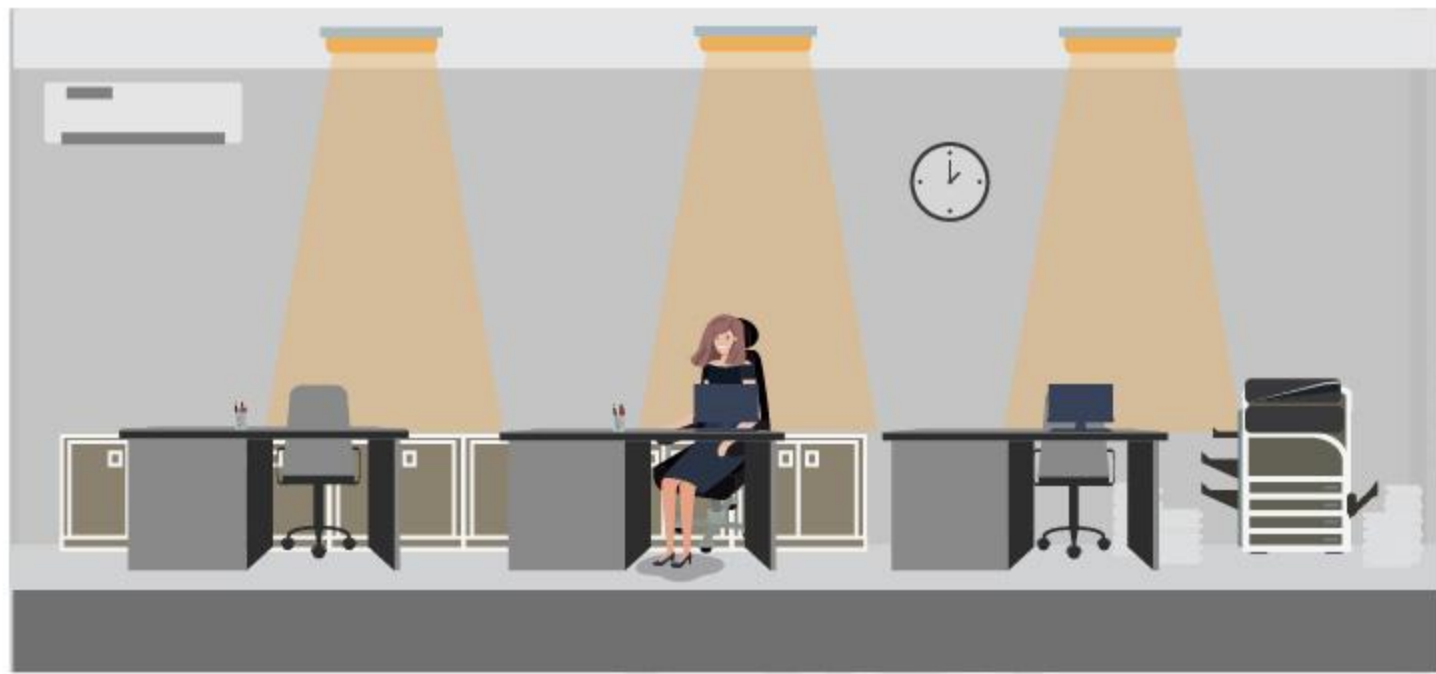

当感应器探测到运动物体时，  
灯自动亮起，进入设置延时时间



延时时间过后，  
感应器探测不到运动物体时，灯具熄灭



产品命名规则

| ED | 频段        | 产品大类别    | 产品细分类别   | 产品编号     | 延时时间  | 流水号 |
|----|-----------|----------|----------|----------|-------|-----|
| ED | C         | 2        | 8        | 7        |       |     |
| 易探 | C 5.8GHz  | 1 微波传感器  | 0 超低功耗系列 | 0-9, A-Z | Y 有光敏 |     |
|    | X 10.5GHz | 2 微波感应开关 | 1 旗舰系列   |          | N 无光敏 |     |
|    | Q 24GHz   | 3 天线/器件  | 2 短距离系列  |          | P 可编程 |     |
|    | V 60GHz   | 4 单片机    | 3 可调系列   |          |       |     |
|    | W 77GHz   | 5 微波电源   | 4 外置天线系列 |          |       |     |
|    |           | 6 IC     | 5 通用系列   |          |       |     |
|    |           | 7 其他     | 6 户外     |          |       |     |
|    |           | 8 组网     | 7 待定义    |          |       |     |
|    |           |          | 8 基础系列   |          |       |     |
|    |           |          | 9 高空系列   |          |       |     |

配置版本描述

【料号】:EDC287-Y-02

【硬件】:

【软件】:

历史修订记录

| 版本   | 时间         | 描述 | 备注 |
|------|------------|----|----|
| V1.0 | 2024-08-15 | 初版 | -  |
|      |            |    |    |
|      |            |    |    |



## 注意事项

- 1、产品安装时,应与排气扇、空调出风口保持50CM以上的距离,排气扇、空调出风口此类设备工作时,产生的震动会对传感器探测形成误触发。安装时也需要避开外界人或物活动时引起震动的区域。
- 2、产品对较薄的木板、玻璃材质有一定穿透性,安装布点时应考虑这两个因素。同时避免传感器前方有大面积金属,以免导致误触发。
- 3、传感器探测范围内,装饰面有大面积玻璃和光滑瓷砖时,电磁波反射会加强,建议根据空间大小适当调小感应范围。
- 4、多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于2.5 m,安装距离过近可能引发个别传感器周期误报。
- 5、传感器发射的电磁波在实际应用环境中,障碍物的反射率不同,带来的感应范围也不同,这属于正常现象,比如在走廊和宽阔的房间,感应距离会有些许差别。
- 6、易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器。产品版本更新和迭代时,恕不另行通知。