

24GHz人体存在传感器 EDQ252规格书



智能家居

智能照明

智慧商业

医疗康养

EDQ252



产品特征

- AC 90 -260V 50/60Hz供电输入
- 16A 继电器ON/OFF输出
- 小尺寸, 支持内嵌式独立安装(开孔55mm)
- 采用人体探测技术, 支持移动、微动和存在探测
- 24G强抗扰天线, 可有效抵抗wifi、蓝牙等各种无线信号干扰

电气参数

输入电压	AC 90-260V 50/60Hz
工作电流	≤13mA @220V AC
通讯方式	继电器 ON/OFF
待机功耗	0.5W @220V AC
继电器负载	容性400w (多灯场景<300w) , 阻性800w

输出参数

发射频率	24-24.25GHz
发射功率	5dBm

功能参数

移动感应半径 ^①	5.5m max
存在感应半径 ^①	4.5m max
安装高度	3m
延时时间	10s-30min(可调),默认30s
光照阈值 ^②	10、30、50、100、150LUX、关闭


环境&寿命

工作温度	-30~+60℃
储存温度	-35~+85℃


备注:

- ① 测试距离范围是以传感器挂高 3m、室内安装环境测试, 测试人员身高 170cm, 体重 65-75kg, 行走速度 1m/s, 不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准。
- ② 由于光敏器件的光谱特性, 照度值统一在自然光条件下进行测试。

探测示意图

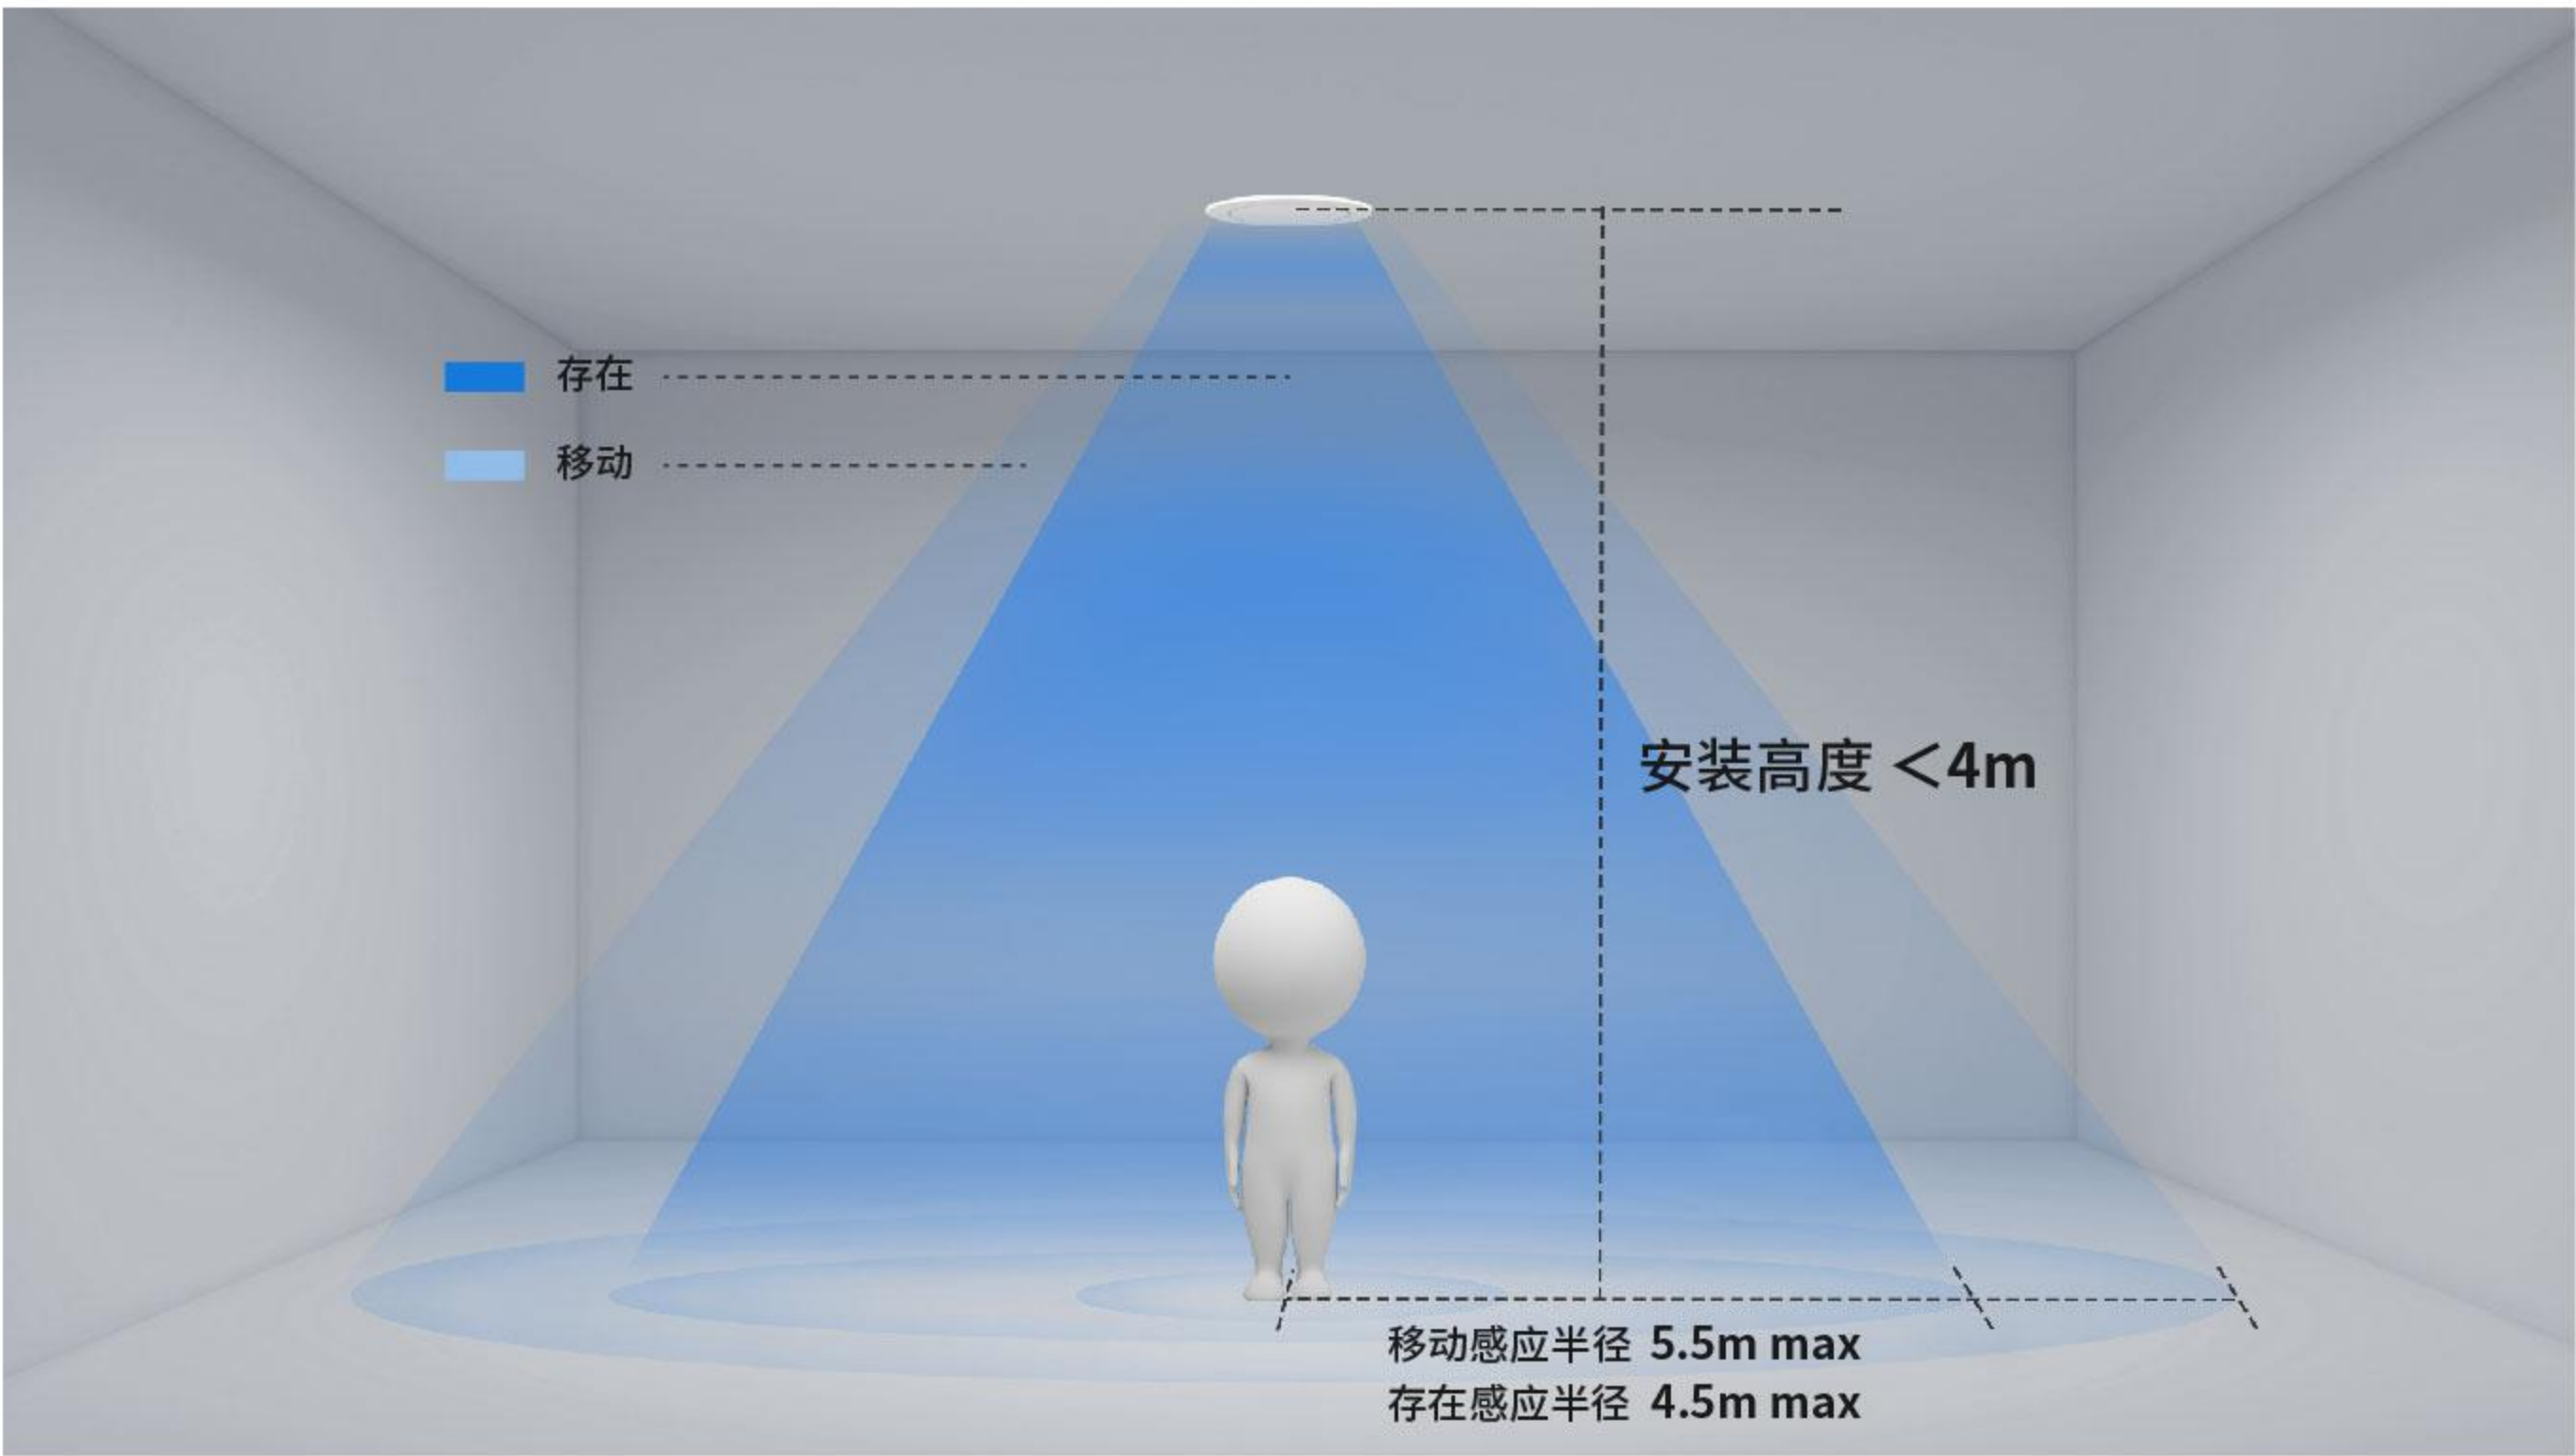



雷达感应示意图

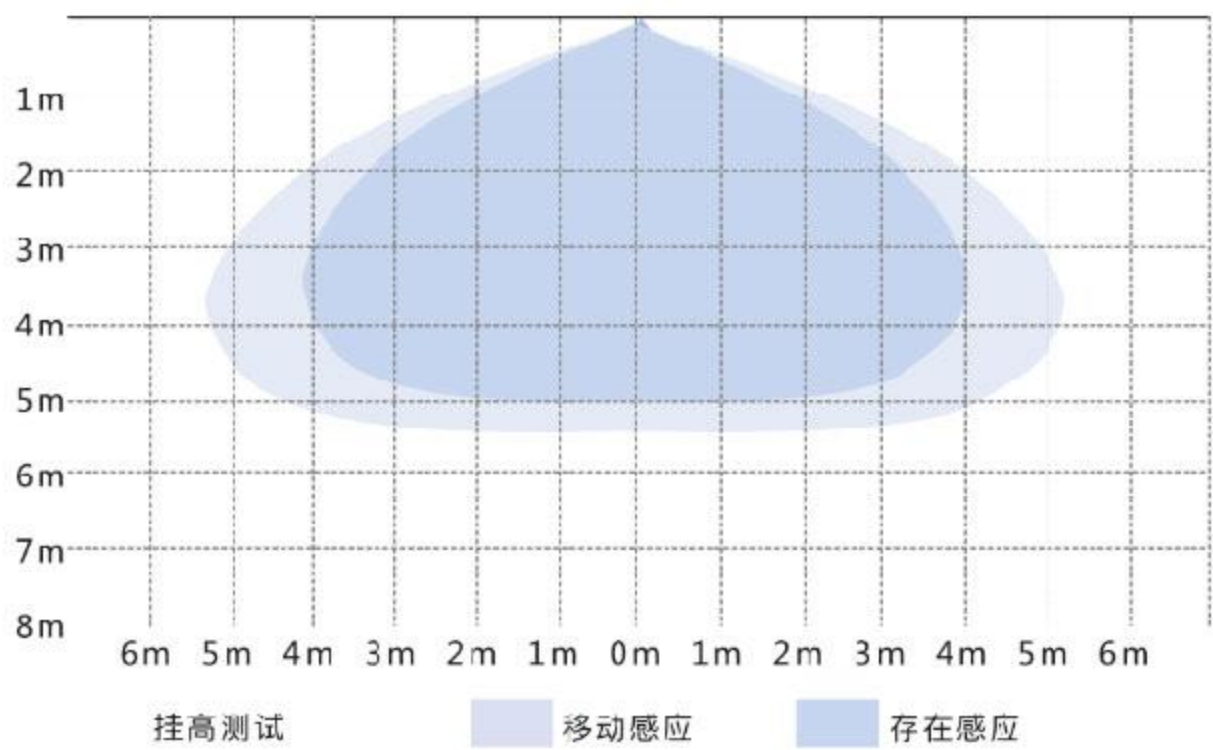

移动感应半径 5.5m max
存在感应半径 4.5m max

产品尺寸图

单位：(mm)

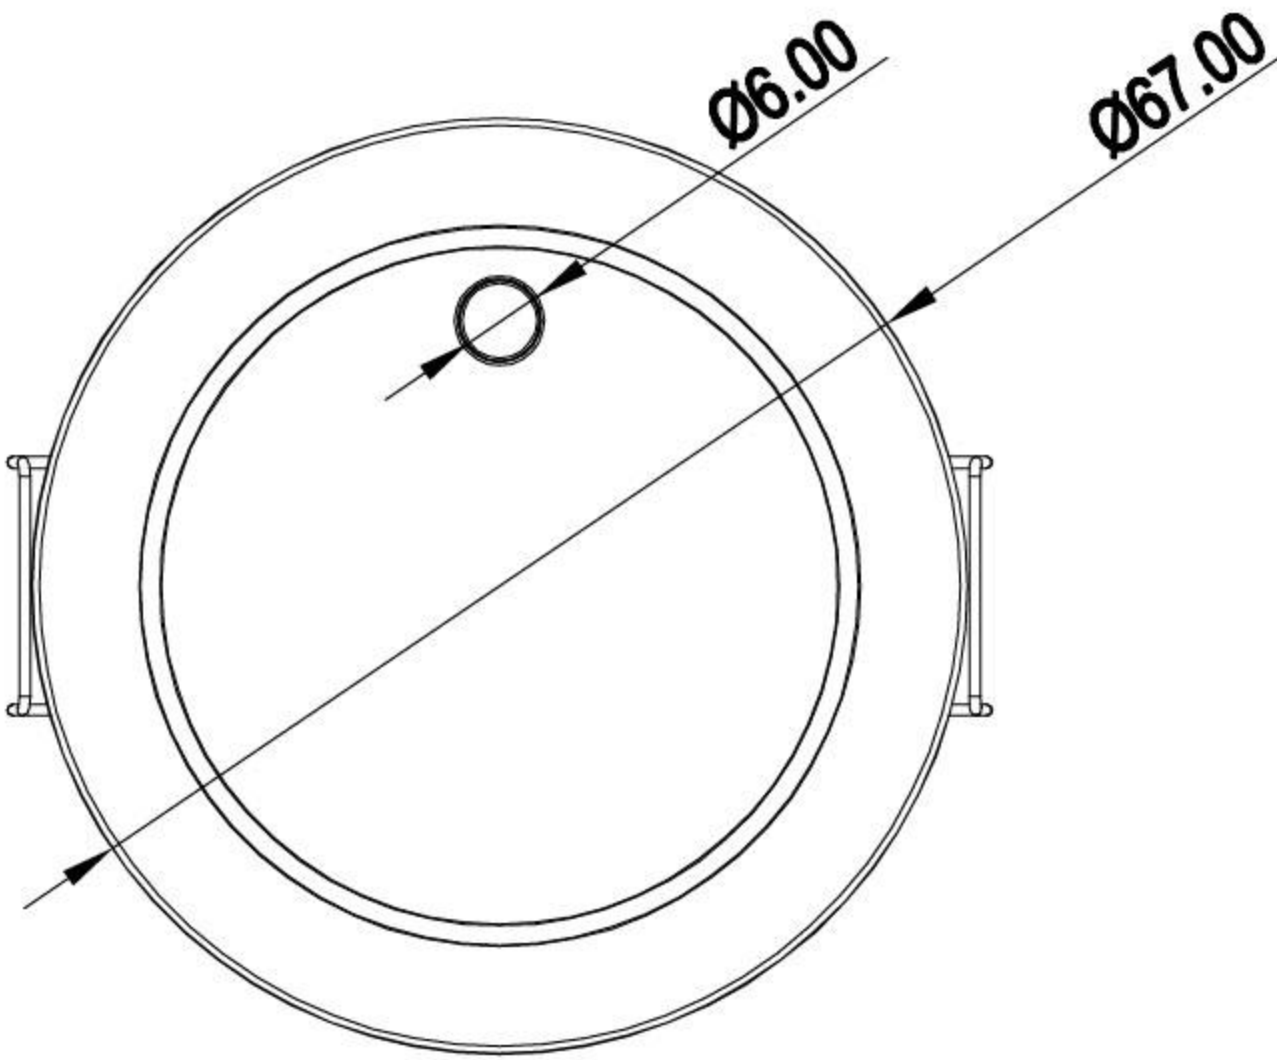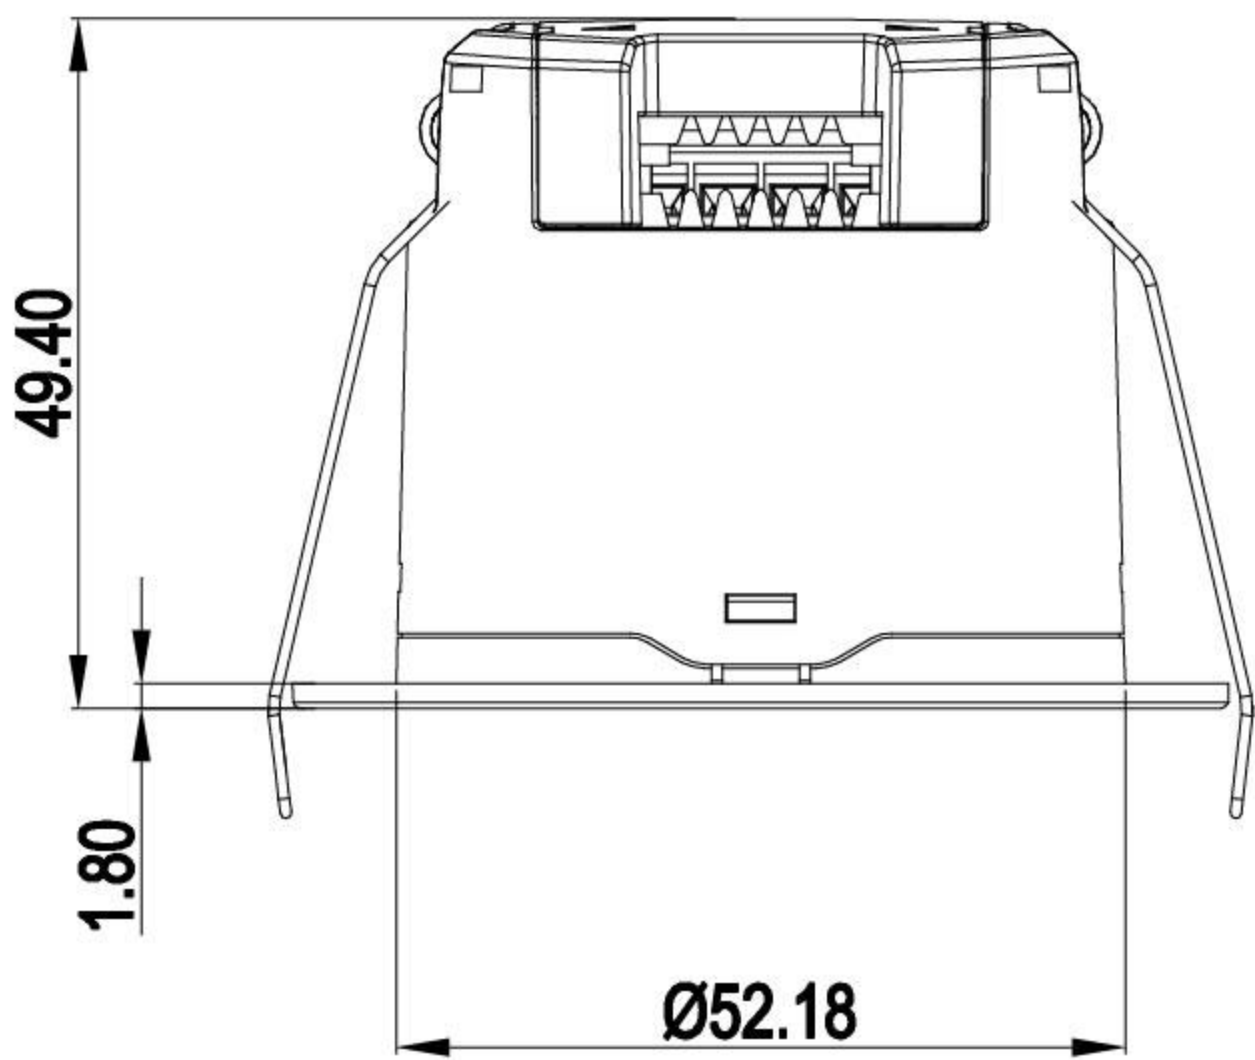


EDQ252 尺寸公差:±0.2

指示状态

- 1.上电初始化:LED指示灯亮起,继电器吸合,持续5s;结束后LED指示灯熄灭,继电器断开,传感器进入无人状态闭锁状态,持续2s;闭锁结束后进入正常感应状态。
 - 2.工作模式:传感器从无人进入有人,继电器吸合,LED指示灯5s闪烁一次,无人且延时结束后,继电器断开,指示灯停止闪烁。
- 注:当5s内多次触发运动,指示灯只闪一次


引脚及按键说明

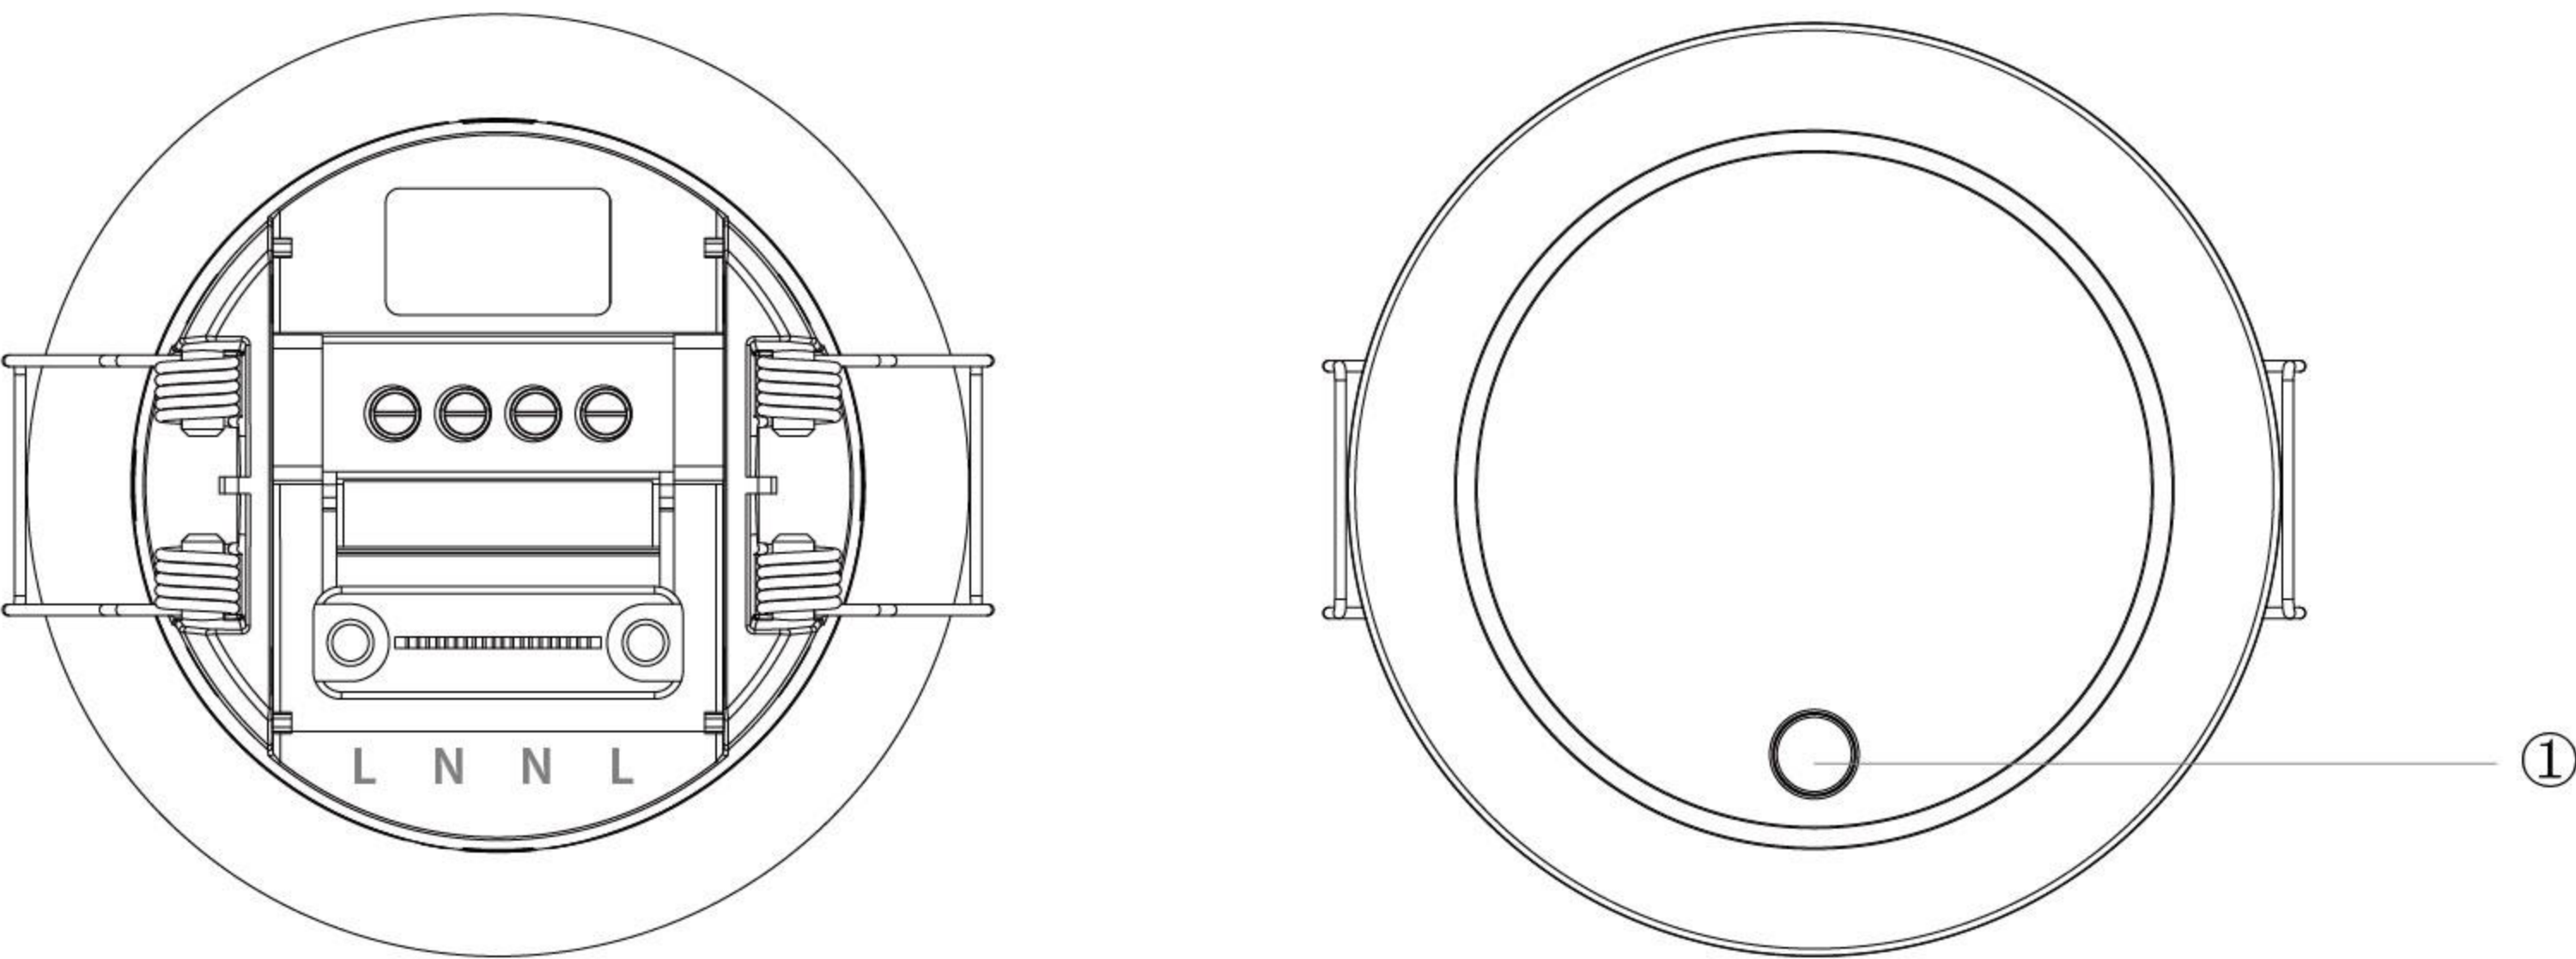

引脚	说明
L	火线 INPUT
N	零线 INPUT
N	零线 OUTPUT
L	火线 OUTPUT
按键①	复位键

按键①: 单击按键3次, 将延时修改为10s。
 长按按键约3s直至绿色指示灯常亮, 恢复传感器出厂设置。


接线图 / 拨码说明

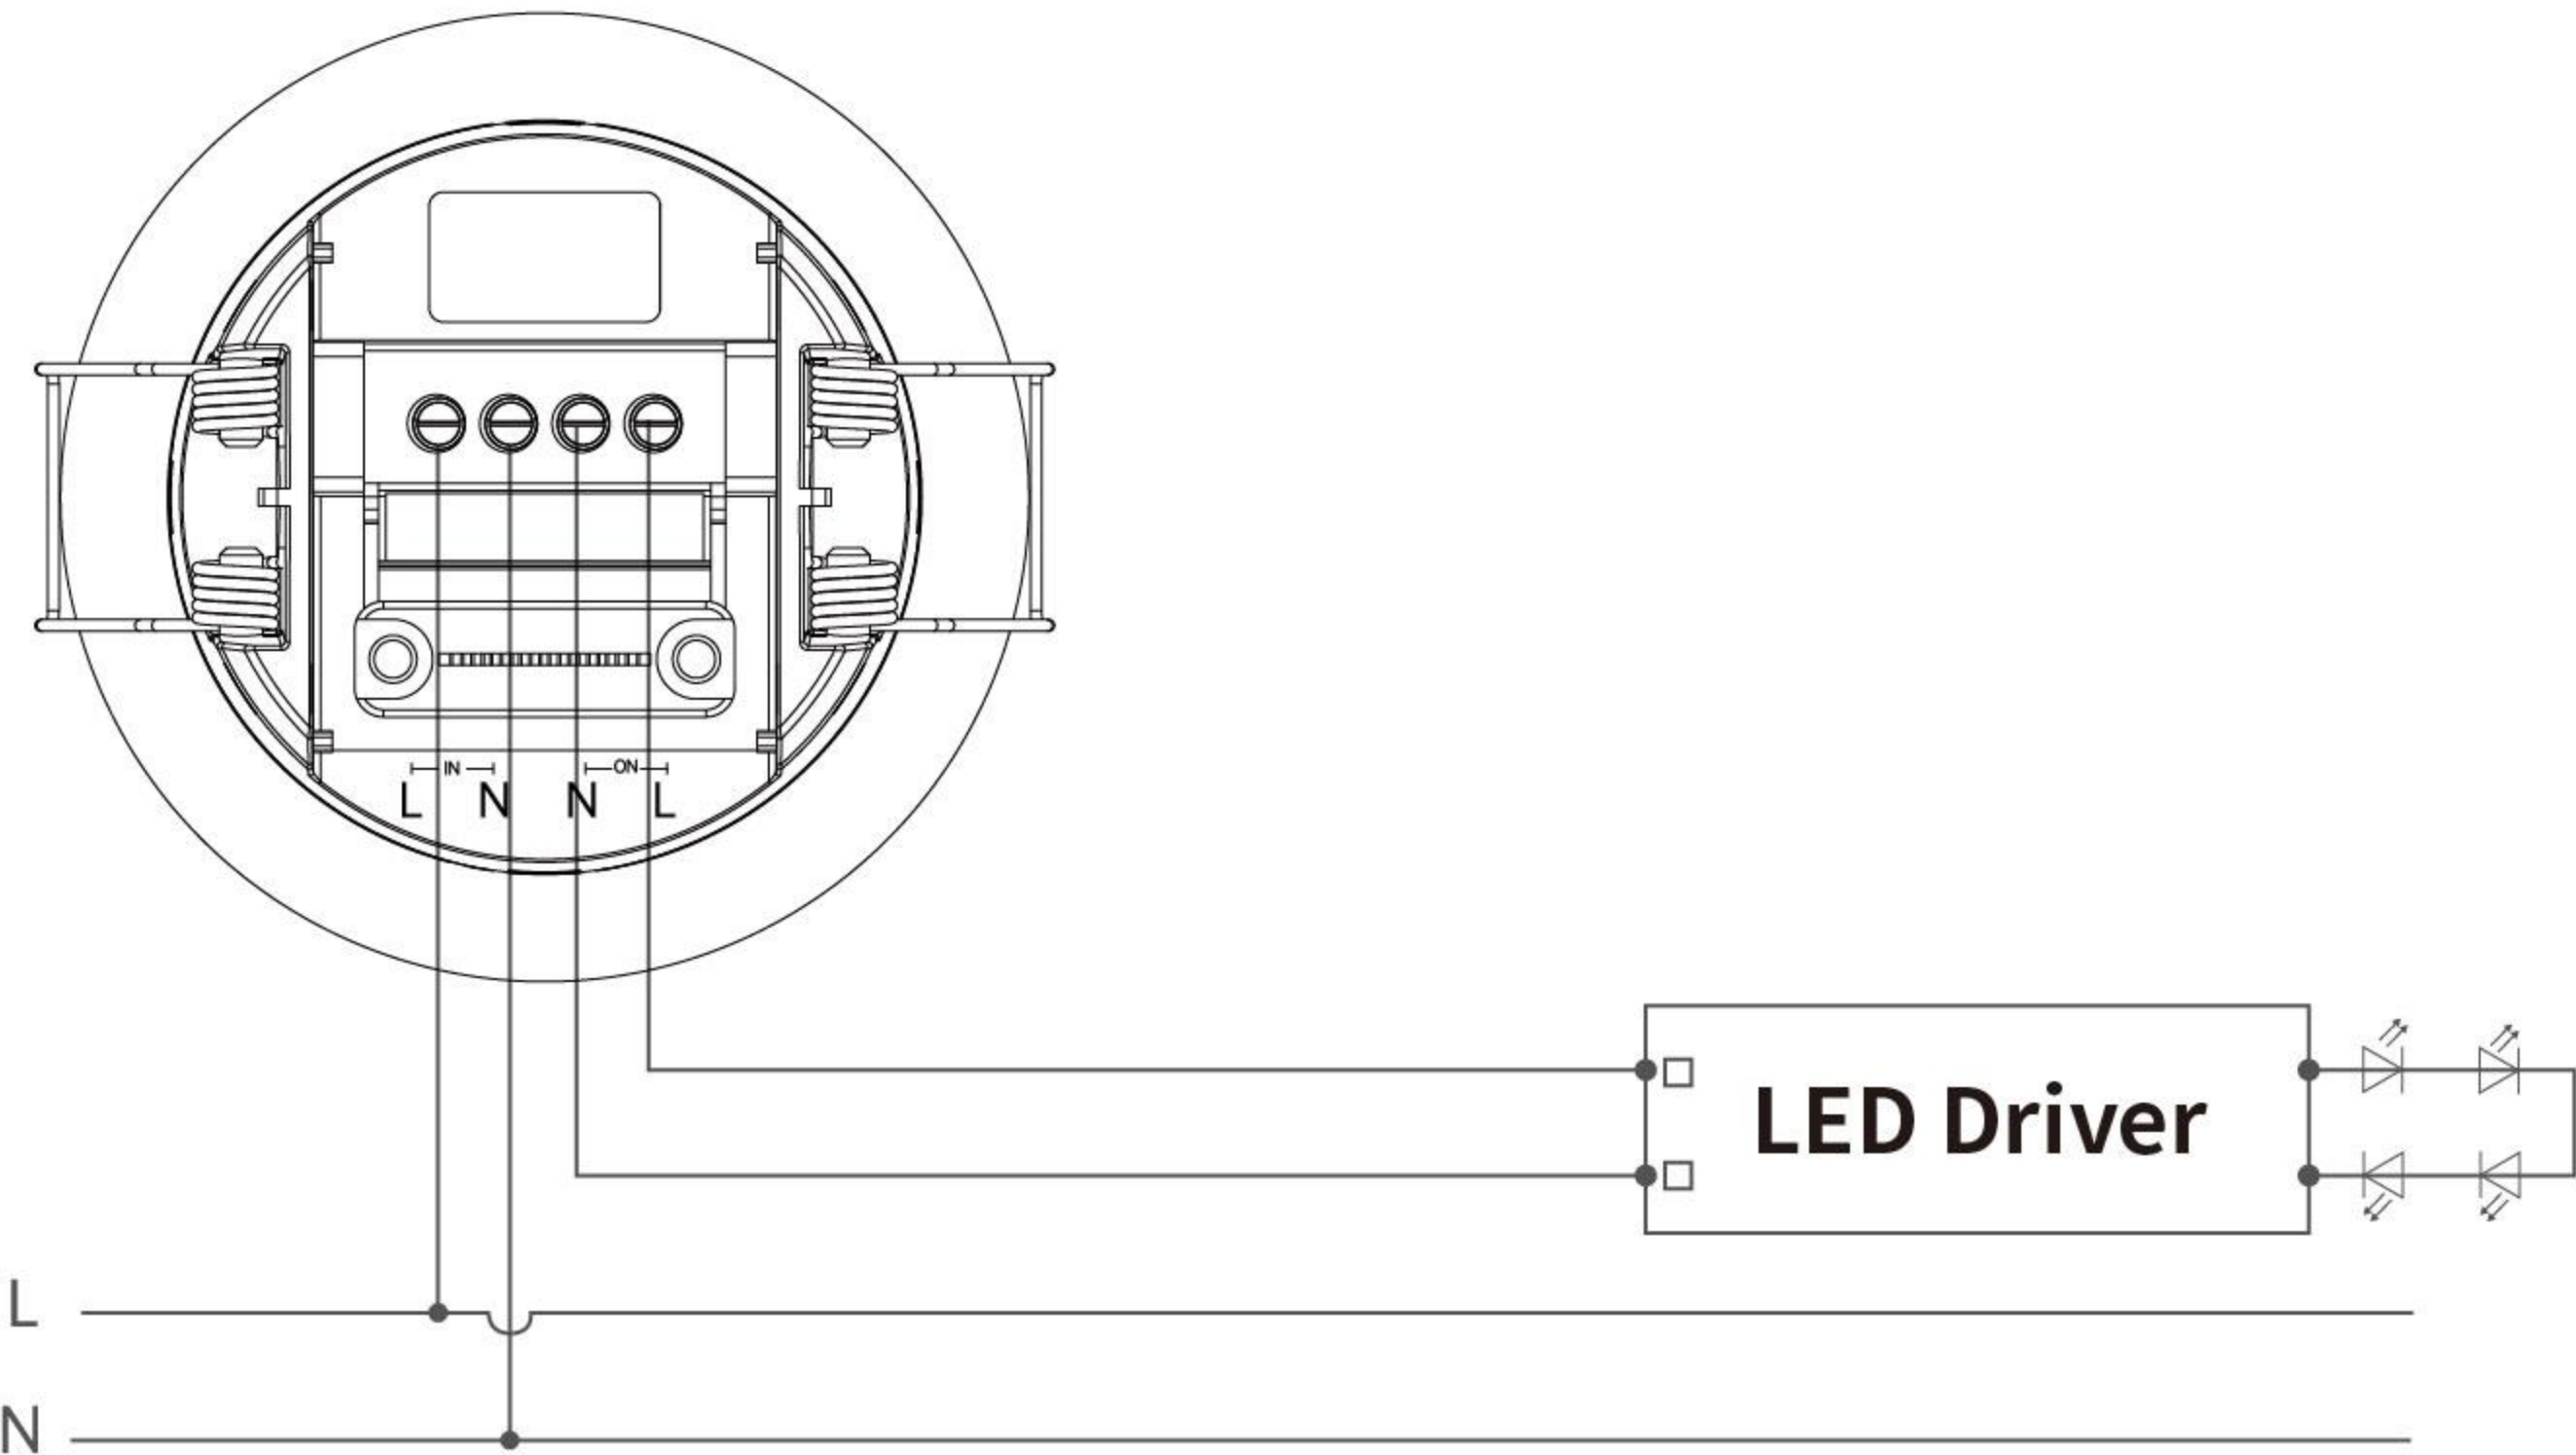


延时	1	2	感应范围	3	4	光敏	5	6
10min	ON	ON	25%	ON	ON	50lux	ON	ON
5min	ON	OFF	50%	ON	OFF	30lux	ON	OFF
1min	OFF	ON	75%	OFF	ON	10lux	OFF	ON
30s	OFF	OFF	100%	OFF	OFF	关闭	OFF	OFF

安装示意图


1、天花板打孔,预留导线

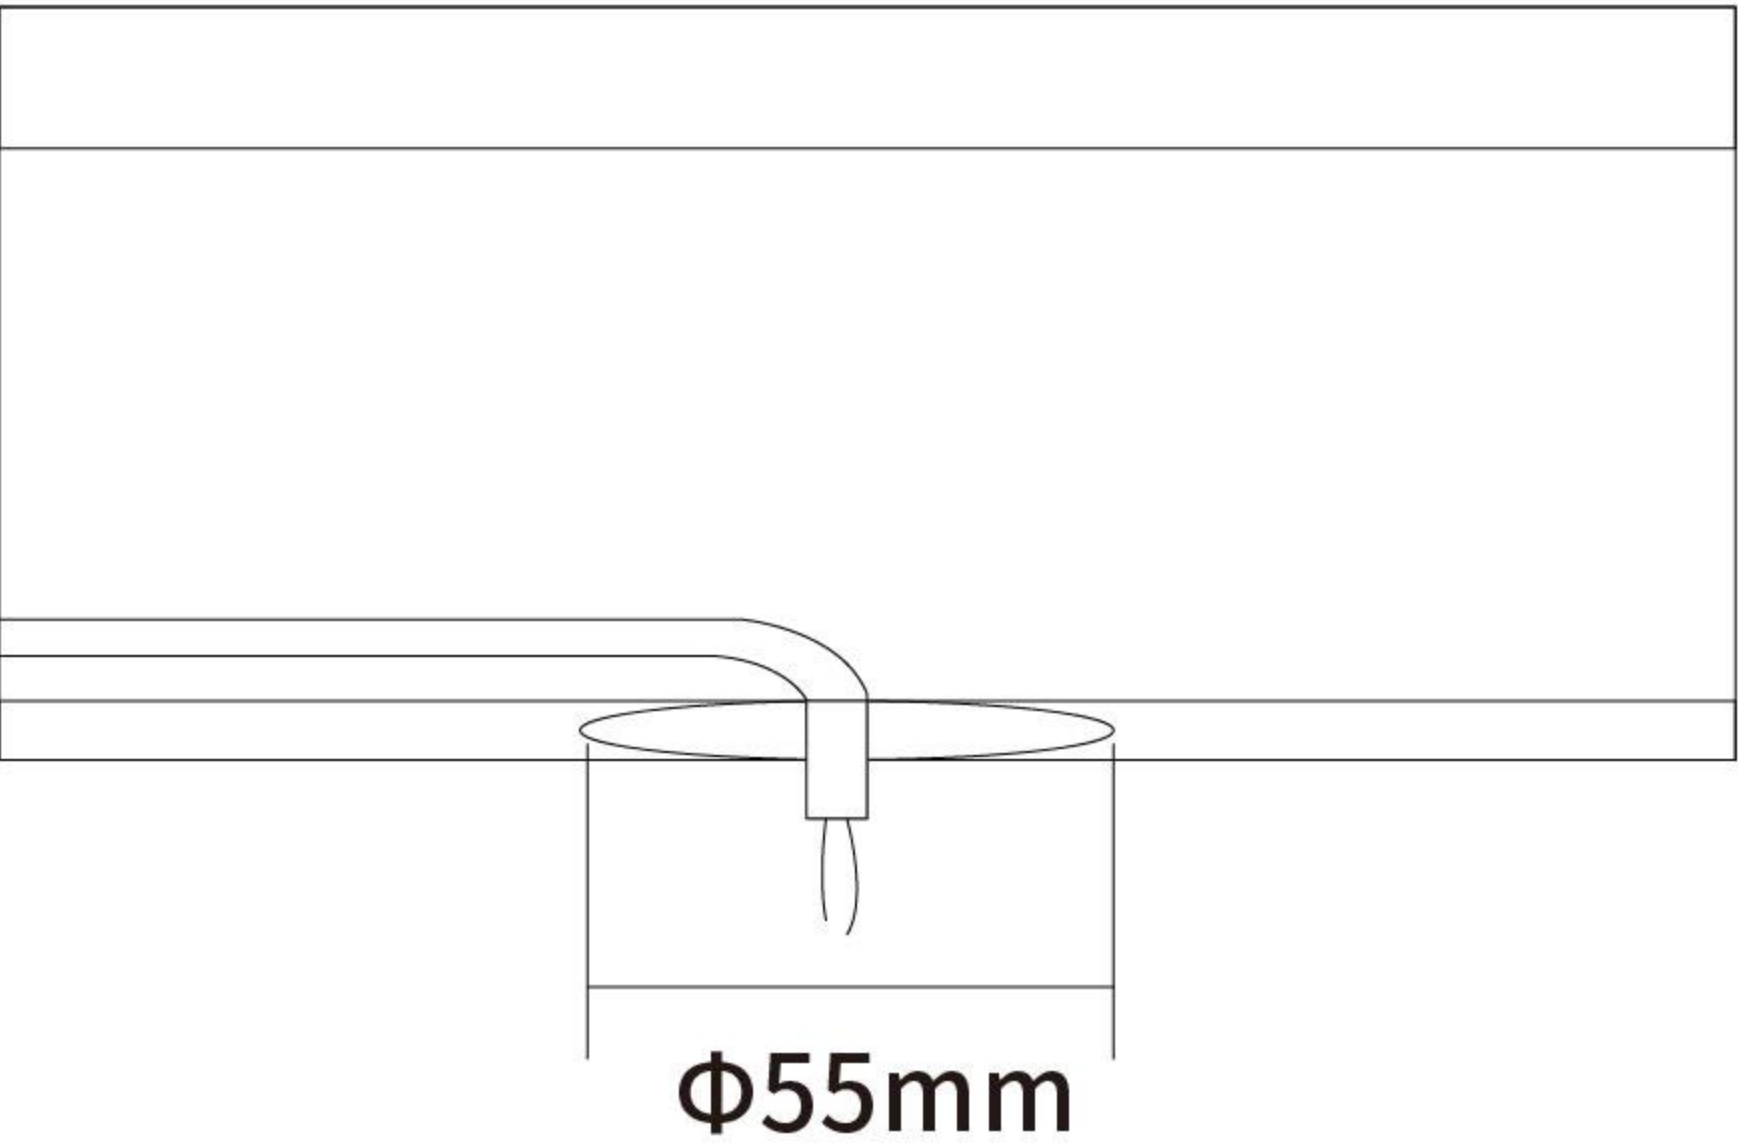


2、设备与导线连接

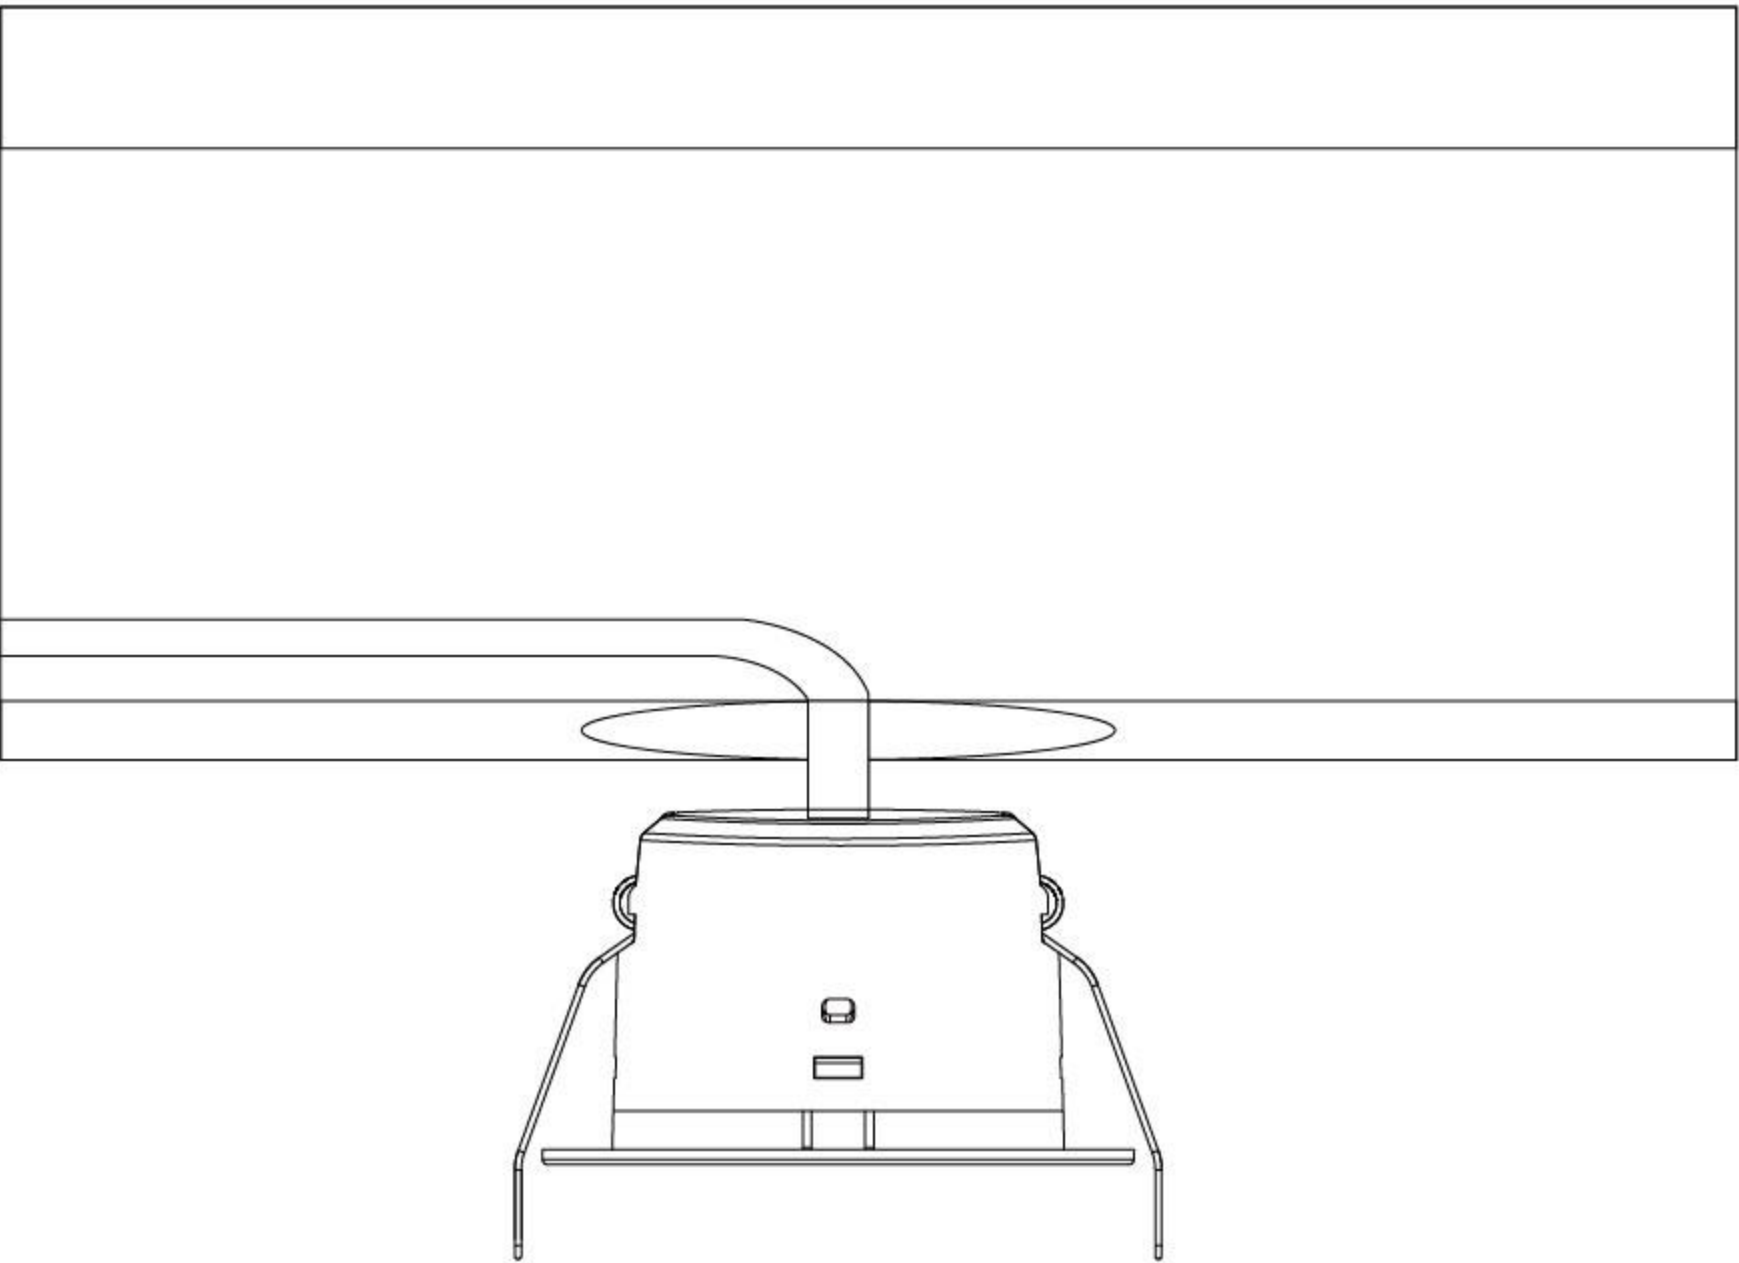

3、调整安装卡扣

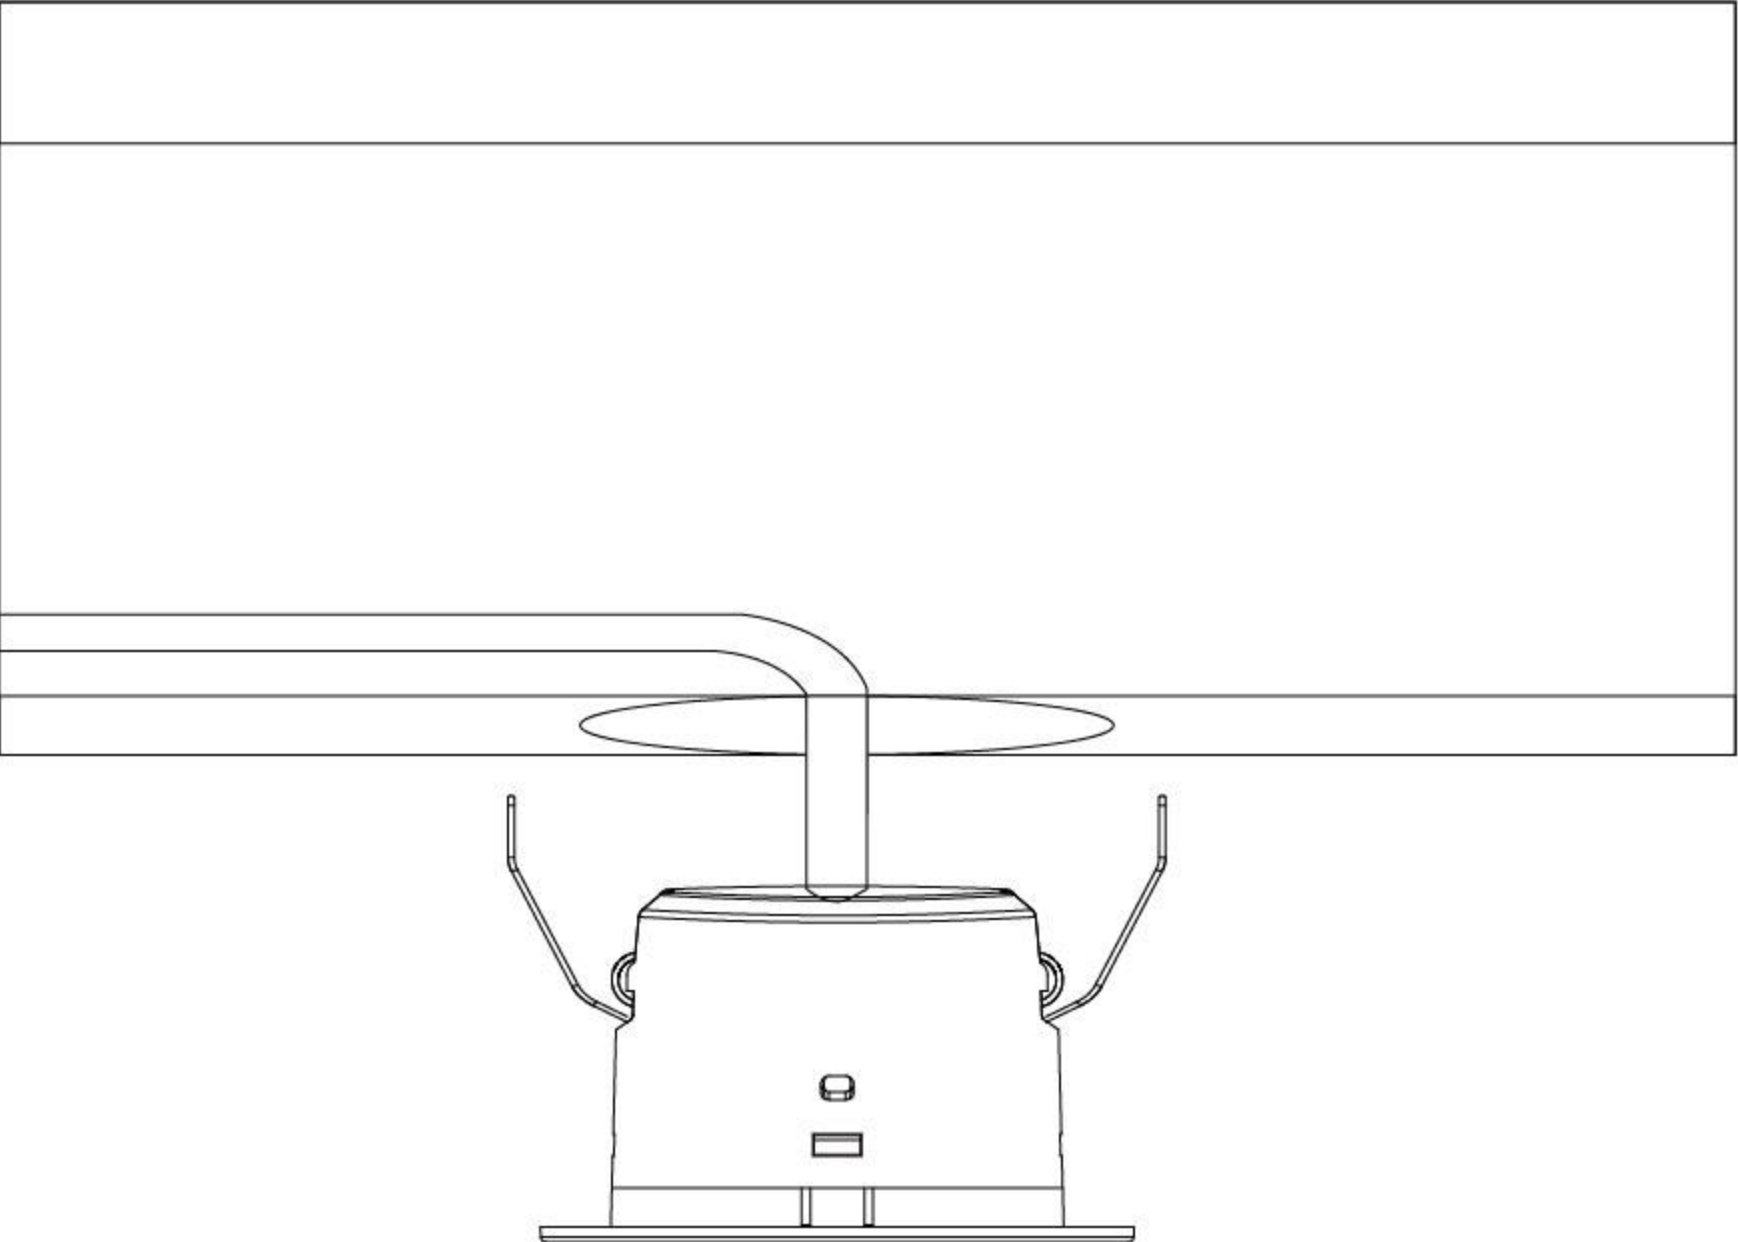

4、嵌入固定,安装完成

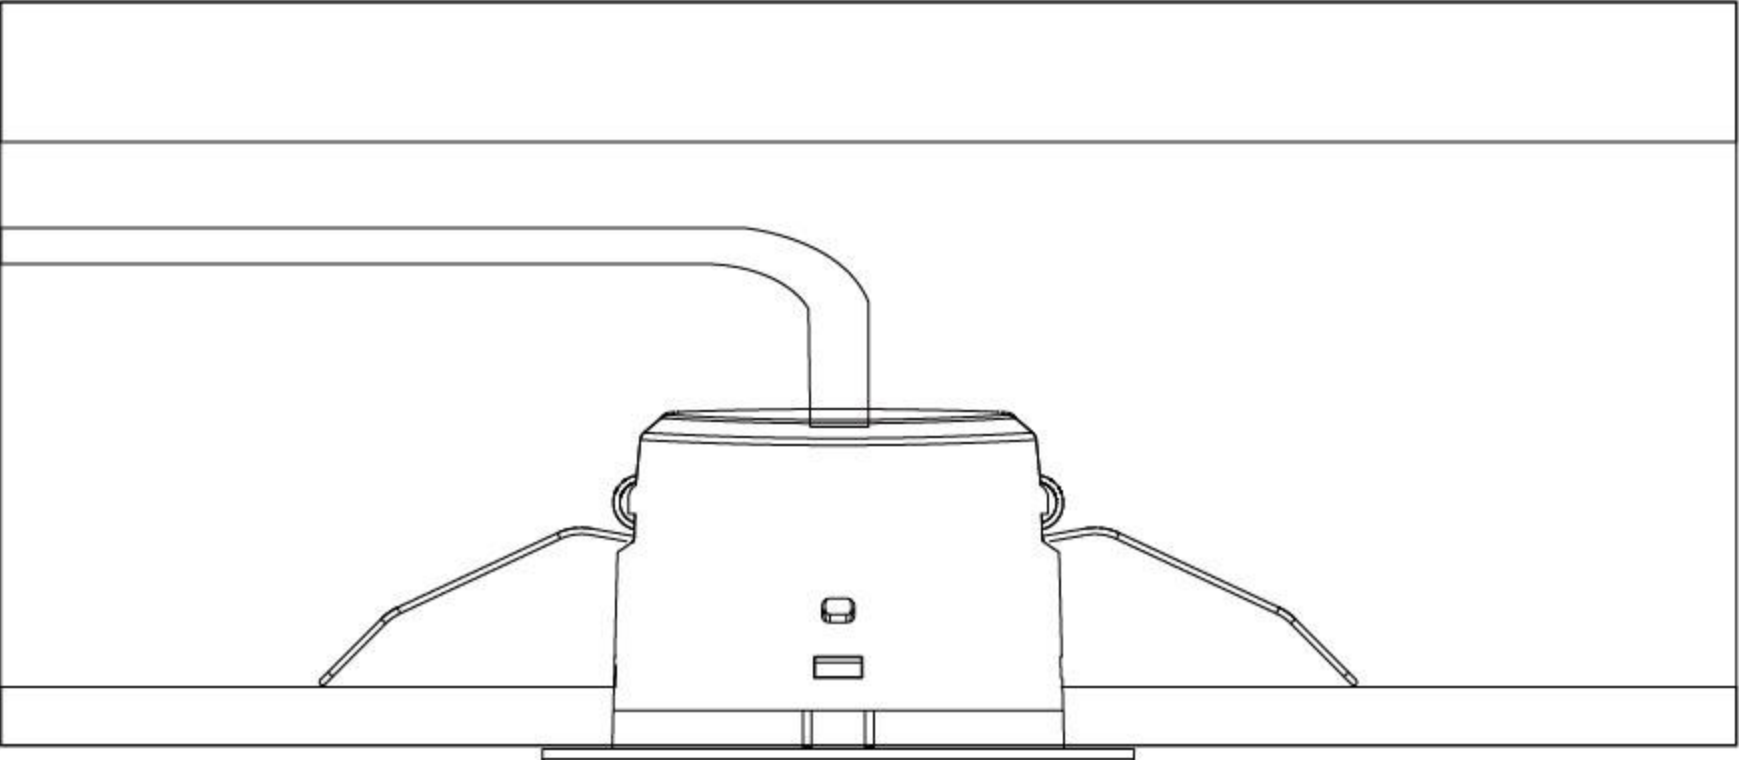


应用场景



智能家居



智能照明

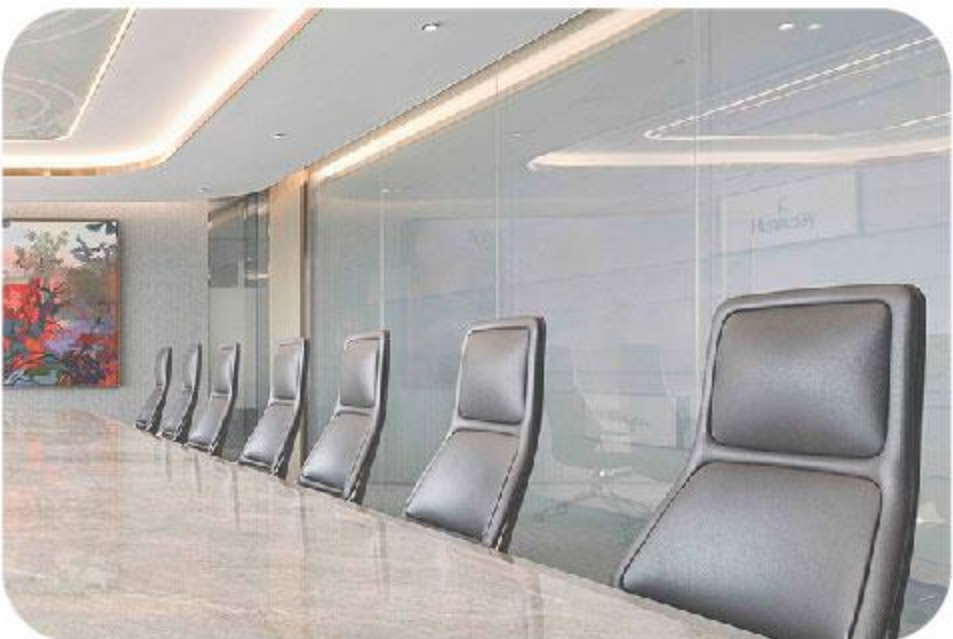

智慧商业



医疗康养

功能说明


照度功能开启



当环境光充足时，
感应器探测到运动物体，灯也不会自动亮起



当环境光不充足时，
感应器探测到运动物体，灯自动亮起

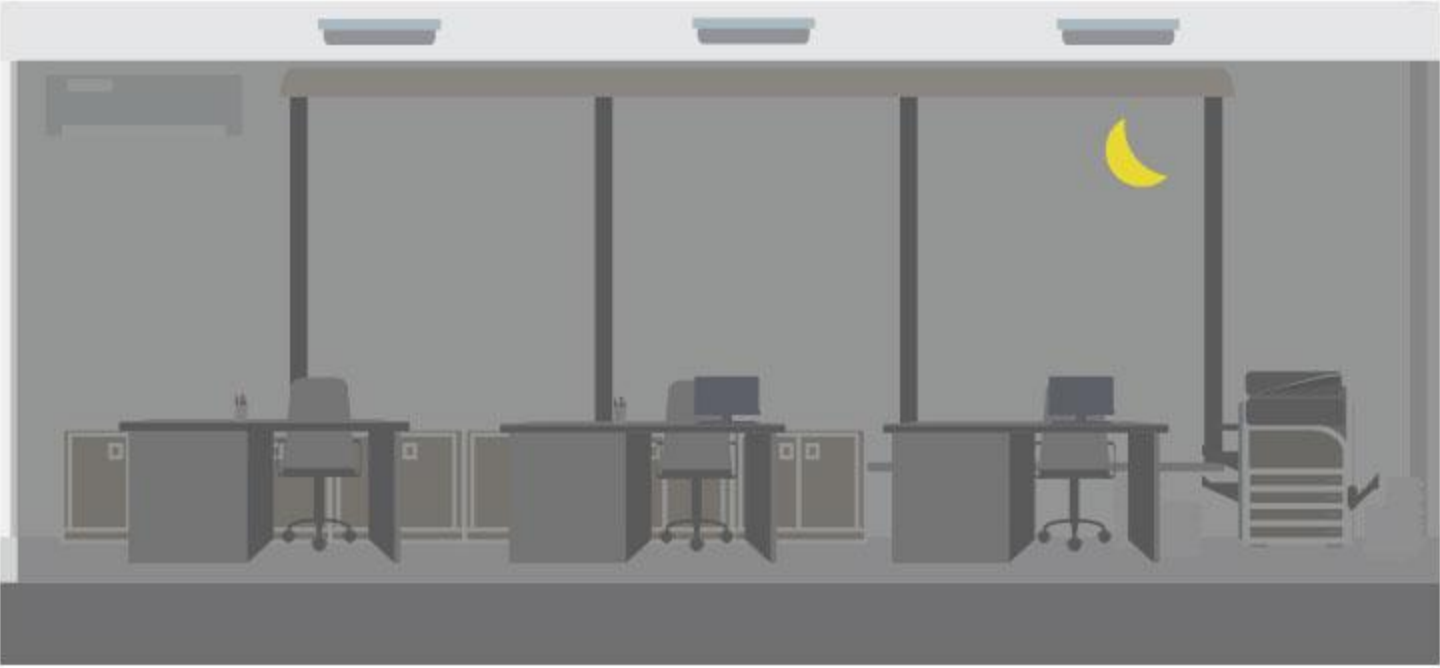

运动物体离开，
预设延时过后，灯自动熄灭

照度功能关闭



当感应器探测到运动物体时，
灯自动亮起，进入设置延时时间



延时时间过后，
感应器探测不到运动物体时，灯具熄灭

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	Q	2	5	2	Y	
	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V2.0	2024-11-21	软、硬件版本更新	-

注意事项

- 1、产品安装时,应与排气扇、空调出风口保持50CM以上的距离,排气扇、空调出风口此类设备工作时,产生的震动会对传感器探测形成误触发。安装时也需要避开外界人或物活动时引起震动的区域。
- 2、产品对较薄的木板、玻璃材质有一定穿透性,安装布点时应考虑这两个因素。同时避免传感器前方有大面积金属,以免导致误触发。
- 3、传感器探测范围内,装饰面有大面积玻璃和光滑瓷砖时,电磁波反射会加强,建议根据空间大小适当调小感应范围。
- 4、多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于2.5 m,安装距离过近可能引发个别传感器周期误报。
- 5、传感器发射的电磁波在实际应用环境中,障碍物的反射率不同,带来的感应范围也不同,这属于正常现象,比如在走廊和宽阔的房间,感应距离会有些许差别。
- 6、易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器。产品版本更新和迭代时,恕不另行通知。