

24GHz人体存在分区传感器 EDQ255规格书



智能家居

智能照明

智慧商业

EDQ255

产品特点

- 12V-30V DC供电
- KNX通讯协议
- 支持人体移动、存在状态的左右分区探测
- 支持感应范围、灵敏度、感应延时等参数的多档调节
- 小尺寸, 支持内嵌式独立安装
- 抗干扰设计, 可有效屏蔽wifi、蓝牙等无线通讯干扰

应用场景



智能家居





智能照明



智慧商业


产品尺寸图

单位: (mm)

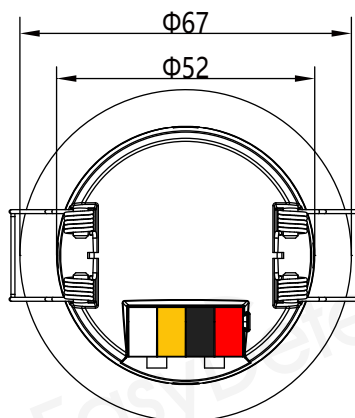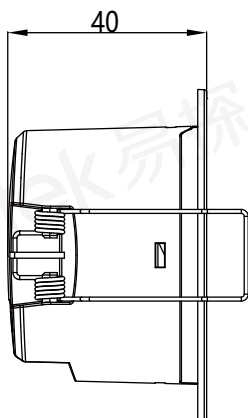

EDQ255 尺寸公差: ± 0.2

引脚及按键说明

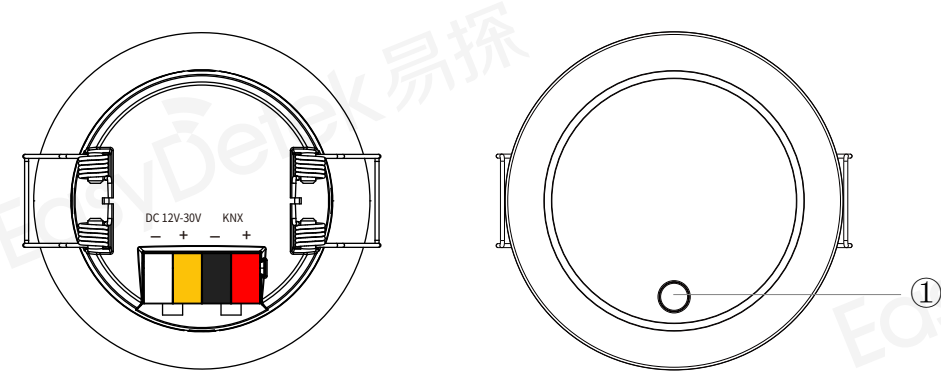

引脚	说明
KNX+(红)	KNX +
KNX-(黑)	KNX -
V(黄)	12-30V DC辅助供电 +
G(白)	12-30V DC -
①	编程按键


电气参数

输入电压	12-30V DC
工作电流	≤50mA@24V DC
通讯方式	KNX
待机功耗	≤1.2W
发射功率	5dBm Max


功能参数

移动感应半径 ^①	6m Max
存在感应半径 ^①	5.5m Max
挂高高度	推荐高度 (2.5m至4m)
延时时间	≤18h

探测示意图

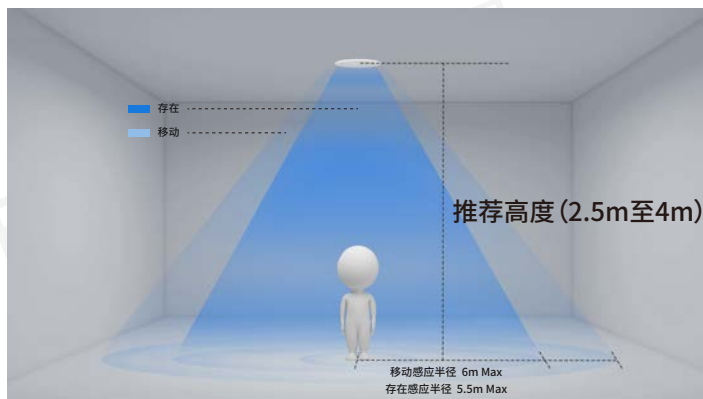

感应范围示意图①

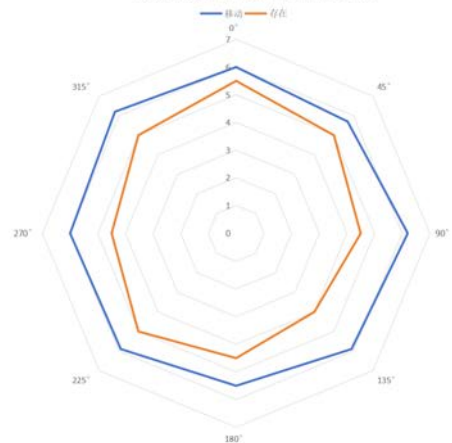


移动感应半径 6m Max 存在感应半径 5.5m Max

备注:

- ① 测试距离范围是以传感器挂高 3m、室内安装环境测试, 测试人员身高 170cm, 体重 65-75kg, 行走速度 1m/s, 不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准。

左右分区功能说明

检测区域左区:当选中左区时, 对应的右区感应范围则不检测。

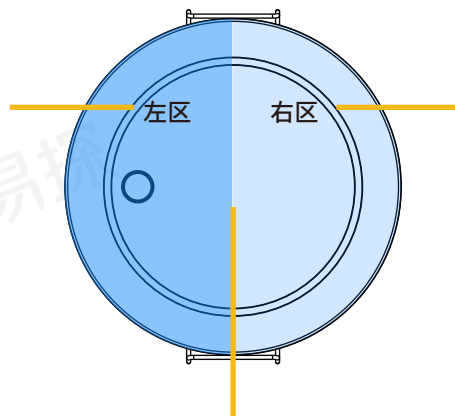

检测区域右区:当选中右区时, 对应的左区感应范围则不检测。

分区说明:默认为全部区域检测。分区以两边安装弹簧卡扣为中线, 分为左右两个区域。带光感开孔的为检测区域左区, 对应的另一半为检测区域右区。

参数设置


- 1、支持11档感应范围供调节(可单独调节左/右分区感应距离)。
- 2、延时时间18小时以内供调节。
- 3、支持雷达感应、雷达存在功能、指示灯的开启与关闭。
- 4、支持3档灵敏度调节。
- 5、支持翻转雷达状态。

指示灯状态说明

- 1、初始化:上电后,设备进入初始化流程,LED指示灯常亮5s,初始化结束后LED指示灯熄灭,设备进入正常工作状态。
 - 2、工作模式:传感器从无人状态变成有人状态,LED灯慢闪一次,持续有人则5秒闪烁一次,每闪烁一次传感器向总线发送一次有人信号。
 - 3、编程模式:短按编程按键,LED灯红色常亮,设备处于编程模式。
- 注:当5秒内多次触发运动,指示灯只闪一次。

功能说明

照度功能开启

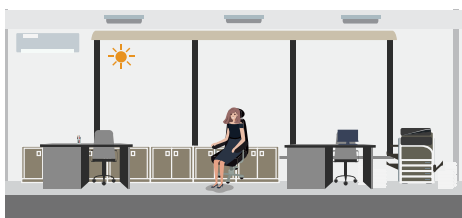

当环境光充足时,
感应器探测到运动物体,灯也不会自动亮起



当环境光不充足时,
感应器探测到运动物体,灯自动亮起



运动物体离开,
预设延时过后,灯自动熄灭


照度功能关闭




当感应器探测到运动物体时,灯自动亮起,进入设置延时时间,延时时间过后,
感应器探测不到运动物体时,灯具熄灭。

安装示意图


1、天花板打孔,预留导线

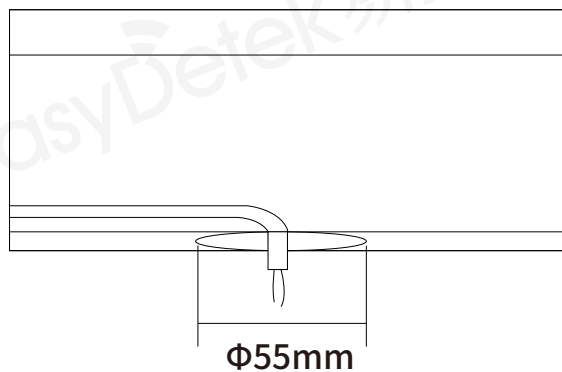


2、设备与导线连接

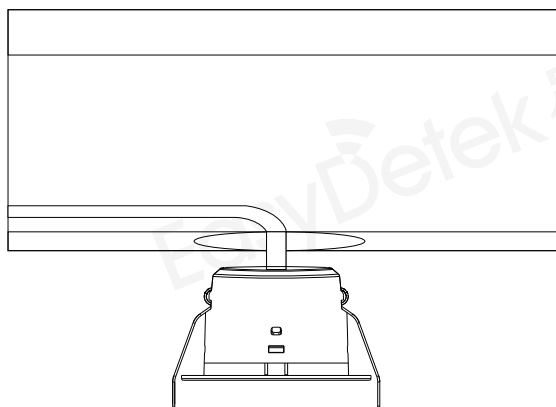

3、调整安装卡扣

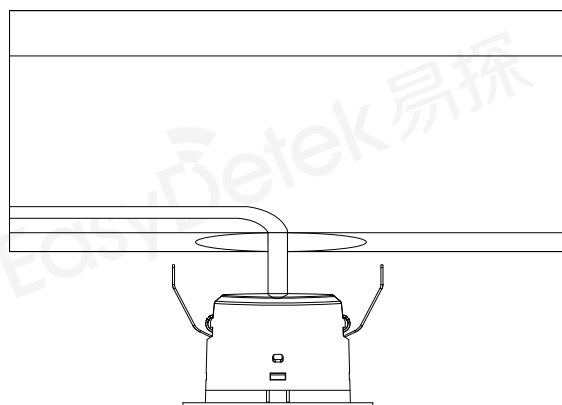

4、嵌入固定, 安装完成

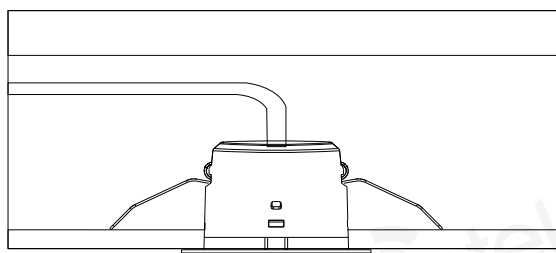

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	Q	2	5	5	Y	
易探	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2023-09-25	初版	-
V2.0	2024-09-26	软、硬件版本更新	-
V2.1	2025-06-04	更新左右分区功能	-


📶 注意事项

1. 传感器由市电供电, 安拆应由专业人员操作, 安拆前确保先切断电源。
2. 传感器不应安装于有大面积金属覆盖的空间内。
3. 多个雷达传感器在同一场地应用时, 安装距离过近可能引发个别雷达传感器产生误报, 推荐产品安装间距大于2m。
4. 传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI 模块)等一起使用时, 应拉开间距。推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持1m以上间距。
5. 传感器光感阈值是在晴天环境、无阴影、环境光漫反射条件下的测试值。
6. 传感器安装时应尽可能的远离金属、空调外机、排风扇等有震动的场景以免传感器误判。
7. 易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器, 产品版本更新和迭代时, 恕不另行通知。如需要, 请您联系我们销售人员, 获取最新的产品资料。

📶 更多信息请访问



微信公众号



微信小店