

24GHz人体存在分区传感器 EDQ25D规格书



智能家居

智能照明

智慧商业

医疗康养

EDQ25D


产品特点

- 90V~260V 50/60Hz AC供电
- DALI-2总线通讯协议
- 支持人体移动、存在状态的左右分区探测
- 支持IEC62386下的101、103、303和304指令
- 支持感应范围、检测灵敏度、感应延时等参数的多档调节
- 支持遥控器、DALI上位机调节参数
- 小尺寸, 支持内嵌式独立安装(开孔 $\Phi 55\text{mm}$)
- 抗干扰设计, 可有效屏蔽wifi、蓝牙等无线干扰


应用场景



智能家居





智能照明



智慧商业


产品尺寸图

单位: (mm)

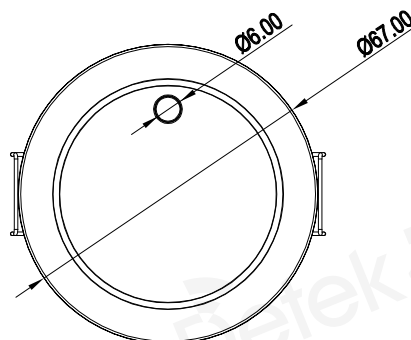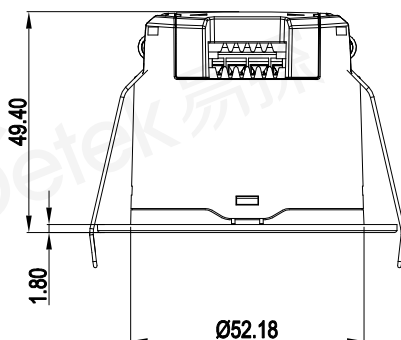

EDQ25D 尺寸公差: ± 0.2

引脚及接线说明

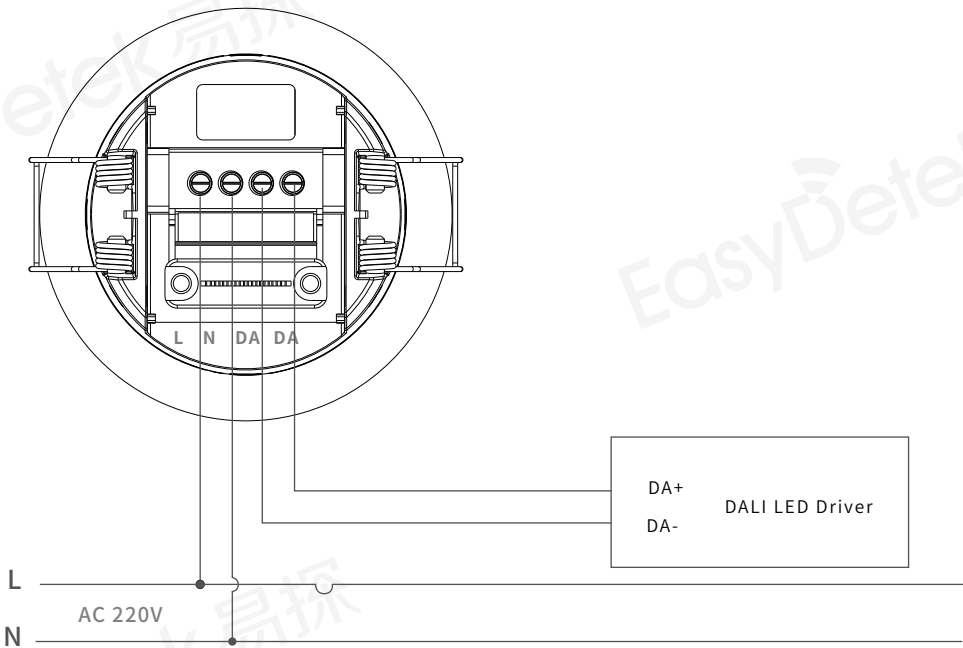

引脚	说明
L	火线
N	零线
DA	DALI通讯线
DA	DALI通讯线

电气参数

输入电压	AC 90-260V 50/60Hz
工作电流	<15mA @220V AC
通讯方式	DALI-2协议
待机功耗	<1W
中心频率	24GHz
发射功率	5dBm Max


环境温度

工作温度	-20~+85℃
储存温度	-20~+85℃


功能参数

移动感应半径 ^①	6m Max
存在感应半径 ^①	5m Max
延时时间	1s-4h (DALI上位机可调) 10-1800s (遥控器可调)
光照度值 ^②	0-12000lux
挂高高度	推荐高度 (2.5m至4m)

探测示意图

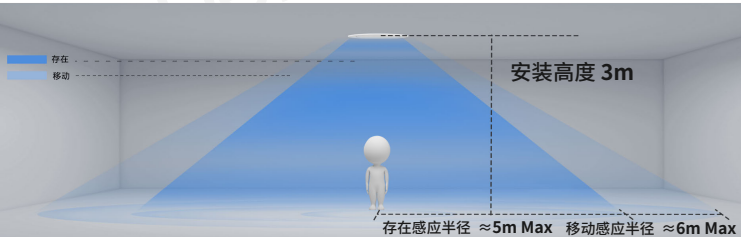

感应范围示意图①

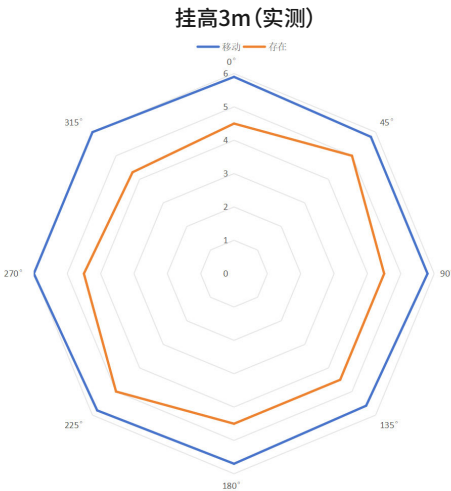


备注：

- ① 测试距离范围是以传感器挂高 3m、室内安装环境测试，测试人员身高 170cm，体重 65-75kg，行走速度 1m/s，不同的场景安装可能会造成范围变化，以实际测试为准。
- ② 由于光敏器件的光谱特性，照度值统一在自然光条件下进行测试。

分区说明

检测区域左区：当选中左区时，对应的右区感应范围则不检测。

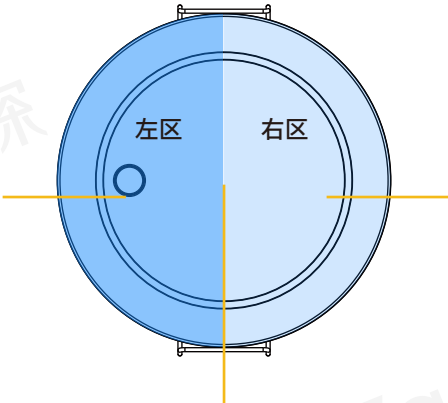

检测区域右区：当选中右区时，对应的左区感应范围则不检测。

分区说明：默认为全部区域检测。分区以两边安装弹簧卡扣为中线，分为左右两个区域。带光感开孔的为检测区域左区，对应的另一半为检测区域右区。

参数设置


- 1、遥控器可调参数及范围：8档检测范围、检测分区(可选区域：全区、左区、右区)、3档检测灵敏度、检测延时时间10-1800s可调。
- 2、DALI上位机可调参数：雷达检测范围及检测灵敏度均为0%-100%范围可调，检测延时时间1s-4h可调。
注：DALI上位机参数调节需按DALI标准协议执行。

指示灯状态说明


- 1、上电初始化：LED指示灯常亮5s，初始结束化后LED指示灯灭，传感器进入感应状态。
 - 2、设备定位：指示灯快闪10s
 - 3、工作模式：传感器从无人进入有人，LED 指示灯慢闪一次，持续有人则5秒闪烁一次。
 - 4、设置参数：设置成功指示灯快闪2次。
- 注：当5秒内多次触发运动，指示灯只闪一次。

安装示意图


1、天花板打孔，预留导线

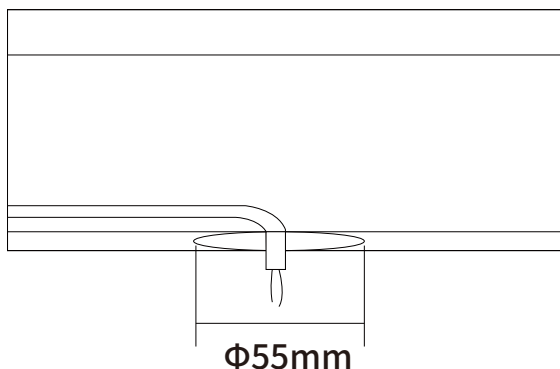


2、设备与导线连接

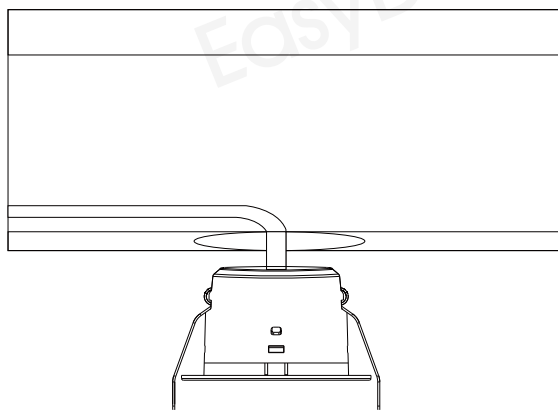

3、调整安装卡扣

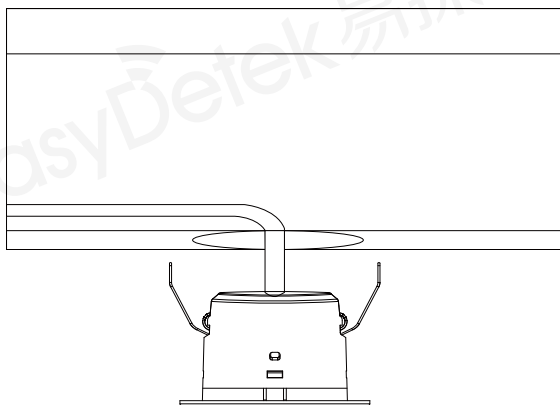

4、嵌入固定，安装完成

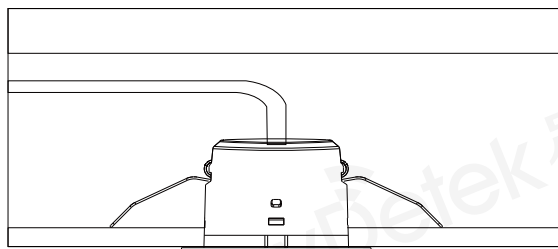

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	Q	2	5	D		
易探	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9,A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2025-05-27	初版	-


📶 注意事项

1. 传感器由市电供电, 安拆应由专业人员操作, 安拆前确保先切断电源。
2. 传感器不应安装于有大面积金属覆盖的空间内。
3. 多个雷达传感器在同一场地应用时, 安装距离过近可能引发个别雷达传感器产生误报, 推荐产品安装间距大于2m。
4. 传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI 模块)等一起使用时, 应拉开间距。推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持1m以上间距。
5. 传感器光感阈值是在晴天环境、无阴影、环境光漫反射条件下的测试值。
6. 传感器安装时应尽可能的远离金属、空调外机、排风扇等有震动的场景以免传感器误判。
7. 易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器, 产品版本更新和迭代时, 恕不另行通知。如需要, 请您联系我们销售人员, 获取最新的产品资料。

📶 更多信息请访问



微信公众号



微信小店