

24GHz人体移动传感器 EDQ25L规格书



智能家居

智能照明

智慧商业

医疗康养

EDQ25L



产品特点

- 双毫米波雷达感应
- 可覆盖4*40m长走廊
- AC 220V供电
- 配置丰富, 遥控器可调
- 双边距离可单独调节
- 安装灵活, 支持开孔、86底盒和磁吸安装

电气参数

输入电压	AC 90-260V 50/60Hz
输出方式	ON/OFF
待机功耗	<1.5W @220V
负载特性	2000W@白炽灯 500W@节能灯 400W @LED灯

输出参数

发射频率	24-24.25GHz
3dB 波束角	42° (xz平面) 66°(yz平面)

功能参数

移动感应半径 ^①	长边:18-20m 短边:2-4m
挂高高度	常规3m
延时时间	5-1800s
光照度值 ^②	0-150lux可调


环境&寿命

工作温度	-20~+60℃
储存温度	-20~+80℃


备注:

- ① 测试距离范围是以传感器挂高 3m、室内安装环境测试, 测试人员身高 170cm, 体重 65-75kg, 行走速度 1m/s, 不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准。
- ② 由于光敏器件的光谱特性, 照度值统一在自然光条件下进行测试。

探测示意图

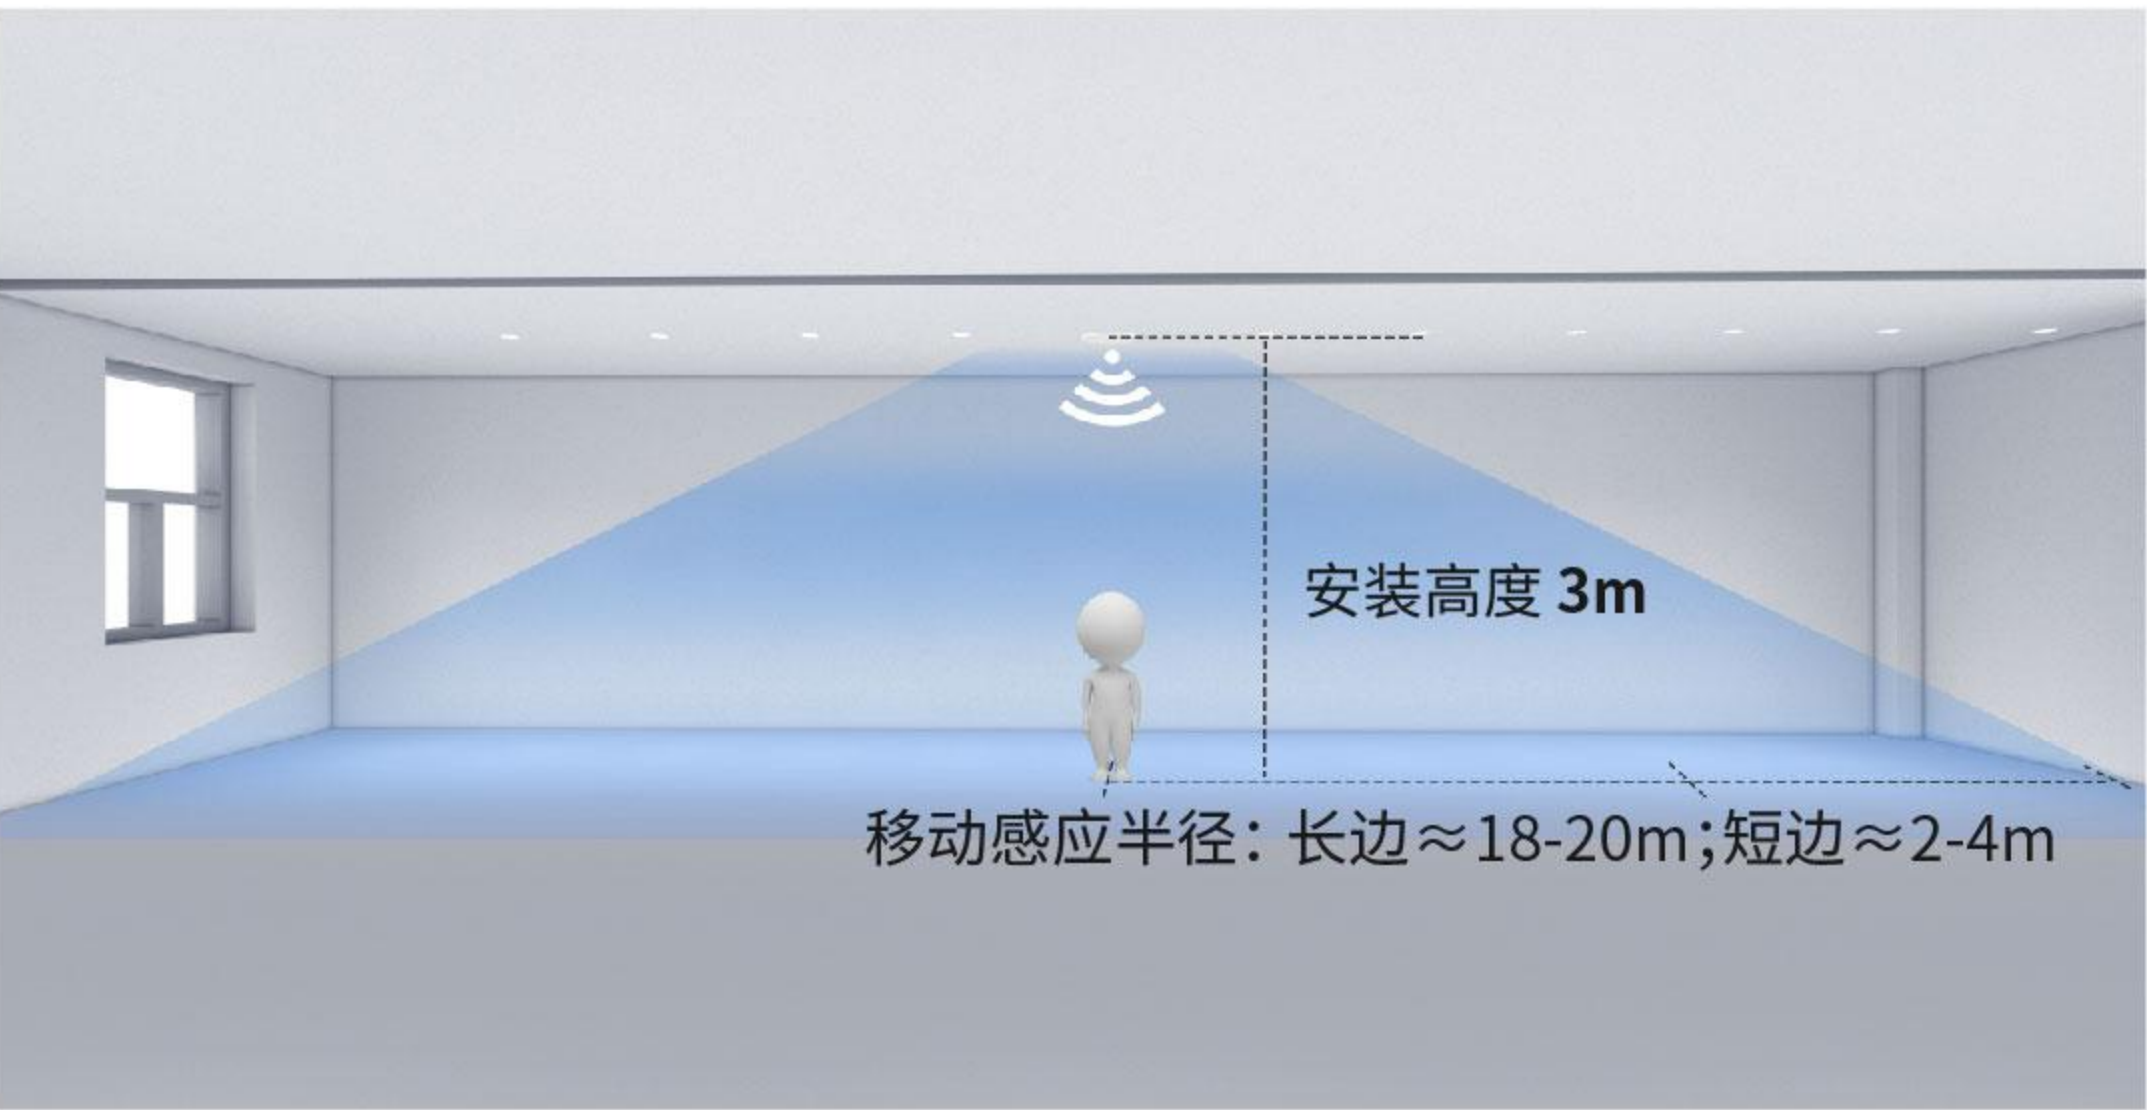


雷达感应示意图

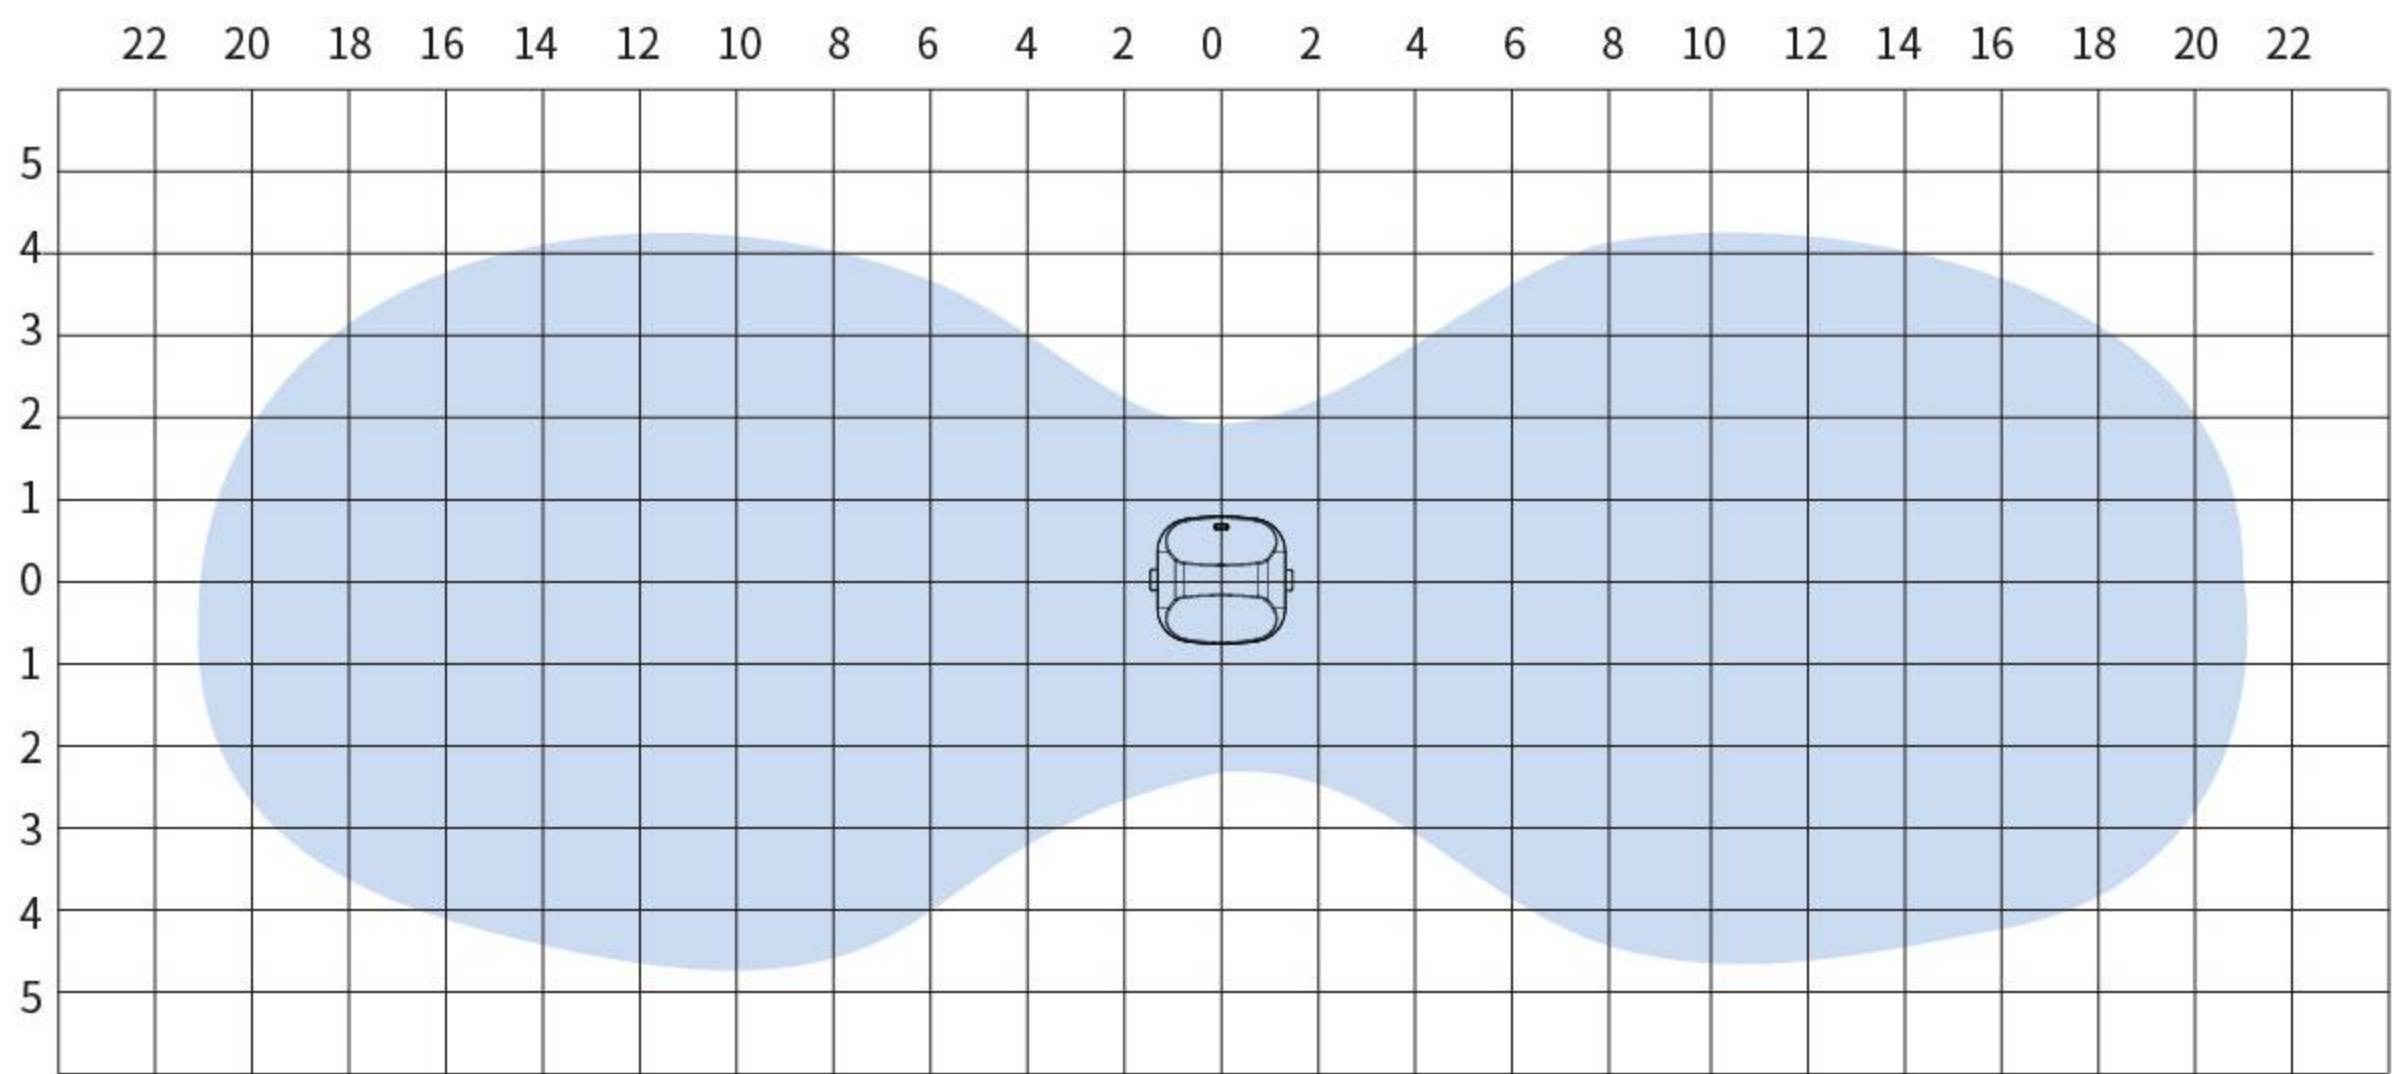

移动感应半径: 长边~18-20m;短边~2-4m


产品尺寸图

单位: (mm)

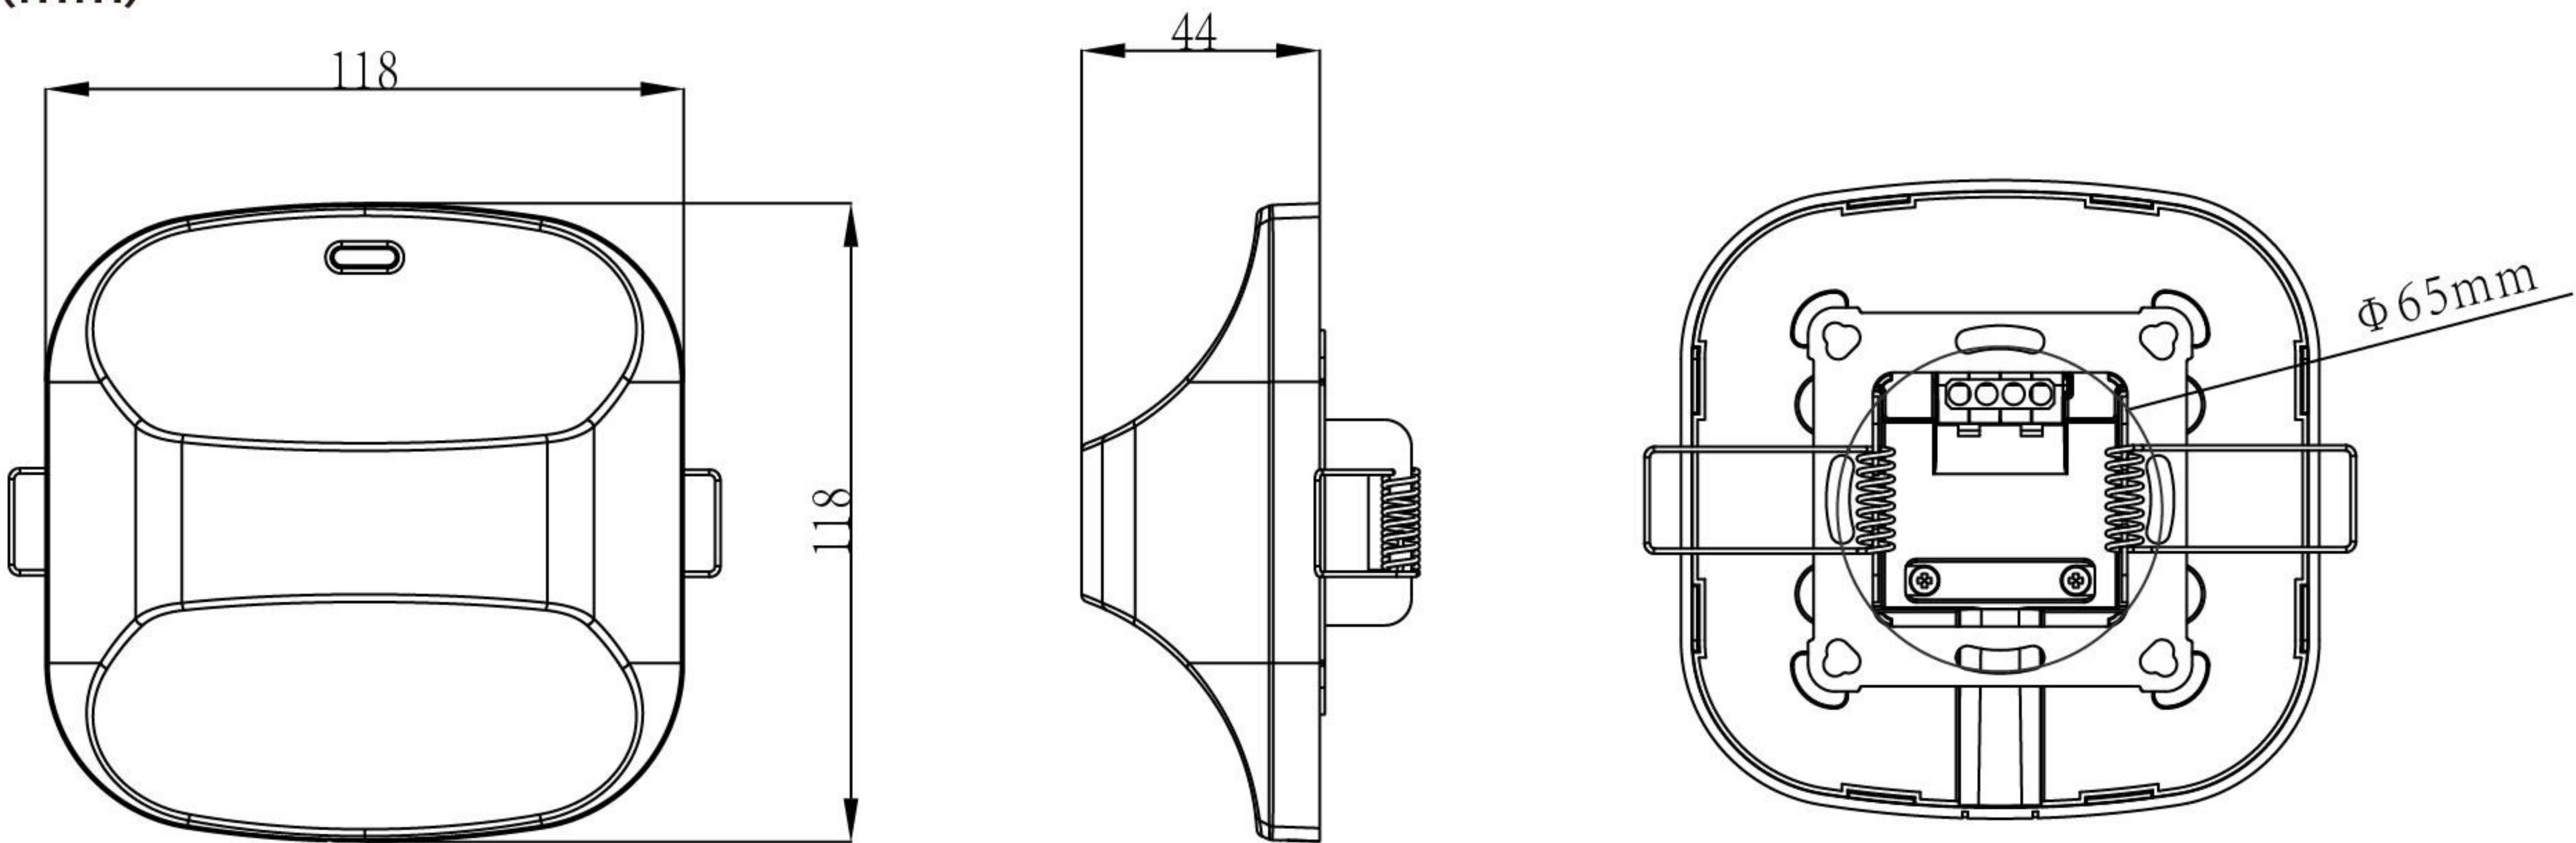

EDQ25L 尺寸公差: $\pm 0.2\text{mm}$


引脚及按键说明

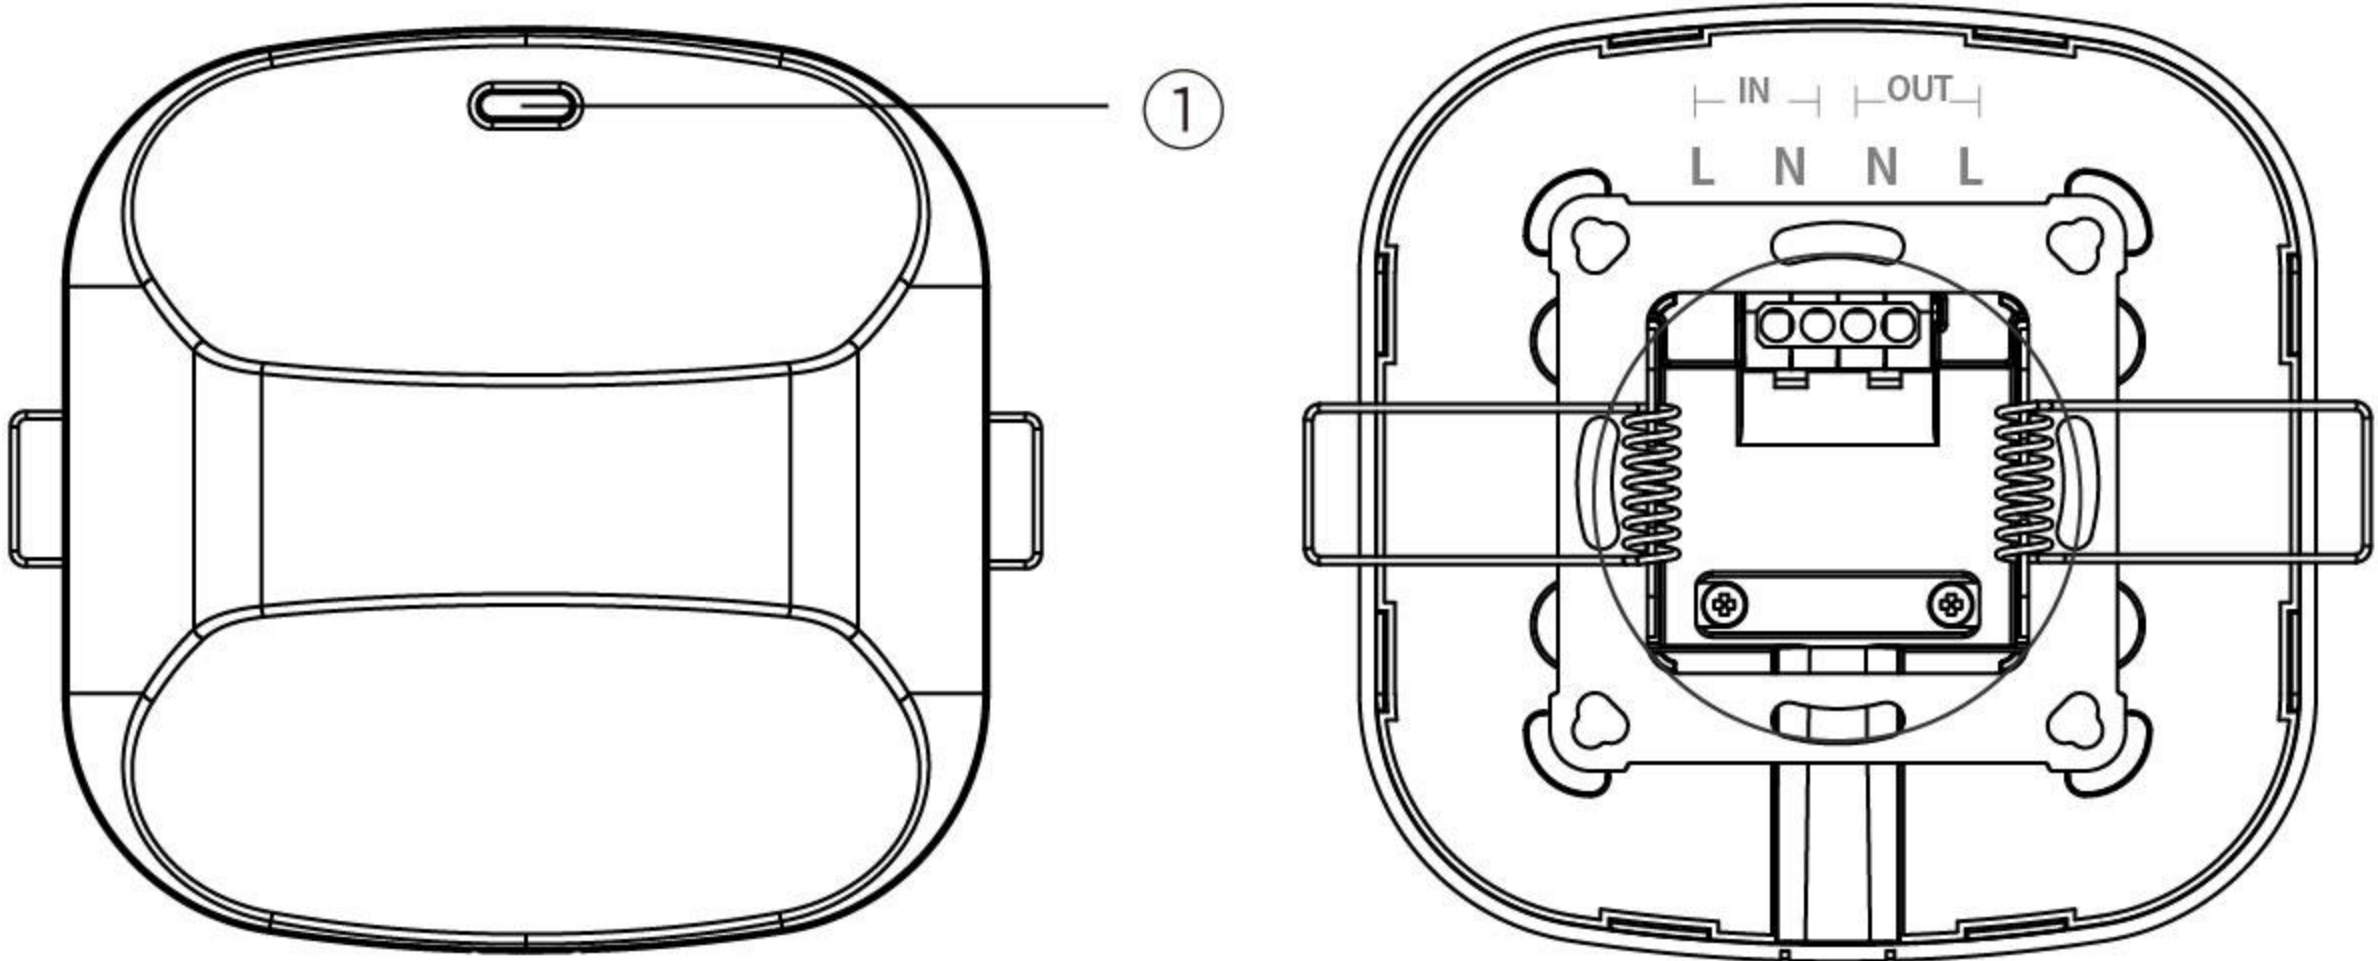

引脚	说明
L	火线 INPUT
N	零线 INPUT
N	零线 OUTPUT
L	火线 OUTPUT
①	长按3s以上, 绿色指示灯常亮, 参数恢复默认值

左右雷达识别

左右雷达位置已光敏开孔朝上做区分

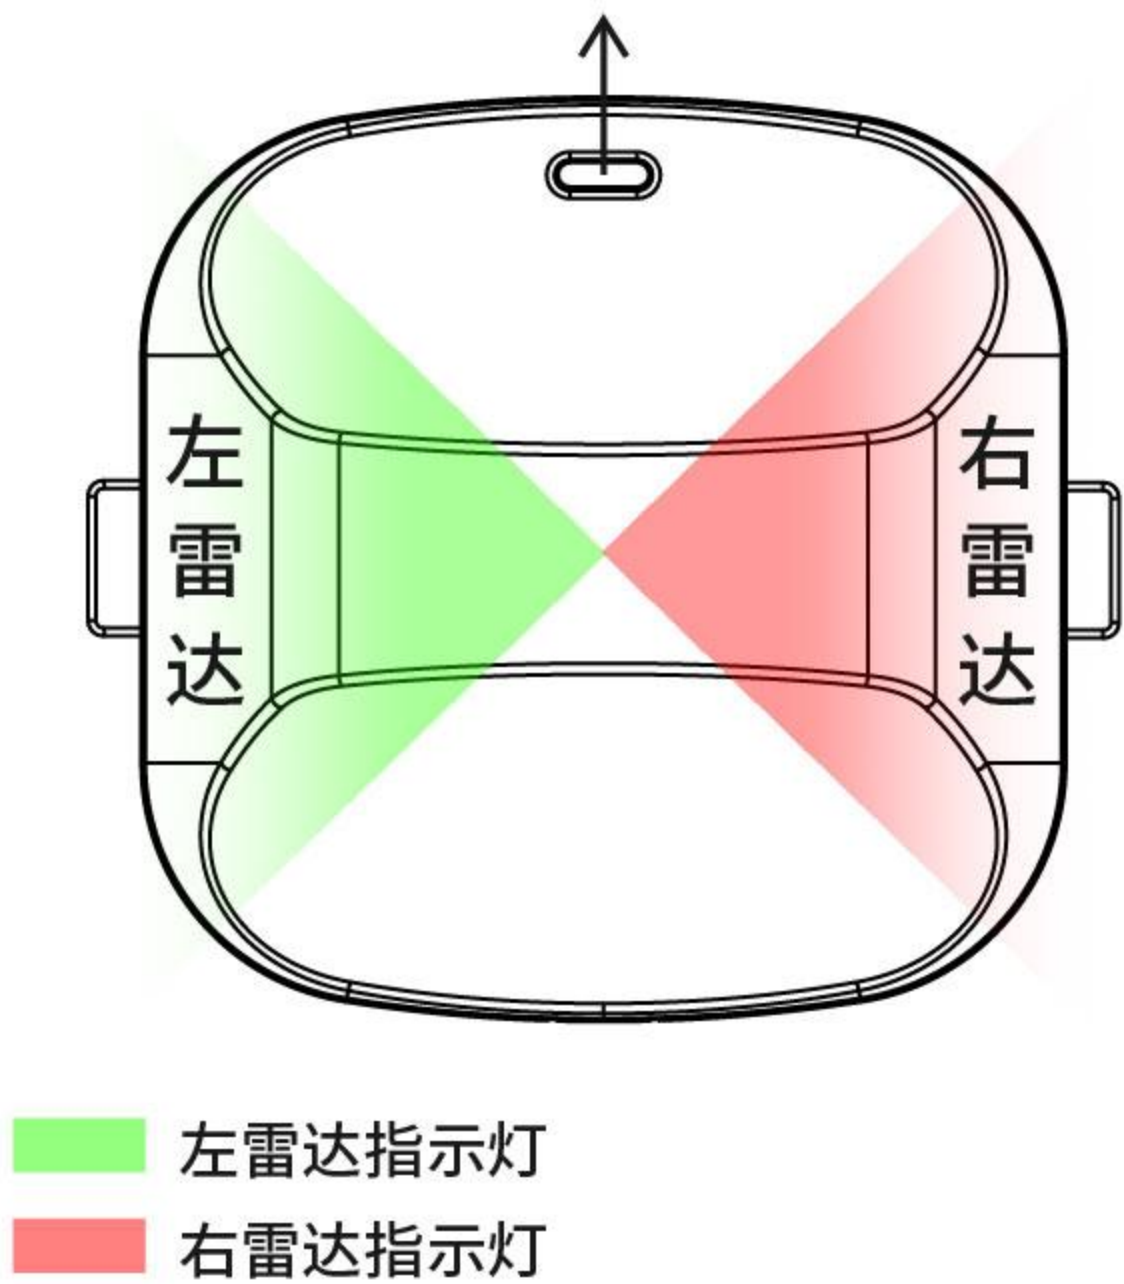


目前以光敏和指示灯朝上为基准，光敏开孔左边的为左雷达，则开孔右边为右雷达。

两个雷达的部分参数支持单独配置，如感应距离，灵敏度。




指示状态

- 1.指示灯支持双色，红色和绿色
- 2.上电初始化状态绿色指示灯常亮5s，初始化结束熄灭，闭锁2s后进入正常感应状态。
- 3.左右雷达感应到有人时的闪烁状态：
左雷达感应到有人时，绿色指示灯闪烁一次，持续检测到有人每5s闪烁一次；
右雷达感应到有人时，红色指示灯闪烁一次，持续检测到有人每5s闪烁一次；
双边都检测到有人时红绿指示灯会交替闪烁。
- 4.选中单边雷达进行参数设置时的闪烁状态
选中左雷达进行参数设置时，绿色指示灯会快闪5次，10s内设置参数有效
选中右雷达进行参数设置时，红色指示灯会快闪5次，10s内设置参数有效

接线图

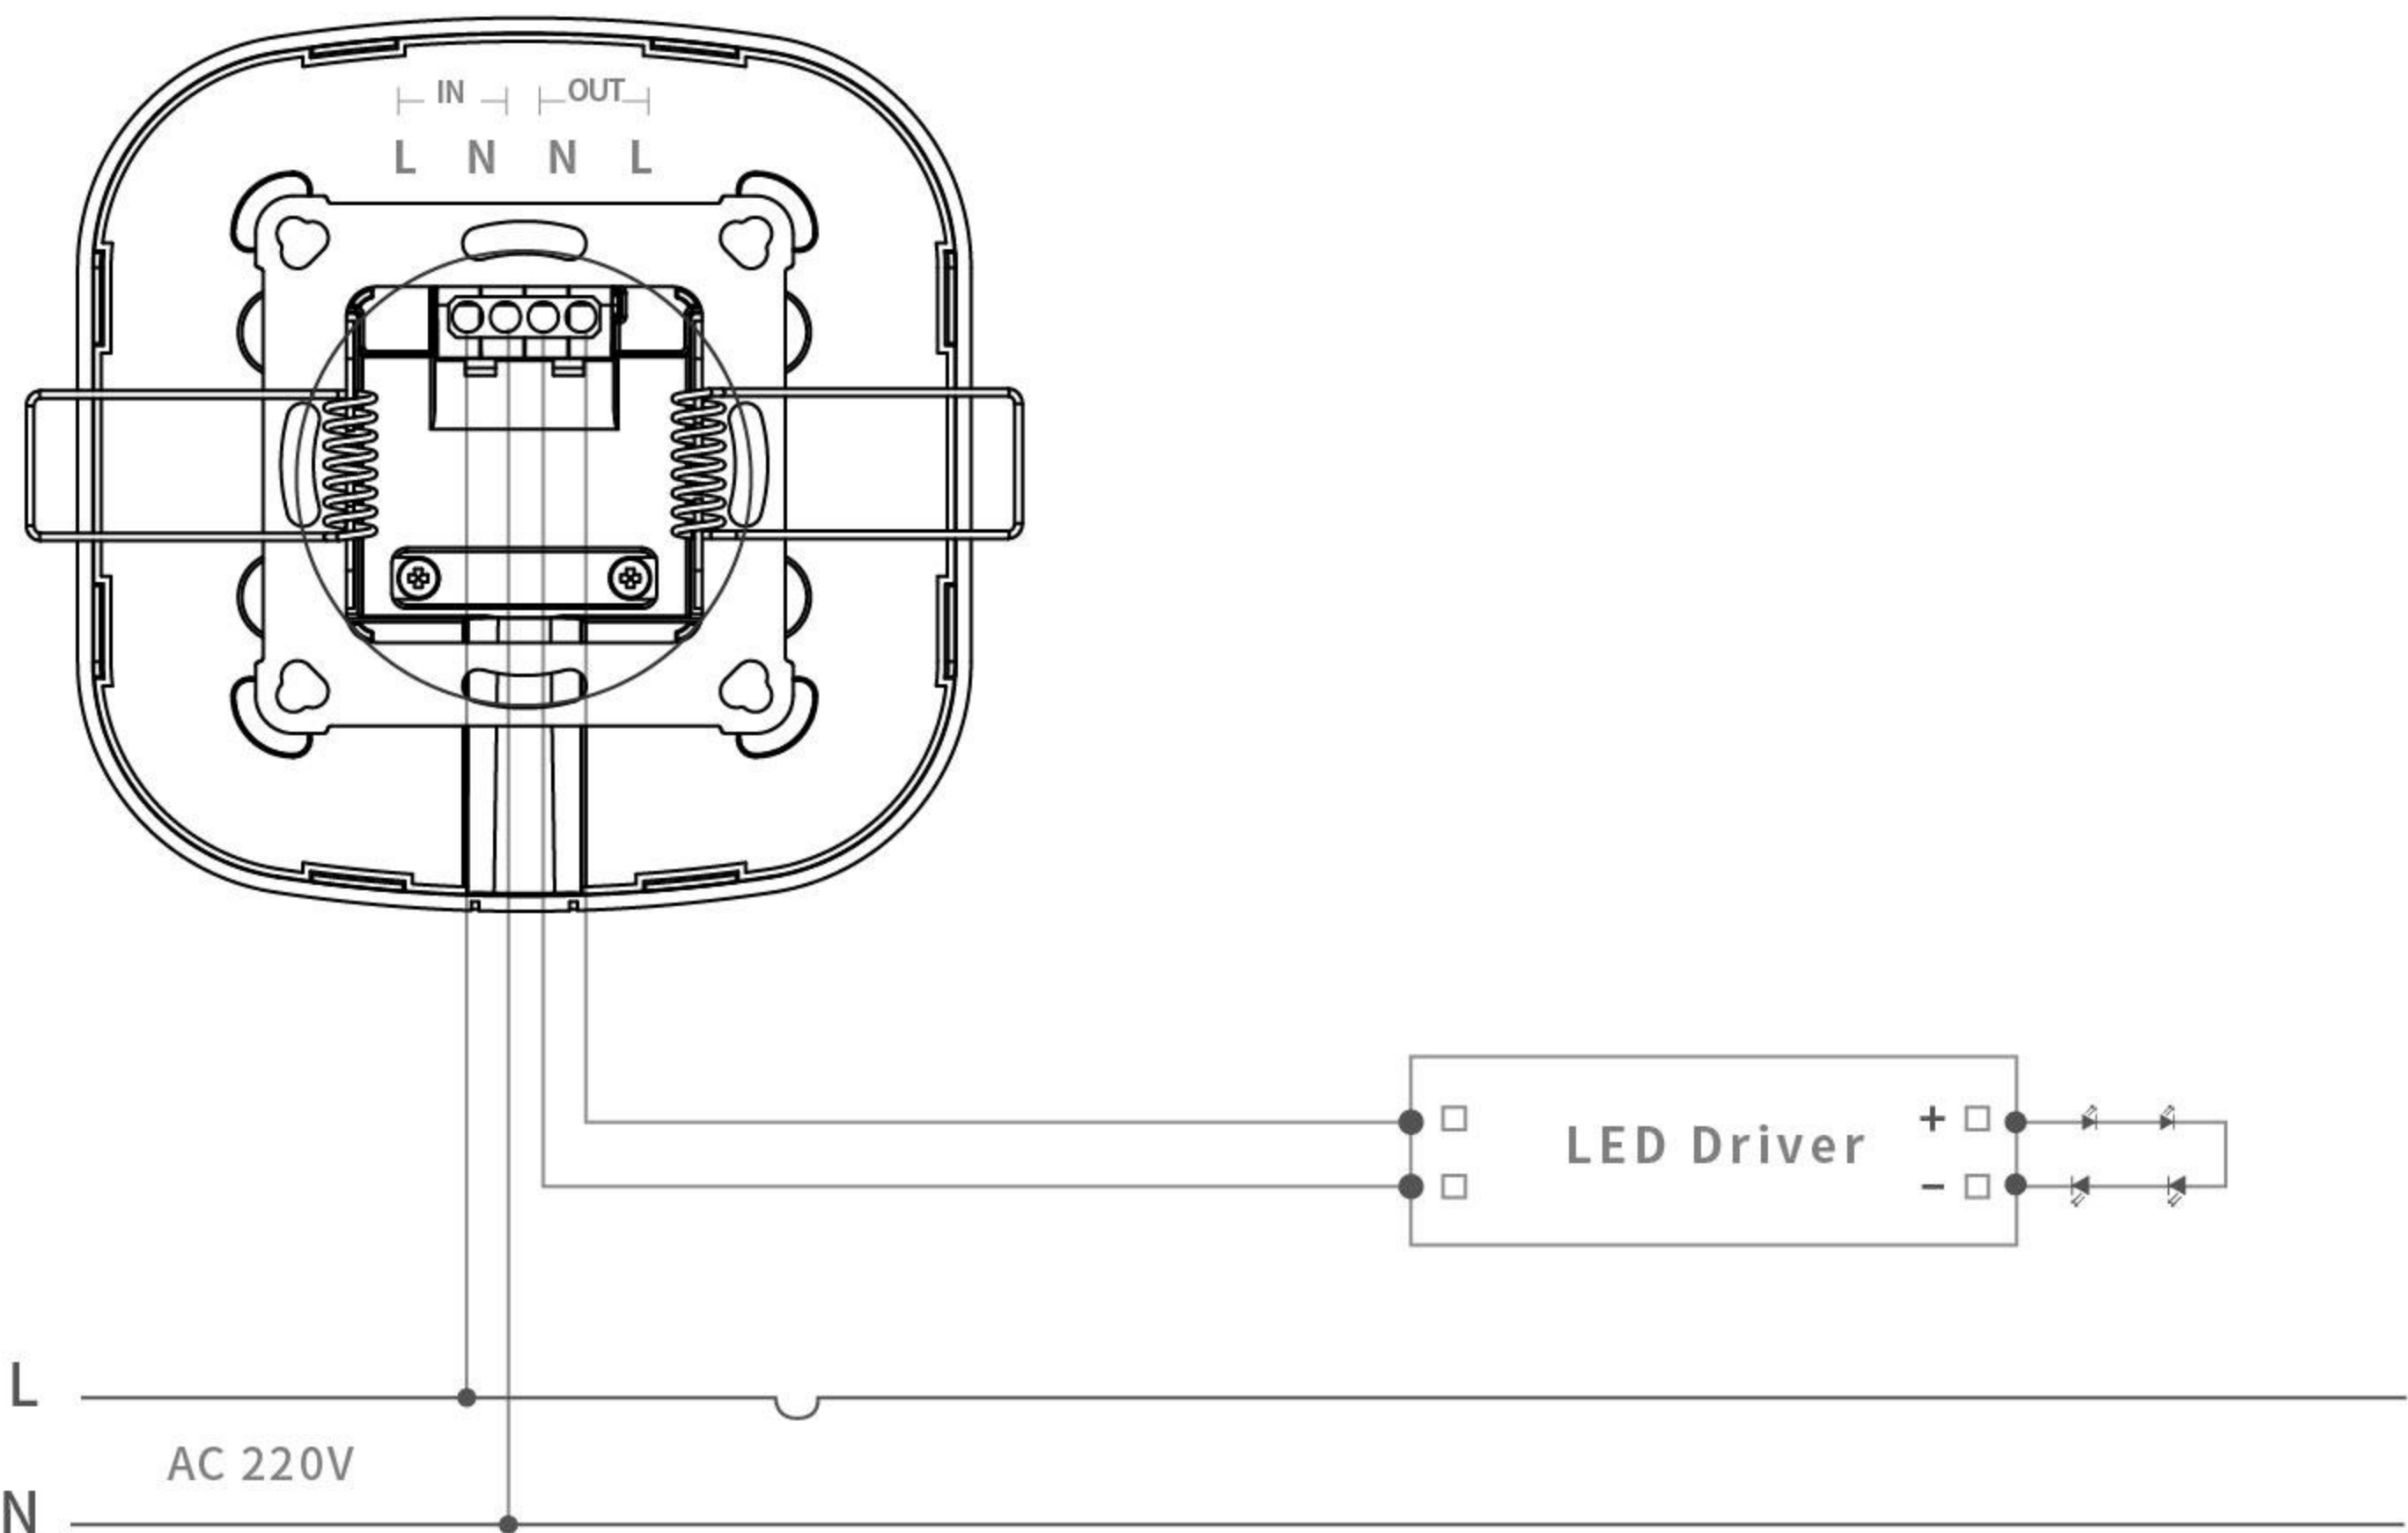

安装示意图

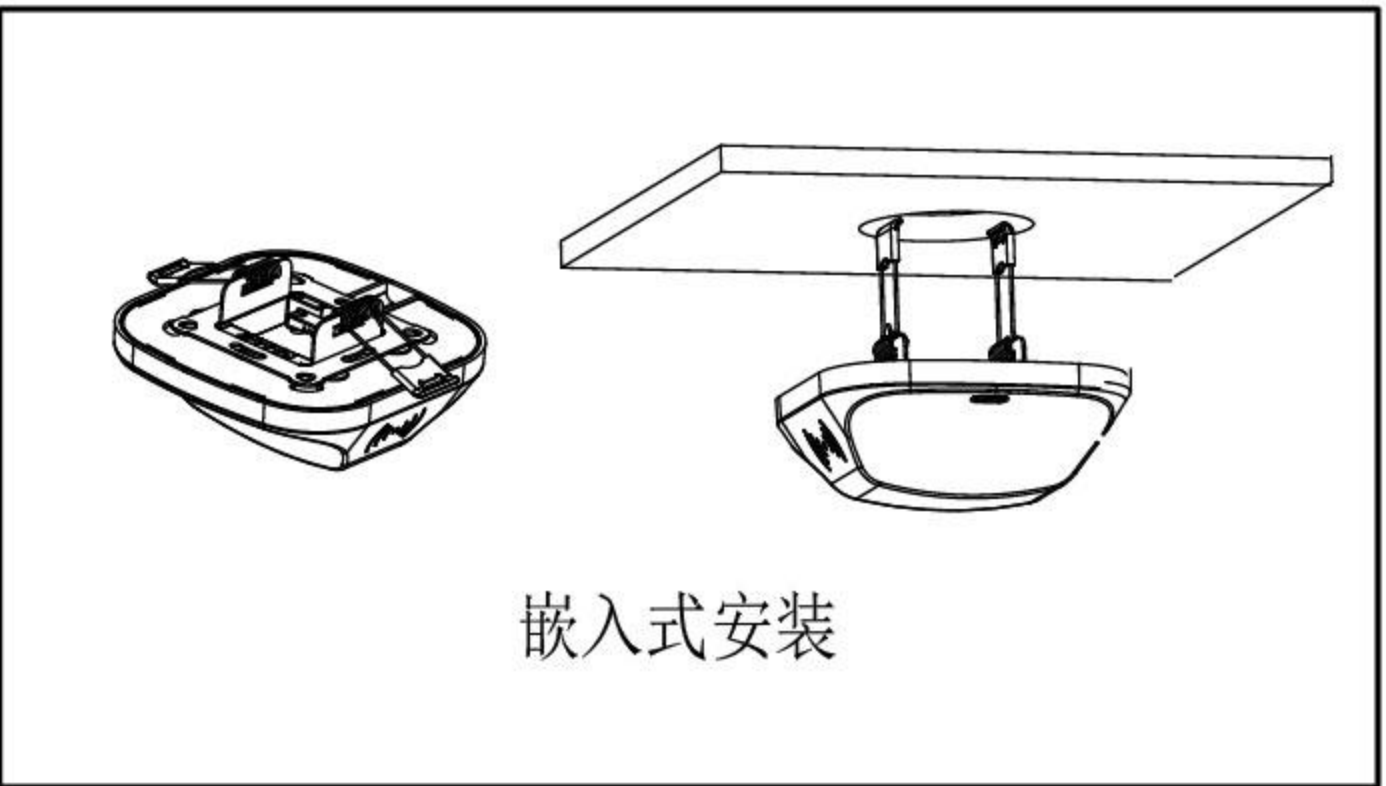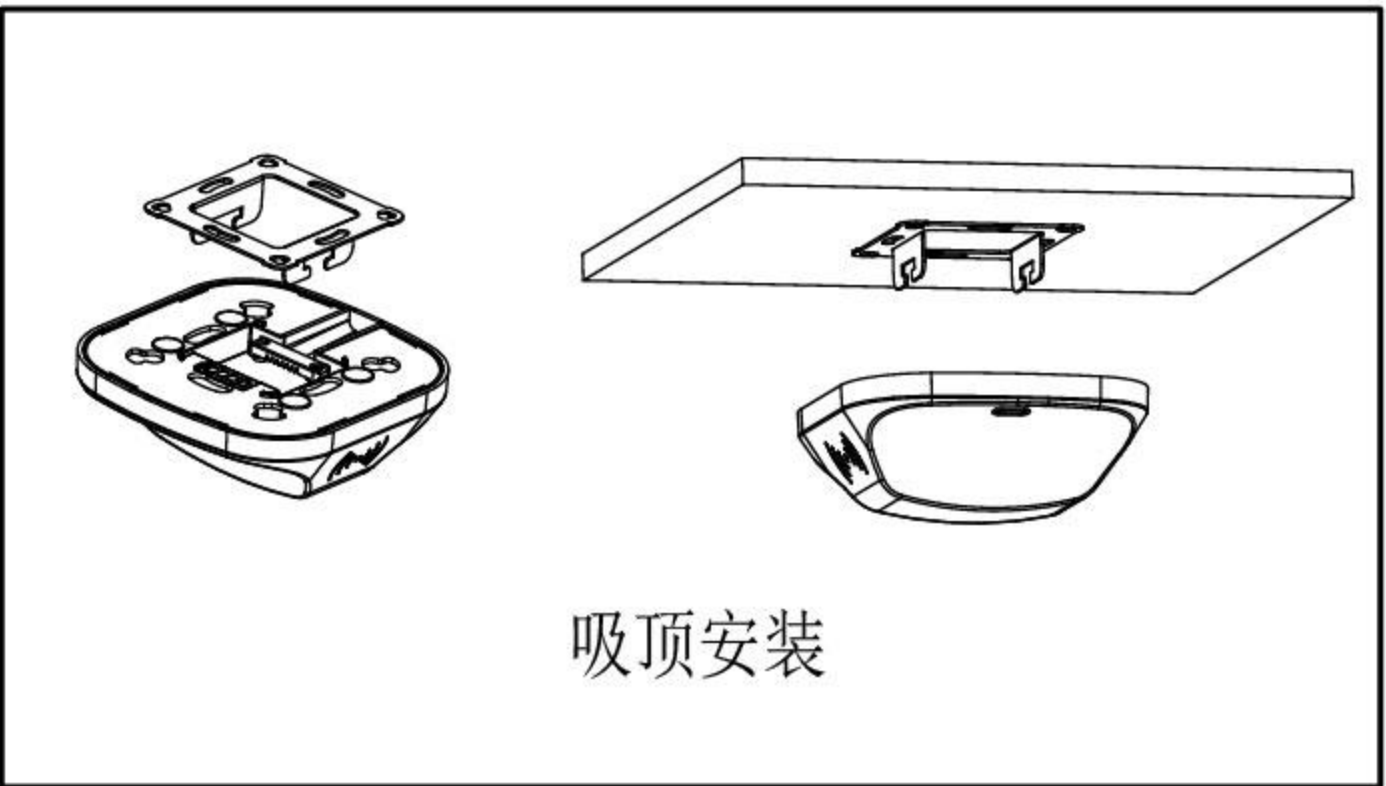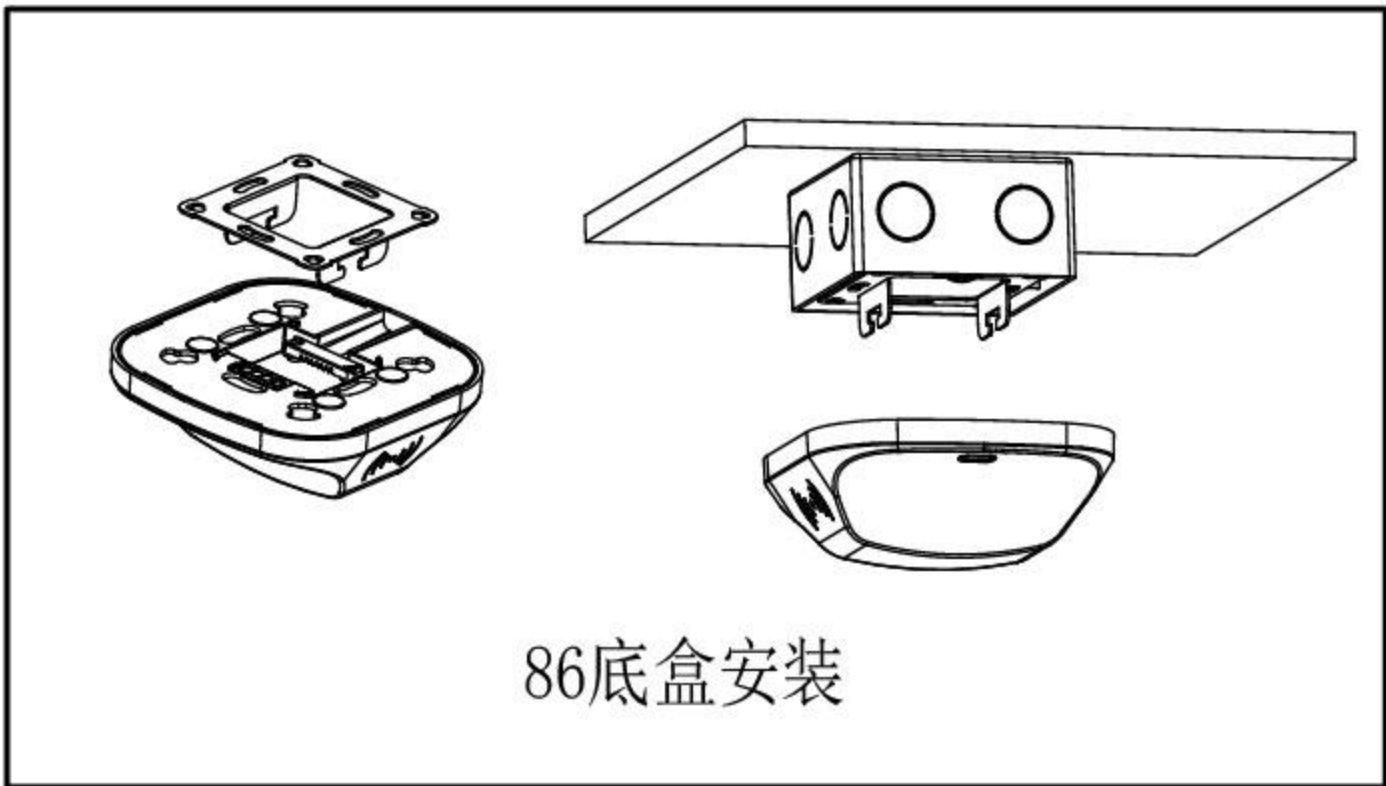


应用场景



办公长走廊



酒店长走廊

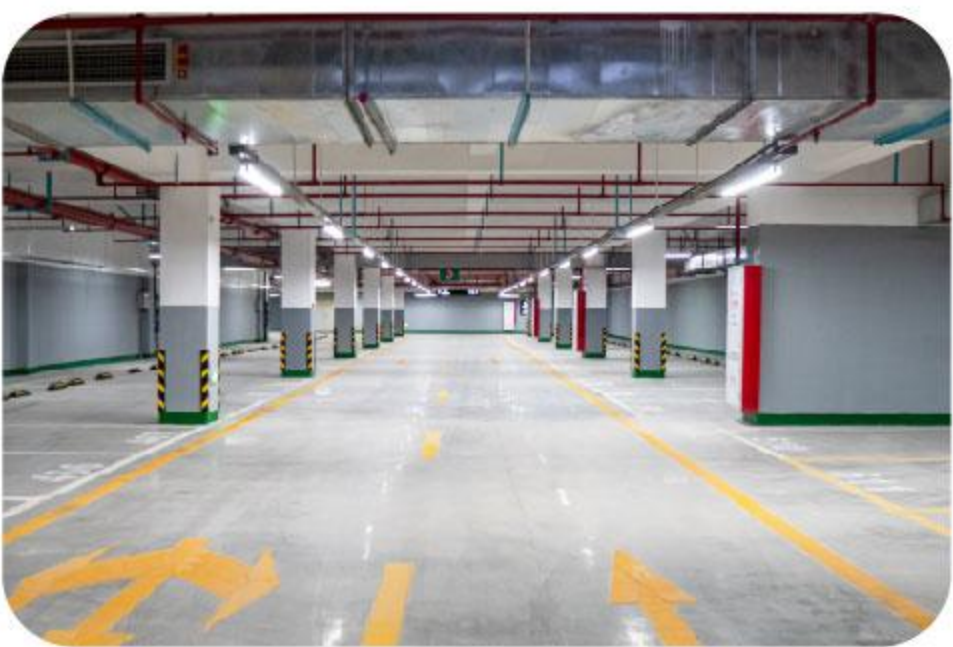

车库车道




航站楼

功能说明

照度功能开启



当环境光充足时，
感应器探测到运动物体，灯也不会自动亮起

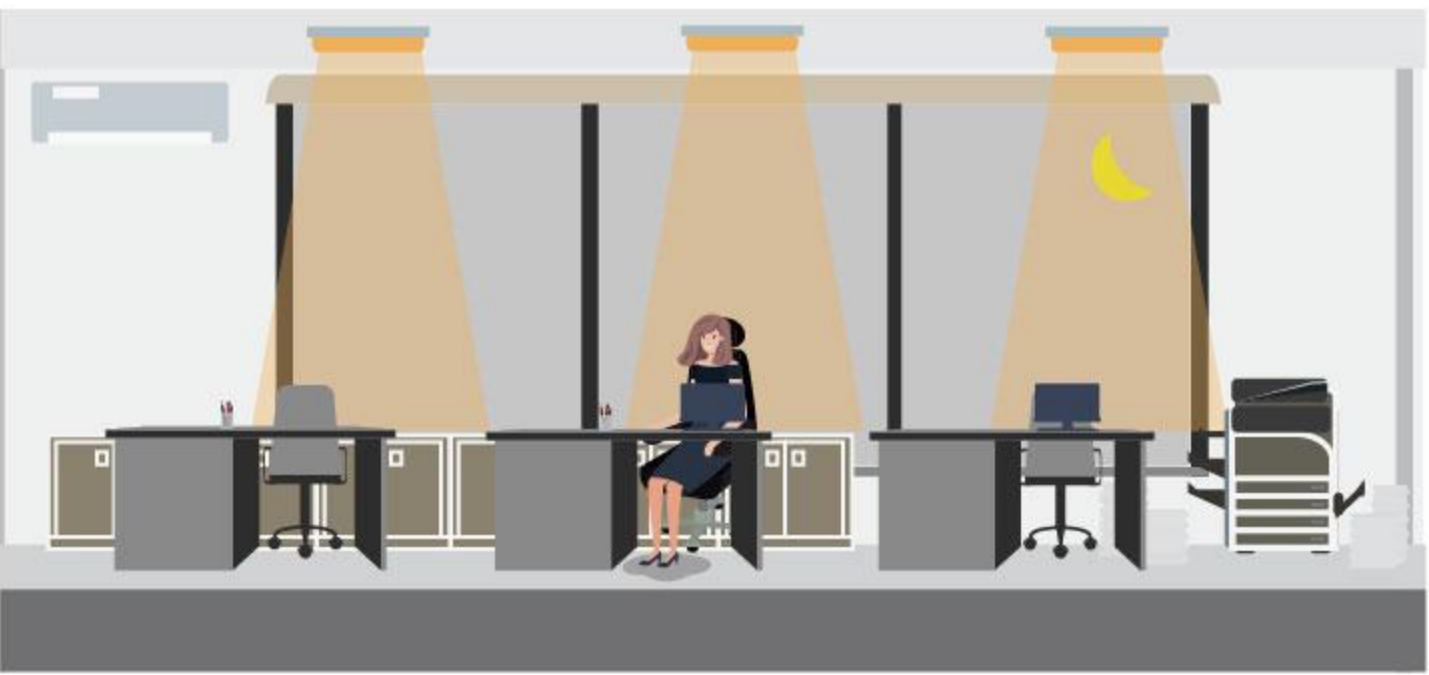


当环境光不充足时，
感应器探测到运动物体，灯自动亮起



运动物体离开，
预设延时过后，灯自动熄灭

照度功能关闭

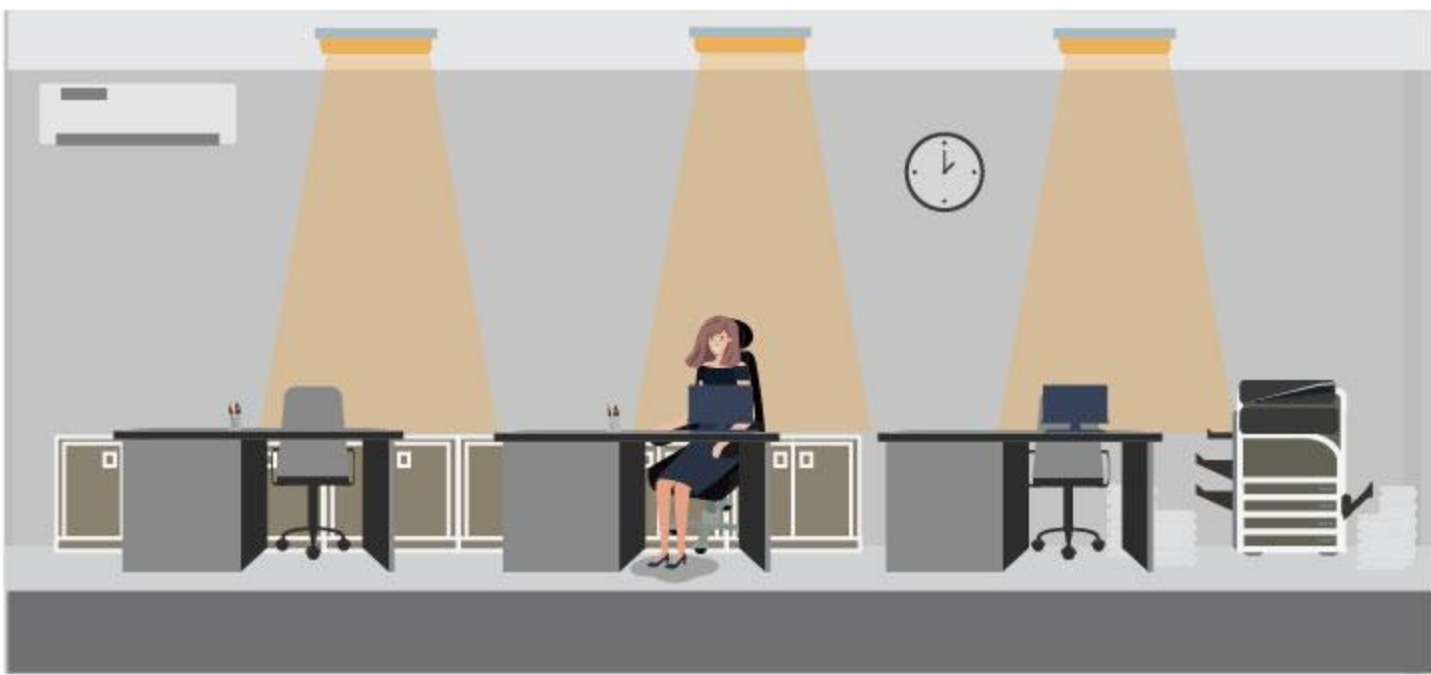

当感应器探测到运动物体时，
灯自动亮起，进入设置延时时间



延时时间过后，
感应器探测不到运动物体时，灯具熄灭

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	Q	2	5	L		
	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

配置版本描述

【料号】: EDQ25L-Y-01

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2024-8-26	初版	-
			-

注意事项

- 1、产品安装时,应与排气扇、空调出风口保持50CM以上的距离,排气扇、空调出风口此类设备工作时,产生的震动会对传感器探测形成误触发。安装时也需要避开外界人或物活动时引起震动的区域。
- 2、产品对较薄的木板、玻璃材质有一定穿透性,安装布点时应考虑这两个因素。同时避免传感器前方有大面积金属,以免导致误触发。
- 3、传感器探测范围内,装饰面有大面积玻璃和光滑瓷砖时,电磁波反射会加强,建议根据空间大小适当调小感应范围。
- 4、多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于2.5 m,安装距离过近可能引发个别传感器周期误报。
- 5、传感器发射的电磁波在实际应用环境中,障碍物的反射率不同,带来的感应范围也不同,这属于正常现象,比如在走廊和宽阔的房间,感应距离会有些许差别。
- 6、易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器。产品版本更新和迭代时,恕不另行通知。