

24GHz人体存在传感器 EDQ282规格书



智能家居

智能照明

智慧商业

医疗康养

EDQ282



产品特征

- 内嵌数字滤波算法, 具有高抗扰性
- 支持双路强电输出控制
- 支持环境光识别
- 采用人体探测算法, 支持移动、存在探测
- 拨码开关设计, 支持用户配置不同感应参数, 提升体验效果

电气参数

输入电压	AC 90-260V 50/60Hz
工作电流	≤16mA @220V AC
输出方式	继电器 ON/OFF
待机功耗	0.5W @220V AC
继电器负载	阻性:单路400W

输出参数

发射频率	24-24.25GHz
发射功率	5dBm (max)

功能参数

移动感应半径 ^①	4.5m max
存在感应半径 ^①	4m max
安装高度	<4m
L1路输出延时	5s / 60s (拨码可调)
L2路启动延时	30s / 60s (拨码可调)
光照阈值 ^②	150lux / 关闭 (拨码可调)


环境&寿命

工作温度	-30~+60℃
储存温度	-35~+85℃


备注:

- ① 测试距离范围是以传感器挂高 3m、室内安装环境测试, 测试人员身高 170cm, 体重 65-75kg, 行走速度 1m/s, 不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准。
- ② 由于光敏器件的光谱特性, 照度值统一在自然光条件下进行测试。

探测示意图

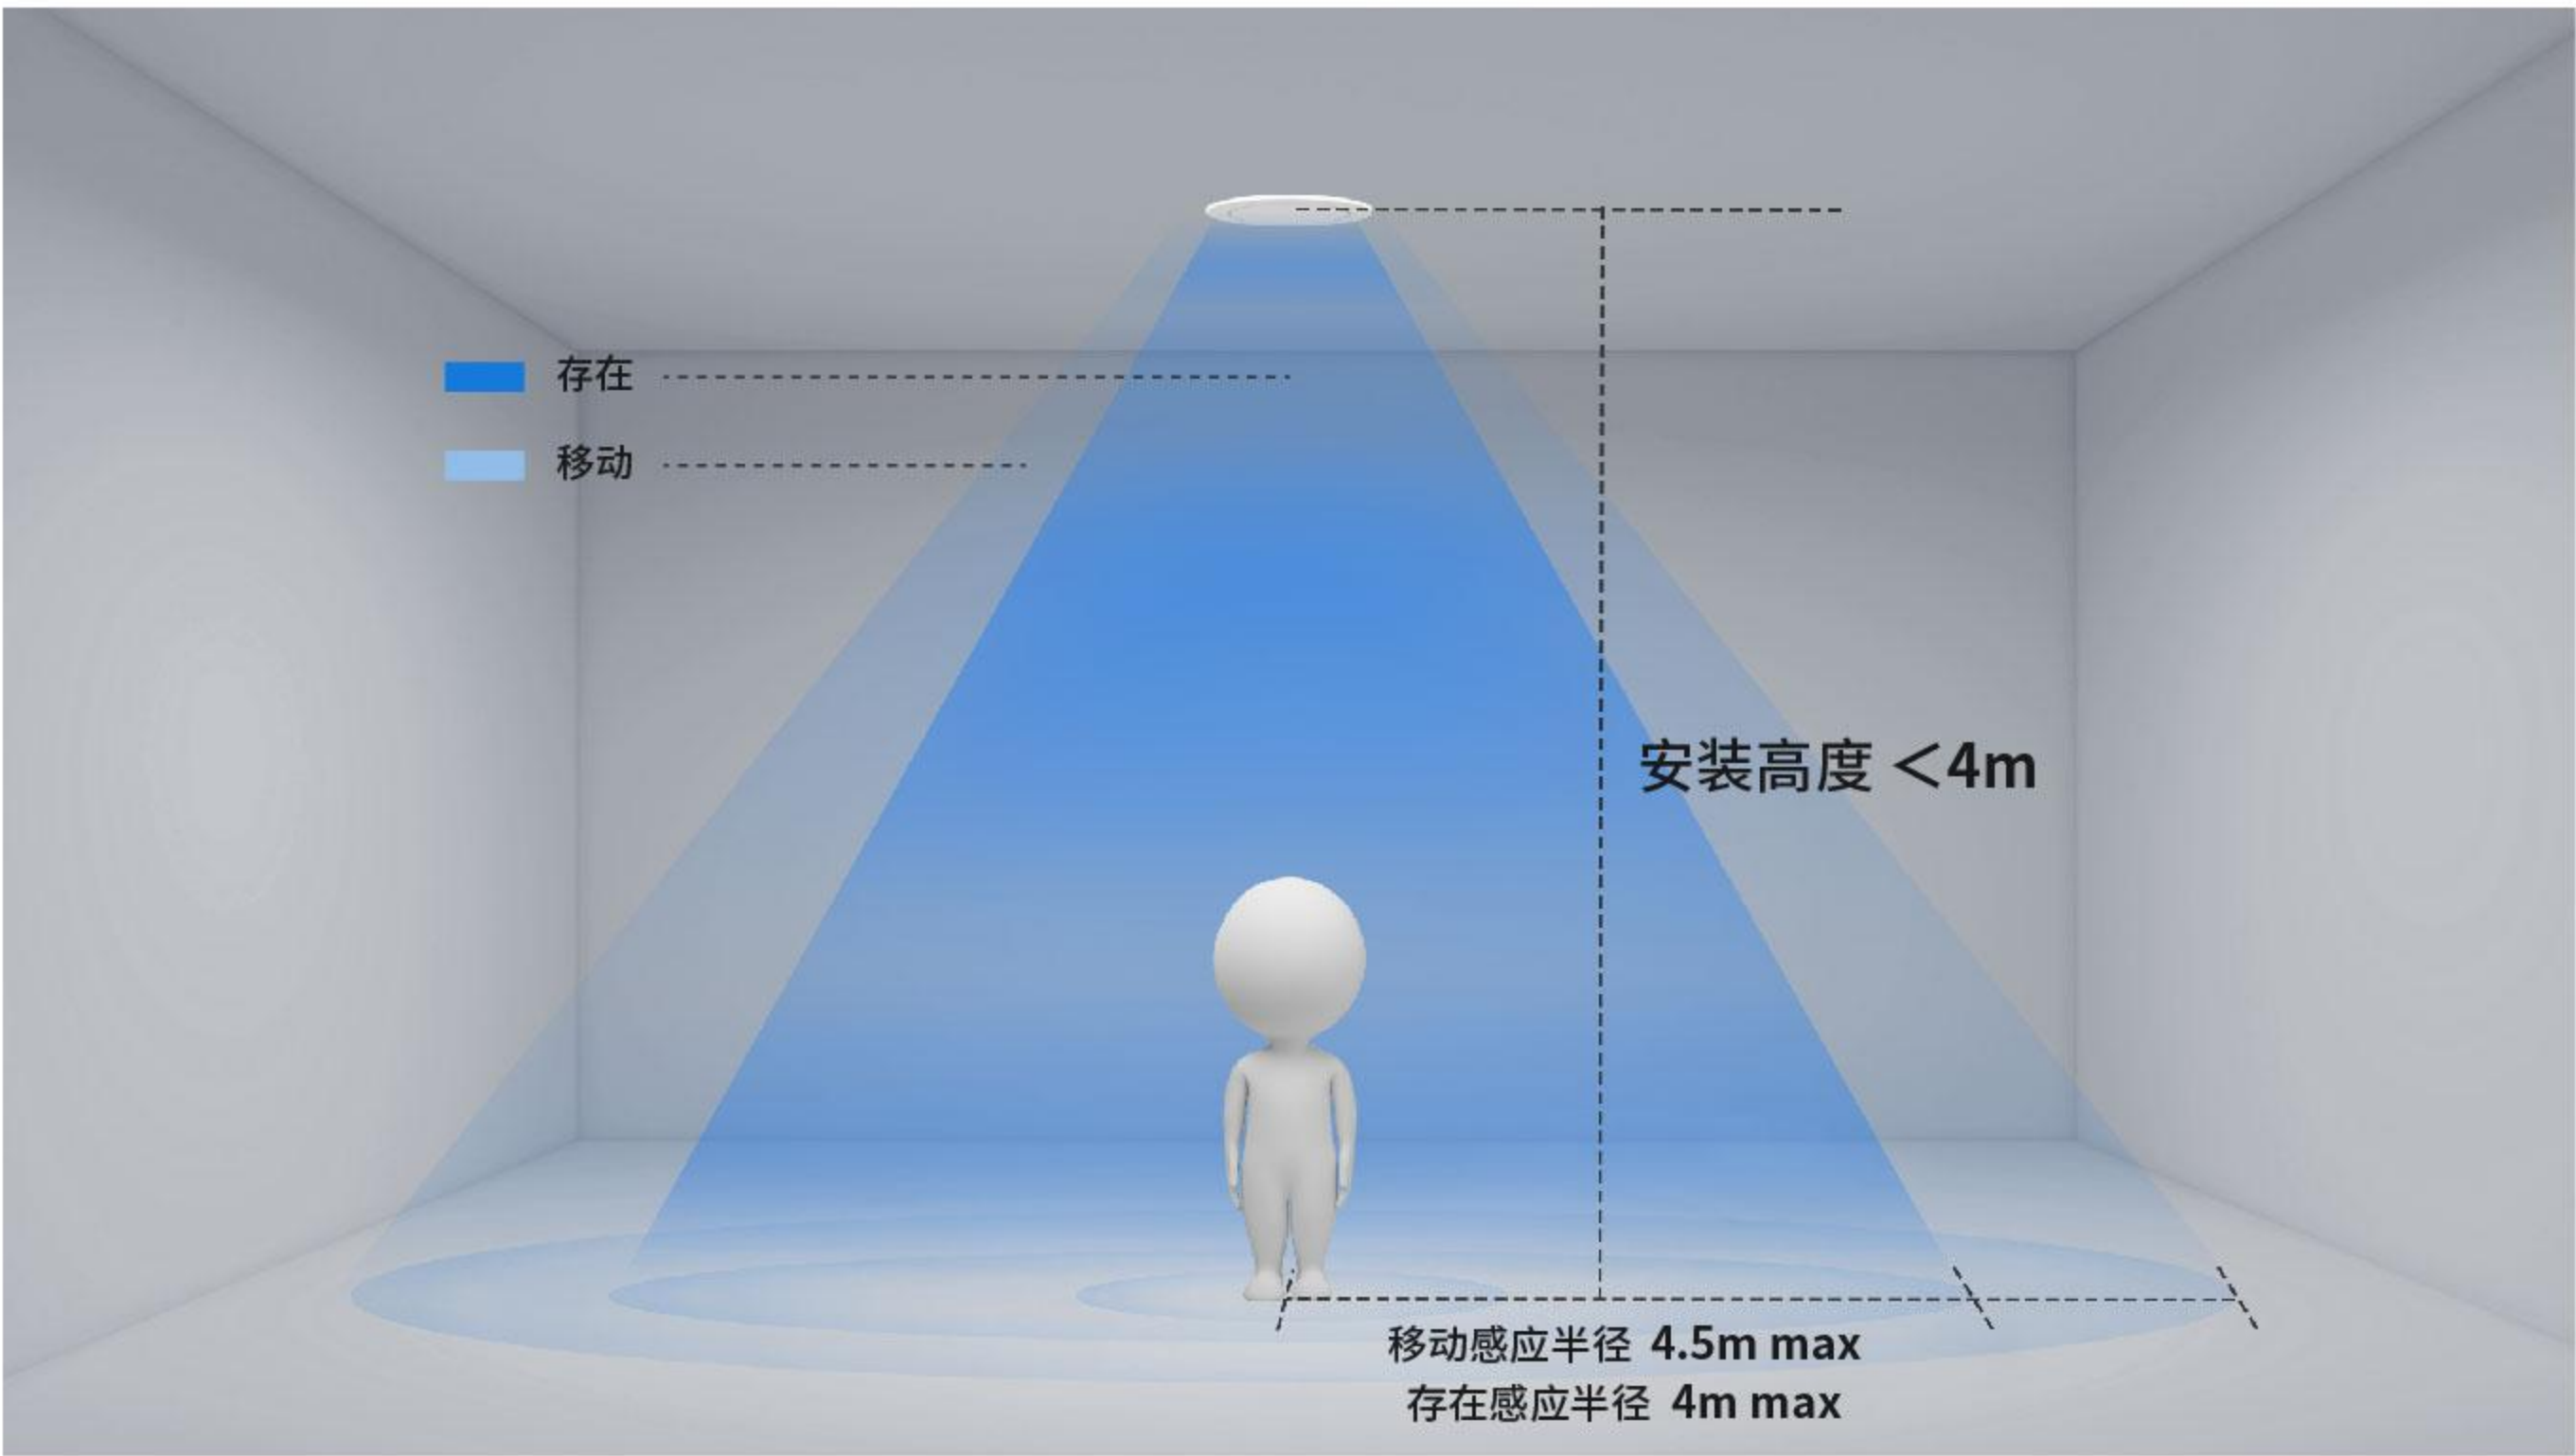


雷达感应示意图

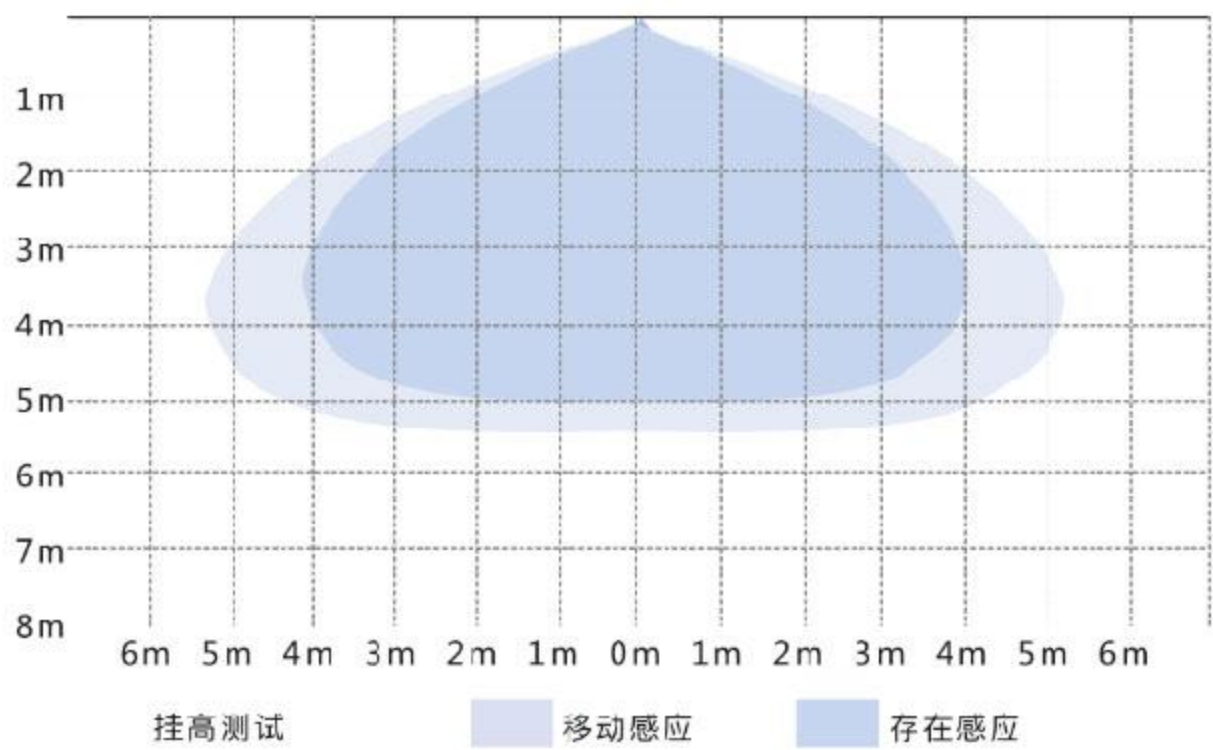

移动感应半径 4.5m max
存在感应半径 4m max


产品尺寸图

单位: (mm)

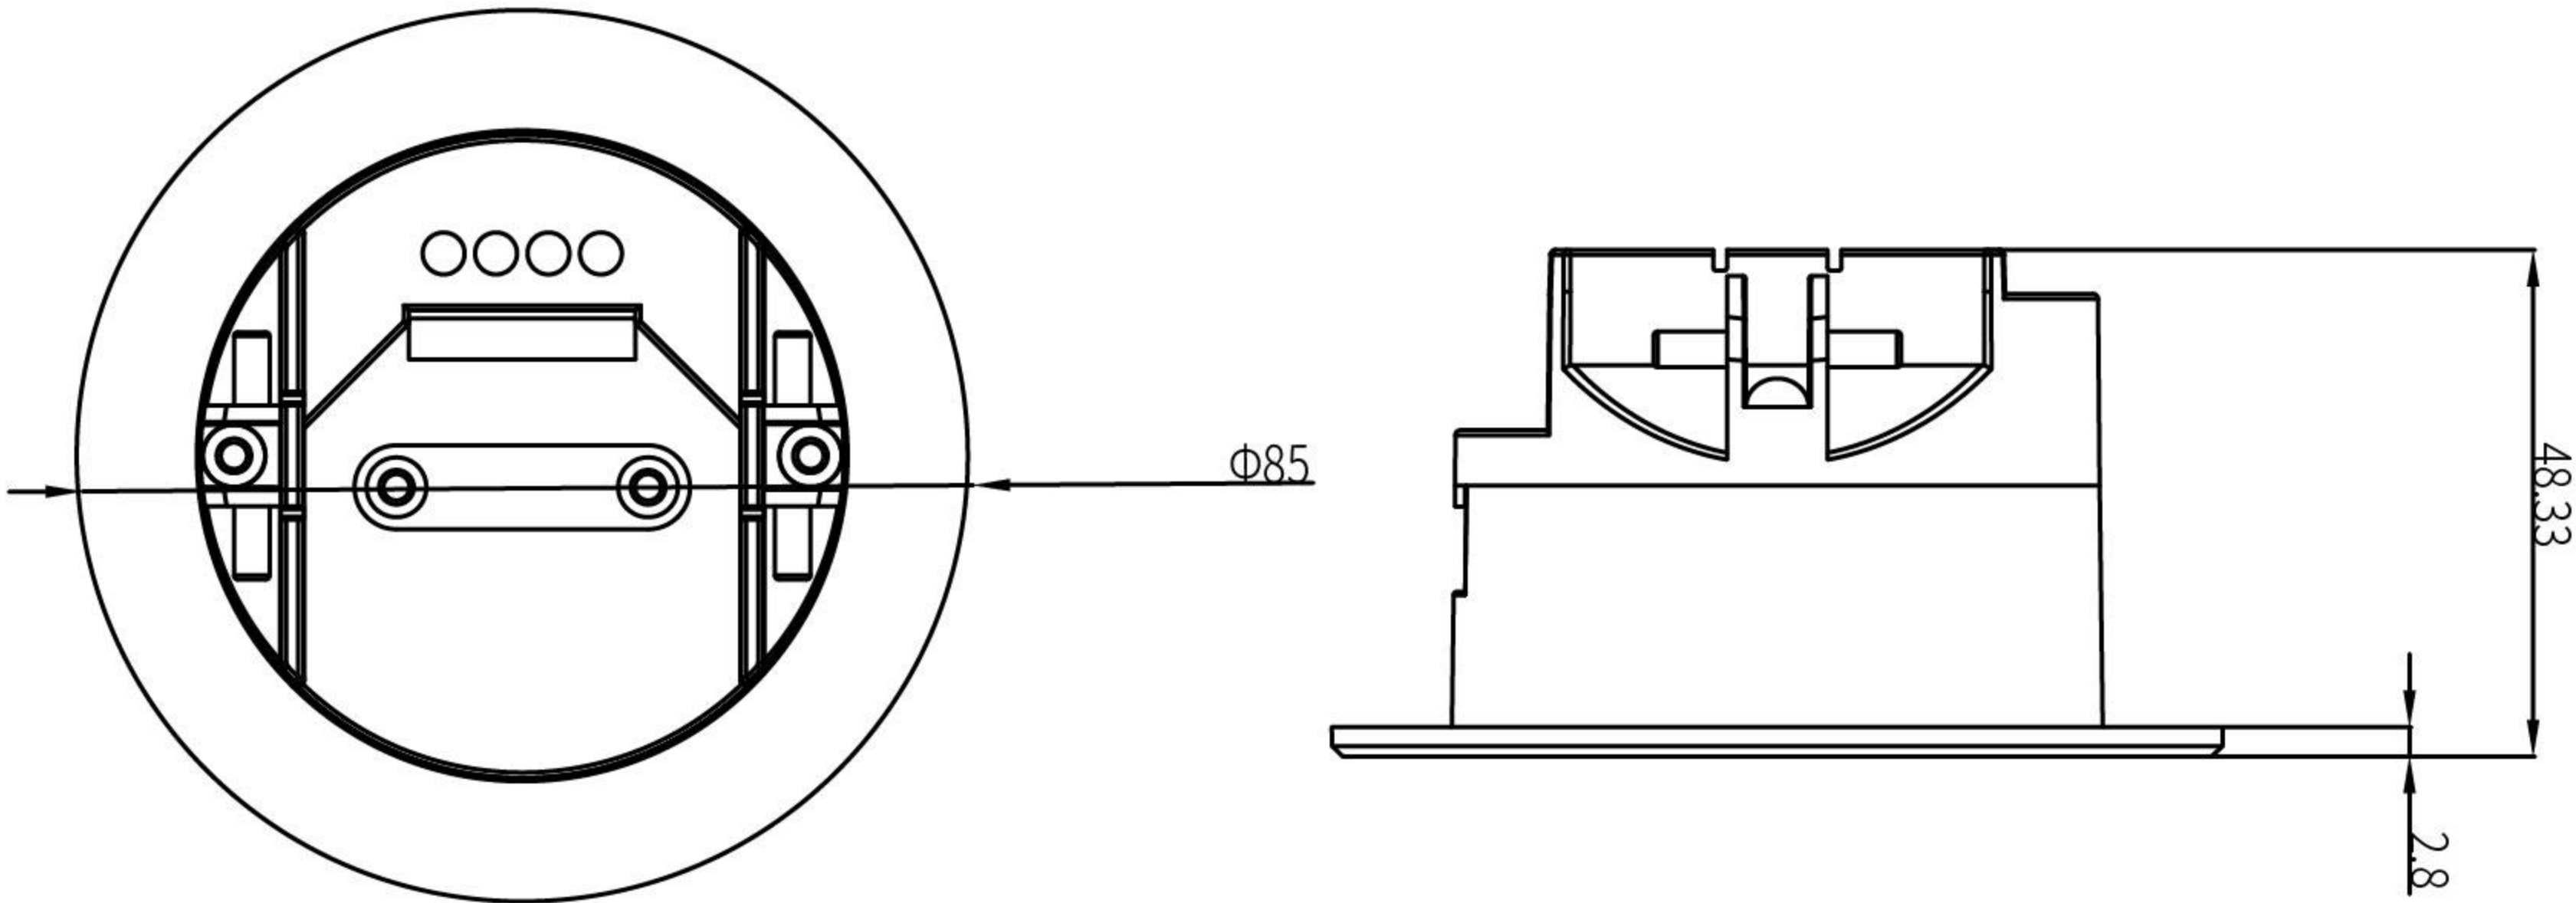

EDQ282 尺寸公差: ±0.2

引脚说明

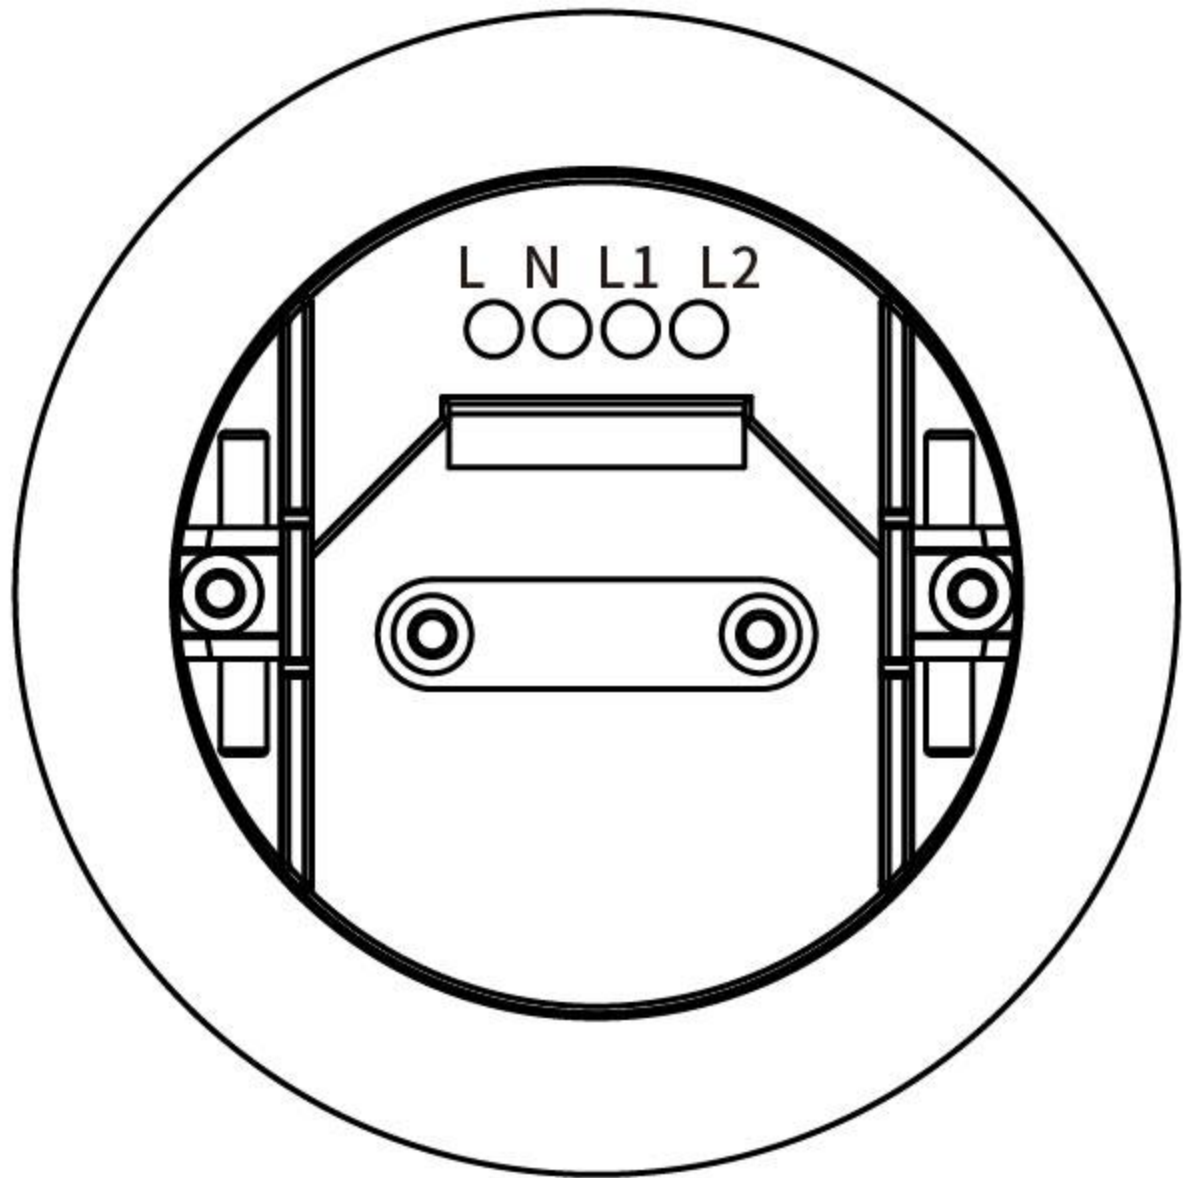

引脚	说明
L	火线输入
N	零线(共零)
L1	1路火线输出
L2	2路火线输出

输出应用说明


1.继电器输出:

- ①.初始化:上电后,进入初始化阶段,L1路继电器闭合,在初始化阶段若无人触发,L1路继电器将在初始化结束后断开,并进入2s闭锁时间;在初始化阶段若有人触发,L1路继电器将延续闭合状态,直至延时结束(延时可由拨码设置);
- ②.工作状态:有人触发后,L1路继电器闭合,直至延时结束(延时可由拨码设置),若持续有人时间超过30s(可通过拨码2设置),L2路继电器闭合,若持续有人时间小于3min,L2路继电器将在无人后延时3min断开,若持续有人时间超过3min且小于15min,L2路继电器将在无人后延时15min断开;若持续有人时间超过15min,L2路继电器将在无人后延时45min断开;
- ③.配置修改:上电状态下,若改变拨码位置,L1路继电器先翻转一次再回复原状。

2.指示灯输出:

- ①.初始化:LED指示灯亮起,持续5s;结束后LED指示灯熄灭;
- ②.工作状态:传感器从无人进入有人,LED指示灯闪烁一次,期间若持续有人,则每5s闪烁一次。


接线图 / 拨码说明

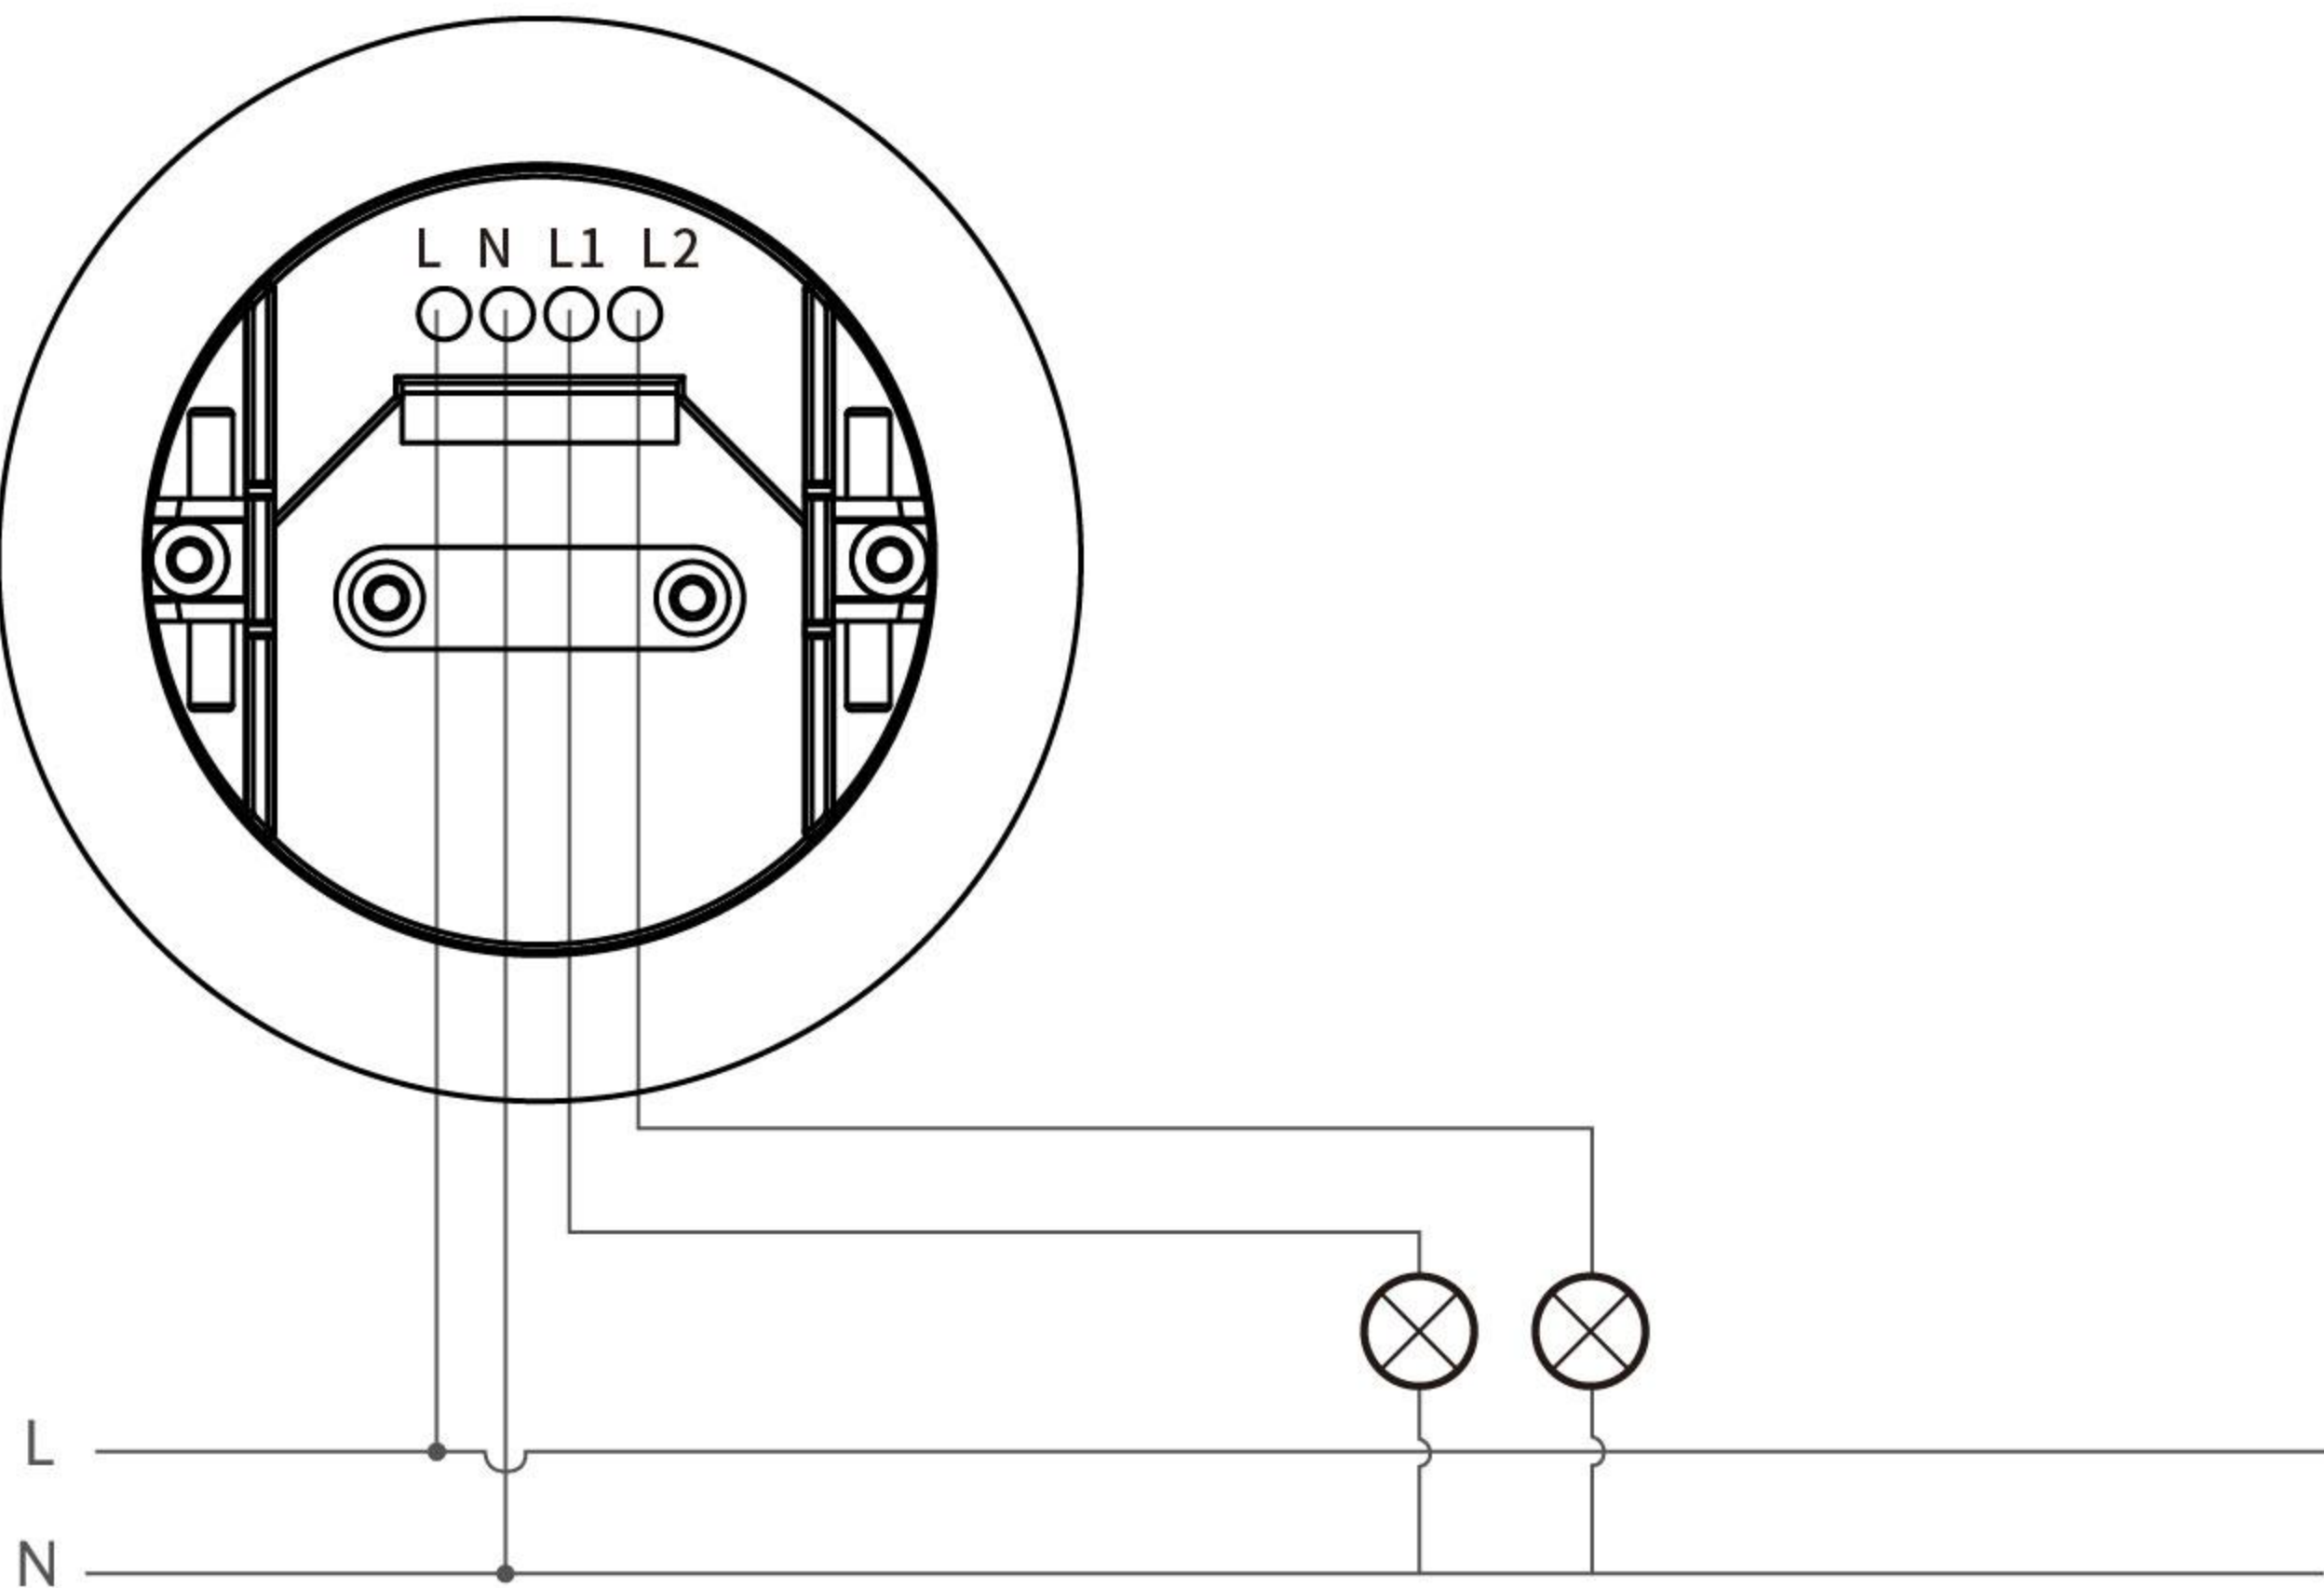


延时	1	风扇启动延时	2	感应范围	3	4	5	感应范围	3	4	5	光敏	6
5s	ON	1min	ON	4档	ON	ON	OFF	8档(远)	ON	ON	ON	150lux	ON
1min	OFF	30s	OFF	3档	OFF	ON	OFF	7档	OFF	ON	ON	关闭	OFF
				2档	ON	OFF	OFF	6档	ON	OFF	ON		
				1档(近)	OFF	OFF	OFF	5档	OFF	OFF	ON		

安装示意图


1、天花板打孔,预留导线

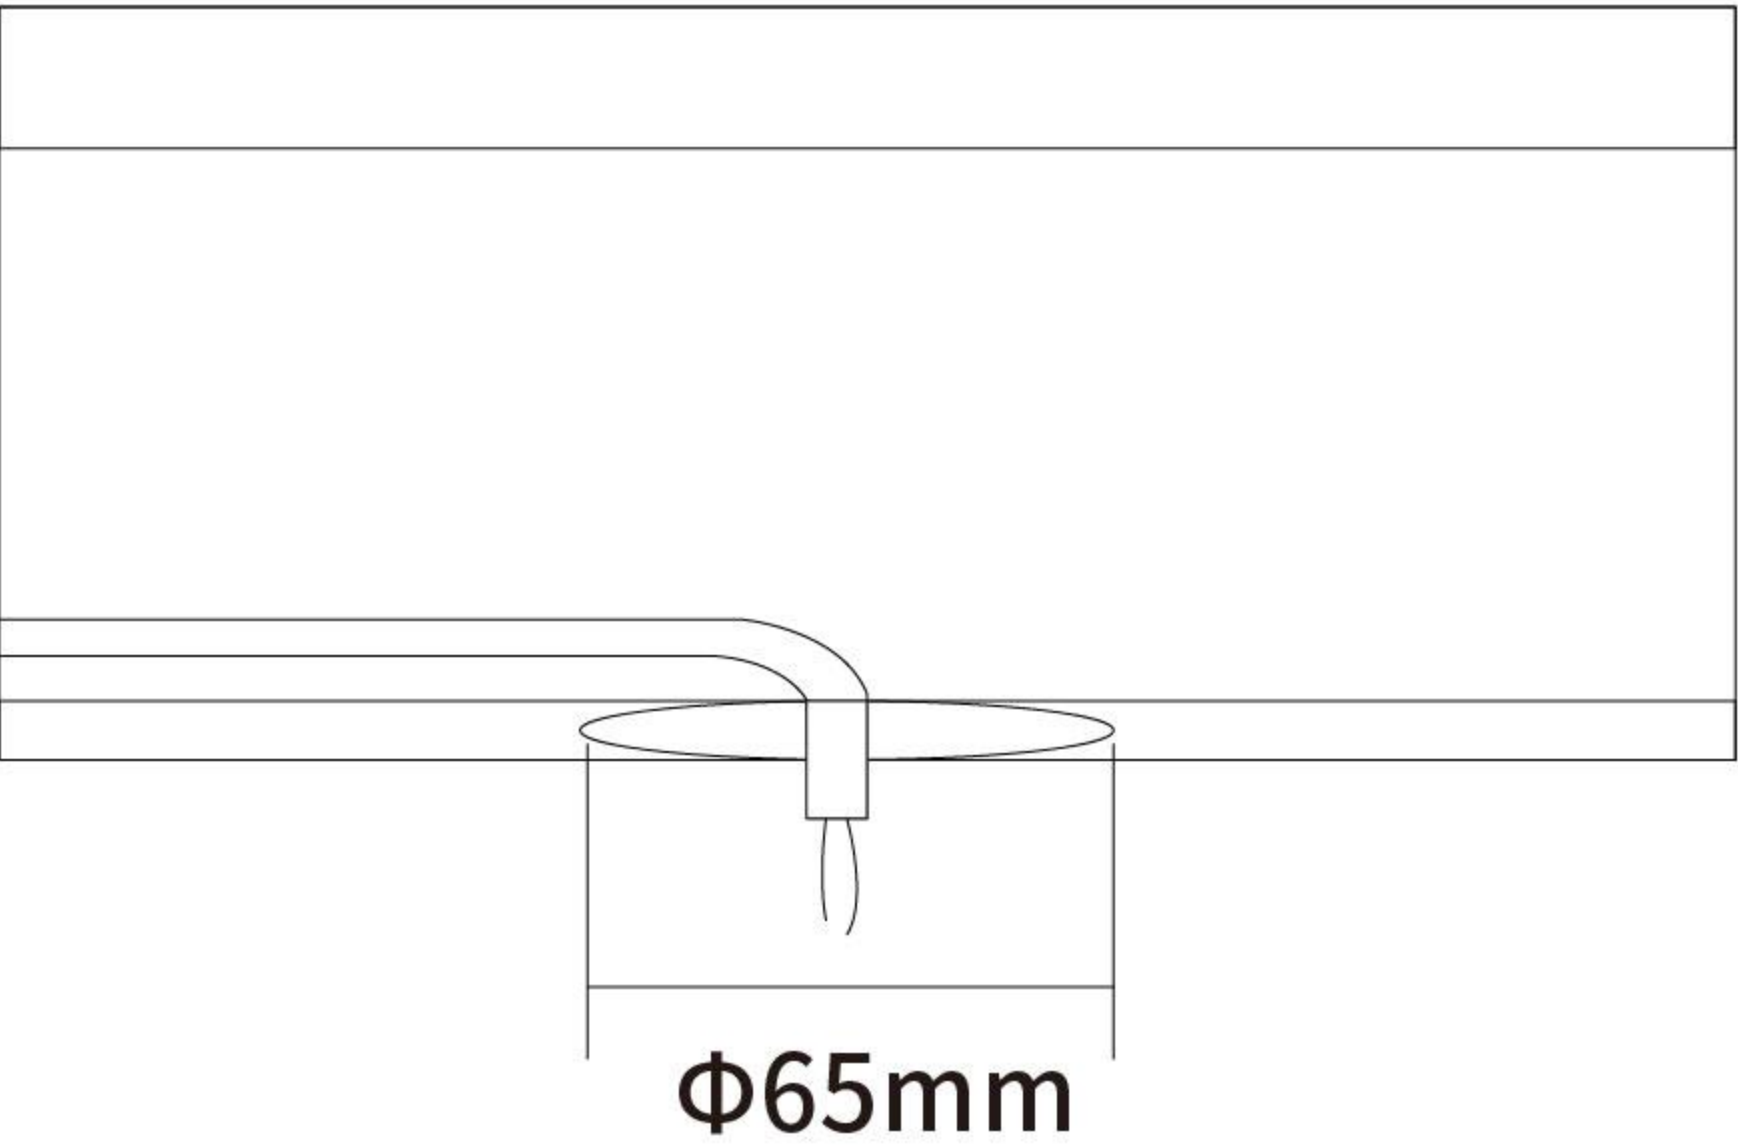


2、设备与导线连接

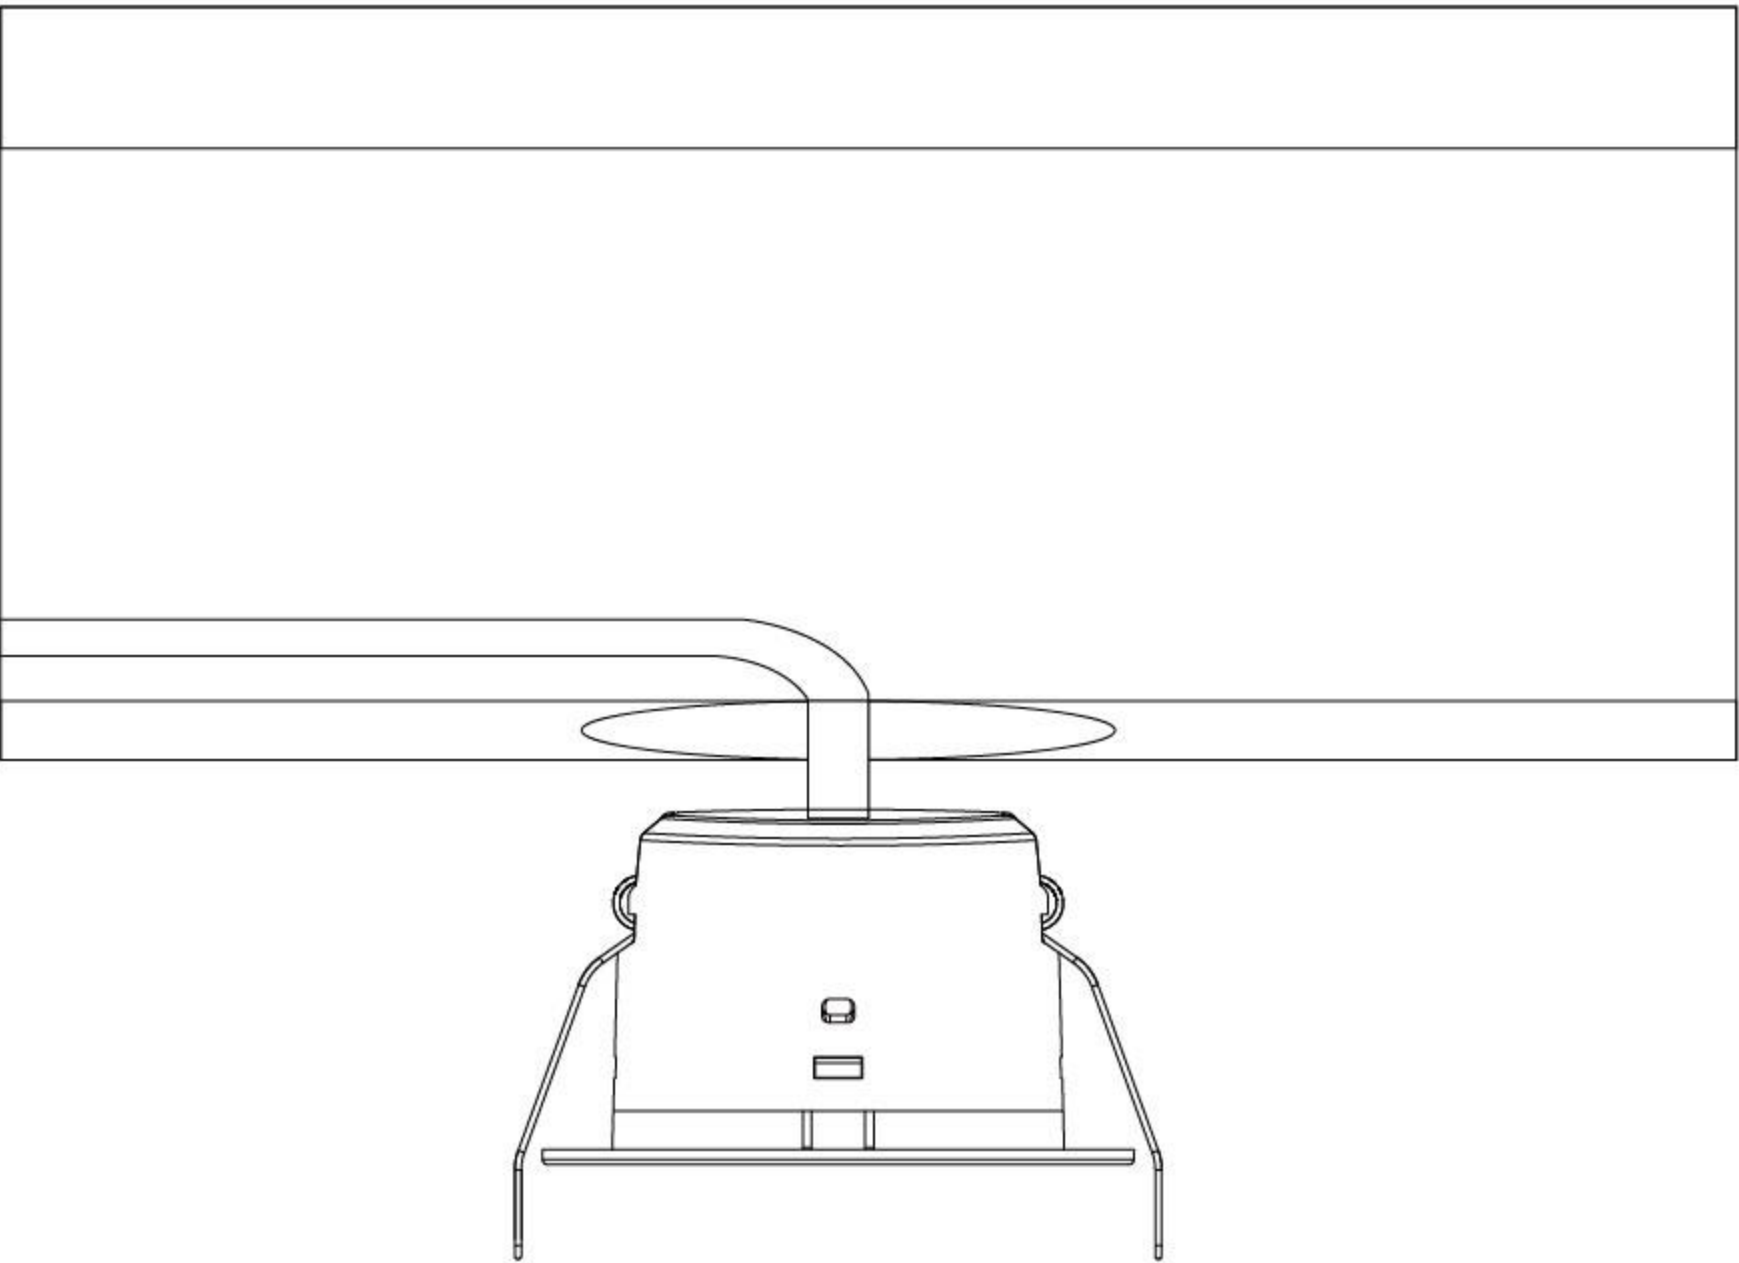

3、调整安装卡扣

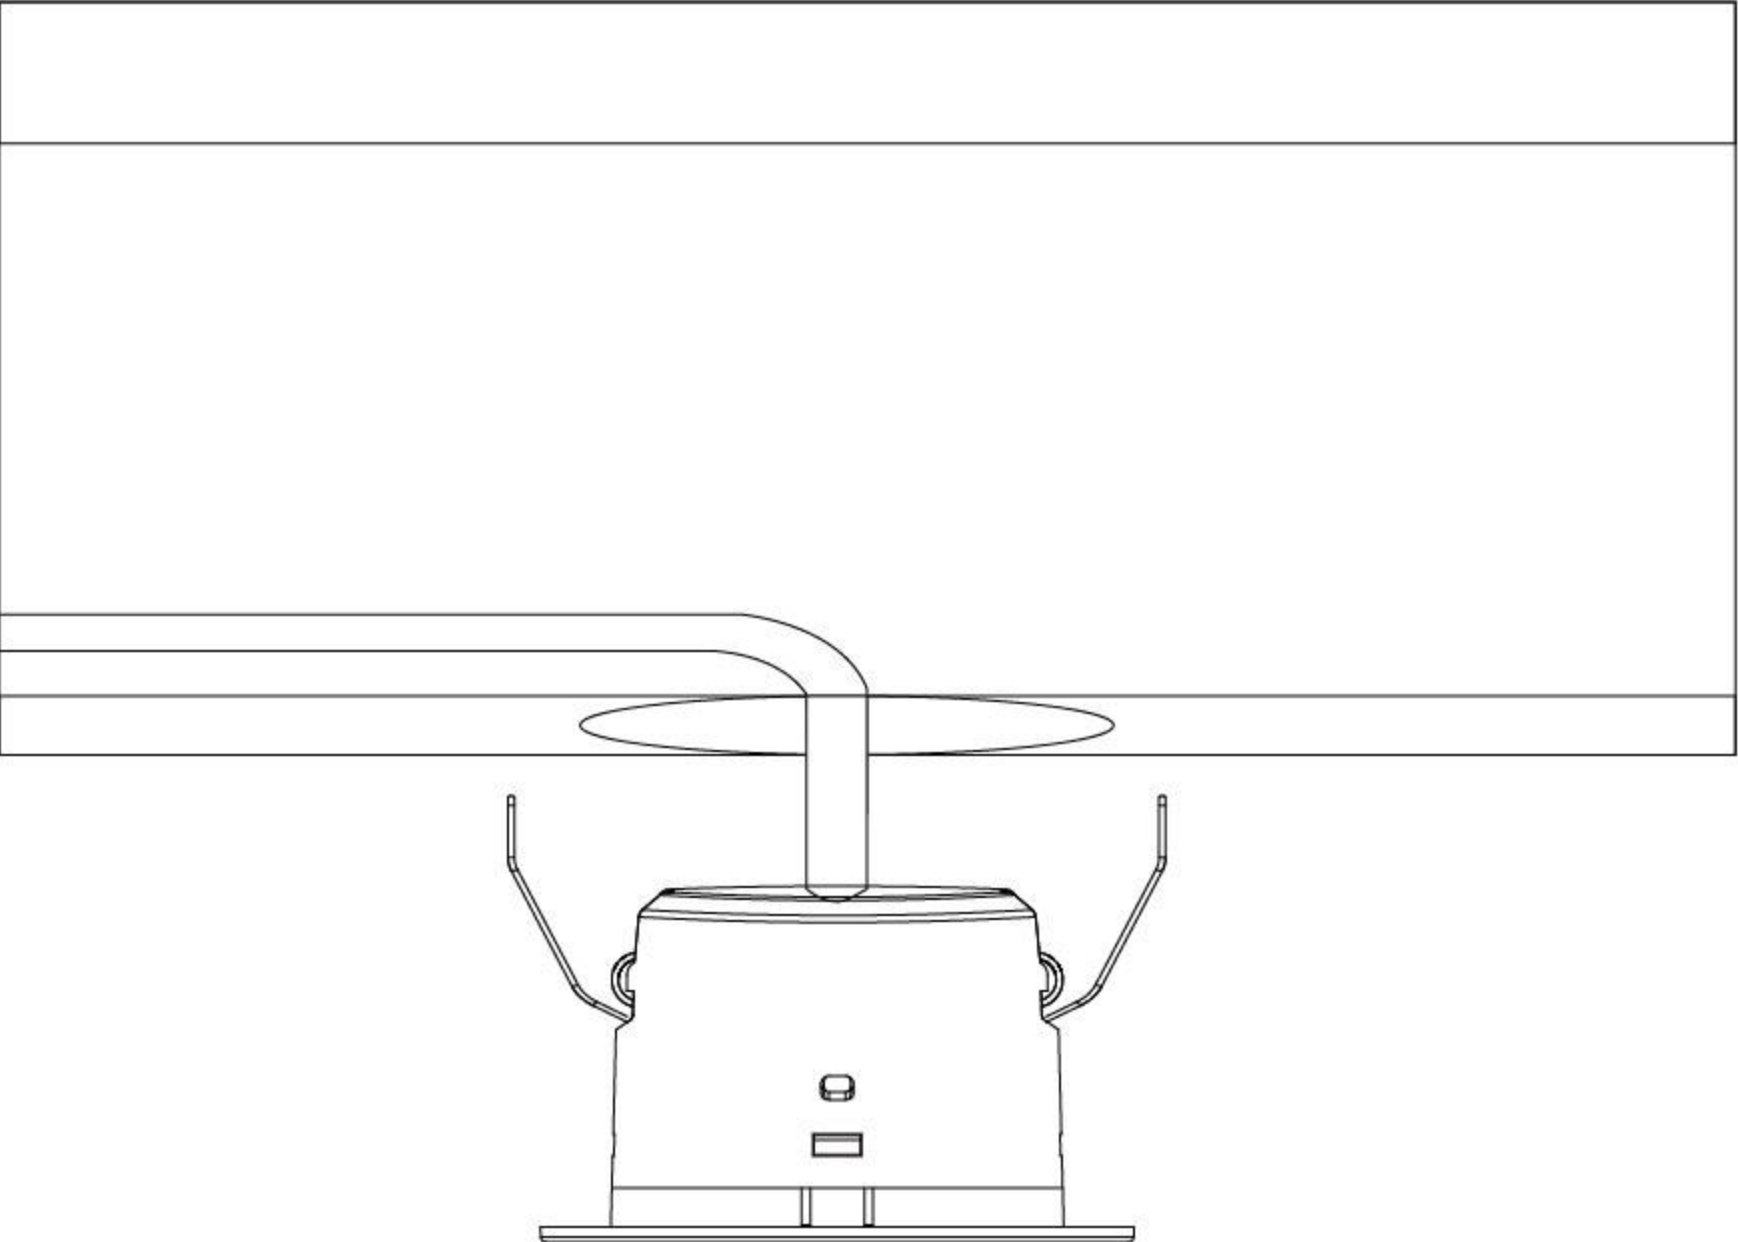

4、嵌入固定,安装完成

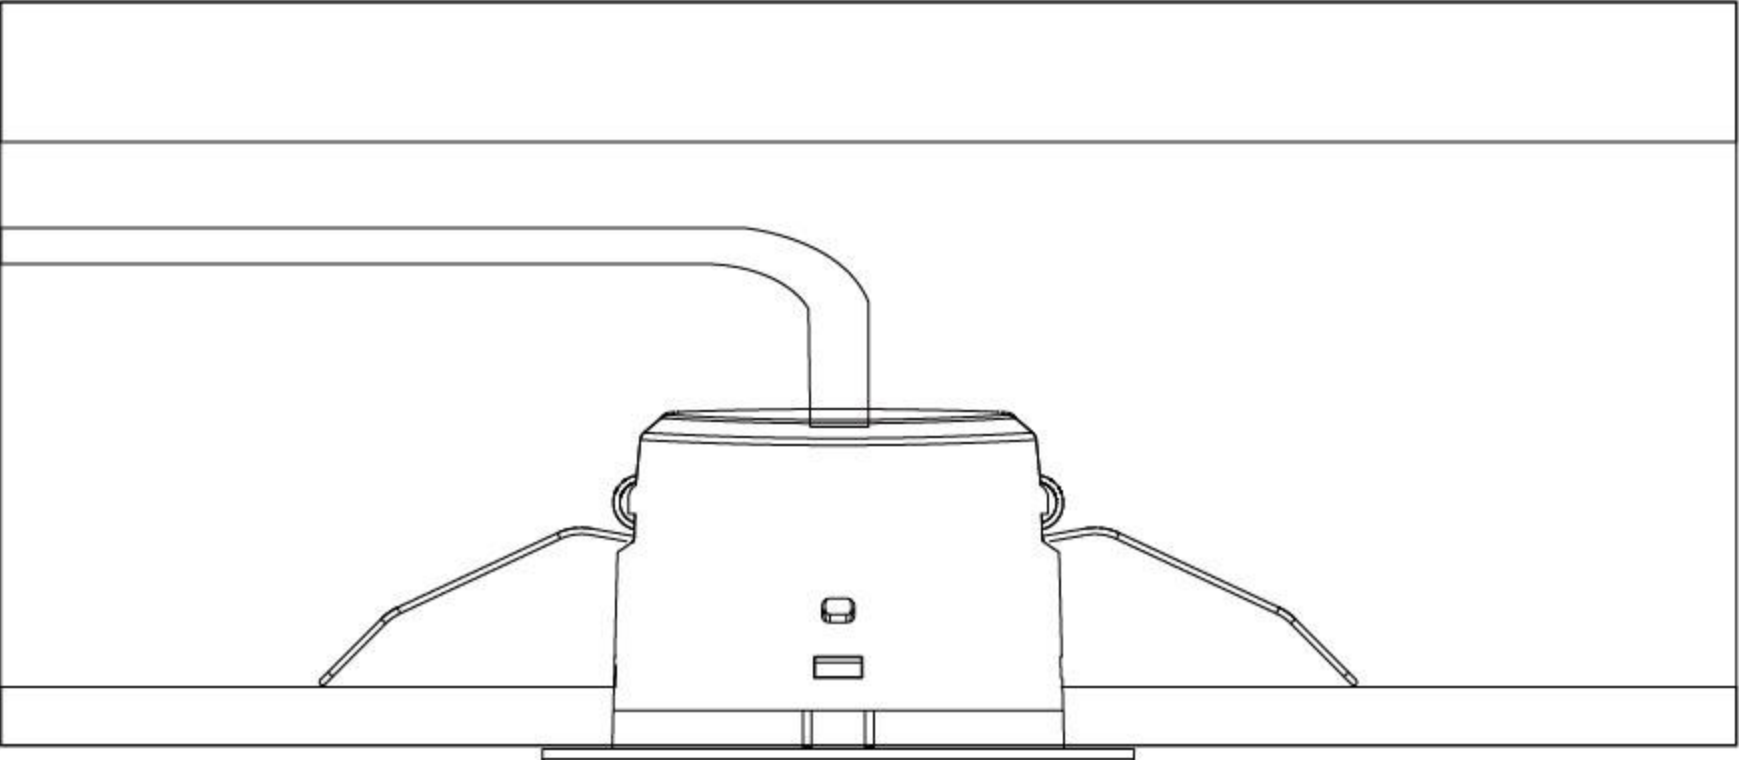


应用场景



智能家居



智能照明

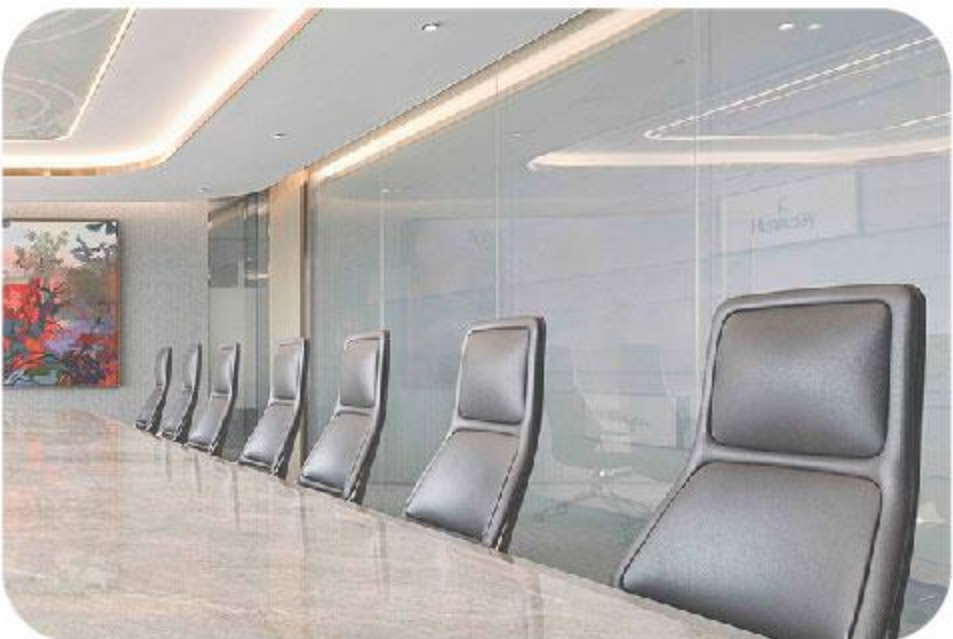

智慧商业



医疗康养

功能说明


照度功能开启



当环境光充足时，
感应器探测到运动物体，灯也不会自动亮起




当环境光不充足时，
感应器探测到运动物体，灯自动亮起

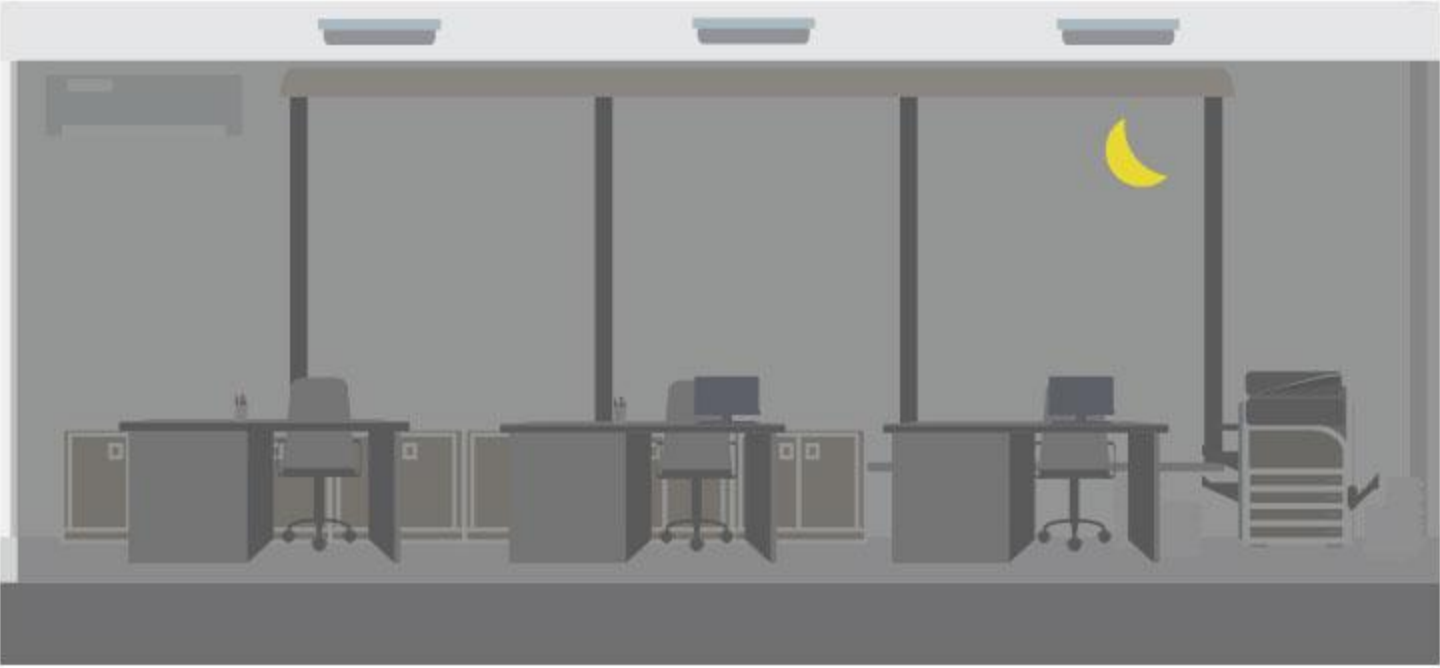

运动物体离开，
预设延时过后，灯自动熄灭

照度功能关闭

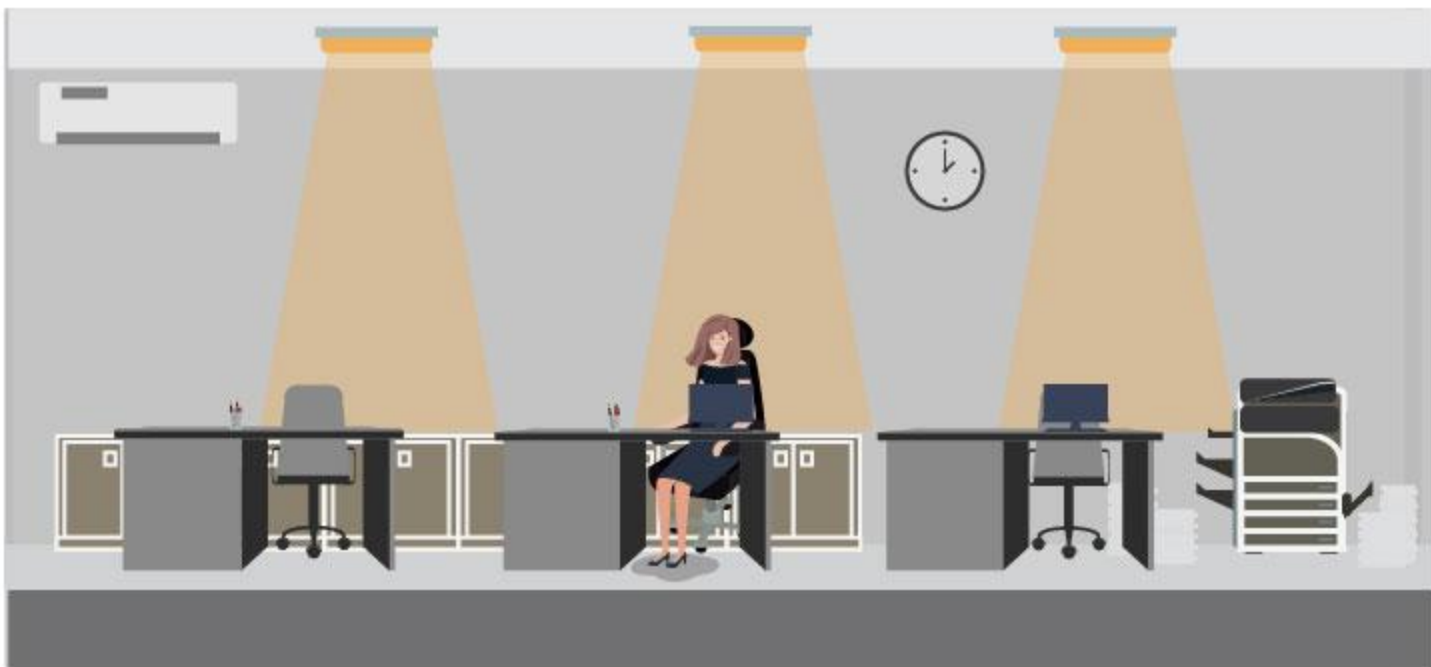

当感应器探测到运动物体时，
灯自动亮起，进入设置延时时间



延时时间过后，
感应器探测不到运动物体时，灯具熄灭

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	Q	2	8	2	Y	
	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V2.0	2024-11-30	软、硬件版本更新	-

注意事项

- 1、产品安装时,应与排气扇、空调出风口保持50CM以上的距离,排气扇、空调出风口此类设备工作时,产生的震动会对传感器探测形成误触发。安装时也需要避开外界人或物活动时引起震动的区域。
- 2、产品对较薄的木板、玻璃材质有一定穿透性,安装布点时应考虑这两个因素。同时避免传感器前方有大面积金属,以免导致误触发。
- 3、传感器探测范围内,装饰面有大面积玻璃和光滑瓷砖时,电磁波反射会加强,建议根据空间大小适当调小感应范围。
- 4、多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于2.5 m,安装距离过近可能引发个别传感器周期误报。
- 5、传感器发射的电磁波在实际应用环境中,障碍物的反射率不同,带来的感应范围也不同,这属于正常现象,比如在走廊和宽阔的房间,感应距离会有些许差别。
- 6、易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器。产品版本更新和迭代时,恕不另行通知。