

24GHz人体存在传感器 EDQ286规格书



智能家居

智能照明

智慧商业

医疗康养

EDQ286



产品特征

- 数字滤波算法, 具有高抗扰性
- 小尺寸, 内嵌式独立安装 (开孔Φ45mm)
- 12-24V DC 输入, 干接点/脉冲信号输出
- 支持环境光识别
- 采用人体探测算法, 支持移动、存在探测

电气参数

输入电压	12-24V DC
工作电流	75mA (max) @12V DC 40mA(max)@24V DC
通讯方式	常开/常闭干接点和脉冲信号
待机功耗	≤0.9W@24V DC
干接点负载	40V / 1.5A max

输出参数

发射频率	24-24.25GHz
发射功率	5dBm (Max)

功能参数

移动感应半径 ^①	5.5m(可调)
存在感应半径 ^①	4m(可调)
挂高高度	3m
延时时间	10s/30s/1min/3min/5min/10min /20min/30min (遥控器可调)
光敏阈值	5lux/15lux/30lux/50lux/100lux /150lux/disable(遥控可调)


环境&寿命

工作温度	-30~+60℃
储存温度	-35~+85℃


备注:

- ① 测试距离范围是以传感器挂高 3m、室内安装环境测试, 测试人员身高 170cm, 体重 65-75kg, 行走速度 1m/s, 不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准。
- ② 由于光敏器件的光谱特性, 照度值统一在自然光条件下进行测试。

探测示意图

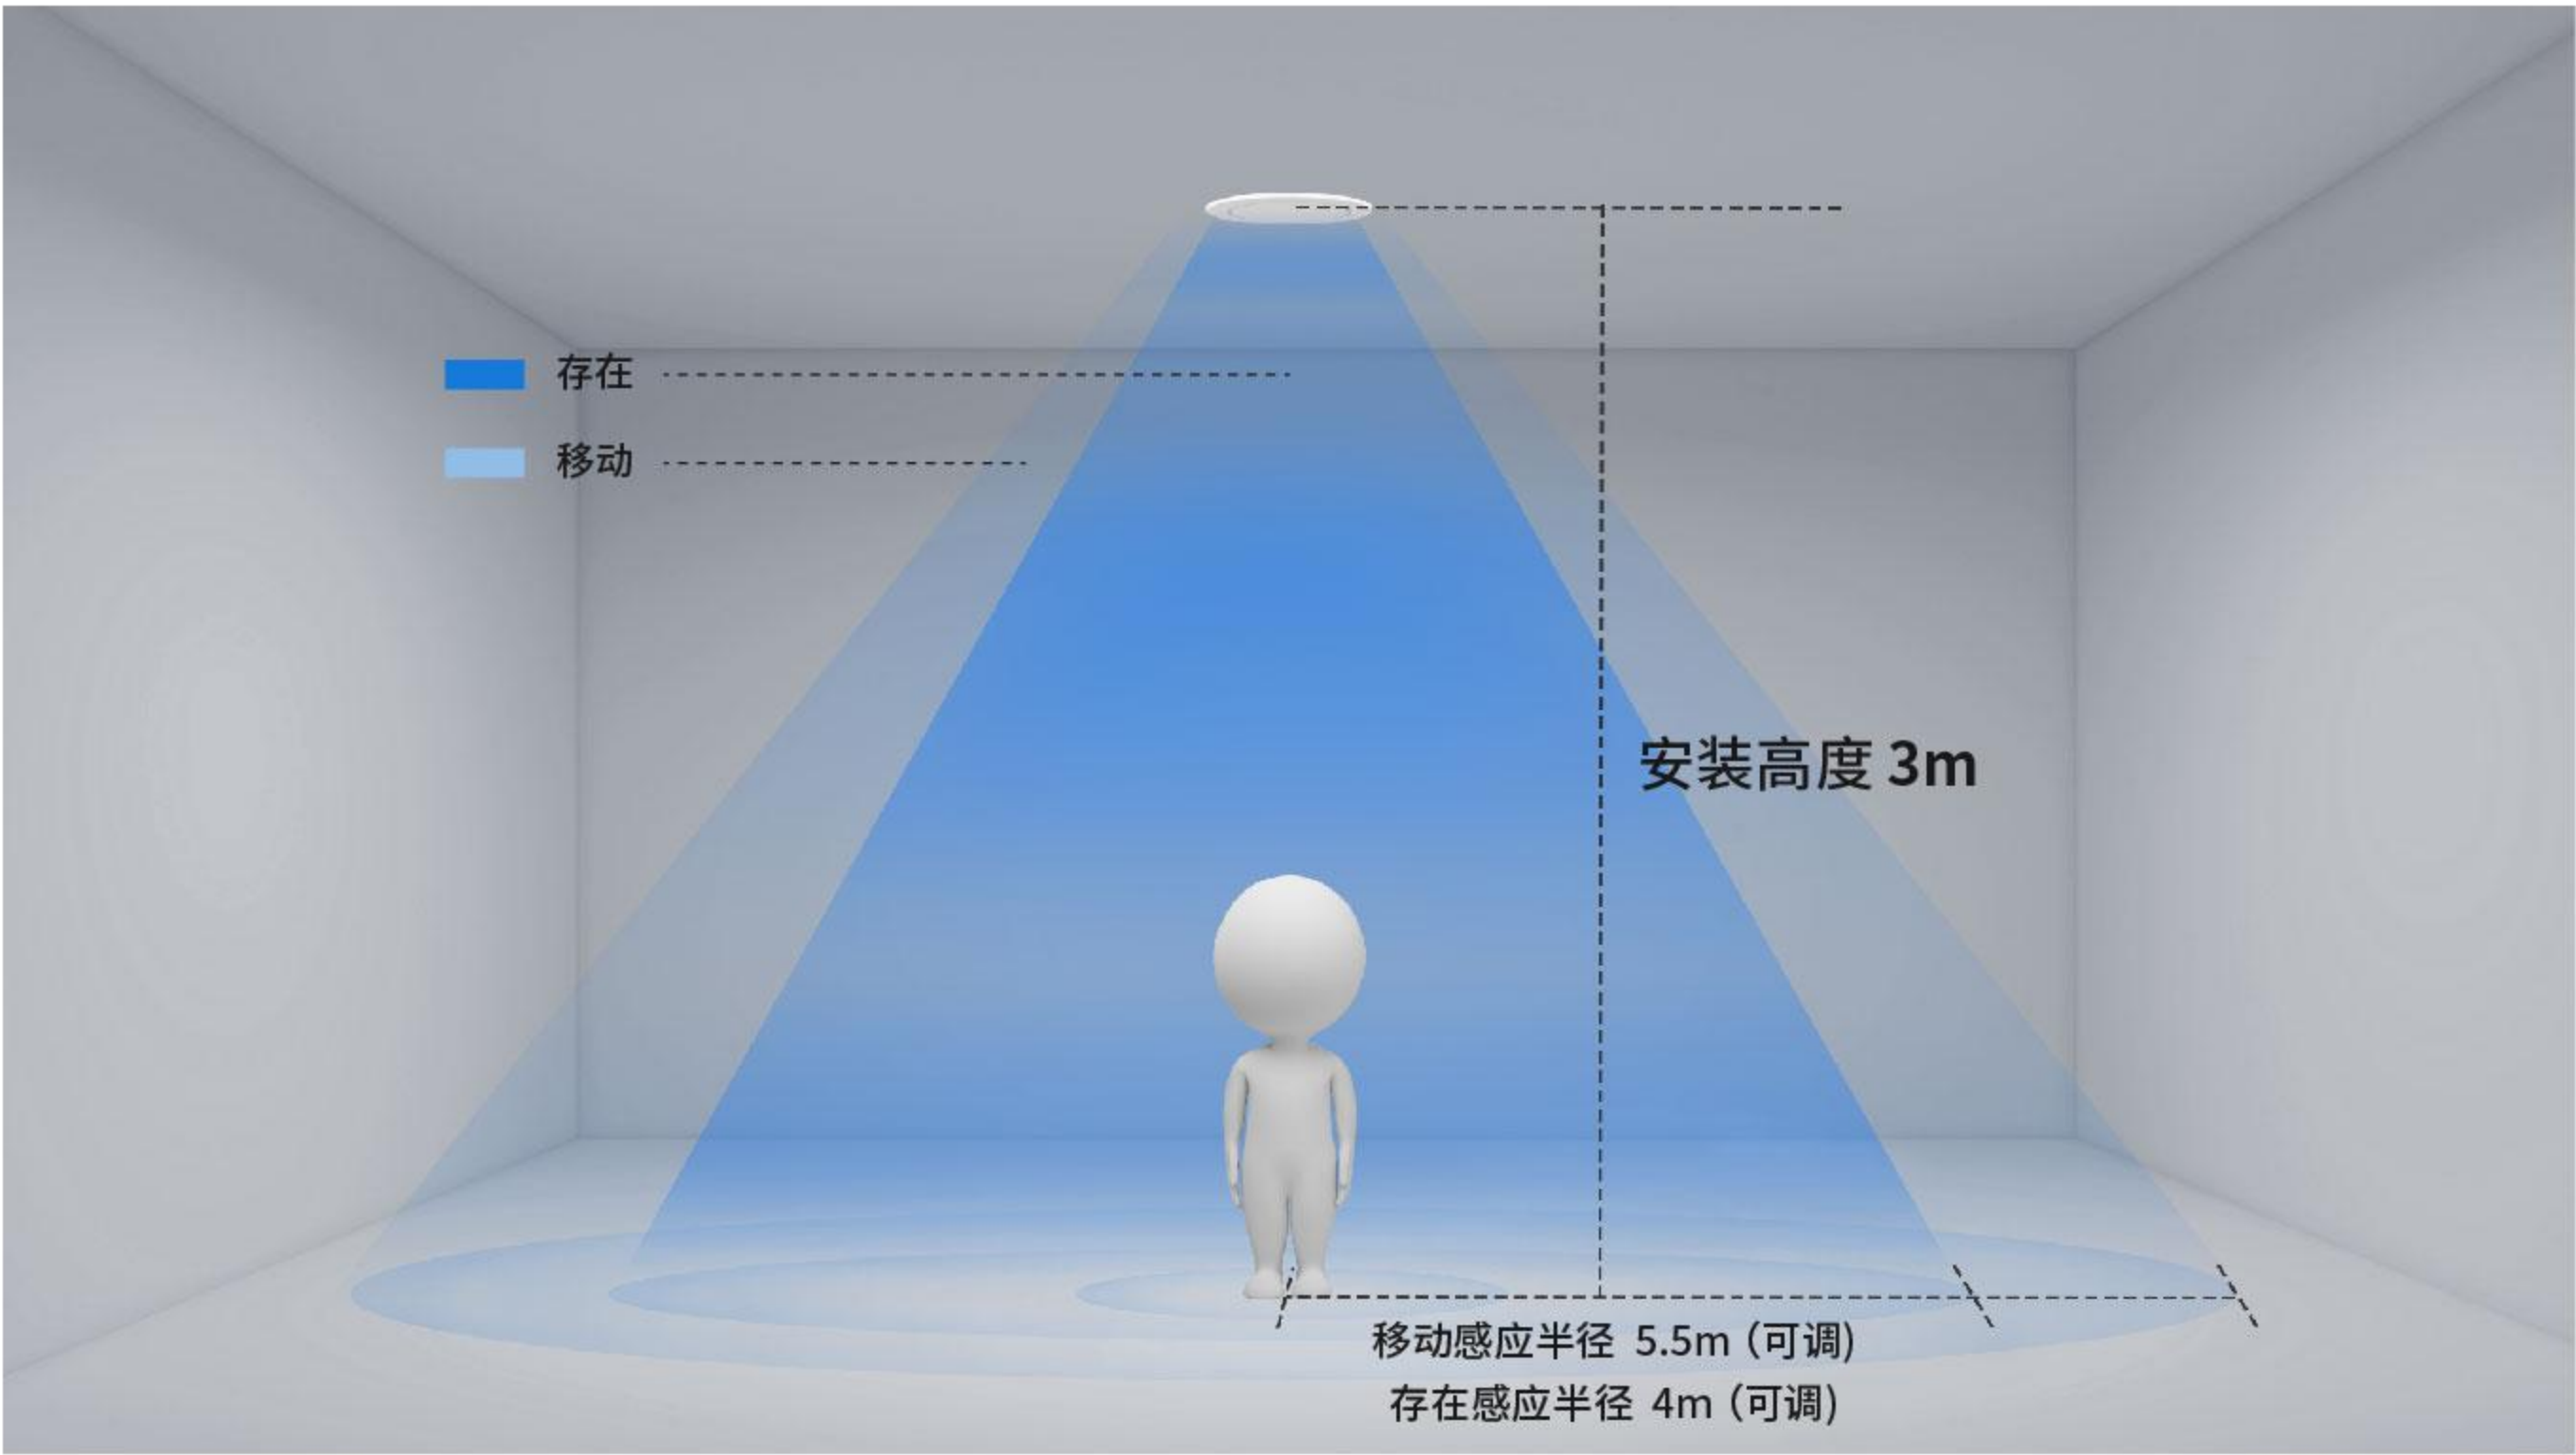

雷达感应示意图

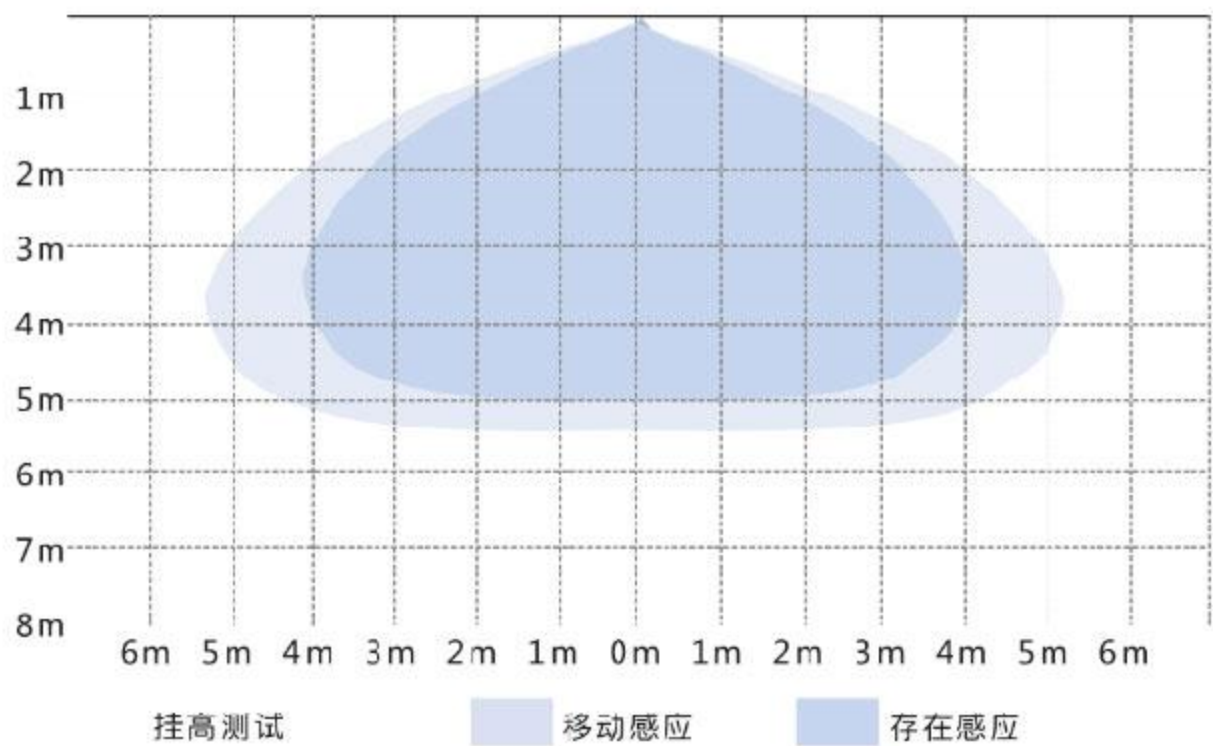

移动感应半径 5.5m (可调)
存在感应半径 4m (可调)

输出说明


常开输出



常闭输出




脉冲输出

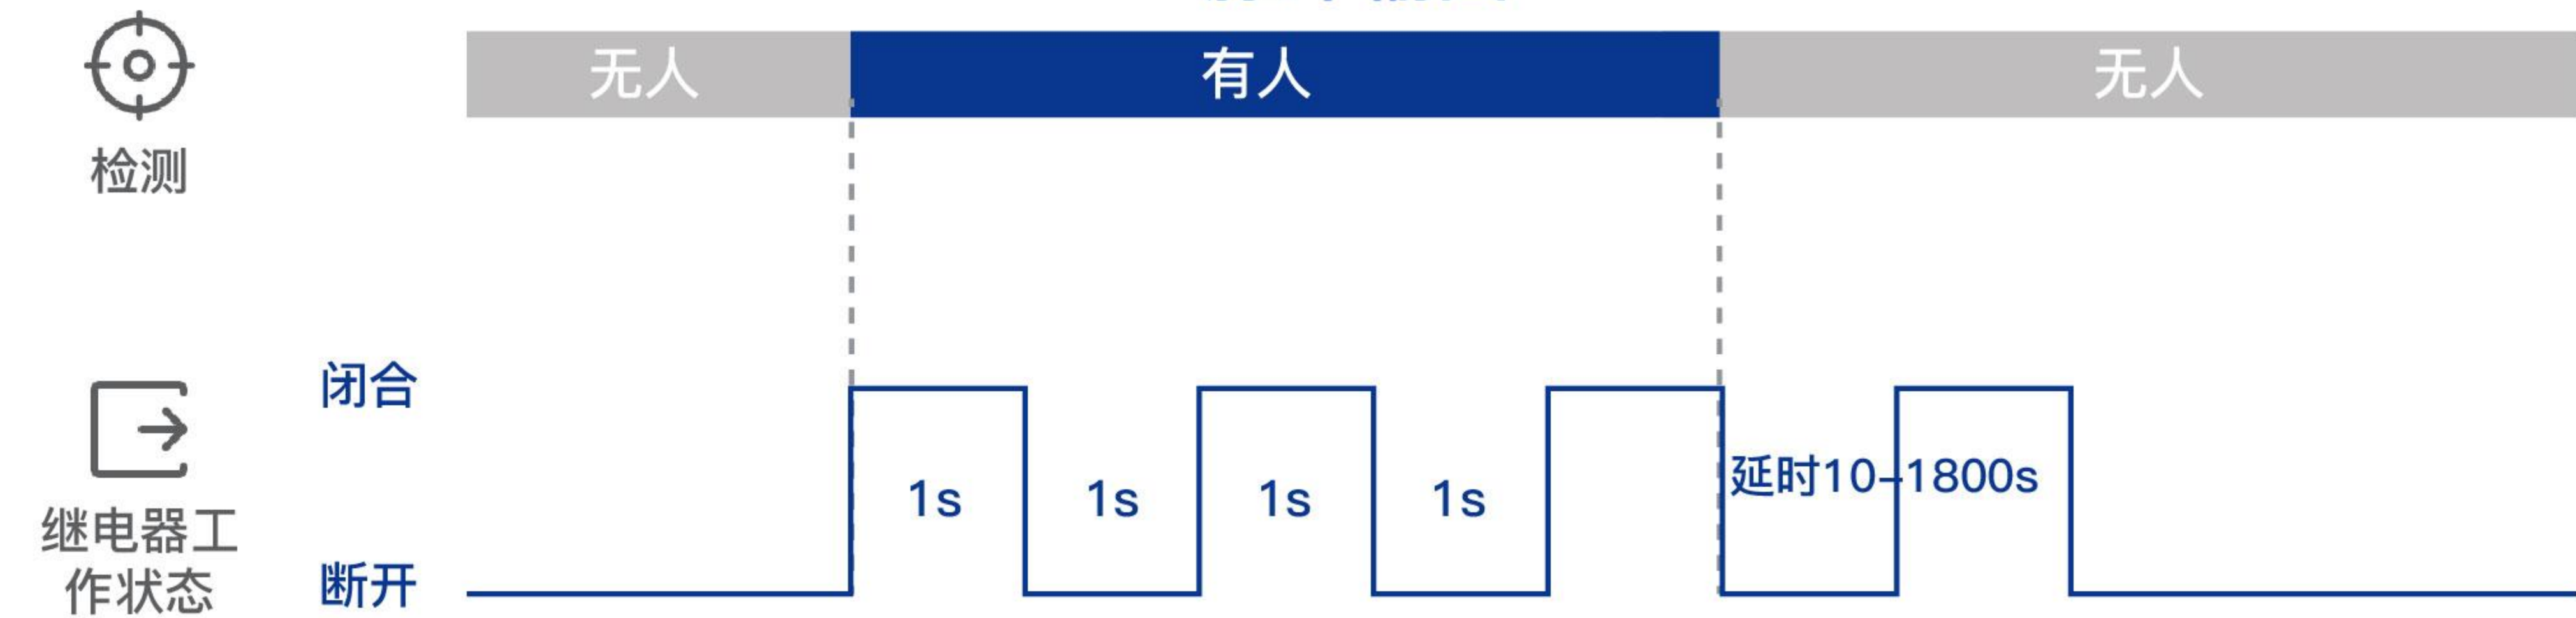


产品尺寸图

单位: (mm)

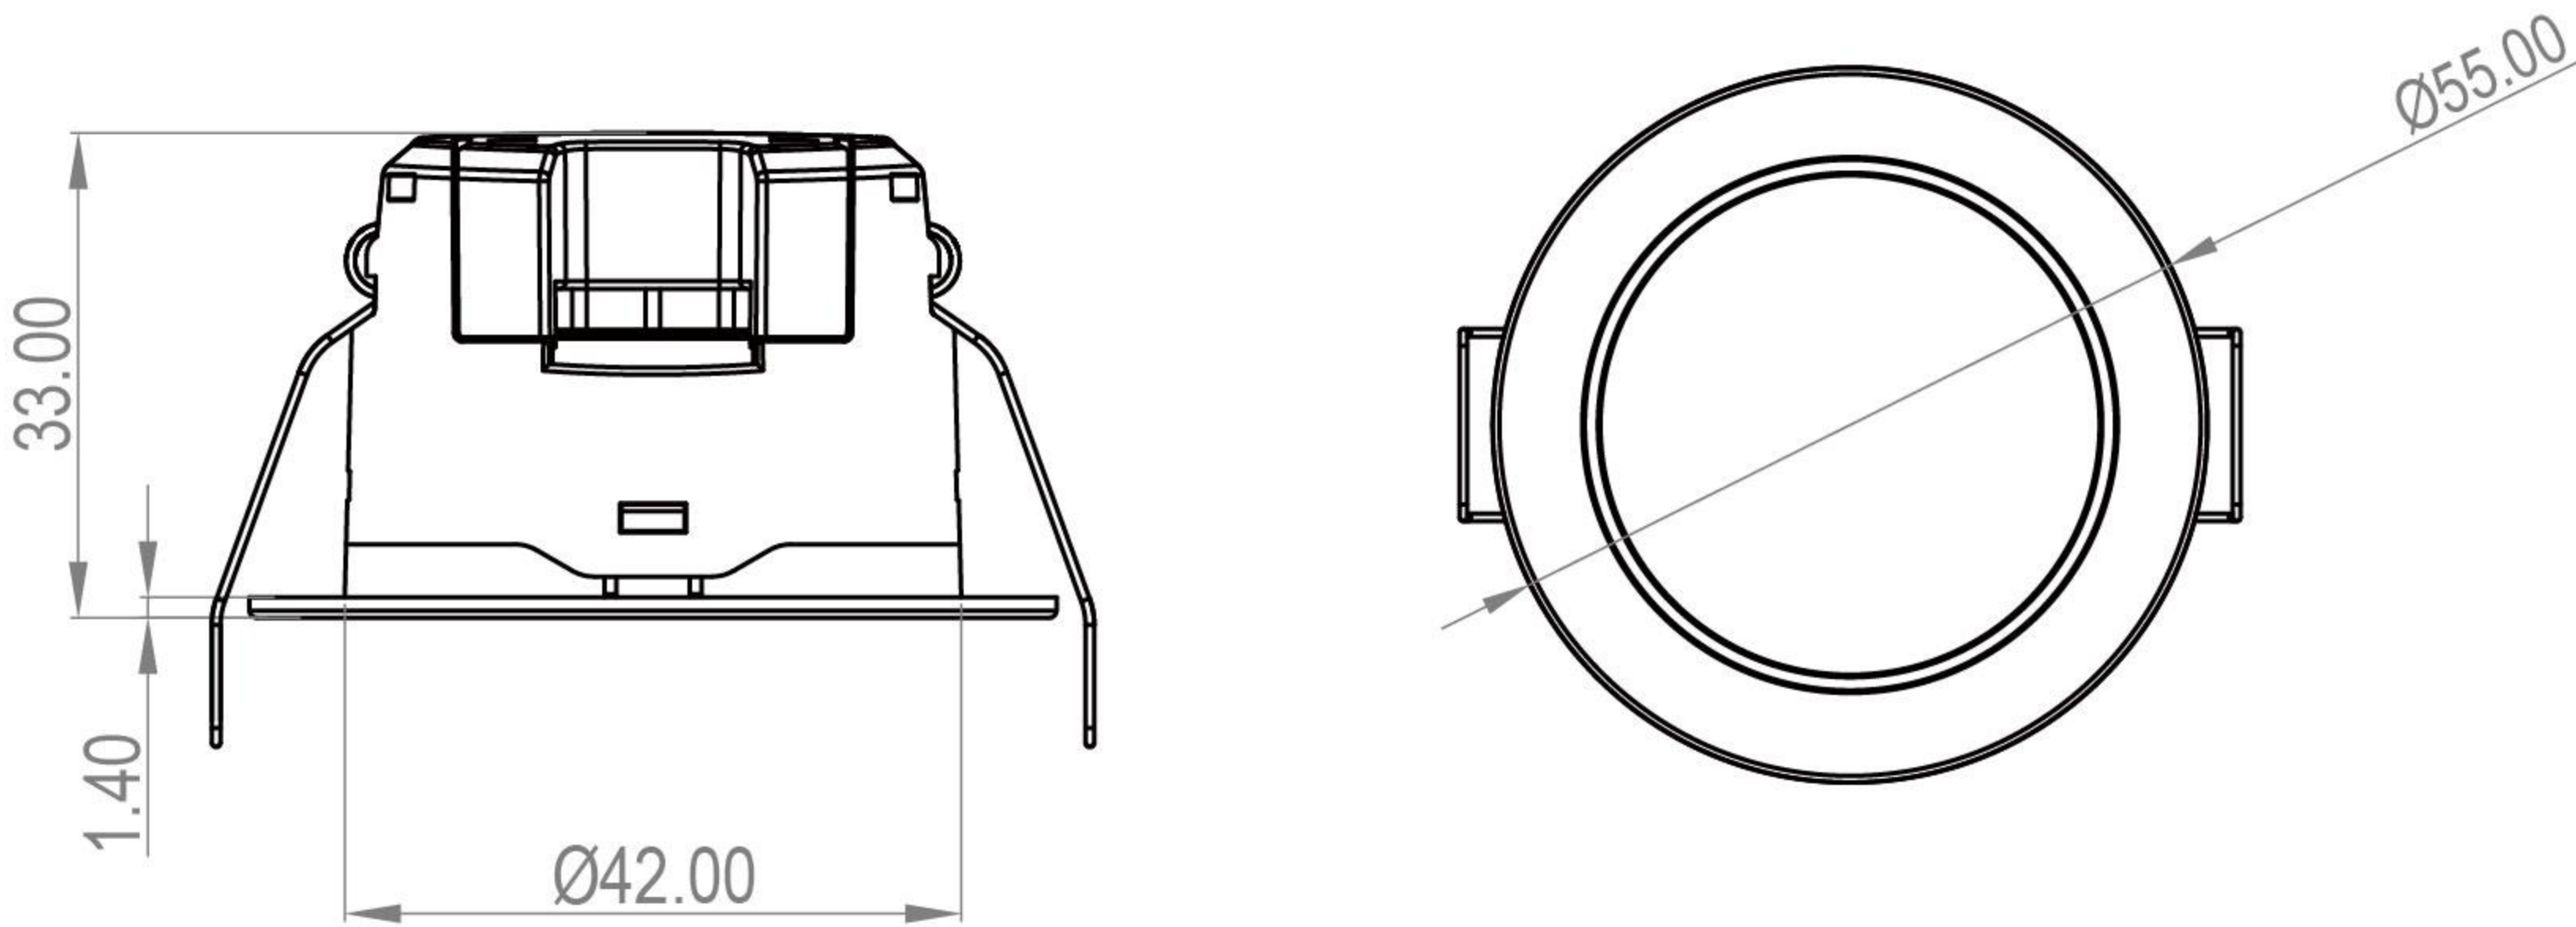

EDQ286 尺寸公差: ±0.2mm


引脚说明

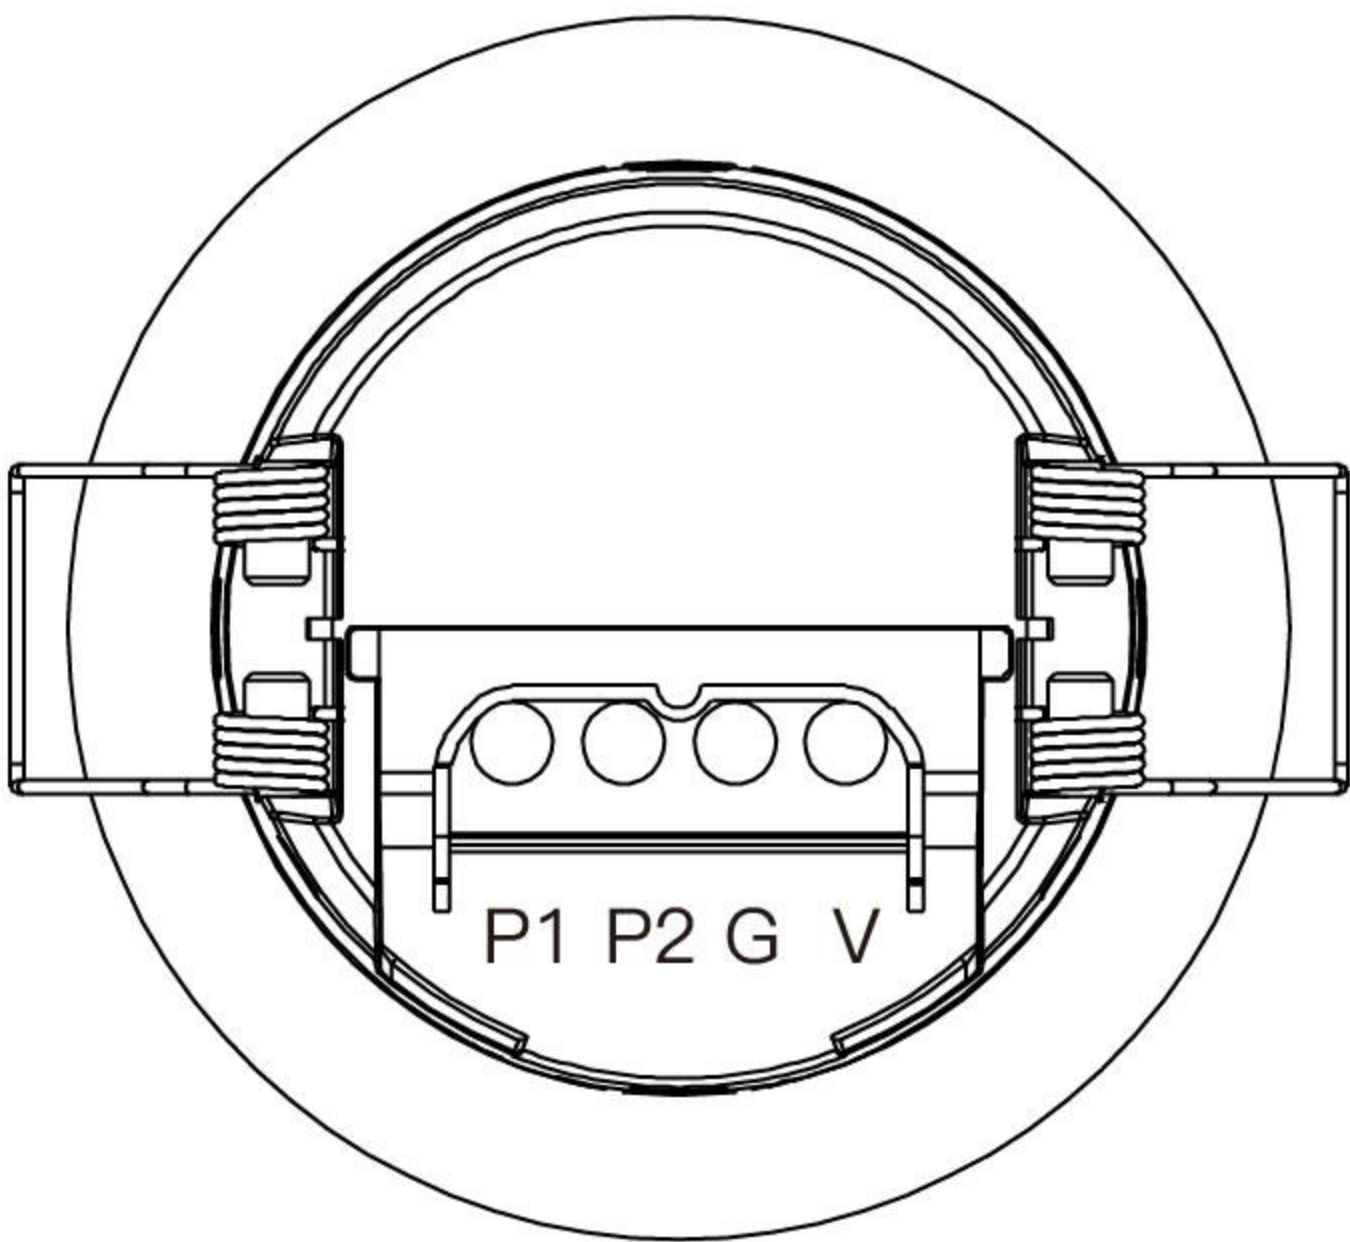


引脚	说明
P1	干接点 (无极性)
P2	
G	GND
V	DC 12-24V 供电

接线图


三线共阴

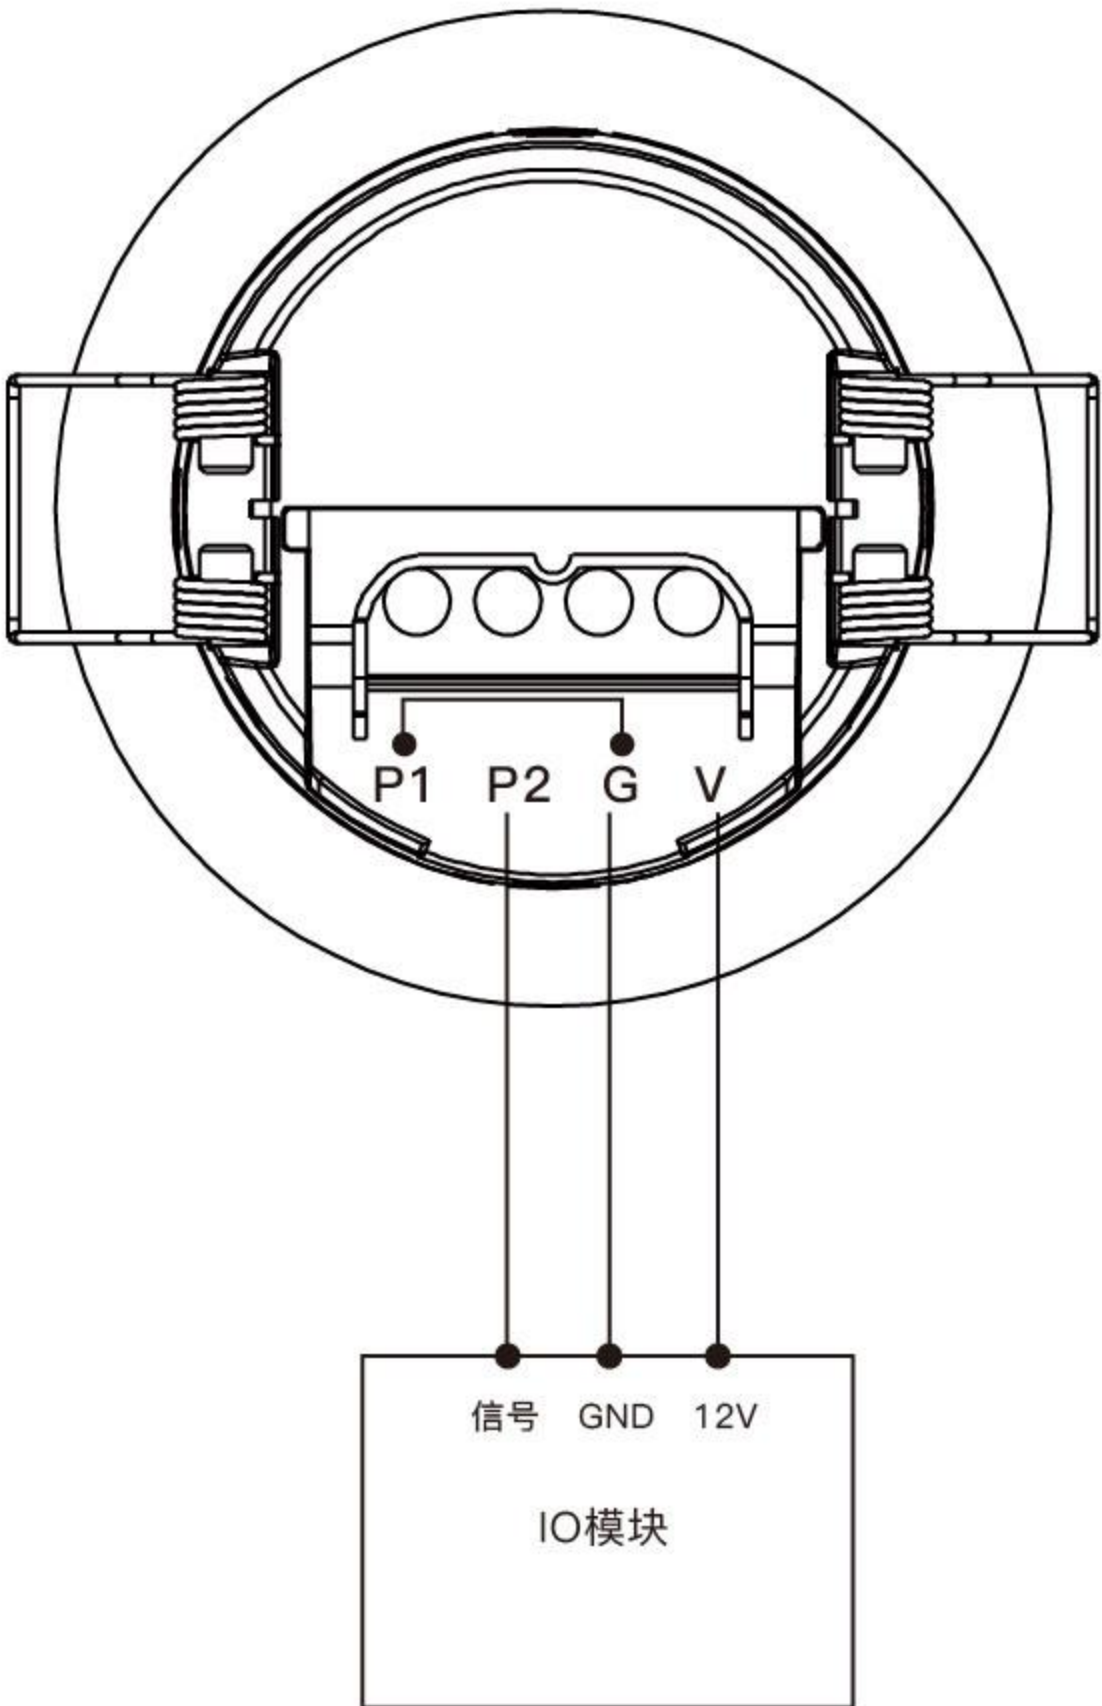

三线共阳

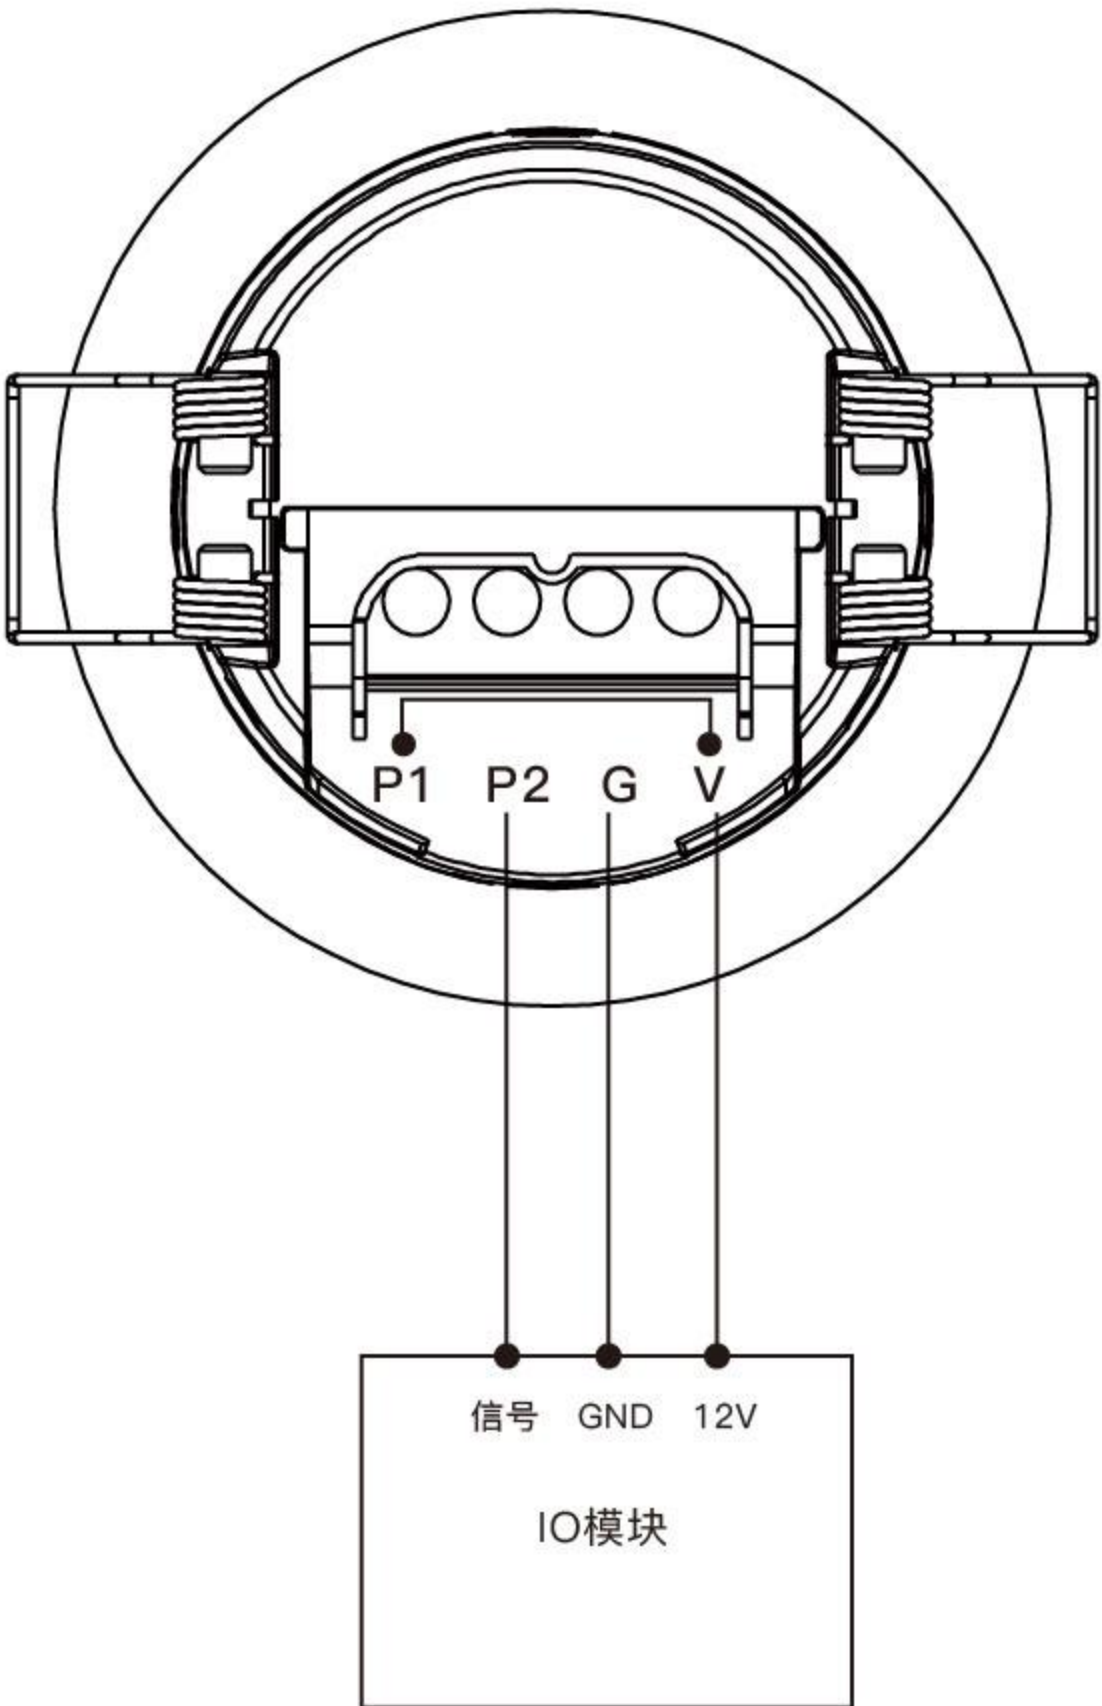

四线制

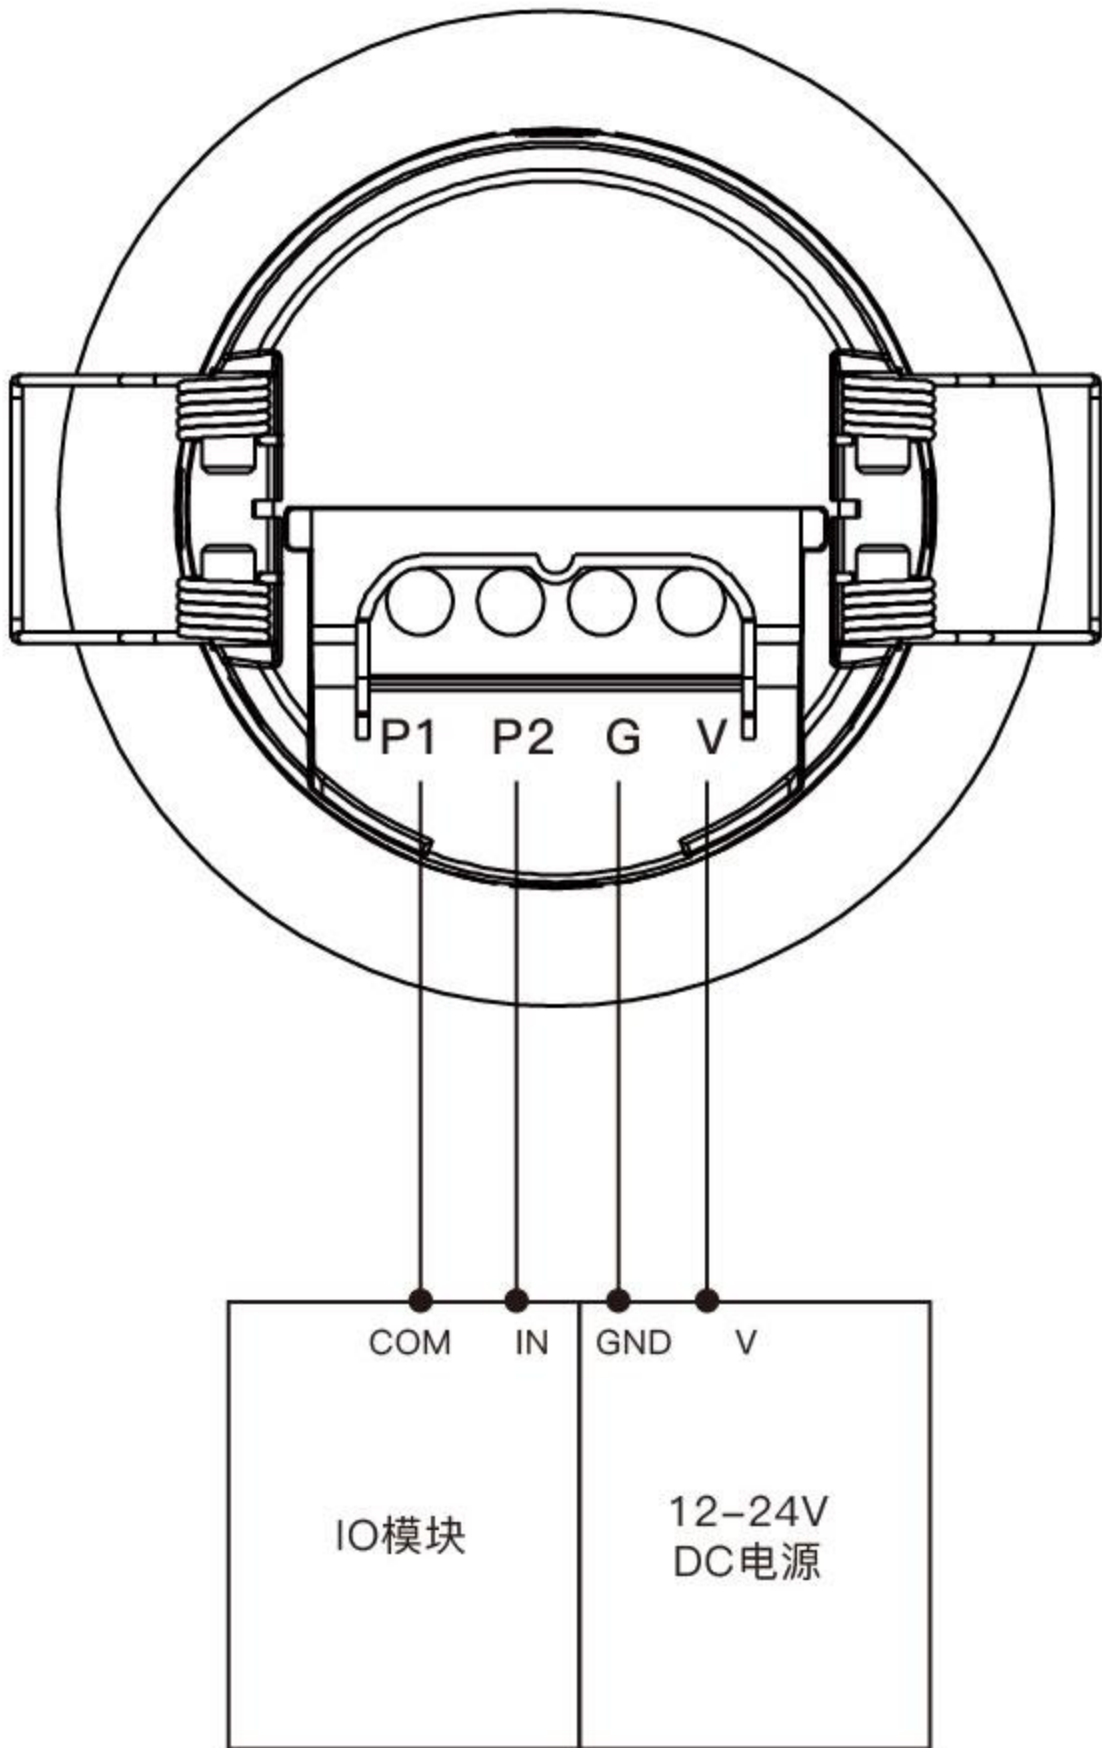


时序图


- 1.初始化:默认常开干接点模式下,设备上电,LED 指示灯常亮 5s,干接点闭合,初始化后 LED 指示灯灭,干接点断开。
常闭干接点模式下,设备上电,LED 指示灯常亮 5s,干接点断开,初始化后 LED 指示灯灭,干接点闭合。
- 2.工作输出模式:干接点和脉冲两种工作输出模式(可通过遥控器的 QS2 切换);
 - a.干接点输出:常开/常闭可选,默认常开,通过遥控器按键 QS3 切换;
 - b.脉冲输出:脉冲频率为 0.5Hz,即有目标状态下,光耦持续输出 1s 高电平,1s 低电平的脉冲信号。
- 3.指示灯状态:如果检测到目标,LED 指示灯慢闪一次,期间若持续有目标,则每5s闪烁一次,
注:当 5 秒内多次检测到目标,指示灯只闪一次

安装示意图


1、天花板打孔,预留导线

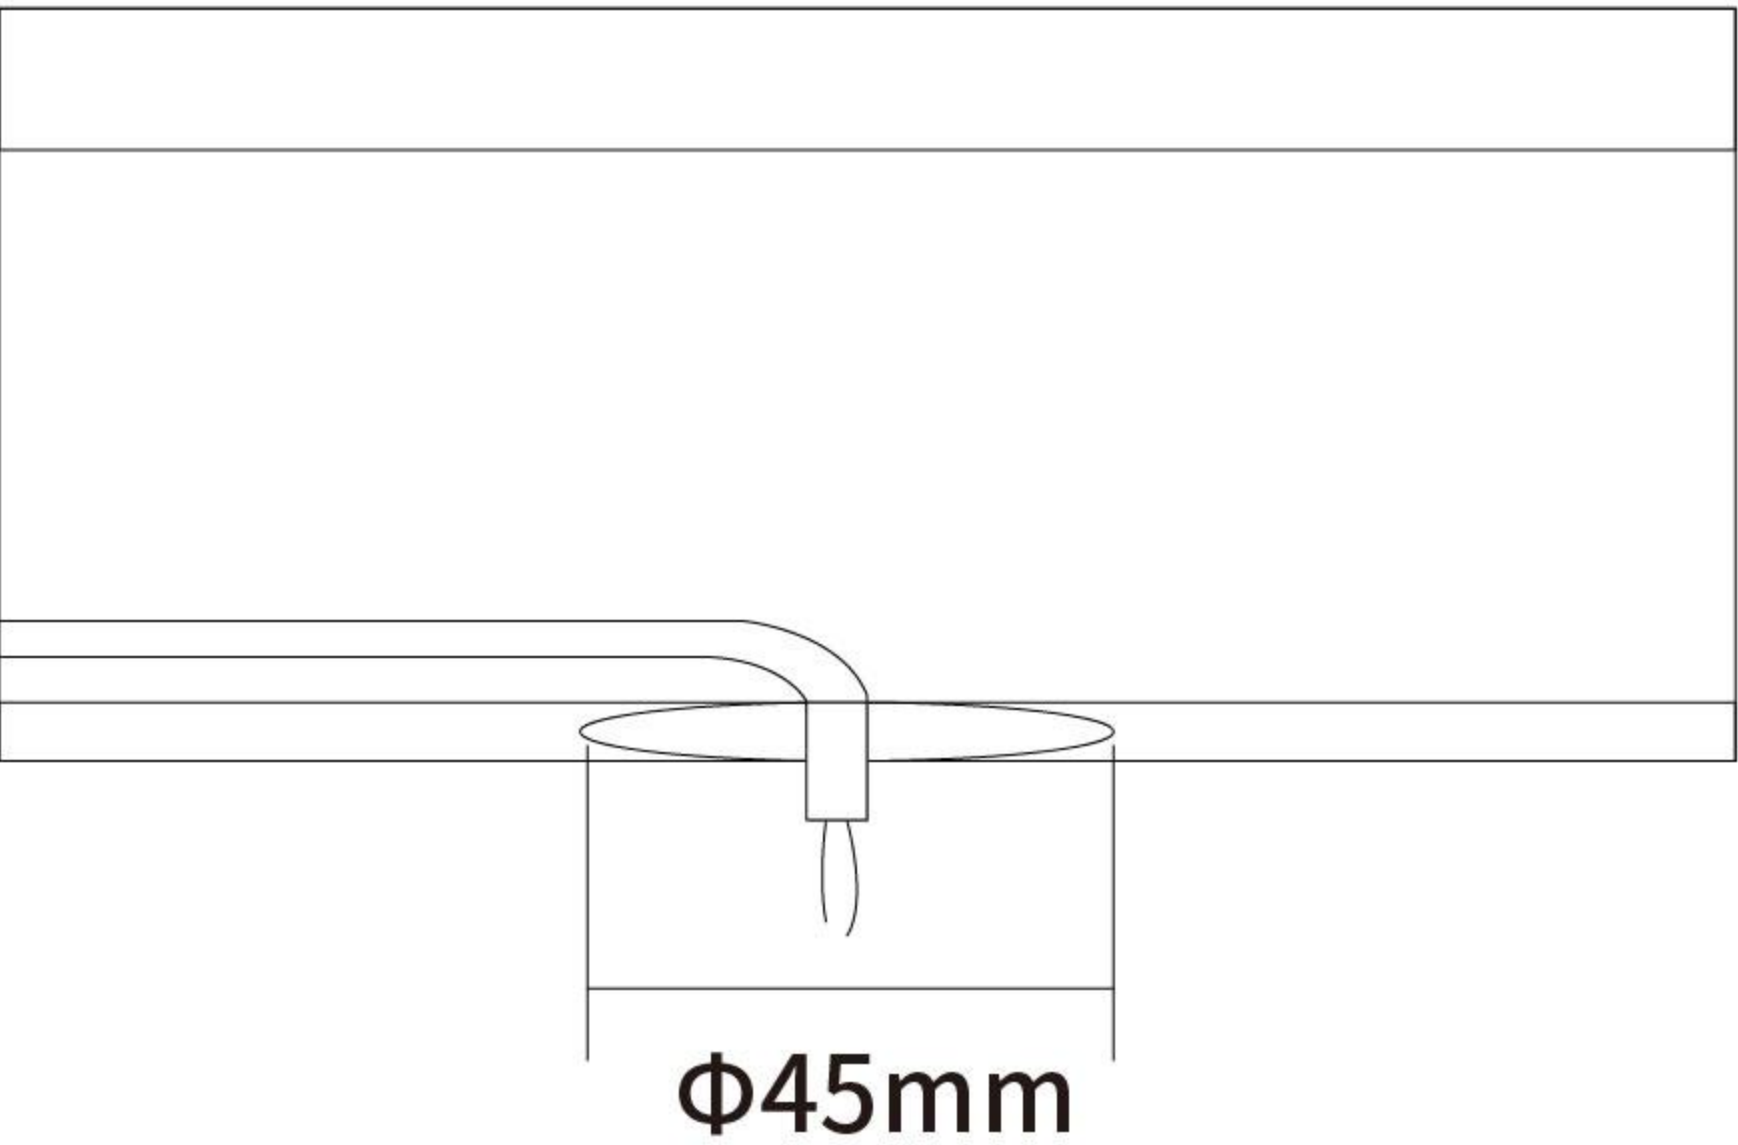


2、设备与导线连接

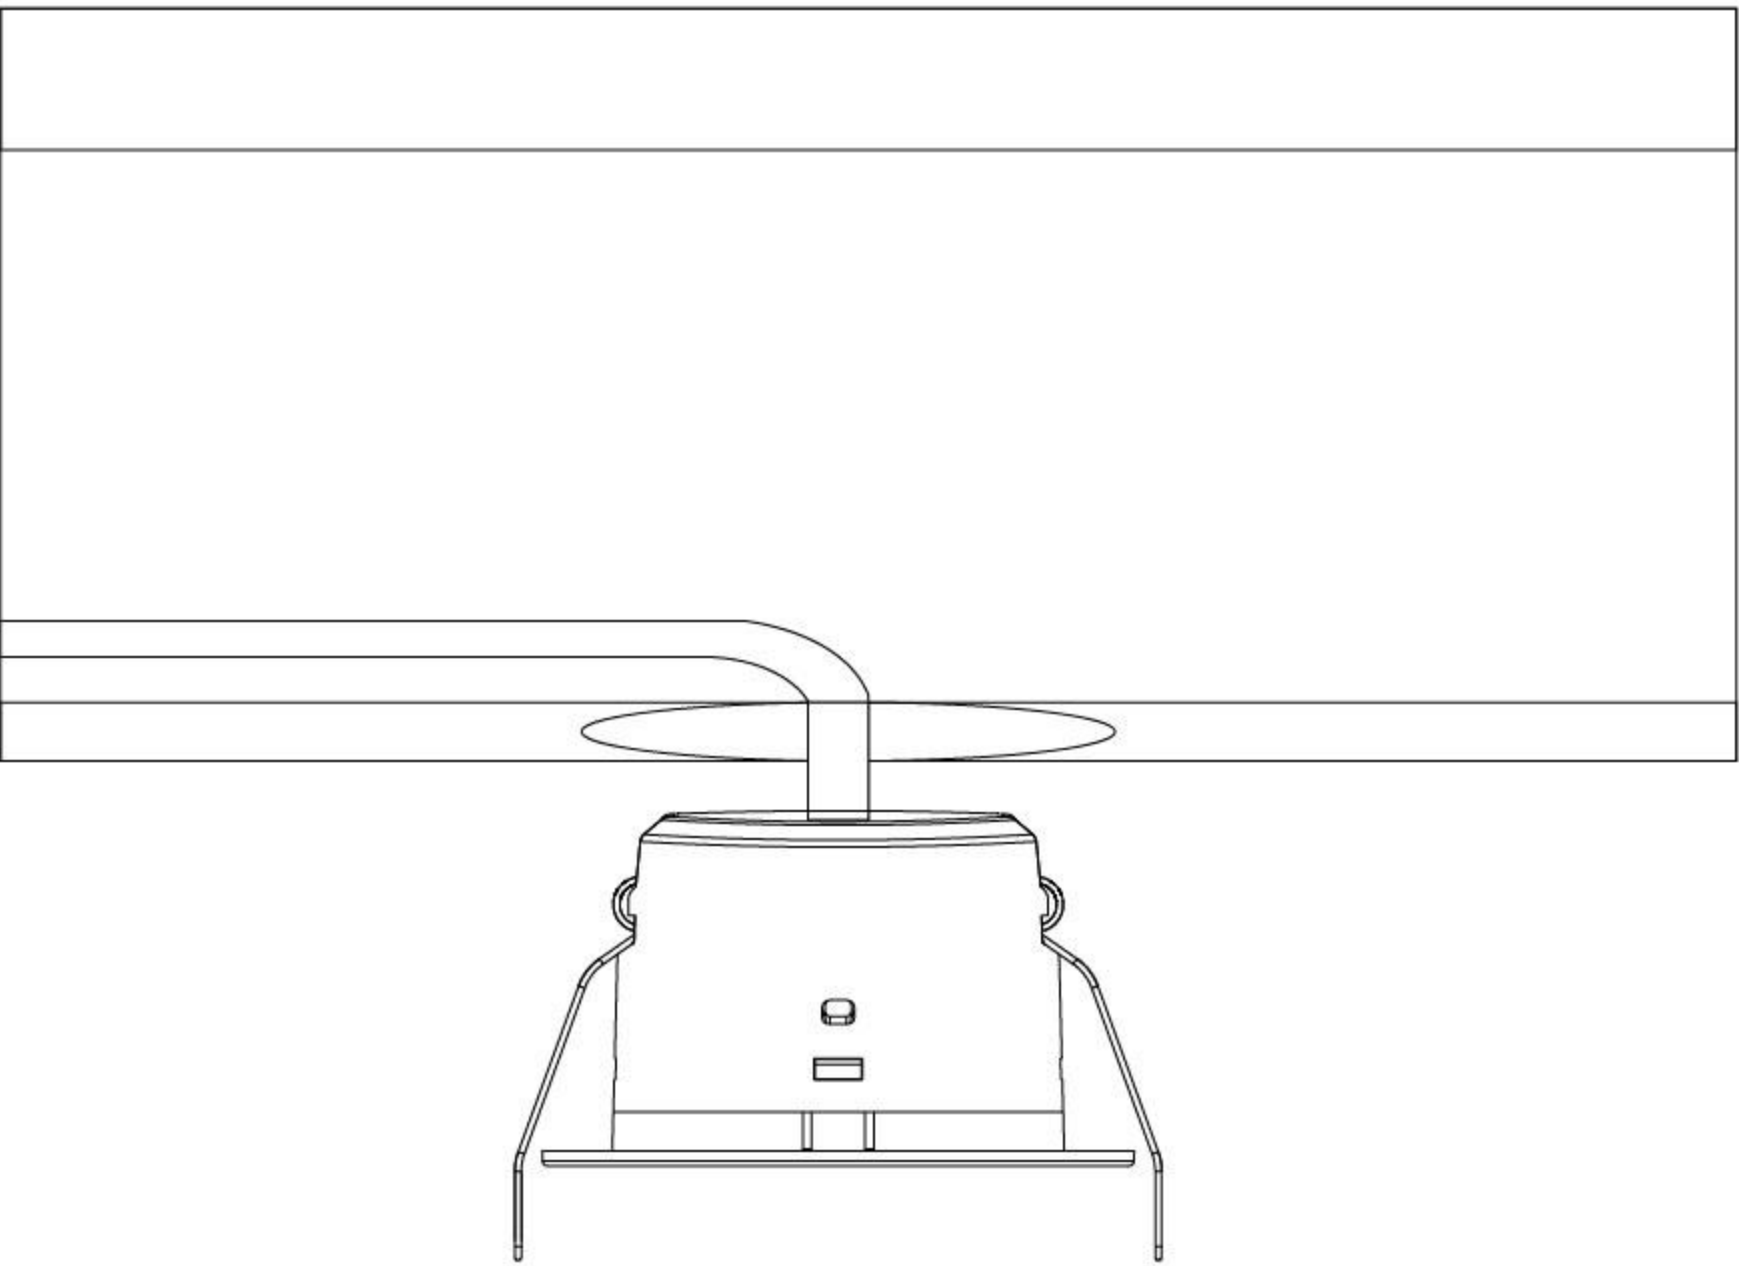

3、调整安装卡扣

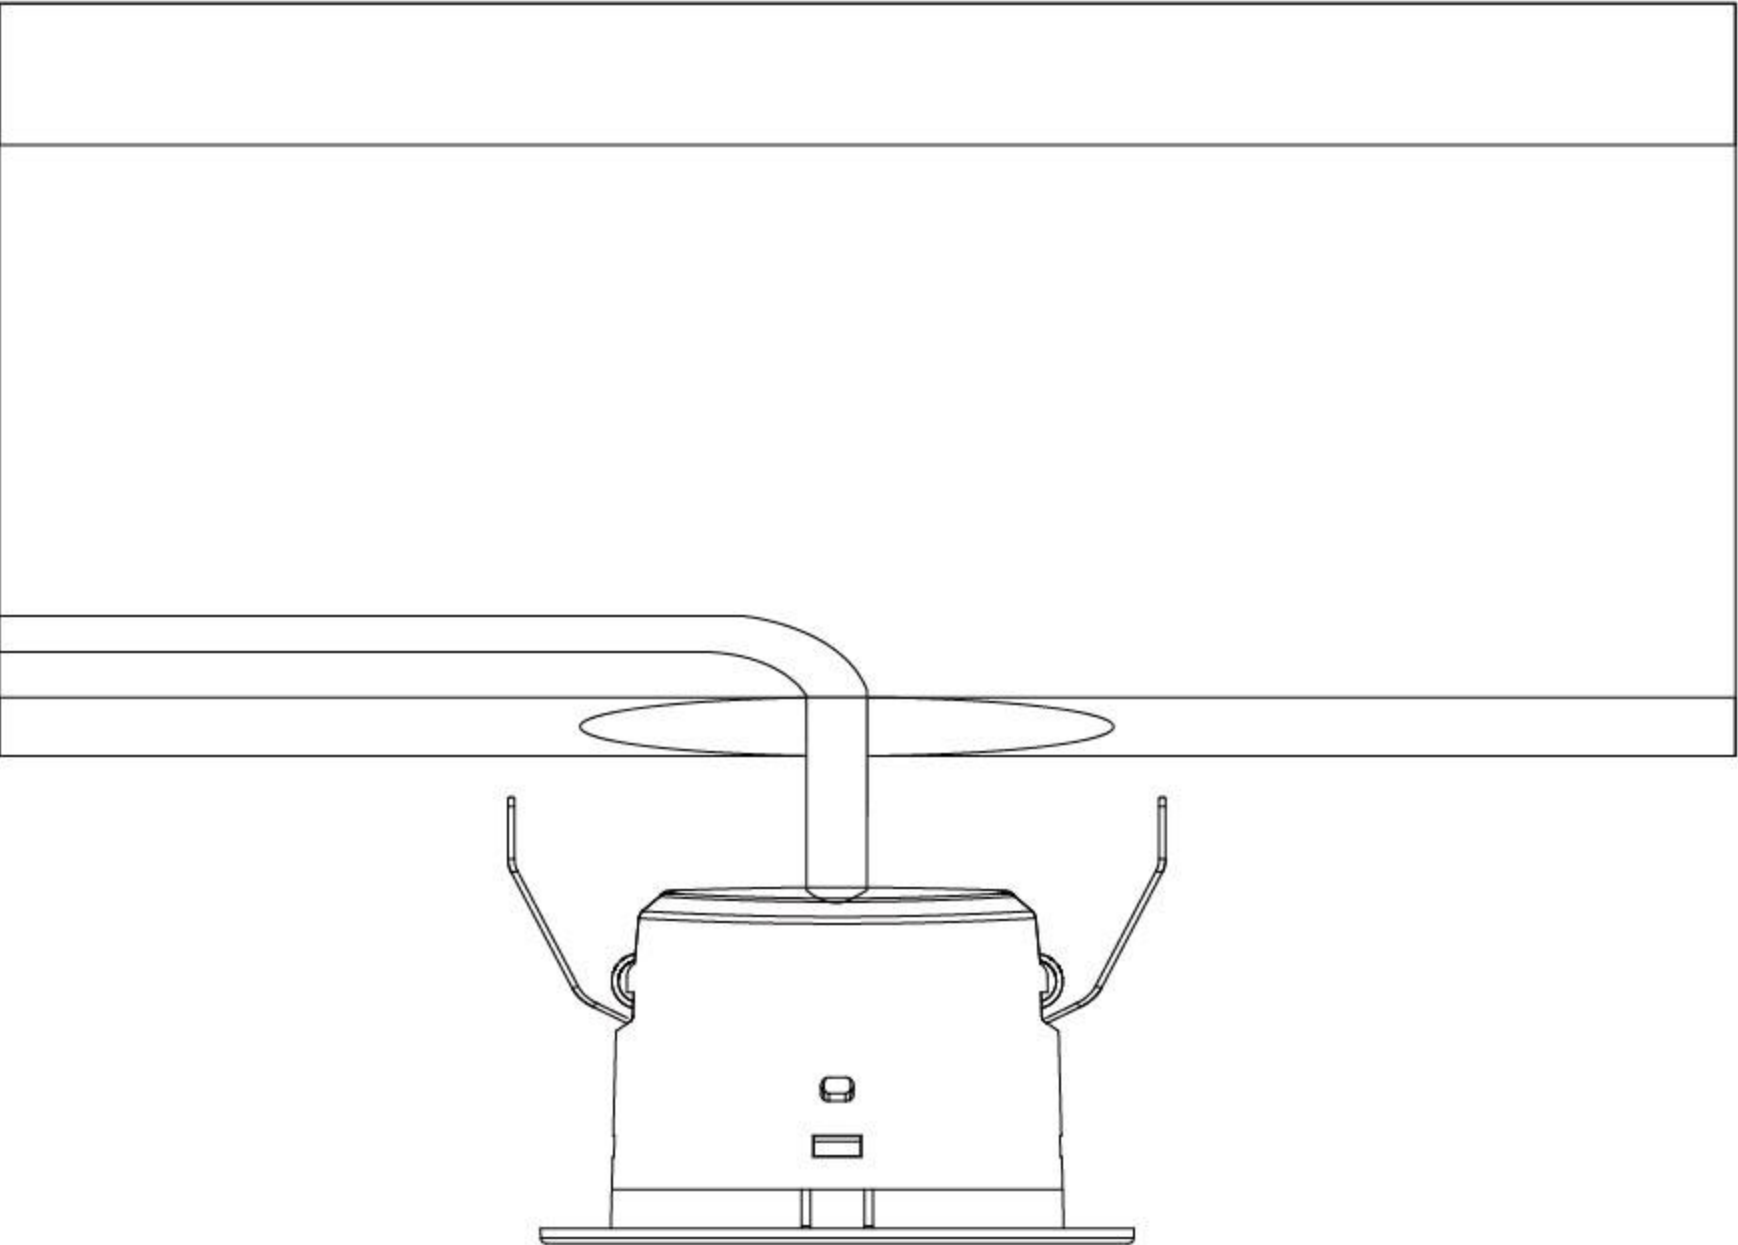

4、嵌入固定,安装完成

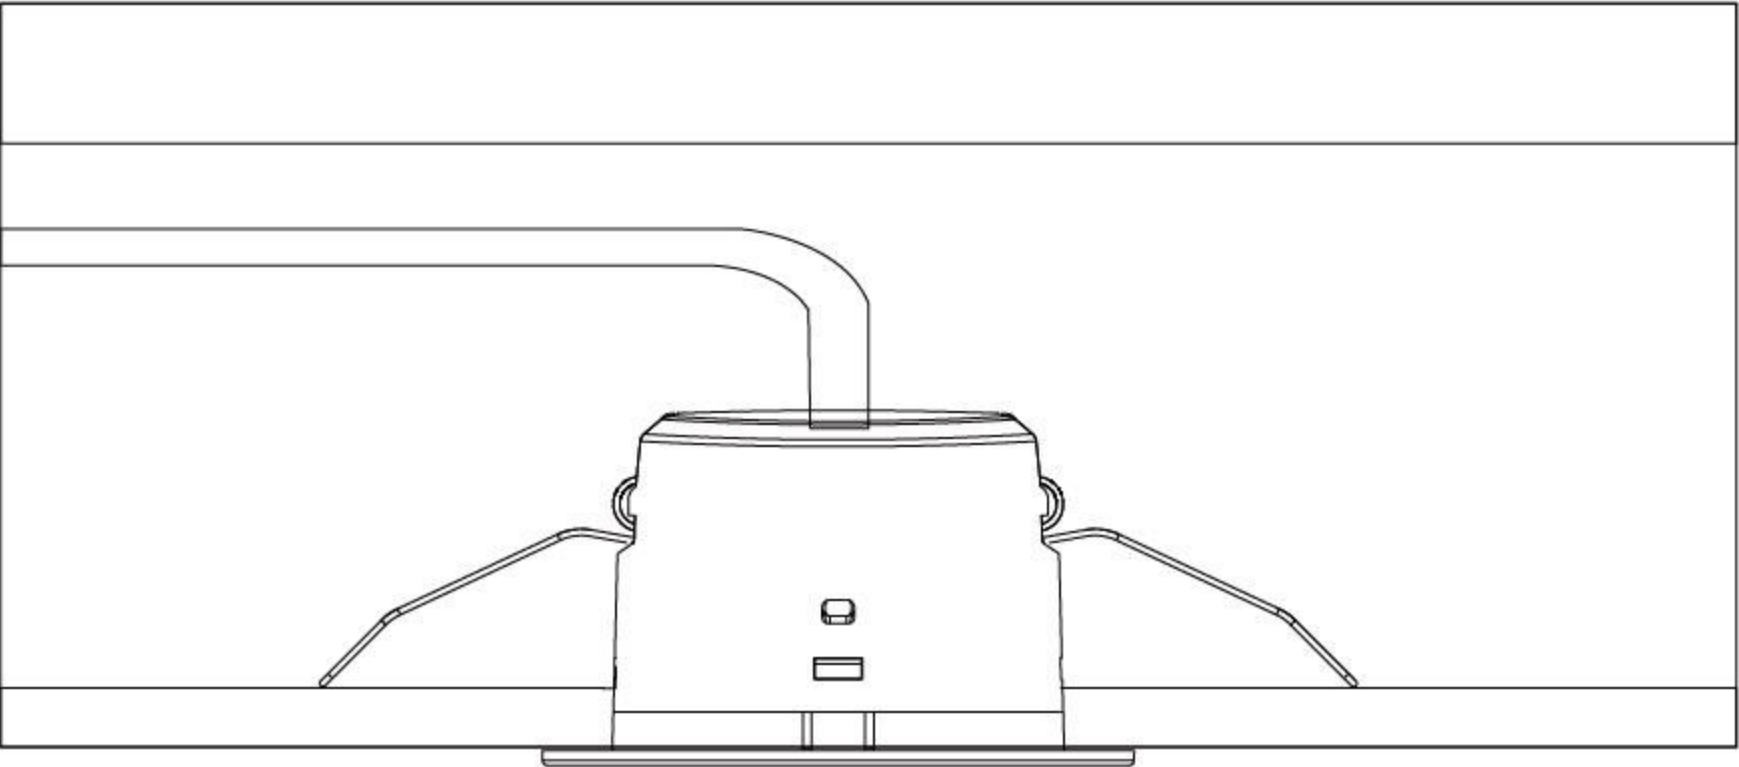

应用 场景



智能家居



智能照明




智慧商业



医疗康养

功能 说明

照度功能开启

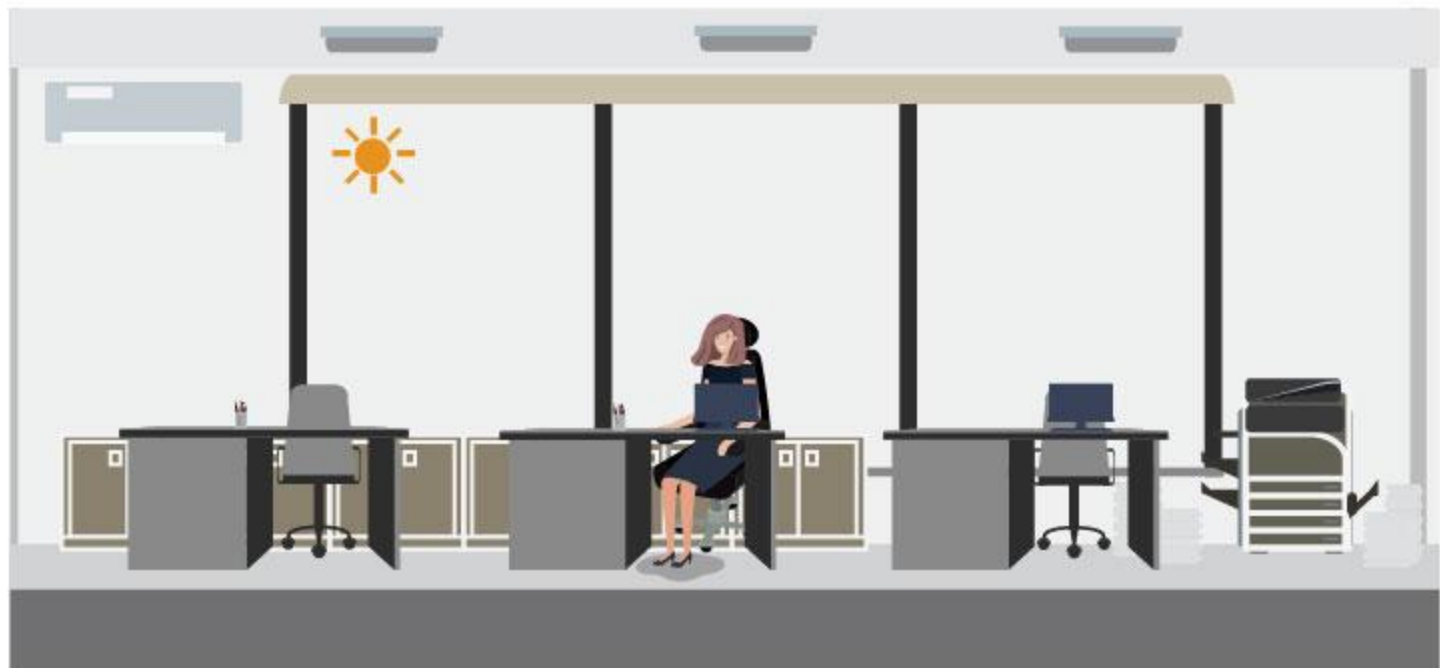

当环境光充足时，
感应器探测到运动物体，灯也不会自动亮起




当环境光不充足时，
感应器探测到运动物体，灯自动亮起



运动物体离开，
预设延时过后，灯自动熄灭

照度功能关闭

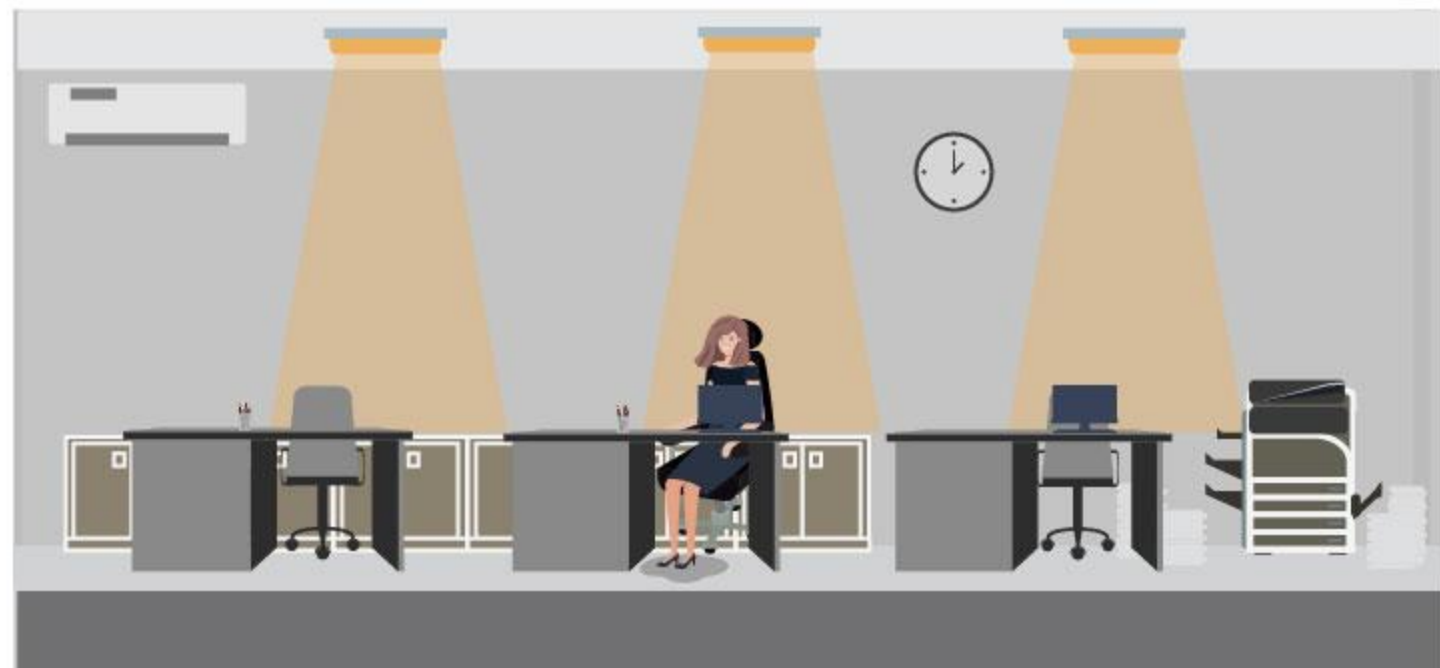

当感应器探测到运动物体时，
灯自动亮起，进入设置延时时间



延时时间过后，
感应器探测不到运动物体时，灯具熄灭

📶

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	Q	2	8	6	Y	
	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

📜

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V2.0	2024-12-10	初版	-

注意事项

- 1、产品安装时,应与排气扇、空调出风口保持50CM以上的距离,排气扇、空调出风口此类设备工作时,产生的震动会对传感器探测形成误触发。安装时也需要避开外界人或物活动时引起震动的区域。
- 2、产品对较薄的木板、玻璃材质有一定穿透性,安装布点时应考虑这两个因素。同时避免传感器前方有大面积金属,以免导致误触发。
- 3、传感器探测范围内,装饰面有大面积玻璃和光滑瓷砖时,电磁波反射会加强,建议根据空间大小适当调小感应范围。
- 4、多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于2.5 m,安装距离过近可能引发个别传感器周期误报。
- 5、传感器发射的电磁波在实际应用环境中,障碍物的反射率不同,带来的感应范围也不同,这属于正常现象,比如在走廊和宽阔的房间,感应距离会有些许差别。
- 6、易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器。产品版本更新和迭代时,恕不另行通知。