


EDX12G规格书

10GHz短距离系列模块

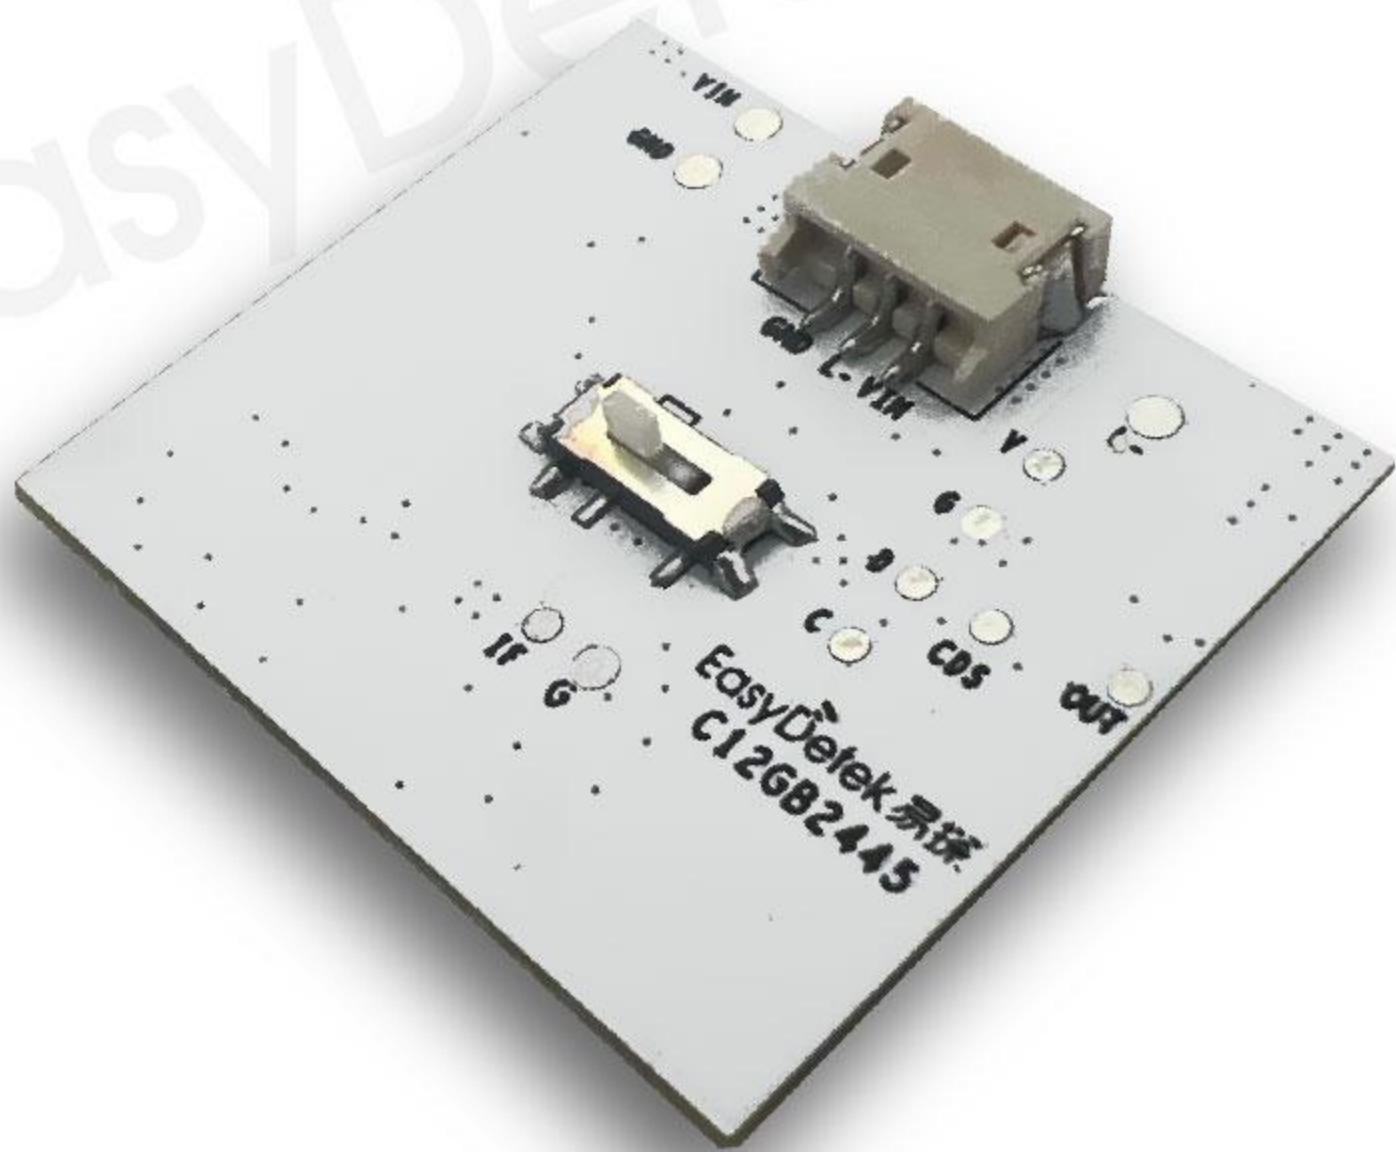

产品特点

- 兼容人感和手扫两种工作模式, 适用场景更广泛
- 人感模式感应距离稳定, 不受温湿度、噪声等环境影响
- 手扫模式识别率高, 响应迅速, 误触发率低
- 可过CE、FCC认证

电气参数

输入电压	12V
工作电流(常规)	27-33mA
输出电压	12V
输出信号	IO
整机功耗	<0.5W

功能参数

移动感应半径 ^①	2.5-3.5m (人感模式)
手扫感应范围	0-20cm
挂高高度	正对高度1.2m
延时时间	30s±2s (人感模式)

输出参数

中心频率	10.525GHz
3dB 波束角	79.7° (XZ 平面) 128.7° (YZ 平面)


环境&寿命

工作温度	-20~+85°C
储存温度	-20~+105°C

备注:


① 测试距离范围是以传感器正对挂高 1.2m、室内安装环境测试, 测试人员身高 170cm, 体重 65-75kg, 行走速度 1m/s, 不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准。

探测示意图

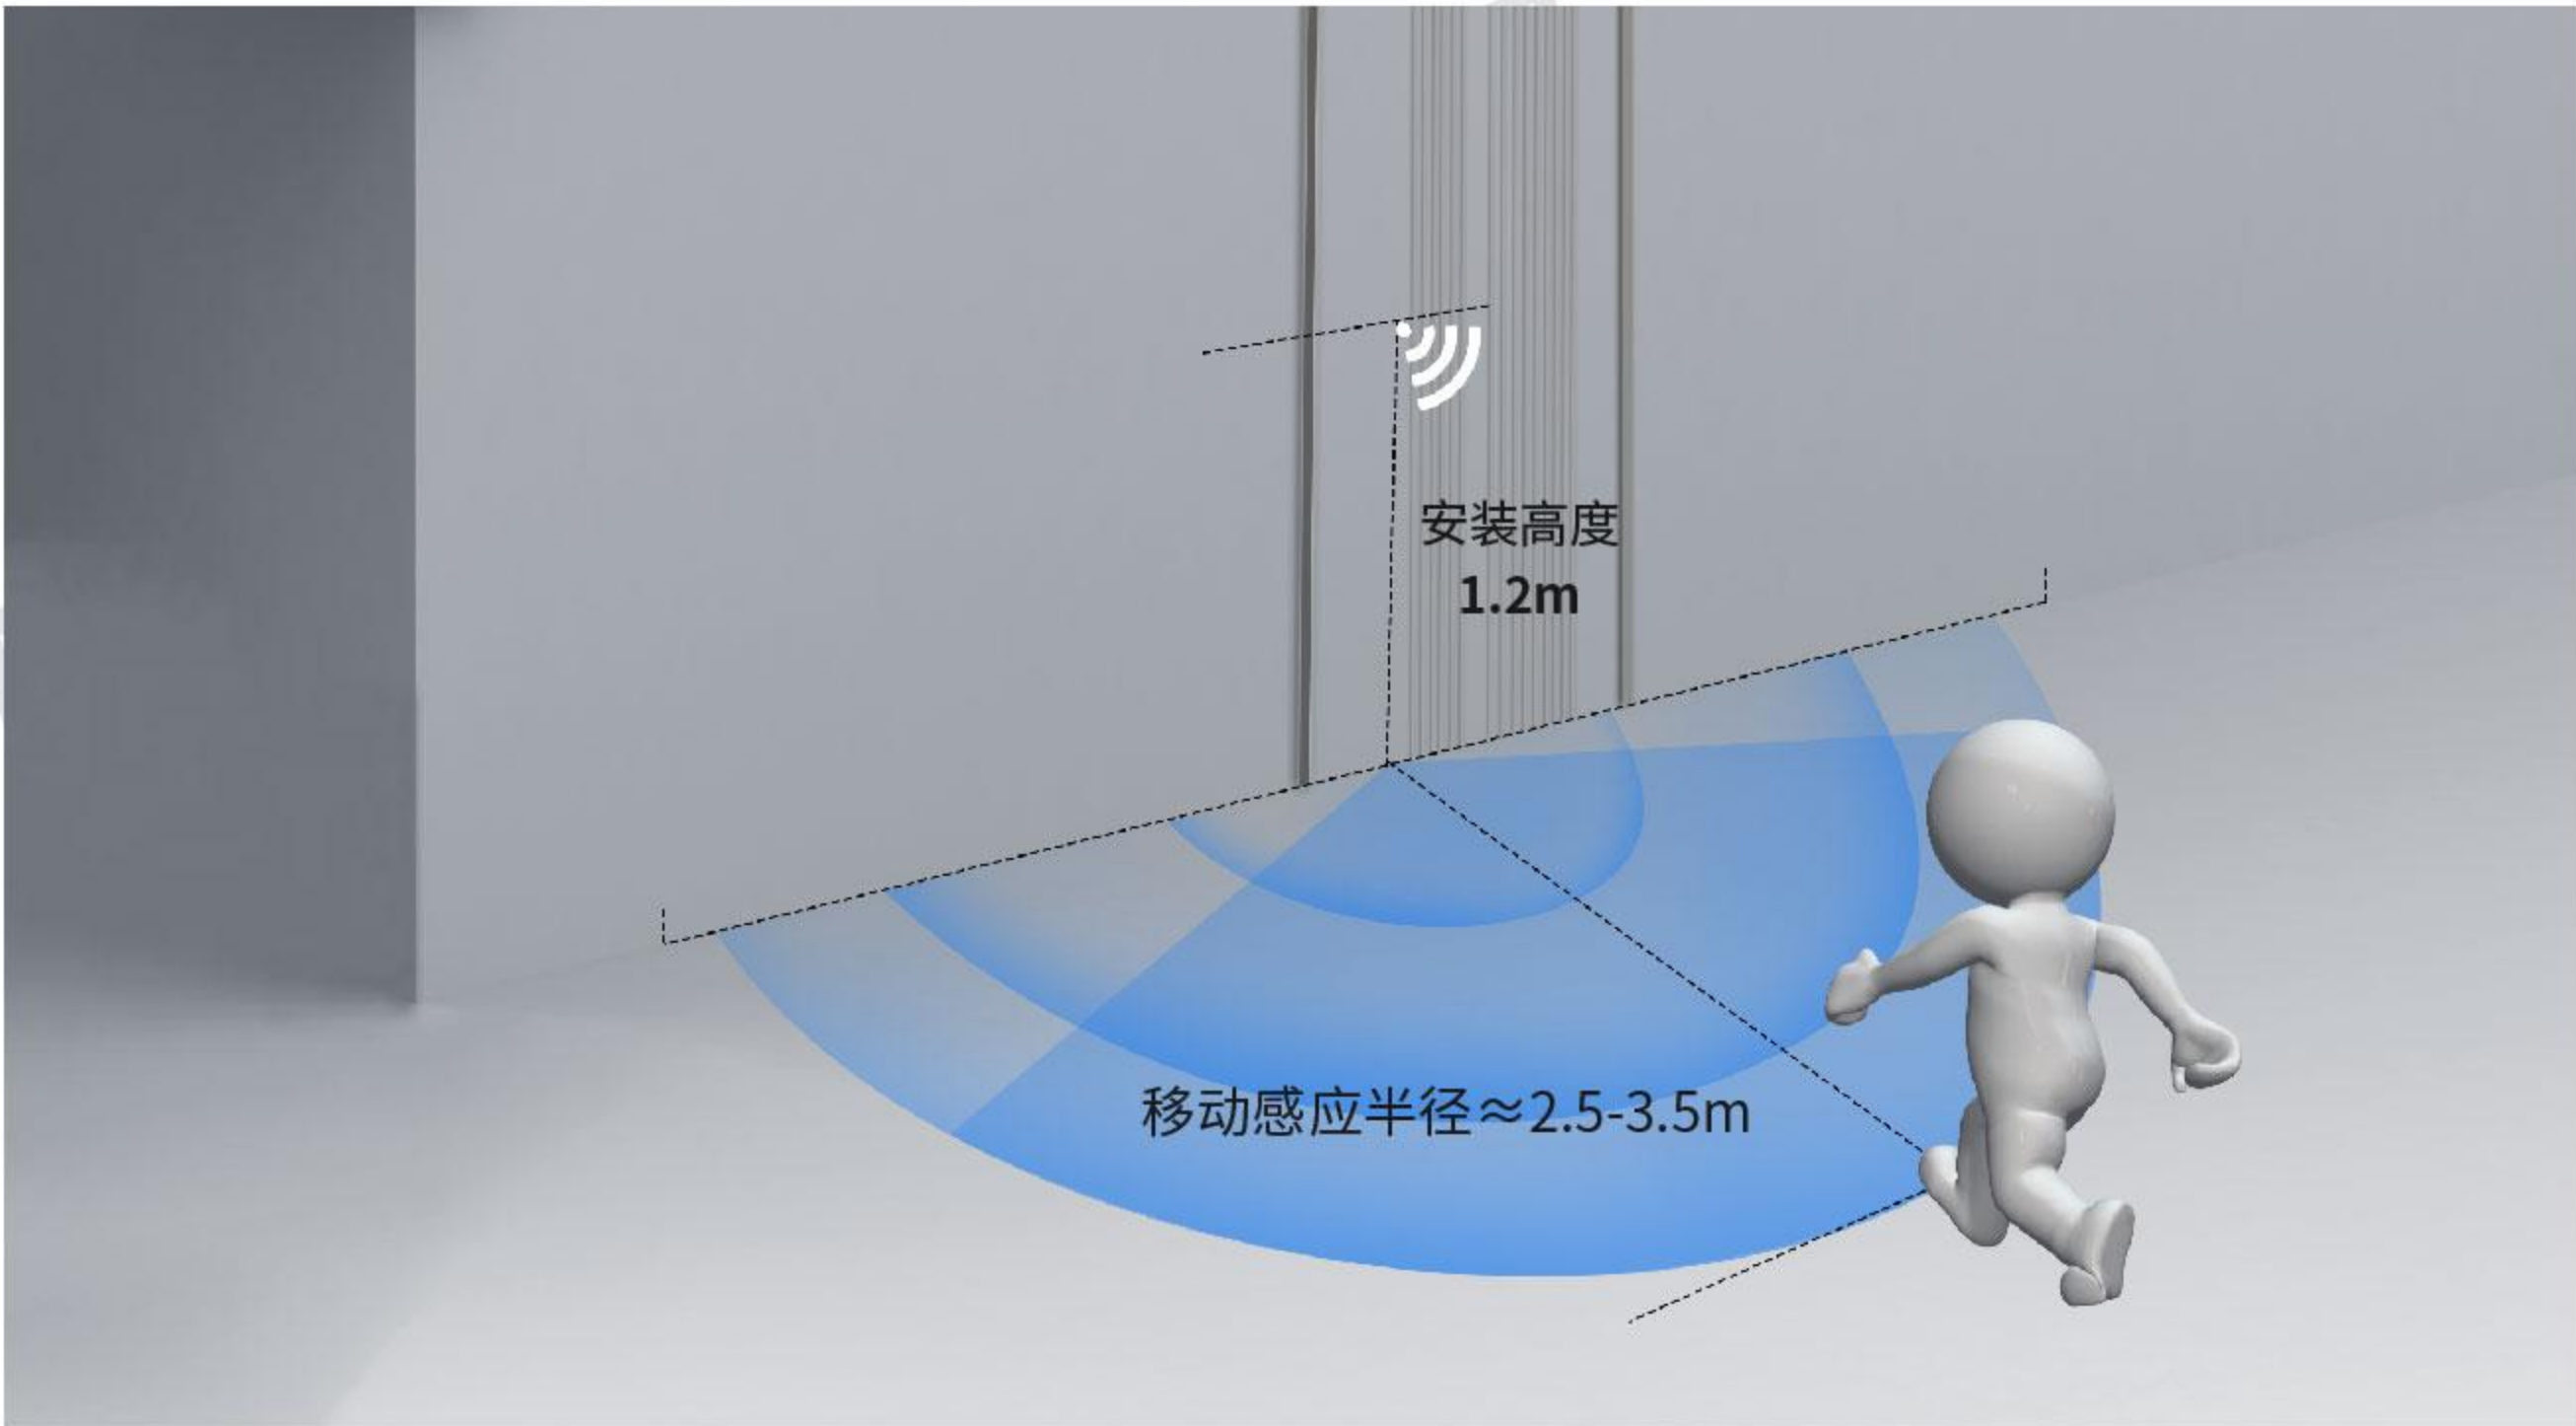

产品尺寸图/引脚说明

尺寸单位:mm

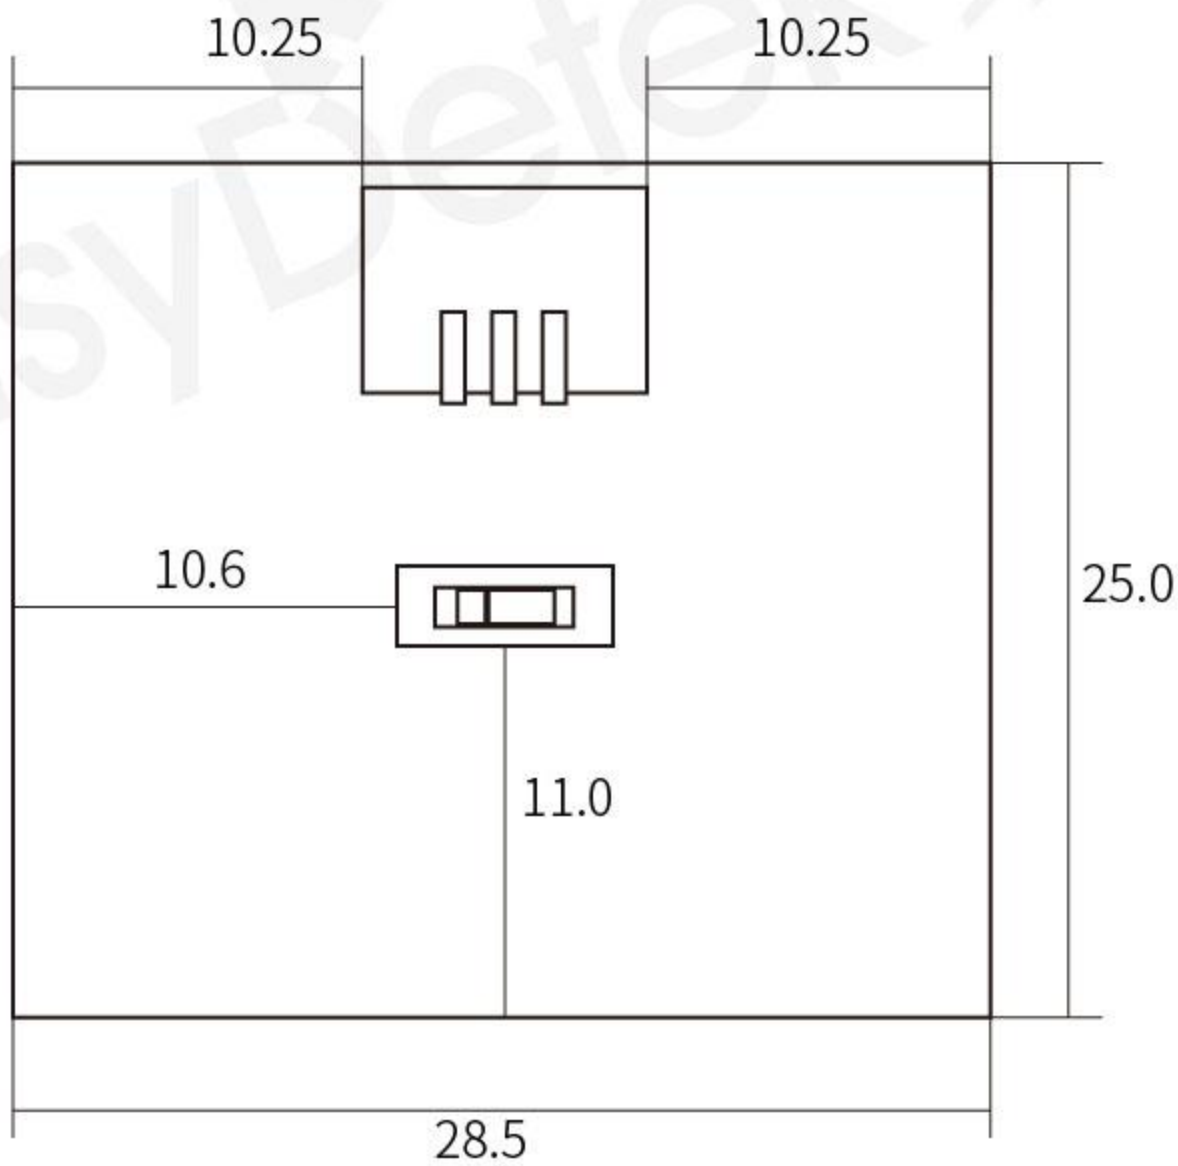

EDX12G 尺寸公差:±0.2

引脚说明

引脚	说明
VIN	供电引脚:12V
L-(OUT)	12V高低电平输出
GND	地

拨码挡位说明:往左拨为手扫模式,往右拨为人感模式。

应用场景



厨房/餐边柜




卧室




衣柜

时序图

手扫模式

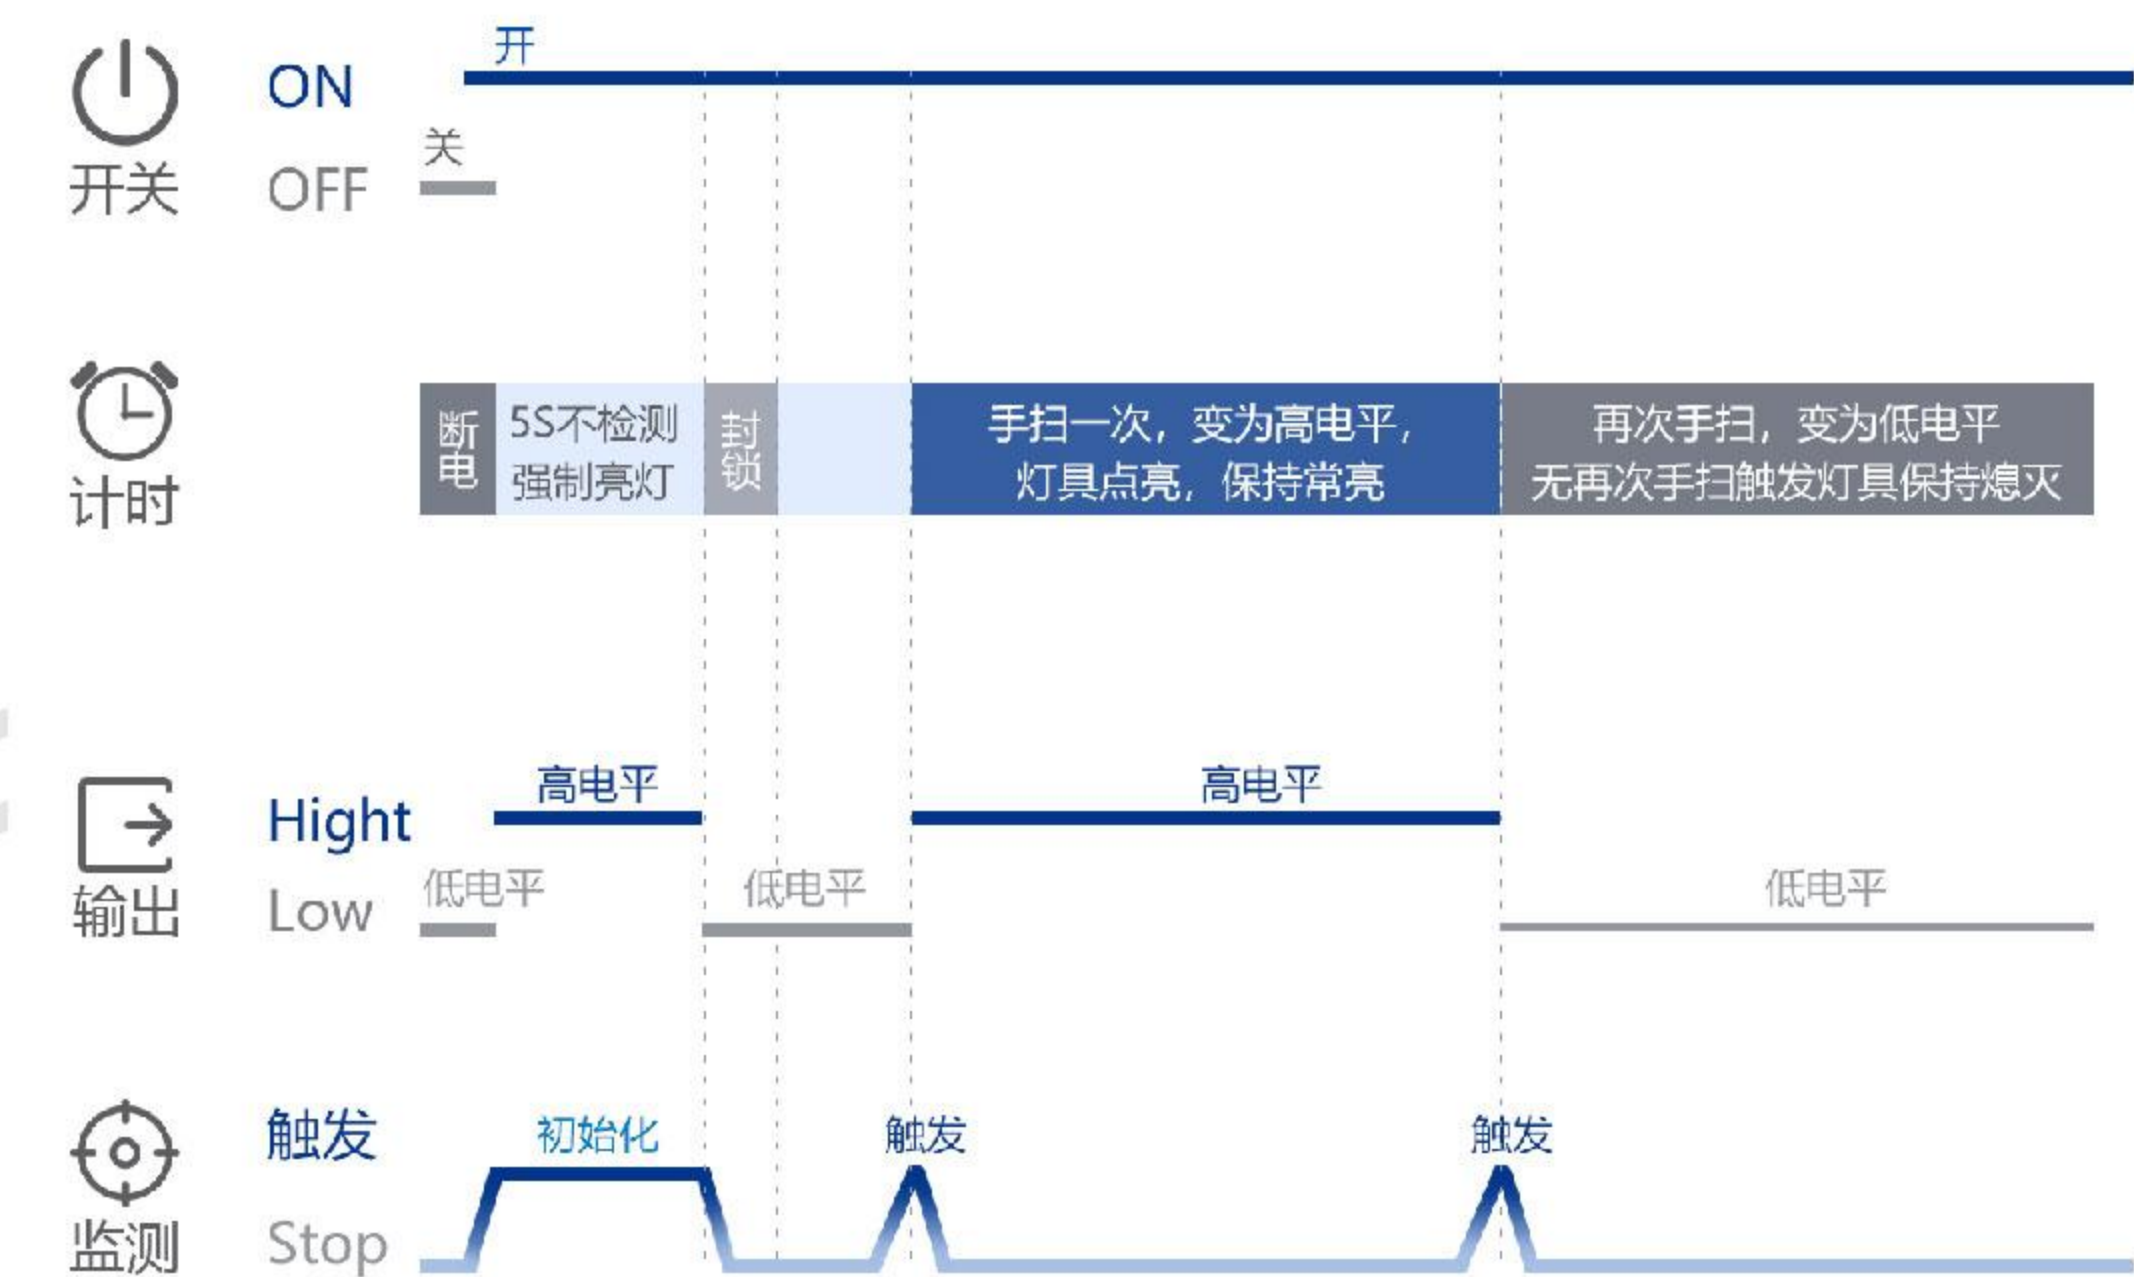


人感模式

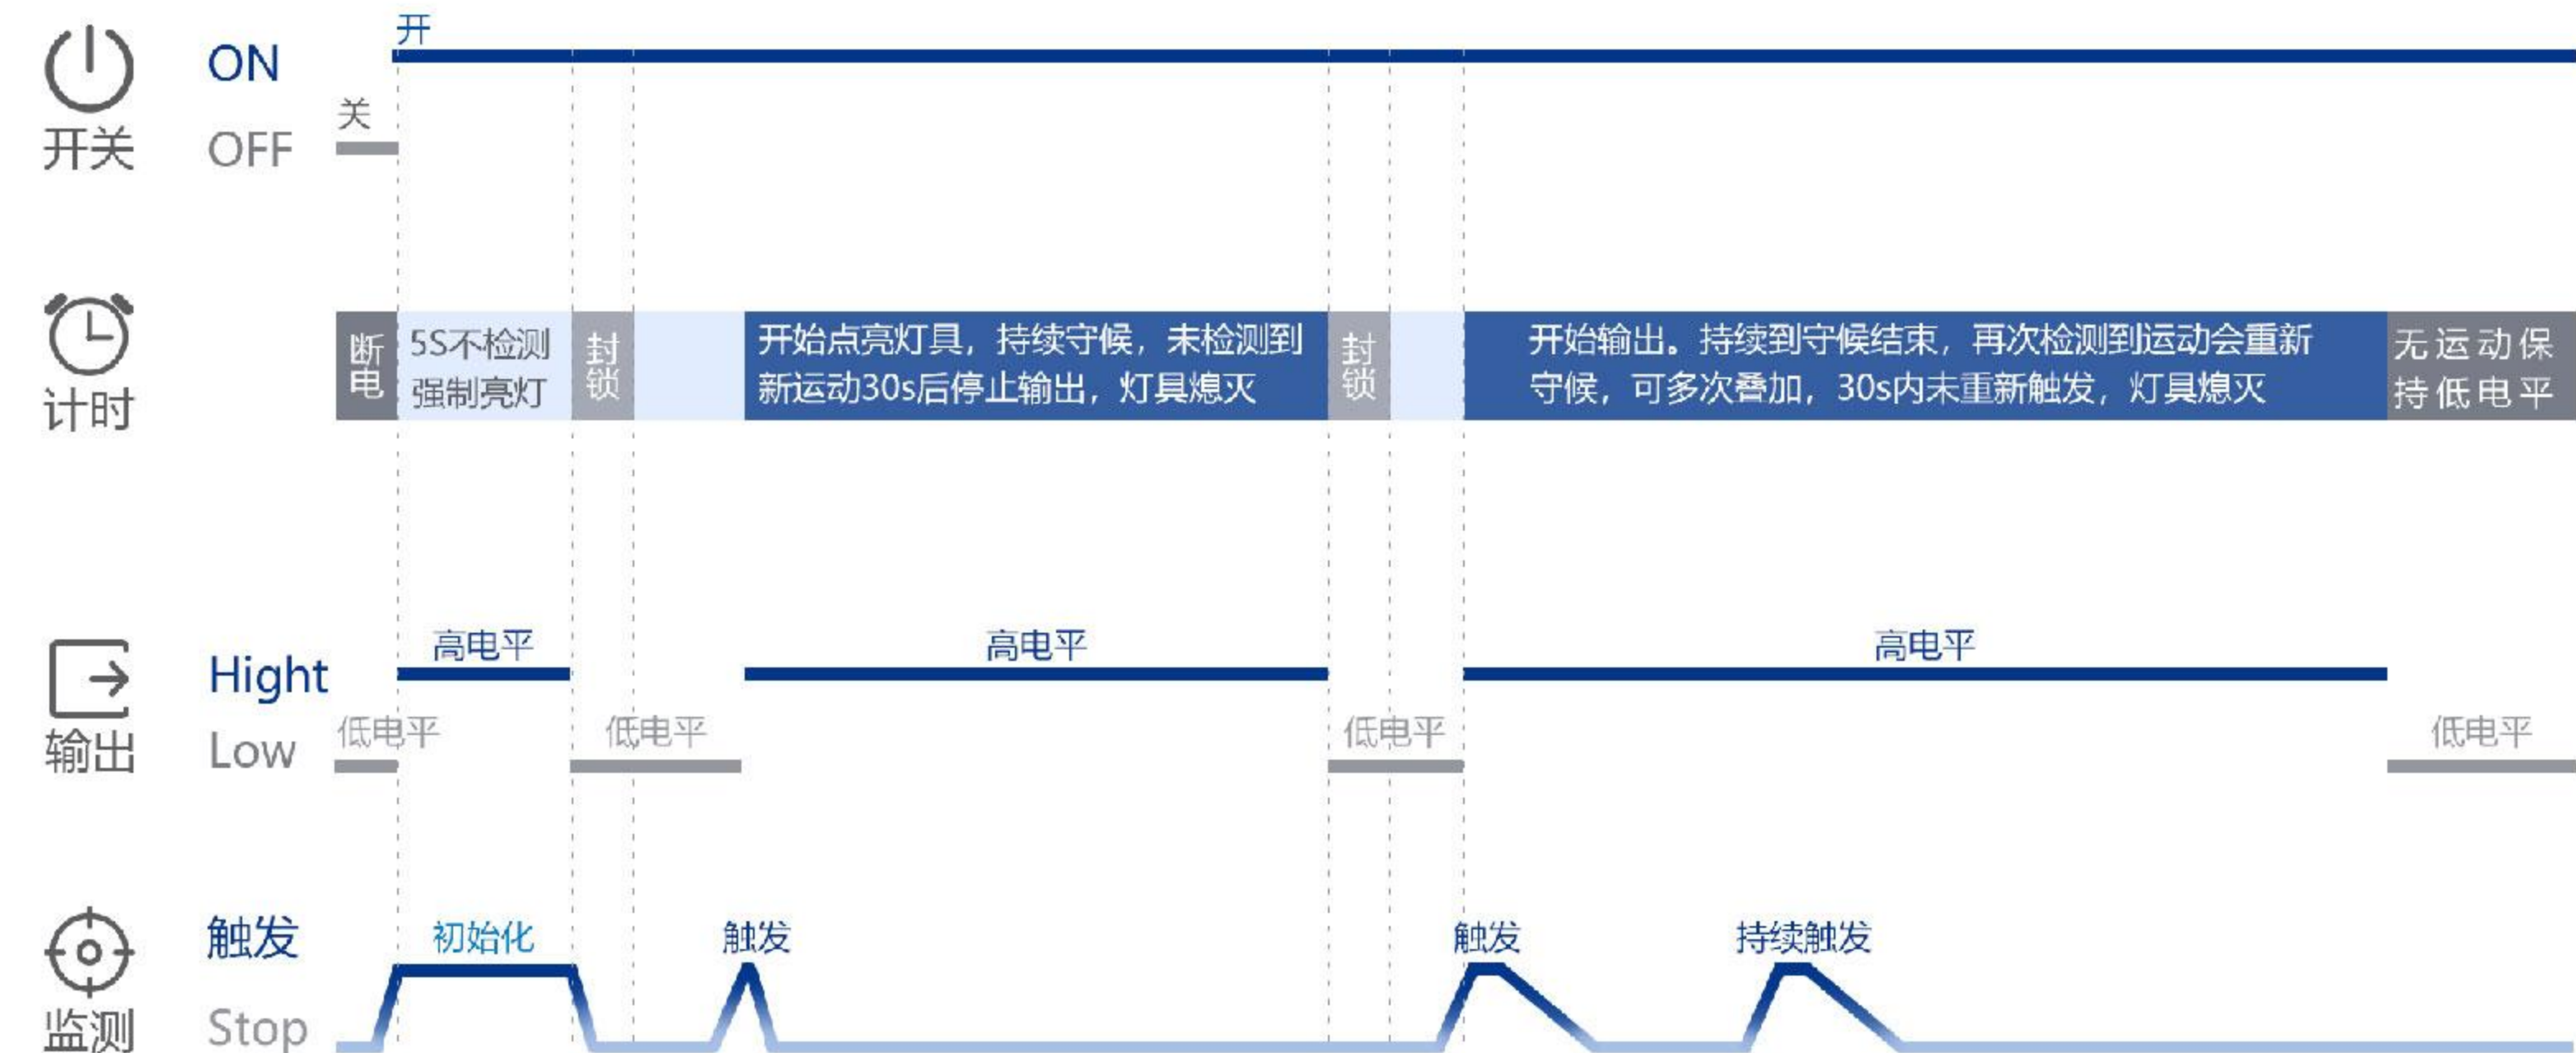

功能说明

手扫模式

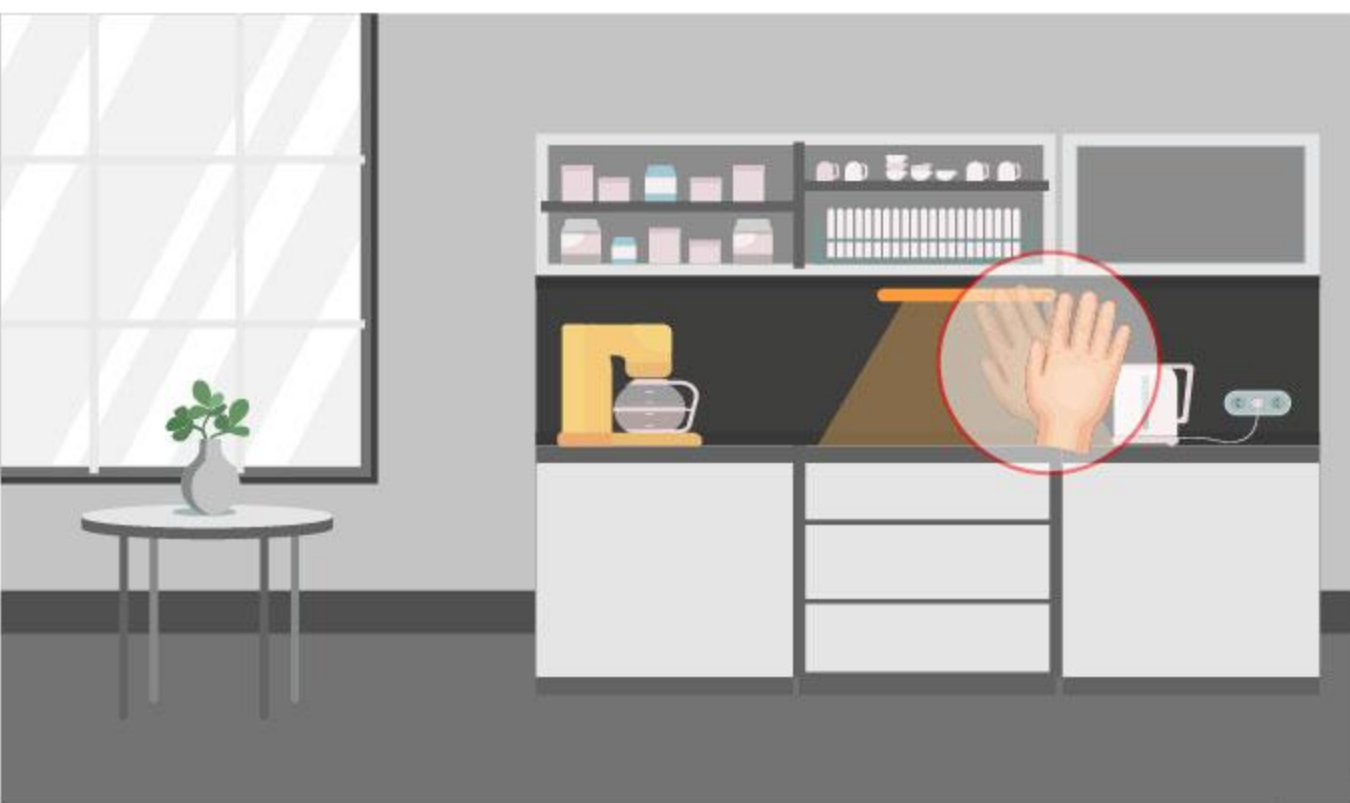

通过挥手控制灯具开和关

人感模式



当感应器探测到运动物体时，
灯自动亮起，进入设置延时时间



延时时间过后，
感应器探测不到运动物体时，灯具熄灭

📶 产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	X	1	2	G	N	
易探	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

📶 配置版本描述

【料号】：EDX12G-N-01

【硬件】：

【软件】：

📶 历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2024-11-09	初版	-

注意事项

- 1、产品安装时,建议天线板与金属平面保持5-12mm的距离,不能紧贴或接触金属平面。
- 2、产品对塑胶、木质材料穿透性效果较好。建议天线前方不要安装金属、玻璃、陶瓷,以免影响实际感应效果。
- 3、供电请使用纹波较小的电源,避免传感器受到干扰和误报,建议电源纹波保证在50mV—100mV以内。
- 4、多个雷达传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于2m,安装距离过近可能偶发个别传感器误报。
- 5、天线辐射面避免大电流电路覆盖,以免干扰天线正常辐射,导致误报或改变感应范围。
- 6、如微波传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI、2.4G模块)共存应用时,应拉开间距。推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持1m以上间距。
- 7、光感阈值是在晴天环境、无阴影、环境光漫反射条件下的测试值。
- 8、微波传感器的天线面应避免正对驱动电源,同时尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件,以免引发误报。
- 9、易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器。产品版本更新和迭代时,恕不另行通知。