

PORTFOLIO — DESIGN GRAPHIQUE & ÉDITION

Ayman Knadel

Designer Freelance · Étudiant Ingénieur EMINES · UM6P

OUTIL PRINCIPAL

Canva Pro & Adobe InDesign

SPÉCIALITÉ

Documents longs · Publication scientifique

SOMMAIRE DES PROJETS

01 — RAPPORT SCIENTIFIQUE · STATISTIQUES

02 — HK FLOCCONACT IDENTITÉ & CATALOGUE

03 — THE UM6P GUIDE BOOK

04 — COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Ayman.KNADEL@emines.um6p.ma

RAPPORT ACADÉMIQUE · EMINES / UM6P

Optimisation de la Maintenance Industrielle par l'Analyse de Fiabilité

Projet de Statistique — 2ème année Cycle Ingénieur

Rapport scientifique de 39 pages intégrant démonstrations mathématiques formelles, code Python commenté, graphiques de fiabilité, tableaux de données et un tableau de bord décisionnel final. Le document allie rigueur académique et lisibilité professionnelle — exactement le profil d'un rapport annuel de recherche.

39 PAGES

FORMULES MATHÉMATIQUES

GRAPHIQUES PYTHON

TABLEAUX DE DONNÉES

CANVA PRO

Université Mohammed VI Polytechnique
EMINES – School of Industrial Management
Cycle Ingénieur – 2ème année

Projet de Statistique

*Optimisation de la Maintenance Industrielle
par l'Analyse de Fiabilité*

Module : Statistique

Réalisé par (Groupe 5) :

GADDAH Youssra
WAFO WENDZI Laura-Jelyne
BENLENDI Fadoua
KNADEL Ayman
GRIF Omar

Encadré par :

M. EL MACHKOURI Mohammed
M. KITRI Mohammed Nour

Année universitaire 2025-2026

Date de rendu : 03 Avril 2026

Troisième Partie : Analyse de la Fiabilité d'un Parc de Serveurs

Une entreprise de Cloud dispose d'un parc de 1000 serveurs. On s'intéresse à la durée de vie T (en milliers d'heures) avant une panne critique. On souhaite optimiser la stratégie de remplacement.

Acquisition et Visualisation des Données

3.1.1 Génération de l'échantillon

On choisit les paramètres $\beta = 1.8$ et $\eta = 3.5$ (en milliers d'heures) pour la loi de Weibull, ce qui modélise un vieillissement modéré des serveurs.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 np.random.seed(42)
5
6 # Parametres de Weibull
7 beta = 1.8 # parametre de forme
8 eta = 3.5  # parametre d'echelle (milliers d'heures)
9 n = 1000   # nombre de serveurs
10
11 # Generation de l'echantillon
12 # Si  $U \sim \text{Uniform}(0,1)$ , alors  $T = \eta * (-\ln(U))^{-(1/\beta)} \sim \text{Weibull}$ 
13 U = np.random.uniform(0, 1, n)
14 T = eta * (-np.log(U))**(1/beta)
15 T_sorted = np.sort(T)
```

Listing 1: Génération de l'échantillon Weibull

MISSION FREELANCE — CLIENT B2B

HK Flooring — Identité Complète & Catalogue Produits

hkflooring.com · Revêtements PVC & Sols SPC professionnels

Mission complète : création de l'identité visuelle HK Flooring, conception du catalogue en ligne (collection CHISELED — 21 références, regroupement chromatique), fiches techniques produit et fiche de mise en œuvre. Tous les supports sont aujourd'hui en production sur le site client. Gestion de la structure de l'information dense (spécifications ISO, classifications européennes, tableaux de dimensions) dans un rendu professionnel haut de gamme.

CATALOGUE MULTI-PAGES

FICHES TECHNIQUES

CHARTRE GRAPHIQUE

EXPORT PDF PRO

ADOBE INDESIGN

LIVRÉ EN PRODUCTION

HK FLOORING

Collection
SPC




**SYLVA CLICK ACOUSTIC
COREX CLICK COMPACT**

0.55 | 0.7 | 0.8



1

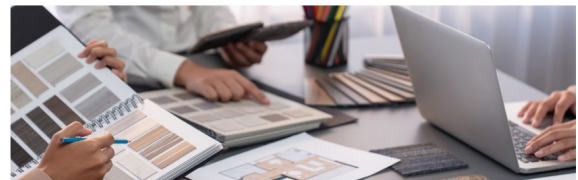

**C'est quoi
Hardwood SPC Flooring?**

Les sols SPC de HK FLOORING incarnent la nouvelle
génération de revêtements rigides :

- un cœur minéral rigide pour une stabilité dimensionnelle maximale,
- une pose flottante à clic, rapide et sans colle,
- une surface traitée antirayures et résistante aux produits chimiques,
- une solution adaptée à tous les projets : confort acoustique ou usage compact intensif.

Avec les collections Sylva Click Acoustic et Corex Click Compact, HK FLOORING propose une gamme complète de sols SPC alliant performance technique, design moderne et entretien simplifié.

Les finitions et designs Chevron et Herringbone viennent enrichir cette offre, apportant une esthétique inspirée du parquet traditionnel tout en conservant la robustesse, la stabilité et la facilité de pose propres au SPC.

Que vous optiez pour la collection acoustique avec isolation sonore intégrée, ou pour la collection compacte dédiée aux zones à fort trafic, les sols SPC de HK FLOORING répondent à tous les besoins de rénovation, de design et de performance durable



SYLVA CLICK ACOUSTIC
COREX CLICK COMPACT

Épaisseur totale	(ISO 24346 - EN 429)	mm	7	6	6	6	5	5
Épaisseur de la couche d'usure	(ISO 24340)	mm	0,8	0,7	0,55	0,8	0,7	0,55
Poids	(ISO 23897 - EN 428)	g/m²	10325	10300	10400	10275	10250	10350
Dimension	cm	31,5 x 60				31,5 x 60		
		18,4 x 122				18,4 x 122		
		22,8 x 123				22,8 x 123		
		12,7 x 60 Chevron				12,7 x 60 Chevron		
		12,8 x 64 Herringbone				12,8 x 64 Herringbone		
Classification européenne	(ISO 11874 - EN 1419)	classe	23 - 33 - 43		23 - 33	23 - 33 - 43	23 - 33 - 42	23 - 33
			UAP3E1/2C2		U3P3E1/2C2	UAP3E1/2C2	U3P3E1/2C2	
Destiné aux locaux classés upec			UAP3E1/2C2		U3P3E1/2C2	UAP3E1/2C2	U3P3E1/2C2	
Efficacité acoustique	(ISO 10140)	dB	22				7	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1					
Électricité statique	EN 1815	kV	≤ 2, Antistatique					
Résistance au glissement	DIN 51130	groupe	R10					
Groupe d'usure	EN 649	groupe	T					
Type / contenu de liant		groupe	I					
Stabilité dimensionnelle	(ISO 23899)	%					0,05	
Test chaises à roulettes	(ISO 4914)		OK					
Conductivité thermique	(ISO 10456)	W/(m·K)	0,25					
Résistance aux uv / solidité des couleurs	(ISO 105-B02)	%	6					
Traitement de surface			HardWear					
Résistance aux produits chimiques	(ISO 24387)		OK					
Emissions dans l'air: TVOC* à 28 jours	(ISO 16000-4)	µg /m3	< 10					
Garantie			10 ans					



contact@hkflooring.com
www.hkflooring.com

Mise en œuvre Sol SPC

GAMMES :
SYLVA CLICK ACOUSTIC &
COREX CLICK COMPACT

1 Préparation du Support

Le respect de ces conditions est impératif pour garantir la pérennité de l'installation.

Planéité : Le support doit être parfaitement plan. La tolérance est d'un écart inférieur ou égal à 5 mm sous une règle de 2 m.

Humidité : Bien que le SPC soit résistant à l'eau, le support doit être sec pour éviter tout désordre ultérieur.

Conditions ambiantes :

- **Température du local :** ≥ 15 °C.
- **Hygrométrie :** entre 40 et 65%.

Propreté : Le support doit être sain. Éliminer poussières, colles anciennes non adhérentes, graisses, solvants ou tout résidu pouvant nuire à la pose.

- **Chape ciment :** Taux résiduel ≤ 4,5 % CM.
- **Anhydrite :** Taux résiduel ≤ 0,5 % CM.

Sous-couche : Si le produit n'intègre pas déjà une sous-couche acoustique IXPE, prévoir une sous-couche adaptée recommandée par le fabricant.

2 Pose Flottante

Système
Clic

Avant de commencer :

Acclimatation : Stocker les lames à plat dans la pièce de pose pendant 24 à 48 heures avant l'installation.

Orientation : Privilégier une pose des lames parallèlement à la source de lumière principale (fenêtres).

Étapes d'installation :

Étape 1 Implantation : Tracer une ligne de départ parfaitement droite.

Étape 3 Assemblage :

- Incliner la lame à un angle de 20-25° et la clipser dans la rainure longitudinale.
- Ajuster en tapotant légèrement avec un maillet et une cale de frappe pour verrouiller l'assemblage.
- Vérifier l'alignement après chaque rangée posée.

Étape 4 Découpe : Pour les finitions en bout de rangée, découper les lames à l'aide d'un cutter (incision puis cassure nette) ou d'une scie fine.

Étape 2 Dilatation : Un joint de dilatation périphérique est obligatoire. Prévoir un jeu de 5 à 8 mm le long des murs, seuils de porte et gaines techniques.

Contact@hkflooring.com | www.hkflooring.com

21

RÉFÉRENCES PRODUIT

4

TYPES DE SUPPORTS

EN LIGNE

HKFLOORING.COM

100%

DIRECTION ARTISTIQUE



PROJET ACADÉMIQUE · LANGUAGE LAB UM6P

The Guide Book to UM6P Campus

"By students, for students" — Direction artistique & design complet

Guide de vie étudiante du campus UM6P conçu sur Canva Pro. Identité visuelle comic/pop avec charte graphique cohérente sur l'ensemble du document : typographies personnalisées, mise en page illustrée, intégration de photographies de terrain. Chapitres couvrant hébergement, restauration, santé et sport. Projet réalisé en équipe (rôle : Designer principal / "Aka Twill").

20 PAGES

CHARTE GRAPHIQUE ORIGINALE

ILLUSTRATIONS & PHOTOS

CANVA PRO

DIRECTION ARTISTIQUE

20

PAGES

4

CHAPITRES

100%

CANVA PRO

FOREWORD

WHY ARE WE WRITING THIS ?

THIS GUIDEBOOK WAS DESIGNED AND WRITTEN AS A CREATIVE EXPRESSION PROJECT FOR THE LANGUAGE LAB DEPARTMENT AT UM6P UNIVERSITY.


THE FOLLOWING INDIVIDUALS ACTIVELY PARTICIPATED IN BRINGING THIS PROJECT TO LIFE :

- AYMANE KNADEL
- AHMED LEBBAR
- YASSIR AGOUZOUE

AMAZING!

IT LOOKS FUN



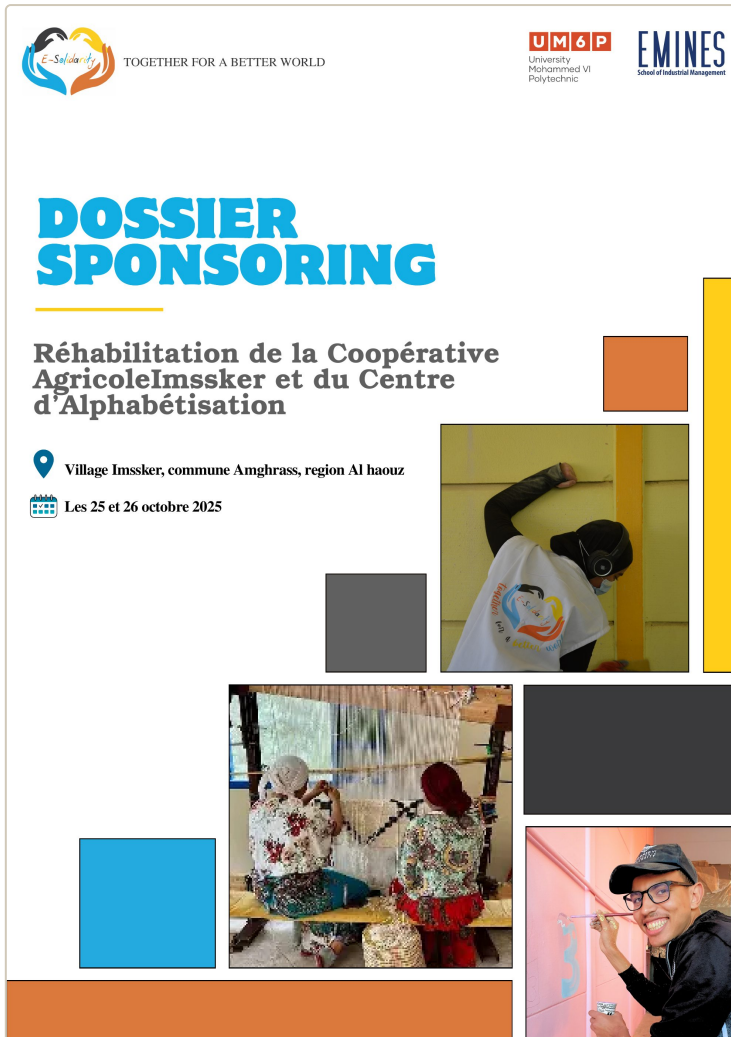

COMMUNICATION ASSOCIATIVE

Dossier de Sponsoring — Coopérative Imssker

Canva Pro · Document de persuasion institutionnelle

Dossier de sponsoring pour un club étudiant UM6P.
Design orienté persuasion : mise en valeur de l'impact, identité visuelle cohérente, structuration de l'argumentaire commercial.

DESIGN INSTITUTIONNEL

CANVA PRO



STAGE OUVRIER

En collaboration avec la Société **SGTM-Benguerir**

Extension du centre de Formation Lydex-Benguerir CFMDV

Du 2 juillet 2025 au 12 juin 2025

Ayman Knadel

Cycle Ingénieur Première Année – 2022 - 2023

RAPPORT ACADÉMIQUE

Rapport de Stage Ouvrier — SGTM / EMINES

Canva Pro · Rapport terrain 25 pages

Rapport de stage réalisé sur Canva Pro : mise en page académique rigoureuse, intégration d'organigrammes, de formulaires techniques, de photographies terrain. Parfaite illustration de la capacité à traiter du contenu industriel dense.

25 PAGES

ORGANIGRAMMES

CONTENU TERRAIN

CANVA PRO

"Mon profil combine une maîtrise réelle de Canva Pro — styles, kits de marque, exports PDF — avec une compréhension native du contenu scientifique et académique. J'ai produit des documents allant du catalogue commercial au rapport de fiabilité industrielle, toujours avec le même niveau d'exigence graphique."

OUTILS MAÎTRISÉS

Canva Pro

Adobe InDesign

Illustrator

Figma

LaTeX

TYPES DE LIVRABLES

- Catalogues & fiches techniques multi-pages
- Rapports scientifiques & académiques
- Guides & publications institutionnelles
- Dossiers de communication