


Chapitre 3 - Protocole IP

Peu fiable mais qui fait de son mieux

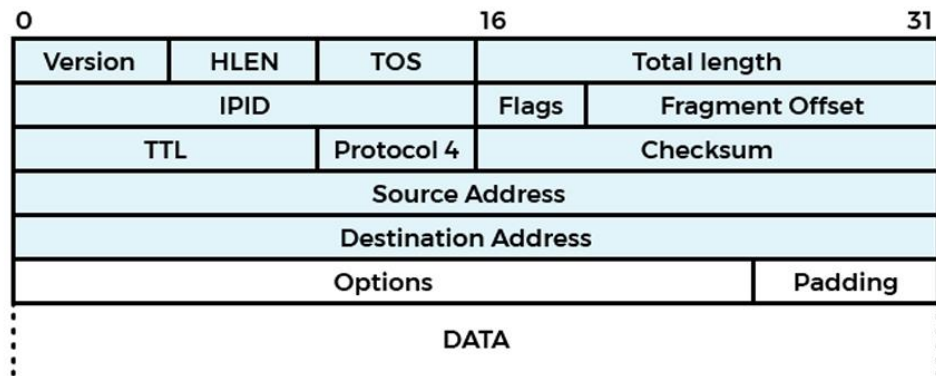

1 MOT = 32 bits => 4 Octets

MOT 1

Version (4 bits) => 0100 (4) => Numero de version du Protocol IPv4

IP Header Length (4 bits) => Nombre de mot de l'entête IP compris en 5 et 15

Type of Service (8 bits) => Permet de priorisé des paquets 99% => 0000 0000

Total Length (16 bits) => Longueur total du paquet et de l'entete – Taille Max de 64 Ko

MOT 2

IDENTIFICATION (16 bits) – Numero Id de chaque paquet d écouapé d'un meme fichier

FLAG (3 bits) X1 X2 X3

X1 = non utilisé toujours à 0

X2 = Don't Fragment (1 si fragmentation interdite / 0 si fragmentation autorisé)

X3 = 1 si un paquet suit, 0 si c'est le dernier

FRAGMENTATION OFFSET (13 bits) =>

Inscrit le nombre d'octet précédent le paquet et divise la valeur par 8

MOT 3

Time to live (8 bits) => Durée de vie du paquet avant destruction

Protocol (8 bits) => Protocol associé à IP

1 => ICMP (ping)

6 => TCP

17 => UDP

Header Checksum (16 bits) => Permet de verifier l'entete

MOT 4

Source Address (32 bits) => l'adresse ip DE LA MACHINE SOURCE

MOT 5

Destination Address (32 bits) => l'adresse ip DE LA MACHINE destination