


Примечание:  
При пайке резисторов-перемычек R6, R9 на место A1 запаивается AM1L-0505SH30-NZ, а при пайке резисторов R7, R8 на место A1 запаивается B0505XT-1WR3.

						A_D.000000.001 ЭЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		X-Link-v9.x Isolated Схема электрическая принципиальная			Листов	Масса	Масштаб
Разраб.	A_D										
Пров.	A_D										
Т.контр.											
									Лист 1	Листов 2	
Н.контр.									A_D Electronics		
Утв.											

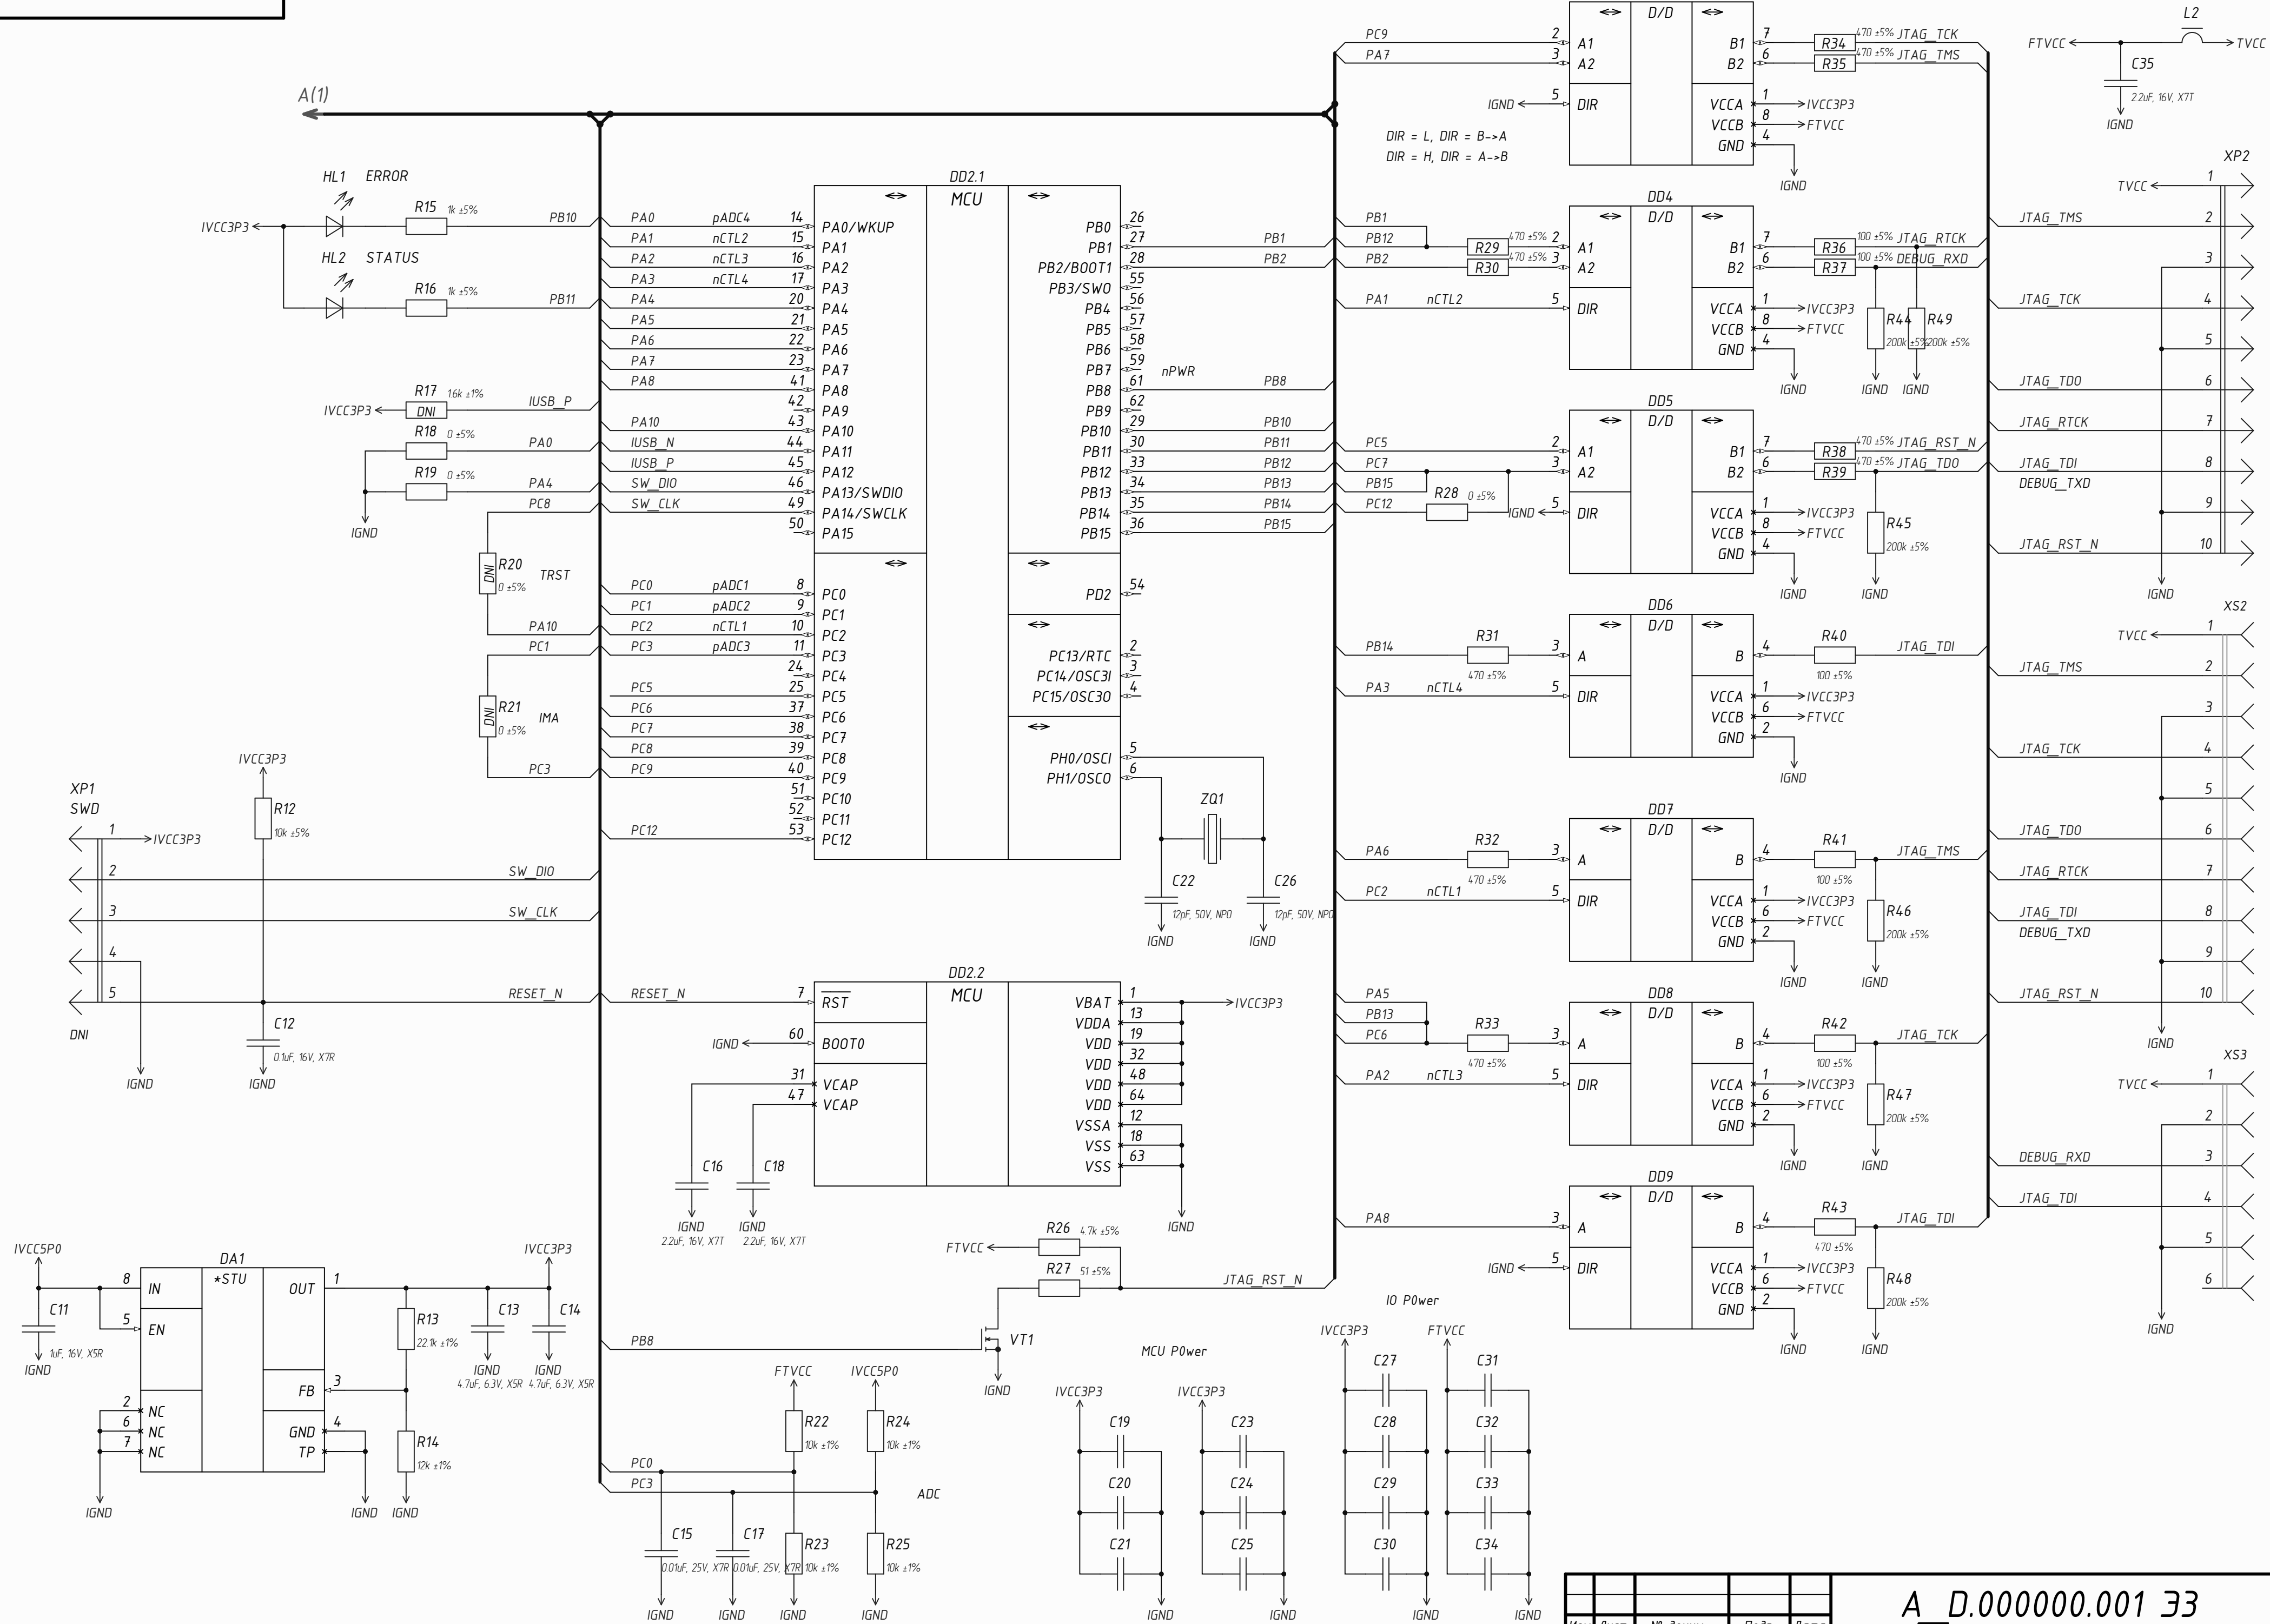

Подп. и дата	Инд. № дудл.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Инд. № подл.