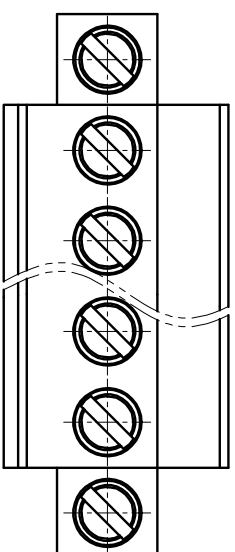


REVISION RECORD			
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT DATE



NOTES:
UL Standard

1. Rated voltage/current : 300V / 15A
2. Withstanding voltage : AC1600V/1min.
3. Torque value : M2.5 , 3.54Lb.in
4. Wire range : 28~12AWG

IEC Standard

Pollution Degree	2
Overvoltage Category	III
Rate Impulse Voltage(kV)	4.0kV
Rate Voltage(V)	320V
Rate Current(A)	18A

2. Torque value : M2.5 , 0.4N•m
3. Wire range : 2.5mm²

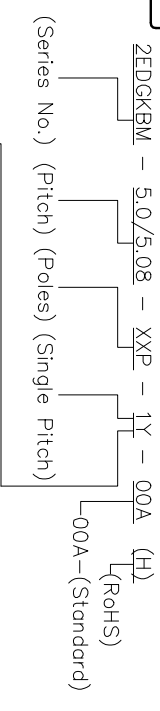
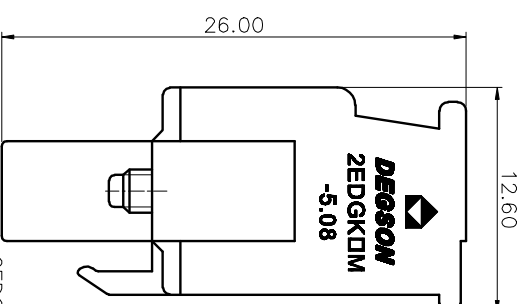
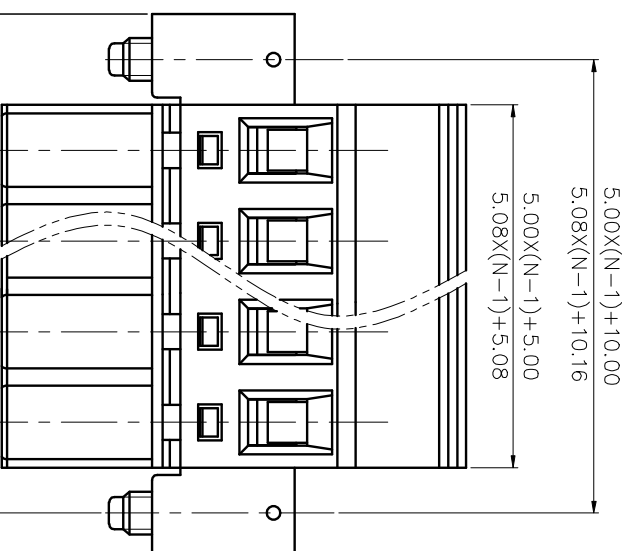
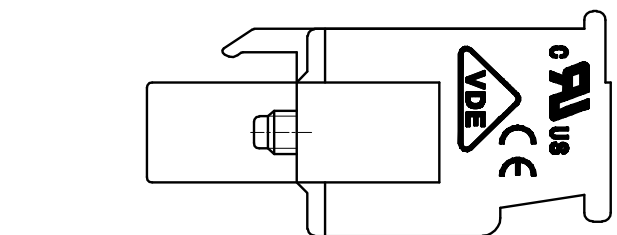
NOTES:

1.Dimension shall be interpreted per
ASME Y14.5-2009




2. Pitch : 5.0/5.08mm, Poles : N=02~22P
3. Stripping length : 7~8mm
4. Operating temperature: -40°C~+105°C
5. Undimensioned tolerances:

Pitch range in mm	Nominal dimension range in mm						— □
	Over	Over	Over	Over	Over	Over	
6	10	30	60	100	150	0.1/10	
T0	T0	T0	T0	T0	T0	∠	
6	10	24	30	60	100 150		
±0.15; ±0.20; ±0.30; ±0.50; ±0.70; ±1.00; ±1.30							±2°

6. RoHS Compliance



- (Color) : 1.(Grey) 2.(Blue) 3.(Black) 4.(Green) 5.(Orange)
6.(Red) 7.(Transparent) 8.(Yellow) 9.(White)

PART NO.:		 宁波德森电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD	
APPD:	/	NAME:	
CHKD:	/	2EDGKB-5.0/5.06-XXF-1Y-00A(H)	
DFT:	/	TITLE:	CUSTOMER DRAWING
 THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWING NO.:	/	SHEET
	 1:1	DO NOT SCALE DRAWING	SCALE