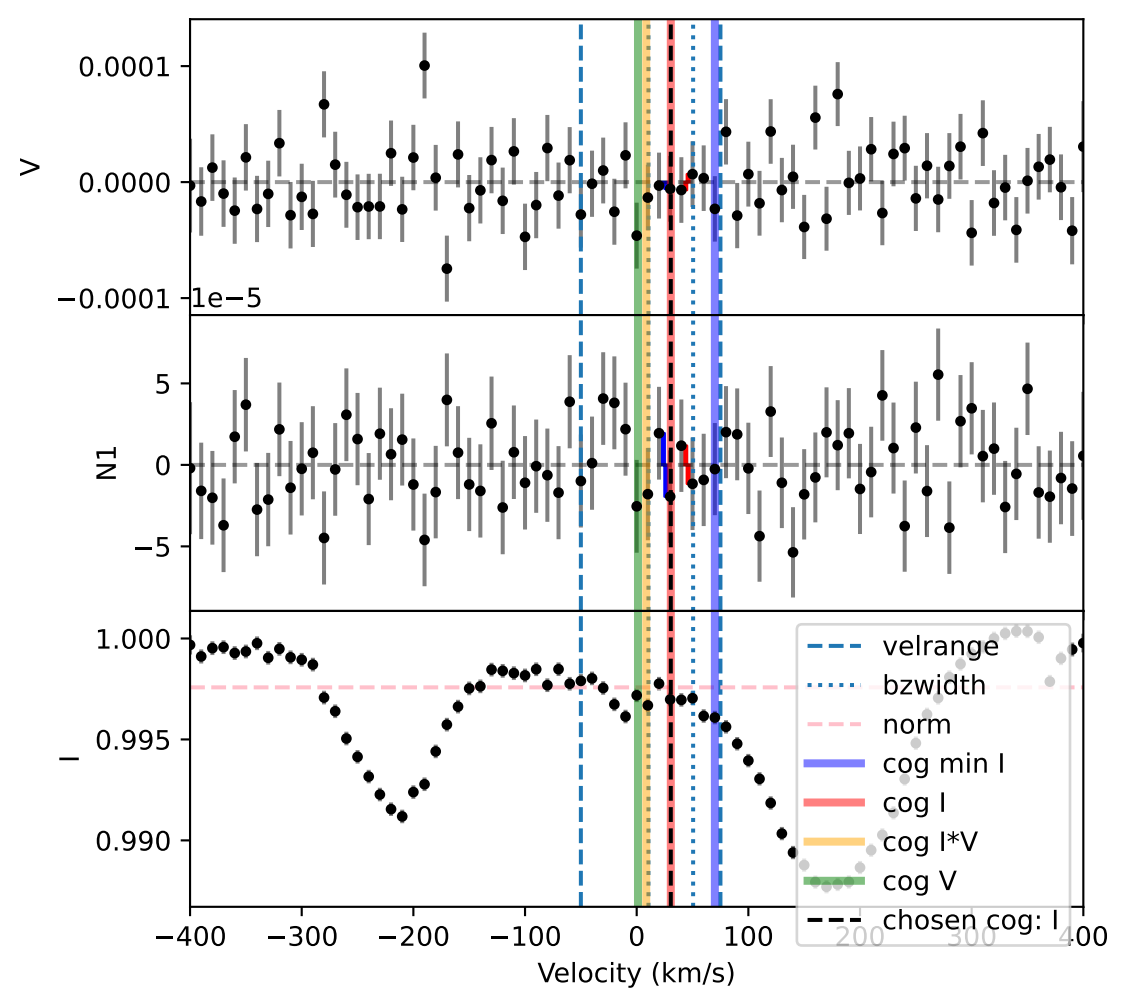
V
0.0001
0.0000
−0.0001
1e−5
N1
5
0
−5
I
1.000
0.995
0.990
velrange
bzwidth
norm
cog min I
cog I
cog I*V
cog V
chosen cog: I
−400
−300
−200
−100
0
100
200
300
400
Velocity (km/s)