

NM1 Interruptor en Caja Moldeada

General	Página 59
Modelo	Página 59
Clasificación	Página 59
Condiciones de trabajo	Página 60
Datos técnicos	Página 61
Disparador	Página 64
Introducción al producto	Página 65
Curvas	Página 67
Coeficiente de compensación de temperatura	Página 70
Conexiones	Página 70
Dimensiones generales y de montaje	Página 73
Accesorios	Página 76
Información técnica adicional	Página 81
Tabla de pares de torsión	Página 82
Cascada	Página 84



1.1 Certificados: KEMA, RCC, GOST, ESC, UKrSEPRO, EK;
1.2 Tensión nominal: 690Vca, 50/60HZ,
1.3 Corrientes nominales: 10~1250A;
1.4 Modo de montaje: Vertical y horizontal;
1.5 Estándar: UNE-EN60947-2.

NM 1- /

Nota *: Hay 4 tipos de Neutro para los interruptores de 4P

A: Sin bloque de relés de protección - el neutro está siempre conectado, no se conecta y desconecta con los otros tres polos;


B: Sin bloque de relés de protección - el neutro se conecta con los otros tres polos (desconecta antes y conecta después de las fases);

C: Con bloque de relés de protección - el neutro se conecta con los otros tres polos (desconecta antes y y conecta después de las fases);

D: Con bloque de relés de protección - el neutro está siempre conectado, no se conecta y desconecta con los otros tres polos.

Según el poder de corte del interruptor:

Alto poder de corte (H)



Límitador de corriente (R)



Según el sistema de conexión:

Conexión frontal



Conexión posterior



Conexión enchufable



Según el modo de funcionamiento:

Funcionamiento directo con palanca



Funcionamiento con mando rotativo



Funcionamiento motorizado



Según el número de polos:

2P



3P



4P



4. Condiciones de trabajo

4.1 Temperatura: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$; el valor medio en 24h no debe superar los $+35^{\circ}\text{C}$ (consulte los coeficientes en P70 para la compensación por temperatura ambiente). Para interruptores magnetotérmicos la temperatura de calibración es $+40^{\circ}\text{C}$. Para temperaturas entre $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, contactar con Chint para consultar la corrección idónea.

4.2 Altitud: no superior a 2000m (contacte con Chint para consultar el coeficiente si la altitud del lugar de instalación supera los 2000m)

4.3 Grado de contaminación: Grado 3.


4.4 Condiciones ambientales

En el lugar de la instalación, la humedad relativa no debe superar el 50% a una temperatura máxima de $+40^{\circ}\text{C}$, sin embargo una humedad relativa superior es permisible bajo temperaturas inferiores. Por ejemplo, puede ser del 90% a $+20^{\circ}\text{C}$, debiéndose de tomar medidas especiales en caso de condensación.


8. Curvas de disparo (calibradas a 40°C)

8.1 Curvas


Curva característica para NM1-63(10~32), NM1-125(16~32)

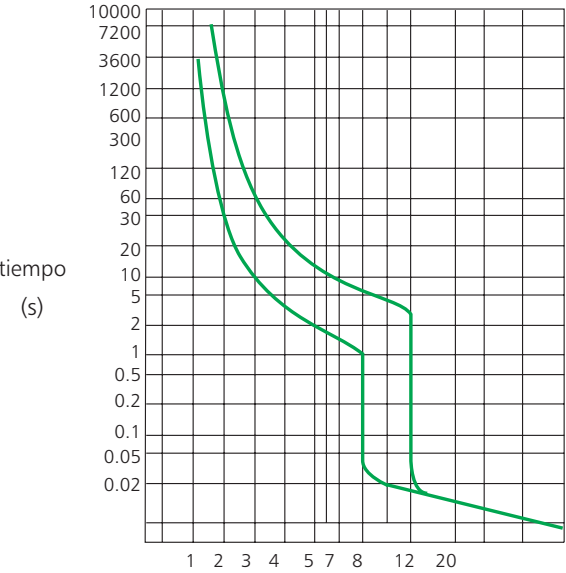


Curva de compensación de temperatura para NM1-63(10~32), NM1-125(16~32)

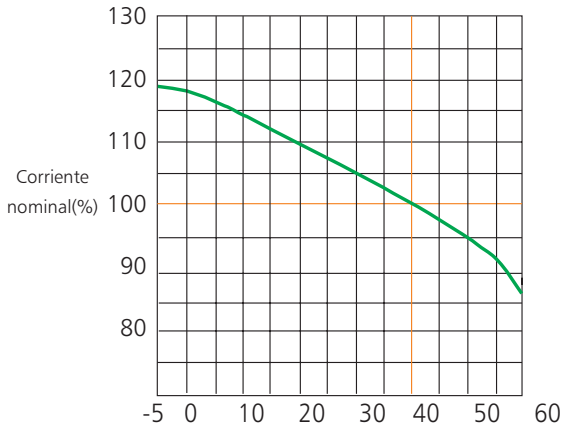

Curva característica para NM1-63(40~63), NM1-125(40~125)

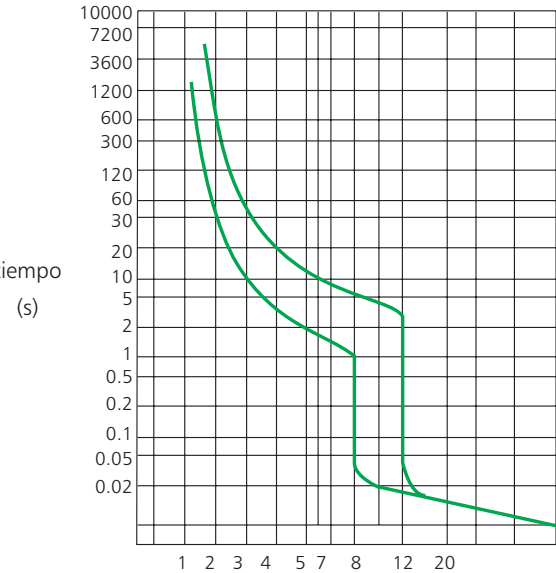

Curva de compensación de temperatura para NM1-63(40~63), NM1-125(40~125)

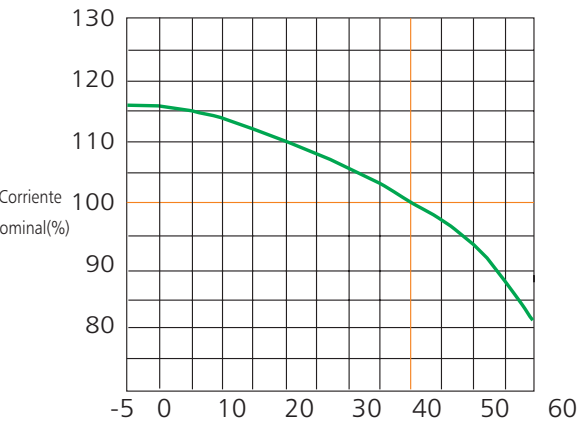

6. Relé magnetotérmico

Apertura en tiempo inverso en caso de disparo del interruptor por sobrecorriente (para distribuciones de potencia) en las situaciones en que todos los polos hayan sido alimentados simultáneamente.

Secuencia	Comprobación de la corriente	I/In	Tiempo convencional	Estado inicial
1	Corriente sin disparo convencional	1.05	2h(In>63A), 1h(In≤63A)	Estado en frío
2	Corriente con disparo convencional	1.30	2h(In>63A), 1h(In≤63A)	Justo después de la sec. nº 1

El neutro del interruptor 4P se encuentra en el lado derecho del mismo. Consultar la corriente nominal del disparador del neutro, en caso de los tipos C y D en la siguiente tabla:

Corriente base del aparato (A)	Corriente nominal (A)	Corriente nominal del neutro (A)
63	10	10
	16	16
	20	20
	25	25
	30	30
	32	32
	40	40
	50	50
125	60	60
	63	63
	16	16
	20	20
	25	25
	30	30
	32	32
	40	40
	50	50
	60	50
	63	63
	75	63
	80	63
	100	63
	125	63

Apertura en retardo de tiempo inverso en caso de disparo del interruptor por sobrecorriente (para protecciones de motor) en las situaciones en que todos los polos hayan sido alimentados simultáneamente (según UNE-EN60947-3).

Secuencia	Ajuste de corriente	Tiempo convencional	Estado inicial	Notas
1	1.0In	> 2h	Estado frío	
2	1.2In	≤ 2h	Justo después de prueba nº 1	
3	1.5In	≤ 4min	Estado frío	10 ≤ In ≤ 225
		≤ 8min	Estado frío	225 ≤ In ≤ 630
4	7.2In	4s ≤ t ≤ 10s	Estado frío	10 ≤ In ≤ 225
		6s ≤ t ≤ 20s	Estado frío	225 ≤ In ≤ 630


Corriente base del aparato (A)	Corriente nominal (A)	Corriente nominal del neutro (A)
250	100	100
	125	100
	140	100
	150	100
	160	100
	175	100
	180	100
	200	100
400	225	125
	250	125
	225	225
	250	225
	300	225
	315	225
	350	225
	400	225
630	400	400
	500	400
	630	400
	630	500
800	700	500
	800	500

Nota: Bajo demanda pueden suministrarse aparatos con la corriente admisible en el neutro igual que la de las fases.


7. Despiece del interruptor

Interruptor en Caja Moldeada serie NM1

- 1 Interruptor (tipo fijo)
- 2 Tipo enchufable
- 3 Conexión posterior
- 4 Bobina de mínima tensión
- 5 Bobina de emisión de corriente
- 6 Contacto de alarma
- 7 Contacto auxiliar
- 8 Accionamiento motorizado
- 9 Mando manual con eje prolongado
- 10 Bloqueo mecánico
- 11 Terminal para cable (ver Pag.102)
- 12 Cubrebomes
- 13 Pletina para conexión frontal

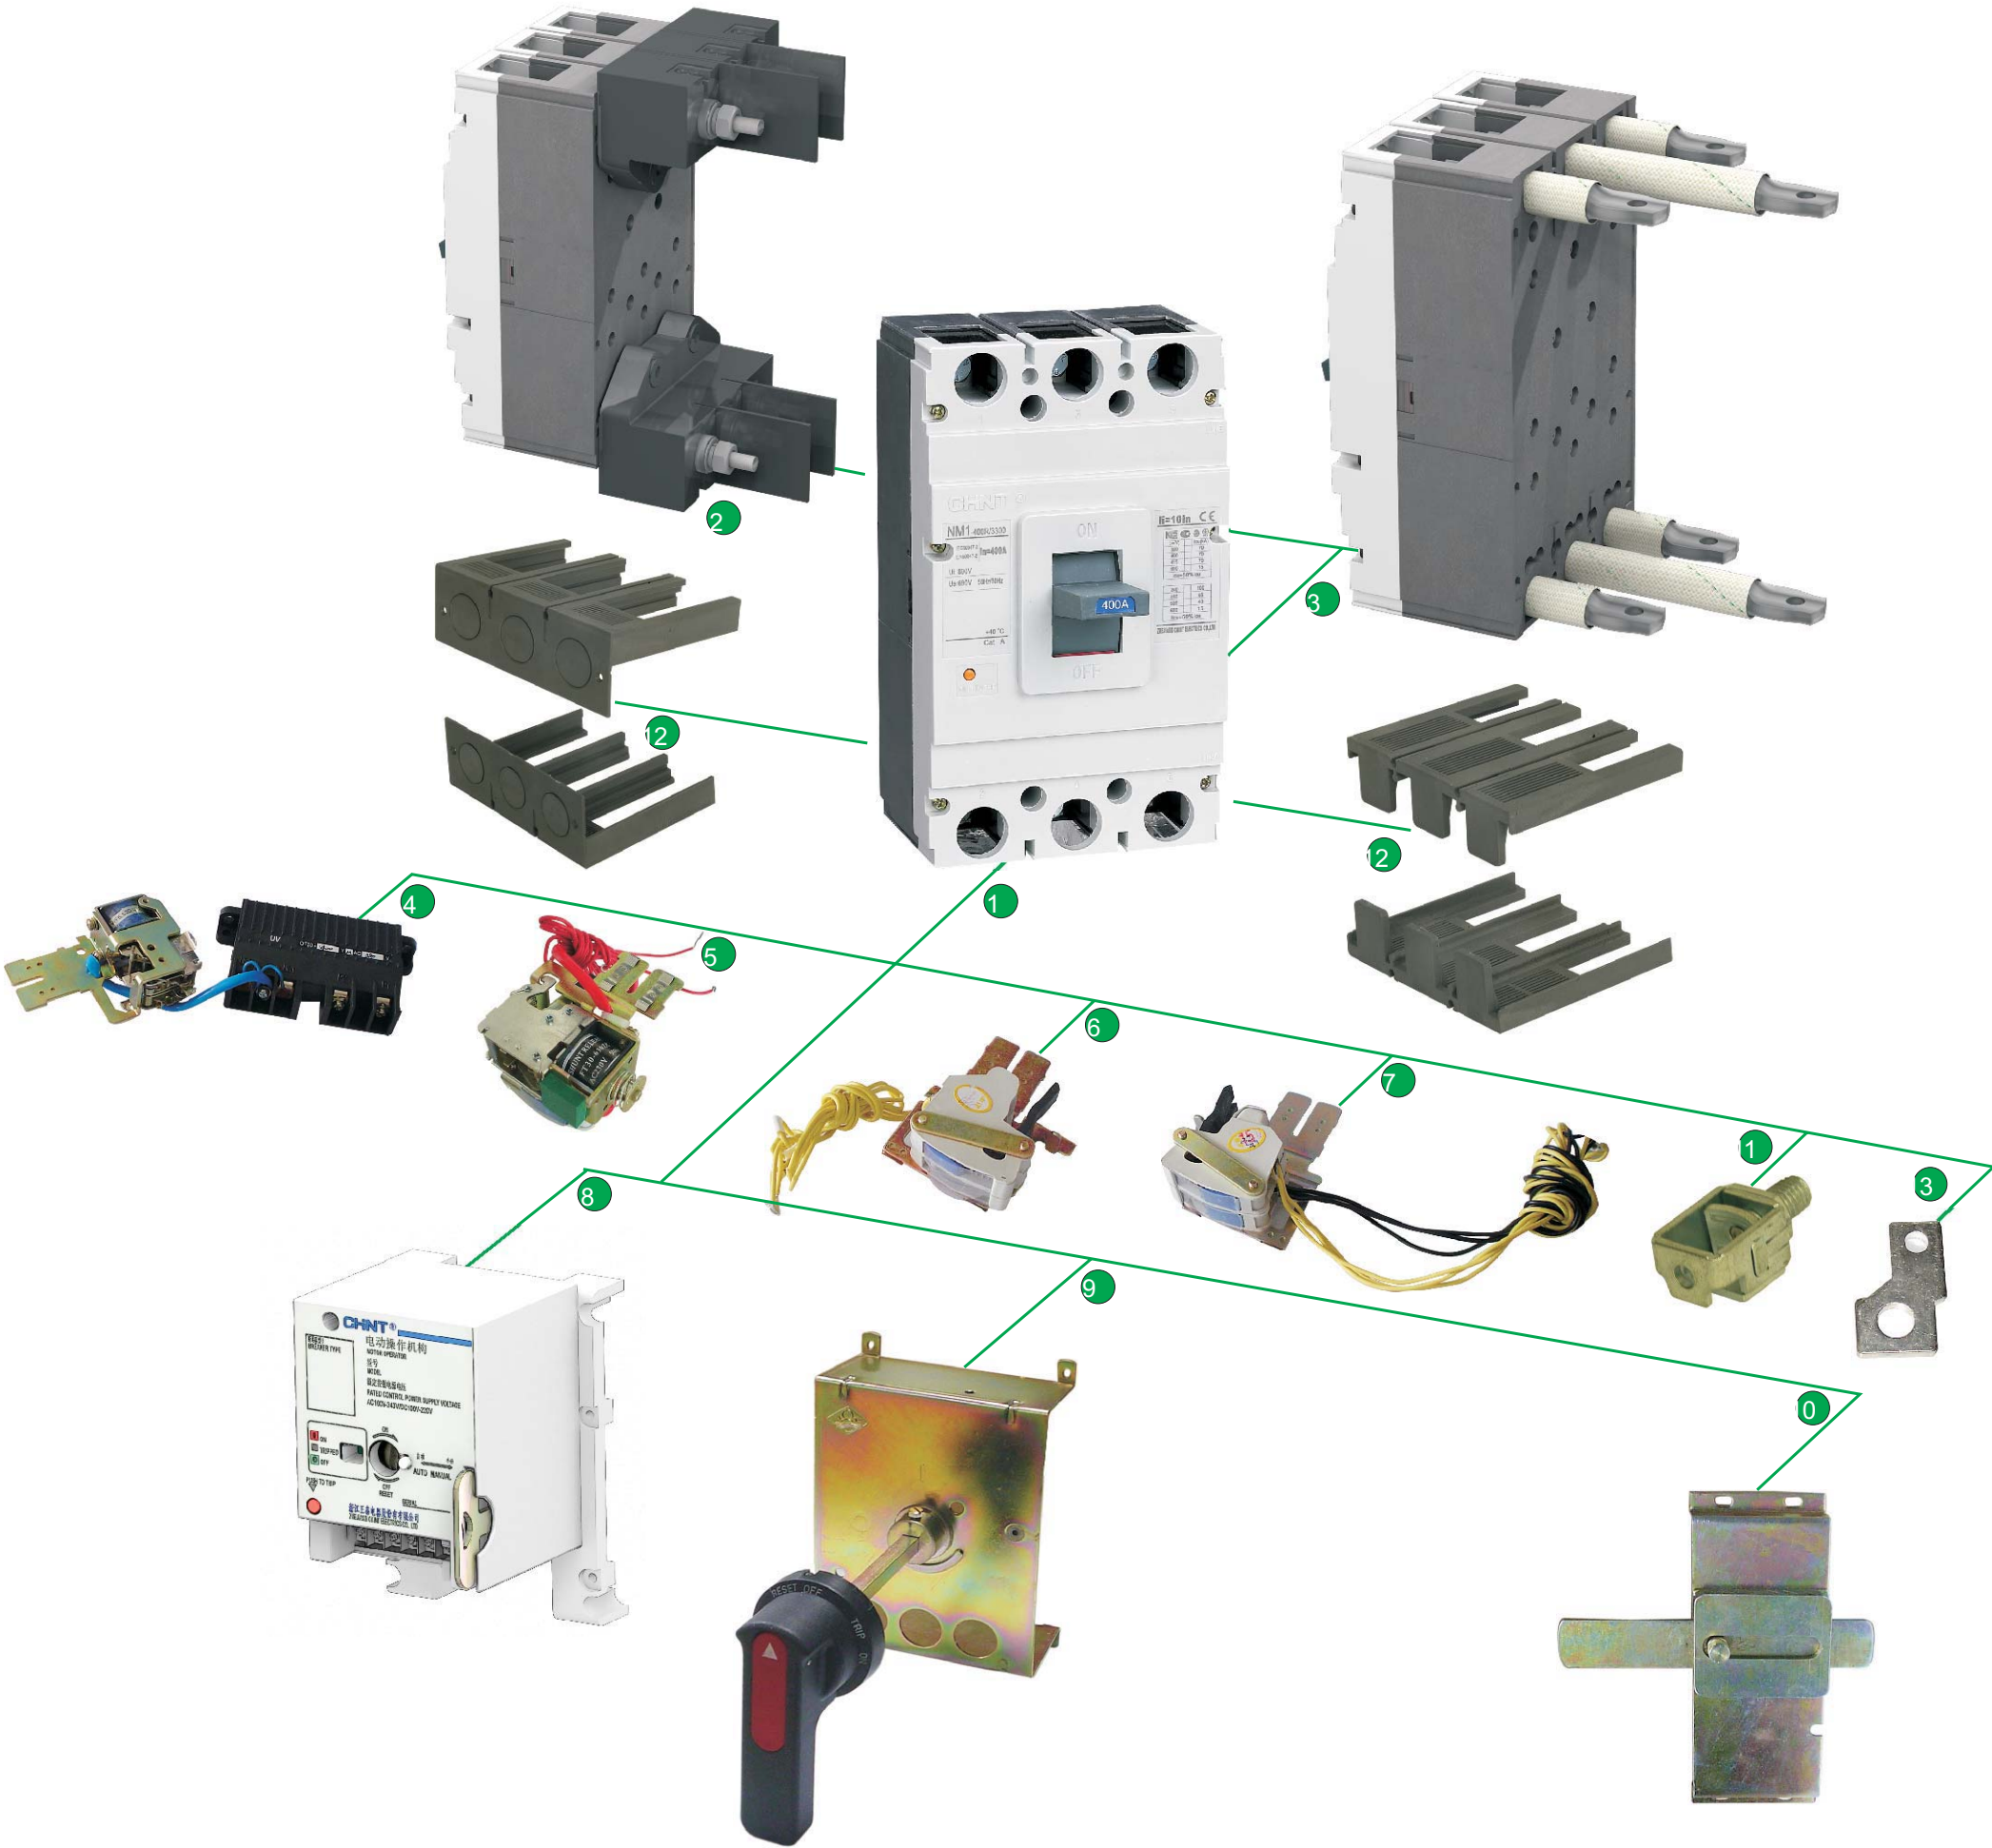


Curva característica para NM1-250

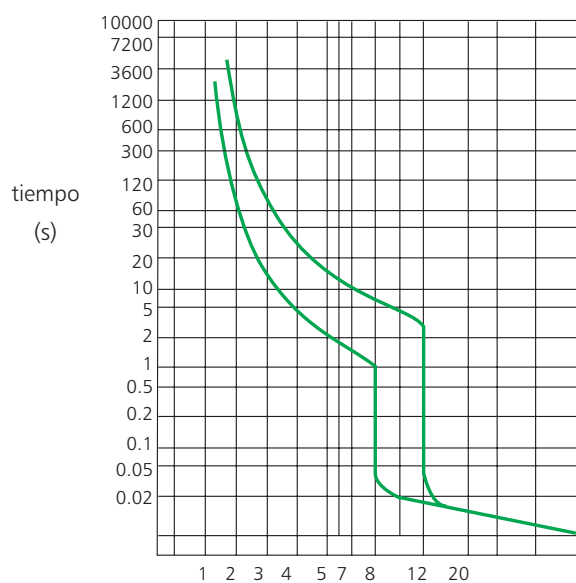


Múltiplos de la corriente nominal

Curva de compensación de temperatura para NM1-250

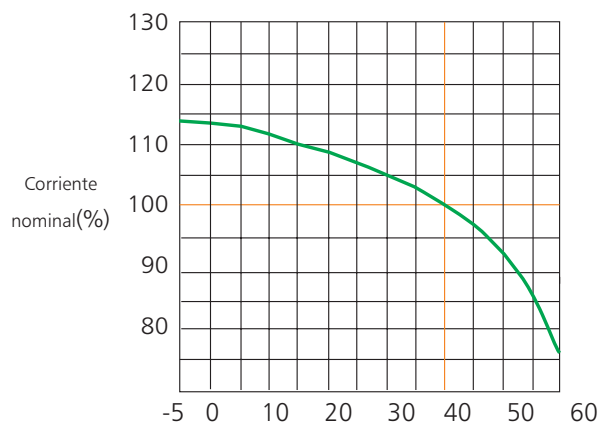


Temperatura ambiente (°C)

Curva característica para NM1-400

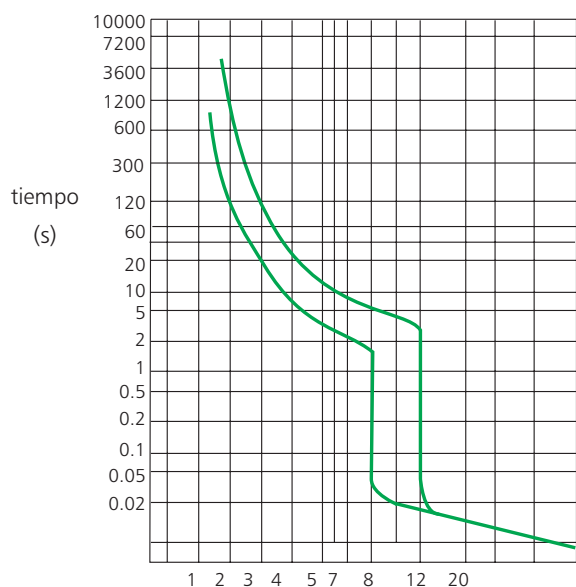


Múltiplos de la corriente nominal

Curva de compensación de temperatura para NM1-400

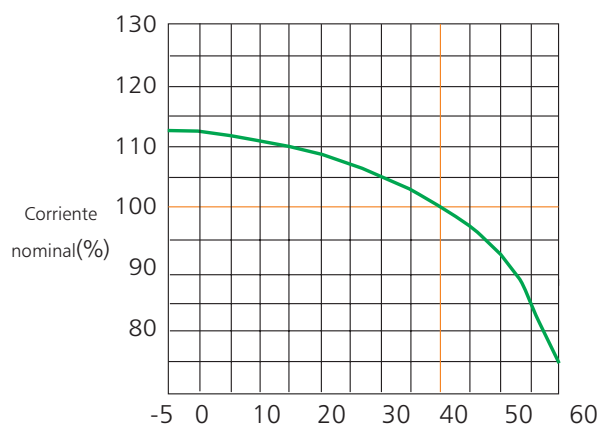


Temperatura ambiente (°C)

Curva característica para NM1-630, 800

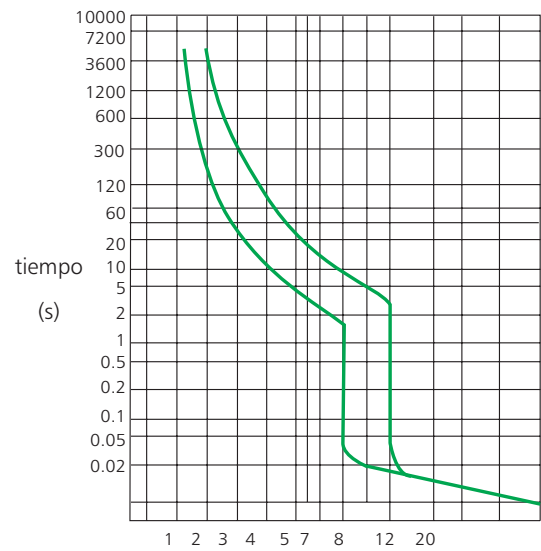


Múltiplos de la corriente nominal

Curva de compensación de temperatura para NM1-630, 800

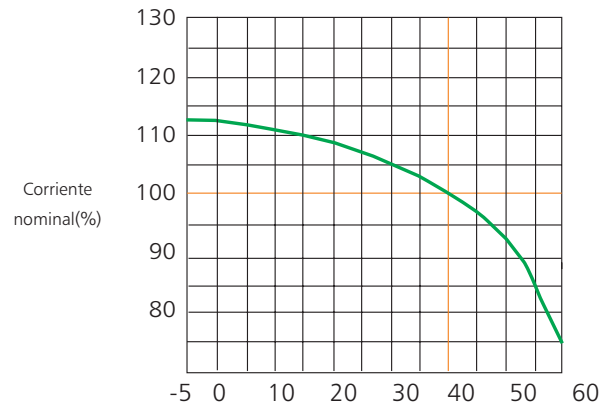


Temperatura ambiente (°C)

Curva característica para NM1-1250

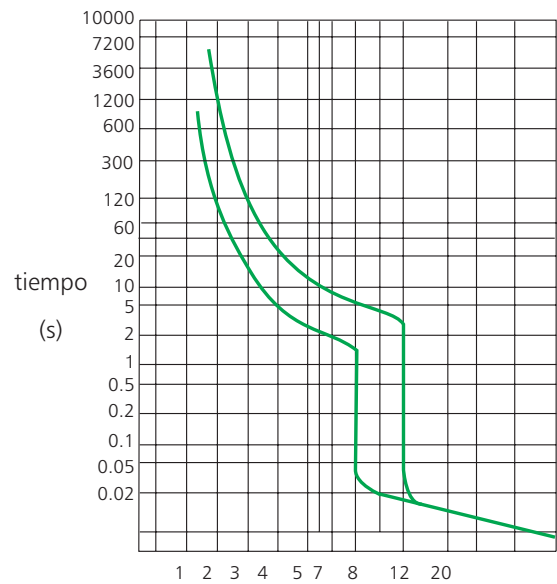

Múltiplos de la corriente nominal

Curva de compensación de temperatura para NM1-1250

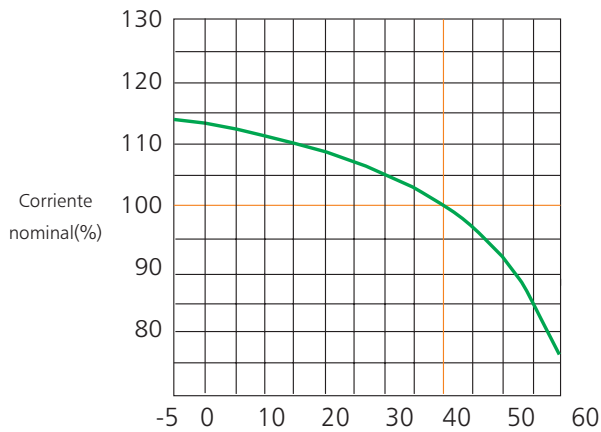

Temperatura ambiente (°C)

8.2 Coeficientes de corrección para compensación de la temperatura
Tabla de coeficientes para interruptores NM1 (calibración estandar: 40°C, para calibración a otras temperaturas contactar con Chint)

Modelo	Rango de corriente	Coeficiente de compensación													
		-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
NM1-63S, H	10~32A	1.18	1.17	1.16	1.14	1.12	1.09	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.95	0.92	0.87
NM1-63S, H	40~63A	1.16	1.16	1.15	1.14	1.12	1.10	1.08	1.06	1.03	1	0.97	0.94	0.87	0.82
NM1-125C, S, H, R	16~32A	1.18	1.17	1.16	1.14	1.12	1.09	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.95	0.92	0.87
NM1-125C, S, H, R	40~100A	1.16	1.16	1.15	1.14	1.12	1.10	1.08	1.06	1.03	1	0.97	0.94	0.87	0.82
NM1-250C, S, H, R	100~225A	1.14	1.13	1.13	1.12	1.10	1.08	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.93	0.86	0.76
NM1-400S, H, R	225~400A	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.08	1.06	1.05	1.03	1	0.97	0.93	0.85	0.75
NM1-630S, H, R	400~630A	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.08	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.93	0.85	0.75
NM1-800S,H, R	630~800A	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.08	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.93	0.85	0.75
NM1-1250H	700~1250A	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.09	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.92	0.85	0.76

9. Conexiones

Conexión frontal (Conexión fija)
Terminales de conexión (para aparatos de 10 a 1250A existen terminales prolongados)

Tornillos de conexión




Calibre base del aparato	Corriente (A)	Código de poder de corte	Conexión frontal		
			Tornillo hexagonal (B)	Tornillo hexagonal (A)	Tornillo de cruz (C)
63	10	S	■		
		H	■		
	16	S	■		
		H	■		
	20	S	■		
		H	■		
	25	S	■		
		H	■		
	30	S	■		
		H	■		
	32	S	■		
		H	■		
	40	S	■		
		H	■		
	50	S	■		
		H	■		
125	63	S	■		
		H	■		
	16	C			■
		S			■
		H			■
		R			■
	20	C			■
		S			■
		H			■
		R			■
	25	C			■
		S			■
		H			■
		R			■
	30	C			■
		S			■
		H			■
		R			■
	32	C			■
		S			■
		H			■
		R			■
	40	C			■
		S			■
		H			■
		R			■
	50	C			■
		S			■
		H			■
		R			■
	60	C			■
		S			■
		H			■
		R			■
	63	C			■
		S			■
		H			■
		R			■
	75	C			■
		S			■
		H			■
		R			■

Calibre base del aparato	Corriente (A)	Código de poder de corte	Conexión frontal		
			Tornillo hexagonal (B)	Tornillo hexagonal (A)	Tornillo de cruz (C)
125	80	C			■
		S			■
		H			■
	100	R			■
		C			■
		S			■
	125	H			■
		R			■
		C			■
	125	S			■
		H			■
		R			■
250	100	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	125	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	140	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	150	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	160	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	175	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	180	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	200	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	250	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
400	225	S		■	
		H		■	
		R		■	
	250	S		■	
		H		■	
		R		■	
	300	S		■	
		H		■	
		R		■	

Calibre base del aparato	Corriente (A)	Código de poder de corte	Conexión frontal		
			Tornillo hexagonal (B)	Tornillo hexagonal (A)	Tornillo de cruz (C)
400	315	S		■	
		H		■	
		R		■	
	350	S		■	
		H		■	
		R		■	
630	400	S		■	
		H		■	
		R		■	
	500	S		■	
		H		■	
		R		■	
800	630	S		■	
		H		■	
		R		■	
	700	S	■		
		H	■		
		R	■		
1250	800	S	■		
		H	■		
		R	■		
	900	S	■		
		H	■		
		R	■		
1250	1000	S	■		
		H	■		
		R	■		
	1250	S	■		
		H	■		
		R	■		

Terminales de conexión

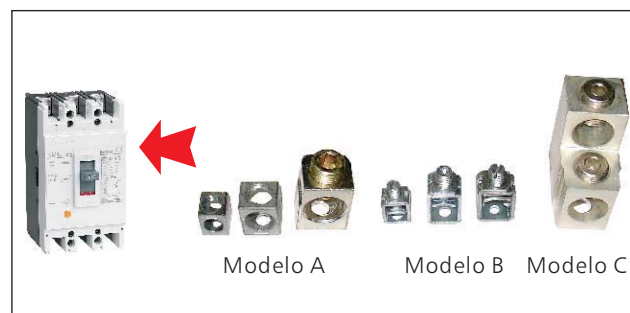


Conexión posterior

Conexión trasera disponible para interruptores de 3P y 4P
- NM1-63 a NM1-800



Conexión enchufable


Conexión enchufable disponible para interruptores de 3P y 4P
- NM1-63 a NM1-800

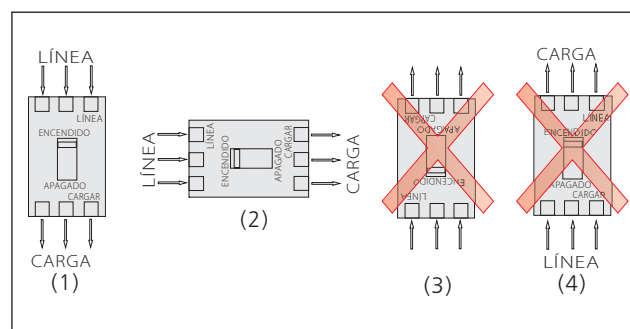

Los interruptores NM1 pueden ser conectados según se muestra en los dibujos (1) y (2). Puesto que el poder de corte del aparato puede verse afectado, el modo de conexión (3) no es recomendable sin el consentimiento y autorización de Chint. El modo de conexión (4) no está permitido para esta serie de interruptores.


10. Dimensiones generales y de montaje

Dimensiones generales y de montaje de NM1-63,100,225 (Tipos fijos)

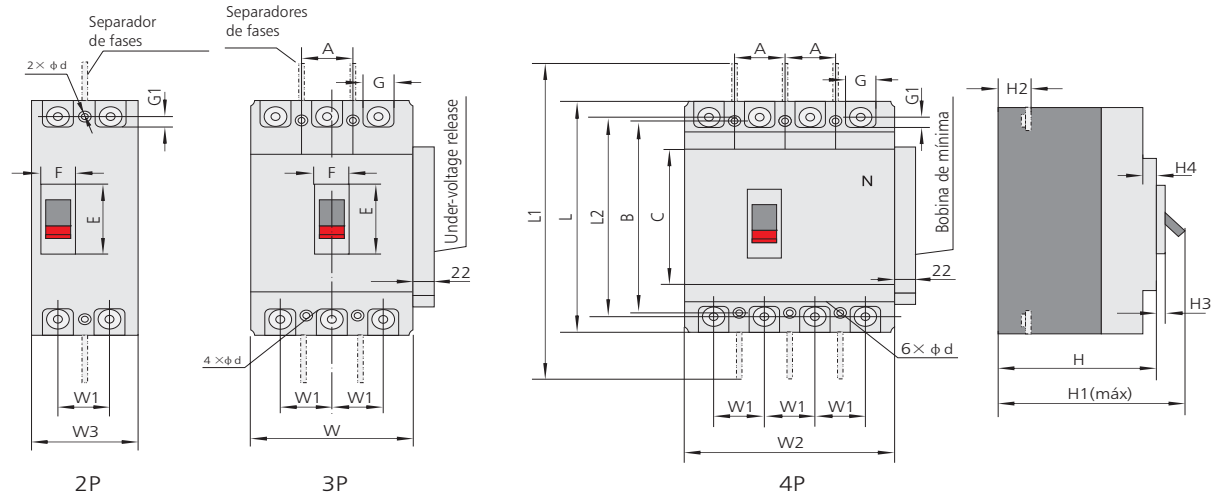

		(mm)					
Dimension		NM1-63S	NM1-63H	NM1-125C NM1-125S	NM1-125H NM1-125R	NM1-250C NM1-250S	NM1-250H NM1-250R
Dimensiones generales	C	85	85	84	84	102	102
	E	48	48	50.5	50.5	51	51
	F	22	22	22	22	22	22
	G	14	14	17.5	17.5	23	23
	G1	6.5	6.5	7.5	7.5	11.5	11.5
	H	72	82	67	87	86	103
	H1	90	100	84	103	110	127
	H2	18	28	24	24	24	24
	H3	4	4	4	4	4	4
	H4	6	6	7	7	5	5
	L	135	135	155	155	165	165
	L1	233	235	255	255	360	360
	L2	117	117	136	136	144	144
	W	76	76	90	90	105	105
	W1	25	25	30	30	35	35
	W2	-	102.5	-	120	-	140
	W3	-	-	-	65	-	74.5
Dimensiones del montaje	A	25	25	30	30	35	35
	B	117	117	130.5	130.5	126	126
	Φ d	4.5	4.5	4.5×6	4.5×6	5.5	5.5

Dimensiones generales y de montaje de NM1-400, 630, 800, 1250(Modelo fijo)

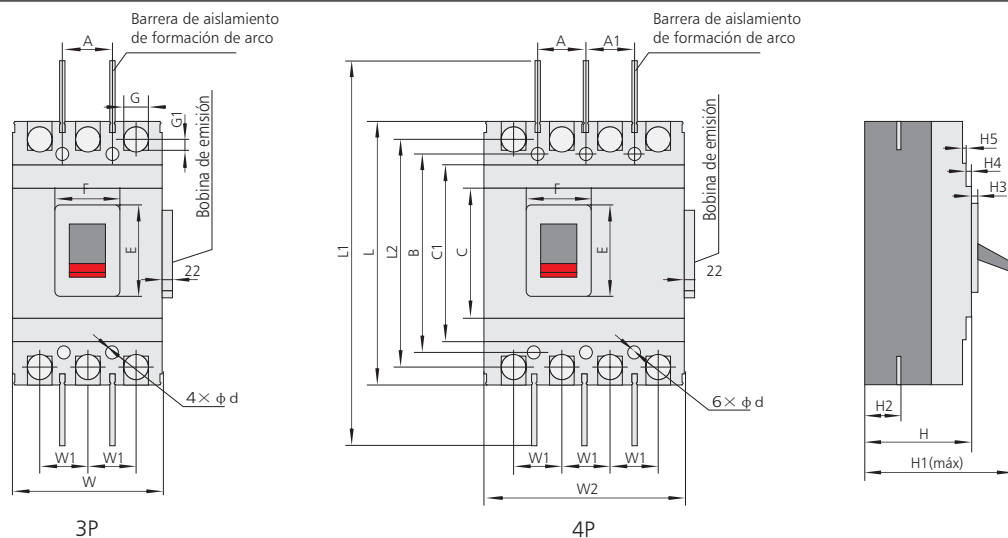


(mm)

Dimensiones		NM1-400S NM1-400H NM1-400R	NM1-630S NM1-630H NM1-630R	NM1-800H/R	NM1-1250H
Dimensiones generales	C	127.5	134.5	136	265.5
	C1	173.5	184.5	204	345.5
	E	88.5	89	81	97
	F	65	65.5	66	78
	G	30.5	44	45	-
	G1	11	13.5	12.5	-
	H	107	112	116	141
	H1	162	164.5	168	202
	H2	40	42	41.5	58
	H3	6.5	7	4.5	16.5
	H4	5	3.5	5	2
	H5	5	4.5	8	4.5
	L	257	270.5	280	406*
	L1	457	470	485	715
	L2	224	234	243	-
	W	150	182	210	210
Dimensiones del montaje	W1	48	58	70	70
	W2	197.5	240	280	-
	A	44	58	70	70
	B	194	200	243	375
φ d		7	7	7	10

*Nota: Longitud del NM1-1250H con el tablero de conexión, es 545mm

Dimensiones generales y de montaje de
NM1-63, 100, 225(Modelo fijo)

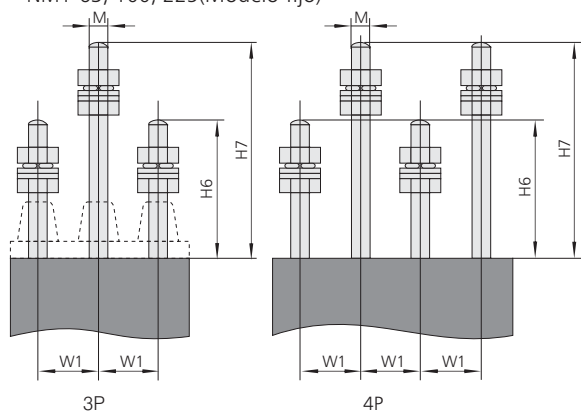

Dimensiones generales y de montaje de
NM1-400, 630, 800(Modelo fijo)



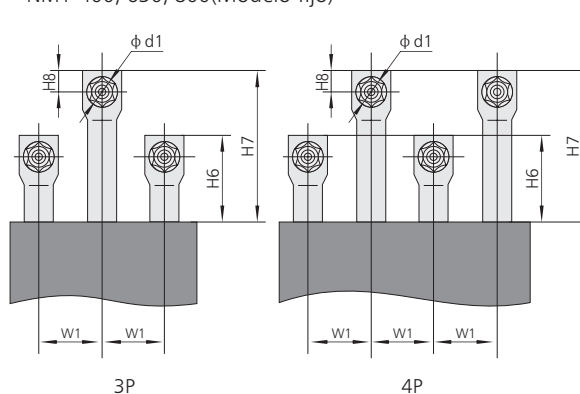


Gráfico de perforación de la placa trasera

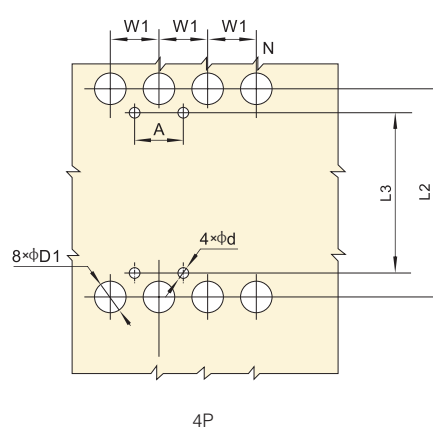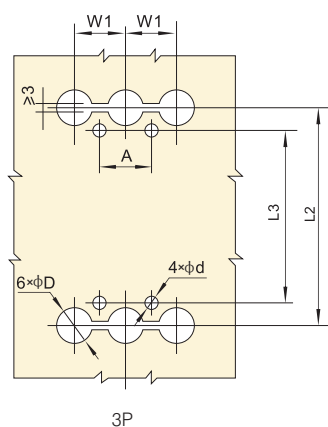

Modelo enchufable

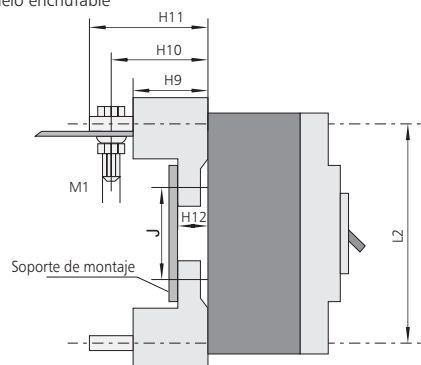


Gráfico de montaje 3P




Gráfico de perforación 3P de la placa de montaje




Gráfico de perforación 4P de la placa de montaje


(mm)

Dimensiones		NM1-63S NM1-63H	NM1-125S NM1-125H NM1-125R	NM1-250S NM1-250H NM1-250R	NM1-400S NM1-400H NM1-400R	NM1-630S NM1-630H NM1-630R	NM1-800H NM1-800R
Dimensiones de conexión trasera y modelo enchufable	A	25	30	35	44	58	70
	φ d	4.5	4.5×6	5.5	7	7	7
	φ d1	-	-	-	φ 12	φ 16	φ 16
	φ d2	6	8	8	9	9	12
	φ D	8	10	12	33	37	37
	φ D1	8	10	12	33	37	37
	H6	S:32 / H:23	63.5	67.5	39	45	64
	H7	S:47 / H:38	96.5	118.5	74	79	64
	H8	-	-	-	18	20	20
	H9	28	50	50	60	60	87
	H10	38	67.5	71.5	88	92	143.5
	H11	44.5	81	84.5	111	110	158.7
	H12	10	18	18	21.5	21	27
	L2	117	136	144	224	234	243
	L3	117	130.5	126	194	200	243
	L4	97	93	93	163	165	173
	L5	138	180	190	285	302	305
	L6	80/105*	95/125*	110/140*	150/198*	180/238*	215/285*
	M	M6	M8	M10	-	-	-
	K	50	60	70	60	100	90
	K1	25	30	35	66	66	95
	J	60	58	54	130.4	124	146
	M1	M5	M8	M8	M10	M12	M12
	W1	25	30	35	48	58	70
	W2	12.5	15	17.5	24	29	35

Nota: El "*" representa la dimensión del interruptor 4p

11. Accesorios

Accesorios internos

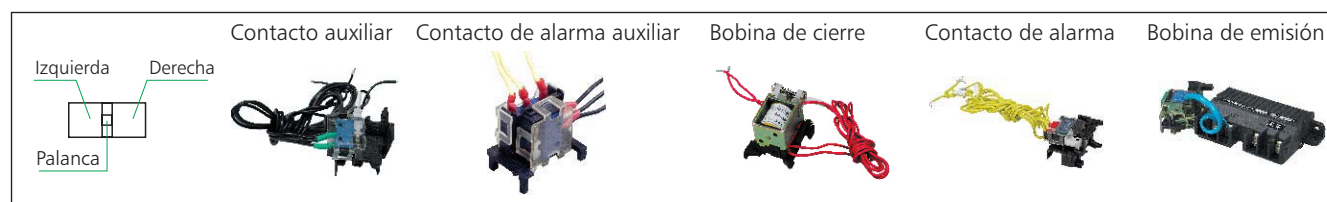

Con accesorio	Código de accesorio		Modo de montaje y conexiones				
	Disparador sólo magnético	Disparador compuesto	NM1-63S NM1-125C,S,H,R NM1-250C,S,H,R	NM1-63S,H NM1-125C,S,H,R NM1-250C,S,H,R NM1-400S,H,R	NM1-630S,H,R	NM1-800H, R	NM1-1250H
			2P	3P 4P	3P 4P	3P 4P	3P
Sin accesorio	200	300					
Contacto de alarma	208	308					
Bobina de cierre	210	310					
Contacto auxiliar	220	320					
Bobina de emisión	230	330					
Bobina de cierre, contacto auxiliar	240	340					
Bobina de cierre, bobina de emisión	250	350					
Dos grupos de contactos auxiliares	260	360					
Contacto auxiliar, bobina de emisión	270	370					
Bobina de cierre, contacto de alarma	218	318					
Contacto de alarma auxiliar	228	328					
Bobina de emisión, contacto de alarma	238	338					
Bobina de cierre, contacto auxiliar	248	348					
Dos grupos de contacto auxiliar del contacto de alarma auxiliar	268	368					
Bobina de emisión, contacto de alarma auxiliar	278	378					


11.1 Bobina de emisión

a. $U_n=70\sim35\% U_s$, funcionamiento seguro
b. $U_n=<35\% U_s$, evita que el interruptor haga conexión
c. $U_n=>85\% U_s$, funcionamiento seguro

La tensión nominal de la bobina de emisión es 50Hz, 230V y 400V.

Código de bobina de emisión

Código	A2	A4	D1	D2
Tensión	230Vca	400Vca	110Vcc	220Vcc
Frecuencia nominal	50Hz	50Hz	-	-

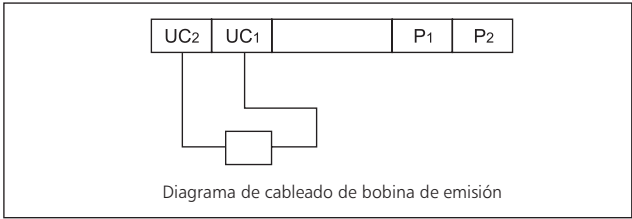


11.2 Bobina de cierre

La tensión de control nominal de la bobina de cierre es 50Hz, 230V y 400V.
 $U_n=70\%\sim110\% U_s$, funcionamiento seguro

Código de bobina de cierre

Código	A1	A2	A4	D1	D2	D3
Tensión	110/127Vca	230Vca	400Vca	110Vcc	220Vcc	24Vcc
Frecuencia nominal	50Hz	50Hz/ 60Hz	50Hz/ 60Hz	-	-	-

Nota: si la tensión es 24Vcc, la corriente nominal debería ser de 5A±10%

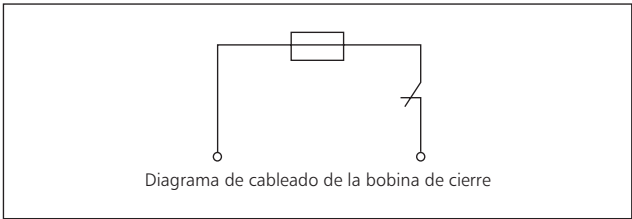

11.3 Contacto auxiliar y parámetro máximo de contacto de alarma del contacto auxiliar


Tamaño de marco	Corriente de calentamiento convencional Ith (A)	Corriente nominal Ie (A) a 400 Vca	Corriente nominal Ie (A) a 230 Vcc
$I_{nm}\leq225A$	3	0.26	0.14
$I_{nm}\geq400A$	6	3	0.2


a. Contacto auxiliar

El interruptor está en estado de corte	
El interruptor está en estado de conexión	

b. Contacto de alarma

Cuando el interruptor conecta y corta, el contacto de alarma no funciona. Tras la activación del contacto de alarma de disparo libre (o disparo por fallo) y después de que el interruptor vuelva a funcionar, el contacto de alarma volverá a su estado original.

El interruptor está en estado de "corte" o "conexión"	
El interruptor está en estado de disparo libre (o de alarma)	

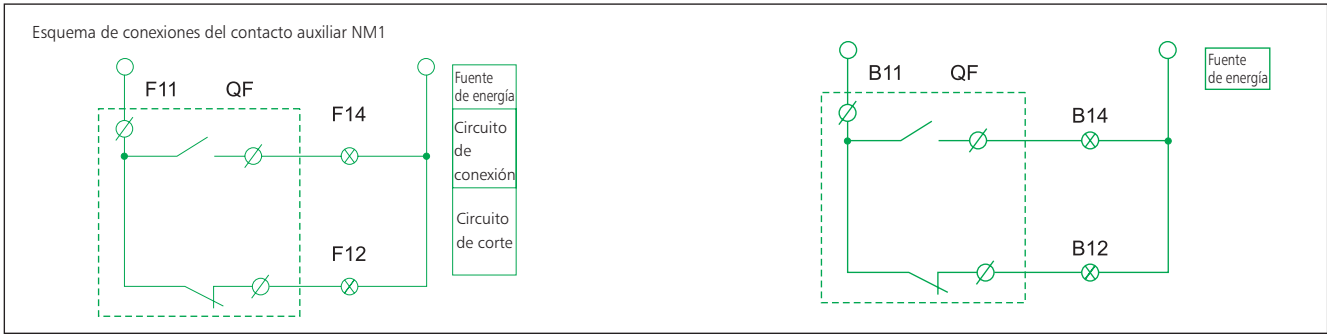

Accesorios externos

11.4 Mecanismo de accionamiento motorizado

Objetos	Modelo	NM1-63 NM1-125, NM1-250, NM1-400, NM1-630, NM1-800, NM1-1250
Structure form	Sistema electromagnético	Motor
Code of CA/CC voltage	A1/D1, A2/D2, A4, D3	

Nota: A1 CA 110V, A2 CA 230V, A4 CA 400V, D1 CC 110V, D2 CC 220V, D3 CC 24V,

Gráfico de conexión/corte del mecanismo de accionamiento motorizado (CA) de NM1-400, 630, 800, 1250

Con relé de cierre automático

Sin relé de cierre automático

Especificación 50Hz ca 230V o 400V

Mecanismo de funcionamiento manual giratorio

Gráfico de conexión/corte del dispositivo manual



Dimensiones de montaje del dispositivo manual

Gráfico de perforación del montaje de la palanca

(mm)

Modelo	NM1-63	NM1-125	NM1-250	NM1-400	NM1-630	NM1-800H NM1-800R
Tamaño de montaje	49	51	54	88	89	76
El valor Y de la palanca hace referencia al centro del interruptor	0	0	0	0	0	0

Dimensiones de montaje y perforación

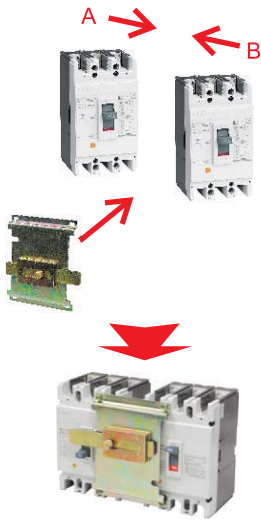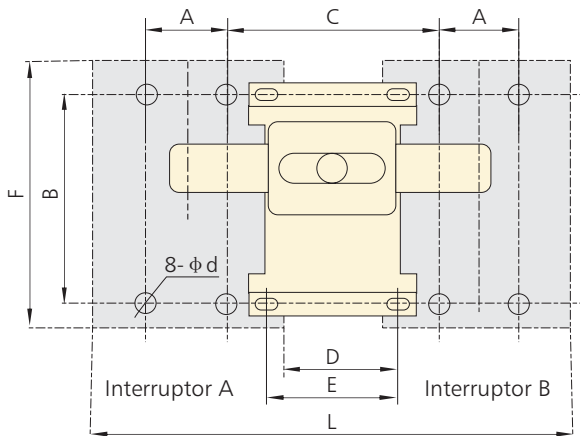


(mm)								
Modelo	A	B	C	D	E	F	L	Φd
NM1-63	25	117	80	30	80	135	182	4.5
NM1-100	30	130.5	90	30	90	155	210	4.5×6*
NM1-225	35	126	100	30	100	165	240	5.5
NM1-400	44	194	136	30	40	257	330	7
NM1-630	58	200	172	48	62	270	412	7
NM1-800	70	243	167	28	40	280	448	7

Nota:

- * representa la longitud de perforación.
- Instale el interruptor sobre el marco primero y después el cerrojo mecánico sobre el interruptor.

12. Información técnica adicional

- 12.1 Para los productos personalizados de NM1-225, es posible aumentar la capacidad a 250A.
- 12.2 Los productos NM1-1250 están equipados con placas de conexión en el momento de su venta. Si necesita una placa de conexión para productos de otro modelo, deberá hacer el pedido por separado.
- 12.3 Sólo el interruptor modelo H es apto para fabricar el seccionador de la serie NM1.
- 12.4 Existen cubiertas de terminales para todos los productos de la serie NM1. El grado de protección puede alcanzar Ip40 una vez que el producto es equipado con el cubrebombes.

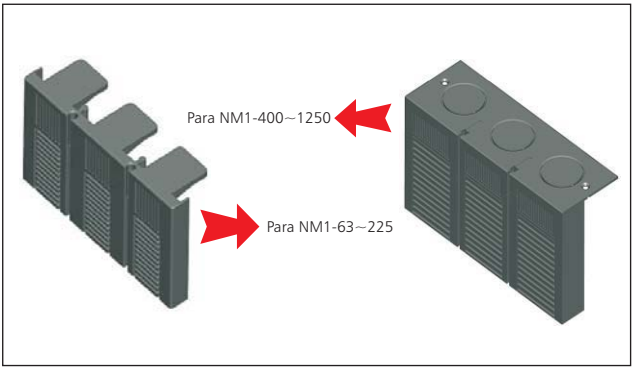

12.5 Distancia de seguridad entre dispositivos eléctricos a tener en cuenta en el montaje

		(mm)						
Distancia (min.)	Modelo	NM1-63	NM1-100	NM1-225	NM1-400	NM1-630	NM1-800	NM1-1250
Lado de línea		50	50	50	100	100	100	100
Lado de carga		20	20	20	20	20	20	20
Lado derecho		25	25	25	25	25	25	25
Lado izquierdo		25	25	25	25	25	25	25

12.6 Tabla de pares de torsión

Tamaño del cable (cobre)		Corriente nominal (A)	Par de torsión ajustable (N • m)	
AWG/MCM	mm ²		Pletina frontal	Terminal de encaillamiento
16-6	1.5-16	$10 \leq I_n \leq 63$	5	3
4-3	25-35	$63 < I_n \leq 100$	10	8
2-4/0	50-95	$100 < I_n \leq 225$	14	10
300-500	120-240	$225 < I_n \leq 400$	18	16
250×2	150×2	$400 < I_n \leq 500$	22	18
350×2	185×2	$500 < I_n \leq 630$	26	20
500×2	240×2	$630 < I_n \leq 800$	28	-
350×4	185×4	$800 < I_n \leq 1250$	30	-

12.7 Datos técnicos de la serie NM1

Corriente de marco (A)	Modelo	Número de polos	Ui (V)	Icu/Ics(kA)				
				220V 240V	380V 415V	440V	480V 500V	660V 690V
63	NM1-63S	2	500	20/10	15/7.5	-	-	-
		3	500	20/10	15/7.5	10/5	-	-
	NM1-63H	3/4	500	42/21	35/17.5	20/10	-	-
125	NM1-125C	2	800	25/12.5	20/10	-	-	-
		3/4	800	25/12.5	20/10	15/7.5	10/5	3/1.5
	NM1-125S	2	800	42/21	25/12.5	-	-	-
		3/4	800	42/21	25/12.5	20/10	10/5	3/1.5
	NM1-125H	2	800	65/32.5	50/25	-	-	-
		3/4	800	65/32.5	50/25	42/21	25/12.5	8/4
250	NM1-125R	2	800	85/42.5	65/32.5	-	-	-
		3/4	800	85/42.5	65/32.5	55/27.5	35/17.5	10/5
	NM1-250C	2	800	25/12.5	20/10	-	-	-
		3/4	800	25/12.5	20/10	15/7.5	10/5	5/2.5
	NM1-250S	1	800	20/10	-	-	-	-
		2	800	42/21	25/12.5	-	-	-
400	NM1-250H	2	800	65/32.5	50/25	-	-	-
		3/4	800	65/32.5	50/25	42/21	25/12.5	8/4
	NM1-250R	2	800	85/42.5	65/32.5	-	-	-
		3/4	800	85/42.5	65/32.5	55/27.5	35/17.5	10/5
	NM1-400S	3/4	800	50/25	35/17.5	30/15	15/7.5	10/5
		3/4	800	85/42.5	50/25	42/21	25/12.5	12/6
630	NM1-400H	3/4	800	100/50	70/35	65/32.5	42/21	15/7.5
	NM1-400R	3/4	800	100/50	70/35	65/32.5	42/21	15/7.5
	NM1-630S	3/4	800	50/25	35/17.5	30/15	15/7.5	12/6
800	NM1-630H	3/4	800	85/42.5	50/25	42/21	25/12.5	15/7.5
	NM1-630R	3/4	800	100/50	70/35	65/32.5	40/20	20/10
		3/4	800	100/50	70/35	65/32.5	40/20	20/10
1250	NM1-800H	3/4	800	85/42.5	60/30	55/27.5	30/15	20/10
		3/4	800	100/50	70/35	65/32.5	40/20	20/10
1250	NM1-1250H	3	800	85/42.5	65/32.5	55/27.5	30/15	20/10

Corriente de marco (A)	Modelo	Número de polos	Ui (V)	Icu/Icm(kA)				
				220V 240V	380V 415V	440V	480V 500V	660V 690V
63	NM1-63S	2	500	20/40	15/30	-	-	-
		3	500	20/40	15/30	10/17	-	-
	NM1-63H	3/4	500	42/88.2	35/73.5	20/40	-	-
125	NM1-125C	2	800	25/52.5	20/40	-	-	-
		3/4	800	25/52.5	20/40	15/30	-	-
	NM1-125S	2	800	42/88.2	25/52.5	-	-	-
		3/4	800	42/88.2	25/52.5	20/40	-	-
	NM1-125H	2	800	65/43	50/105	-	-	-
		3/4	800	65/43	50/105	42/88.2	-	-
	NM1-125R	2	800	85/187	65/143	-	-	-
		3/4	800	85/187	65/143	55/121	-	-
250	NM1-250C	2	800	25/52.5	20/40	-	-	-
		3/4	800	25/52.5	20/40	15/30	-	-
	NM1-250S	1	800	20/40	-	-	-	-
		2	800	42/88.2	25/52.5	-	-	-
		3/4	800	42/88.2	25/52.5	20/40	-	-
	NM1-250H	2	800	65/43	50/105	-	-	-
		3/4	800	65/43	50/105	42/88.2	-	-
	NM1-250R	2	800	85/187	65/143	-	-	-
3/4		800	85/187	65/143	55/121	-	-	
400	NM1-400S	3/4	800	50/105	35/73.5	30/63	-	-
	NM1-400H	3/4	800	85/187	50/105	42/88.2	-	-
	NM1-400R	3/4	800	100/220	70/154	65/143	-	-
630	NM1-630S	3/4	800	50/105	35/73.5	30/63	-	-
	NM1-630H	3/4	800	85/187	50/105	42/88.2	-	-
	NM1-630R	3/4	800	100/220	70/154	65/43	-	-
800	NM1-800H	3/4	800	85/187	60/132	55/121	-	-
	NM1-800R	3/4	800	100/220	70/154	65/143	-	-
1250	NM1-1250H	3	800	85/187	65/143	55/121	-	-

Nota: Los parámetros en negro son sólo de referencia.

12.8 Cascada

12.8.1 Cascada (220/230/240V)

Subida: NM1-63~1250

Bajada: DZ47, eB, UB, DZ158, DZ267, NB1, NBH8, NM1-63~1250

Subida Poder de corte (kA RMS)	NM1-63S 20	NM1-63H 42	NM1-125S 25	NM1-125H 50	NM1-125R 65	NM1-250S 25	NM1-250H 50	
Bajada	Poder de corte (kA RMS)							
DZ267	20	40	20	35	50	20	25	
DZ47, eB, UB	20	40	20	35	50	20	25	
NBH8	20	40	20	35	50	20	25	
NB1(Icn=6000A)	20	42	25	35	50	25	35	
NB1(Icn=10000A)	20	42	25	40	50	25	35	
DZ158			25	40	50	25	40	
NM1-63S		42	25	50	65	25	50	
NM1-63H					65			
NM1-125S				50	65		50	
NM1-125H					65			
NM1-250S							50	
NM1-250H								
NM1-400S								
NM1-400H								
NM1-630S								
NM1-630H								
NM1-800H								
NM1-1250H		DZ47, eB, UB, DZ158, DZ267, NB1, NBH8, NM1-63~1250						

12.8.2 Cascada (380/400/415V)

Subida: NM1-63~1250

Bajada: DZ47, eB, UB, DZ158, DZ267, NB1, NBH8, NM1-63~1250

Subida Poder de corte (kA RMS)	NM1-63S 15	NM1-63H 35	NM1-125S 25	NM1-125H 50	NM1-125R 65	NM1-250S 25	NM1-250H 50	
Bajada	Poder de corte (kA RMS)							
DZ47, eB, UB	10	15	10	15	15	10	15	
NB1(Icn=6000A)	15	20	15	20	20	15	20	
NB1(Icn=10000A)	15	20	20	25	25	20	25	
DZ158			20	25	35	20	25	
NM1-63S		35	25	50	65	25	50	
NM1-63H					65			
NM1-125S				50	65		50	
NM1-125H					65			
NM1-250S							50	
NM1-250H								
NM1-400S								
NM1-400H								
NM1-630S								
NM1-630H								
NM1-800H								
NM1-1250H								

NM1-250R 65	NM1-400S 35	NM1-400H 50	NM1-400R 70	NM1-630S 35	NM1-630H 50	NM1-630R 70	NM1-800H 60	NM1-800R 70	NM1-1250H 65
30									
30									
30									
35									
40									
50	30	40	50						
65									
65									
65		50	70		50	70	60	70	65
65			70			70		70	
65		50	70		50	70	60	70	65
65			70			70		70	
		50	70		50	70	60	70	65
			70			70		70	
					50	70			
						70			
								70	

NM1-250R 65	NM1-400S 35	NM1-400H 50	NM1-400R 70	NM1-630S 35	NM1-630H 50	NM1-630R 70	NM1-800H 60	NM1-800R 70	NM1-1250H 65
15									
20									
25									
35	20	25	35						
65									
65									
65		50	70		50	70	60	70	65
65			70			70		70	
65		50	70		50	70	60	70	65
65			70			70		70	
		50	70		50	70	60	70	65
			70			70		70	
					50	70			
						70			
								70	