Mach-Zehnder und Welcher Weg

Strahlteiler, Phasenverschiebung, Weginformation, Komplementarität, Delayed Choice

Das können Sie nach diesem Skript

– den Aufbau des Mach-Zehnder-Interferometers beschreiben
– die Ausgangsintensitäten aus Phasenverschiebung berechnen
– Welcher-Weg-Information als Ursache des Interferenzverlusts erklären
– das Delayed-Choice-Experiment ohne Fehldeutung darstellen
– Komplementarität und Nichtlokalität am MZI deuten

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Aufbau . . . 3
2 Rechnung mit Amplituden . . . 3
3 Welcher-Weg im MZI . . . 4
4 Delayed Choice . . . 4
5 Aufgaben . . . 5
6 Typische Fehler . . . 5
7 Wiederholung . . . 5

1 Aufbau

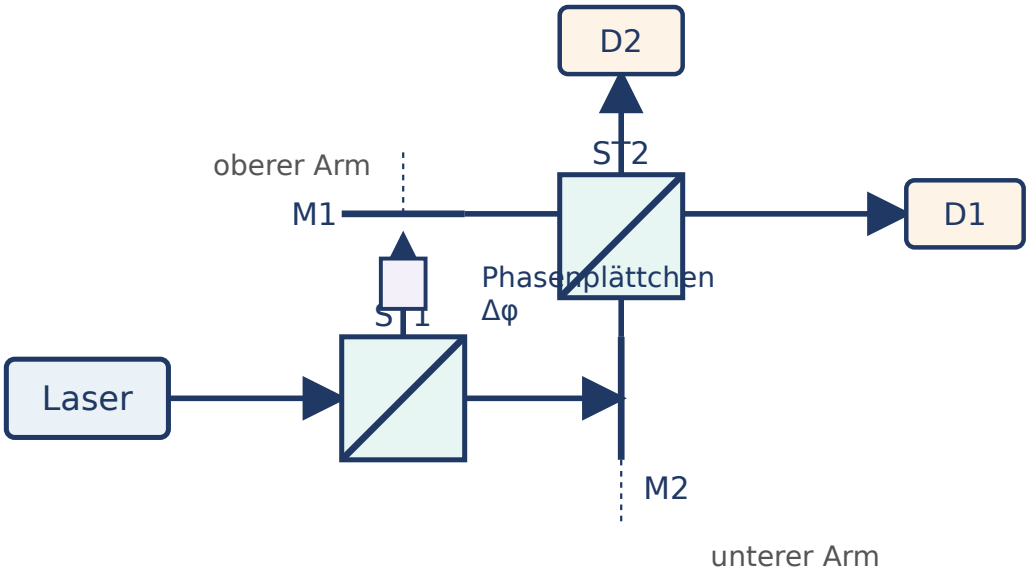


Abbildung 1: Mach-Zehnder-Aufbau von oben: Laser → ST1; oberer Arm über M1, unterer Arm über M2; beide treffen sich an ST2. D1 sitzt rechts, D2 oben. Das Phasenplättchen im oberen Arm stellt $\Delta\varphi$ ein; die Armlängen sind $2+5=5+2$. Eigene Schemazeichnung nach dem Standardaufbau.

Beide Teilstrahlen legen im Bild gleich lange Wege zurück; jede zusätzliche Phasenverschiebung im oberen Arm wirkt sich deshalb eins zu eins auf den Gangunterschied am zweiten Strahlteiler aus.

Bauteil	**Funktion**
Laser	kohärente Quelle, feste Phase
Strahlteiler 1	teilt die Amplitude je zur Hälfte: $\psi \leftarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1+\psi_2)$
Spiegel	Richtungsänderung, Phasensprung π
Strahlteiler 2	überlagert die beiden Teilwellen
Detektoren D1, D2	zählen Photonen

Experiment
Aufbau. Ein Laserstrahl trifft auf Strahlteiler ST1. Der eine Teilstrahl läuft senkrecht nach oben über Spiegel M1, der andere waagerecht nach rechts über Spiegel M2; an ST2 werden beide wieder überlagert. Hinter ST2 stehen die Detektoren D1 (geradeaus) und D2 (senkrecht). Ein Phasenplättchen im oberen Arm verändert $\Delta\varphi$.
Durchführung. Zähle die Photonen an D1 und D2 für verschiedene Phasenverschiebungen.
Beobachtung. D1 und D2 sind komplementär: Bei $\Delta\varphi=0$ ist D1 dunkel und D2 hell, bei $\Delta\varphi=\pi$ umgekehrt.
Auswertung. $I_1=\sin^2(\Delta\varphi/2)$, $I_2=\cos^2(\Delta\varphi/2)$; die Summe ist 1.

2 Rechnung mit Amplituden

Jeder Strahlteiler halbiert die Amplitude ($1/\sqrt{2}$). Bei Reflexion am Strahlteiler springt die Phase um $\pi/2$, an den Spiegeln um π – so modelliert es auch das Schulmaterial. Für die beiden Wege zu D1 bleibt damit eine Differenz von π, zu D2 von 0. Die Amplituden am Ausgang sind

$$\psi_{D1}=\frac{1}{2}\left(1-e^{i\Delta\varphi}\right),\quad \psi_{D2}=\frac{i}{2}\left(1+e^{i\Delta\varphi}\right) \tag{1}$$

Damit gilt für die Zählraten

$$I_1 = \sin^2\frac{\Delta\varphi}{2}, \quad I_2 = \cos^2\frac{\Delta\varphi}{2} \tag{2}$$

Merksatz
Konvention: D1 ist der Ausgang, der bei $\Delta\varphi = 0$ dunkel ist, D2 der helle; bei $\Delta\varphi = \pi$ ist es umgekehrt. Die beiden Ausgänge sind komplementär: $I_1 + I_2 = 1$. Schon eine kleine Phasenänderung δ (Gas, Glasplatte, Spiegelverschiebung) ist messbar – daher die hohe Empfindlichkeit.

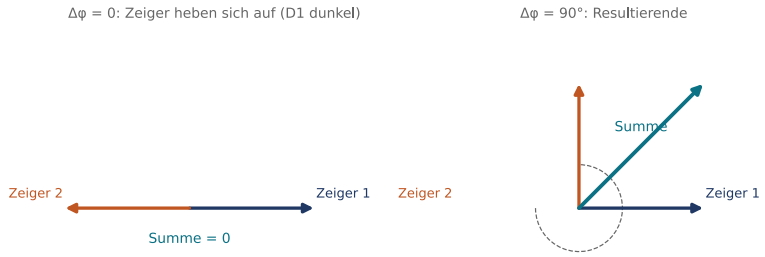


Abbildung 2: Zeigerbild: Die beiden Amplituden schließen den Winkel $\Delta\varphi$ ein; die Resultierende bestimmt die Zählrate.

Im Zeigerbild addieren sich die beiden Amplituden vektoriell; bei $\Delta\varphi = 0$ zeigen sie in entgegengesetzte Richtungen und löschen sich aus – das ist D1.

3 Welcher-Weg im MZI

Eingriff	Weg bekannt?	Beobachtung
nichts	nein	Interferenz, Zählraten hängen von $\Delta\varphi$ ab
Markierung in Weg 1 (Polarisator)	ja	keine Interferenz, je 50 % pro Detektor
ein Weg blockiert	ja	nur der andere Weg trägt bei, kein Muster

Wird die Weginformation im Prinzip verfügbar, verschwinden die Interferenzstreifen. Das Quant wird dabei nicht „gestört“; entscheidend ist, ob die beiden Möglichkeiten unterscheidbar sind.

4 Delayed Choice

Aufbau nach Wheeler: Die Entscheidung, ob ein Welcher-Weg-Detektor eingeschaltet wird, fällt **erst**, wenn das Quant den ersten Strahlteiler längst passiert hat – die Laufzeit ist so lang, dass „später“ physikalisch später ist.

Nichtlokalität. Die beiden Möglichkeiten gehören zu einem einzigen Quantenzustand. Die Weginformation ist nicht einem lokalen Bahnstück zuzuordnen; erst die gesamte Anordnung entscheidet, ob Interferenz oder Welcher-Weg sichtbar wird. Das ist keine Signalübertragung schneller als Licht und keine Änderung der Vergangenheit, sondern die quantenmechanische Beschreibung des ganzen Experiments.

Achtung – typische Fehlerquelle
Dabei wird die Vergangenheit **nicht** geändert. Beobachtet wird:

- Detektor aus: Interferenz.
- Detektor an: Welcher-Weg, keine Interferenz.
- Auswertung nachträglich getrennt: Beide Teilensembles zeigen für sich kein Muster; erst die **gemeinsame** Auswertung (Koinzidenz mit dem Markierungsdetektor) zeigt Interferenz.

Falsch ist die Formulierung „das Photon entscheidet sich nachträglich, ob es Welle oder Teilchen war“. Richtig ist: Das Quant hat keinen der beiden Zustände vor der Messung; das Experiment legt fest, welche Eigenschaft sichtbar wird.

5 Aufgaben

Aufgabe 1 10 P.

In einem MZI wird das Phasenplättchen so gedreht, dass $\Delta\varphi = 60°$ entsteht.

1. Berechnen Sie die relativen Zählraten in D1 und D2.
2. Erklären Sie, warum eine Verschiebung eines Spiegels um $\lambda/4$ das Signal umkehrt.

Lösung

(1) $I_1 = \sin^2 30° = 0{,}25$, $I_2 = \cos^2 30° = 0{,}75$. Also 25 % in D1, 75 % in D2.

(2) $\lambda/4$ Hin- und Rückweg ergibt $\lambda/2$ Wegdifferenz, also $\Delta\varphi = \pi$: Aus $I_1 = \sin^2(\Delta\varphi/2)$ wird $\sin^2(90°) = 1$ – das Signal wechselt vollständig zum anderen Detektor.

Aufgabe 2 10 P.

In Weg 1 des MZI steht ein Polarisator, in Weg 2 nicht.

1. Erklären Sie, warum das Interferenzmuster verschwindet.
2. Begründen Sie, ob der Polarisator das Photon absorbiert.

Lösung

(1) Die Polarisation markiert den Weg. Die beiden Möglichkeiten sind damit im Prinzip unterscheidbar; die Amplituden addieren sich nicht mehr zu einem streifenförmigen Muster.

(2) Nein. Der Polarisator lässt einen Teil der Amplitude durch; die Interferenz verschwindet allein deshalb, weil die Weginformation verfügbar ist.

6 Typische Fehler

Fehler	Richtig
„Das Photon entscheidet sich nachträglich“	der Zustand ist vor der Messung nicht festgelegt; das Experiment wählt die sichtbare Eigenschaft
Intensitäten statt Amplituden addieren	erst Amplituden, dann Betragsquadrat
Phasensprung π an Spiegeln vergessen	Vorzeichen prüfen – sonst vertauschte Ausgänge
Delayed Choice als Zeitreise	keine Änderung der Vergangenheit, nur Auswahl der Messung

7 Wiederholung

Kern	Aussage
Strahlteiler	halbe Amplitude, Faktor $1/\sqrt{2}$
Ausgänge	$I_1 = \sin^2(\Delta\varphi/2)$, $I_2 = \cos^2(\Delta\varphi/2)$
Welcher-Weg	unterscheidbar $\rightarrow$ keine Interferenz
Delayed Choice	späte Messwahl ändert die sichtbare Eigenschaft, nicht die Vergangenheit

Verstehen, nicht auswendig: warum $I_1 + I_2 = 1$ gilt und warum „später entscheiden“ keine Kausalitätsverletzung ist.

Prüfungsrelevanz

Das musst du können:

- **erklären**, wie Strahlteiler und Spiegel die Phase ändern und warum D1 bei $\Delta\varphi = 0$ dunkel ist;

- **berechnen**: Detektorwahrscheinlichkeiten aus Phasendifferenz und Amplituden;
- **begründen**, warum Delayed Choice die Vergangenheit nicht ändert;
- **skizzieren**: Zeigerdiagramm für beide Wege und beide Detektoren.

Quellen.

- Unterrichtsmaterialien Gymnasium Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 13.
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).