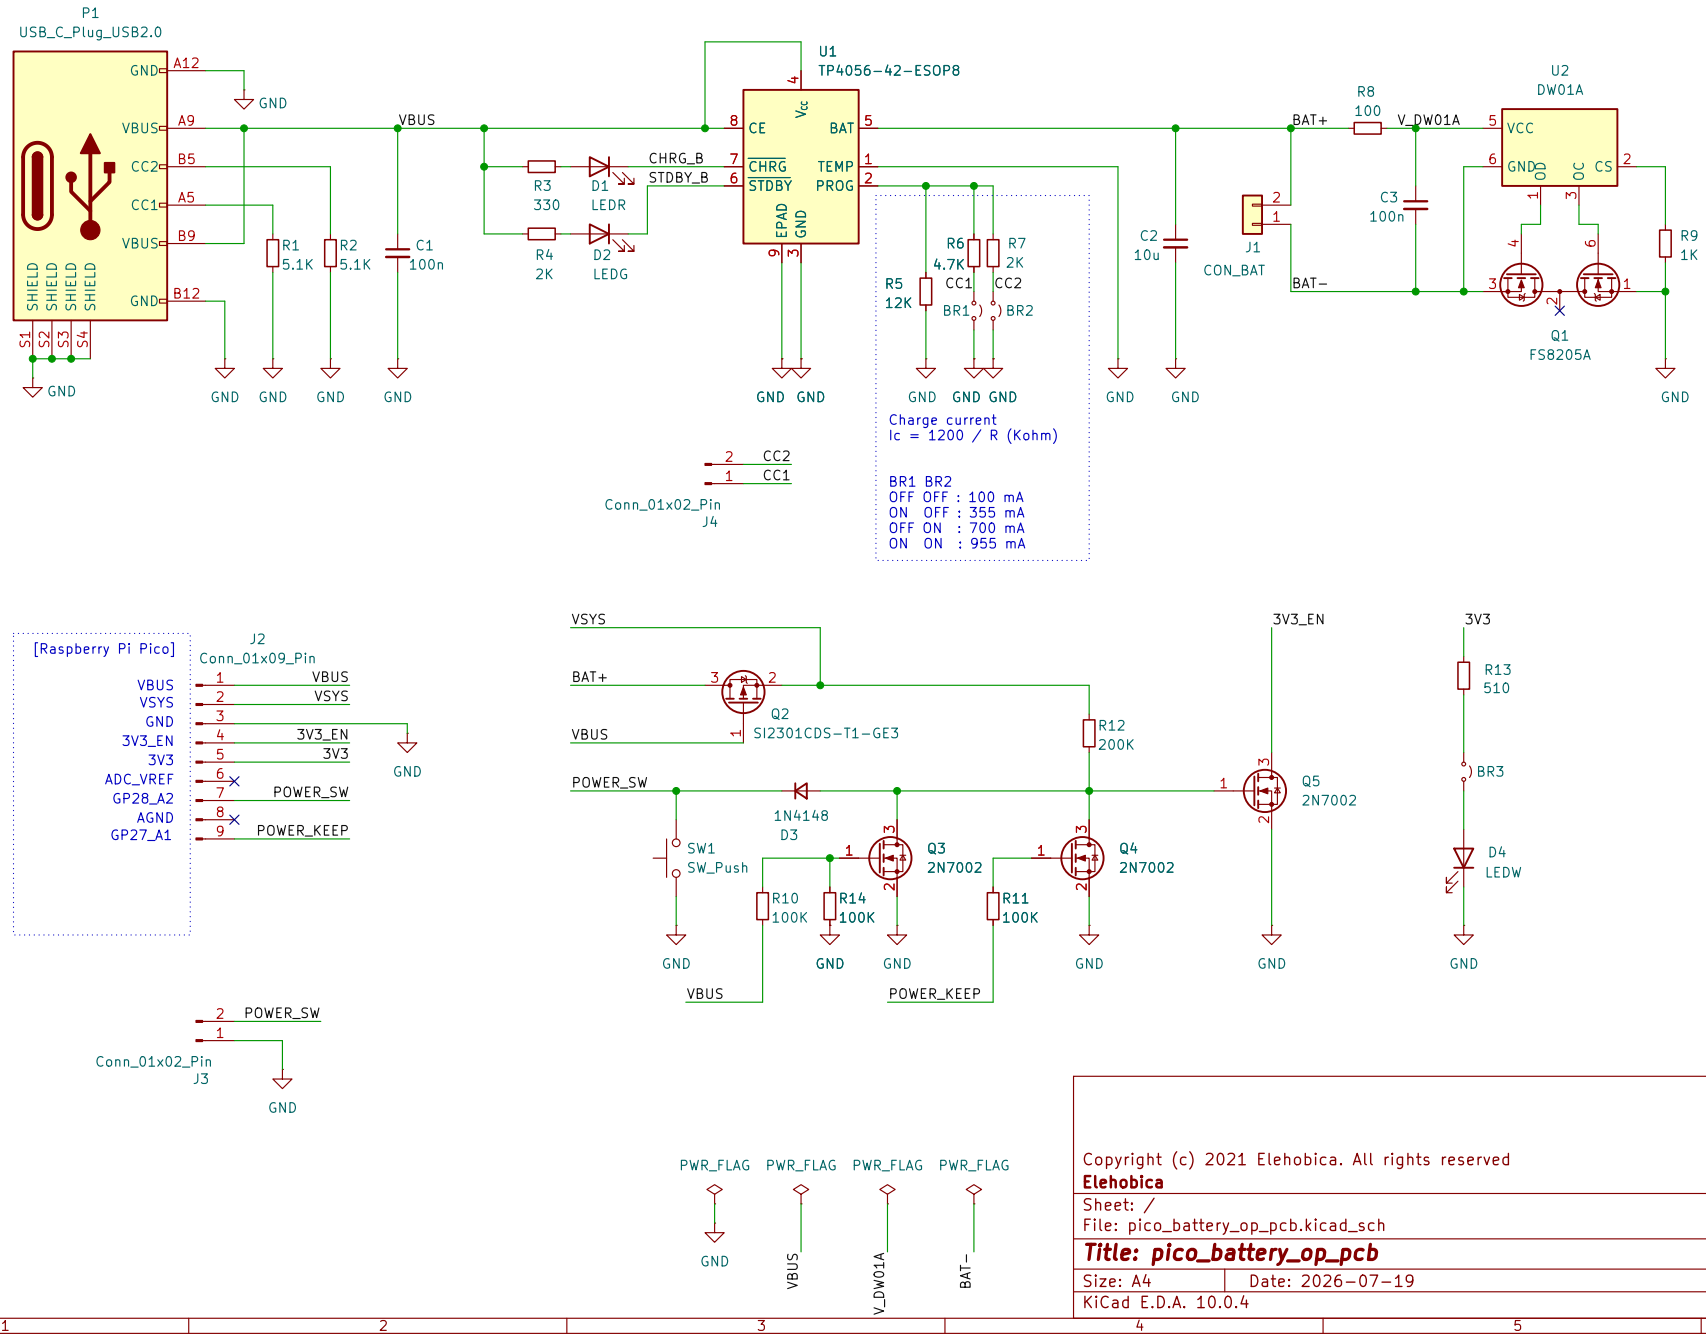

P1
USB_C_Plug_USB2.0
GND
VBUS
CC2
CC1
VBUS
SHIELD
SHIELD
SHIELD
SHIELD
S1
S2
S3
S4
A12
A9
B5
A5
B9
B12
R1
5.1K
R2
5.1K
C1
100n
U1
TP4056-42-ESOP8
CE
CHRG
STDBY
TEMP
PROG
BAT
Vcc
EPAD
GND
CHRG_B
STDBY_B
R3
330
D1
LEDR
R4
2K
D2
LEDG
R5
12K
R6
4.7K
R7
2K
CC1
CC2
BR1
BR2
C2
10u
J1
CON_BAT
BAT+
BAT-
R8
100
V_DW01A
U2
DW01A
VCC
GND
OD
OC
CS
C3
100n
Q1
FS8205A
R9
1K
Charge current
Ic = 1200 / R (Kohm)
BR1 BR2
OFF OFF : 100 mA
ON OFF : 355 mA
OFF ON : 700 mA
ON ON : 955 mA
Conn_01x02_Pin
J4
CC2
CC1
[Raspberry Pi Pico]
J2
Conn_01x09_Pin
VBUS
VSYS
GND
3V3_EN
3V3
ADC_VREF
GP28_A2
AGND
GP27_A1
POWER_SW
POWER_KEEP
VSYS
BAT+
VBUS
Q2
SI2301CDS-T1-GE3
R12
200K
POWER_SW
1N4148
D3
SW1
SW_Push
Q3
2N7002
Q4
2N7002
R10
100K
R14
100K
R11
100K
Q5
2N7002
3V3_EN
3V3
R13
510
BR3
D4
LEDW
Conn_01x02_Pin
J3
POWER_SW
PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
Copyright (c) 2021 Elehobica. All rights reserved
Elehobica
Sheet: /
File: pico_battery_op_pcb.kicad_sch
Title: pico_battery_op_pcb
Size: A4
Date: 2026-07-19
Rev: 1.1
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/1