

4-1. 软件调节

VBATT F/B DC3V

SAMSUNG

Anyway S100

J5B UART UART2

TEST PACK

Test	Solution	Mode	SW	Cr
1	Access it	Boot	Load	Try
2	PC, USB, infrared, IAP	USB	0	4
3	USB	USB	0	4
4	Mini USB, Bluetooth	BT2.0	0	4
5	UART2-Queue control	UART2	UART	1-8
6		BT mode	UART	1-8
7		BT module	Boot	Cr
8		UART	UART	1-8
9		UART	UART	1-8
10		UART	UART	1-8

VBATT On-Off Solution Function



三星所有一内容可能有变动，恕不另行通知。
未经三星允许，不得使用本文件。

4-2. 软件下载

1-1. 下载前提条件

- ▶ 下载程序
- [Image Version].exe
- ▶ USB 驱动器
- PDA：三星 MITs USB 同步 [Samsung MITs USB Sync.zip]
- Phone：三星CDMA 调制解调器 [Samsung CDMA Modem.zip]
- ▶ SGH-i908E手机
- ▶ 驱动安装

2-1. 驱动安装（PDA）


- ▶ 确定你已安装了驱动
- ▶ 如果你安装了最新的激活同步程序，你不需要再安装pda 驱动器。请先安装最新的激活同步程序。

2-2. 驱动安装（手机）

当你下载手机图片时，你需要三星CDMA调制解调器的驱动。
如果你要下载手机图片，安装三星CDMA调制解调器驱动是必须的。

- ◆ 三星CDMA调制解调器的驱动安装好后，请重新启动主机。


3. 执行下载程序[Image Version.exe]

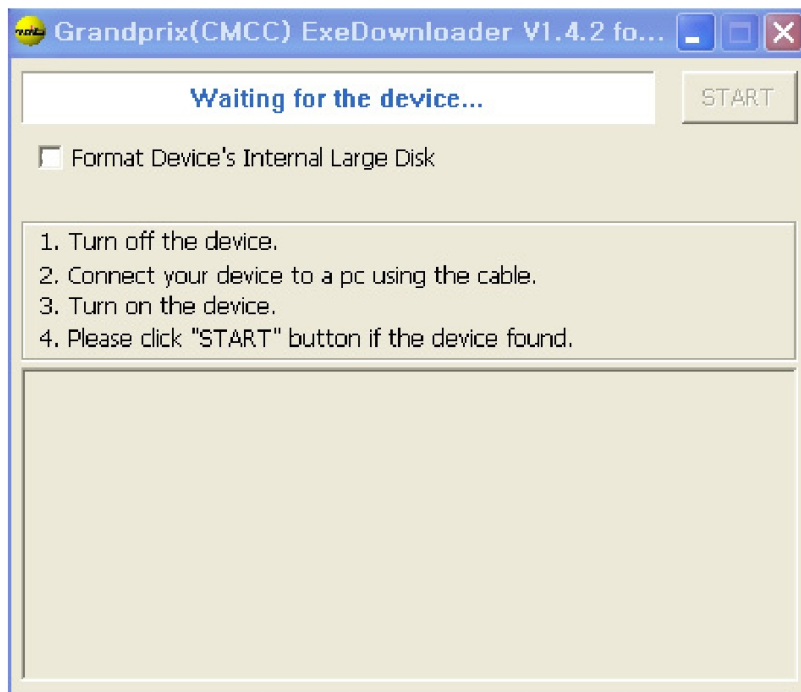

4. 关闭你的手机。
5. 使用USB数据线连接你的手机到计算机主机上。



6. 打开你的手机并等待，直到“开始”按钮被激活。

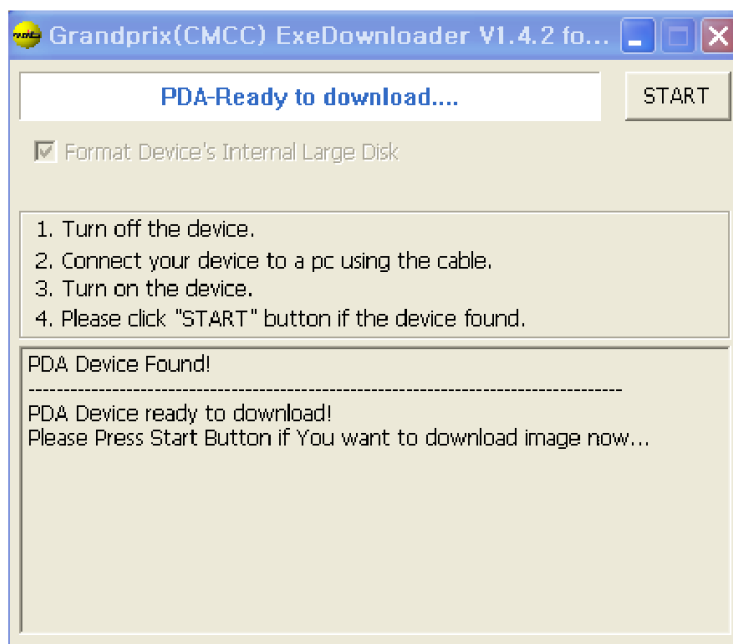


✎如果“开始”按钮没有被激活，中断程序并重新连接USB数据线再次尝试。


7.请点击“开始”按钮。

8.当下载完成后，手机将会自动启动。

✎下载过程

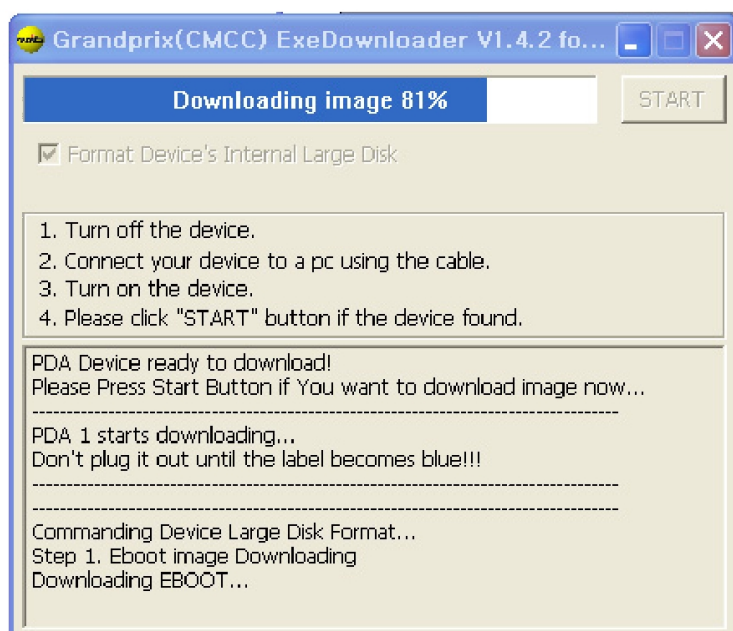


[下载 EBOOT]

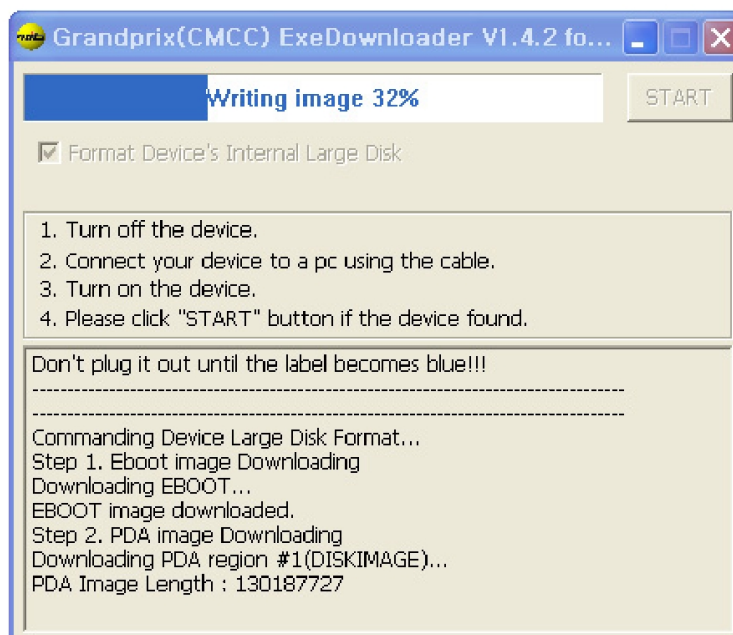


[下载 PDA]



[更改 USB 路径]

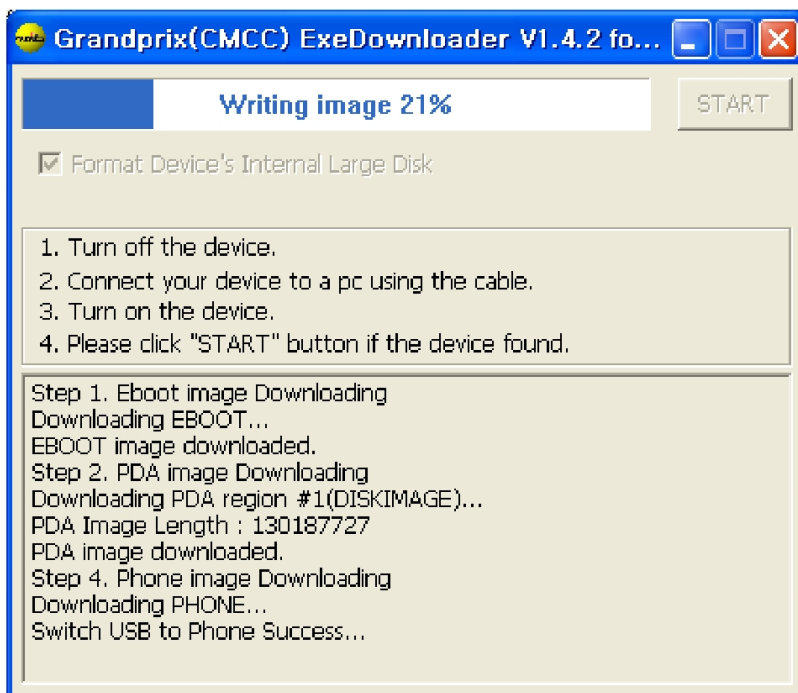

[下载 PHONE]

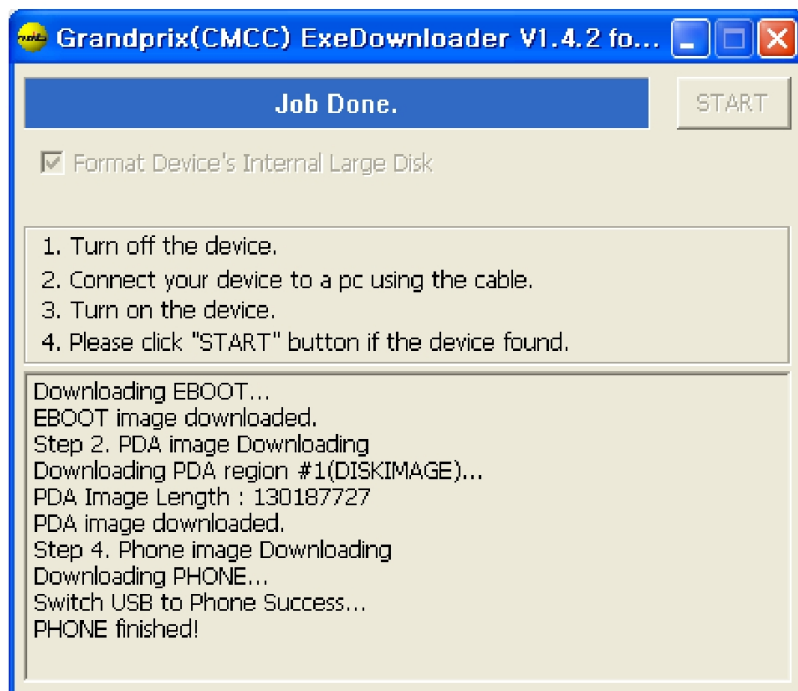


[任务完成]

🔑你的手机显示屏

🔑故障排除


1. 出现信息“没有发现PDA设备”。



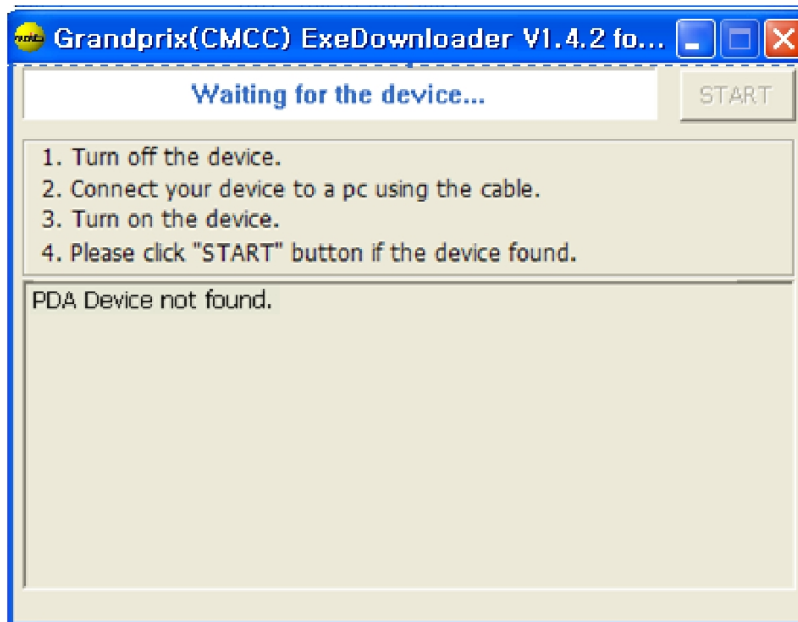

☛ 确定你的手机已通过USB数据线连接到了计算机的主机上。

2. 出现“端口打开失败”信息或程序暂停。

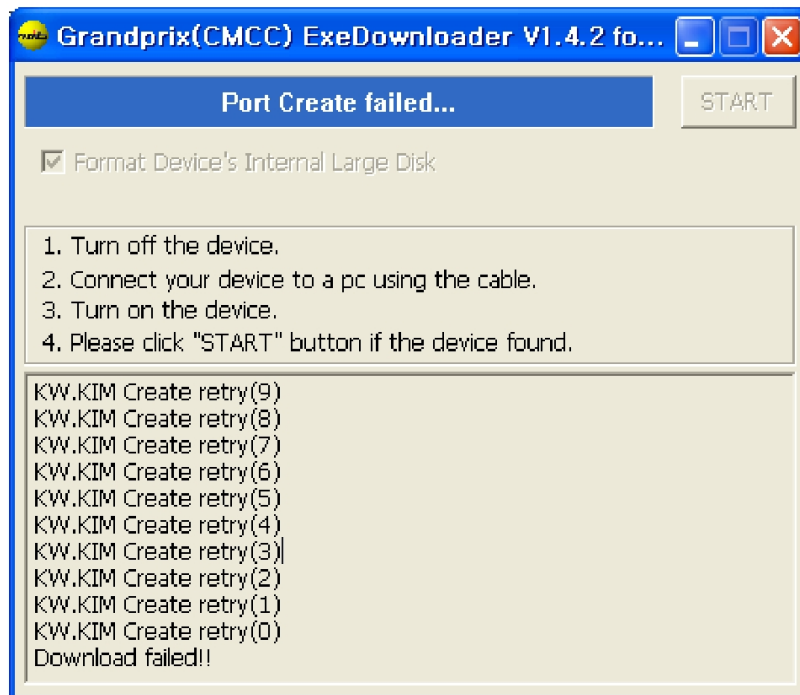

☛ 在你安装“手机USB 驱动后 (三星 CDMA 调制解调器)” 首先你会看到“端口打开失败...”信息或在下载图片时程序暂停，如果这样，结束程序并尝试再次下载。

☛如果USB端口被更改，首先你会看到“端口打开失败...”信息或在下载图片时程序暂停，如果这样，结束程序并尝试再次下载。

☛如果USB连接手机的接线不够紧，你会看到首先你会看到“端口打开失败...”信息或在下载图片时程序暂停，如果这样，结束程序并尝试再次下载。

☛如果你常看到“端口打开失败...”信息或程序暂停

1.当程序被激活时，进入设备管理器，删除SAMSUNG CDMA 调制解调和三星USB复合设备。

2.重新命名 C:\WINDOWS\system32\drivers\Modem.sys to other name. (ex. Modem-.sys)

3. 进入控制面板->添加程序/卸载，然后再删除三星CDMA调制解调或三星USB驱动。(MCCI)

4. 重新启动计算机

5.安装三星CDMA Modem_4.34

6.再次进行下载操作。

3. 出现“写入失败”信息。

☛如果电池电压太低，使用刚充过电的电池并再次尝试。

- 参考 -

如何处理计算机USB端口处的错误。

症状：连接后，设备不能被识别。


原因：在之前的连接没完成前就将手机连接。所有手机必须一个接一个的连接，否则，计算机端口处将发生错误。

问题解决：

如果出现上述情况不能工作，按顺序进行如下操作。

1) 从计算机USB端口上拔下手机，再次插入。

2) 打开设备管理器并删除USB集线器，并再一次安装。

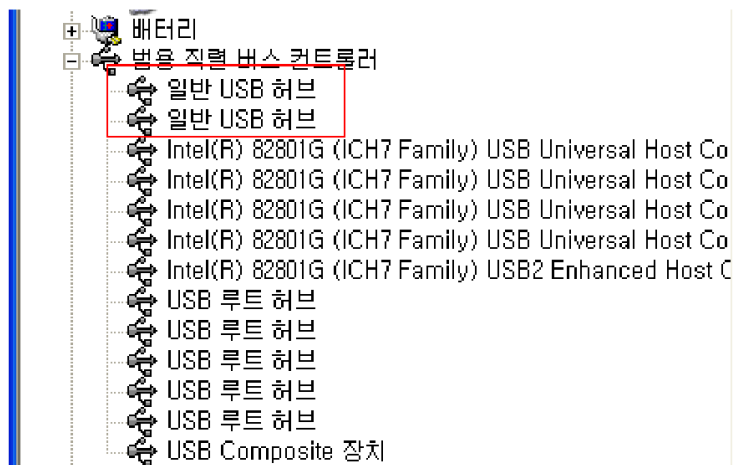

3)重新启动计算机。