[학부생논문] NPU 탑재 MCU 의 상시 음향 이벤트 감지에서 전처리 위치가 정확도와 에너지에 미치는 영향: MAX78000 실측

Where Should the Front-End Go? Measured Accuracy–Energy Trade-offs of Preprocessing Placement for Always-On Acoustic Event Detection on an NPU-Equipped MCU (MAX78000)

요 약

NPU 를 탑재한 MCU(MAX78000) 에서 배터리 상시 구동 음향 이벤트 감지기를 구현하고, 로그 멜 전처리를 어디에 둘지가 정확도와 판단당 에너지에 미치는 영향을 7 개 구성으로 같은 데이터·같은 보드에서 실측했다. 벤더 참조 설계처럼 원파형을 NPU 에 직접 넣어 전처리를 없앤 구성은 CPU 로그 멜 구성보다 시험셋 macro-F1 이 0.166 낮았고, 로그 압축을 NPU 연산으로 근사한 변형은 이 격차를 되찾지 못했으며, 선형 부분(필터뱅크와 에너지 적분)만 NPU 로 옮긴 구성은 에너지를 가장 적게 쓰지만 정확도는 원파형과 같았다. 반면 프레임 간격을 넓힌 거친 로그 멜을 CPU 에 남기고 작은 2D CNN 을 NPU 에 올린 구성은 원파형 구성보다 macro-F1 이 +0.085 높으면서(Welch 95% CI 가 0 을 포함하지 않음) 추정 에너지는 같거나 적었다. NPU 추론은 같은 가중치의 CMSIS-NN 추론보다 판단 1 회 기준 89 배 빨랐다. 전처리 위치는 가속기 친화성의 문제가 아니라 정확도–에너지 설계 변수이며, 파레토 앞면은 양 끝이 아니라 전처리를 나눈 중간 구성들로 이루어짐을 보인다.

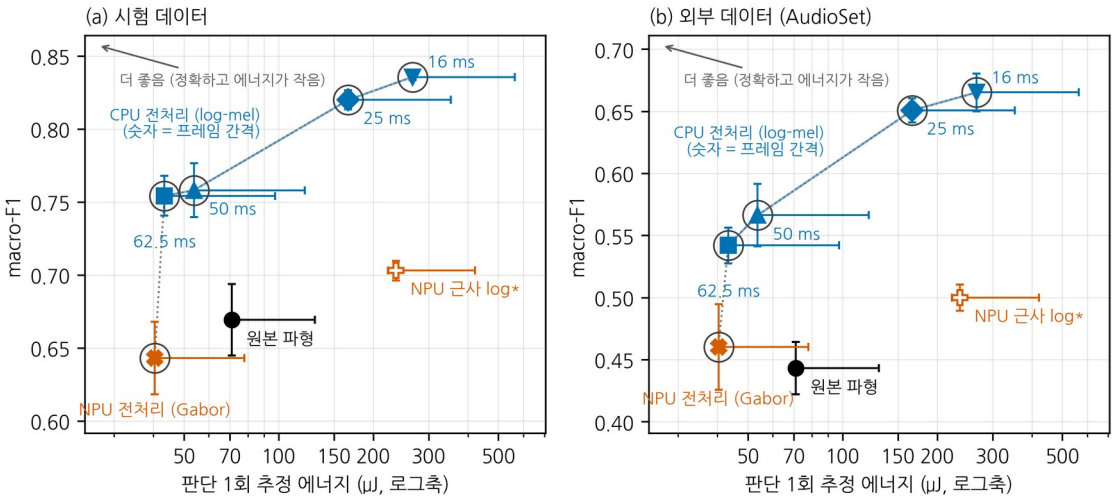


그림 1. 판단 1 회 추정 에너지(가로, 로그축)와 정확도. (a) 시험 데이터 macro-F1, (b) 외부 데이터 F1. 색은 전처리 위치, 마커 위치는 데이터시트 전력 기준, 가로 막대는 공개 전력값 범위, 세로 막대는 시드 표준편차(n=3). NPU 근사 log(*) 는 보드 미실측으로 지연을 합성 사이클로 추정한 점. 큰 고리와 점선은 파레토 앞면(에너지가 같거나 작으면서 정확도가 같거나 높은 다른 점이 없는 구성).

표 1. 주 결과. 정확도는 시드 1~3 평균 ± 표준편차, 오경보 300 회/h. 지연은 보드 1,000 회 최악값, 에너지는 추정(실측 지연 × 공개 전력).

구성	판단 1 회 지연 (ms)	에너지 µJ, 추정 (데이터시트 / Moosmann)	macro-F1 시험 데이터	F1 외부 데이터
원본 파형 (전처리 없음)	2.53	71 / 78	0.669 ± 0.025	0.443 ± 0.021
NPU 전처리 (Gabor 필터뱅크)	1.98	40 / 56	0.643 ± 0.025	0.460 ± 0.034
NPU 근사 log	6.59 (추정)	236 / 223	0.703 ± 0.007	0.500 ± 0.011
CPU log-mel, 간격 62.5 ms (멜 32)	2.93	43 / 78	0.754 ± 0.014	0.542 ± 0.014
CPU log-mel, 간격 50 ms	3.66	54 / 98	0.758 ± 0.019	0.566 ± 0.025
CPU log-mel, 간격 25 ms	9.42	167 / 261	0.820 ± 0.006	0.651 ± 0.010
CPU log-mel, 간격 16 ms	15.06	267 / 418	0.836 ± 0.002	0.665 ± 0.015
CPU 추론 (Cortex-M4F) (원파형 가중치)	225.77	2008 / 5599	= 원본 파형	= 원본 파형

1. 서 론

소형 MCU 에 신경망 가속기(NPU)를 얹은 칩이 늘고 있다. MAX78000 은 Cortex-M4F 와 CNN 가속기를 한 칩에 두어 상시 동작 음향 감지에 적합하지만, 가속기는 합성곱·풀링·요소별 연산만 지원하고 FFT·로그 같은 전처리 연산은 지원하지 않는다 [1, 2]. 따라서 로그 멜 전처리는 CPU 가 맡거나, 아예 없애고 원파형을 가속기에 직접 넣어야 한다. 벤더의 음성 키워드 참조 설계는 후자를 택하며 음성에서는 정확도 손실이 거의 없다고 알려져 있다 [4].

본 연구는 이 선택이 환경음(사이렌·유리 파손·비명·개 짖음) 감지에서도 성립하는지를 같은 데이터·같은 학습 설정·같은 보드에서 실측으로 답한다. 기여는 셋이다. (1) 전처리 위치를 양 끝(전부 CPU, 전부 NPU)과 그 사이의 7 개 구성으로 나누어 정확도와 판단 1 회 지연을 보드에서 재고 에너지를 추정한 정확도–에너지 곡선. (2) 필터뱅크·로그 압축·분할 등 전처리를 NPU 연산으로 옮긴 변형이 원파형 구성을 유의하게 넘지 못한다는 부정 결과와, 선형 부분만 옮긴 구성이 정확도 이득 없이 에너지만 줄여 곡선의 저에너지 끝이 된다는 실측. (3) 거친 로그 멜(프레임 간격 62.5 ms, 멜 32)을 CPU 에 남기는 구성이 원파형 구성을 정확도와 에너지 양쪽에서 이긴다는 관찰과, 전처리가 NPU 가 처리할 데이터량을 줄이는 단계라는 해석.

2. 관련 연구

MAX78000 의 자원·전력 특성은 Moss 등 [3] 이, 키워드 인식의 초저전력 구현은 Ulkar 와 Okman [4] 이, 물체 검출은 Moosmann 등 [5] 이 보고했다. 이들은 전처리를 고정한 채 모델을 다룬다. 원파형에서 직접 배우는 프론트엔드로는 SincNet [6] 과 LEAF [7] 가 있으나 로그·PCEN 같은 비선형 압축을 포함하므로 MAX78000 가속기에 그대로 올릴 수 없다. CPU 추론 대조군은 CMSIS-NN [8] 으로 구현했다. 데이터는 FSD50K [9]·UrbanSound8K [10]·ESC-50 [11] 과 AudioSet [12] 을 썼고, 대형 모델 기준선과 증류 교사로 PANNs [13] 를 썼다.

3. 시스템과 실험 설계

시스템. MAX78000FTHR 단독으로 온보드 마이크 16 kHz 입력을 1.024 s 창(16,384 샘플, int8)으로 받아 250 ms 마다 5 클래스(사이렌·유리 파손·비명·개 짖음·배경)를 판단한다. 모델은 가중치 8 bit QAT, 가속기 가중치 메모리 442 KB 안에 들어간다.

데이터와 정답. 세 공개 데이터셋은 모두 Freesound 파생이라 원본 ID 단위로 전역 분할해 누수를 막았고, AudioSet 의 실환경 녹음 구간을 학습에 더했다. 시험셋의 유리·비명 창은 저자가 전수 청취해 양성을 확정했다(채점 창 4,965). 외부 평가는 AudioSet 의 별도 영상에서 뽑은 673 창(양성 271, 음성 402) 으로, 학습에 쓰지 않았다. 오경보율은 시험셋 배경에서 300 회/h 가 되는 문턱값을 잡아 외부에도 같은 값을 썼고, 지표는 macro-F1 이다.

구성. 원본 파형 (전처리 없음): 원파형을 128×128 로 접어 1D CNN 에 넣는 벤더 방식. NPU 근사 log: 로그 압축을 NPU 안의 구간선형 층으로 근사한 1D 구성. NPU 전처리 (Gabor 필터뱅크): 멜 대역폭에 맞춘 512 탭 Gabor 필터뱅크(cos·sin 32 쌍)를 가속기의 Conv1d 로 두고 프레임 안 에너지 적분(|cos|+|sin| 의 8 위치 합)과 정수 로그만 CPU 가 맡은 뒤, 그 32×16 특징을 아래 62.5 ms 구성과 같은 2D CNN 에 넣는 구성 — 두 네트워크를 가속기에 동시 적재하고 판단마다 전환한다(판단 주기 256 ms). CPU log-mel 네 구성: 프레임 간격 62.5 ms(멜 32)·50 ms(멜 32)·25 ms(멜 64)·16 ms(멜 64) 의 증분 로그 멜을 CPU 가 계산하고 2D CNN 을 NPU 에 올린다. CPU 추론: 원본 파형 (전처리 없음) 의 가중치를 그대로 CMSIS-NN 으로 Cortex-M4F 에서 돌린 대조군(NPU 출력과 비트 일치). 모든 구성은 같은 데이터로 150 에폭, 같은 스케줄·증강·교사 증류(PANNs 임베딩 위 선형 프로브)로 시드 3 개씩 학습했다.

지연과 에너지. 지연은 보드에서 SysTick 으로 1,000 회 재어 최악값을 보고한다(전원 투입 직후, 코어 100 MHz, CNN 50 MHz). 에너지는 외부 계측 장비 없이 $E = t_{전처리}\cdot P_{cpu} + (t_{적재} + t_{출력})\cdot P_{load} + t_{추론}\cdot P_{npu}$ 로 추정했으며, 전력값은 데이터시트 [1] 와 동일 칩 실측 선행연구 [3–5] 두 출처를 나란히 써 범위로 보고한다. 측정값이 아님을 모든 수치에 밝힌다.

4. 결 과

전처리 제거의 비용. 원본 파형 구성은 CPU log-mel 16 ms 구성보다 시험 macro-F1 이 0.166, 외부 F1 이 0.222 낮다(표 1). 음성 키워드에서 손실이 없던 선택이 환경음에서는 큰 비용을 치른다. 같은 가중치를 CPU 로 돌린 CMSIS-NN 대조군과 비교하면 NPU 추론은 추론만 157 배, 판단 1 회 89 배 빠르고 CPU 추론은 판단 주기의 90% 를 추론에 쓴다(그림 2).

NPU 로 옮긴 전처리는 되찾지 못한다. NPU 근사 log 는 원본 파형 구성 대비 +0.034 [-0.022, +0.090] 로 CI 가 0 을 포함하고, 로그 근사 층 때문에 NPU 사이클이 3.8 배 늘어 추정 에너지는 3.3 배다. 앞선 라운드(v1 데이터)에서 시험한 변형들도 같았다: 멜 필터뱅크 초기화 Conv1d + Abs (D-1) -0.026 [-0.057, +0.006]; D-1 탭 256 / 512 (k=2 / k=4) -0.050 / -0.032; NPU 구간선형 로그 ((a), v1) +0.003 [-0.028, +0.034]; NPU 필터뱅크 + CPU 정수 로그 분할 ((c)) -0.012 [-0.042, +0.018]; 원파형 2D 재배열 (wave2D) -0.019. 지원하지 않는 비선형을 합성곱으로 흉내 내는 순간 NPU 는 CPU 보다 비싸진다.

선형 부분만 옮기면 에너지는 줄지만 정확도는 그대로다. NPU 전처리 (Gabor 필터뱅크) 는 사전에 정한 목표(원본 파형 구성 초과 또는 CPU log-mel 62.5 ms 구성과 동등)는 넘지 못했으나(원본 파형 구성 대비 -0.026 [-0.082, +0.030], CPU log-mel 62.5 ms 구성 대비 -0.111 [-0.162, -0.060]), 원본 파형 구성과 구분되지 않는 정확도를 더 낮은 에너지로 달성해 정확도–에너지 곡선의 저에너지 끝을 이룬다. 판단 1 회 1.98 ms 대 2.53 ms, 추정 에너지는 데이터시트 기준 40 대 71 µJ, Moosmann 기준 56 대 78 µJ 이며, CPU log-mel 62.5 ms 구성보다 적다는 결론은 NPU 와 CPU 의 전력비가 12.7 미만일 때 성립한다(공개 전력값은 전부 그 안). 두 네트워크를 동시 적재한 보드에서 가속기 출력·CPU 특징·최종 로짓이 전부 호스트와 비트 일치했고, CPU 몫 0.84 ms 의 대부분은 로그가 아니라 가속기 메모리에서 int32 출력 2,048 개를 읽어 오는 시간이었다.

대역·프레임 수를 늘린 NPU 전처리 변형 3 종(보드 미실측, 그림 1·표 2 제외)은 시험 데이터 macro-F1 이 0.655~0.690 으로 CPU log-mel 62.5 ms 구성(0.754)보다 낮고, NPU 전처리 (Gabor 필터뱅크) 의 보드 실측 구간 비용으로 계산한 에너지 하한도 데이터시트·선행연구 전력 기준으로는 이보다 커서(데이터시트 49.8 대 43.3 µJ, 선행연구 98.7 대 97.7 µJ) 보드 실측 여부와 무관하게 CPU 전처리 곡선에 지배된다. Moosmann 전력 기준으로는 하한이 더 작아(Moosmann 76.6 대 78.5 µJ) 하한만으로는 가르지 못한다.

최적점은 중간에 있다. CPU log-mel 62.5 ms 구성은 원본 파형 구성보다 시험 macro-F1 +0.085 [+0.035, +0.135], 외부 F1 +0.099 [+0.056, +0.142] 로 유의하게 높고, 판단 1 회 지연은 2.93 ms 대 2.53 ms 로 비슷하며, 추정 에너지는 데이터시트 기

준 43 대 71 μJ 로 적고 Moosmann 기준 78 대 78 μJ 로 같다. 이유는 그림 2 에 있다. 로그 멜이 16,384 샘플을 512 값으로 줄이므로 NPU 추론이 1.44 ms 에서 0.53 ms 로 줄고, CPU 전처리 2.26 ms 가 그 차이보다 작다. 전처리는 병목이 아니라 데이터 축소 단계였고, NPU 가 원시 샘플 전량을 처리하는 순간 그 이득이 사라진다. 프레임 간격을 좁힐수록 정확도는 오르지만 (CPU log-mel 25 ms 0.820 ± 0.006, CPU log-mel 16 ms 0.836 ± 0.002) 전처리가 지연의 2/3 를 차지해 에너지가 6 배가 된다. CPU log-mel 25 ms 와 CPU log-mel 16 ms 의 차이는 -0.016 [-0.030, -0.002] 로 작지만 0 을 포함하지 않았다. 그림 1 의 파레토 앞면은 NPU 전처리 (Gabor 필터뱅크) → CPU log-mel, 간격 62.5 ms (멜 32) → CPU log-mel, 간격 50 ms → CPU log-mel, 간격 25 ms → CPU log-mel, 간격 16 ms 이고, 원본 파형 구성과 NPU 근사 log 는 모두 다른 점에 지배된다.

대형 모델 기준선. 같은 정답·같은 문턱값 규칙으로 PANNs(CNN14) 를 채점하면 시험 macro-F1 0.845 이다. CPU log-mel 16 ms 구성은 그 99% 에 이른다.

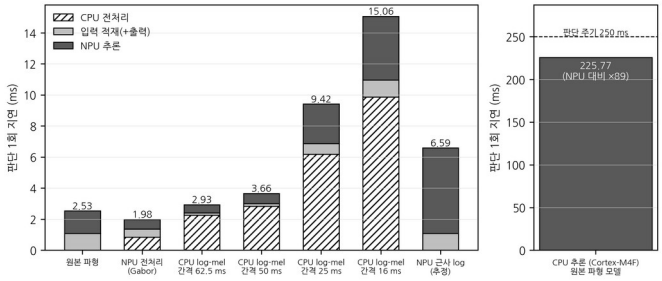


그림 2. 판단 1 회 지연 분해(보드 실측, 1,000 회 최악값). 왼쪽은 NPU 추론 7 개 구성(CPU 전처리 / 입력 적재 / NPU 추론), 오른쪽은 같은 가중치의 CPU 추론(Cortex-M4F, CMSIS-NN)과 판단 주기 250 ms.

5. 한계와 결론

한계. 에너지는 직접 계측하지 않은 추정값이며 전력 출처에 따라 결론의 강도가 다르다(CPU log-mel 62.5 ms 구성의 우위는 '적다' 와 '같다' 사이). 시드가 3 개라 신뢰구간이 넓다. 정답 청취는 저자 1 인이다. 비명과 환호의 경계는 음향만으로 가를 수 없어 비명 재현율은 그 모호성을 포함한다. 시험셋 배경의 절반이 하드 네거티브라 오경보율은 실배치보다 부풀려져 있다. NPU 전처리 (Gabor 필터뱅크) 의 CPU 구간은 가속기 전원이 켜진 채 돌므로 적재 전력으로 보수적으로 계산했고, 가속기 메모리 읽기를 DMA 로 바꾸면 더 줄 수 있다. 음량 정규화·필터 해상도·용량 확대 등 원파형 쪽 변형을 더 시도할 여지는 남아 있다.

결론. NPU 탑재 MCU 에서 '전처리를 전부 가속기로' 는 환경음 감지에서 최적이 아니다. 지원 연산이 제한된 가속기에 비선형 전처리를 옮기는 시도는 정확도도 에너지도 얻지 못했고, 선형 부분만 옮긴 구성은 에너지를 조금 줄이는 대신 정확도를 잃어 곡선의 저에너지 끝에 머물렀으며, 작은 CPU 전처리로 데이터량을 줄인 뒤 작은 모델을 가속기에 올리는 구성이 정확도–에너지 전선 위에 있었다. 가속기 설계 지침은 연산 위치가 아니라 가속기에 들어가는 데이터율을 기준으로 세워야 한다.

참고문헌

[1] Maxim Integrated, "MAX78000: Artificial Intelligence Microcontroller with Ultra-Low-Power Convolutional Neural Network Accelerator," Data Sheet 19-100868, Rev. 1, May 2021.

[2] Analog Devices, "MAX78000 User Guide," UG7456, Rev. 1, Mar. 2024.

[3] A. Moss, H. Lee, L. Xun, C. Min, F. Kawsar, A. Montanari, "Ultra-low power DNN accelerators for IoT: resource characterization of the MAX78000," Proc. SenSys Workshop AIChallengeIoT, 2022.

[4] M. G. Ulkar, O. E. Okman, "Ultra-low power keyword spotting at the edge," arXiv:2111.04988, 2021.

[5] J. Moosmann, M. Giordano, C. Vogt, M. Magno, "TinyissimoYOLO: a quantized, low-memory and ultralow-power object detection network for microcontrollers," Proc. IEEE AICAS, 2023.

[6] M. Ravanelli, Y. Bengio, "Speaker recognition from raw waveform with SincNet," Proc. IEEE SLT, pp. 1021–1028, 2018.

[7] N. Zeghidour, O. Teboul, F. de Chaumont Quitry, M. Tagliasacchi, "LEAF: a learnable frontend for audio classification," Proc. ICLR, 2021.

[8] L. Lai, N. Suda, V. Chandra, "CMSIS-NN: efficient neural network kernels for Arm Cortex-M CPUs," arXiv:1801.06601, 2018.

[9] E. Fonseca, X. Favory, J. Pons, F. Font, X. Serra, "FSD50K: an open dataset of human-labeled sound events," IEEE/ACM TASLP, vol. 30, pp. 829–852, 2022.

[10] J. Salamon, C. Jacoby, J. P. Bello, "A dataset and taxonomy for urban sound research," Proc. ACM Multimedia, pp. 1041–1044, 2014.

[11] K. J. Piczak, "ESC: dataset for environmental sound classification," Proc. ACM Multimedia, pp. 1015–1018, 2015.

[12] J. F. Gemmeke et al., "Audio Set: an ontology and human-labeled dataset for audio events," Proc. ICASSP, pp. 776–780, 2017.

[13] Q. Kong, Y. Cao, T. Iqbal, Y. Wang, W. Wang, M. D. Plumbley, "PANNs: large-scale pretrained audio neural networks for audio pattern recognition," IEEE/ACM TASLP, vol. 28, pp. 2880–2894, 2020.