



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Ingeniería en Inteligencia Artificial



CÓMPUTO PARALELO

Fundamentos y Práctica del Cómputo Paralelo

Entrega acumulativa — Capítulos 1 a 2

Profesor:

José Alfredo Jiménez Benítez

Presentan:

Cruz Trejo Said Carbot

López Castro Magaly

Romero Rosales Lino Ehecatl

Ugalde Téllez Aarón

Grupo: 6BV1

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2026

Índice general

Índice de figuras	iii
-------------------	-----

Índice de tablas	iv
------------------	----

1. Introducción al cómputo paralelo	1
1.1. Marco teórico	1
1.1.1. Contexto de la Serie de Fourier	1
1.1.2. Aplicaciones en la ciencia	1
1.1.3. Aplicaciones en la tecnología	3
1.1.4. Aplicaciones en la ingeniería	4
1.1.5. Aplicaciones en la inteligencia artificial	5
1.1.6. Aplicaciones en el cómputo paralelo	5
1.2. Soluciones de la Serie de Fourier de las funciones propuestas	7
1.2.1. Función propuesta por Said Carbot Cruz Trejo	7
1.2.2. Función propuesta por Magaly López Castro	10
1.2.3. Función propuesta por Lino Ehecatl Romero Rosales	13
1.2.4. Función propuesta por Aarón Ugalde Téllez	17
1.3. Conclusiones del capítulo	19
1.3.1. Conclusión — Said Carbot Cruz Trejo	19
1.3.2. Conclusión — Magaly López Castro	21
1.3.3. Conclusión — Lino Ehecatl Romero Rosales	22
1.3.4. Conclusión — Aarón Ugalde Téllez	23
2. Gráficas con Excel	24
2.1. Gráficas originales de las funciones propuestas	24
2.1.1. Función propuesta por Said Carbot Cruz Trejo	24
2.1.2. Función propuesta por Magaly López Castro	24
2.1.3. Función propuesta por Lino Ehecatl Romero Rosales	25
2.1.4. Función propuesta por Aarón Ugalde Téllez	26

2.2.	Gráficas obtenidas con la serie de Fourier	27
2.2.1.	Aproximación de Said Carbot Cruz Trejo	27
2.2.2.	Aproximación de Magaly López Castro	28
2.2.3.	Aproximación de Lino Ehecatl Romero Rosales	30
2.2.4.	Aproximación de Aarón Ugalde Téllez	31
2.3.	Comparaciones entre las gráficas obtenidas	34
2.3.1.	Comparación de Said Carbot Cruz Trejo	34
2.3.2.	Comparación de Magaly López Castro	35
2.3.3.	Comparación de Lino Ehecatl Romero Rosales	36
2.3.4.	Comparación de Aarón Ugalde Téllez	36
2.4.	Conclusiones del capítulo	38
2.4.1.	Conclusión — Said Carbot Cruz Trejo	38
2.4.2.	Conclusión — Magaly López Castro	39
2.4.3.	Conclusión — Lino Ehecatl Romero Rosales	39
2.4.4.	Conclusión — Aarón Ugalde Téllez	40
	Referencias	41

Índice de figuras

2.1. Gráfica de la función original $f(x) = x^5$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$	24
2.2. Comportamiento de la función original $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 1$	25
2.3. Comportamiento de la función original $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 3$	25
2.4. Comportamiento de la función original $f(x) = -\frac{5}{6}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{2}{7}$	26
2.5. Coeficientes b_n obtenidos para las diez primeras iteraciones de $f(x) = x^5$	27
2.6. Matriz de los diez primeros términos de la Serie de Fourier de $f(x) = x^5$ y su sumatoria. . .	27
2.7. Aproximación de $f(x) = x^5$ mediante la suma de los diez primeros términos de la Serie de Fourier.	28
2.8. Matriz de cálculos con los términos obtenidos para las diez iteraciones ($n = 1$ a $n = 10$). . .	28
2.9. Columna que representa la sumatoria total de los términos de la serie de Fourier, $F(x)$. . .	29
2.10. Aproximación $F(x)$ de la función $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 1$ obtenida con diez iteraciones de la Serie de Fourier.	30
2.11. Coeficientes a_n y b_n obtenidos para las diez primeras iteraciones de $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 3$	30
2.12. Extracto de la matriz iterativa de los diez primeros armónicos, evaluada en $x \approx -\pi$	31
2.13. Aproximación de $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 3$ mediante la Serie de Fourier con diez armónicos.	31
2.14. Extracto de la matriz de los diez armónicos, evaluada en $x \approx -\pi$, precedida por el término constante $a_0/2$	32
2.15. Columna de sumatoria $F(x)$ junto al término constante $a_0/2$, repetido en cada renglón. . .	33
2.16. Aproximación $F(x)$ de $f(x) = -\frac{5}{6}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{2}{7}$ mediante la Serie de Fourier con diez armónicos. .	34
2.17. Comparación entre la gráfica original $f(x) = x^5$ y la aproximación por Serie de Fourier con diez iteraciones.	35
2.18. Superposición de la función original $f(x)$ frente a la aproximación de Fourier $F(x)$ con diez iteraciones.	35
2.19. Comparativa de ajuste: función original frente a la Serie de Fourier.	36
2.20. Comparativa de ajuste: función original $f(x)$ frente a la Serie de Fourier $F(x)$ con diez armónicos.	37

Índice de tablas

Capítulo 1. Introducción al cómputo paralelo

1.1 Marco teórico

1.1.1 Contexto de la Serie de Fourier

La serie de Fourier fue introducida por el matemático y físico francés Jean-Baptiste Joseph Fourier en 1822, en su obra fundamental *Théorie analytique de la chaleur* (Teoría analítica del calor) [1]. El problema central que motivó a Fourier no era puramente matemático, sino físico: buscaba modelar cómo el calor fluye y se distribuye a lo largo del tiempo en un material sólido, lo que lo llevó a formular la famosa ecuación del calor [2].

Para resolver esta ecuación diferencial, Fourier propuso una idea que rompió con los paradigmas de su época. Afirmó que cualquier función periódica, incluso aquellas que presentaban saltos o discontinuidades, podía ser representada analíticamente como una suma infinita de funciones trigonométricas simples, específicamente senos y cosenos [1]. Hasta ese momento, las herramientas convencionales como las series de Taylor estaban estrictamente limitadas a funciones continuas y derivables [3].

Esta audaz afirmación generó un fuerte debate en la comunidad científica. Matemáticos consagrados de la Academia Francesa, como Joseph-Louis Lagrange y Pierre-Simon Laplace, rechazaron inicialmente su trabajo. Ellos argumentaban que una suma de funciones continuas y suaves (como los senos) jamás podría modelar esquinas, picos o discontinuidades abruptas en una gráfica [2]. Aunque Fourier no pudo ofrecer una demostración matemática rigurosa en ese momento para calmar a sus críticos, su intuición era correcta y los resultados prácticos eran innegables.

No fue hasta 1829 cuando el matemático alemán Peter Gustav Lejeune Dirichlet logró establecer las condiciones formales (conocidas hoy como las condiciones de Dirichlet) que garantizan la convergencia de estas series [3]. En retrospectiva, el trabajo de Fourier no solo resolvió un problema de termodinámica, sino que obligó a los matemáticos del siglo XIX a redefinir conceptos fundamentales, como el significado mismo de lo que es una "función" o una "integral", sentando las bases del análisis matemático moderno.

1.1.2 Aplicaciones en la ciencia

Imagenología médica: resonancia magnética

En la resonancia magnética (RM), los datos crudos que capta el escáner no forman directamente una imagen: se almacenan en una matriz conocida como "espacio-k", que corresponde matemáticamente al dominio de frecuencias de la imagen final [4], [5]. Solo al aplicar una transformada de Fourier bidimensional a esos datos se reconstruye la imagen anatómica que observa el radiólogo [4]. El centro del espacio-k concentra la información sobre el contraste y la forma general de la imagen, mientras que sus regiones periféricas contienen los detalles finos y los bordes de las estructuras [6]. Comprender esta relación permite a los técnicos optimizar la resolución espacial, la resolución temporal y la calidad final de las imágenes clínicas [4].

Espectroscopía química y análisis de materiales

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una de las técnicas analíticas más usadas en química, farmacia, ciencia de materiales y control de calidad industrial. En lugar de analizar una sola longitud de onda a la vez, el instrumento hace pasar un haz con múltiples frecuencias simultáneas a través de un interferómetro de Michelson y de la muestra; luego, un procesamiento de Fourier convierte esos datos brutos en el espectro de absorción o emisión característico del material [7], [8]. Esta técnica permite identificar grupos funcionales y familias químicas, detectar impurezas en fármacos o alimentos y diferenciar materiales de composición similar, como distintos tipos de plásticos [9], [10].

Acústica y música

Todo sonido periódico —la nota de un instrumento musical, la voz humana— puede describirse como la suma de una frecuencia fundamental y sus armónicos, es decir, como una serie de Fourier. Esta descomposición revela el espectro armónico del sonido, que es el principal responsable del timbre distintivo de cada instrumento o voz [11], [12]. La síntesis aditiva, una técnica habitual en producción musical y diseño de sonido, aplica el principio inverso: construye timbres complejos combinando ondas sinusoidales simples con las amplitudes y fases adecuadas [13], [14]. Este marco también ha influido en el desarrollo de la música por computadora, desde la imitación de instrumentos hasta la generación de nuevas texturas sonoras [15].

Sismología e ingeniería estructural

En ingeniería civil y sismología, la transformada de Fourier permite extraer las frecuencias naturales de vibración de un edificio, un puente o el propio terreno a partir de registros de aceleración. Analizar el espectro de Fourier de un acelerograma sísmico revela las frecuencias dominantes de un movimiento de tierra y los modos de vibración resonantes de una estructura [16], [17]. Esta información es clave para evaluar el riesgo sísmico y para el monitoreo continuo de la salud estructural de edificaciones, donde variantes como la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT) permiten detectar cambios repentinos —como la propagación de una grieta— en la respuesta dinámica de una estructura [18].

Mecánica cuántica

En la física cuántica, la transformada de Fourier no es solo una herramienta de cálculo: describe una relación física fundamental. La función de onda de una partícula en el espacio de posiciones y su función de onda en el espacio de momentos están relacionadas exactamente por una transformada de Fourier [19], [20]. Esta relación matemática es la razón formal detrás del principio de incertidumbre de Heisenberg: cuanto más localizada está una partícula en el espacio de posición, más deslocalizada resulta su distribución de momento, y viceversa [20], [21].

Astrofísica: detección de ondas gravitacionales

En la astronomía observacional moderna, el análisis de Fourier es indispensable para extraer señales físicas débiles de datos ruidosos. Un ejemplo destacado es la detección de ondas gravitacionales por observatorios como LIGO, donde las señales registradas por los interferómetros se analizan en el dominio de la

frecuencia mediante transformadas de Fourier para identificar y caracterizar el paso de una onda gravitacional a través del detector [22].

1.1.3 Aplicaciones en la tecnología

Procesamiento de señales y telecomunicaciones

La aplicación más extendida de las series y transformadas de Fourier está en el procesamiento digital de señales. Al convertir una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, es posible filtrar ruido, modular señales, comprimirlas y adaptarlas a las condiciones del canal de transmisión [23], [24].

En telecomunicaciones, la transformada de Fourier es la base de la multiplexación, la técnica que permite combinar varias señales en un solo medio de transmisión y luego separarlas correctamente en el destino mediante la transformada inversa [24]. La llegada del algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT), publicado por Cooley y Tukey en 1965, redujo drásticamente el costo computacional de este análisis y permitió su uso masivo en sistemas de comunicación modernos, radares y equipos de prueba electrónica [25], [26]. El propio IEEE reconoce esta relevancia a través del “IEEE Fourier Award for Signal Processing”, otorgado a contribuciones destacadas en el campo del procesamiento de señales [27].

Compresión y procesamiento de imágenes digitales

El formato de compresión de imágenes JPEG, uno de los más usados en el mundo, se apoya en una variante de las series de Fourier llamada Transformada Discreta del Coseno (DCT). El algoritmo divide la imagen en bloques de 8×8 píxeles y expresa el contenido de cada bloque como una suma de funciones coseno de distintas frecuencias [28], [29]. Las frecuencias bajas concentran la información sobre la forma general de la imagen, mientras que las frecuencias altas describen los detalles finos y los bordes; al eliminar o simplificar estas últimas mediante cuantización, es posible reducir el tamaño del archivo con una pérdida de calidad casi imperceptible para el ojo humano [29]. La misma familia de transformadas está detrás de otros estándares multimedia ampliamente usados, como MPEG y las normas de compresión de video de la serie H [30].

Al revisar estas ocho áreas —procesamiento de señales, compresión de imágenes, imagenología médica, espectroscopía, acústica, sismología, mecánica cuántica y astrofísica— resulta evidente que las series y transformadas de Fourier no son un recurso matemático más entre muchos, sino un lenguaje común que atraviesa de manera transversal a la ciencia y la tecnología contemporáneas. Su idea central —que un fenómeno complejo puede descomponerse en componentes de frecuencia simples, analizarse por separado y luego reconstruirse sin pérdida de información esencial— resulta tan útil para comprimir una fotografía como para reconstruir una imagen médica, afinar un instrumento musical, evaluar el riesgo sísmico de un edificio, describir el comportamiento cuántico de una partícula subatómica o detectar el paso de una onda gravitacional a miles de millones de años luz de distancia.

Lo que hace especialmente notable a esta herramienta es su capacidad de unificación. En telecomunicaciones, el análisis de frecuencias permite que múltiples señales compartan un mismo canal físico sin interferirse, sosteniendo la infraestructura de internet, la telefonía móvil y la transmisión de radio y televisión. En el procesamiento de imágenes, el mismo principio matemático que Fourier usó para modelar la

difusión del calor en una lámina metálica es hoy la base del formato JPEG y de los estándares de video más usados del mundo, permitiendo que miles de millones de fotografías y videos se almacenen y transmitan de forma eficiente cada día. En medicina, la reconstrucción por Fourier del espacio-k convierte señales de radiofrecuencia en imágenes anatómicas de altísima resolución sin necesidad de radiación ionizante, siendo hoy una herramienta diagnóstica indispensable. En química analítica, la espectroscopía FTIR aplica el mismo principio para identificar sustancias y detectar impurezas con una precisión que sería inalcanzable con métodos dispersivos tradicionales.

En la física fundamental, el papel de Fourier es aún más profundo: no se trata solo de una técnica de cálculo conveniente, sino de una relación que refleja la naturaleza misma de la realidad cuántica, donde posición y momento son variables conjugadas ligadas precisamente por una transformada de Fourier, lo que explica formalmente el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y en la frontera de la astrofísica observacional, el análisis espectral permite a instrumentos como LIGO extraer señales gravitacionales extraordinariamente débiles del ruido de fondo, abriendo una ventana completamente nueva para observar el universo.

Doscientos años después de que Joseph Fourier formulara su método para resolver un problema de conducción térmica, la vigencia de su idea en campos que él jamás podría haber imaginado —la resonancia magnética, las telecomunicaciones digitales, la detección de ondas gravitacionales— es quizás la mejor demostración de que las matemáticas fundamentales, cuando capturan una estructura verdaderamente universal de la naturaleza, trascienden por completo el problema original que las inspiró. Las series de Fourier no solo resolvieron una ecuación diferencial del siglo XIX: proporcionaron una manera nueva de pensar cualquier fenómeno que varíe en el tiempo o en el espacio, y esa forma de pensar sigue, hoy, en el centro mismo de la innovación científica y tecnológica.

1.1.4 Aplicaciones en la ingeniería

El análisis de Fourier representa uno de los pilares matemáticos más fundamentales en la ingeniería moderna, actuando como el puente principal entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia [31]. Su aplicación se extiende a prácticamente todas las ramas de la ingeniería aplicada, permitiendo descomponer fenómenos físicos complejos en sumas de ondas senoidales y cosenoidales más simples de analizar.

Particularmente en el procesamiento digital de señales, las series y transformadas de Fourier son herramientas indispensables [32]. Los ingenieros utilizan estas fórmulas para diseñar filtros digitales que limpian el ruido de las transmisiones, analizar la respuesta en frecuencia de sistemas de control, y comprimir datos de audio y video. Al convertir una señal discreta a su espectro de frecuencias mediante operaciones matriciales complejas, es posible identificar y aislar componentes no deseados antes de reconstruir la señal original [32].

Además, en áreas como la ingeniería mecánica y civil, el análisis de Fourier es vital para el estudio de vibraciones mecánicas [33]. Permite predecir cómo responderán las estructuras (como puentes o motores) a fuerzas externas periódicas, identificando frecuencias de resonancia críticas que podrían causar fallas catastróficas. De igual manera, en la ingeniería de telecomunicaciones, es la base matemática para modular señales portadoras, calcular el ancho de banda necesario para un canal de transmisión y optimizar el flujo de información a través de redes inalámbricas [31].

1.1.5 Aplicaciones en la inteligencia artificial

En la intersección del análisis matemático y la inteligencia artificial, las series de Fourier están impulsando el desarrollo de modelos de aprendizaje más rápidos y eficientes. Desde el punto de vista del hardware y la aceleración física, la computación fotónica está utilizando luz láser a través de cristales de silicio para calcular transformadas de Fourier de manera instantánea [34]. En lugar de depender de interruptores eléctricos tradicionales, este método aprovecha las propiedades de las ondas de luz, lo cual resulta extremadamente útil en inteligencia artificial para procesar imágenes masivas. Esto permite reducir drásticamente la carga computacional de operaciones densas, bajando su complejidad de un nivel $\mathcal{O}(N^4)$ a uno mucho más manejable de $\mathcal{O}(N^2)$.

Desde la perspectiva algorítmica, el análisis de Fourier se ha integrado profundamente en paradigmas avanzados de la inteligencia artificial, como el aprendizaje por refuerzo [35]. En entornos donde un agente debe tomar decisiones en espacios de estado continuos y altamente dimensionales, las bases de Fourier se utilizan para aproximar funciones de valor con gran precisión [35]. Al representar el entorno a través de sus componentes de frecuencia, los agentes pueden generalizar sus experiencias pasadas de forma más eficiente, acelerando la convergencia hacia políticas óptimas.

Asimismo, en el campo de la optimización basada en inteligencia de enjambres, el análisis espectral de Fourier permite a los investigadores evaluar la dinámica poblacional de los algoritmos [36]. Al tratar las trayectorias de búsqueda de los agentes como señales en el tiempo, las series de Fourier ayudan a entender el equilibrio entre la exploración de nuevas soluciones y la explotación de las mejores áreas encontradas, permitiendo ajustar los parámetros matemáticos para evitar mínimos locales [36].

1.1.6 Aplicaciones en el cómputo paralelo

Usar series de Fourier en el cómputo paralelo es un tema muy importante hoy en día en la ingeniería de software. Para entender cómo las computadoras procesan grandes cantidades de datos usando estas matemáticas, sirve mucho revisar de dónde viene esta tecnología, qué estamos haciendo ahora y qué se espera para el futuro. Este recorrido muestra cómo han evolucionado las máquinas para hacer cálculos trigonométricos mucho más rápido.

Pasado

Los fundamentos teóricos pueden ser rastreados hasta 1805 con Carl Friedrich Gauss, cuya intención era calcular las órbitas y posiciones de cuerpos celestes como los asteroides Pallas y Juno. El método que ideó consistía en dividir los datos a la mitad repetidamente para evitar repetir multiplicaciones trigonométricas innecesarias. Sin embargo, llevar estas ideas a las computadoras electrónicas modernas no pasó sino hasta 1965, gracias a los trabajos de James Cooley y John Tukey. El algoritmo de ambos surgió a petición del gobierno de Estados Unidos, que necesitaba analizar vibraciones en la tierra para detectar pruebas de bombas atómicas de otros países. Como las señales de los sismos se registran en función del tiempo, era necesario pasarlas a frecuencias; con esto, lograron reducir la cantidad de operaciones matemáticas de un nivel muy pesado ($\mathcal{O}(N^2)$) a uno mucho más eficiente ($\mathcal{O}(N \log N)$), funcionando mediante divisiones de información y guardando resultados temporales en la memoria para no recalcular todo desde cero [37].

Cuando se empezaron a usar redes de computadoras (clústeres) para procesar estos datos, el problema principal dejó de ser la matemática y pasó a ser el tráfico de información entre las máquinas. Para procesar matrices gigantes de datos en tres dimensiones, la técnica tradicional consistía en cortar el cubo de datos en rebanadas planas y mandarle una parte a cada servidor. Para que las computadoras se pusieran de acuerdo, usaban un comando llamado `MPI_Alltoall`. El problema ocurre cuando manejas millones de puntos: al cortar la matriz en una sola dirección, el comando inunda los cables de la red con una cantidad exagerada de mensajes, saturando los puertos de red y congelando el sistema. Por ejemplo, en simulaciones de fluidos con una cuadrícula de $N \times N \times N$, si cortabas la matriz en 512 partes, el software ya no te dejaba usar más de 512 procesadores al mismo tiempo, frenando por completo las investigaciones en los laboratorios [38].

Presente

Para solucionar este problema de los límites en las redes, la industria empezó a usar tarjetas gráficas (GPUs), que tienen miles de núcleos de procesamiento. En lugar de hacer cortes en una sola dirección, los programadores cambiaron a una técnica llamada división en “lápices”, la cual corta la matriz tridimensional en dos direcciones formando cilindros delgados de datos. Esto permite usar miles de computadoras a la vez sin que la red colapse en simulaciones de turbulencia de aire con millones de puntos. Para facilitarle la vida a los programadores, se crearon bibliotecas especializadas como `heFFTe`, la cual ayuda a resolver estos cálculos en supercomputadoras que buscan alcanzar la “exaescala” (un trillón de operaciones por segundo) reorganizando la memoria de la computadora para que las GPUs lean los datos de forma continua. Además, se usan comandos de red asíncronos para enviar datos mientras los procesadores siguen calculando, aunque el límite actual sigue siendo el tiempo que toma mover terabytes de información a través de los cables de fibra óptica y los conmutadores del centro de datos [39].

Futuro

Mirando hacia los próximos diez años, los laboratorios de investigación están proponiendo dejar atrás los electrones y los cables de cobre tradicionales para usar luz láser (computación fotónica). En lugar de transistores eléctricos, los nuevos diseños envían pulsos de luz a través de guías hechas en cristales de silicio, donde las ondas chocan y se combinan entre sí. Gracias a este fenómeno físico, la luz realiza la transformada de Fourier de manera instantánea mientras viaja por el aire dentro del cristal, sin encender ni apagar interruptores eléctricos, algo muy útil en inteligencia artificial para procesar imágenes rápidamente a centímetros de distancia y bajar el costo de las operaciones matemáticas de un nivel pesado ($\mathcal{O}(N^4)$) a uno mucho más rápido ($\mathcal{O}(N^2)$) [34].

Otra tecnología que viene fuerte son los chips gigantes a escala de oblea. Empresas como Cerebras fabrican placas de silicio completas del tamaño de un plato de comida sin cortar los chips en pedazos pequeños, lo que permite poner la memoria a una distancia microscópica de los procesadores. En estas máquinas, transformar cubos gigantes de datos toma solo fracciones de milisegundo porque los mensajes viajan por pistas internas de metal dentro del mismo plato de silicio en lugar de salir a una red externa. En resumen, tanto la luz como los chips gigantes prometen eliminar los retrasos causados por los cables de red, haciendo que el procesamiento de estas operaciones dependa directamente de las nuevas propiedades físicas de los materiales [40].

1.2 Soluciones de la Serie de Fourier de las funciones propuestas

1.2.1 Función propuesta por Said Carbot Cruz Trejo

Said Carbal Cruz Trejo

09 03 26

• Formar Series por X^5 en $[-\pi, \pi]$

Def sea $L=\pi$

• Como X^5 impar $\Rightarrow$ Cosenos $\Rightarrow 0$ m $a_0=0$ y $a_n=0$

• Para $b_n \Rightarrow$ m $L=\pi$ en $\frac{n\pi x}{L} \Rightarrow \frac{n\pi x}{\pi} = nx$ [1]

3.1) Así que $b_n = \frac{2}{L} \int_a^L f(x) \sin(nx) dx$ [2]

Sustituyendo $\Rightarrow b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^5 \sin(nx) dx$ [2.1]

4) Aplico tabular $\Rightarrow$

1	+	x^5	$\sin(nx)$		
2	-	$5x^4$	$-\frac{1}{n} \cos(nx)$	$\Rightarrow \frac{x^5}{n} \cos(nx)$	Resultado $\rightarrow$ [3]
3	+	$20x^3$	$-\frac{1}{n^2} \sin(nx)$	$\Rightarrow \frac{5x^4}{n^2} \sin(nx)$	
4	-	$60x^2$	$-\frac{1}{n^3} \cos(nx)$	$\Rightarrow \frac{20x^3}{n^3} \cos(nx)$	
5	+	$120x$	$+\frac{1}{n^4} \sin(nx)$	$\Rightarrow -\frac{60x^2}{n^4} \sin(nx)$	
6	-	120	$-\frac{1}{n^5} \cos(nx)$	$\Rightarrow -\frac{120x}{n^5} \cos(nx)$	
7	+	0	$-\frac{1}{n^6} \sin(nx)$	$\Rightarrow +\frac{120}{n^6} \sin(nx)$	

5) Evaluando [3]

• Como todo b que tengo $x=0 \Rightarrow$ en $x=0$ todo se hace 0

• en $L=\pi$ todo en seno $=0$ $\Rightarrow$ solo cos (π) y como

$$\cos(n\pi) = (-1)^n \Rightarrow J(n) = -\frac{\pi^5}{n} (-1)^n + \frac{20\pi^3}{n^3} (-1)^n - \frac{120\pi}{n^5} (-1)^n \quad [4]$$

6) Multiplicar por conveniente $\frac{2}{\pi}$ en [2.1] y siendo [4]

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\pi^2}{n} (-1)^n + \frac{2\pi^3}{n^3} (-1)^n - \frac{120\pi}{n^5} (-1)^n \right]$$

Como se puede sacar el signo negativo en $(-1)^n \Rightarrow (-1)^{n+1}$

$$b_n = 2(-1)^{n+1} \left[\frac{\pi^4}{n} - \frac{2\pi^2}{n^3} + \frac{120}{n^5} \right] \quad [5]$$

7) Sustituyendo [5] en la fórmula general de S.F.T

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right] \quad [6]$$

Pero como $a_0 = a_n = 0 \Rightarrow$ en [6] solo queda cuando [5]

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2(-1)^{n+1} \left[\frac{\pi^4}{n} - \frac{2\pi^2}{n^3} + \frac{120}{n^5} \right] \sin(nx) \quad [7]$$

8) Como no pide coeficientes se deja general como en [7]

Y ahí están todos los coeficientes de la S.F.

1.2.2 Función propuesta por Magaly López Castro

$$f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 1$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 5x^3 - 3x^2 + 1 \, dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{5x^4}{4} - x^3 + x \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{5(\pi)^4}{4} - (\pi)^3 + (\pi) - \left[\frac{5(-\pi)^4}{4} - (-\pi)^3 + (-\pi) \right] \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{5\pi^4}{4} - \pi^3 + \pi \right] - \left[\frac{5\pi^4}{4} + \pi^3 - \pi \right] = -2\pi^2 + 2$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{-2\pi^2 + 2}{2} = -\pi^2 + 1 = \underline{\underline{1 - \pi^2}}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (5x^3 - 3x^2 + 1) \sin(nx) \, dx$$

checcamos paridad

$$(-3x^2 + 1) \sin(nx) \rightarrow \text{impar} = 0$$

$\therefore$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 5x^3 \sin(nx) \, dx$$

$$5x^3 \quad \swarrow \quad \sin(nx)$$

$$15x^2 \quad \swarrow \quad -\frac{\cos(nx)}{n}$$

$$30x \quad \swarrow \quad -\frac{\sin(nx)}{n^2}$$

$$30 \quad \swarrow \quad \frac{\cos(nx)}{n^3}$$

$$0 \quad \swarrow \quad \frac{\sin(nx)}{n^4}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{5x^3}{n} \cos(nx) + \frac{15x^2}{n^2} \sin(nx) + \frac{30x}{n^3} \cos(nx) - \frac{30}{n^4} \sin(nx) \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{5x^3}{n} \cos(nx) + \frac{30x}{n^3} \cos(nx) \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\left(-\frac{5\pi^3}{n} + \frac{30\pi}{n^3} \right) (-1)^n \right] - \left[\left(\frac{5\pi^3}{n} - \frac{30\pi}{n^3} \right) (-1)^n \right] =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[2 \left(-\frac{5\pi^3}{n} + \frac{30\pi}{n^3} \right) (-1)^n \right] = \left[\left(-\frac{10\pi^3}{n} + \frac{60\pi}{n^3} \right) (-1)^n \right] \frac{1}{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{10\pi^3}{n} + \frac{60\pi}{n^3} \right) (-1)^n = \left(-\frac{10\pi^2}{n} + \frac{60}{n^3} \right) (-1)^n = \frac{10(-1)^{n+1}(\pi^2 n^2 - 6)}{n^3} //$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (-3x^2 + 1) \cos(nx) dx$$

$$\begin{array}{lcl} -3x^2 + 1 & \searrow & \cos(nx) \\ -6x & \searrow & \frac{\sin(nx)}{n} \\ -6 & \searrow & \frac{\cos(nx)}{n^2} \\ 0 & \searrow & -\frac{\sin(nx)}{n^3} \end{array}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\left(-3x^2 + 1 \right) \frac{\sin(nx)}{n} - 6x \frac{\cos(nx)}{n^2} + 6 \frac{\sin(nx)}{n^3} \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\left. -\frac{6x \cos(nx)}{n^2} \right|_{-\pi}^{\pi} \right] = \left[\left. -\frac{6\pi \cos(nx)}{n^2} \right] - \left[-\frac{6(-\pi) \cos(-n\pi)}{n^2} \right] \right] \frac{1}{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\left(-\frac{6\pi}{n^2} (-1)^n \right) - \left(\frac{6\pi}{n^2} (-1)^n \right) \right] = \left[-\frac{12\pi}{n^2} (-1)^n \right] \frac{1}{\pi} = \frac{-12(-1)^n}{n^2}$$

1.2.3 Función propuesta por Lino Ehecatl Romero Rosales

$$F(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 3$$

$$-\pi \leq x \leq \pi$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{1}{4}x^4 + 3 \right) dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx + 3 \int_{-\pi}^{\pi} dx \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{x^5}{20} + 3x \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\pi^5}{20} + 3\pi - \left(-\frac{\pi^5}{20} + 3\pi \right) \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi^5}{10} + 6\pi \right)$$

$$a_0/2 = 3 - \frac{\pi^4}{20}$$

$$a_0 = -\frac{\pi^4}{10} + 6 = 6 - \frac{\pi^4}{10}$$

usamos integración por partes al ser un producto.

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{x^4}{4} + 3 \right) \cos(nx) dx$$

$$u = -\frac{x^4}{4} + 3$$

$$du = -x^3 dx$$

$$dv = \cos(nx) dx$$

$$v = \frac{\sin(nx)}{n}$$

$$\left(-\frac{x^4}{4} + 3\right) \left(\frac{\sin(nx)}{n}\right) - \int \frac{-x^3 \sin(nx)}{n} dx$$

$$= \left(-\frac{x^4}{4} + 3\right) \left(\frac{\sin(nx)}{n}\right) + \frac{1}{n} \int x^3 \sin(nx) dx$$

$$u = x^3 \quad dv = \sin(nx) dx$$

$$du = 3x^2 dx \quad v = \frac{\cos(nx)}{n}$$

$$\int x^3 \sin(nx) dx = \frac{x^3 \cos(nx)}{n} - \frac{3}{n} \int x^2 \cos(nx) dx$$

$$\int x^2 \cos(nx) dx = \frac{x^2 \sin(nx)}{n} - \frac{2}{n} \int x \sin(nx) dx$$

$$u = x^2 \quad dv = \cos(nx)$$

$$du = 2x dx \quad v = \frac{\sin(nx)}{n}$$

$$\int x \sin(nx) dx = -\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{1}{n} \int \cos(nx) dx$$

$$u = x \quad dv = \sin(nx) dx$$

$$du = dx \quad v = \frac{-\cos(nx)}{n}$$

$$= -\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2}$$

$$\int x \sin(nx) dx = -\frac{x \cos(nx)}{n} - \frac{x \cos(nx)}{n^2} + \frac{\sin(nx)}{n^3}$$

$$\int x^2 \cos(nx) dx = \frac{x^2 \sin(nx)}{n} + \frac{2x \cos(nx)}{n^2} + \frac{2x \cos(nx)}{n^3} - \frac{2 \sin(nx)}{n^4}$$

$$\int x^3 \sin(nx) dx = \frac{x^3 \cos(nx)}{n} - \frac{3x^2 \sin(nx)}{n^2} - \frac{6x \cos(nx)}{n^3} - \frac{6x \cos(nx)}{n^4} + \frac{6 \sin(nx)}{n^5}$$

$$\frac{1}{n} \int x^3 \sin(nx) dx = \frac{x^3 \cos(nx)}{n^2} - \frac{3x^2 \sin(nx)}{n^3} - \frac{6x \cos(nx)}{n^4} - \frac{6x \cos(nx)}{n^5} + \frac{6 \sin(nx)}{n^6}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\left(-\frac{1}{4}x^4 + 3\right) \sin(nx)}{n} - \frac{x^3 \cos(nx)}{n^2} + \frac{3x^2 \sin(nx)}{n^3} + \frac{6x \cos(nx)}{n^4} - \frac{6 \sin(nx)}{n^5} \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\left(\frac{\left(-\frac{1}{4}\pi^4 + 3\right) \sin(n\pi)}{n} - \frac{\pi^3 \cos(n\pi)}{n^2} + \frac{3\pi^2 \sin(n\pi)}{n^3} + \frac{6\pi \cos(n\pi)}{n^4} - \frac{6 \sin(n\pi)}{n^5} \right) - \left(\frac{\left(-\frac{1}{4}(-\pi)^4 + 3\right) \sin(-n\pi)}{n} - \frac{(-\pi)^3 \cos(-n\pi)}{n^2} + \frac{3(-\pi)^2 \sin(-n\pi)}{n^3} + \frac{-6\pi \cos(-n\pi)}{n^4} - \frac{6 \sin(-n\pi)}{n^5} \right) \right]$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{-\pi^3(-1)^n}{n^2} + \frac{6\pi(-1)^n}{n^4} - \frac{\pi^3(-1)^n}{n^2} - \frac{6\pi(-1)^n}{n^4} \right]$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{-2\pi^3(-1)^n}{n^2} + \frac{12\pi(-1)^n}{n^4} \right]$$

$$a_n = (-1)^n \left(-\frac{2\pi^2}{n^2} + \frac{12}{n^4} \right)$$

Como la función es par b_n es igual a 0

$$f(x) = 3 - \frac{\pi^4}{20} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{2\pi^2}{n^2} - \frac{12}{n^4} \right) \cos(nx)$$

1.2.4 Función propuesta por Aarón Ugalde Téllez

Calculo de valor medio

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{5}{6}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{2}{7} \right) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(-\frac{5}{6}x^2 - \frac{2}{7} \right) dx$$

q/ ser una funcion impar se elimina en el intervalo

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{5}{18}x^3 - \frac{2}{7}x \right]_0^{\pi} = -\frac{5}{18}\pi^2 - \frac{2}{7} = -3.027$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(-\frac{5}{6}x^2 - \frac{2}{7} \right) \cos(nx) dx$$

$$a_n = \frac{-5}{3\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = \frac{-5}{3\pi} \left[\frac{2\pi(-1)^n}{n^2} \right] = \frac{10(-1)^n}{3n^2} = \frac{10(-1)^{n+1}}{3n^2}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{3}x \right) \sin(nx) dx = \frac{2}{3\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx$$

$$b_n = \frac{2}{3\pi} \left[\frac{-\pi(-1)^n}{n} \right] = \frac{-2(-1)^n}{3n} = \frac{2(-1)^{n+1}}{3n}$$

$$f(x) = \left(-\frac{5}{18}\pi^2 - \frac{2}{7} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{10(-1)^{n+1}}{3n^2} \cos(nx) + \frac{2(-1)^{n+1}}{3n} \sin(nx) \right]$$

1.3 Conclusiones del capítulo

1.3.1 Conclusión — Said Carbot Cruz Trejo

Las series de Fourier siempre me han parecido un dolor de cabeza. De esas cosas donde si me equivoco tantito al principio, todo lo demás ya no sirve. A mí me las enseñó el profesor Toala. Sus materias han sido, por mucho, de las que más me han costado en ESCOM, al punto de pensar más de una vez si de verdad quería seguir con ellas. Pero, al mismo tiempo, siento que aprendí bastante bien a resolver una serie de Fourier para prácticamente cualquier función.

La cosa es la práctica y la verdad es que estoy oxidado. Cuando menos lo importante es que sé qué trucos usar ya y qué representan.

El problema para mí estaba en el método tradicional de integración por partes. Había ejercicios en los que parecía que nunca terminaría, integraciones una tras otra, signos que se cruzaban y despejes que terminaban siendo un desastre.

Por eso empecé a usar el método tabular. Cuando las funciones lo permiten, para mí resulta muchísimo más sencillo. En lugar de hacer cada integración por partes por separado.

También aprendí algunos trucos que terminaban siendo muy útiles en ejercicios y exámenes. Por ejemplo, cuando aparecía un coseno evaluado en π , podía usar directamente que $\cos(\pi) = (-1)^n$, en lugar de dejar toda la expresión llena de términos. Algo parecido pasaba cuando identificaba desde el principio si una función era par o impar. En esos casos podía saber que alguno de los coeficientes a_n o b_n era cero y evitarme una cantidad de cuentas que realmente no necesitaba hacer. Y cuando me pedían obtener los coeficientes en general, podía trabajar directamente con la fórmula en función de n , en lugar de calcularlos uno por uno.

Ya después de todo esto, empecé a ver que las series y transformadas de Fourier no eran solamente un tema más de matemáticas que tenía que resolver para una materia. Vi que pasar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia se usa en muchas de las áreas que me interesan, y ahí fue cuando empezó a hacerme más sentido fuera del salón de clases.

En mi caso, esto lo pude relacionar directamente con lo que he estado haciendo en computación cuántica y simulación molecular con Qiskit. Ahí aparece la Transformada Cuántica de Fourier, o QFT. La idea cambia bastante porque ya no estoy trabajando simplemente con una señal clásica.

La QFT me permite trabajar con las fases y amplitudes del estado cuántico y es una parte importante de varios algoritmos cuánticos relacionados con la estimación de fase y problemas de eigenvalores y eigenvectores. Al principio la conexión con las series de Fourier me parecía bastante abstracta, pero después de haber trabajado con ellas entendí mejor de dónde venía la idea.

Y es que en IA, en procesamiento de imágenes por ejemplo, puedo pasar una matriz de píxeles al dominio de la frecuencia y trabajar con las propiedades de la señal desde otra perspectiva. Esto puede utilizarse para hacer más eficientes determinadas operaciones, como las convoluciones, y es una de las razones por las que las transformadas de Fourier siguen apareciendo en áreas que a primera vista, parecen bastante alejadas de las matemáticas que estaba viendo en clase.

Al final, lo que empezó para mí como una forma de sobrevivir a los ejercicios de series de Fourier

terminó teniendo bastante más sentido cuando lo relacioné con lo que ya estaba haciendo en computación cuántica e IA.

No fue solamente aprender a resolver integrales de una forma más rápida; fue empezar a reconocer la misma idea matemática apareciendo en problemas completamente distintos.

1.3.2 Conclusión — Magaly López Castro

Para mí, las series de Fourier siempre tuvieron esa vibra de ser un tema donde un signo menos perdido te arruina horas de trabajo. Estando en ESCOM, la carga matemática a veces abrumba, y al estar tan acostumbrada a pensar en términos de algoritmos y programación competitiva, hacer toda la “talacha” manual de integrales y despejes me resultaba bastante frustrante al principio (y, siendo sincera, todavía lo es).

Sin embargo, mi perspectiva cambió cuando dejé de verlo como un problema de cálculo tradicional y empecé a buscarle la lógica matemática. Así como en los concursos del ICPC o resolviendo problemas en Codeforces siempre busco la manera de optimizar el código para no dar *Time Limit Exceeded*, en Fourier aprendí a identificar rápido las simetrías. Saber desde el inicio si una función era par o impar y que un coeficiente a_n o b_n se hacía cero automáticamente, me ahorra páginas enteras de cuentas que no necesitaba hacer. Esto fue posible, sobre todo, gracias a los tips que nos dio el profesor de Procesamiento de Señales para facilitarnos el trabajo.

Pero lo que realmente hizo que el tema me hiciera clic fue conectarlo con mi carrera en Inteligencia Artificial. Pasar una señal del dominio del tiempo al de la frecuencia dejó de ser un concepto abstracto en el pizarrón cuando vi su peso en el *machine learning*. Por ejemplo, en el procesamiento de imágenes o visión artificial, aplicar estas transformadas hace que operaciones súper pesadas, como las convoluciones, se vuelvan muchísimo más eficientes.

Tener que trabajarlo en Excel fue súper extraño porque, siendo sincera, nunca jamás lo había abordado de una forma más computacional. Lo habitual era sacar los coeficientes y ahí se quedaba; esta es la primera vez que uso esos coeficientes para evaluar puntos y aproximarlos a mi función, viéndolo de una manera mucho más gráfica y sin tanta “talacha”.

Espero seguir descubriendo más sobre cómo se aplica Fourier o cómo se puede relacionar con el cómputo paralelo, para que un concepto que solo veía matemáticamente pueda transformarse en una herramienta tangible en mi día a día.

1.3.3 Conclusión — Lino Ehecatl Romero Rosales

Realizar esta práctica me dejó aprendizajes muy valiosos, sobre todo en la forma en que conectamos la teoría analítica con la programación y las aplicaciones reales de nuestra carrera. Al resolver a mano la serie de Fourier para la función propuesta, el reto no fue tanto la dificultad de las matemáticas sino la disciplina de observar cómo se descompone la señal paso a paso. Resolver la serie para encontrar los coeficientes, y te obliga a entender la estructura interna de la función. Sin embargo, el verdadero aprendizaje ocurre al tomar esos resultados en papel y pasarlos a scripts en Python o MATLAB. Validar de forma computacional que, al agregar más armónicos, la superposición de senos y cosenos reconstruye perfectamente la función original, es una forma excelente de comprobar que nuestras matemáticas están correctas y listas para aplicarse. Al investigar el contexto y las aplicaciones para este capítulo, me pareció fascinante ver cómo algo que comenzó como un modelo térmico es hoy el lenguaje universal de la tecnología. En el ámbito de la ingeniería, y recordando temas específicos de procesamiento digital de señales, me queda claro que sin el análisis de Fourier estaríamos trabajando a ciegas. Entender que podemos tomar cualquier señal del mundo real, trasladarla a sus frecuencias mediante operaciones de matrices y diseñarle filtros para aislar ruido o rescatar información, le da un sentido totalmente práctico a las matemáticas puras. Ya no son solo fórmulas, son las herramientas exactas con las que vamos a optimizar sistemas en nuestra vida diaria. Pero definitivamente, el aprendizaje que más me entusiasmó fue dimensionar el impacto de Fourier en la inteligencia artificial. Al investigar, me di cuenta de que estas series trascienden las señales eléctricas y se meten de lleno en la optimización de algoritmos complejos. Ver cómo las bases de Fourier se aplican para aproximar funciones de valor en modelos de aprendizaje por refuerzo, o cómo el análisis espectral ayuda a evaluar el comportamiento de los agentes en la inteligencia de enjambres para evitar que se estancuen en mínimos locales, me demostró que este tema está más vigente que nunca. Incluso descubrir el avance de la computación fotónica, usando luz láser para procesar transformadas instantáneamente y acelerar el entrenamiento de modelos pesados, te abre los ojos a lo que viene. En conclusión, esta práctica fue un excelente ejercicio de integración. Más allá del trabajo matemático de resolver la función algebraica, me sirvió para consolidar mi visión como ingeniero. Me comprobó que dominar el análisis de Fourier es tener la llave para modelar matemáticamente problemas complejos y programar soluciones verdaderamente eficientes, tanto en la ingeniería clásica como en las arquitecturas modernas de inteligencia artificial.

1.3.4 Conclusión — Aarón Ugalde Téllez

Al revisar estas ocho áreas resulta evidente que las series y transformadas de Fourier no son un recurso matemático más entre muchos, sino un lenguaje común que atraviesa de manera transversal a la ciencia y la tecnología contemporáneas. Su idea central —que un fenómeno complejo puede descomponerse en componentes de frecuencia simples, analizarse por separado y luego reconstruirse sin pérdida de información esencial— resulta tan útil para comprimir una fotografía como para reconstruir una imagen médica, afinar un instrumento musical, evaluar el riesgo sísmico de un edificio, describir el comportamiento cuántico de una partícula subatómica o detectar el paso de una onda gravitacional a miles de millones de años luz de distancia.

Lo que hace especialmente notable a esta herramienta es su capacidad de unificación. En telecomunicaciones, el análisis de frecuencias permite que múltiples señales compartan un mismo canal físico sin interferirse, sosteniendo la infraestructura de internet, la telefonía móvil y la transmisión de radio y televisión. En el procesamiento de imágenes, el mismo principio matemático que Fourier usó para modelar la difusión del calor en una lámina metálica es hoy la base del formato JPEG y de los estándares de video más usados del mundo, permitiendo que miles de millones de fotografías y videos se almacenen y transmitan de forma eficiente cada día. En medicina, la reconstrucción por Fourier del espacio-k convierte señales de radiofrecuencia en imágenes anatómicas de altísima resolución sin necesidad de radiación ionizante, siendo hoy una herramienta diagnóstica indispensable. En química analítica, la espectroscopía FTIR aplica el mismo principio para identificar sustancias y detectar impurezas con una precisión que sería inalcanzable con métodos dispersivos tradicionales.

En la física fundamental, el papel de Fourier es aún más profundo: no se trata solo de una técnica de cálculo conveniente, sino de una relación que refleja la naturaleza misma de la realidad cuántica, donde posición y momento son variables conjugadas ligadas precisamente por una transformada de Fourier, lo que explica formalmente el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y en la frontera de la astrofísica observacional, el análisis espectral permite a instrumentos como LIGO extraer señales gravitacionales extraordinariamente débiles del ruido de fondo, abriendo una ventana completamente nueva para observar el universo.

Doscientos años después de que Joseph Fourier formulara su método para resolver un problema de conducción térmica, la vigencia de su idea en campos que él jamás podría haber imaginado —la resonancia magnética, las telecomunicaciones digitales, la detección de ondas gravitacionales— es quizás la mejor demostración de que las matemáticas fundamentales, cuando capturan una estructura verdaderamente universal de la naturaleza, trascienden por completo el problema original que las inspiró. Las series de Fourier no solo resolvieron una ecuación diferencial del siglo XIX: proporcionaron una manera nueva de pensar cualquier fenómeno que varíe en el tiempo o en el espacio, y esa forma de pensar sigue, hoy, en el centro mismo de la innovación científica y tecnológica.

Capítulo 2. Gráficas con Excel

En este capítulo se lleva la Serie de Fourier resuelta analíticamente en el capítulo anterior a una hoja de cálculo. Cada integrante tabuló su función en el intervalo $[-\pi, \pi]$, construyó una matriz con los diez primeros armónicos, sumó los términos para obtener la aproximación $F(x)$ y superpuso ambas curvas para valorar la convergencia.

2.1 Gráficas originales de las funciones propuestas

2.1.1 Función propuesta por Said Carbot Cruz Trejo

La información obtenida y modelada en la hoja de cálculo se basa en el comportamiento de la función original $f(x) = x^5$. A continuación se muestra su representación gráfica.

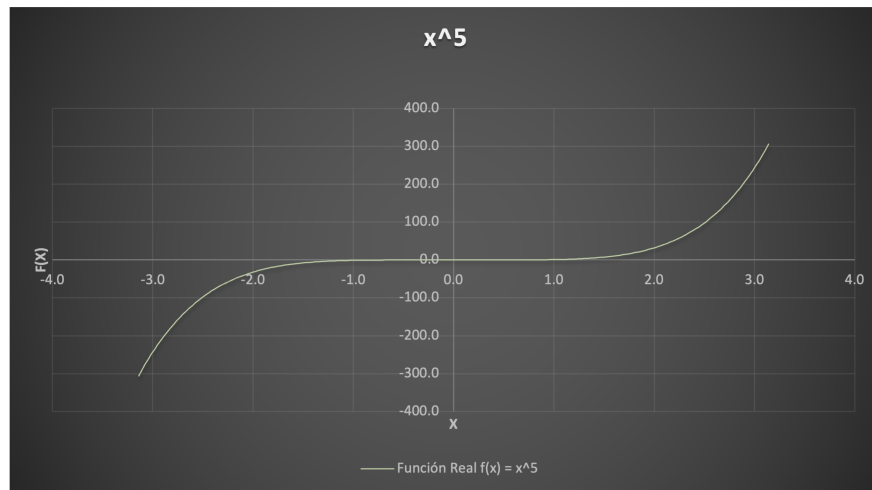


Figura 2.1. Gráfica de la función original $f(x) = x^5$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

Esta gráfica representa el crecimiento polinomial de quinto grado en los límites de π y $-\pi$, lo cual es fundamental para acotar los saltos periódicos que se modelan en los pasos posteriores.

2.1.2 Función propuesta por Magaly López Castro

Para analizar el comportamiento de la señal original se tabuló la función polinomial $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 1$ dentro de una hoja de cálculo. La evaluación se realizó tomando valores de x con incrementos constantes, lo que generó los puntos base de la primera columna de la tabla.

Como se observa en la figura 2.2, la gráfica resultante ilustra el comportamiento cúbico característico de la función, destacando su crecimiento no lineal en los extremos del intervalo evaluado.

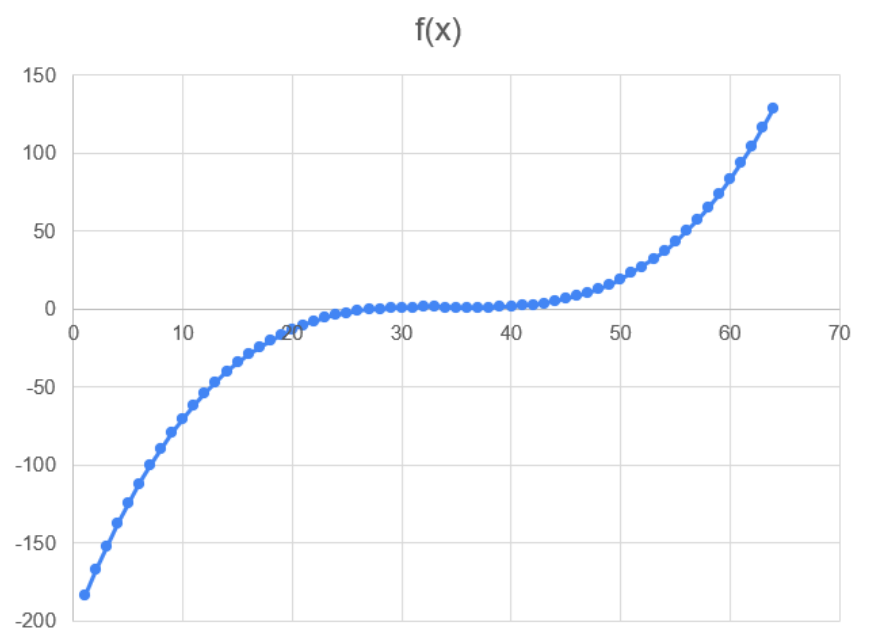


Figura 2.2. Comportamiento de la función original $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 1$.

2.1.3 Función propuesta por Lino Ehecatl Romero Rosales

En esta sección se analiza el comportamiento de la función $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 3$, restringida al intervalo $[-\pi, \pi]$. Para llevar a cabo la representación numérica se estructuró una hoja de cálculo inicializando la variable x en el límite inferior $-\pi$ y incrementándola uniformemente, para después evaluar la ecuación en cada nodo y obtener la columna de la variable dependiente.

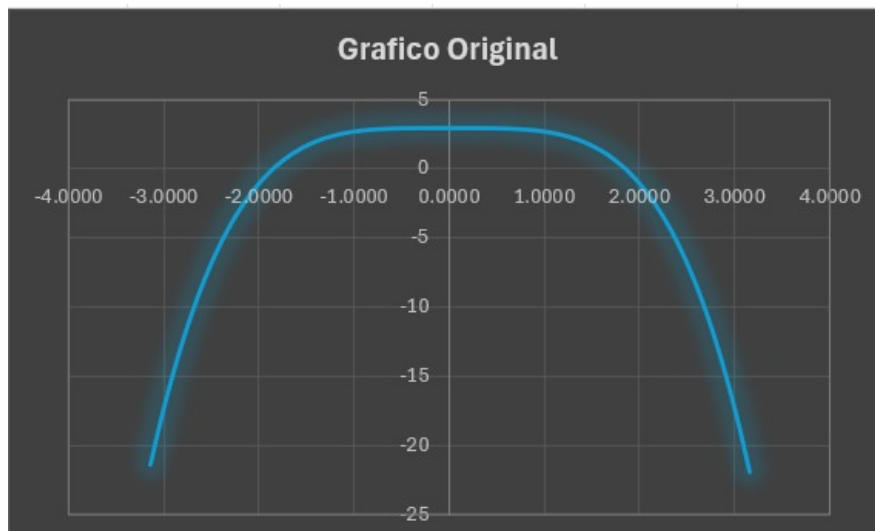


Figura 2.3. Comportamiento de la función original $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 3$.

Como se observa en la figura 2.3, la curva tiene una simetría par respecto al eje vertical y su vértice

representa el punto máximo de la función dentro de su dominio. Esta representación sirve como la base con la cual se mide la exactitud de la serie de Fourier.

2.1.4 Función propuesta por Aarón Ugalde Téllez

La función asignada es el polinomio de segundo grado

$$f(x) = -\frac{5}{6}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{2}{7}, \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (2.1)$$

A diferencia de las anteriores, esta función no posee simetría: el término $-\frac{5}{6}x^2$ y la constante $-\frac{2}{7}$ son pares, mientras que el término $\frac{1}{3}x$ es impar. En consecuencia, su desarrollo en serie requiere tanto los coeficientes a_n del coseno como los b_n del seno, y ninguna de las dos familias se anula.

Para la tabulación se inicializó la columna de la variable independiente en $x = -\pi$ y se incrementó con paso constante hasta $x = \pi$, evaluando la ecuación (2.1) en cada nodo para obtener la columna de la variable dependiente.

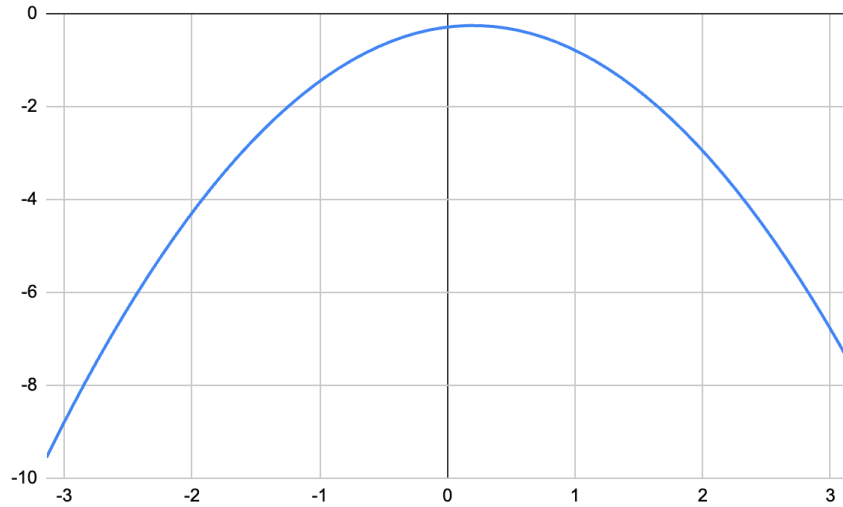


Figura 2.4. Comportamiento de la función original $f(x) = -\frac{5}{6}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{2}{7}$.

La curva es una parábola cóncava hacia abajo cuyo vértice se desplaza ligeramente a la derecha del origen, en $x = \frac{1}{5}$, a diferencia de una parábola par centrada en cero. Ese desplazamiento es la huella del término lineal y es también la razón por la que la función toma valores distintos en los dos extremos del intervalo: $f(\pi) \approx -7.4632$ frente a $f(-\pi) \approx -9.5576$. Esta diferencia resulta determinante para interpretar el comportamiento de la serie en los bordes, como se discute en la sección 2.3.4.

2.2 Gráficas obtenidas con la serie de Fourier

2.2.1 Aproximación de Said Carbot Cruz Trejo

Para aproximar la función se consideran los primeros diez términos. Todos los cálculos, incluyendo la matriz de iteraciones y la suma de los términos, se realizaron en la hoja de cálculo y se resumen en las figuras siguientes.

Al tratarse de una función impar, los coeficientes a_n se anulan y el desarrollo queda determinado únicamente por los coeficientes b_n del seno, cuyos valores para las diez iteraciones se muestran a continuación.

n	Coeficiente b_n
1	40.03400602
2	-55.56106903
3	51.30541219
4	-42.77041777
5	35.88216301
6	-30.67285669
7	26.69447436
8	-23.58853413
9	21.10898702
10	-19.08943403

Figura 2.5. Coeficientes b_n obtenidos para las diez primeras iteraciones de $f(x) = x^5$.

A continuación se muestra la matriz para los primeros diez términos y la sumatoria de la serie, extraída de la hoja de cálculo con propósitos de referencia.

x	f(x) = x^5	Fourier (N=10)	Término n=1	Término n=2	Término n=3	Término n=4	Término n=5	Término n=6	Término n=7	Término n=8	Término n=9	Término n=10
-3.1	-306.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-3.1100	-290.9478	-50.0198	-1.2638	-3.5062	-4.8525	-5.3873	-5.6412	-5.7761	-5.8520	-5.8951	-5.9180	-5.9276

Figura 2.6. Matriz de los diez primeros términos de la Serie de Fourier de $f(x) = x^5$ y su sumatoria.

A partir de esa matriz se obtuvo la siguiente gráfica. Como puede observarse, se parece a la figura original, pero necesitaría más términos para aproximarse mejor.

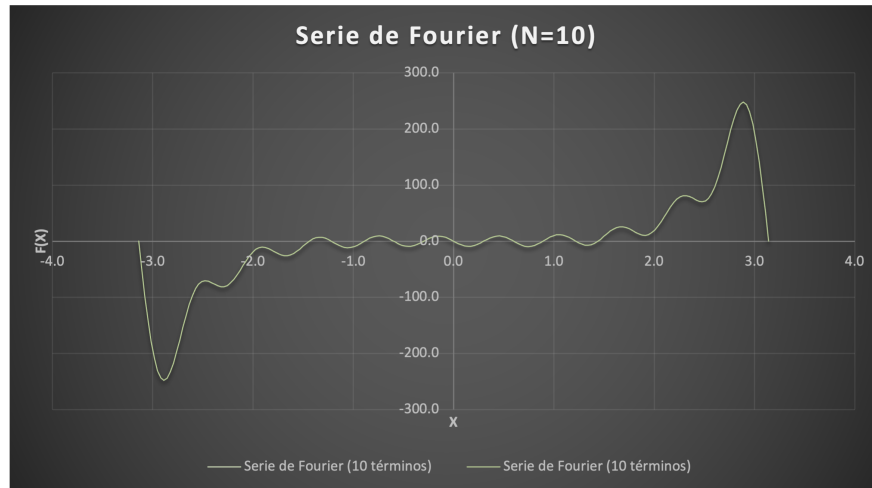


Figura 2.7. Aproximación de $f(x) = x^5$ mediante la suma de los diez primeros términos de la Serie de Fourier.

Como se observa en la figura 2.7, la suma de los términos logra moldear el centro del intervalo aproximándose a la función impar, mostrando las oscilaciones características del fenómeno de Gibbs en los extremos.

2.2.2 Aproximación de Magaly López Castro

Una vez obtenida la función original se procedió a calcular su aproximación analítica mediante la Serie de Fourier. El proceso se llevó a cabo estructurando una matriz de resultados en la hoja de cálculo [41], calculando individualmente los términos de las primeras diez iteraciones ($n = 1$ hasta $n = 10$) junto con el coeficiente fundamental a_0 .

x	f(x)	F(x)	a0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-3.1416	-183.6414227	-27.4602497	-8.8696044	-11.99971572	-2.999385134	-1.332657247	-0.749302487	-0.479292569	-0.332620515	-0.244181893	-0.186781825	-0.147428528	-0.119279346

Figura 2.8. Matriz de cálculos con los términos obtenidos para las diez iteraciones ($n = 1$ a $n = 10$).

Posteriormente se calculó la sumatoria total de los términos evaluados en cada iteración para obtener la función aproximada $F(x)$.

F(x)
-27.4602497
-110.2475386
-160.4143184
-165.8418743
-138.9549884
-105.3208680
-85.1984798
-81.9769763
-84.7915855
-80.9740190
-67.0529538
-49.8738215
-38.6962160
-36.4836171
-38.0928464
-36.0255201
-27.6271582
-17.0184750
-10.5303742
-10.4888763
-13.2959621
-13.2729141

Figura 2.9. Columna que representa la sumatoria total de los términos de la serie de Fourier, $F(x)$.

Al graficar esa columna se obtiene la aproximación de la serie por sí sola, mostrada en la figura 2.10. La curva reproduce la tendencia creciente del polinomio cúbico y mantiene el tramo central relativamente plano, pero presenta oscilaciones visibles a lo largo del recorrido y un descenso brusco en el extremo derecho. Ambos efectos son consecuencia de haber truncado la sumatoria en diez iteraciones.

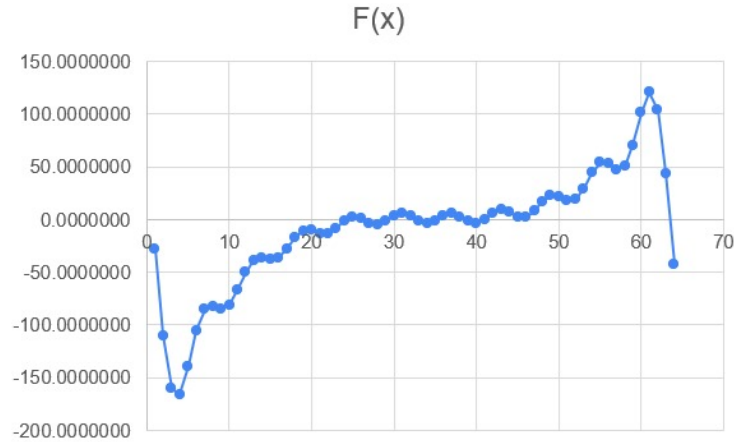


Figura 2.10. Aproximación $F(x)$ de la función $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 1$ obtenida con diez iteraciones de la Serie de Fourier.

Conviene notar que el eje horizontal de esta gráfica corresponde al número de renglón de la hoja de cálculo y no directamente al valor de x , por lo que el intervalo $[-\pi, \pi]$ aparece recorrido de izquierda a derecha en los sesenta y cuatro nodos evaluados.

2.2.3 Aproximación de Lino Ehecatl Romero Rosales

Para la reconstrucción de la señal mediante series de Fourier se empleó una matriz iterada en la hoja de cálculo. Aprovechando la simetría par de la función, todos los coeficientes b_n equivalen a cero, por lo que el modelo se optimizó usando únicamente el término constante $a_0/2 = -1.8704$ y los coeficientes a_n del coseno. La figura 2.11 muestra los valores obtenidos para las diez iteraciones: la columna b_n aparece completa en ceros, lo que confirma numéricamente la simetría par de la función, y los a_n alternan de signo mientras decrecen en magnitud desde 7.7392 hasta -0.1962 .

n	a_n	b_n
1	7.7392088	0
2	-4.1848022	0
3	2.04509727	0
4	-1.1868256	0
5	0.77036835	0
6	-0.5390521	0
7	0.39784308	0
8	-0.3054955	0
9	0.24186495	0
10	-0.1961921	0

Figura 2.11. Coeficientes a_n y b_n obtenidos para las diez primeras iteraciones de $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 3$.

Las columnas del sistema representan las iteraciones desde $n = 1$ hasta $n = 10$, y el cálculo de cada celda de la matriz multiplica el coeficiente a_n iterado por $\cos(nx)$. La figura 2.12 presenta un extracto de esa matriz de resultados correspondiente al extremo inferior del intervalo, en $x \approx -\pi$. En ese punto $\cos(n\pi) = (-1)^n$, de modo que cada término reproduce el coeficiente a_n con el signo invertido en los órdenes impares; por eso todos los valores de la fila resultan negativos aunque los coeficientes originales alternen.

n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-7.7392088	-4.1848022	-2.0450973	-1.1868255	-0.7703684	-0.5390521	-0.3978431	-0.3054954	-0.2418649	-0.1961921

Figura 2.12. Extracto de la matriz iterativa de los diez primeros armónicos, evaluada en $x \approx -\pi$.

Para obtener la aproximación final $F(x)$ se configuró una columna de sumatoria que agrupa $a_0/2$ con la suma horizontal de los diez armónicos para cada valor de x . La representación gráfica del resultado es la siguiente.



Figura 2.13. Aproximación de $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 3$ mediante la Serie de Fourier con diez armónicos.

La figura 2.13 demuestra cómo la suma sucesiva de ondas coseno de distintas frecuencias y amplitudes adquiere una curvatura similar a la propuesta en el problema original.

2.2.4 Aproximación de Aarón Ugalde Téllez

Puesto que la función carece de simetría, la hoja de cálculo debe contemplar las dos familias de coeficientes. Integrando la ecuación (2.1) sobre el intervalo se obtienen las expresiones cerradas que alimentan la matriz:

$$\frac{a_0}{2} = -\frac{5\pi^2}{18} - \frac{2}{7} \approx -3.0273, \quad (2.2)$$

$$a_n = \frac{10(-1)^{n+1}}{3n^2}, \quad (2.3)$$

$$b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{3n}. \quad (2.4)$$

Conviene notar el distinto ritmo de decaimiento de ambas familias: los a_n decrecen como $1/n^2$, mientras que los b_n lo hacen apenas como $1/n$. Son estos últimos, los que provienen del término lineal, los que dominan el error con pocos armónicos y los que gobiernan el comportamiento de la serie en los extremos del intervalo.

Con esos coeficientes se construyó la matriz, en la que cada celda corresponde a un armónico completo, es decir, a la suma de su término en coseno y su término en seno. La figura 2.14 muestra un extracto tomado del extremo inferior del intervalo, en $x \approx -\pi$. Esa fila permite verificar el modelo sin recurrir a la gráfica: como $\sin(n\pi) = 0$, la contribución de los senos se anula en ese punto y cada celda se reduce a $a_n \cos(n\pi) = a_n(-1)^n$. El resultado es que todos los términos aparecen negativos pese a que los coeficientes alternan de signo, y sus magnitudes reproducen una a una las que dan las expresiones anteriores.

#	a0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-3,0272711	-3,333328436	-0,8333284356	-0,3703654727	-0,2083284356	-0,1333284356	-0,0925876949	-0,06802231319	-0,05207843564	-0,04114736568	-0,03332843564

Figura 2.14. Extracto de la matriz de los diez armónicos, evaluada en $x \approx -\pi$, precedida por el término constante $a_0/2$.

La columna de sumatoria concentra el resultado del modelo. Sumando el término constante $a_0/2 = -3.0272711$ con los diez armónicos de esa misma fila se obtiene $F(-\pi) \approx -8.1931$, que es exactamente el primer valor de la columna $F(x)$ de la figura 2.15. Esta coincidencia confirma que las referencias de la hoja están bien ancladas y que la matriz suma lo que debe.

#	$F(x)$	#	a_0
	-8,1931145		-3,0272711
	-8,6569817		-3,0272711
	-8,6379195		-3,0272711
	-8,1861175		-3,0272711
	-7,5202343		-3,0272711
	-6,8828747		-3,0272711
	-6,4007627		-3,0272711
	-6,0451118		-3,0272711
	-5,7044060		-3,0272711
	-5,2972188		-3,0272711
	-4,8333337		-3,0272711
	-4,3861508		-3,0272711
	-4,0161351		-3,0272711
	-3,7187723		-3,0272711
	-3,4383847		-3,0272711
	-3,1261634		-3,0272711

Figura 2.15. Columna de sumatoria $F(x)$ junto al término constante $a_0/2$, repetido en cada renglón.

Al graficar esa columna se obtiene la aproximación de la serie por sí sola.

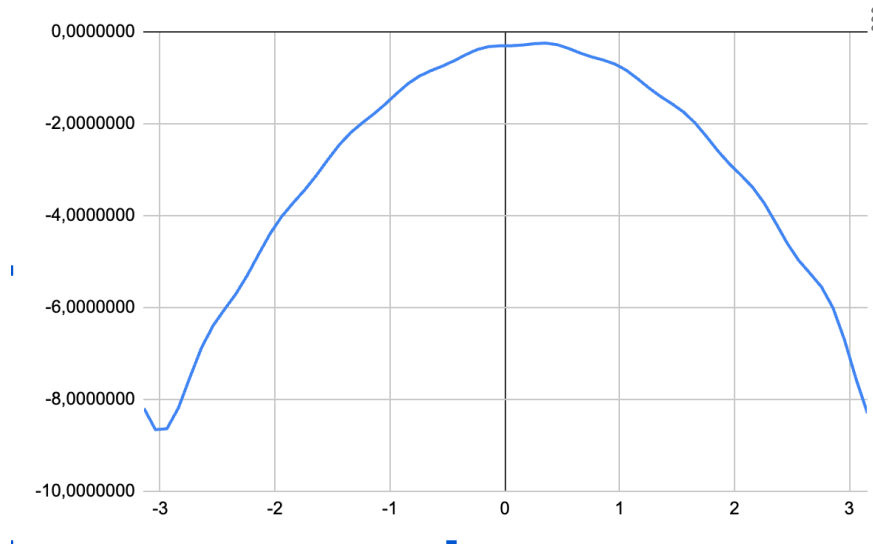


Figura 2.16. Aproximación $F(x)$ de $f(x) = -\frac{5}{6}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{2}{7}$ mediante la Serie de Fourier con diez armónicos.

La curva conserva la forma de parábola invertida en casi todo el intervalo, pero se aparta de ella en los extremos: en lugar de continuar descendiendo hacia los valores de la función original, se dobla y forma un pequeño rizo cerca de $x = -\pi$. Ese rizo no es un error de la hoja de cálculo, sino la manifestación del comportamiento que se analiza en la sección 2.3.4.

2.3 Comparaciones entre las gráficas obtenidas

2.3.1 Comparación de Said Carbot Cruz Trejo

Al superponer la función original y la aproximación mediante la serie de Fourier puede analizarse el nivel de precisión alcanzado con diez iteraciones.

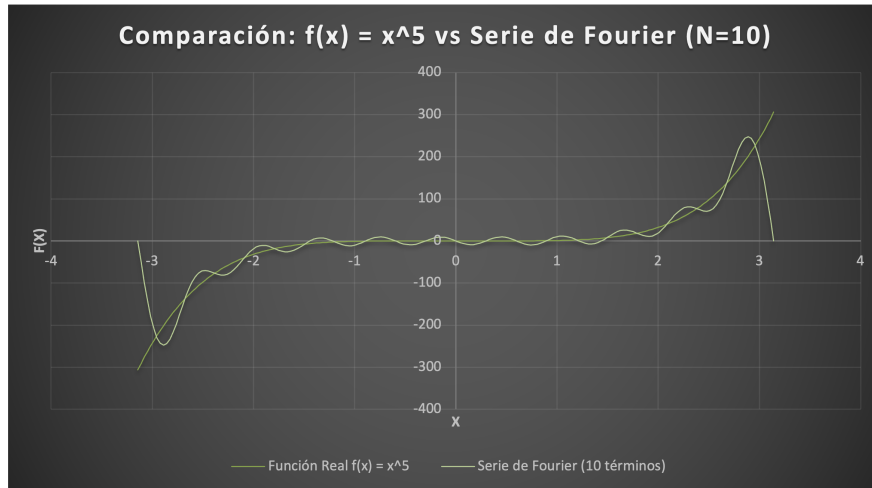


Figura 2.17. Comparación entre la gráfica original $f(x) = x^5$ y la aproximación por Serie de Fourier con diez iteraciones.

La gráfica ilustra cómo la serie persigue la trayectoria de la curva original. La mayor discrepancia se ubica en los bordes del intervalo debido a la naturaleza continua de las ondas senoidales intentando compensar los saltos de una función que, al extenderse periódicamente, se vuelve discontinua en π y $-\pi$.

2.3.2 Comparación de Magaly López Castro

Para valorar el ajuste se superpusieron en un mismo plano la señal original $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 1$, mostrada de forma aislada en la figura 2.2, y su aproximación $F(x)$ de la figura 2.10. El resultado se presenta en la figura 2.18, donde la curva azul corresponde a la función original y la roja a la serie de Fourier.

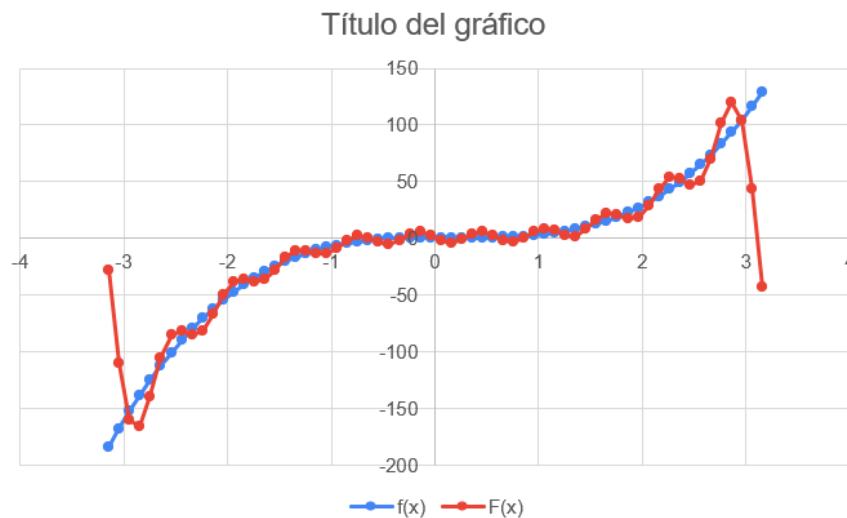


Figura 2.18. Superposición de la función original $f(x)$ frente a la aproximación de Fourier $F(x)$ con diez iteraciones.

La comparación revela que la matriz de diez iteraciones es suficiente para que la aproximación capture la tendencia de crecimiento cúbico de la señal base. Sin embargo, al superponerlas se hacen evidentes ciertas oscilaciones (*ripples*) en la curva aproximada, especialmente en los extremos del intervalo evaluado. Este comportamiento ilustra gráficamente el desafío de aproximar una curva polinomial utilizando una sumatoria finita de funciones periódicas. Queda demostrado visualmente que, aunque la serie de Fourier sigue el camino del polinomio original, requeriría un número mucho mayor de iteraciones para suavizarse y lograr un empalme exacto.

2.3.3 Comparación de Lino Ehecatl Romero Rosales

El objetivo final de la evaluación numérica es contrastar la señal original $f(x)$ con la señal reconstruida $F(x)$ para analizar el margen de error del modelo. Para ello se superpusieron los datos de ambas columnas de la hoja de cálculo en un mismo plano.

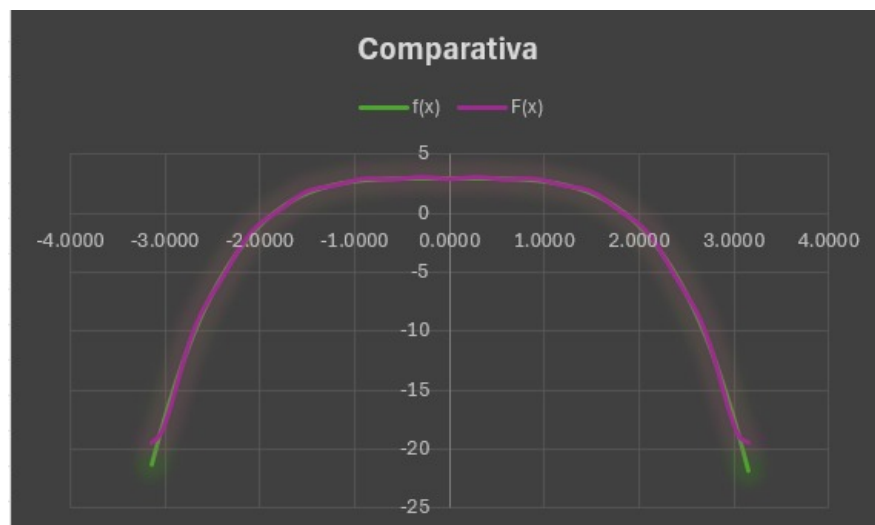


Figura 2.19. Comparativa de ajuste: función original frente a la Serie de Fourier.

Al analizar la figura 2.19 se aprecia que ambas gráficas tienen una convergencia muy parecida en la mayor parte del intervalo. La serie de Fourier con apenas diez iteraciones logra modelar la concavidad de la función y el ajuste es casi exacto en el centro del dominio; sin embargo, al observar los extremos del intervalo entre $-\pi$ y π se nota una leve desviación típica de las aproximaciones. Incrementar el número de iteraciones en la matriz permitiría suavizar este error y lograr una convergencia aún más cercana a la ecuación original.

2.3.4 Comparación de Aarón Ugalde Téllez

La superposición de $f(x)$ y $F(x)$ permite valorar el ajuste alcanzado con diez armónicos.

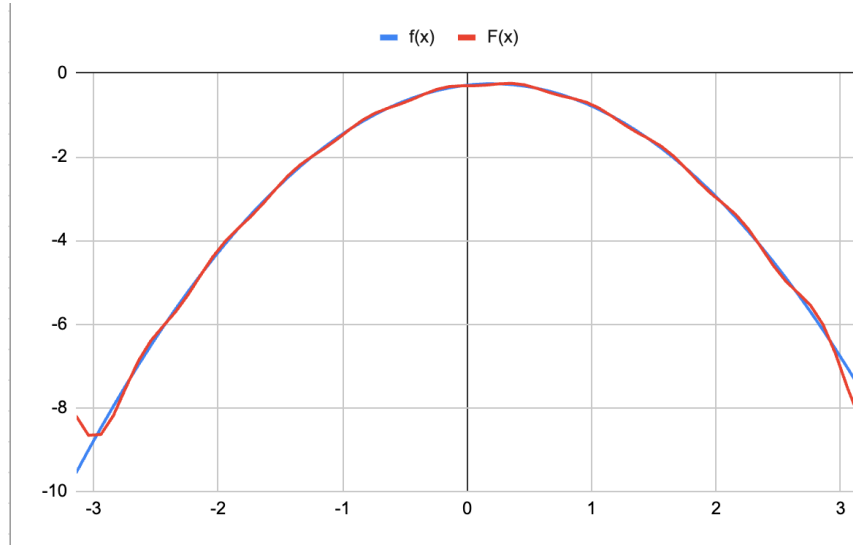


Figura 2.20. Comparativa de ajuste: función original $f(x)$ frente a la Serie de Fourier $F(x)$ con diez armónicos.

La figura 2.20 muestra un ajuste prácticamente indistinguible en todo el tramo central: entre $x = -2.5$ y $x = 2.5$ ambas curvas se superponen y sólo se separan lo suficiente para distinguirse por el grosor del trazo. La discrepancia se concentra en los extremos, donde la curva de la serie se desprende de la parábola y la cruza.

Este comportamiento se deduce de la propia función. Como se señaló en la sección 2.1.4, $f(-\pi) \neq f(\pi)$: al repetir el intervalo periódicamente aparece un salto de altura $f(-\pi) - f(\pi) = -\frac{2\pi}{3} \approx -2.0944$ en cada múltiplo impar de π . Una suma finita de senos y cosenos, que son funciones continuas, no puede reproducir una discontinuidad, de modo que la serie no converge al valor de la función en esos puntos sino al punto medio del salto:

$$F(\pm\pi) = \frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2} = -\frac{5\pi^2}{6} - \frac{2}{7} \approx -8.5104. \quad (2.5)$$

La hoja de cálculo permite comprobarlo: con diez armónicos la columna de sumatoria arroja $F(-\pi) \approx -8.1931$, un valor que no se parece a $f(-\pi) \approx -9.5576$ pero que ya se aproxima al punto medio -8.5104 y seguiría acercándose a él conforme se agregaran términos. Es decir, la serie no está fallando en reproducir la función: está convergiendo correctamente, sólo que hacia un valor distinto del que toma f en ese punto.

Éste es el mismo fenómeno de Gibbs que reportan los compañeros cuya función también resulta discontinua al extenderse. La diferencia es de origen: en el caso de $f(x) = x^5$ el salto proviene de la propia paridad impar del polinomio, mientras que aquí lo introduce únicamente el término lineal $\frac{1}{3}x$. Si ese término se eliminara, la función quedaría par, los b_n se anularían y la extensión periódica sería continua, como ocurre con la función de cuarto grado analizada en la sección 2.3.3.

Por eso se espera un ajuste muy cercano en el interior del intervalo —donde la parábola es suave y los a_n , que decaen como $1/n^2$, convergen con rapidez— y una desviación concentrada en las cercanías de $\pm\pi$, que sólo se reduce lentamente al agregar más armónicos.

2.4 Conclusiones del capítulo

2.4.1 Conclusión — Said Carbot Cruz Trejo

En esta segunda fase del proyecto, el trabajo consistió en pasar del cálculo analítico de las series de Fourier a su implementación visual y numérica en una hoja de cálculo. Trabajar la teoría en papel me proporcionó las bases matemáticas, pero plasmar esos datos en una matriz me hizo enfrentar los problemas de las aproximaciones numéricas. Durante este proceso observé las diferencias prácticas entre una ecuación escrita y un modelo programado, especialmente porque tuve que traducir cada paso a un formato que el software pudiera procesar.

Al analizar la función asignada, $f(x) = x^5$, el primer desafío conceptual que encontré fue adaptar los límites de integración en el intervalo de $-\pi$ a π . Como se trata de una función impar que crece a la quinta potencia, los resultados que obtuve al evaluar los extremos fueron de una magnitud alta. Al realizar la extensión periódica para modelarla con senos y cosenos se produjeron saltos y discontinuidades en los bordes del intervalo. Tuve que comprender cómo la serie de Fourier intenta conectar el punto positivo π^5 con el negativo $-\pi^5$ a través de una suma infinita. Cuando grafiqué estas iteraciones identifiqué el fenómeno de Gibbs: observé cómo las ondas senoidales creaban oscilaciones en los extremos para compensar esos saltos periódicos. Ver este comportamiento en la gráfica me ayudó a entender lo que sucedía matemáticamente en los bordes.

Para llevar esto a la práctica construí una matriz de resultados en la hoja de cálculo. Un aspecto que me costó trabajo fue el cálculo general dentro de Excel. Como no estoy familiarizado con las fórmulas de esta herramienta, el proceso inicial tomó tiempo. Tuve que buscar en línea cómo utilizar las funciones matemáticas básicas, en particular cómo escribir y aplicar la función seno. Aprendí que la sintaxis requería comandos específicos como `SIN()` y que debía tener cuidado con la forma en que Excel interpreta los radianes. Esta curva de aprendizaje técnico representó una parte considerable de la práctica, ya que debía asegurarme de que cada celda realizara el cálculo correcto antes de extender la fórmula al resto de la tabla.

Sistematizar los cálculos me obligó a planear la estructura de la hoja. En lugar de calcular cada término uno por uno, la automatización dependió de formular las referencias para iterar la serie en los distintos valores de x . La función principal que utilicé como núcleo para construir el modelo fue `=P$9*SIN($O$9*$A4)`. Esta instrucción contiene la lógica matemática del armónico. Entender el uso de las referencias absolutas y mixtas fue el punto central para armar la matriz: la celda `P$9` fijó la columna y la fila para mantener estable el valor del coeficiente de Fourier b_n ; la celda `O$9` ancló el valor de n , que dictaba la frecuencia del armónico; y `A4` ancló sólo la columna de la variable independiente x , dejando la fila libre. Al arrastrar la fórmula hacia los lados para sumar iteraciones y hacia abajo para avanzar en el eje x , Excel evaluó los términos de la serie.

Después procedí a sumar estos términos armónicos en una columna final para ver cómo se construía la aproximación. Al cumplir con el requerimiento de calcular al menos diez iteraciones observé el cambio en la gráfica paso a paso. En las primeras iteraciones la gráfica mostraba una onda que no se asemejaba al polinomio de quinto grado; conforme fui sumando el quinto, sexto y décimo término registré cómo la gráfica se aplanaba en el centro del intervalo. La forma resultante se acercó a la pendiente original de x^5 , dejando fuera de esta convergencia las inestabilidades en los límites causadas por los saltos mencionados.

En conclusión, esta fase del proyecto me demostró que el uso de hojas de cálculo sirve para validar algoritmos y visualizar el comportamiento de ecuaciones complejas. El desarrollo de la práctica me obligó a buscar información técnica sobre el uso del software y a pensar de forma matricial y paralela. Considero que estos conceptos son aplicables a mi formación en Ingeniería en Inteligencia Artificial, ya que me permitieron traducir una suma teórica de términos en un sistema discreto, programable y con resultados visuales directos.

2.4.2 Conclusión — Magaly López Castro

El desarrollo de esta fase del proyecto representó un cambio de paradigma interesante en la forma en que abordé los problemas matemáticos. Estando en ESCOM la carga de matemáticas suele ser pesada y, como estudiante enfocada en Inteligencia Artificial, estoy muy acostumbrada a resolver retos mediante el desarrollo de software puro, implementando algoritmos en C++ o Python, o buscando la máxima optimización de código para competencias. Por eso, tener que trasladar el análisis matemático de la serie de Fourier a una herramienta ofimática como Excel fue, al principio, una experiencia sumamente extraña.

En la programación tradicional suelo utilizar ciclos repetitivos o librerías específicas para procesar cálculos masivos. Sin embargo, estructurar este problema computacionalmente en una hoja de cálculo —armando la matriz de resultados columna por columna para iterar desde $n = 1$ hasta $n = 10$ — me obligó a entender la serie desde otra perspectiva. Fue la primera vez que dejé de ver a Fourier como un ejercicio de “talacha” manual de integrales y despejes en el cuaderno, para convertirlo en una evaluación dinámica de miles de puntos.

Esta experiencia me demostró que herramientas como Excel son muy valiosas para visualizar la convergencia matemática sin tanta abstracción. Ver cómo la sumatoria de las celdas lograba que la curva de la aproximación se acercara paso a paso a mi función original $5x^3 - 3x^2 + 1$ hizo que los coeficientes a_n y b_n dejaran de ser simples números en un papel para convertirse en elementos gráficos con peso real.

Además, este ejercicio computacional me permitió reflexionar sobre la importancia del procesamiento de señales en mi carrera. La idea de reconstruir una señal compleja mediante sumas controladas es la misma base que se utiliza hoy en día para el procesamiento de imágenes digitales y la visión artificial. Al final, estructurar la serie de Fourier en una matriz tabular no sólo agilizó el cálculo, sino que transformó un concepto que antes veía como un obstáculo puramente analítico en un algoritmo gráfico, ayudándome a conectar la teoría matemática con el cómputo práctico que utilizo en mi día a día.

2.4.3 Conclusión — Lino Ehecatl Romero Rosales

Esta parte del proyecto me pareció muy interesante porque pasamos de hacer puros cálculos matemáticos y resolver integrales, a ver realmente cómo se comporta la serie de Fourier de forma visual. No creía que fuera posible llegar a graficarla en Excel, pero una vez que definí bien mis columnas y el tamaño de iteraciones para x me di cuenta de lo útil que es esta herramienta para automatizar todo el proceso. Fue muy entretenido comprobar que los coeficientes a_n y b_n que sacamos de nuestra fórmula e integrales funcionaban al meterlos en la ecuación.

La parte que más me ayudó a comprender el tema fue construir la matriz con iteraciones. Cuando resuelves las ecuaciones de forma teórica no se logra apreciar qué significa cada término de la sumatoria, pero al

ir programando columna por columna en la hoja de cálculo pude notar cómo cada armónica nueva que agregábamos iba corrigiendo un poco más la curva. Además, fue una ventaja que mi función fuera par, ya que al saber que los términos del seno valían cero la matriz quedó mucho más limpia y fue más rápido cancelar b_n y trabajar únicamente con los cosenos.

Al momento de graficar y sobreponer la aproximación con la función original llegué a comprender de una mejor manera el concepto de convergencia. Me sorprendió bastante ver que, con sólo usar diez iteraciones, la parte del centro de la parábola quedaba casi emparejada de forma exacta. Sin embargo, también fue un gran apoyo para notar directamente en la gráfica que en los extremos del intervalo, acercándonos a $-\pi$ y π , a la serie todavía se le dificultaba un poco igualar a la original, dejando esa pequeña desviación.

Como conclusión general, esta experiencia me demostró que herramientas como Excel son útiles para nuestra carrera y que no son sólo hojas para hacer cálculos, sino que podemos conseguir aproximaciones para graficar o modificar las ondas. Durante esta actividad se me permitió comprobar cómo aplicar la teoría para digitalizar señales y obtener una perspectiva más real. Me llevo como aprendizaje que la serie de Fourier no es sólo construir señales a base de integrales, sino también poder digitalizarlas, y que si en un futuro necesitamos más precisión en los extremos bastará con arrastrar la fórmula para agregar más iteraciones y hacer que el error sea casi invisible.

2.4.4 Conclusión — Aarón Ugalde Téllez

Lo que más me marcó de esta fase fue descubrir que el término más pequeño de mi función era el que mandaba en el resultado. A simple vista, $\frac{1}{3}x$ parecía despreciable frente al $-\frac{5}{6}x^2$ que domina la forma de la parábola, y sin embargo fue ese sumando el que determinó casi todo el comportamiento de la serie: es el que impide que la función sea par, el que obliga a calcular los coeficientes b_n y el que rompe la continuidad de la extensión periódica en los extremos del intervalo.

Al comparar mi caso con el de mis compañeros esto quedó mucho más claro. La función de Lino es par y su matriz quedó limpia, con los senos cancelados; la de Said es impar y sólo necesitó los senos. La mía no tiene ninguna de las dos simetrías, así que tuve que arrastrar las dos familias de coeficientes en la misma hoja. Esa incomodidad resultó ser la parte más instructiva, porque me obligó a entender qué aporta cada familia en lugar de aplicar una plantilla.

El detalle que no esperaba fue el de la velocidad de convergencia. Los coeficientes a_n decaen como $1/n^2$ y los b_n apenas como $1/n$, de modo que al décimo armónico los primeros ya son prácticamente insignificantes mientras que los segundos siguen aportando. Ver esa diferencia en la tabla explicó por qué agregar más términos mejora tan poco el ajuste en los bordes: no es que la serie esté mal calculada, es que la parte que falta converge lentamente por naturaleza.

Trabajar esto en una hoja de cálculo en lugar de escribir un programa también cambió mi manera de verlo. Estoy acostumbrado a resolver este tipo de problemas con un ciclo que recorre los armónicos, donde el resultado aparece de golpe al final. En Excel la matriz está toda a la vista al mismo tiempo: cada columna es un armónico y se puede observar su contribución individual antes de sumarla. Esa visibilidad hizo evidente algo que un ciclo esconde, y es que la serie de Fourier no es una fórmula que se evalúa, sino una acumulación de correcciones sucesivas sobre una aproximación cada vez mejor.

Referencias

- [1] J.-B. J. Fourier, *Théorie analytique de la chaleur*. París, Francia: Firmin Didot, 1822.
- [2] E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, 10.^a ed. Jefferson City, MO, USA: John Wiley & Sons, 2011.
- [3] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky y S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2.^a ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.
- [4] «Surcando el Espacio-k para Mejorar la Imagen por Resonancia Magnética,» Radiología / ScienceDirect, visitado 7 de sep. de 2026. dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033833804779527>
- [5] «A Comprehensive Survey on Magnetic Resonance Image Reconstruction,» arXiv, visitado 7 de sep. de 2026. dirección: <https://arxiv.org/pdf/2503.07097>
- [6] «Surcando el Espacio-k para Mejorar la Imagen por Resonancia Magnética (texto completo),» Universidad Politécnica de Valencia, visitado 7 de sep. de 2026. dirección: http://www.dmoratal.webs.upv.es/papers/2004/2004_Radiologia_2004_46_3_133_150.pdf
- [7] Wikipedia contributors. «Fourier-Transform Infrared Spectroscopy,» Wikipedia, visitado 7 de sep. de 2026. dirección: https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier-transform_infrared_spectroscopy
- [8] Wikipedia contributors. «Espectroscopía Infrarroja,» Wikipedia en español, visitado 7 de sep. de 2026. dirección: https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscop%C3%ADa_infrarroja
- [9] «Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FT-IR),» Universidad de Guadalajara, CUCEI, visitado 7 de sep. de 2026. dirección: <https://itrans.cucei.udg.mx/contenido/espectrometria-de-infrarrojo-con-transformada-de-fourier-ft-ir>
- [10] «Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier y sus Aplicaciones en la Industria,» Tecnosoluciones CR, visitado 7 de sep. de 2026. dirección: <https://tecnosolucionescr.net/blog/635-espectroscopia-infrarroja-por-transformada-de-fourier-y-sus-aplicaciones-en-la-industria>
- [11] «Fourier Analysis and Synthesis,» HyperPhysics, Georgia State University, visitado 7 de sep. de 2026. dirección: <http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/Audio/fourier.html>
- [12] «The Applications of Fourier Series Harmonics in Musical Tones,» Journal of Pure & Applied Sciences, Sebha University, visitado 7 de sep. de 2026. dirección: <https://www.sebhau.edu.ly/journal/jopas/article/download/3590/1474>
- [13] «Analyzing Musical Tones with Fourier Transformation,» ResearchGate, visitado 7 de sep. de 2026. dirección: https://www.researchgate.net/publication/381679515_Analyzing_musical_tones_with_fourier_transformation

- [14] «Practical Applications of the Fourier Analysis to Identify Pitches and Synthesize Sounds in Music,» Journal of Emerging Investigators, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://emerginginvestigators.org/articles/24-155/pdf>
- [15] «Fourier at the Heart of Computer Music: From Harmonic Sounds to Spectral Synthesis,» Comptes Rendus Physique, Acad  mie des Sciences, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/physique/articles/10.1016/j.crhy.2019.07.005/>
- [16] «Global Lattice Models of a Rotating Planet — Seismograph Measurements and Fast Fourier Transforms,» arXiv, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://arxiv.org/pdf/2508.16630>
- [17] «Fourier Amplitude Spectrum — An Overview,» ScienceDirect Topics, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/fourier-amplitude-spectrum>
- [18] «Feasibility Study of Signal Processing Techniques for Vibration-Based Structural Health Monitoring in Residential Buildings,» PMC, National Library of Medicine, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11991024/>
- [19] «1.13: Quantum Mechanics and the Fourier Transform,» LibreTexts (Chemistry), visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Quantum_Tutorials_\(Rioux\)/01:_Quantum_Fundamentals/1.13:_Quantum_Mechanics_and_the_Fourier_Transform](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Quantum_Tutorials_(Rioux)/01:_Quantum_Fundamentals/1.13:_Quantum_Mechanics_and_the_Fourier_Transform)
- [20] «Role of Fourier Transform in Quantum Mechanics: Applications and Implications,» ResearchGate, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: https://www.researchgate.net/publication/384272588_Role_of_Fourier_transform_in_quantum_mechanics_applications_and_implications
- [21] «1.17: Quantum Mechanics and the Fourier Transform,» LibreTexts (Chemistry), visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Quantum_Tutorials_\(Rioux\)/01:_Quantum_Fundamentals/1.17:_Quantum_Mechanics_and_the_Fourier_Transform](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Quantum_Tutorials_(Rioux)/01:_Quantum_Fundamentals/1.17:_Quantum_Mechanics_and_the_Fourier_Transform)
- [22] «Mind the Step: On the Frequency-Domain Analysis of Gravitational-Wave Memory Waveforms,» arXiv, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://arxiv.org/pdf/2406.16636>
- [23] «Fourier Analysis in Signal Processing,» Journal of Applied Engineering y Applied Sciences, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://rjsaonline.org/index.php/JAEAS/article/view/148>
- [24] J. Howard. «Fourier Transforms in Communication,» visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://jameshoward.us/2024/01/20/fourier-transforms-in-communication>
- [25] «Implementation of Fast Fourier Transform in Image Processing, Signal Processing and Acoustics,» IEEE Xplore, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10854259/>

- [26] «Fast Fourier Transform - Algorithms and Applications,» ACM Digital Library, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://dl.acm.org/doi/10.5555/1941838>
- [27] Wikipedia contributors. «IEEE Fourier Award for Signal Processing,» Wikipedia, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_Fourier_Award_for_Signal_Processing
- [28] K. Bryan. «Picture Perfect: The Mathematics of JPEG Compression,» Rose-Hulman Institute of Technology, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://www.rose-hulman.edu/~bryan/invprobs/jpegtalk2.pdf>
- [29] «Discrete Cosine Transform in JPEG Compression,» arXiv, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://arxiv.org/pdf/2102.06968>
- [30] «Discrete Cosine Transform — An Overview,» ScienceDirect Topics, visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/discrete-cosine-transform>
- [31] A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3.   ed. Pearson, 2009.
- [32] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*, 4.   ed. McGraw-Hill, 2011.
- [33] S. S. Rao, *Mechanical Vibrations*, 6.   ed. Pearson, 2016.
- [34] Z. Zhang et al., «Near-energy-free photonic Fourier transformation for convolution operation acceleration,» *Advanced Photonics*, vol. 7, n.   5, 2023. visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://www.spiedigitallibrary.org/journals/advanced-photonics/volume-7/issue-05/056007/>
- [35] G. Konidaris, S. Osentoski y P. Thomas, «Value Function Approximation in Reinforcement Learning Using the Fourier Basis,» en *Proceedings of the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2011.
- [36] M. Clerc y J. Kennedy, «The Particle Swarm - Explosion, Stability, and Convergence in a Multidimensional Complex Space,» *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, n.   1, p  gs. 58-73, 2002.
- [37] Wikipedia contributors. «Cooley–Tukey FFT Algorithm,» visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: https://en.wikipedia.org/wiki/Cooley-Tukey_FFT_algorithm
- [38] M. Pippig, «PFFT - A Massively Parallel Extension of FFTW,» TU Chemnitz, inf. t  c., 2012. visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: https://www.tu-chemnitz.de/mathematik/preprint/2012/PREPRINT_06.pdf
- [39] S. Tomov et al., *heFFTe: Highly Efficient FFT for Exascale*, ResearchGate, 2020. visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: https://www.researchgate.net/publication/342293120_heFFTe_Highly_Efficient_FFT_for_Exascale
- [40] P. F. Nowak et al., *Wafer-Scale Fast Fourier Transforms*, arXiv, 2022. visitado 7 de sep. de 2026. direcci  n: <https://arxiv.org/pdf/2209.15040>
- [41] J. Walkenbach, *Excel 2016 Bible*. Indian  polis, IN: John Wiley & Sons, 2015.