

Network Administration / System Administration

Homework 4

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates : 賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩

1 Short Answer

Reference:

1. <https://docs.opnsense.org/manual/firewall.html#action>
2. <https://docs.opnsense.org/manual/firewall.html#direction>
3. https://docs.opnsense.org/manual/firewall_generic.html#address-types

1. Block 會直接把封包丟掉，並且不會通知 Client 端他被 Block 了。通常用在不被信任的網路當中。而 Reject 則會通知 Client 此封包被拒絕接受，在 TCP 當中會回傳 RST 封包，而在 UDP 當中會回傳 ICMP Port Unreachable 封包。此設定多半用在可被信任的網路或是內部網路當中。
2. In(comming) 代表的是封包從 Source 進入到防火牆時要進行防火牆規則的審查，而 Out(going) 代表的是封包從防火牆出去到 Destination 時再審查。通常預設都是使用 In 來設定防火牆規則。
3. Network 指的是分配給該 interface 的所有網路，包含被 assign 的虛擬 IP 位址。而 Address 指的是所有該 interface 上的 IP 位址。一般常見的設定當中，都是選擇 interface network。

2 OPNsense

Reference:

- <https://docs.opnsense.org/manual/install.html>
- [How to Setup DHCP Server on OPNsense](#)
-
-
-

-
-
-
-

2.1

1. 根據 Lab 5 的方法，在 VirtualBox 當中新增一台 OPNsense 虛擬機，設定如下：
 - CPU：1 Core
 - Memory：4 GB
 - Storage：16 GB
 - Network Adapter 1: Host-only Adapter
 - Network Adapter 2: NAT Network
 - Installation Media: OPNsense-25.1-dvd-amd64.iso
2. 以 `installer / opnsense` 登入。
3. 點選 Install (ZFS) 進行安裝，之後點選 `stripe`，在硬碟選擇時選擇 `ada0` 進行安裝。
4. 安裝完成後，會跳出設定 Root Password 的畫面，輸入學號完畢後按下 Enter。

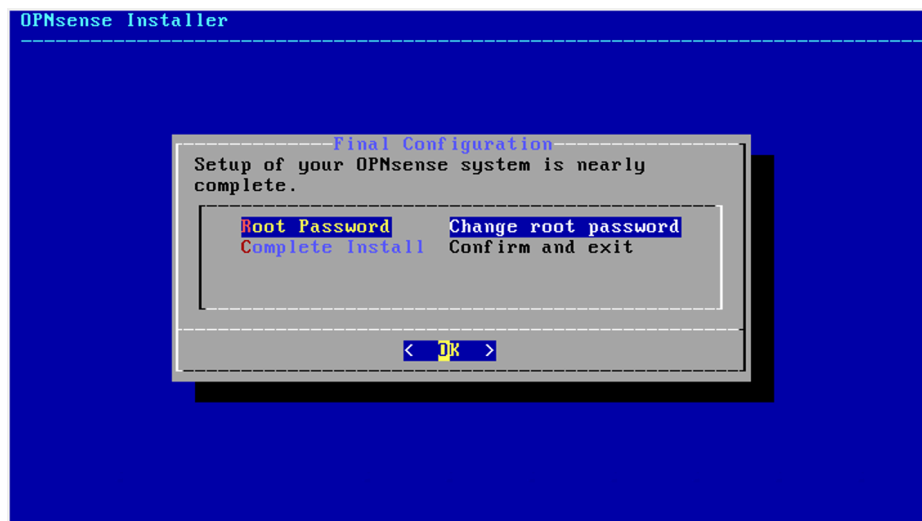


Figure 1: Set Root Password

5. 關機後，移除 ISO 檔，重新開機。以 `root / b13901011` 登入。

2.2

1. 在 VirtualBox 設定當中，設定 Host-only Network (作為 LAN) 和 NAT Network (作為 WAN)。

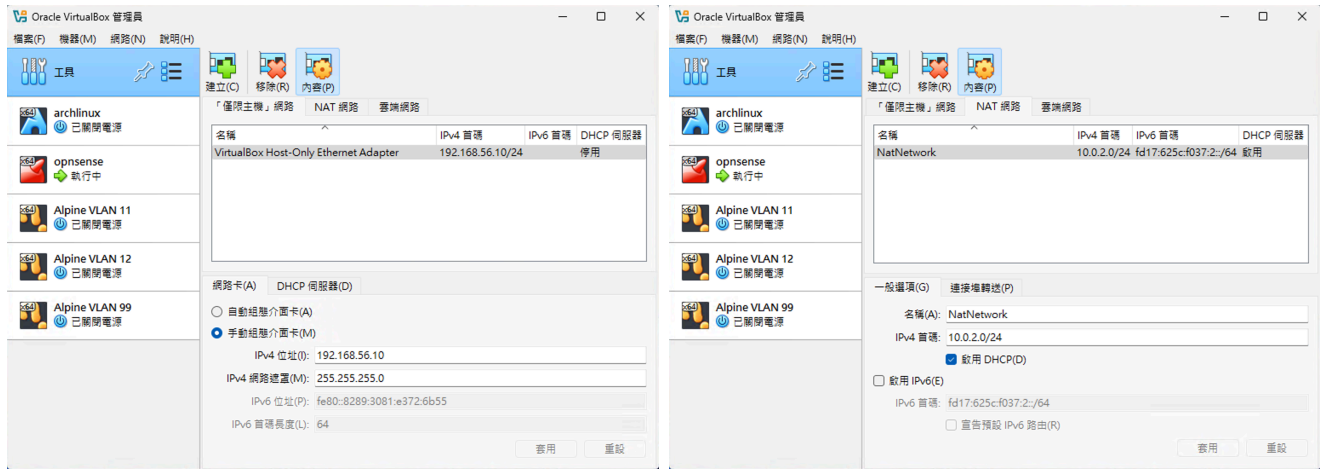


Figure 2: Network Settings

2. 設定 OPNsense VM 的 interface:

- 按 1 進入 Assign interfaces，在 WAN interface 選擇 em1，在 LAN interface 選擇 em0，最後按 y 進行修改
- 按 2 進入，將 1 - LAN 的 ip address 設定為 192.168.56.1/24，並將 1 - WAN 設定為 DHCP。

Interface	Network Type	IP / Subnet
LAN (em0)	Host-only Network	192.168.56.1/24
WAN (em1)	NAT Network	10.0.2.15/24 (DHCP)

3. 在 Host 的 Browser 中，使用 LAN ip 進入 OPNsense 的 Web GUI，登入帳號為 root，密碼為 b13901011。
4. 在 Setup Wizard 當中的 Configure WAN Interface 頁面當中，取消選取 "Block private networks from entering via WAN" 以及 "Block non-Internet routed networks from entering via WAN"。
5. 在 Interfaces > Devices > VLAN 當中，設定以下 VLAN，並按下 Apply。

Device	Parent	Tag	PCP	Description
vlan0.11	em0 (08:00:27:9f:f1:c3)[LAN]	11	Best Effort (0)	VLAN 11
vlan0.12	em0 (08:00:27:9f:f1:c3)[LAN]	12	Best Effort (0)	VLAN 12
vlan0.99	em0 (08:00:27:9f:f1:c3)[LAN]	99	Best Effort (0)	VLAN 99

6. 在 Interface > Assignments 當中，加入三個 VLAN 的 interface。
7. 在 Interface > [VLAN <number>] (<number> = 11, 12, 99) 當中，分別 Enable Interface，IPv4 Configuration Type 選擇 Static IPv4，並設定防火牆 IP 位址。

VLAN	IPv4 Address
VLAN 11	10.30.11.1/24
VLAN 12	10.30.12.1/24
VLAN 99	10.30.99.1/24

2.3

1. Navigate to Services > ISC DHCPv4 > [VLAN 11] on the web UI.
2. 點選 Enable DHCP server on VLAN 11。
3. 將 Range 設為 from 10.30.11.100 to 10.30.11.199
4. 設定 DNS Server 為 8.8.8.8 和 8.8.4.4。
5. 點選 Save，並且重複上述步驟設定 VLAN 12 和 VLAN 99 的 DHCP Server。
6. 分別進入 Firewall > Rules > [VLAN 11]、[VLAN 12]、和 [VLAN 99]，並且新增規則以允許 DHCP 的封包進入。

Interface	Action	Direction	Protocol	Source	Port	Destination	Port
VLAN 11	Pass	In	IPv4 UDP	VLAN 11 net	68	This Firewall	67
VLAN 12	Pass	In	IPv4 UDP	VLAN 11 net	68	This Firewall	67
VLAN 99	Pass	In	IPv4 UDP	VLAN 12 net	68	This Firewall	67

7. 在 Firewall > Rules > WAN 中，新增以下規則以阻擋對外部發送 DHCP 封包。

Interface	Action	Direction	Protocol	Source	Port	Destination	Port
WAN	Block	Out	IPv4 UDP	This Firewall	67	WAN net	68

8. Save and Apply Changes.

2.4

2.5

2.6

2.7