IFMT - OCTAYDE
Transmissão e Comunicação de Dados

Enzo Aurélio
Luís Fernando
Vinicius Campos

Detecção de erros em telemetria sob ruído real

Enlace UART com três ESP32: comparação entre SUM8 e CRC-8

Relatório de trabalho prático apresentado à disciplina de Transmissão e Comunicação de Dados.

Professor: Ruy Oliveira.

Resumo

Este trabalho compara a soma modular de oito bits (SUM8) e o CRC-8/SMBUS em um enlace UART com três ESP32: transmissor, receptor e injetor de ruído físico. O sorteio dos alvos de ruído alcança LEN, sequência, payload e CHK, cobrindo os 64 bits do corpo do quadro. Sete rodadas válidas de 1.000 quadros totalizaram 7.000 posições experimentais e 56.000 amostras do injetor. SUM8 apresentou dois erros não detectados no modo 2, com taxa de $2/621 = 0{,}3221\%$ entre os erros checados dessa condição. CRC8 apresentou zero casos não detectados nas três rodadas ensaiadas. Os tempos médios de verificação no RX foram 1,006 μs e 3,003 μs, respectivamente. Em controle separado, o RX permaneceu sem recepção por 350,443 ms e voltou a aceitar um quadro 38,691 ms depois de reativar a UART. As conclusões se restringem ao modelo de perturbação ensaiado e distinguem checagem, entrega à aplicação e auditoria posterior.

Palavras-chave: ESP32; UART; soma modular; CRC8; ruído físico; telemetria.

Sumário

Resumo **i**

1 Introdução e objetivos **1**

2 Bancada e modelo de ruído **1**

2.1 Temporização e efeito físico do ruído 2

3 Protocolo serial e detectores **2**

3.1 SUM8 3

3.2 CRC-8/SMBUS 3

3.3 Decisão, enlace e referência 4

4 Método e conferência dos dados **4**

5 Resultados das sete rodadas **5**

5.1 Taxas e perdas de enquadramento 6

5.2 Dois casos naturais não detectados 6

6 Tempos, taxa e overhead **8**

6.1 Cálculo no transmissor 8

6.2 Verificação no receptor 8

6.3 Intervalos e custo de transmissão 8

7 Recuperação após interrupção de recepção **10**

8 Discussão e limites **10**

9 Conclusão **11**

A Rastreabilidade e reprodução **12**

Referências **13**

1 Introdução e objetivos

O trabalho compara SUM8 e CRC-8 no mesmo enlace UART. Os códigos, a especificação e os registros estão disponíveis em https://github.com/enzogomes2006/esp32-detec cao-erros-telemetria. O payload contém quatro bytes sintéticos, não medições de um sensor. Cada condição usa uma técnica por vez. A série física atual foi coletada em 19/10/2026 após sete testes curtos de dez quadros. Dois controles adicionais de dez quadros registraram os tempos de cálculo do TX.

Foram avaliadas sete condições de transmissão com o mesmo formato de quadro e a mesma temporização. As observações consideradas nas tabelas pertencem exclusivamente às sete coletas de mil quadros identificadas no Apêndice A. O objetivo é medir a incidência de erros detectados, erros não detectados e falhas de enquadramento, além do custo de cálculo e do tempo de recuperação do receptor.

No grupo, Enzo Aurélio ficou responsável pelo transmissor (TX), Vinicius Campos pelo receptor (RX) e Luís Fernando pelo injetor de ruído.

2 Bancada e modelo de ruído

Três ESP32 clássicos WROOM exercem os papéis TX, RX e RUÍDO. A configuração documentada dos programas é ESP32 Dev Module, CPU de 240 MHz e Arduino-ESP32 3.3.12. A montagem usa GND comum, dois resistores de 1 kΩ e um BC547. TX usa GPIO17, RX usa GPIO16; o injetor observa a linha limpa em GPIO16, a perturbada em GPIO18 e comanda a base pelo resistor em GPIO19. O esquema funcional da Figura 1 representa a ligação entre os dispositivos. O mapa detalhado dos fios está documentado no repositório.

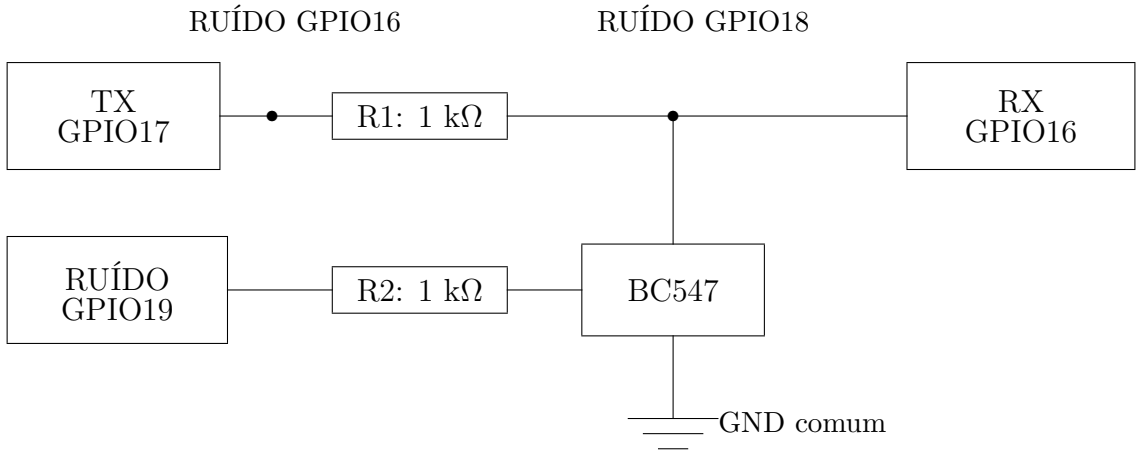


Figura 1: Ligação funcional do injetor. GPIO16 do RUÍDO observa a linha limpa; GPIO18 observa o ponto do RX. GPIO19 aciona a base pelo resistor R2. O emissor do BC547 e as três placas compartilham GND.

Na montagem, as maiores dificuldades foram ajustar a injeção de ruído e organizar os cabos de forma que as ligações entre as placas ficassem visíveis e claras.

2.1 Temporização e efeito físico do ruído

O modo é selecionado pelo Monitor Serial. Ao reconhecer o marcador, o injetor sorteia os alvos e acompanha o início de cada byte na linha limpa. A captura do periférico MCPWM fornece uma referência de tempo de hardware para a borda inicial; a rotina de interrupção consulta esse contador e comanda GPIO19 nos instantes dos bits selecionados. O MCPWM é usado como relógio, sem gerar uma portadora PWM na linha de dados.

A 115200 baud, o período de bit é $T_b = 1/115200 \approx 8{,}68\,\mu$s. O código reserva margem nominal de $1\,\mu$s em cada borda do intervalo selecionado. Um alvo isolado resulta em uma janela nominal de aproximadamente $6{,}68\,\mu$s; em alvos consecutivos, o transistor permanece acionado ao longo da região contígua. Os pulsos preservam os bits de start e stop.

O injetor força a linha ao nível baixo em instantes selecionados. Um alvo em bit já zero não muda o byte. O log separa máscara selecionada de máscara efetivamente alterada e registra os oito bytes antes/depois, sincronismo e atrasos. Os resultados dependem da captura e amostragem dessa bancada; a revisão lógica dos registros não substitui uma medição de forma de onda ou calibração elétrica independente.

Tabela 1: Modos de seleção dos alvos de ruído.

Modo	**Seleção de alvos no corpo**
0	Sem pulsos de ruído
1	Uma posição entre os 64 bits
2	Duas posições distintas entre os 64 bits
3	Rajada contígua de 3 a 8 bits em um dos oito bytes
4	Controle extra nos bits 7 de P0 e P1; fora das sete rodadas

O marcador e a referência de depuração são preservados. Os ensaios não cobrem corrupção deliberada do marcador nem dos bits UART de start/stop. A rajada do modo 3 fica dentro de um byte, conforme o sorteio implementado.

3 Protocolo serial e detectores

O enlace é UART 115200 baud, 8N1, unidirecional, sem ACK nem retransmissão. O quadro tem doze bytes:

```
A5 5A C3 3C | 07 seqL seqH p0 p1 p2 p3 CHK
```

Tabela 2: Campos do quadro de dados transmitido.

Campo	Bytes	Regra
Marcador	4	A5 5A C3 3C; fora da checagem
LEN	1	07; sete bytes posteriores a LEN
Sequência	2	uint16 little-endian
Payload	4	Telemetria sintética; bits 7 de P0/P1 fixados em 1
CHK	1	SUM8 ou CRC8, conforme a rodada

O RX reconhece o marcador, coleta oito bytes de corpo e exige LEN=7. Um LEN alterado não aumenta o limite de leitura. Se LEN for inválido, o quadro não chega à checagem e é classificado PERDIDO por enquadramento. O parser volta à busca de marcadores. Um marcador dentro do corpo é tratado como dado.

3.1 SUM8

O TX calcula CHK = -soma(LEN, seqL, seqH, p0, p1, p2, p3) módulo 256. O RX soma os oito bytes, incluindo CHK. Resíduo diferente de zero implica descarte. Alterações cuja diferença total seja múltipla de 256 mantêm o resíduo zero e podem produzir aceitação indevida.

$$c = \left(-\sum_{i=0}^{6} d_i \right) \bmod 256, \tag{1}$$

$$r = \left(\sum_{i=0}^{7} d_i \right) \bmod 256. \tag{2}$$

3.2 CRC-8/SMBUS

O programa representa o polinômio gerador por 0x07, omitindo o termo de grau oito. Os parâmetros são init=0, refin=false, refout=false e xorout=0. O TX calcula sobre sete bytes; o RX processa os oito e espera resíduo zero. O cálculo percorre cada byte MSB primeiro, enquanto a UART transmite seus bits LSB primeiro. O teste padrão da implementação é CRC8 de "123456789"= F4.

$$G(x) = x^8 + x^2 + x + 1. \tag{3}$$

O CRC calcula um resto polinomial em GF(2), com XOR. A ausência de erros não detectados nas rodadas CRC8 não constitui garantia de detecção de qualquer padrão de corrupção. LEN inválido é tratado pelo enquadramento antes da verificação de qualquer detector.

3.3 Decisão, enlace e referência

Após o quadro, o TX envia D5 6A B4 4B seguido de uma cópia dos oito bytes originais. A linha DECISAO_ANTES_DA_COPIA documenta a decisão antes da leitura da referência. A cópia serve para auditar e associar a posição experimental; não corrige o payload entregue nem o estado da sequência do enlace.

Corpos descartados não têm sequência confiável. O RX mantém eventos anônimos até conciliá-los com uma sequência aceita, sem transformar cada descarte em uma segunda perda. Sequências antigas ou repetidas não geram nova entrega. seq_rx conserva o que chegou, e seq_referencia/seq_experimento identificam a auditoria posterior. cabecalho_diverge registra divergências de LEN ou sequência, inclusive se um detector aceitar. ACEITO pelo detector e entregue_aplicacao são campos distintos.

O RX espera no máximo 60 ms pelo bloco ou pela auditoria. Para ausência de progresso de dados, o prazo é 250 ms, com avanço de 100 ms por ausência adicional. O primeiro marcador inicia o controle de ausência; novos marcadores e decisões de dados renovam o prazo. A referência não o renova. Antes do primeiro marcador, o RX apenas aguarda o início da transmissão. Referência ausente, órfã, inválida ou associação ambígua invalida a medição.

O intervalo medido entre quadros tem mediana de 101 ms e máximo de 101,917 ms nas sete séries. Assim, $250/101 \approx 2{,}48$: o prazo de ausência tolera mais de dois períodos antes de registrar uma falta. O passo de 100 ms acompanha o período nominal do TX. Para o quadro e sua cópia, os 24 bytes em UART 8N1 levam nominalmente $240/115200 \approx 2{,}08$ ms, além de 44 ms de pausas programadas. O limite de 60 ms supera esses 46,08 ms nominais e deixa margem de processamento, sem manter o RX esperando indefinidamente. Os prazos são atendidos pelo loop; não são medições de disparo exato de um timer.

4 Método e conferência dos dados

Foram selecionadas quatro condições SUM8, modos 0 a 3, e três CRC8, modos 1 a 3, com mil quadros cada. O controle sem ruído CRC8 foi registrado entre os controles curtos, sem substituir nenhuma das sete condições. Cada pasta conserva os CSVs do RX e do injetor, os logs brutos, os metadados e a revisão automática. Somente as sete condições de mil quadros entram nas tabelas principais; os controles de temporização e recuperação são analisados separadamente.

A conferência recalculou contagens e resíduos, cruzou os oito bytes com as amostras do injetor e verificou máscaras, efeito físico, sincronismo, atrasos, identidade das posições e ordem de decisão/auditoria. Os CSVs foram comparados com os logs brutos. O validador

publicado em coletor/Revisar.ps1 permite repetir a revisão dos registros. As tabelas usam registros coletados nas placas, não as saídas dos testes de software.

Tabela 3: Critérios de classificação dos quadros.

Classe	**Critério experimental**
OK	Checagem aceitou e payload coincide com referência válida
CORROMPIDO	Checagem concluída; resíduo diferente de zero
PERDIDO	Sem checagem concluída: enquadramento ou ausência evidenciada
NAO_DETECTADO	Checagem aceitou, mas payload difere da referência válida

Cada posição recebe uma única classe. A taxa de não detecção considera os quadros com erro efetivo em que a checagem foi concluída. OK e PERDIDO ficam fora desse denominador. Quando não há erro checado, a taxa é n.a., não zero por convenção. Um alvo já zero não constitui erro real. Contagens de condições diferentes não são amostras pareadas do mesmo ruído.

$$\text{Taxa ND} = \frac{N_{\text{ND}}}{N_{\text{CORROMPIDO}} + N_{\text{ND}}}. \tag{4}$$

5 Resultados das sete rodadas

Tabela 4: Resultados SUM8: mil quadros por modo.

Modo	OK	Corrompido	Perdido	Não detectado	Taxa ND
0	1000	0	0	0	n.a.
1	563	392	45	0	0,0000%
2	289	619	90	2	0,3221%
3	100	809	91	0	0,0000%

Tabela 5: Resultados CRC8: mil quadros por modo.

Modo	OK	Corrompido	Perdido	Não detectado	Taxa ND
1	540	418	42	0	0,0000%
2	305	593	102	0	0,0000%
3	116	792	92	0	0,0000%

Cada linha soma 1.000 posições; cada rodada tem 8.000 amostras do injetor e rodada_valida=SIM. A conferência encontrou zero cabeçalhos divergentes em corpos aceitos nas sete rodadas. Divergências em corpos descartados ou malformados permanecem nos registros.

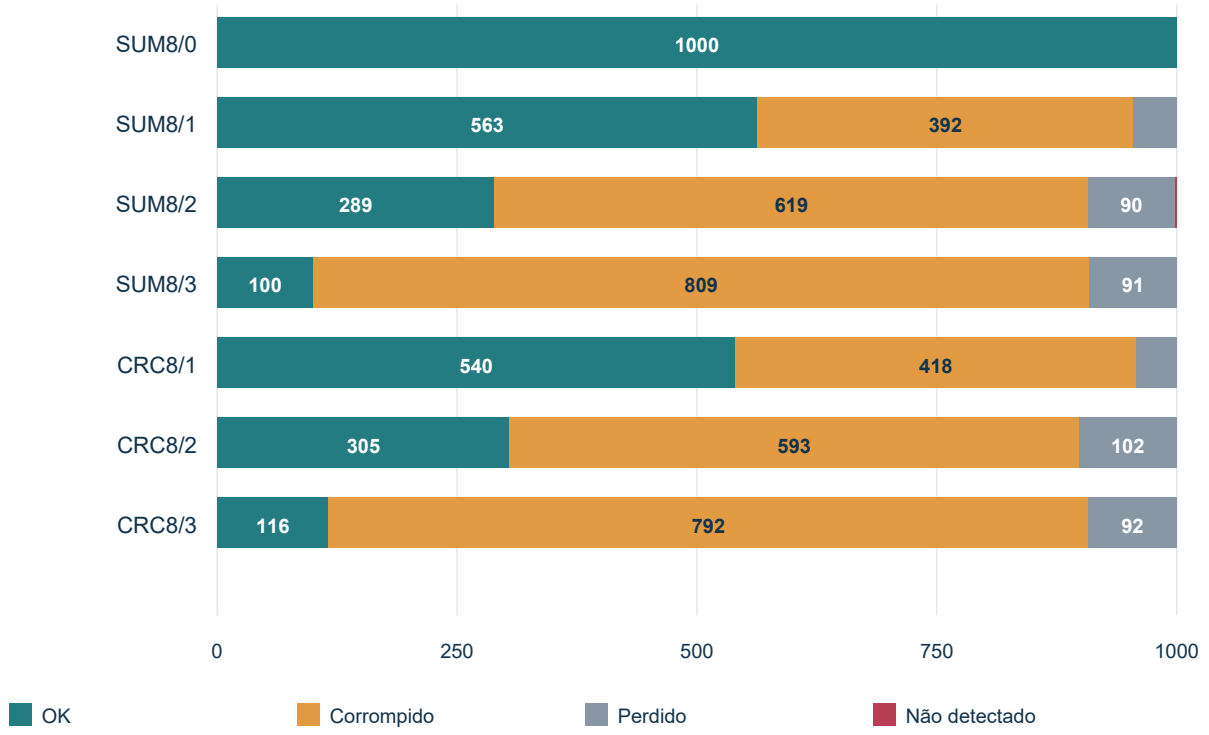


Figura 2: Classes registradas por condição, com mil quadros em cada barra. Os dois ND do SUM8/2 são identificados na tabela e no estudo de caso; sua largura é pequena nessa escala.

5.1 Taxas e perdas de enquadramento

Na rodada SUM8/2 ocorreram 621 erros checados, sendo 619 detectados e 2 não detectados. A taxa é 0,3221%. Em relação aos mil quadros transmitidos, os dois casos são 0,2%; esse é outro denominador e não substitui a taxa definida. Os 90 perdidos são excluídos da taxa de falha do detector.

Todas as perdas registradas nas sete condições tiveram motivo LEN_INVALIDO. Portanto, nesta série PERDIDO representa falha de enquadramento observada, e não comprova desaparecimento completo do quadro. A ampliação do ruído ao cabeçalho explica por que a CORPO64 contém perdas mesmo com os marcadores preservados. O ensaio de recepção desligada é apresentado separadamente.

5.2 Dois casos naturais não detectados

As sequências 415 e 553 da rodada SUM8/2 foram aceitas e entregues à aplicação com payload errado. Em ambos os casos, o log do injetor confirma alteração de 1 para 0 nos dois alvos, sincronismo SIM e ausência de flags de amostragem ou pulso tardio.

Todos os valores de bytes e máscaras nessa tabela são hexadecimais. Os corpos completos são:

Tabela 6: Bytes efetivamente alterados nos dois casos não detectados.

Sequência	Campo	Transmitido	Recebido	Máscara real
415	P0	87	07	80
415	CHK	E7	67	80
553	P3	B3	33	80
553	CHK	89	09	80

```
seq 415 TX: 07 9F 01 87 BA 1E 13 E7
seq 415 RX: 07 9F 01 07 BA 1E 13 67
seq 553 TX: 07 29 02 EA CF D9 B3 89
seq 553 RX: 07 29 02 EA CF D9 33 09
```

Na sequência 415, a soma dos oito bytes transmitidos é 768, e a soma recebida é 512. Na sequência 553, as somas são 1.024 e 768. Os cálculos completos são apresentados abaixo. Apagar dois bits 7 reduz a soma em 128+128=256. Os dois valores de cada par continuam múltiplos de 256; o detector mantém resíduo zero. Em cada caso LEN e sequência permanecem intactos, enquanto payload e CHK mudam. A colisão foi observada em ruído aleatório do modo 2, sem usar o controle extra do modo 4.

$$
\begin{aligned}
S_{415,TX} &= 7 + 159 + 1 + 135 + 186 + 30 + 19 + 231 = 768, \\
S_{415,RX} &= 7 + 159 + 1 + 7 + 186 + 30 + 19 + 103 = 512, \\
S_{553,TX} &= 7 + 41 + 2 + 234 + 207 + 217 + 179 + 137 = 1024, \\
S_{553,RX} &= 7 + 41 + 2 + 234 + 207 + 217 + 51 + 9 = 768.
\end{aligned}
$$

Em ambos os casos, a diferença é -256 e o resto da soma recebida módulo 256 continua zero.

Tabela 7: Extrato do log do injetor nos dois casos não detectados. Bytes e máscaras em hexadecimal; horários do próprio injetor.

Sequência	Campo	Antes	Depois	Alvo	Mudou	Instante (μs)
415	P0	87	07	80	80	811647755
415	CHK	E7	67	80	80	811659755
553	P3	B3	33	80	80	825594709
553	CHK	89	09	80	80	825597709

O evento 416, correspondente à sequência 415, decide ACEITO em 709748318 μs e só depois registra referência em 709762509 μs. O evento 554, sequência 553, decide em 723686327 μs e recebe referência em 723700531 μs. Esses pares pertencem ao relógio do RX. Os timestamps absolutos do injetor não foram subtraídos dos timestamps do RX.

6 Tempos, taxa e overhead

6.1 Cálculo no transmissor

Controles separados de dez quadros, sem ruído, registraram 1 μs por cálculo SUM8 e 3 μs por cálculo CRC8. Em cada técnica, os nove intervalos após o primeiro quadro foram 101000 μs, ou 101 ms. O primeiro intervalo zero foi excluído. Os corpos transmitidos foram comparados com as referências das respectivas coletas curtas e coincidem. Os registros estão em evidencias/.

6.2 Verificação no receptor

Tabela 8: Tempo de verificação dos quadros no receptor.

Condição	**N checados**	**Média (μs)**	**Mediana (μs)**	**Mín.**	**Máx.**
SUM8/0	1000	1,011	1,0	1	2
SUM8/1	955	1,009	1,0	1	7
SUM8/2	910	1,002	1,0	1	2
SUM8/3	909	1,002	1,0	1	2
CRC8/1	958	3,005	3,0	3	5
CRC8/2	898	3,002	3,0	3	4
CRC8/3	908	3,002	3,0	3	4

Os corpos com LEN inválido não chegaram à checagem e têm tempo NA. Foram excluídos das estatísticas de verificação, sem substituir ausência por zero. A média agregada SUM8 usa 3.774 checagens e vale 1,006 μs. CRC8 usa 2.764 checagens e vale 3,003 μs. Essas médias são ponderadas pelas amostras individuais, e não médias simples das linhas da tabela.

6.3 Intervalos e custo de transmissão

Os intervalos são medidos pelo RX entre inícios de quadros e usam 999 diferenças por rodada. A mediana é 101 ms em todas as condições. Não são tempos de recuperação nem incluem o primeiro zero.

Cada quadro de dados tem 4 bytes úteis e 8 de overhead: marcador 4, LEN 1, sequência 2 e CHK 1. A eficiência em bytes é 4/12=33,33%; overhead/total=66,67% e overhead/payload=200%. A cópia de depuração fica fora dessa conta de overhead, como determina o enunciado.

Em 8N1, cada byte ocupa dez bits na linha. Os 12 bytes de dados ocupam teoricamente 120/115200 s, cerca de 1,042 ms. Esses valores não incluem as pausas programadas

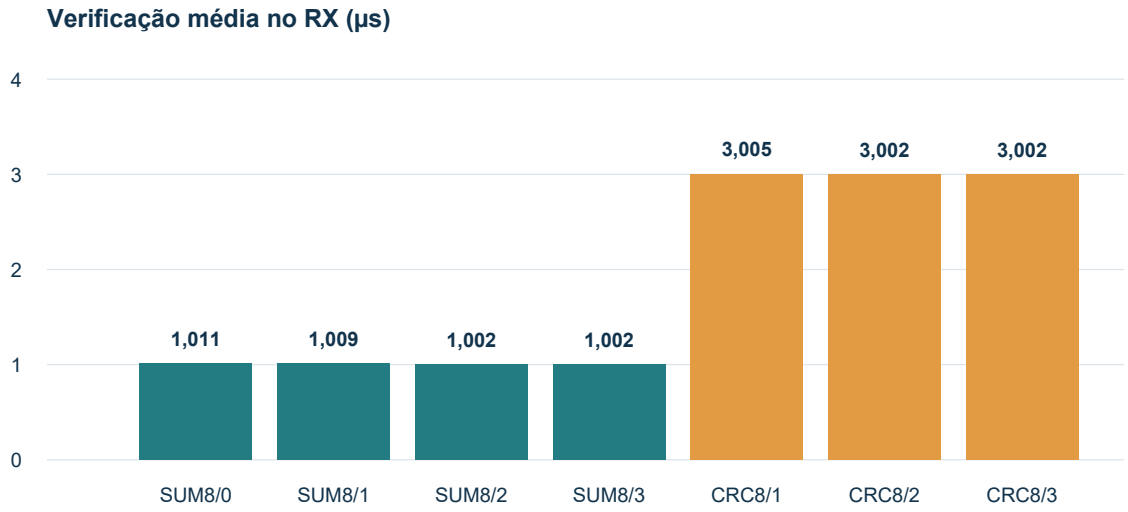


Figura 3: Média de verificação do RX nas sete condições. Unidade: microssegundos. Os tamanhos amostrais estão na tabela. A resolução registrada é de microssegundos; o log e o processamento da bancada podem afetar os extremos.

Tabela 9: Intervalos entre inícios de quadros, medidos pelo RX.

Condição	N intervalos	Média (ms)	Mín. (ms)	Máx. (ms)
SUM8/0	999	101,001	100,998	101,917
SUM8/1	999	101,000	100,992	101,023
SUM8/2	999	101,001	100,998	101,917
SUM8/3	999	101,001	100,998	101,917
CRC8/1	999	101,001	100,998	101,917
CRC8/2	999	101,000	101,000	101,023
CRC8/3	999	101,000	100,999	101,023

de 10 ms após o marcador, 3 ms por byte do corpo e 10 ms antes da referência. O período observado de 101 ms resulta de todo o agendamento, não de uma mudança na taxa UART. Com quatro bytes úteis a cada 101 ms, a vazão útil aproximada é 39,60 bytes/s, ou 316,83 bit/s.

7 Recuperação após interrupção de recepção

O controle SUM8 de dez quadros usa ruído configurado em zero e desliga a UART do RX após auditar a sequência 1. É uma interrupção programada da recepção, sem alterar o firmware entre cálculo e recuperação. Os eventos e horários foram extraídos do registro rx_recuperacao_SUM8_10.log, preservado em evidencias/. O registro foi consolidado sem duplicar as linhas da região de sobreposição entre os trechos disponíveis. Não há captura complementar do monitor do injetor para esse controle.

Tabela 10: Instantes do controle de recuperação registrados pelo RX.

Evento do RX	**Instante (μs)**
RX_DESLIGADO	94561283
Primeira detecção de ausência	94797303
RX_REATIVADO	94911726
Aceitação da sequência 5	94950417

A janela efetiva sem recepção foi 94911726-94561283=350443 μs, ou 350,443 ms. O tempo da reativação até a primeira aceitação foi 94950417-94911726=38691 μs, ou 38,691 ms. Desde a primeira detecção de perda até a aceitação foram 153114 μs, ou 153,114 ms. As medidas têm origens diferentes e não devem receber o mesmo rótulo.

O resumo registra 7 OK, 3 PERDIDOS (sequências 2, 3 e 4), zero CORROMPIDOS e zero ND. As sete auditorias somadas às três ausências evidenciadas contabilizam dez posições. O RX informa rodada_valida=SIM, zero ambiguidades e sequência esperada final 10. As perdas não são preenchidas com referências inventadas. Esse controle não entra nas sete condições de ruído.

8 Discussão e limites

Os dois casos SUM8 demonstram uma limitação concreta da soma modular: alterações no payload e no próprio detector podem preservar o resto. O CRC8 não apresentou ND nos modos ensaiados. As diferenças de OK entre técnicas também dependem dos sorteios e dos valores dos bytes; as rodadas não reutilizaram exatamente o mesmo ruído, portanto a diferença bruta de contagens não mede isoladamente uma vantagem do algoritmo.

A cópia posterior torna a auditoria possível, mas integra a instrumentação experimental. O resultado OK da tabela é definido pelo payload; divergências de cabeçalho precisam ser avaliadas nos campos específicos. A observação de zero cabeçalhos aceitos divergentes nesta série não elimina a possibilidade de colisões futuras no cabeçalho.

A ordenação uint16 e a passagem de 65535 para zero foram verificadas em software, mas as rodadas físicas de 0 a 999 não exercitam esse cruzamento. As mensagens de versão foram observadas durante a gravação; não houve leitura de flash nem verificação criptográfica do binário instalado. As mensagens de versão identificam a execução observada, mas não equivalem a uma leitura do binário instalado.

9 Conclusão

A revisão CORPO64 produziu sete séries físicas consistentes e ampliou os alvos de ruído aos oito bytes do corpo. Dois payloads incorretos passaram pelo SUM8 no modo 2 e foram entregues, com evidência byte a byte e resíduo zero. O CRC8 registrou zero ND nas três condições ensaiadas. A verificação custou aproximadamente 1 μs no SUM8 e 3 μs no CRC8, muito abaixo do período de 101 ms adotado na bancada. O controle separado mostrou retomada após uma pausa de recepção, com distinção entre tempo sem UART, tempo após reativação e tempo desde a detecção de perda. Os dados e o validador permitem conferir a consolidação, dentro dos limites instrumentais descritos.

A Rastreabilidade e reprodução

Tabela 11: Pastas das sete séries experimentais.

Condição	**Pasta original em dados/**
SUM8/0	20261019_091242_692_SUM8_modo0_1000
SUM8/1	20261019_094547_976_SUM8_modo1_1000
SUM8/2	20261019_095219_782_SUM8_modo2_1000
SUM8/3	20261019_095929_835_SUM8_modo3_1000
CRC8/1	20261019_100416_161_CRC8_modo1_1000
CRC8/2	20261019_100921_806_CRC8_modo2_1000
CRC8/3	20261019_101329_766_CRC8_modo3_1000

Cada pasta contém seis arquivos originais. Os metadados identificam a configuração da rodada e revisao.txt registra a conferência do coletor. A revisão pode ser repetida pelo coletor, usando os logs brutos. O repositório reúne os programas, a especificação do protocolo e os registros necessários para conferir as contagens e os casos discutidos.

Para repetir a revisão de uma coleta no Windows, executar na raiz do repositório, substituindo o nome da pasta para conferir as outras seis séries:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass ‘
  -File coletor/Coletor.ps1 ‘
  -ReviewFolder dados/20261019_091242_692_SUM8_modo0_1000
```

Referências

[1] IFMT. *Trabalho prático: detecção de erro em telemetria sob ruído real (ESP32)*. Material da disciplina de Transmissão e Comunicação de Dados.

[2] Enzo Aurélio; Luís Fernando; Vinicius Campos. *Detecção de erros em telemetria com ESP32: códigos e registros experimentais*. 2026. Disponível em: https://github.com/enzogomes2006/esp32-deteccao-erros-telemetria. Acesso em: 19 out. 2026.