



Closing coil (CC / CC-COM), Shunt trip (ST / ST-COM), Undervoltage release (UVR)

Einschaltmagnet (CC / CC-COM), Spannungsauflöser (ST / ST-COM), Unterspannungsausschöser (UVR)

Électroaimant de fermeture (CC / CC-COM), déclencheur à émission de tension (ST / ST-COM),

déclencheur à minimum de tension (UVR)

Solenoide de cierre (CC / CC-COM), disparador de apertura (ST / ST-COM), disparador de mínima tensión (UVR)

Magnete di chiusura (CC / CC-COM), bobina a lancio di corrente (ST / ST-COM), bobina di minima tensione (UVR)

Solenoide de conexão (CC / CC-COM), disparador de tensão (ST / ST-COM), disparador de subtenção (UVR)


Açma solenoidi (CC / CC-COM), şönt bobini (ST / ST-COM), alçak gerilim tetikleyicisi (UVR)

Включающий соленоид (CC / CC-COM), независимый расцепитель (ST / ST-COM), расцепитель

минимального напряжения (UVR)

Cewka załączająca (CC / CC-COM), wyzwalacz napięciowy (ST / ST-COM), wyzwalacz podnapięciowy (UVR)

接通磁铁 (CC / CC-COM), 电压脱扣器 (ST / ST-COM), 欠压脱扣器 (UVR)

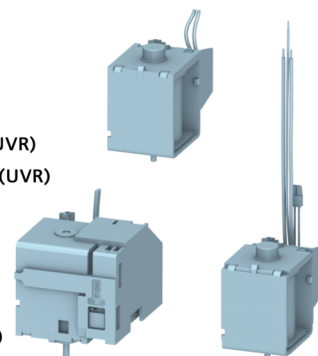

3WA9111-0AD..

3WA9111-0AE..

Operating Instructions

Betriebsanleitung

Notice d'utilisation

Instructivo

Istruzioni operative

Instruções de Serviço

İşletme kılavuzu

Руководство по эксплуатации

Instrukcja obsługi

使用说明

		EN DANGER Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on. NOTICE Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.
DE GEFAHR Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet und mit einer Einschaltsicherung versehen werden. Vor dem Wiedereinschalten der Stromquellen müssen alle Abdeckungen wieder angebracht werden. HINWEIS Installations- und Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.		FR DANGER Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension. NOTIFICATION L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.
ES PELIGRO Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recolecte todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo. NOTA La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de personal cualificado.		IT PERICOLO Tensione pericolosa. Può causare la morte o lesioni gravi. Prima di lavorare su questa apparecchiatura, disinserire tutte le fonti di alimentazione elettrica dell'apparecchiatura ed assicurarle contro la reinserzione. Riapplicare tutte le coperture prima di reinserire l'alimentazione di questa apparecchiatura. NOTA L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.
PT PERIGO Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue e bloqueie todas as fontes de alimentação antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho. Volte a colocar todas as coberturas antes de voltar a ligar as fontes de alimentação. ATENÇÃO A instalação e manutenção têm de ser efetuadas por pessoal qualificado.		TR TEHLİKE Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce, tüm güç kaynakları kapatılmalı ve bir açma emniyetiyle donatılmalıdır. Güç kaynakları tekrar açılmadan önce tüm kapaklar yerlerine takılmalıdır. NOT Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
PY ОПАСНО Опасное напряжение. Опасность для жизни или телесных повреждений. До начала работы выключите и заблокируйте все источники питания этого устройства. Перед включением питания снова установите все крышки. ПРИМЕЧАНИЕ Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.		PL ZAGROŻENIE Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Wyłączyć i zablokować wszystkie źródła zasilania urządzenia przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu. Założyć wszystkie osłony przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania. UWAGA Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Technical Support (<https://www.siemens.com/support-request>)

中	 危险 危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。在设备接通电源前，更换所有盖板。	HR	 OPASNOST Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije rada na uređaju moraju biti isključeni svi izvori struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja. Prije ponovnog uključivanja izvora struje moraju se opet postaviti svi poklopci.
	 注意 安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。		 NAPOMENA Montažu i održavanje mora obavljati kvalificirano osoblje.
FI	 VAARA Vaarallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virransyöttö tulee katkaista ja sen kytkettyminen päälle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä. Kaikki kotelo tulee kiinnittää takaisin ennen kuin laitteen virransyöttö kytketään uudelleen päälle.	БГ	 ОПАСНОСТ Опасно напряжение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди да извършвате дейности по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници. Поставете всички капаци на мястото им, преди отново да включите захранването на устройството.
	 HUOMAUTUS Asennus- ja huoltotyöt on annettava pätevän ammattilaisen suoritettaviksi.		 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.
EE	 OHT Ohtlik pinge. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne seadme hooldustööd lülitage kõik toiteallikad välja ja võtke meetmed nende sisselülitamise takistamiseks. Enne toiteallikate uuesti sisselülitamist tuleb kõik katted tagasi paigaldada.	LV	 BĪSTAMI Bīstams spriegums. Letālu seks vai smagu traumu risks. Pirms veicat darbu ar šo ierīci pilnībā izslēdziet un nobloķējiet tās strāvas padevi. Pirms ieslēdzat ierīces strāvas padevi uzlieciet atpakaļ visus pārsegi.
	 MÄRKUS Paigaldus- ja hooldustööd tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.		 BRĪDINĀJUMS Uzstādīšana un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem darbiniekiem.
LT	 PAVOJUS Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Prieš dirbdami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius. Prieš įjungdami šio prietaiso maitinimo šaltinį, vėl uždėkite visus dangčius.	DA	 FARE Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed. Erstat alle afdækninger, før strømmen, der tilføres denne enhed, tændes.
	 NUORODA Įrengimą ir techninę priežiūrą turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.		 BEMÆRK Installationen og vedligeholdelsen skal foretages af uddannet personale.
MT	 PERIKLU Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew korriment serju. Qabel taħdem fuq dan l-apparat, itfi kull provvista tal-elettriku tiegħu u sakkar kontra xegħil mill-ġdid aċċidentali. Erga' installa l-ghotjien kollha qabel tirritorna l-provvista tal-elettriku fl-apparat.	NL	 GEVAAR Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen. Plaats alle afdekkingen terug voordat u energiebronnen voor dit apparaat inschakelt.
	 AVVIŻ L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jittwettqu minn persunal ikkwalifikat.		 OPMERKING Installatie en onderhoud moeten worden verricht door gekwalificeerd personeel.
EL	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απεργοποιήστε και ασφαλίστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή. Τοποθετήστε ξανά όλα τα καλύμματα, προτού ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής με ενέργεια.	GA	 CONTÚIRT Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraíonn an gléas seo agus glasáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo. Cuir na clúdaigh ar fad ar ais roimh an gcumhacht a sholáthraíonn an gléas seo a chur ar siúl arís.
	 ΠΡΟΣΟΧΉ Η εγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.		 FÓGRA Ní mór don fheistiú agus don chothabháil a bheith déanta ag pearsanra cáilithe.
RO	 PERICOL Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Opriți și blocați alimentarea cu energie a acestui dispozitiv înainte de a lucra la acesta. Așezați la loc toate capacele înainte de a porni alimentarea cu energie a acestui dispozitiv.	SV	 FARA Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Innan arbete utförst på utrustningen ska strömförsörjningen till utrustningen stängas av. Montera alla skyddsplåtar igen innan utrustningen slås på.
	 ÎNȘTIINȚARE Instalarea și întreținerea trebuie să se efectueze de către personalul calificat.		 OBS Installation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
CZ	 NEBEZPEČÍ Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré příkony energie. Před opětovným připojením zařízení vraťte všechny kryty na svá místa.	SL	 NEVARNOST Nevarna napetost. Nevarnost za življenje ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela. Preden napajanje znova vklopite, namestite vse pokrove.
	 POZNÁMKA Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci.		 OPOMBA Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno osebje.
SK	 NEBEZPEČENSTVO Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ťažkých zranení. Pred prácou na zariadení vypnite a zaistite všetky napájacie prípojky tohto zariadenia. Pred zapnutím napájania tohto zariadenia najprv nasadte späť všetky kryty.	HU	 VESZÉLY Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapcsolás elleni védelemmel kell ellátni. Az áramellátás visszakapcsolása előtt minden burkolatot vissza kell helyezni.
	 UPOZORNENIE Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál.		 MEGJEGYZÉS A telepítést és a karbantartást kizárólag szakképzett személyzet végezheti.



Information / Information / Informations / Información / 信息



3WA1: Manual / Gerätehandbuch



DE/EN

<https://sie.ag/2W4Z4Q8>

3WA2: Manual / Gerätehandbuch



DE/EN

<https://sie.ag/3aMmOBi>

3WA3: Manual / Gerätehandbuch



DE/EN


<https://sie.ag/3xCoV3B>




Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Contenido / 供货范围




3WA9111-0AD0.
(CC/ST/ST2)





3WA9111-0AD3.
(CC-COM/ST-COM)



3WA9111-0AD1. (CC/S15)
3WA9111-0AD2. (ST/ST2/S14)



3WA9111-0AE0. (UVR)
3WA9111-0AE1. (UVR-t)



Required tools / Notwendige Werkzeuge / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具




3.0 x 6.0 mm



PH 1



Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安装



3WA1: draw-out



<https://sie.ag/2VJJFoP>

3WA2: draw-out



<https://sie.ag/3xklegB>

3WA3: draw-out



<https://sie.ag/3EgVeHJ>

3WA1: fixed



<https://sie.ag/2WarOGY>

3WA2: fixed



<https://sie.ag/3xows4G>


3WA3: fixed



<https://sie.ag/3tEHl10>


3WA9111-0AE0. (UVR)

Variant 1 / Variante 1 / Variante 1 / Variante 1 / Variante 1 / Variante 1 / / Varyant 1 / Вариант 1 / Wariant 1 / 型号 1




	short-time delayed / kurzzeitverzögert / courte temporisation / con retardo breve / con breve ritardo / com retardamento a curto prazo / kısa süre gecikmeli / с кратковременной задержкой / z krótkim opóźnieniem / 短暂延迟	td = 80 ... 200 ms
	instantaneous / unverzögert / instantané / instantáneo / istantaneo / sem retardamento / gecikmesiz / без задержки / bez opóźnienia / 不延迟	td < 80 ms

Variant 2 / Variante 2 / Variante 2 / Variante 2 / Variante 2 / Variante 2 / / Varyant 2 / Вариант 2 / Wariant 2 / 型号 2

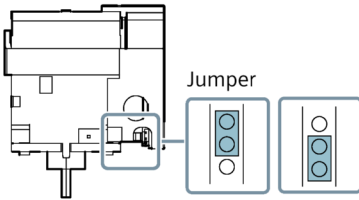


	short-time delayed / kurzzeitverzögert / courte temporisation / con retardo breve / con breve ritardo / com retardamento a curto prazo / kısa süre gecikmeli / с кратковременной задержкой / z krótkim opóźnieniem / 短暂延迟	td < 200 ms
	instantaneous / unverzögert / instantané / instantáneo / istantaneo / sem retardamento / gecikmesiz / без задержки / bez opóźnienia / 不延迟	td < 80 ms

3WA9111-0AE1. (UVR-t)

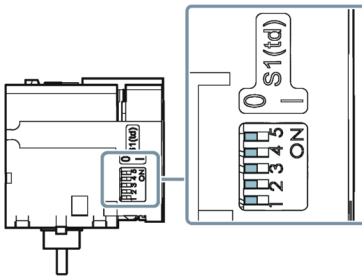

S1 54321	td = time delay/Verzögerungszeit/Temporisation/tiempo de retardo/ tempo di ritardo/Tempo de retardamento/Gecikme süresi/ Время задержки/ Czas opóźnienia//延迟时间
00000	0,1s
00001	0,2s
00010	0,3s
00011	0,4s
00100	0,5s
00101	0,6s
00110	0,7s
00111	0,8s
01000	0,9s
01001	1,0s
01010	1,1s
01011	1,2s
01100	1,3s
01101	1,4s
01110	1,5s
01111	1,6s
10000	1,7s
10001	1,8s
10010	1,9s
10011	2,0s
10100	2,1s
10101	2,2s
10110	2,3s
10111	2,4s
11000	2,5s
11001	2,6s
11010	2,7s
11011	2,8s
11100	2,9s
11101	3,0s
11110	3,1s
11111	3,2s

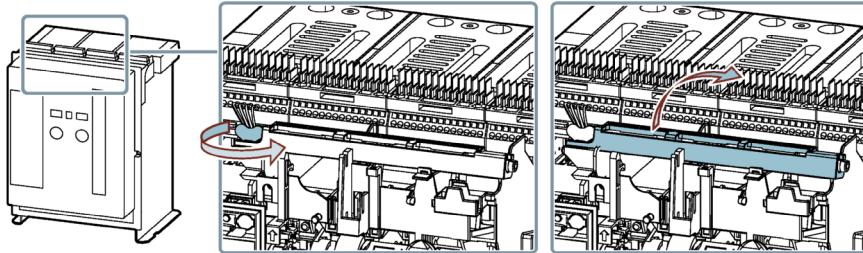




3WA9111-0AD0. (ST)
3WA9111-0AD2. (ST)
3WA9111-0AD3. (ST-COM)

3WA9111-0AD0. (CC)
3WA9111-0AD1. (CC)
3WA9111-0AD3. (CC-COM)





3WA9111-0AD0. (ST2)
3WA9111-0AD2. (ST2)

3WA9111-0AE0. (UVR)
3WL9111-0AE0. (UVR)




3WA9111-0AE1 (UVR-t)

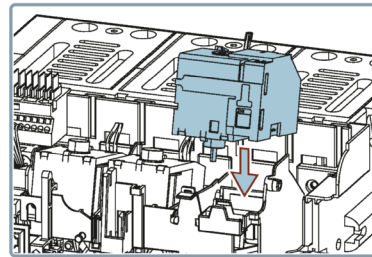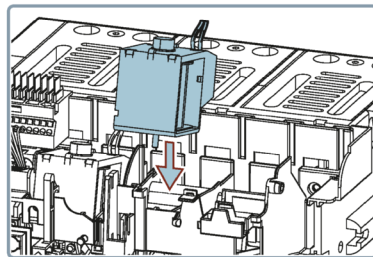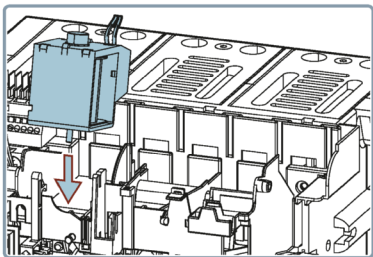








BSS

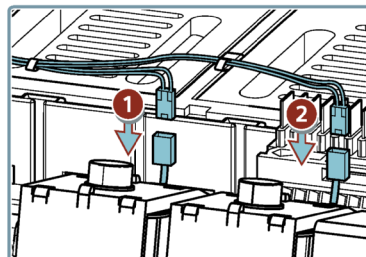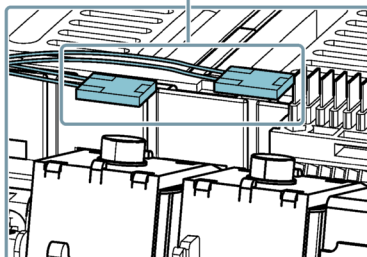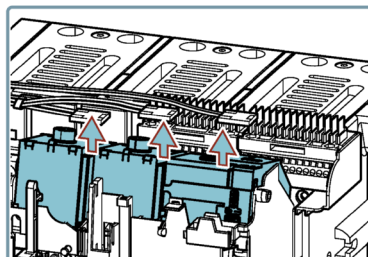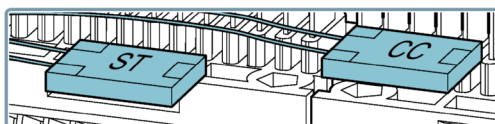

S43 ST2/UVR/UVR-t

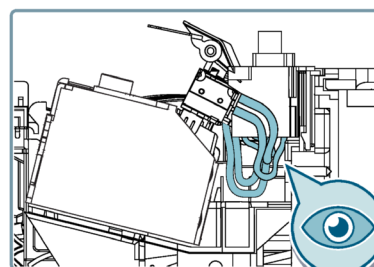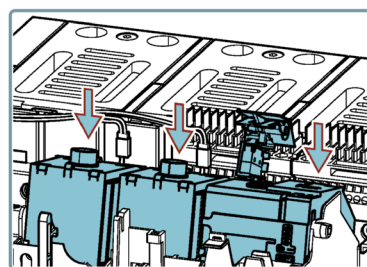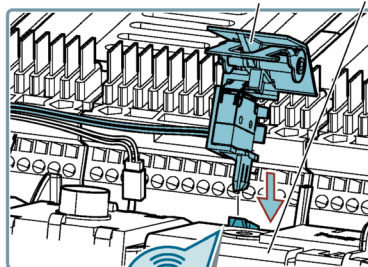

3WA9111-0AD..
3WA9111-0AE..

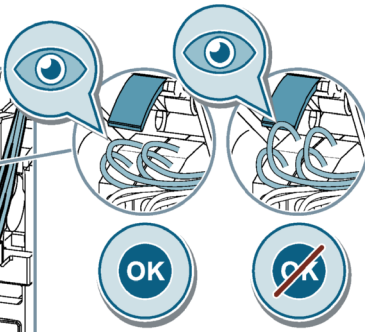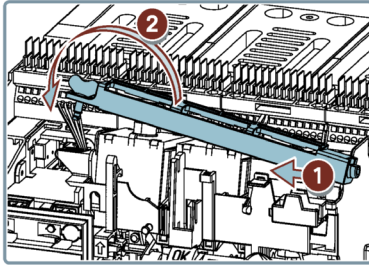


S1 S2 S14/S15 S3/S7 S4/S8




Connection / Anschluss / Raccordement / Conexión / 连接




EN	NOTICE When used in a 3WL circuit breaker, the ST/ST2, CC, and UVR/UVR-t must be connected in accordance with the 3WL wiring diagram and the installation instructions. For more information, refer to the operating instructions: - 3WL1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109761064 - 3WL2 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21465740 - 3WL3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21463215 - 3WL5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/64917872	DE	HINWEIS Beim Einsatz in einem 3WL-Leistungsschalter müssen Sie ST/ST2, CC oder UVR/UVR-t gemäß 3WL-Verdrahtungsschema und Einbauanweisung anschließen. Weitere Informationen finden Sie in den Betriebsanleitungen im Internet: - 3WL1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761064 - 3WL2 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21465740 - 3WL3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21463215 - 3WL5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64917872
FR	NOTIFICATION Si un disjoncteur 3WL est utilisé, ST/ST2, CC ou UVR/UVR-t doivent être raccordés conformément aux instructions de montage et au schéma de câblage 3WL. Plus d'informations, voir aux instructions de services sur internet : - 3WL1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761064 - 3WL2 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21465740 - 3WL3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21463215 - 3WL5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64917872	ES	NOTA En caso de uso en un interruptor automático 3WL, los ST/ST2, CC o UVR/UVR-t deben conectarse conforme al esquema de cableado del 3WL y a las instrucciones de montaje. Encontrará más información en las instrucciones de servicio en Internet: - 3WL1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761064 - 3WL2 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21465740 - 3WL3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21463215 - 3WL5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64917872
IT	NOTA Per l'impiego in un interruttore automatico 3WL si deve collegare ST/ST2, CC oppure UVR/UVR-t secondo lo schema di cablaggio 3WL e le istruzioni di montaggio. Ulteriori informazioni sono contenute nelle istruzioni operative in Internet: - 3WL1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761064 - 3WL2 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21465740 - 3WL3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21463215 - 3WL5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64917872	PT	ATENÇÃO No caso de utilização em um disjuntor 3WL, deverá ligar ST/ST2, CC ou UVR/UVR-t de acordo com o esquema de fiação 3WL e as instruções de montagem. Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento na Internet. - 3WL1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761064 - 3WL2 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21465740 - 3WL3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21463215 - 3WL5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64917872
TR	NOT Bir 3WL devre kesici kullanımında ST/ST2, CC veya UVR/UVR-t'yi, 3WL kablolama şemasına ve montaj talimatlarına göre bağlamalısınız. Daha fazla bilgiyi internette, işletme kılavuzlarında bulabilirsiniz. - 3WL1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761064 - 3WL2 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21465740 - 3WL3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21463215 - 3WL5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64917872	PY	ПРИМЕЧАНИЕ При использовании в автоматическом выключателе 3WL подключать ST/ST2, CC или UVR/UVR-t согласно схеме электропроводки вспомогательных цепей и инструкции по монтажу. Дополнительная информация представлена в руководствах по эксплуатации в интернете: - 3WL1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761064 - 3WL2 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21465740 - 3WL3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21463215 - 3WL5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64917872
PL	UWAGA W przypadku zastosowania wyłącznika 3WL, należy podłączyć ST/ST2, CC lub UVR/UVR-t zgodnie ze schematem oprzewodowania 3WL i instrukcją montażu. Więcej informacji znajduje się w instrukcjach obsługi dostępnych w Internecie. - 3WL1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761064 - 3WL2 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21465740 - 3WL3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21463215 - 3WL5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64917872	中	注意 在 3WL 断路器中使用, 必须按照 3WL 接线图和安装说明连接 ST/ST2、CC 或 UVR/UVR-t。可在互联网上的操作说明中找到更多信息 : - 3WL1 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761064 - 3WL2 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21465740 - 3WL3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21463215 - 3WL5 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64917872

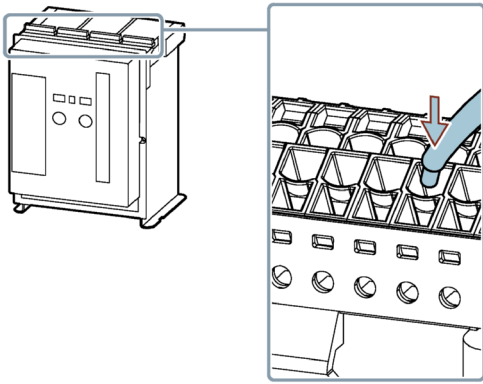


3WA9111-0AD0. (CC)




3WA9111-0AD1. (CC)




3WA9111-0AD0. (ST/ST2)



3WA9111-0AD2. (ST/ST2)




3WA9111-0AE0. (UVR)




EN	NOTICE	DE	HINWEIS
Limited functional scope When a time-delay undervoltage release UVR-t is applied in a 3WA or 3WL circuit breaker, please note that the emergency-stop function is not available. Do not remove the jumpered connection on interior side of the secondary terminals. 3WA article number: 15th position: S/T/U/V/W (UVR-t in various voltage ranges) 3WL article number: 15th position: Q/R/S/T (UVR-t in various voltage ranges) Accessories article numbers: 3WA9111-OAE13/-OAE14/-OAE15/-OAE16/-OAE17		Eingeschränkter Funktionsumfang Wenn Sie einen langzeitverzögerten Unterspannungsauslöser UVR-t in einem Leistungsschalter 3WA oder 3WL verwenden, beachten Sie, dass die Funktion NOT-AUS / Brücke nicht gegeben ist. Entfernen Sie nicht die Verbindung an dem fertigungsseitig gebrückten Kabel und ändern Sie nicht die Verdrahtung. 3WA Artikelnummer: 15. Stelle: S/T/U/V/W (UVR-t in unterschiedlichen Spannungsbereichen) 3WL Artikelnummer: 15. Stelle: Q/R/S/T (UVR-t in unterschiedlichen Spannungsbereichen) Zubehör Artikelnummern: 3WA9111-OAE13/-OAE14/-OAE15/-OAE16/-OAE17	
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
Fonctions limitées Si un déclencheur à minimum de tension et temporisation longue UVR-t est utilisé dans un disjoncteur 3WA ou 3WL, noter que la fonction COUPURE D'URGENCE/cavalier n'est pas assurée. Ne pas retirer la connexion au câble ponté côté fabrication et ne pas modifier le câblage. N° d'article 3WA : 15e position : S/T/U/V/W (UVR-t dans différentes plages de tension) N° d'article 3WL : 15e position : Q/R/S/T (UVR-t dans différentes plages de tension) Accessoires numéros d'article : 3WA9111-OAE13/-OAE14/-OAE15/-OAE16/-OAE17		Funcionalidad limitada Si utiliza un disparador de mínima tensión UVR-t de retardo amplio en un interruptor automático 3WA o 3WL, tenga en cuenta que la función de parada de emergencia/puente no está disponible. No elimine la conexión del cable puenteado de fábrica ni modifique el cableado. Referencia de 3WA: 15.ª posición: S/T/U/V/W (UVR-t en distintos rangos de tensión) Referencia de 3WL: 15.ª posición: Q/R/S/T (UVR-t en distintos rangos de tensión) Referencias de accesorios: 3WA9111-OAE13/-OAE14/-OAE15/-OAE16/-OAE17	
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
Funzionalità limitata Se si utilizza una bobina di minima tensione a lungo ritardo UVR-t in un interruttore automatico 3WA o 3WL, si noti che la funzione di OFF DI EMERGENZA/ponticello non è presente. Non rimuovere il collegamento sul cavo ponticellato in fabbrica e non modificare il cablaggio. N. di articolo 3WA: 15ª posizione: S/T/U/V/W (UVR-t in diversi campi di tensione) N. di articolo 3WL: 15ª posizione: Q/R/S/T (UVR-t in diversi campi di tensione) Numeri di articolo degli accessori: 3WA9111-OAE13/-OAE14/-OAE15/-OAE16/-OAE17		Âmbito de funções limitado Se usar um disparador de subtensão com retardo longo UVR-t em um disjuntor de potência 3WA ou 3WL, não se esqueça de que a função PARADA DE EMERGÊNCIA/ponte não está disponível. Não remova a ligação no cabo ligado em ponte do lado da produção, alterando a cablagem. Número do artigo 3WA: 15. Local: S/T/U/V/W (UVR-t em amplitudes de tensão diversas) Número do artigo 3WL: 15. Local: Q/R/S/T (UVR-t em amplitudes de tensão diversas) Números de artigo dos acessórios: 3WA9111-OAE13/-OAE14/-OAE15/-OAE16/-OAE17	
TR	NOT	PY	ПРИМЕЧАНИЕ
Sınırlı fonksiyon kapsamı Bir 3WA veya 3WL devre kesicide, bir UVR-t uzun süreli gecikmeli düşük gerilim bobini kullanıyorsanız, ACİL KAPAT/köprü fonksiyonunun mevcut olmadığını dikkate almalısınız. Fabrikada oluşturulan köprülül kablodaki bağlantıyı sökmeğin ve kablağı değiştirmeyin. 3WA sipariş numarası: 15. konum: S/T/U/V/W (farklı gerilim aralıklarında UVR-t) 3WL sipariş numarası: 15. konum: Q/R/S/T (farklı gerilim aralıklarında UVR-t) Aksesuar sipariş numaraları: 3WA9111-OAE13/-OAE14/-OAE15/-OAE16/-OAE17		Ограниченный объем функций Если вы используете расцепитель пониженного напряжения с длительной задержкой UVR-t в автоматическом выключателе 3WA или 3WL, обратите внимание, что функция аварийного отключения/перемычки недоступна. Не удаляйте соединение на заводском кабеле-перемычке и не меняйте проводку. Номер артикула 3WA: 15-я позиция в номере артикула: S/T/U/V/W (UVR-t в различных диапазонах напряжения) Номер артикула 3WL: 15-я позиция в номере артикула: Q/R/S/T (UVR-t в различных диапазонах напряжения) Номера артикулов принадлежностей: 3WA9111-OAE13/-OAE14/-OAE15/-OAE16/-OAE17	
PL	UWAGA	中	注意
Ograniczony zakres funkcji Jeśli w wyłączniku 3WA lub 3WL jest używany długotrwałe zwłoczny wyzwalacz podnapięciowy UVR-t, nie działa funkcja wyłączenia awaryjnego-mostka. Nie należy usuwać połączenia w fabrycznie mostkowanym przewodzie lub zmieniać okablowania. Numer artykułu 3WA: 15. miejsce: S/T/U/V/W (UVR-t w różnych zakresach napięcia) Numer artykułu 3WL: 15. miejsce: Q/R/S/T (UVR-t w różnych zakresach napięcia) Numer artykułów wyposażenia dodatkowego: 3WA9111-OAE13/-OAE14/-OAE15/-OAE16/-OAE17		范围限制 如果您在 3WA 或 3WL 断路器中使用长期延迟的欠压释放 UVR-T, 请注意, 紧急关闭/桥梁功能不可用。 请勿卸下与生产侧桥接的电缆的连接, 然后更改布线。 3WA 货号: 第 15 位: S/T/U/V/W (不同电压范围的 UVR-t) 3WL 货号: 第 15 位: Q/R/S/T (不同电压范围的 UVR-t) 配件项目编号: 3WA9111-OAE13/-OAE14/-OAE15/-OAE16/-OAE17	

3WA9111-0AE1. (UVR-t)





EN	A continuous duty shunt trip may also be used as an electric interlock. Switching via communication cannot be used as electrical closing lockout.	PT	Podem ser usados disjuntores de tensão com 100 % de duração de conexão como bloqueio de bloqueio de fechamento/ligação elétrico. A ligação através da comunicação não pode ser usada como bloqueio de ligação elétrico.
DE	Spannungsauslöser mit 100 % Einschaltdauer können als elektrische Einschaltsperre genutzt werden. Das Schalten über Kommunikation kann nicht als elektrische Einschaltsperre genutzt werden.	TR	% 100 çalıştırma süreli şönt bobinleri, elektrikli çalıştırma kilidi olarak kullanılabilir. İletişim yoluyla anahtarlama, elektrikli devreye sokma blokajı olarak kullanılamaz.
FR	Il est possible d'utiliser un déclencheur à émission de tension avec un facteur de marche de 100 % en tant que blocage d'enclenchement électrique. La commande via communication ne doit pas servir de blocage d'enclenchement électrique.	PY	Независимые расцепители с продолжительностью включения 100% могут использоваться для электрической блокировки включения. Включение через COM не может быть использовано в качестве электрической блокировки включения.
ES	Los disparadores de apertura con ciclo de trabajo del 100 % pueden utilizarse como bloqueo de conexión eléctrico. La conmutación vía comunicación no puede utilizarse como bloqueo de conexión.	PL	Wyzwalacze napięciowe z czasem włączenia 100 % można wykorzystać jako elektryczną blokadę włączenia. Przełączanie za pomocą funkcji komunikacji nie może służyć jako blokada włączenia.
IT	Si possono utilizzare bobine a lancio di corrente con il 100 % di durata di inserzione come blocco di inserzione elettrico. La commutazione tramite comunicazione non deve essere utilizzata come blocco d'inserzione elettrico.	中	具备 100% 接通时间的电压脱扣器可作为电气接通锁使用。通过通讯进行的开关不能用作电子接通联锁。

3WA9111-0AD3. (CC-COM)



3WA9111-0AD3. (ST-COM)





3WA1: draw-out



<https://sie.ag/2VJJFoP>

3WA2: draw-out



<https://sie.ag/3xklegB>

3WA3: draw-out



<https://sie.ag/3EgVeHJ>

3WA1: fixed



<https://sie.ag/2WarOGY>

3WA2: fixed



<https://sie.ag/3xows4G>

3WA3: fixed



<https://sie.ag/3tEH10>

EN	Update the accessory label	DE	Ausstattungsschild aktualisieren
FR	Mettre à jour la plaque d'équipement	ES	Actualizar el rótulo de equipamiento
IT	Aggiornamento targhetta accessori	PT	Atualizar a placa de acessórios
TR	Donanım etiketini güncelleme	PY	Обновите табличку оснащения.
PL	Zaktualizować tabliczkę wyposażenia	中	更新装备标牌

3WA1: Manual / Gerätehandbuch



DE/EN
<https://sie.ag/2W4Z4Q8>

3WA2: Manual / Gerätehandbuch







DE/EN
<https://sie.ag/3aMmOBi>

3WA3: Manual / Gerätehandbuch







DE/EN
<https://sie.ag/3xCoV3B>

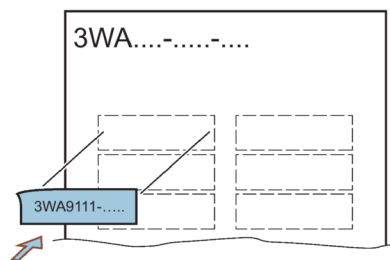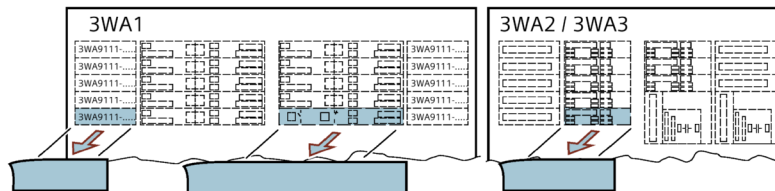





Test / Test / Test / Test / 测试

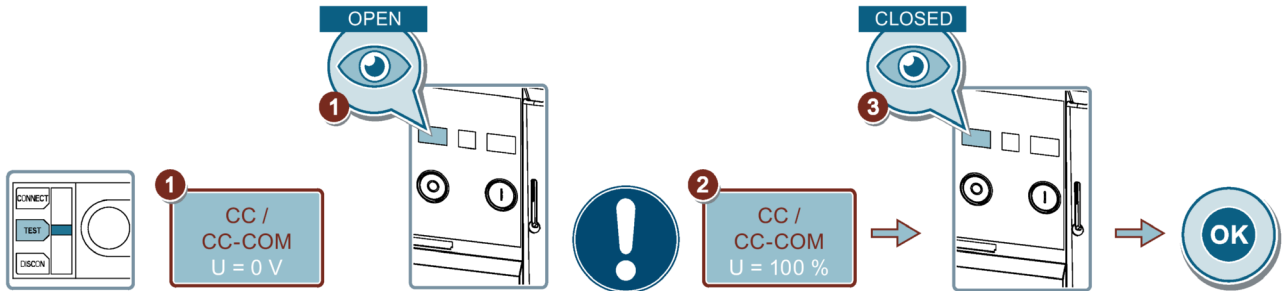
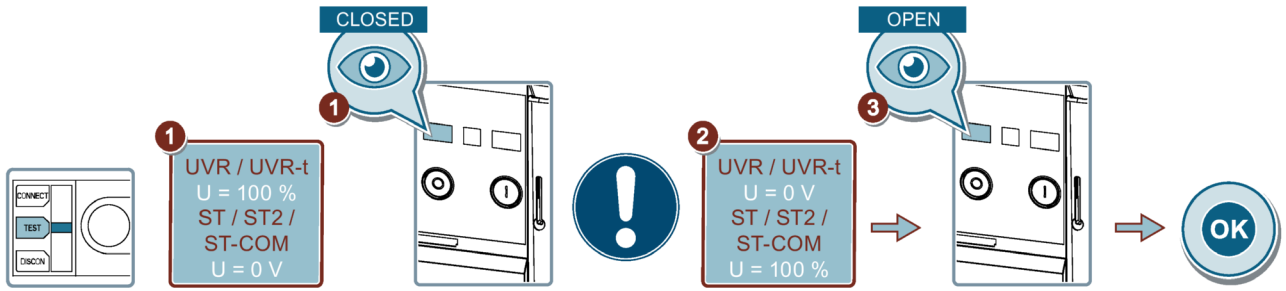


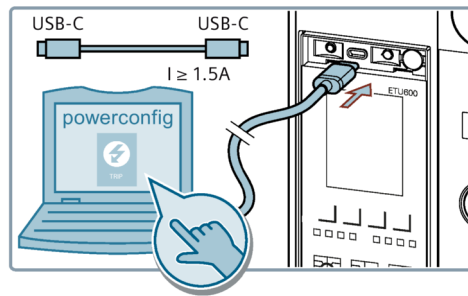



<https://sie.ag/2SUIAc2>



<https://www.siemens.com/support-request>

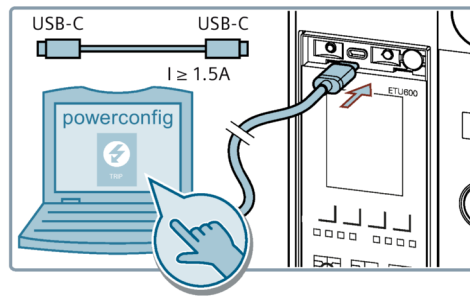

<https://sie.ag/2SUIAc2>



<https://www.siemens.com/support-request>

EN	NOTICE	DE	HINWEIS
The closing coil should only operate when the "ready-to-close" conditions have been met. The maximum switching rate is one operation per minute (60 cycles per hour). The pulse width must be ≥ 25 ms and ≤ 1 second.		Stellen Sie sicher, dass der kurzzeiterregte Einschaltmagnet nur angesteuert werden kann, wenn sich der Leistungsschalter im einschaltbereiten Zustand befindet. Dies gilt für Schaltzyklen von max. 1 Mal/Minute und max. 60 Mal/Stunde mit einer Aktivierungsdauer des Magneten ≥ 25 ms, ≤ 1 Sekunde.	
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
Assurez-vous que l'électroaimant de fermeture à excitation de courte durée ne puisse être commandé que si le disjoncteur est prêt à l'enclenchement. Ceci s'applique pour les cycles de commutation de max. 1 fois/minute et max. 60 fois/heure avec une durée d'activation de l'électroaimant ≥ 25 ms, ≤ 1 s.		Asegurarse de que el solenoide de cierre brevemente excitado solo pueda activarse si el interruptor automático se encuentra en estado listo para conexión. Esto rige para ciclos de conmutación de máx. 1 vez/minuto y máx. 60 veces/hora con un tiempo de activación del solenoide de ≥ 25 ms, ≤ 1 segundo.	
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
Assicurarsi che il magnete di chiusura con eccitazione breve possa essere comandato solo quando l'interruttore automatico si trova nello stato di pronto all'inserzione. Questo vale per cicli di manovra di max. 1 volta/minuto e max. 60 volte/ora con una durata di attivazione del magnete ≥ 25 ms, ≤ 1 secondo.		Certifique-se de que o solenoide de conexão de excitação breve só pode ser comandado, se o disjuntor se encontrar em estado pronto para ligação. Isso se aplica a ciclos de comutação de no máx. 1 vez/minuto e no máx. 60 vezes/hora com uma duração de ativação do solenoide ≥ 25 ms, ≤ 1 segundo.	
TR	NOT	PY	ПРИМЕЧАНИЕ
Kısa süreli aktive olan açma solenoidinin sadece, devre kesici açılmaya hazır durumdayken devreye sokulabileceğine dikkat edin. Bu, solenoidin ≥ 25 msn, ≤ 1 saniyelik etkinleştirme süresinde dakikada 1 kerelik ve saatte maks. 60 kerelik anahtarlama çevrimleri için geçerlidir.		Убедитесь, что включающий соленоид кратковременного действия можно активировать, только если автоматический выключатель готов к включению. Это действительно для циклов включения с частотой макс. 1 раз/мин. и макс. 60 раз/час с длительностью активации соленоида ≥ 25 мс, ≤ 1 с.	
PL	UWAGA	中	注意
Należy upewnić się, iż krótkotrwałe wzbudzona cewka załączająca może byćysterowana tylko wtedy, gdy wyłącznik znajduje się w stanie gotowym do włączenia. Dotyczy to cykli łączeniowych maks. 1 raz/minuta i maks. 60 razy/godzina z czasem trwania aktywacji cewki ≥ 25 ms, ≤ 1 sekunda.		确保仅在断路器处于接通准备就绪状态时才能触发短时通电的接通磁铁。这适用于最多 1 次/分钟和 60 次/小时的开关周期，其中磁铁的激活持续时间 ≥ 25 ms, ≤ 1 s。	

EN	NOTICE
These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment, or to provide for every possible contingency in connection with installation, operation, or maintenance. Should additional information be desired, please contact the local Siemens sales office. The contents of this instruction manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment, or relationship. The sales contract contains the entire obligation of Siemens. The warranty contained in the contract between the parties is the sole warranty of Siemens. Any statements contained herein do not create new warranties or modify the existing warranty. Trademarks - Unless otherwise noted, all names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG or Siemens Industry, Inc. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner.	