








Bâtiment	Niveau	Appt N°	Туре
Bâtiment 1	Niveau 0	101	T1

101_Tableau de surfaces				
ENTREE	4.15 m ²			
SEJOUR CUISINE	22.04 m ²			
WC/SDE	4.75 m ²			
SURFACE TOTALE HABITABLE	30.94 m ²			

TERRASSE	11.06 m ²
SURFACE TOTALE ANNEXE	11.06 m ²
SURFACE TOTALE PRIVATIVE	42.01 m ²

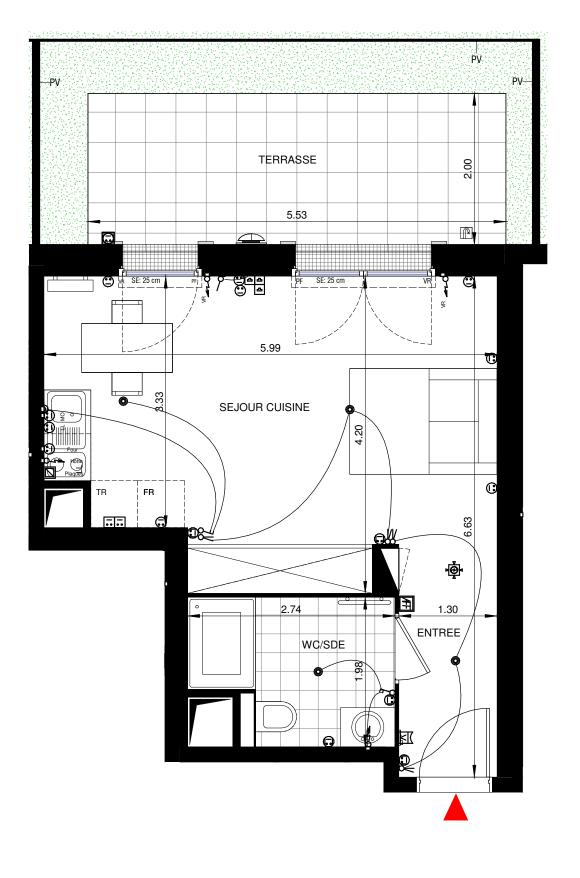

LEGENDE			SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
LV LAVE-VAISSELLE LL LAVE-LINGE CUI CUISSON FR REFRIGERATEUR TR TRI SELECTIF GC GARDE-CORPS	AP ALLEGE PLEINE BETON (hauteur en cm) SE SEUIL (hauteur en cm) VR VOLETS ROULANTS PF PORTE FENETRE F FENETRE PV PARE-VUE	FAUX-PLAFOND, SOFFITE GAINE TECHNIQUE CAILLEBOTIS TABLEAU ELECTRIQUE PLACARD PLACARD PLACARD OPTIONNEL		Dispositif de connexion luminaire, lampe basse consommation incluse Dispositif de connexion luminaire, type spot Hublots LED 14/28W - IP55/IK10 Applique au-dessus de la vasque Bouton poussoir éclairage associé à un télérupteur Interrupteur simple allumage / étanche Interrupteur va et vient / étanche		PC 2x10/16A+T - dédiée à la hotte, à 1.80 m du sol minimum Prise de courant specialisée 32A en mono PC 16A+T associée avec interrupteur ou bouton poussoir éclairage Alimentation en attente Combiné vidéophone Prise RJ informatique / téléphone Thermostat
NOTE: Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction d'impératifs d'ordre technique et administratif ou réglementaire, lors de la réalisation, pour les dimensions libres, positions des baies et équipements. Les surfaces données sont fauyée à tire judicatif de l'emplacement des fautier parties sont fauyée à tire judicatif.			Interrupteur double allumage / étanche PC 2x10/16A+T - PC 2x16A+T étanche PC 2x16A+T - Au-dessus du plan de travail		Détecteur autonome avertisseur de fumée (dans les logements) Radiateur	





09/02/21

Indice: A