Historique des indices mineurs du document - Dernier Indice = en cours

Rev	Description	Date	Author	Drawn	Check	Approv
a	Creation	11/10/16	CVO	CVO	NGI	NGI



SI1
SI940D

[No Variations]

EDA: ALtium Desingner 16

Carte Boîtier Auxiliaire
"Pièces de vie"
Page de Garde

Sheet Size: A3
Print Date: 10/15/2016
Page: 1 / 8
Rev. D

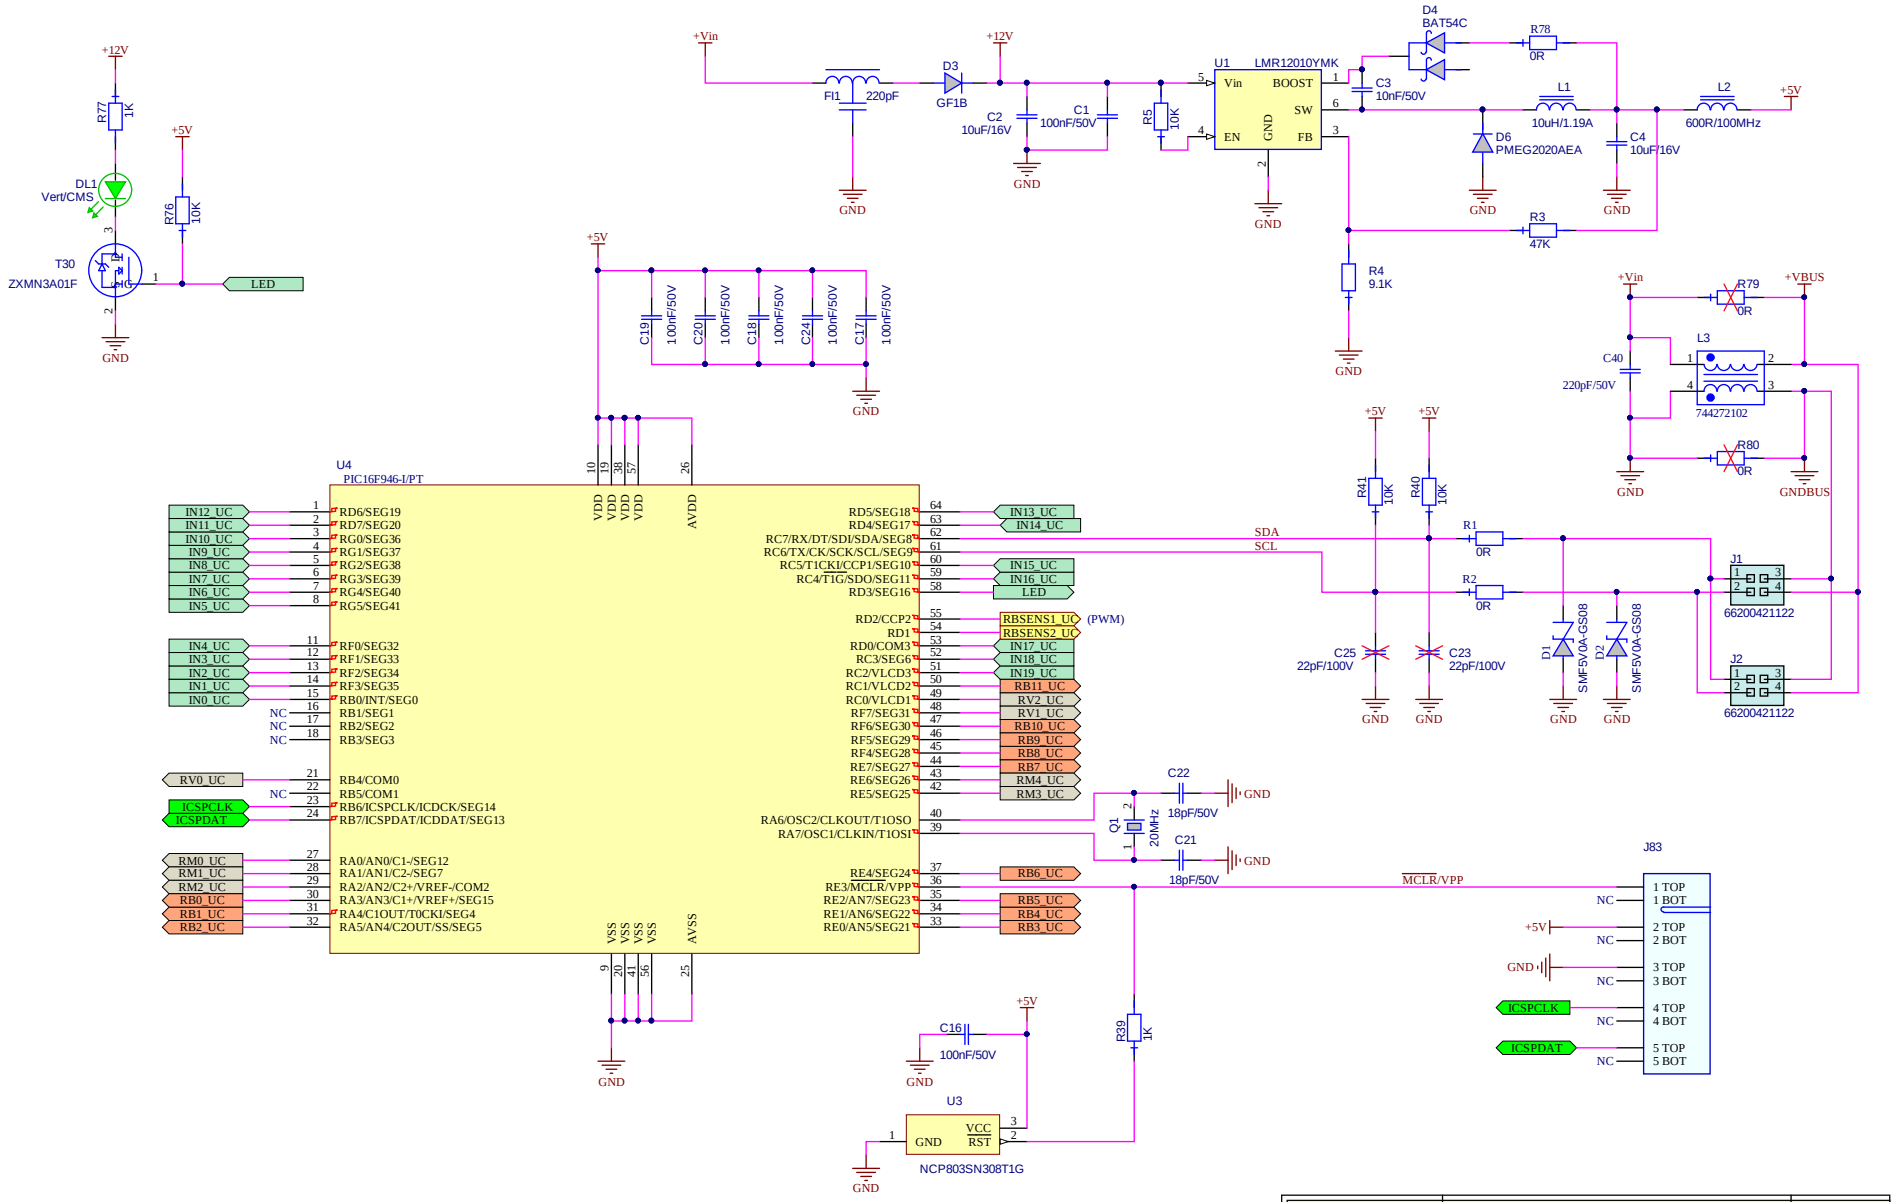
+12V
R77 1K
DL1 Vert/CMS
R76 10K
+5V
T30 ZXMN3A01F
LED
GND
+Vin
FI1 220pF
D3 GF1B
+12V
C2 10uF/16V
C1 100nF/50V
GND
R5 10K
U1 LMR12010YMK
Vin
BOOST
SW
GND
EN
FB
D4 BAT54C
R78 0R
C3 10nF/50V
L1 10uH/1.19A
L2 600R/100MHz
+5V
D6 PMEG2020AEA
C4 10uF/16V
R3 47K
R4 9.1K
+5V
C19 100nF/50V
C20 100nF/50V
C18 100nF/50V
C24 100nF/50V
C17 100nF/50V
+Vin
R79 0R
+VBUS
L3
C40 220pF/50V
744272102
R80 0R
GNDBUS
U4
PIC16F946-I/PT
VDD
AVDD
VSS
AVSS
IN12_UC
IN11_UC
IN10_UC
IN9_UC
IN8_UC
IN7_UC
IN6_UC
IN5_UC
RG6/SEG19
RG7/SEG20
RG0/SEG36
RG1/SEG37
RG2/SEG38
RG3/SEG39
RG4/SEG40
RG5/SEG41
IN4_UC
IN3_UC
IN2_UC
IN1_UC
IN0_UC
RF0/SEG32
RF1/SEG33
RF2/SEG34
RF3/SEG35
RB0/INT/SEG0
NC
RB1/SEG1
RB2/SEG2
RB3/SEG3
RV0_UC
RB4/COM0
RB5/COM1
ICSPCLK
ICSPDAT
RB6/ICSPCLK/ICDCK/SEG14
RB7/ICSPDAT/ICDDAT/SEG13
RM0_UC
RM1_UC
RM2_UC
RB0_UC
RB1_UC
RB2_UC
RA0/AN0/C1-/SEG12
RA1/AN1/C2-/SEG7
RA2/AN2/C2+/VREF-/COM2
RA3/AN3/C1+/VREF+/SEG15
RA4/C1OUT/T0CKI/SEG4
RA5/AN4/C2OUT/SS/SEG5
RD5/SEG18
RD4/SEG17
RC7/RX/DT/SDI/SDA/SEG8
RC6/TX/CK/SCK/SCL/SEG9
RC5/T1CKI/CCP1/SEG10
RC4/T1G/SDO/SEG11
RD3/SEG16
IN13_UC
IN14_UC
IN15_UC
IN16_UC
LED
RD2/CCP2
RD1
RD0/COM3
RC3/SEG6
RC2/VLCD3
RC1/VLCD2
RC0/VLCD1
RF7/SEG31
RF6/SEG30
RF5/SEG29
RF4/SEG28
RE7/SEG27
RE6/SEG26
RE5/SEG25
RBSENS1_UC
RBSENS2_UC
(PWM)
IN17_UC
IN18_UC
IN19_UC
RB11_UC
RV2_UC
RV1_UC
RB10_UC
RB9_UC
RB8_UC
RB7_UC
RM4_UC
RM3_UC
RA6/OSC2/CLKOUT/T1OSO
RA7/OSC1/CLKIN/T1OSI
RE4/SEG24
RE3/MCLR/VPP
RE2/AN7/SEG23
RE1/AN6/SEG22
RE0/AN5/SEG21
RB6_UC
RB5_UC
RB4_UC
RB3_UC
SDA
SCL
R41 10K
R40 10K
R1 0R
R2 0R
C25 22pF/100V
C23 22pF/100V
D1 SMF5V0A-GS08
D2 SMF5V0A-GS08
J1
66200421122
J2
66200421122
C22 18pF/50V
Q1 20MHz
C21 18pF/50V
MCLR/VPP
J83
1 TOP
1 BOT
2 TOP
2 BOT
3 TOP
3 BOT
4 TOP
4 BOT
5 TOP
5 BOT
ICSPCLK
ICSPDAT
C16 100nF/50V
R39 1K
U3
GND
VCC
RST
NCP803SN308T1G
Carte Boîtier Auxiliaire
"Pièces de vie"
Coeur
[No Variations]
EDA: ALtium Desingner 16
Sheet Size: A3
Print Date: 10/15/2016
Page: 2 / 8
Rev. D

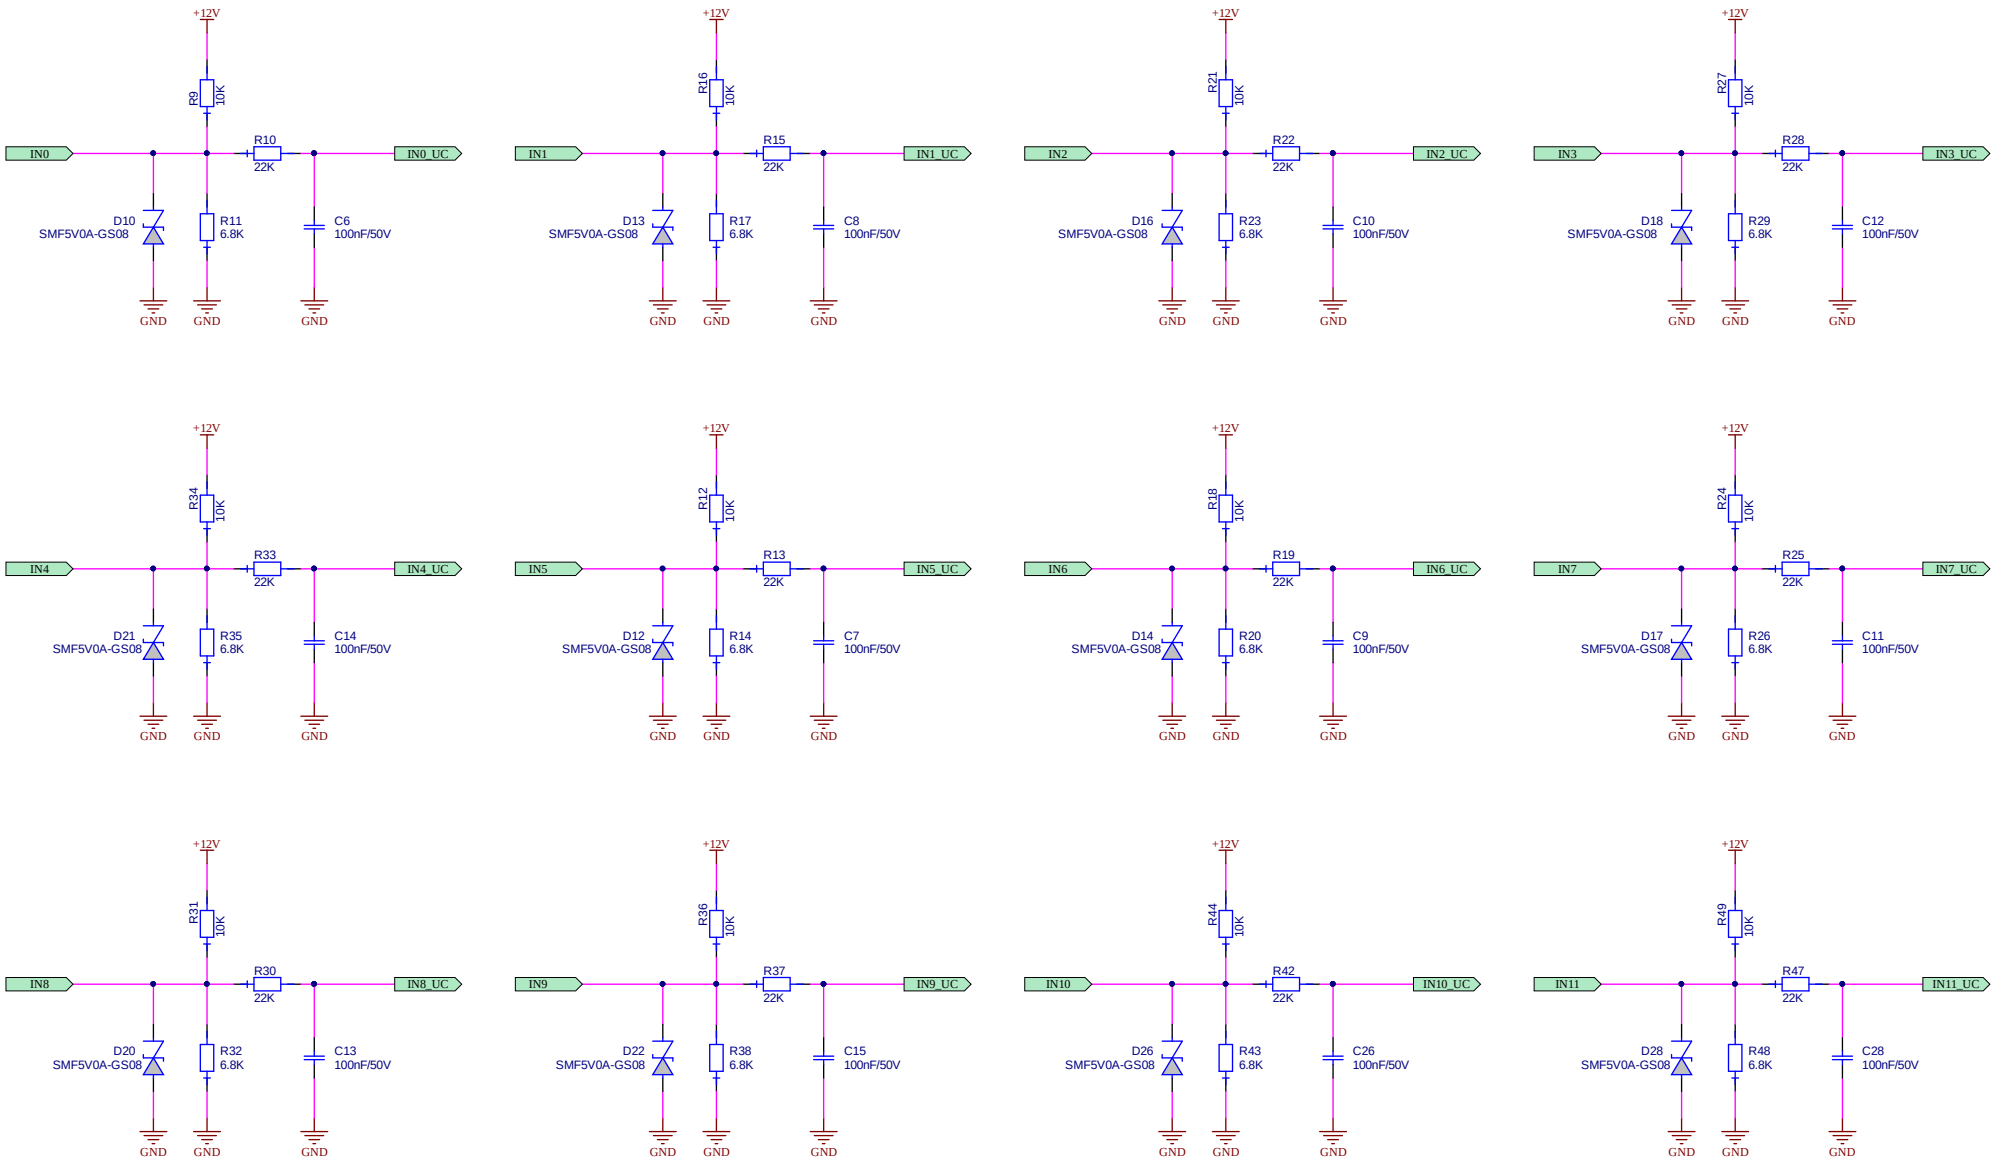

	Carte Boîtier Auxiliaire "Pièces de vie" **Entrées TOR 1/2**	Sheet Size: A3 Print Date: 10/15/2016 Page: 3 / 8 Rev. D
[No Variations]		
EDA: ALtium Designer 16		

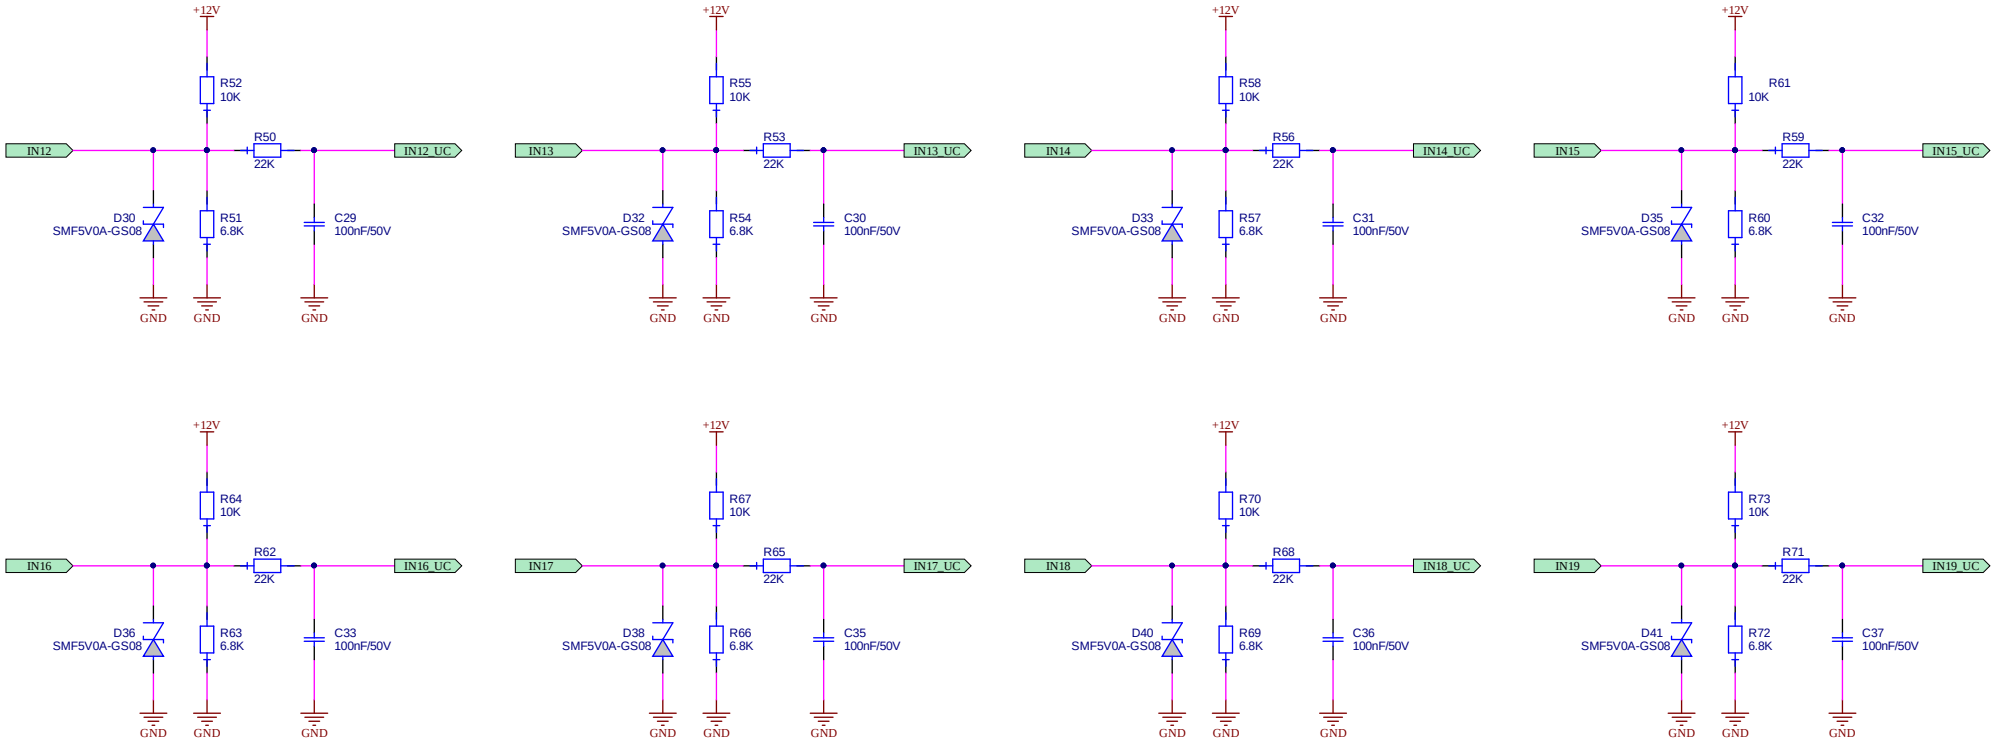

[No Variations]	Carte Boîtier Auxiliaire "Pièces de vie" **Entrées TOR 2/2**	Sheet Size: A3 Print Date: 10/15/2016 Page: 4 / 8 Rev. D
EDA: ALtium Desingner 16		

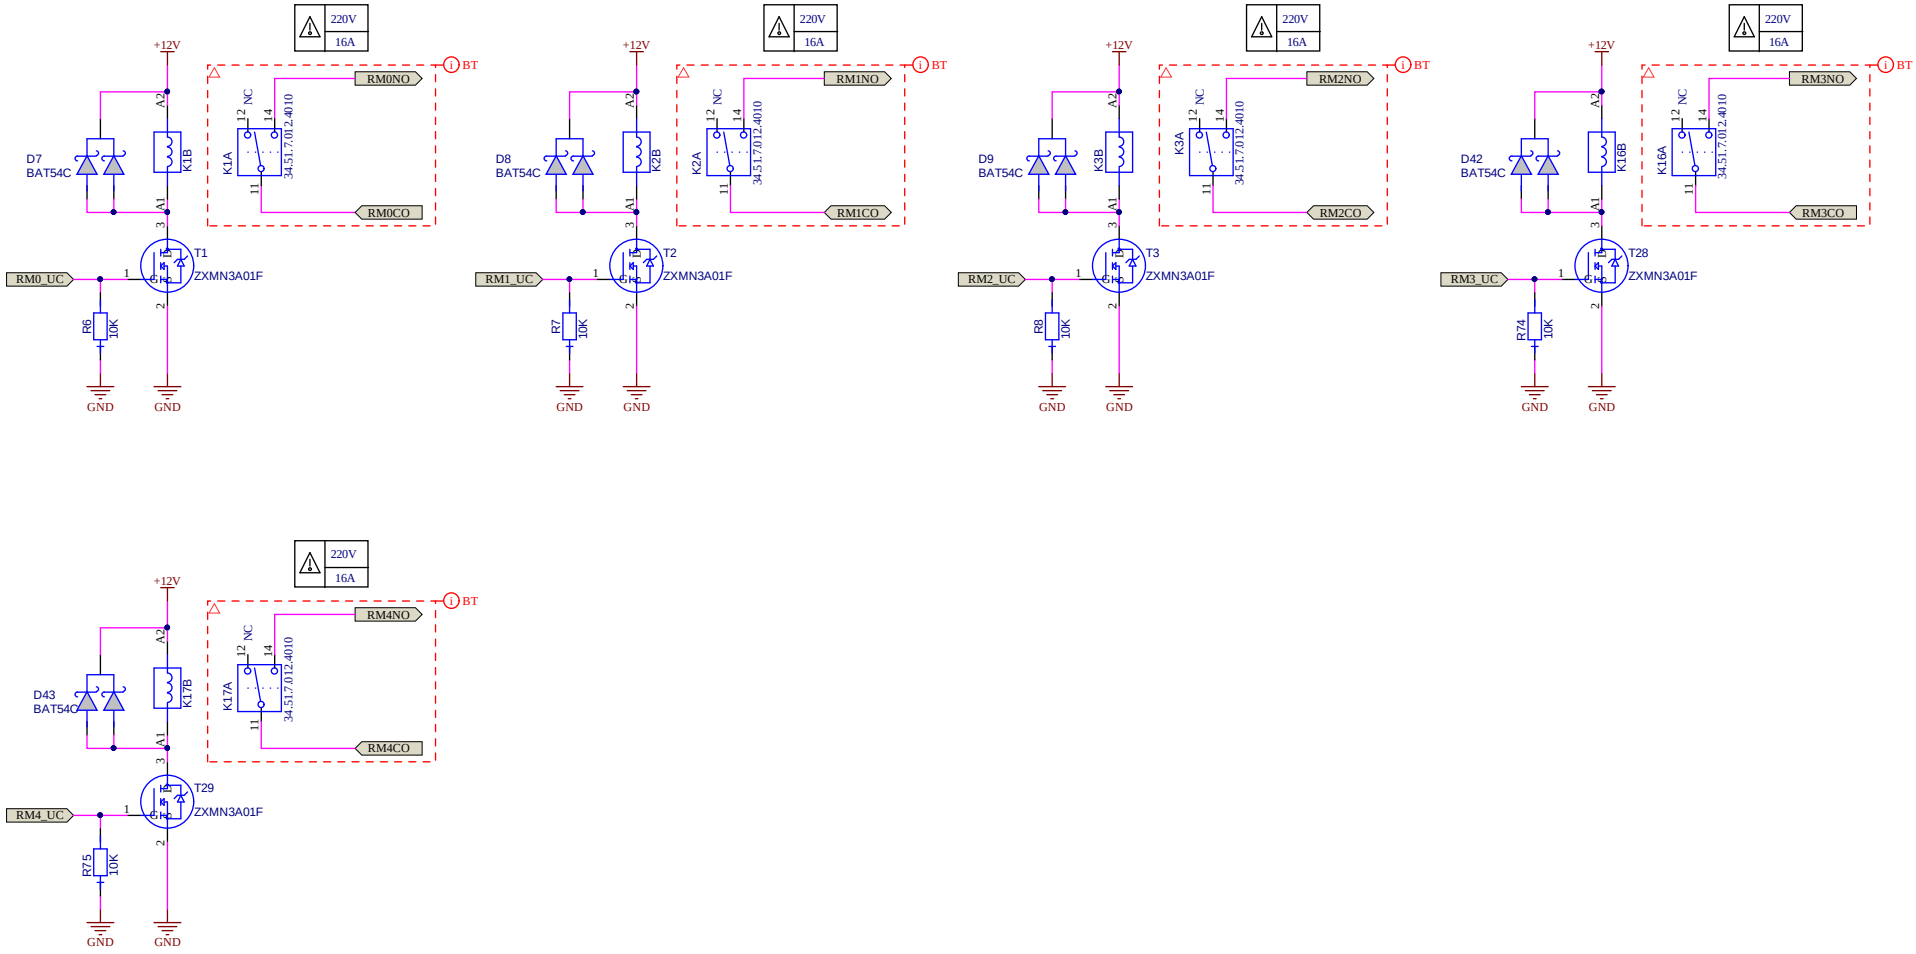

[No Variations]	Carte Boîtier Auxiliaire "Pièces de vie" **Sorties TOR Relais Monostable**	Sheet Size: A3 Print Date: 10/15/2016 Page: 5 / 8 Rev. D
EDA: ALtium Designer 16		

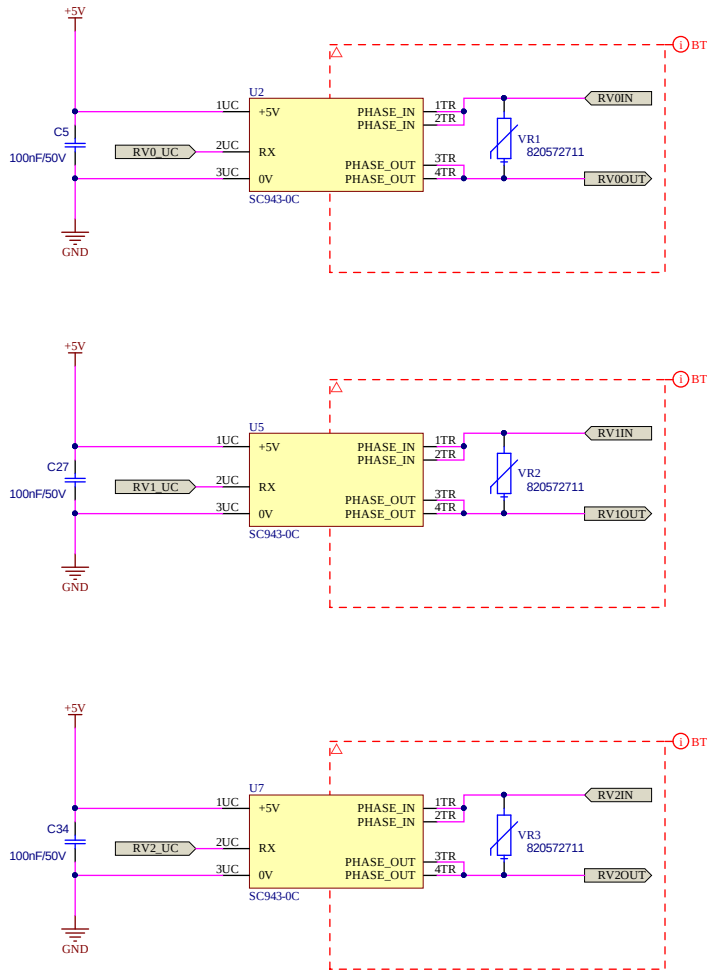

	Carte Boîtier Auxiliaire "Pièces de vie" **Variateurs**	Sheet Size: A3 Print Date: 10/15/2016 Page: 6 / 8 Rev. D
[No Variations]		
EDA: ALtium Desingner 16		

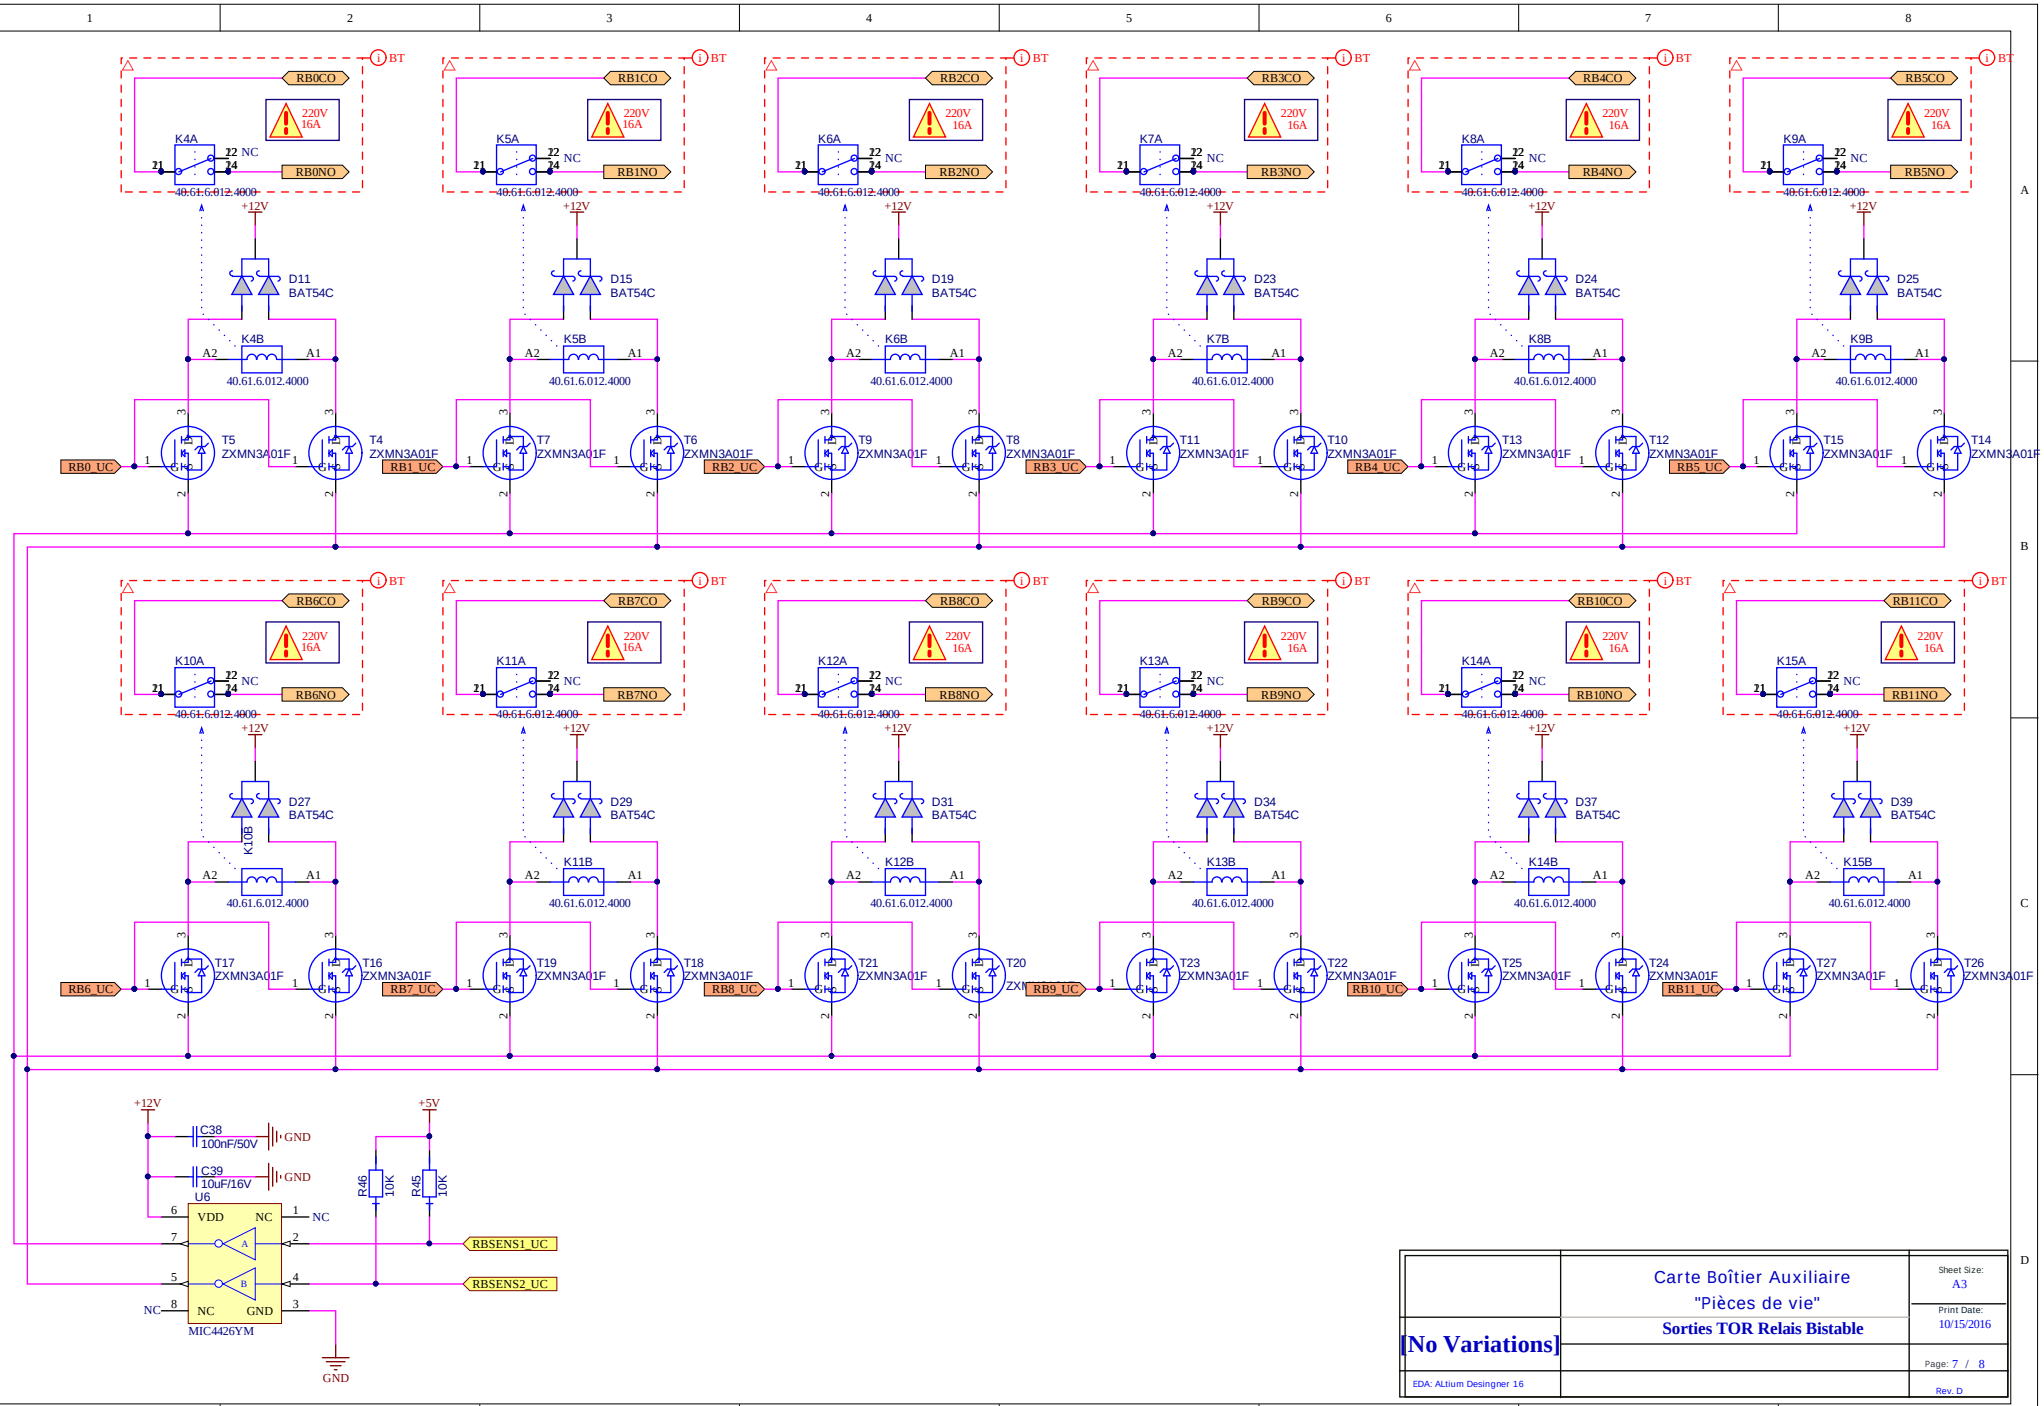
RB0CO
RB1CO
RB2CO
RB3CO
RB4CO
RB5CO
RB6CO
RB7CO
RB8CO
RB9CO
RB10CO
RB11CO
220V 16A
K4A
K5A
K6A
K7A
K8A
K9A
K10A
K11A
K12A
K13A
K14A
K15A
NC
RB0NO
RB1NO
RB2NO
RB3NO
RB4NO
RB5NO
RB6NO
RB7NO
RB8NO
RB9NO
RB10NO
RB11NO
40.61.6.012.4000
+12V
D11 BAT54C
D15 BAT54C
D19 BAT54C
D23 BAT54C
D24 BAT54C
D25 BAT54C
D27 BAT54C
D29 BAT54C
D31 BAT54C
D34 BAT54C
D37 BAT54C
D39 BAT54C
K4B
K5B
K6B
K7B
K8B
K9B
K10B
K11B
K12B
K13B
K14B
K15B
A2
A1
T5 ZXMN3A01F
T4 ZXMN3A01F
T7 ZXMN3A01F
T6 ZXMN3A01F
T9 ZXMN3A01F
T8 ZXMN3A01F
T11 ZXMN3A01F
T10 ZXMN3A01F
T13 ZXMN3A01F
T12 ZXMN3A01F
T15 ZXMN3A01F
T14 ZXMN3A01F
T17 ZXMN3A01F
T16 ZXMN3A01F
T19 ZXMN3A01F
T18 ZXMN3A01F
T21 ZXMN3A01F
T20 ZXMN3A01F
T23 ZXMN3A01F
T22 ZXMN3A01F
T25 ZXMN3A01F
T24 ZXMN3A01F
T27 ZXMN3A01F
T26 ZXMN3A01F
RB0_UC
RB1_UC
RB2_UC
RB3_UC
RB4_UC
RB5_UC
RB6_UC
RB7_UC
RB8_UC
RB9_UC
RB10_UC
RB11_UC
+12V
C38 100nF/50V
C39 10uF/16V
GND
U6
VDD
NC
GND
MIC4426YM
+5V
R46 10K
R45 10K
RBSENS1_UC
RBSENS2_UC
Carte Boîtier Auxiliaire
"Pièces de vie"
Sorties TOR Relais Bistable
[No Variations]
Sheet Size: A3
Print Date: 10/15/2016
Page: 7 / 8
Rev. D
EDA: ALtium Desingner 16

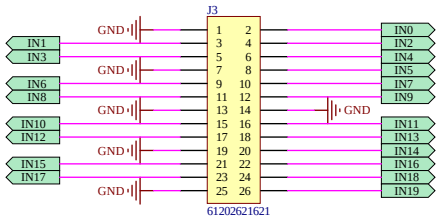

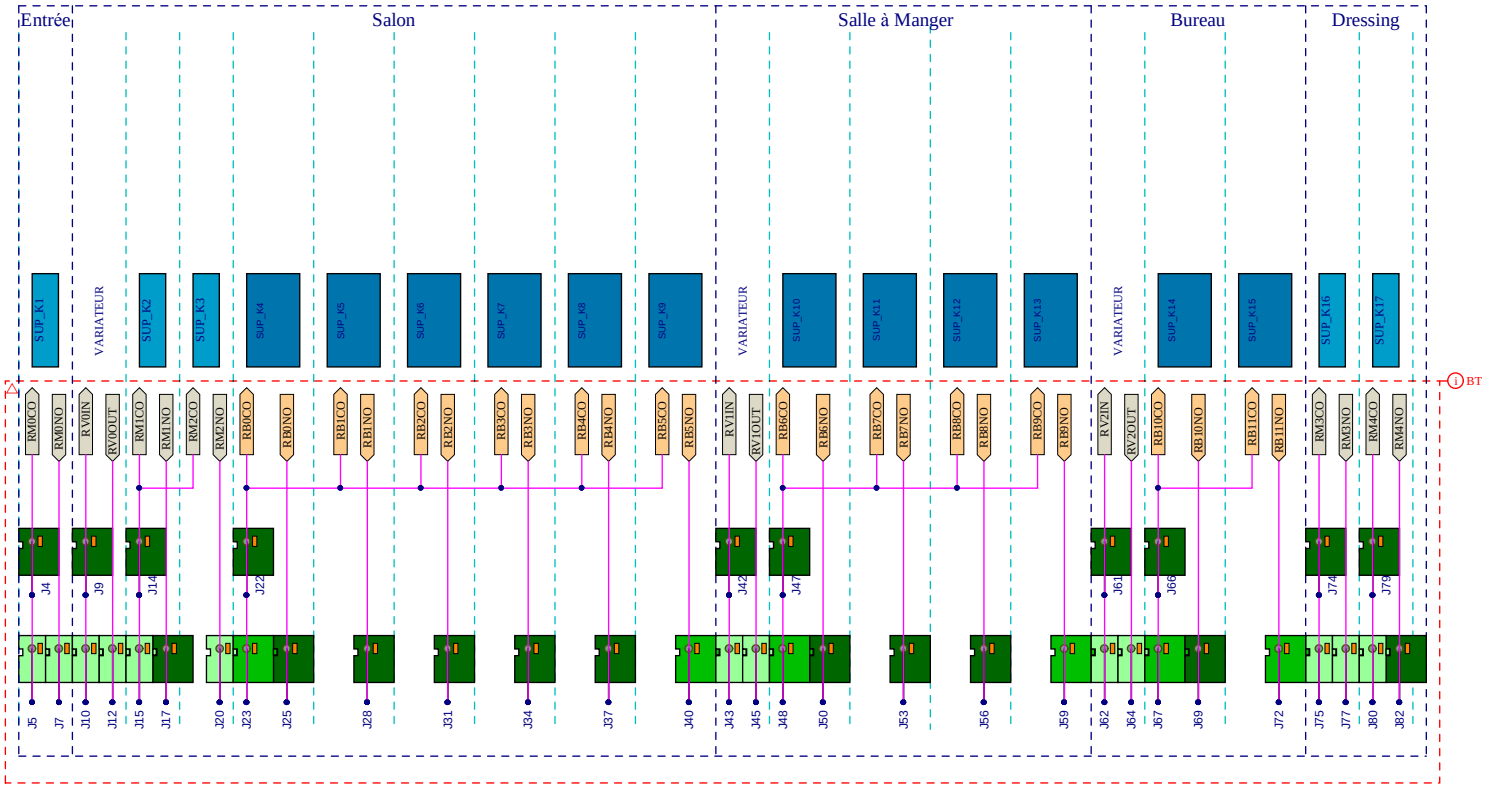

	Carte Boîtier Auxiliaire "Pièces de vie"	Sheet Size: A3
[No Variations]	Borniers	Print Date: 10/15/2016
EDA: ALtium Desingner 16		Page: 8 / 8
		Rev. D