

F1GBD Flasher

Flasheur off-grid Quansheng UV-K5 v1/v2 & UV-K1 / UV-K5 v3

Firmware + apps overlay - 100 % hors-ligne

Manuel d'utilisation - version 1.0

F1GBD (Jean-Louis Naudin) - ADRASEC 77 / FNRASEC

17 octobre 2026

1. Présentation

F1GBD Flasher est une application Windows 100 % hors-ligne (aucun serveur, aucun compte, aucun navigateur) qui permet de flasher le firmware et de charger les apps overlay des radios portatives Quansheng. Elle est conçue pour les missions ADRASEC / FNRASEC, où l'accès à Internet n'est pas garanti.

Avertissement : flasher comporte un risque. Une erreur ou une coupure peut rendre la radio inutilisable. Sauvegardez toujours la calibration AVANT de flasher. Pour l'UV-K1 / K5 v3, le bootloader n'est pas touché : un flash raté se rattrape en re-flashant.

Deux familles de radio, un seul outil

Type de radio	Processeur	Ce que l'outil fait
UV-K5 v1 / v2	DP32G030	Firmware .bin brut (<= 60 Kio), sauvegarde / restauration EEPROM
UV-K1 / UV-K5 v3	PY32F071	Firmware f4hwn.labs (~113 Kio), apps overlay .app, sauvegarde / restauration

La version du bootloader de l'UV-K1 est détectée automatiquement sur la radio (champ « auto »), ce qui évite toute saisie manuelle.


2. Installation

Lancez **F1GBD_Flasher-1.0-setup.exe**. L'installation se fait par défaut dans **C:\F1GBD_Flasher** (dossier inscriptible sans droits administrateur), avec des raccourcis sur le Bureau et dans le menu Démarrer.

- Les firmwares (.bin) se déposent dans le sous-dossier firmware\ .
- Les apps overlay (.app) se déposent dans le sous-dossier apps\ .
- Vos firmwares et apps ajoutés sont conservés lors des mises à jour et à la désinstallation.

3. Prise en main

1. **Type de radio** : choisissez UV-K5 v1/v2 ou UV-K1 / K5 v3 en haut de la fenêtre.
2. **Port série** : branchez la radio avec son câble de programmation et sélectionnez le port (bouton « Actualiser » si besoin).

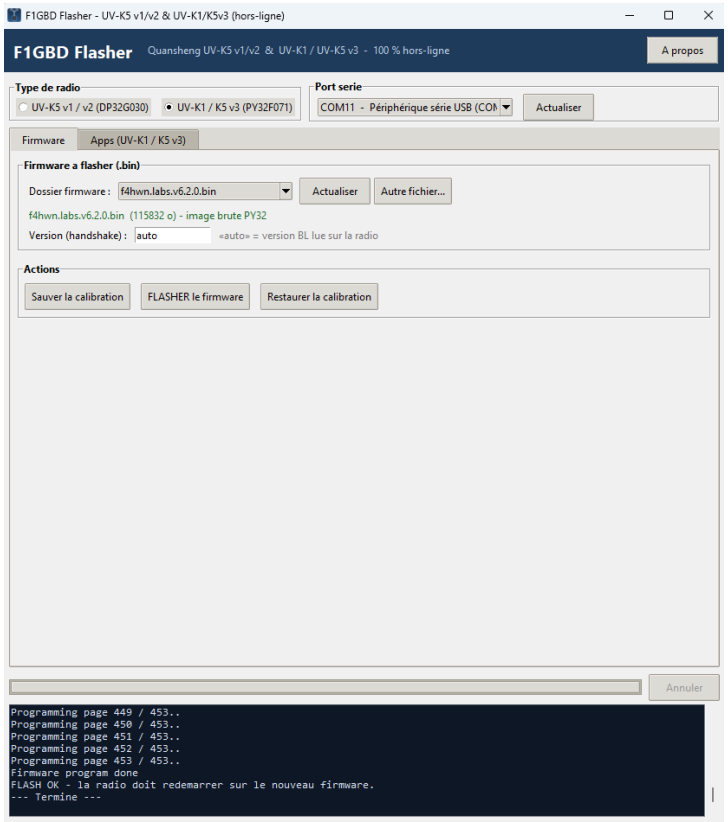

Onglet « Firmware »

4. Sauvegarder la calibration (à faire en premier)

La calibration (EEPROM) contient les réglages d'usine de la radio. Sauvegardez-la avant tout flash.

1. Radio allumée NORMALEMENT (pas en mode chargement).
2. Bouton **« Sauver la calibration »**, puis enregistrez le fichier .bin en lieu sûr.

5. Flasher le firmware

1. Éteignez la radio.
2. Rallumez-la **PTT enfoncé** (mode chargement / DFU, LED allumée).
3. Choisissez le firmware dans la liste (dossier firmware\).
4. Cliquez **« FLASHER le firmware »** et confirmez.

UV-K1 / K5 v3 : laissez le champ Version sur « auto ». L'outil lit la version du bootloader sur la radio (ex. 7.03.01) et l'utilise pour l'autorisation d'écriture ; la programmation défile ensuite page par page jusqu'à « FLASH OK ».


UV-K5 v1 / v2 : firmware brut DP32G030 uniquement (≤ 60 Kio). Un fichier .packed.bin est refusé.

6. Charger les apps overlay (UV-K1 / K5 v3)

Les apps overlay (.app) se chargent via le firmware en marche, donc radio allumée NORMALEMENT. Le bootloader n'est pas touché.

1. Onglet **« Apps »** : à gauche, cliquez l'application à installer (liste du dossier apps\).
2. Cliquez **« Lire les emplacements »** : le tableau de droite affiche les apps déjà installées (les emplacements libres restent « — libre — »).
3. Cliquez un **emplacement** dans le tableau, puis **« Charger l'app dans l'emplacement sélectionné »**.

L'emplacement est effacé puis réécrit, et l'en-tête de l'app est vérifié en fin d'opération.

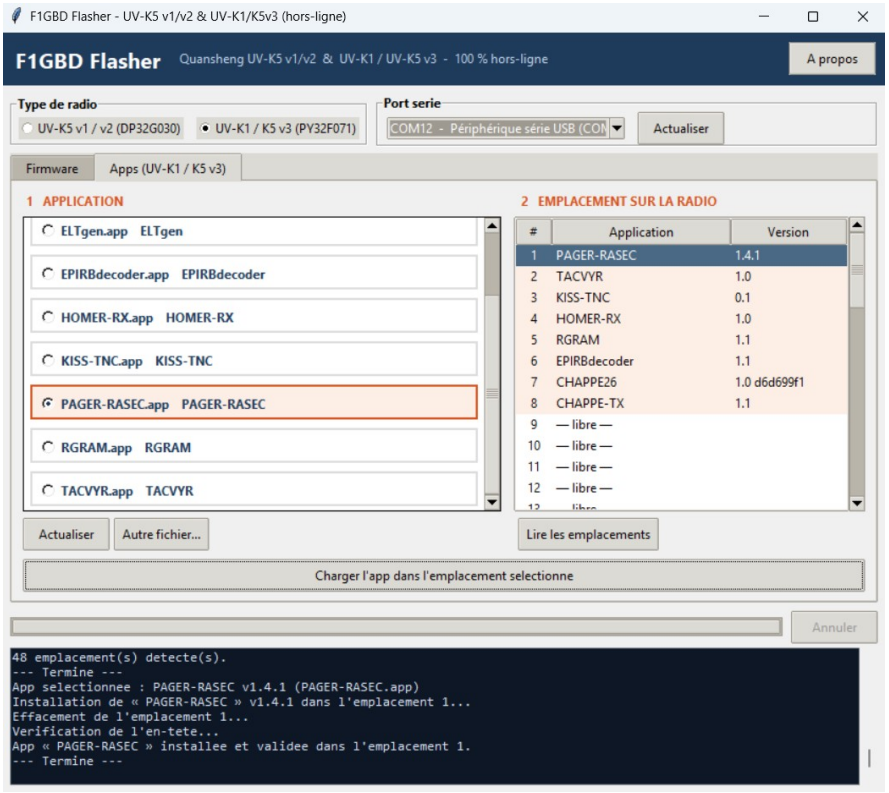

Onglet « Apps » : liste des applications et tableau des emplacements de la radio

7. Restaurer la calibration

Radio allumée normalement, bouton **« Restaurer la calibration »**, choisissez la sauvegarde précédemment enregistrée. Ne coupez rien pendant l'opération.

8. À propos et mise à jour

Le bouton **« À propos »** (en haut à droite) affiche la version et les crédits, et propose **« Vérifier la mise à jour »** : l'outil interroge GitHub et, si une version plus récente existe, propose d'ouvrir la page de téléchargement. C'est la seule fonction qui utilise Internet ; tout le reste est hors-ligne.

9. Sécurité, licences et crédits

- Testé sur l'air le 17 octobre 2026 : flash UV-K5 v1 OK, flash UV-K1 OK, chargement d'apps OK.
- Pilote PY32 (UV-K1/K5v3) : modules de muzkr — licence MIT.
- Apps overlay : protocole du firmware F4HWN (édition Labs), mêmes commandes qu'UV Studio.
- Application distribuée sous licence GNU GPL v3.

F1GBD (Jean-Louis Naudin) - ADRASEC 77 / FNRASEC