# FICHE EXEMPLE · BLACK-OUT

demande de moyens radio de secours — alerte FLASH en FT4 / FT8

**SITUATION**

Coupure générale d'électricité. Réseaux GSM / Internet HS, relais VHF hors service. **L'ADRASEC demande des moyens radio de secours et un renfort** au COD, par **alerte FLASH TCQws** en mode **CHAPPE-26** — une liaison HF de station à station, sans aucune infrastructure.

## 1 · COMPOSITION DU MESSAGE

| CODE | SIGNIFICATION | FLASH |
|---|---|---|
| 1000 | Début de transmission | 1000 |
| 1024 | Transmission urgente | 1024 |
| 1376 | Coupure électricité — black-out | 1376 |
| 1380 | Communication interrompue | 1380 |
| 1349 | Équipement requis — moyen radio | 1349 |
| 1333 | Besoin renfort | 1333 |
| 1990 | **Fin de transmission** | 1990 |
| 1032 | Passez en mode secours — *écarté, voir ci-dessous* | — |
| 1354 | Coordination requise — *écarté, voir ci-dessous* | — |

**Capacité d'une alerte FLASH : 7 codes.** Le message ne porte que **32 caractères** : le « ! » de tête plus 31 chiffres, soit sept groupes de quatre. La fiche BLACK-OUT du livret en compte neuf ; on garde les sept qui portent la demande et on écarte les deux codes de confort ( `1032` , `1354` ). Pour les transmettre quand même, envoyer une seconde alerte, ou passer par un radiogramme, qui n'a pas cette limite.

## 2 · À ENVOYER — UN SEUL « ! » EN TÊTE

**ALERTE FLASH TCQws · CHAPPE-26 — À FRAPPER TEL QUEL**

**!10001024137613801349133319 90**

29 caractères sur 32 · 7 codes · diffusion ≈ 75 s en FT4, ≈ 2 min en FT8


Un **seul « ! »** annonce le CHAPPE-26, et non un devant chaque code comme sur MeshPager : chaque caractère gagné est un code de plus. Les codes se collent les uns aux autres ; TCQws accepte aussi les séparateurs ( `!1000 1024 1376` ), mais ils coûtent un caractère chacun et ramènent le message à six codes.

## 3 · À LA FRAPPE — RELECTURE AVANT DIFFUSION




TCQws traduit les codes au fur et à mesure et compte les caractères (29/32). Un groupe incomplet, un code absent du livret ou l'oubli du 1990 sont signalés avant l'émission.

## 4 · À LA RÉCEPTION — ALARME ET MESSAGE EN CLAIR

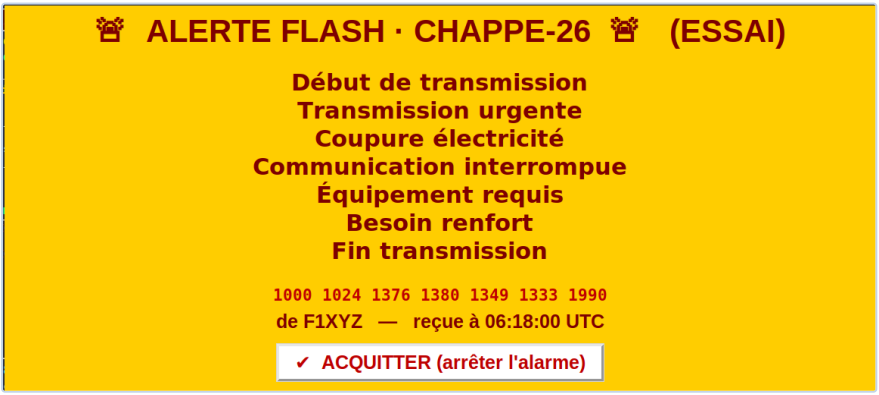


Fenêtre au premier plan, clignotante, alarme sonore jusqu'à l'acquittement. Le message est affiché **en clair** ; les codes reçus restent rappelés en dessous, pour contrôle sur le livret papier. L'alerte est journalisée et enregistrée dans `radiogrammes\FLASH_*.txt` , codes **et** traduction.

## 5 · DÉCODAGE CÔTÉ RÉCEPTION, SANS TCQWS

**À LA MAIN, AVEC LE LIVRET**

Retirer le « ! », découper en groupes de 4 chiffres, lire chaque code dans le livret.

Ex. `1376` → page 13, ligne 76 → **Coupure électricité**. Le code **1990** ferme la transmission.

CHAPPE-26 est un code public d'abréviation, pas un chiffrement : le message se lit en clair avec le livret ; TCQws le transporte tel qu'il est saisi.