

FICHE EXEMPLE · BLACK-OUT

demande de moyens radio de secours — alerte FLASH en FT4 / FT8

SITUATION

Coupure générale d'électricité. Réseaux GSM / Internet HS, relais VHF hors service. **L'ADRASEC demande des moyens radio de secours et un renfort** au COD, par **alerte FLASH TCQws** en mode **CHAPPE-26** — une liaison HF de station à station, sans aucune infrastructure.

1 · COMPOSITION DU MESSAGE

CODE	SIGNIFICATION	FLASH
1000	Début de transmission	1000
1024	Transmission urgente	1024
1376	Coupure électricité — black-out	1376
1380	Communication interrompue	1380
1349	Équipement requis — moyen radio	1349
1333	Besoin renfort	1333
1990	Fin de transmission	1990
1032	Passez en mode secours — <i>écarté, voir ci-dessous</i>	—
1354	Coordination requise — <i>écarté, voir ci-dessous</i>	—

Capacité d'une alerte FLASH : 7 codes. Le message ne porte que **32 caractères** : le « ! » de tête plus 31 chiffres, soit sept groupes de quatre. La fiche BLACK-OUT du livret en compte neuf ; on garde les sept qui portent la demande et on écarte les deux codes de confort (**1032** , **1354**). Pour les transmettre quand même, envoyer une seconde alerte, ou passer par un radiogramme, qui n'a pas cette limite.

2 · À ENVOYER — UN SEUL « ! » EN TÊTE


ALERTE FLASH TCQws · CHAPPE-26 — À FRAPPER TEL QUEL

!1000102413761380134913331990

29 caractères sur 32 · 7 codes · diffusion ≈ 75 s en FT4, ≈ 2 min en FT8


Un **seul** « ! » annonce le CHAPPE-26, et non un devant chaque code comme sur MeshPager : chaque caractère gagné est un code de plus. Les codes se collent les uns aux autres ; TCQws accepte aussi les séparateurs (**!1000 1024 1376**), mais ils coûtent un caractère chacun et ramènent le message à six codes.

3 · À LA FRAPPE — RELECTURE AVANT DIFFUSION



TCQws traduit les codes au fur et à mesure et compte les caractères (29/32). Un groupe incomplet, un code absent du livret ou l'oubli du 1990 sont signalés avant l'émission.

4 · À LA RÉCEPTION — ALARME ET MESSAGE EN CLAIR

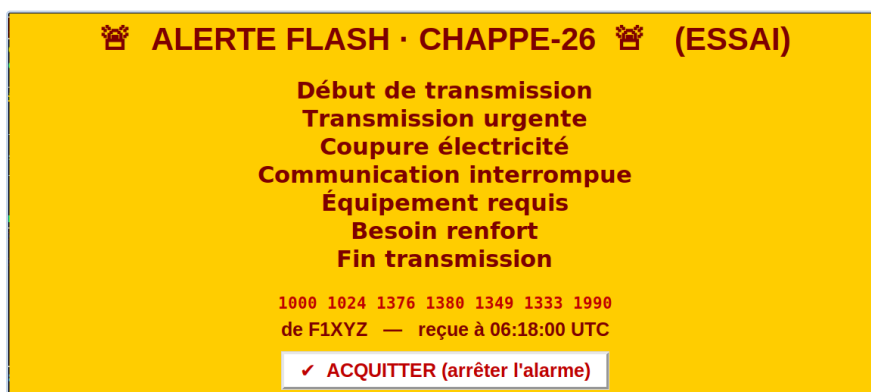

Fenêtre au premier plan, clignotante, alarme sonore jusqu'à l'acquiescement. Le message est affiché en **clair** ; les codes reçus restent rappelés en dessous, pour contrôle sur le livret papier. L'alerte est journalisée et enregistrée dans **radiogrammes\FLASH_*.txt**, codes et traduction.

5 · DÉCODAGE CÔTÉ RÉCEPTION, SANS TCQWS

À LA MAIN, AVEC LE LIVRET

Retirer le « ! », découper en groupes de 4 chiffres, lire chaque code dans le livret.

Ex. **1376** → page 13, ligne 76 → **Coupure électricité**. Le code **1990** ferme la transmission.

Chiffrement Page/Ligne (clé du jour K) : il se fait avant la frappe et se défait après la réception — TCQws transporte le message tel qu'il est saisi et ne détient aucune clé.