

TP 02 RSF (RT)


Ce TP vise à Configurer :

- Un point d'accès WRT300N (Wireless Router).
- L'Authentification AAA (Service RADIUS),
- La sécurité WEP.
- DHCP, DNS, FTP, Le Routage dynamique RIP.

Remarque : L'Authentification permet de sécuriser l'accès sans fil au point d'accès.

Etape 1 :

Créer la topologie suivante :

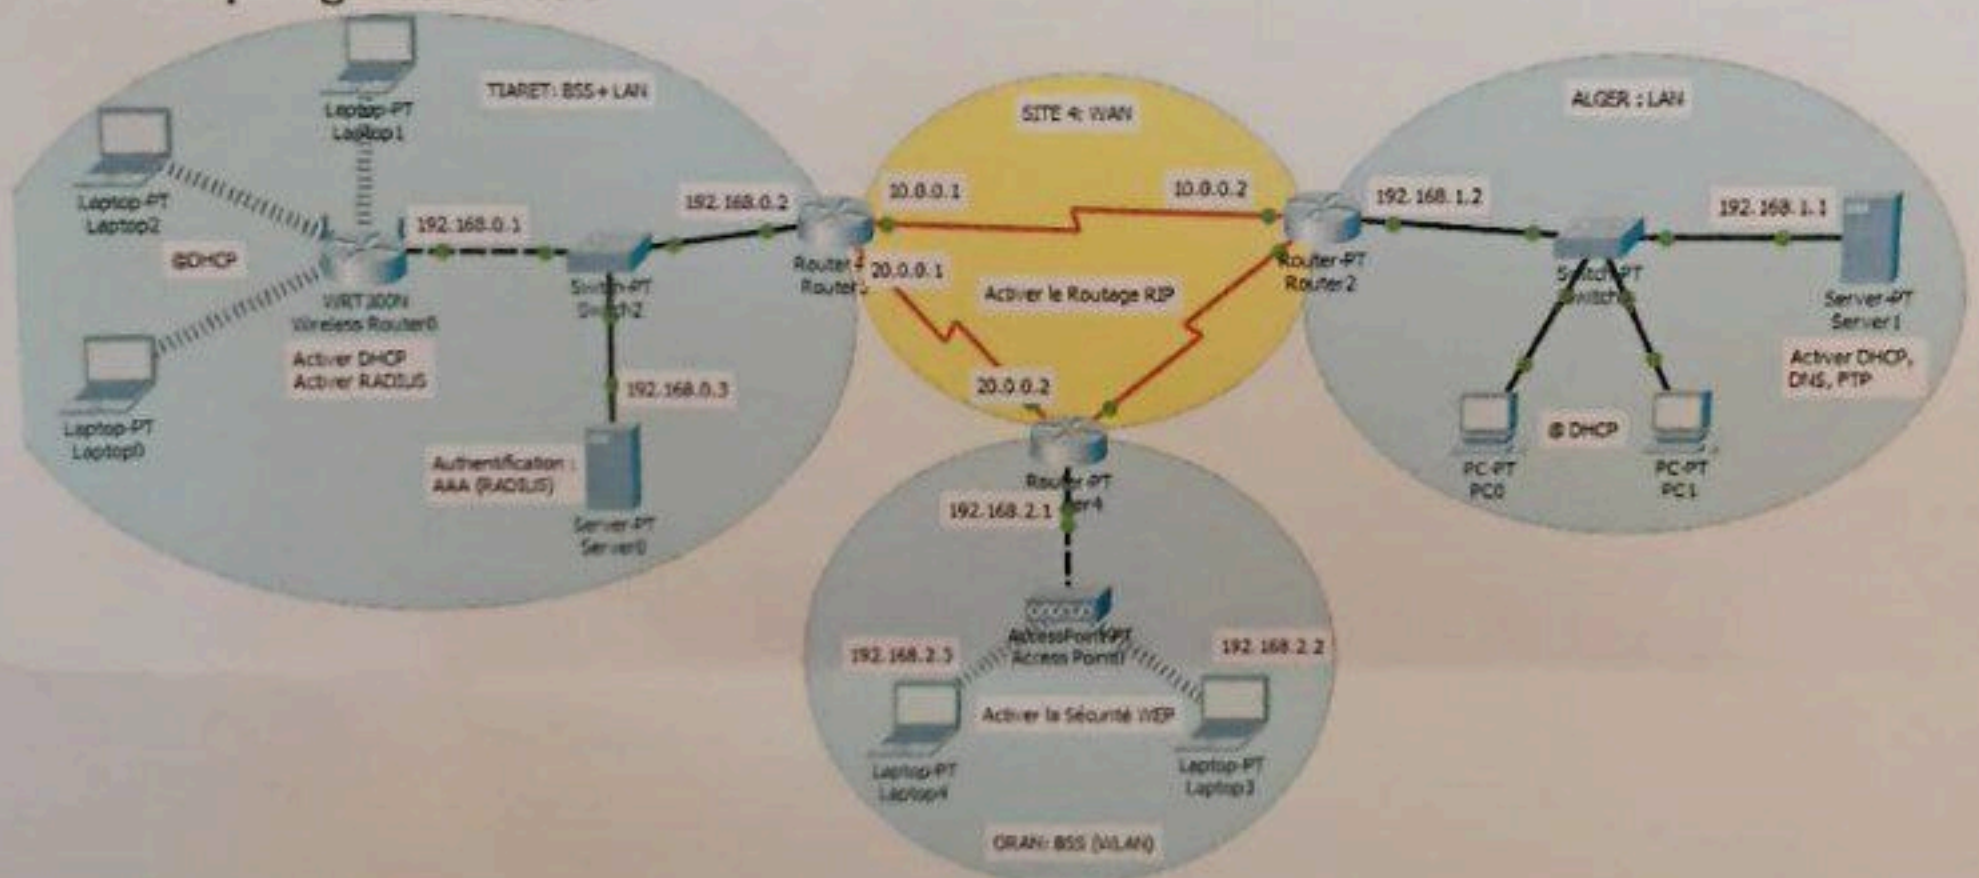

Etape 2 :

- Configurer les @IP, le DHCP (WRT300N, Server1).
- Configurer le routage RIP dans le réseau WAN.
- Tester les connectivité entre les différents sites via le ping.

Etape 3 :

- Configurer l'authentification AAA dans : le Serveur0, le Point d'accès WRT300N (WPA) et dans les Terminals sans fil de TIARET (Lap0, Lap1, Lap2).
- Tester leur accès sans fil avec et sans compte utilisateurs.
- Configurer la sécurité WEP dans le site ORAN.

Etape 4 :

- Activer et configurer les services DNS, et FTP dans le Serveur d'ALGER.

Etapes 5 :

- Tester dans le site Tiaret : le DNS , le FTP (pour vérifier l'accès au serveur d'ALGER).