

OR10H500MNDB (FB)

OR Series – 500 W

120 celle
MONO M10 HALF | N-TYPE



Modulo "Extra EU"

Prodotto nel **nostro stabilimento produttivo**



Tecnologia bifacciale TOPCon



Doppio vetro anti-riflesso

Massima resa e prestazioni elevate




Cornice compatta e robusta

Ancorabile anche sul lato corto ⁽⁵⁾



Classe di reazione al fuoco

Classe 1 (UNI 9177),
B-s1, d0 (EN 13501-1)
B_{ROOF}(t1) (EN 13501-5)

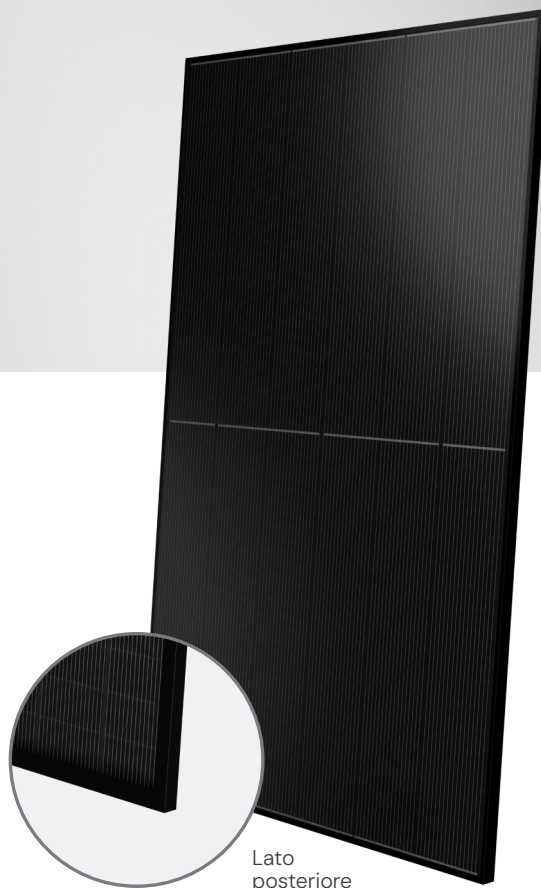

Lato
posteriore



30 anni

Garanzia lineare produzione

25 anni

Garanzia prodotto



Assicurazione QBE

Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

QBE è un leader mondiale nel settore assicurativo, offrendo soluzioni complete per la gestione dei rischi aziendali. Con una rete globale, protegge i clienti da una vasta gamma di rischi e fornisce soluzioni assicurative flessibili, adattabili a diversi settori, incluso quello energetico.

OR10H500MNDB (FB)

Caratteristiche Elettriche (STC) ⁽¹⁾

Potenza di picco (P _{max}) ⁽²⁾	500 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a P _{max} (V _{mp})	36,93 V
Corrente a P _{max} (I _{mp})	13,54 A
Tensione di circuito aperto (V _{oc}) ⁽²⁾	43,32 V
Corrente di corto circuito (I _{sc}) ⁽²⁾	14,26 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	30 A
Efficienza modulo	23,17%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000 W/m², Temperatura Modulo 25 °C, Massa d'aria 1,5

2. Tolleranza sulla misura di P_{max}, V_{oc}, I_{sc}: ±3%

Caratteristiche Elettriche con guadagno di potenza sul lato posteriore

P _{max} gain	5%	10%	15%	20%	25%
Potenza di picco (P _{max})	525 W	550 W	575 W	600 W	625 W
Tensione a P _{max} (V _{mp})	36,93 V	36,93 V	36,93 V	36,93 V	36,93 V
Corrente a P _{max} (I _{mp})	14,22 A	14,89 A	15,57 A	16,25 A	16,93 A
Tensione di circuito aperto (V _{oc})	43,32 V	43,32 V	43,32 V	43,32 V	43,32 V
Corrente di corto circuito (I _{sc})	14,97 A	15,69 A	16,40 A	17,11 A	17,83 A

Caratteristiche Meccaniche

Celle	120 M10 HALF monocristalline N-TYPE
Dimensioni Cella	182 x 91 mm / 7,16 x 3,58"
Cover Frontale	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Incapsulante	EVA / POE
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Nera
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP68
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1300 mm / 51,18"
Sezione Cavi	4,0 mm ² / 0,006 in ²
Dimensioni	1903 x 1134 x 30 mm / 74,92 x 44,64 x 1,18"
Peso	25,7 kg / 56,66 lbs
Carico Max (Carico di prova) - SF	5400 Pa - 1,5 ⁽⁵⁾

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio

Caratteristiche Temperatura

NMOT ⁽³⁾	43±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0,29 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0,25 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0,046 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C ~ +85 °C

3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp): Irraggiamento 800 W/m²; Temp. ambiente 20 °C; Velocità vento 1 m/s

Packaging ⁽⁴⁾


Dimensione pallet	1930 x 1130 x 1265 mm / 76,0 x 44,5 x 49,8"
Moduli per pallet	36 / 37
Peso	954 kg / 2103,21 lbs (36 moduli per pallet) 980 kg / 2160,53 lbs (37 moduli per pallet)

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due


Certificazioni

Reazione al fuoco	Classe 1 (UNI 9177), B-s1, d0 (EN 13501-1), B _{ROOF} (t1) (EN 13501-5)
Certificati di prodotto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2

Caratteristiche Corrente/Voltaggio

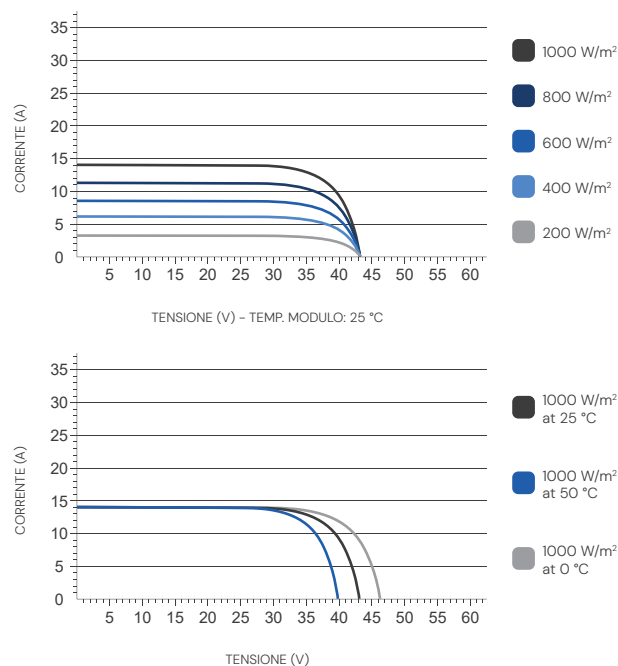

Dimensioni

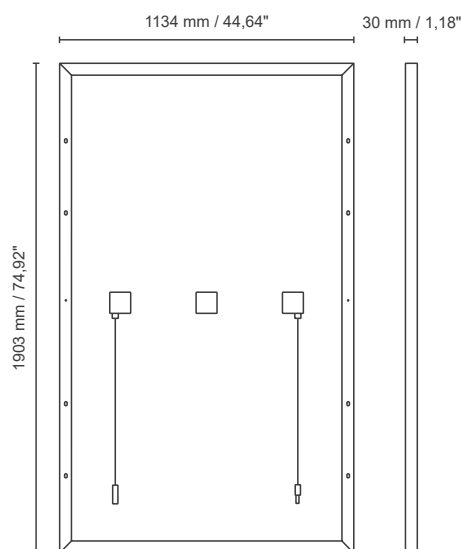

1PH HYD 3000 ZP1/ 1PH HYD 6000 ZP1

Sistema ibrido monofase



- » Sistema di accumulo integrato, con installazione modulare per una maggior facilità di montaggio
- » Gestione automatica dei flussi di energia da fotovoltaico, batteria e rete
- » Design compatto e ingombri estremamente ridotti
- » Parallelabile
- » Possibilità di funzionamento in modalità zero immissione in rete
- » Batterie a gestione indipendente attraverso PCU (Power Control Unit) integrata
- » Modalità di supporto Stand Alone, garantisce la continuità di esercizio ed il funzionamento in isola, sia da fonte fotovoltaica che da batteria, in caso di black-out elettrico
- » Massima flessibilità di espansione della capacità di accumulo (da 5.1kWh a 20.4kWh)



DATI TECNICI	1PH HYD 3000 ZP1	1PH HYD 3680 ZP1	1PH HYD 4000 ZP1	1PH HYD 4600 ZP1	1PH HYD 5000 ZP1	1PH HYD 6000 ZP1
Dati tecnici ingresso DC (fotovoltaico)						
Potenza DC Tipica*	4500W	5400W	6000W	6900	7500W	9000W
Massima Potenza DC per ogni MPPT	2250W	2700W	3000W	3450W	3750W	4500W
N. di MPPT indipendenti/ N. stringhe per MPPT				2/1		
Tensione massima di ingresso				550V		
Tensione di attivazione				100V		
Tensione nominale di ingresso				360V		
Intervallo MPPT di tensione DC				85V-520V		
Intervallo di tensione DC a pieno carico	140V-500V	170V-500V	185V-500V	215V-500V	235V-500V	280V-500V
Massima corrente in ingresso per ogni MPPT				16A/16A		
Massima corrente assoluta per ogni MPPT				22.5A/22.5A		
Dati tecnici batterie						
Tipo di batteria compatibile				HV ZBT 5K		
Tensione nominale				400V		
Intervallo di tensione ammissa				350-435V		
Massima potenza di carica/scarica	3000W	3680W	4000W	4600W	5000W	6000W
Range di temperatura ammesso**				0°C/+50°C (Charge) / -10°C/+50°C (Discharge)		
Numero/capacità batterie installabili				1-4 / 5.1-20.4kWh		
Curva di carica				Gestita da BMS integrato		
Profondità di scarica (DoD)				0%-90% (programmabile)		
Dimensioni (A*L*P)				420mm*708mm*170mm		
Peso				50kg		
Uscita AC (lato rete)						
Potenza nominale	3000W	3680W	4000W	4600W	5000W	6000W
Potenza massima	3300VA	3680VA	4400VA	4600VA	5500VA	6600VA
Massima corrente	15A	16.7A	20A	20.9A	25 A	30A
Tipologia connessione/Tensione nominale				Monofase L/N/PE 220,230,240V		
Intervallo di tensione AC				180V-276V (in accordo con gli standard locali)		
Frequenza nominale				50Hz/60Hz		
Intervallo di frequenza AC				44Hz-55Hz / 54Hz-66Hz (in accordo con gli standard locali)		
Distorsione armonica totale				< 3%		
Fattore di potenza				1 default (programmabile +/- 0.8)		
Limitazione immissione in rete				Programmabile da display		
Uscita EPS (Emergency Power Supply)						
Massima potenza erogata in EPS***	3000VA	3680VA	4000VA	4600VA	5000VA	6000VA
Tensione e frequenza uscita EPS				Monofase 230V 50Hz/60Hz		
Corrente erogabile in EPS	13A	16A	17.4A	20A	21.7A	26A
Distorsione armonica totale				< 3%		
Switch time				< 10ms		
Efficienza						
Efficienza massima				97.7%		
Efficienza pesata (EURO)				97%		
Efficienza MPPT				>99.9%		
Consumo in stand-by				< 10W		
Protezioni						
Protezione di interfaccia interna				Sì		
Protezioni di sicurezza				Anti islanding, RCMU, Ground Fault Monitoring		
Protezione da inversione di polarità DC				Sì		
Sezionatore DC				Integrato		
Protezione da surriscaldamento				Sì		
Categoria Sovratensione/Tipo di protezione				Categoria sovratensione III / Classe protezione I		
Scaricatori integrati				AC/DC MOV: Tipo 3 standard		
Soft Start Batteria				Sì		
Standard						
EMC				EN 61000-3-2/3/11/12, EN 61000-6-2/3		
Safety standard				IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC 62109-1/2		
Standard di connessione alla rete				Certificati e standard di connessione disponibili su www.zcsazzurro.com		
Comunicazione						
Interfacce di comunicazione				Wi-Fi/4G/Ethernet (opzionali), RS485 (protocollo proprietario), USB, CAN 2.0, Bluetooth		
Ulteriori ingressi o connessioni				Ingresso per connessione sensore di corrente o meter		
Informazioni Generali						
Intervallo di temperatura ambiente ammesso				-10°C...+50°C (limitazione di potenza sopra i 45°C)		
Topologia				Trasformerless / Uscita batterie isolata ad alta frequenza		
Grado di protezione ambientale				IP65		
Intervallo di umidità relativa ammesso				5% - 95% senza condensazione		
Massima altitudine operativa				4000m (limitazione di potenza sopra 2000m)		
Rumorosità				< 25dB @ 1mt		
Peso				23.5 kg		
Raffreddamento				Convezione naturale		
Dimensioni (A*L*P)				410mm*708mm*170mm		
Monitoraggio dati				Display LCD + APP		
				10 anni		
Garanzia				(NB: è necessaria una registrazione alla pagina ESTENSIONE GARANZIA del sito zcsazzurro.com per ottenere l'estensione della garanzia)		

* La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazzurro.com fornirà le possibili configurazioni applicabili

** Valore standard per batterie al litio; massima operatività tra +10°C/+40°C;

*** La potenza erogata in EPS dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato del sistema (capacità residua, temperatura)

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

1. Informazioni generali

1.1. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. (nel seguito "ZCS"), a fianco delle garanzie stabilite dalla legge, concede volontariamente una garanzia del produttore applicabile per il periodo indicato nel prosieguo delle presenti condizioni per i prodotti a proprio marchio da essa distribuiti. Le seguenti condizioni di garanzia sono le sole e uniche a definire il contenuto e la copertura della dichiarazione di garanzia rilasciata da ZCS.

1.2. ZCS ha il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni di garanzia con effetto per il futuro. Si applicano sempre le condizioni di garanzia vigenti al momento dell'acquisto di un prodotto.

1.3. La presente garanzia entra in vigore in aggiunta agli eventuali diritti legali o contrattuali del beneficiario della garanzia, senza limitarli.

2. Garanzia Legale

2.1. I prodotti forniti sono garantiti per i vizi ed i difetti di produzione quali, a titolo esemplificativo, quelli attinenti alle qualità ed al loro funzionamento e sono quindi assistiti da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge in relazione alle specifiche caratteristiche dei medesimi. In particolare, si applicano tutti i diritti e le azioni riconosciute al consumatore nei confronti del produttore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo).

2.2. La garanzia del produttore ha la durata di due anni dalla vendita a decorrere dalla scadenza del sesto mese successivo alla spedizione del prodotto dal magazzino ZCS .

2.3. La verifica del vizio o difetto e l'intervento in garanzia dovrà essere eseguito dall'installatore, in caso di impossibilità l'intervento sarà gestito da ZCS o dai propri Service Partner autorizzati da ZCS.

2.4. Il Consumatore dovrà prioritariamente rivolgersi all'installatore che ha fornito il prodotto; in mancanza dovrà rivolgersi ai contatti di ZCS indicati sul prodotto o reperibili sul sito www.zcsazzurro.com.

3. Garanzia Convenzionale

3.1. Per gli inverter a marchio Azzurro, ZCS fornisce una garanzia contrattuale che opera accanto agli obblighi di garanzia del rivenditore previsti dalla legge.

3.2. ZCS offre gratuitamente, una garanzia convenzionale relativa a tutti i propri dispositivi a marchio Azzurro ZCS con durata di 120 mesi (10 anni) o 60 mesi (5 anni) in dipendenza dal paese di installazione o dalla trattativa commerciale in corso, a decorrere dalla data del documento che accompagna la richiesta di estensione garanzia.

La garanzia si estende al massimo per un ulteriore anno, 132 mesi (undici anni) e 72 mesi (sei anni). avuto riferimento come inizio della decorrenza la data in cui il materiale ha lasciato i magazzini ZCS

3.3. Fanno eccezione alcune tipologie di prodotto per le quali la garanzia convenzionale è riconosciuta da ZCS nei termini di durata che seguono:

- Prodotti per il monitoraggio Datalogger, Kit Wi-Fi, Kit Ethernet e accessori per i quali la durata della garanzia convenzionale è di 24 mesi (2 anni).
- Sistemi di ricarica veicoli elettrici e relativi accessori per i quali la durata della garanzia convenzionale è di 24 mesi (2 anni)

3.4. Per poter beneficiare della garanzia convenzionale di cui sopra, il Cliente dovrà necessariamente provvedere alla registrazione del prodotto, compilando l'apposito form sul sito www.zcsazzurro.com entro e non oltre tre mesi dalla data di acquisto, allegando copia dei documenti di acquisto del bene in oggetto. Nel caso in cui l'Acquirente non effettui la registrazione nei termini sopra indicati o non possa esibire la documentazione di acquisto, si applicheranno i termini previsti dalla normativa di legge in tema di garanzia legale per difetto di conformità e la garanzia convenzionale non si attiverà.

4. Procedura di attivazione del servizio di assistenza

4.1. Nel caso in cui il prodotto ZCS a marchio Azzurro risulti presentare difetti di funzionamento l'acquirente deve contattare il proprio installatore.

4.2. In mancanza di riscontro dall'installatore l'Acquirente deve attivare la procedura per l'assistenza e la riparazione/sostituzione in garanzia attraverso la compilazione dell'apposito modulo sul sito web www.zcsazzurro.com.

Per chiamate provenienti dal territorio italiano è disponibile anche la hot-line ZCS, il numero verde dedicato è **800 72 74 64**.

4.3. Per avviare la procedura di richiesta assistenza in garanzia è necessario fornire le seguenti informazioni e i seguenti documenti relativi al prodotto non funzionante:

- a) Modello del prodotto (es. 6000TLM-V3) e seriale identificativo (es. ZH3ES160..).
- b) Copia della fattura di acquisto
- c) File immagine dell'installazione del prodotto e di eventuali messaggi di errore presenti a display (se presenti) e/o altre informazioni aggiuntive sulle modalità di guasto
- d) Informazioni dettagliate dell'impianto fotovoltaico (es. marca e modello dei moduli, diagramma DC, etc.)
- e) Eventuale documentazione di precedenti richieste di assistenza / sostituzione sullo stesso impianto (se presente)

4.4. Per proseguire nell'erogazione dei servizi di assistenza concordati, al richiedente dei servizi stessi sarà richiesto l'inserimento dei dati fiscali, tali dati saranno utilizzati per l'addebito dei costi qualora non si applicassero la garanzia legale o la garanzia convenzionale.

4.5. L'acquirente è tenuto a conservare gli imballi originali per tutta la durata del periodo di garanzia legale e convenzionale.

5. Prestazioni in garanzia

5.1. Per garantire il miglior servizio ai clienti finali tutti gli installatori ed i rivenditori ufficiali sono tenuti a rispondere alle richieste di assistenza. ZCS interverrà su ogni unità o parte di essa per la quale sarà dimostrato un difetto di progettazione o di costruzione durante il periodo di garanzia secondo quanto di seguito precisato.

5.2. Nel caso in cui un prodotto si riveli difettoso e non funzionante durante il periodo di garanzia ZCS provvederà a:

- risolvere il problema aggiornando il software alla ultima versione del firmware rilasciata o modificando le configurazioni; oppure
- riparare il difetto presso la sede di ZCS o presso la sede del cliente; oppure
- fornire un dispositivo sostitutivo equivalente (modello riparato, ricondizionato o aggiornato e con funzioni almeno equivalenti) o un nuovo dispositivo; oppure
- far eseguire questi servizi dai partner di assistenza ZCS che hanno seguito una formazione adeguata.

5.3. Gli interventi in garanzia su componenti di agevole sostituzione verranno eseguiti attraverso invio da parte di ZCS dei componenti in sostituzione si da consentire all'installatore, indicato da ZCS o direttamente dall'utente, la sostituzione del singolo componente viziato o difettoso in via autonoma, ed a propria cura, come da istruzioni che verranno fornite con il componente in sostituzione.

Questi componenti dovranno essere smaltiti dal Cliente.

5.4. Nel caso in cui il prodotto debba essere sostituito il rimanente periodo di garanzia verrà assegnato al prodotto fornito in sostituzione, altrimenti la garanzia dell'unità originale continuerà normalmente. Se, dopo la sostituzione, il periodo residuo di garanzia fosse inferiore ad 1 anno, la garanzia verrà automaticamente estesa ad 1 anno per il prodotto fornito in sostituzione.

5.5. La garanzia include tutti i costi di lavorazione e materiale necessari per ripristinare i prodotti non funzionanti.

5.6. Nel caso di sostituzione del prodotto in garanzia, le spese di ritiro e di trasporto sia del prodotto danneggiato, che di quello sostitutivo, sono sostenute da ZCS esclusivamente se il prodotto danneggiato è reso disponibile per il ritiro, con l'imballaggio originale o equivalente.

Qualora il prodotto danneggiato non fosse reso disponibile per il ritiro entro e non oltre trenta giorni dalla consegna del prodotto fornito in sostituzione, la garanzia convenzionale perderà efficacia e il prodotto fornito in sostituzione sarà fatturato ai dati forniti in fase di compilazione della richiesta.

Sarà onere del Cliente procedere allo smaltimento del prodotto non restituito.

5.7. Per effetto della sostituzione in garanzia il prodotto sostitutivo diventerà di proprietà del Cliente e il Prodotto difettoso diventerà di proprietà di ZCS; ZCS sarà quindi autorizzata a provvedere alla rigenerazione o smaltimento del prodotto difettoso restituito.

5.8. Per gli interventi forniti durante il periodo di garanzia e in presenza di tutti i requisiti previsti dalle presenti condizioni di garanzia, ZCS prevede un indennizzo forfettario per l'operato degli installatori a copertura parziale delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività, tale indennizzo è regolamentato secondo le indicazioni periodicamente messe a disposizione da ZCS.

5.9. ZCS si riserva il diritto di far effettuare gli interventi di assistenza in garanzia servendosi di terze parti.

5.10. Con lo scopo di gestire alcune specifiche tipologie di anomalie ZCS potrebbe decidere di inviare all'installatore degli accessori in prestito d'uso gratuito temporaneo.

Qualora gli accessori inviati non venissero restituiti a ZCS entro un anno dalla data di spedizione ZCS fatturerà il costo dei beni ai dati forniti in fase di compilazione della richiesta.

6. Autonomia residua delle batterie garantita

6.1. ZCS garantisce che il prodotto avrà un rendimento residuo dell'ottanta per cento (80%) del rendimento utilizzabile o un rendimento energetico minimo calcolato per 10 anni dalla data della fattura, a seconda di quale dei due si verifichi prima.

Nota: le condizioni di misurazione della energia sono indicate nella tabella seguente.

PRODOTTO	Energia utilizzabile (kWh)	Rendimento energetico minimo (MWh)
ZST-BAT-2,4KWH-H	2,16	5,5
ZST-BAT-2,4KWH-PL	2,16	5,5
ZZT-BAT-5KWH-ZSX	4,61	11,7
ZZT-BAT-5KWH-ZPR	4,61	11,7
ZZT-BAT-5KWH-ZSX5120	4,61	11,7
ZST-BAT-ZBT5K	4,61	11,7
ZZT-BAT-ZBT5K-HTR	4,61	11,7
ZZT-BAT-AHV5K	4,61	11,7
ZST-BAT-6KWH-WXP	5,3	13,5
ZST-BAT-5KWH-W	4,4	11,2

7. Cause di esclusione e limitazioni della garanzia

7.1. Qualsiasi malfunzionamento o difetto non sarà coperto dalla garanzia del produttore nei seguenti casi (i rivenditori ufficiali ed i distributori sono responsabili ed autorizzati da ZCS ad eseguire le relative verifiche):

- 1) Modulo per l'attivazione della procedura di assistenza e la riparazione/sostituzione in garanzia non compilato o non inviato a ZCS.
- 2) Dispositivi modificati in tutto od in parte, sostituzione di componenti o modifiche alla struttura dell'unità o del sistema con parti non approvate da ZCS.

Possono rientrare in questo caso le unità dedicate all'accumulo, nella fattispecie 3000SP ed inverter ibridi, quando associate a batterie non di fornitura ZCS qualora queste modifiche del sistema compromettano il corretto funzionamento delle parti fornite da ZCS.

- 3) Sostituzioni o tentativi di riparazione eseguiti da tecnici non appartenenti a ZCS, oppure seriali dell'unità cancellati o sigilli rimossi.
- 4) Unità installata o avviata in maniera non corretta e comunque non in accordo alle procedure fornite da ZCS.
- 5) Manovre effettuate dal cliente finale o altra persona, in contrasto con le normative di safety previste nel paese di installazione (VDE standard o equivalenti).
- 6) Unità danneggiata per non corretto immagazzinamento o danneggiata durante l'immagazzinamento dal distributore o dal cliente finale.
- 7) Difetto verificatosi durante il trasporto a causa di imballo non idoneo.
- 8) Inosservanza delle disposizioni e delle indicazioni riportate nel manuale, nella guida di installazione e nelle regole di manutenzione.
- 9) Unità utilizzata in maniera errata o impropria.
- 10) Ventilazione insufficiente per l'unità.
- 11) Procedure di manutenzione non seguite correttamente.
- 12) Abbinamento dei dispositivi a dispositivi batterie ed inverter non forniti da ZCS.
- 13) Difetti o malfunzionamento causati da forza maggiore, ad esempio fattori atmosferici violenti, fulminazioni, fuoco, sovratensioni, alta corrente di spunto, rimozione dei cablaggi.
- 14) Danno di natura esclusivamente cosmetica senza nessun impatto sulle funzionalità dell'unità.
- 15) Il periodo di garanzia così come definito sopra è già scaduto.
- 16) Esposizione a temperature al di fuori di quelle consentite e riportate nelle schede tecniche dei prodotti.
- 17) Acqua, umidità, polveri e gas corrosivi.
- 18) Furto o vandalismo sul prodotto o su qualsiasi dei suoi componenti.
- 19) Scarica profonda o squilibrio interno delle celle causati da negligenza da parte dell'acquirente o dell'installatore, si fa riferimento ad errori installativi o a casi in cui le batterie vengono lasciate spente per più di un mese o si trovano in una condizione di impossibilità di svolgere il loro normale funzionamento.
- 20) Impossibilità di verificare la causa del mancato funzionamento o difetto del prodotto a causa della mancata possibilità di verifica del componente non reso disponibile all'analisi tecnica dal Cliente entro il termine indicato al paragrafo 5.6.
- 21) Cablaggi o collegamenti o configurazioni errati o non conformi eseguiti dall'acquirente o dall'installatore o da qualsiasi tecnico riparatore non autorizzato da ZCS
- 22) Inversioni di polarità o cortocircuito.

7.2. Sono esclusi dalla garanzia i fusibili e tutti gli altri pezzi soggetti a usura. Qualsiasi intervento di assistenza in garanzia risulta gratuito solo e soltanto se le azioni sono concordate con ZCS o con il distributore /rivenditore in anticipo.

7.3. Qualora si verifichi che il vizio o difetto non sussiste o sia fuori dal perimetro della garanzia legale o convenzionale le attività svolte e i servizi prestati saranno regolarmente fatturati al Cliente.

7.4. Qualora il materiale ritirato per verifica e non per sostituzione in garanzia risultasse riparabile fuori garanzia, i costi di analisi e lavorazione saranno fatturati al Cliente ed il prodotto verrà restituito solamente a pagamento ricevuto.

Nel caso in cui il Cliente non effettuasse il pagamento e non desse riscontro entro 15 giorni dalla ricezione del preventivo di riparazione, il prodotto diventerà di proprietà di Zcs che sarà quindi autorizzata alla rigenerazione o allo smaltimento.

7.5. Qualora il materiale ritirato per verifica e non per sostituzione in garanzia risultasse non riparabile fuori garanzia, i costi di analisi e lavorazione saranno fatturati al Cliente, il prodotto diventerà di proprietà di Zcs che sarà quindi autorizzata allo smaltimento.

7.6. Non sono ricompresi nella garanzia danni da limitata produzione di energia dell'impianto, da mancato autoconsumo e eventi analoghi ne perdite o danni indiretti determinati dal malfunzionamento dei prodotti.

7.7. Le esclusioni e limitazioni di cui alle presenti condizioni generali si applicano a tutte le garanzie offerte al Cliente e a tutti gli ordini secondo le regole sopra elencate.

7.8. Le garanzie previste sono esclusive e integrano e/o sostituiscono tutte le altre garanzie di legge, esplicite o implicite. Ad eccezione del caso in cui questo non sia espressamente dichiarato per iscritto in un documento autorizzato da ZCS, quest'ultima non è soggetta ad alcun tipo di obbligazione o responsabilità ad eccezione di quelle indicate in precedenza riguardo al prodotto venduto o ai servizi forniti.

7.9. In deroga a qualsivoglia disposizione contraria contenuta nella presente, ZCS esclude per sé e per i propri fornitori di qualsiasi livello, ogni responsabilità basata su contratto, colpa (inclusa negligenza o responsabilità in senso stretto) o altro motivo per tempo perso, perdita di profitti o danni speciali, indiretti, accidentali o consequenziali di qualunque tipo.

7.10. I rimedi riconosciuti al cliente sono esclusivi e la responsabilità complessiva di ZCS e dei suoi fornitori di qualsiasi livello relativamente alle presenti condizioni di garanzia o ad azioni connesse alle presenti, come ad esempio l'utilizzo di qualsiasi prodotto non funzionante o difettoso secondo le presenti condizioni di garanzia, determinato da responsabilità del produttore, non potrà determinare un risarcimento di valore superiore al prezzo del prodotto, componente o servizio a cui tale responsabilità è riferita.

8. Protezione dei dati.

8.1. Quando si deve attivare la procedura per l'assistenza e la riparazione/sostituzione in garanzia attraverso la compilazione dell'apposito modulo sul sito web www.zcsazzurro.com. ZCS raccoglie e tratta i dati personali del beneficiario della garanzia.

8.2. I dati vengono raccolti e trattati ai fini dell'erogazione delle prestazioni da parte di ZCS.
Per maggiori informazioni in merito, consultare l'informativa sulla privacy su www.zcsazzurro.com.

9. Disposizioni Varie – Legge Applicabile e Foro competente.

9.1. Nessuno soggetto diverso da un rappresentante autorizzato da ZCS può apportare modifiche, estensioni o aggiunte ai presenti termini e condizioni di garanzia.

9.2. Se una disposizione dei presenti termini e condizioni di garanzia sui prodotti è ritenuta non valida o non applicabile da un tribunale o un'assegnazione in arbitrato, la validità o l'applicabilità di tale disposizione non

pregiudica le altre disposizioni delle presenti condizioni sui prodotti che rimarranno in vigore e pienamente efficaci.

9.3. I presenti termini e condizioni di garanzia sono regolati e interpretati sulla base e in applicazione della legislazione italiana escluse le disposizioni italiane sui conflitti di legge e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. La giurisdizione esclusiva è quella italiana e il foro competente esclusivo è Arezzo, Italia.