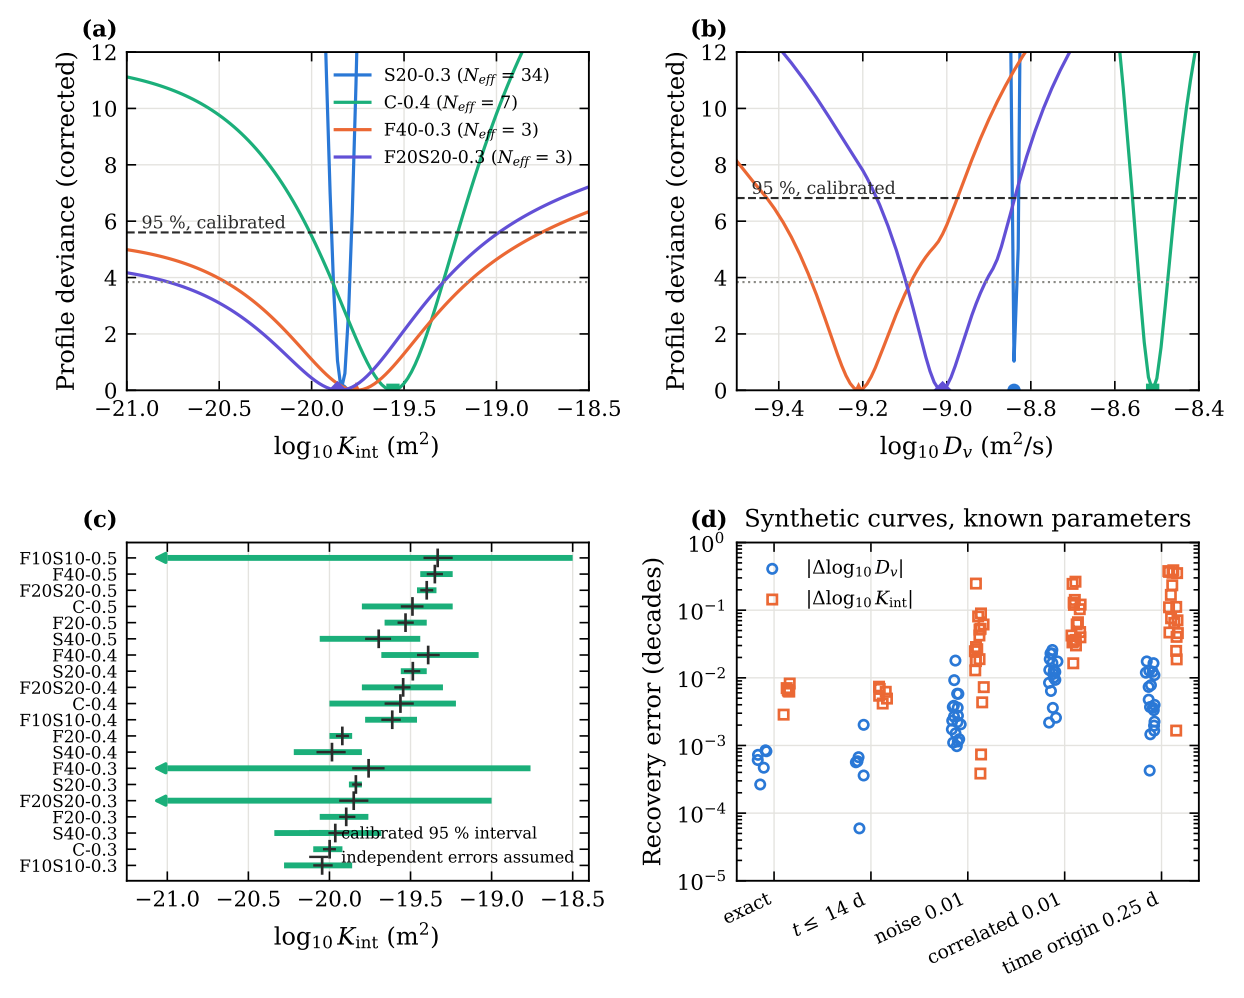
(a)
Profile deviance (corrected)
S20-0.3 (N_{eff} = 34)
C-0.4 (N_{eff} = 7)
F40-0.3 (N_{eff} = 3)
F20S20-0.3 (N_{eff} = 3)
95 %, calibrated
$\log_{10} K_{\mathrm{int}}$ (m^2)
(b)
Profile deviance (corrected)
95 %, calibrated
$\log_{10} D_v$ (m^2/s)
(c)
F10S10-0.5
F40-0.5
F20S20-0.5
C-0.5
F20-0.5
S40-0.5
F40-0.4
S20-0.4
F20S20-0.4
C-0.4
F10S10-0.4
F20-0.4
S40-0.4
F40-0.3
S20-0.3
F20S20-0.3
F20-0.3
S40-0.3
C-0.3
F10S10-0.3
calibrated 95 % interval
independent errors assumed
$\log_{10} K_{\mathrm{int}}$ (m^2)
(d) Synthetic curves, known parameters
Recovery error (decades)
$|\Delta \log_{10} D_v|$
$|\Delta \log_{10} K_{\mathrm{int}}|$
exact
$t \leq$ 14 d
noise 0.01
correlated 0.01
time origin 0.25 d