


MagLev Switch

リファレンスキーボード


組み立てマニュアルバージョン：1.01

【内容物】

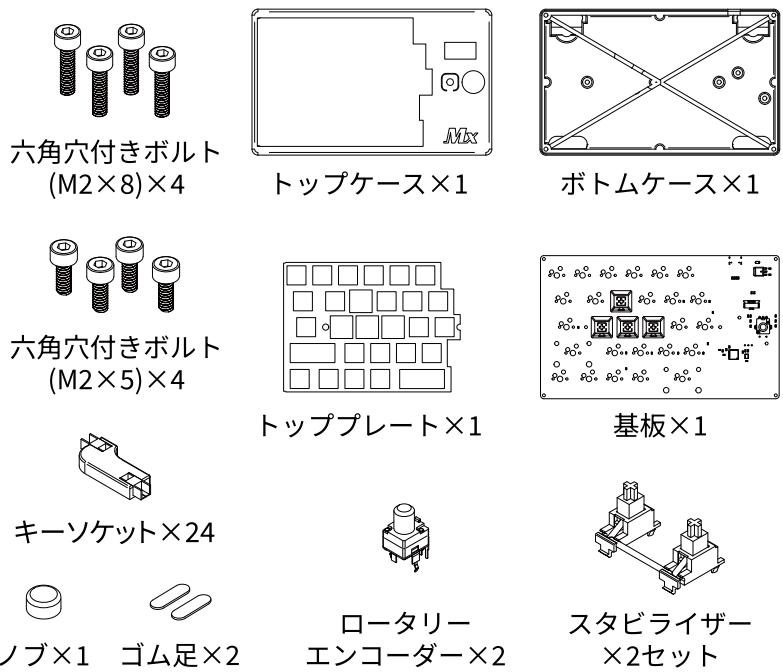


【組み立て手順】

① 基板の裏面(MagLev Switchが取り付けられていない面)にキーソケット21個をはんだ付けする

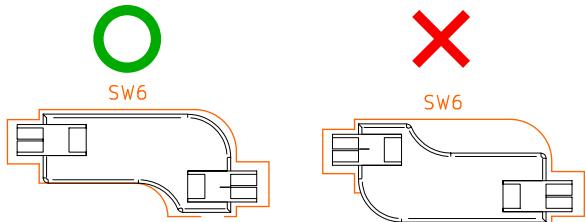


※基板に印字されたシルクと同じ向きになるように注意


② 基板の表面に、ロータリーエンコーダーを挿入し、裏面よりはんだ付けする

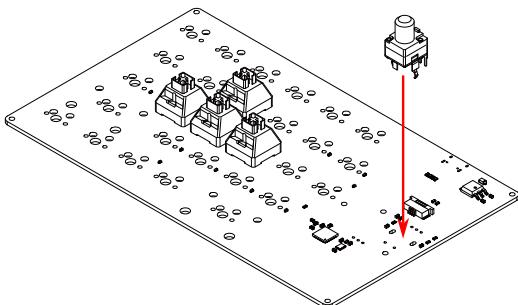

③ スタビライザーを基板表面から取り付ける(2箇所)

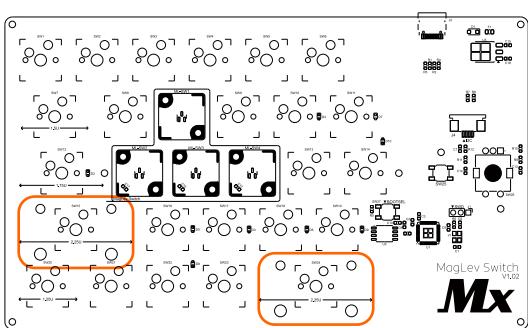


④ 別売りのCherry MX互換スイッチをトッププレートへはめ込み、キーソケットへ挿入する

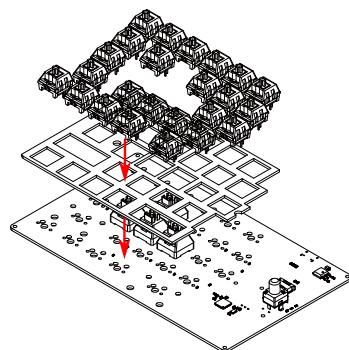


※スイッチのピンが曲がらないように注意


⑤M2×5mmボルト4本で基板をボトムケースに固定する




⑨ボトムケース底面の溝にゴム足を貼り付ける

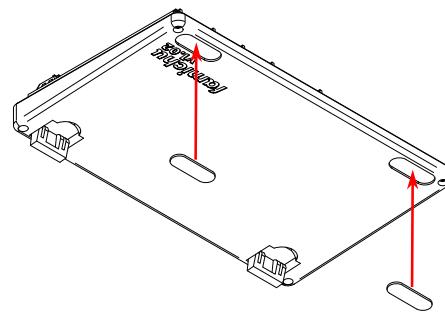

⑥基板表面のBOOTSELボタンを押しながら、基板とPCをUSBケーブルで接続し、認識されたドライブにUF2ファイルをコピーする


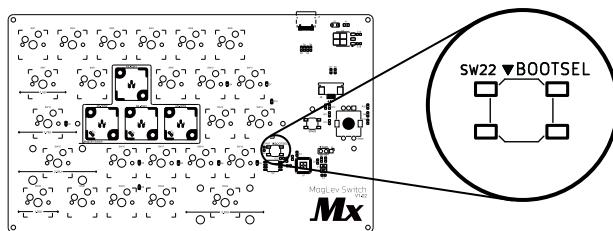


⑩ノブと、別途用意したキークリップを装着し完成

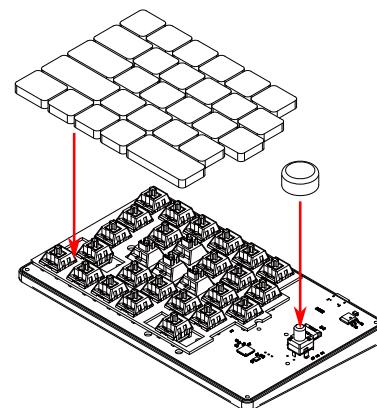


※UF2ファイルは以下の製品ページよりダウンロードする
https://famichu.github.io/htmls/reference_keyboard.html

⑦USBケーブルを抜いて、トップケースに固定されているOLEDのフレキケーブルを基板表面のコネクタに挿入し、ロックする

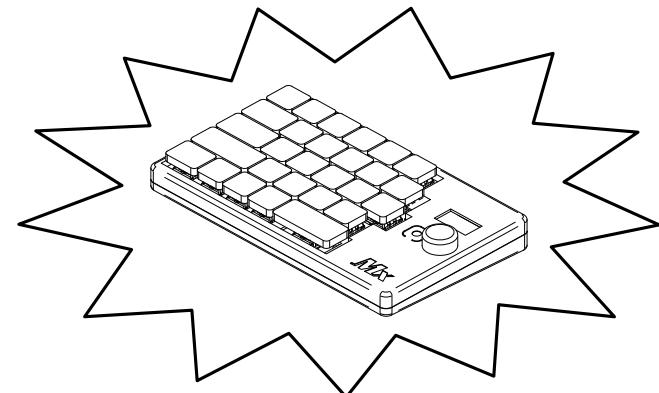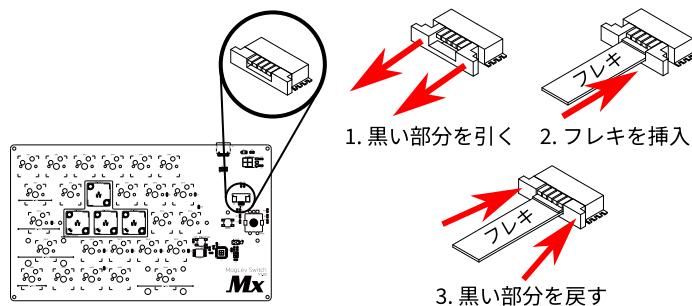

※必ずUSBケーブルを抜き、通電していない状態で作業する
※コネクタの黒い部分は完全には外れません

⑧M2×8mmボルト4本でトップケースをボトムケースに固定する



※閉じる際、OLEDのフレキケーブルは優しくZ字にたたむ

【保証規定】

- ・購入から1ヶ月間、初期不良に限り返品、交換対応いたします。
- ・返品交換時は、購入時のレシートもしくはその写真、または購入したことが確認可能なメールが必要となります。
- ・万が一お気づきの点や、不明な点がございましたら、SNSのリプライまたはDMにてお気軽にご相談ください。

【制作者情報】



famichu

X: <https://twitter.com/famichu>

Bluesky: <https://bsky.app/profile/famichu.bsky.social>

Web: <https://famichu.github.io/>