多算子低延迟工业视觉检测系统

基于 FPGA 的瓷砖表面缺陷筛查系统

摘要

本作品面向固定花色瓷砖的低节拍缺陷筛查，基于 PYNQ Z2 构建硬件检测与模拟流水线原型。原图缩放、定点归一化、MobileNetV2 特征、投影、良品参照距离和异常区域输出均在 PL 整数通路完成；电脑负责模拟输送、截图、网络传输、显示与记录，PS 负责通信校验和控制。瓷砖进入检测区即截帧，经网口送检并继续前进；有效未报警结果自动通过，报警或结果未到的工件在复核区停止。冻结 V202 核心在 117 张公开开发图上的分数与掩膜逐值复现，内核均时 124.72 毫秒、传图检测 501.79 毫秒。新增匀速联调验证正常不停和异常复核，截图至应用结果约 2.48 至 2.56 秒。当前输入为真实照片回放、输送为电脑模拟；独立实物精度、机械动作、功耗和长稳仍待验证。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

使用者选择已部署参照并完成工位核验后，启动真实照片队列。瓷砖匀速进入检测区，电脑截取当前瓷砖的原生像素帧，经网口交给 FPGA。未报警且身份和核验有效的工件自动通过；疑似缺陷走到右侧复核区后停下，由人工确认缺陷、待定或误报。复核方式本次会话仅需确认一次。自动通过与人工复核分别记录，不能把未报警当成独立质量认证。

1.2 应用领域

目标是固定花色和成像条件下的低节拍筛查及可追溯复检。系统先筛出疑似异常，再将人工注意力集中于报警工件；目前未实测节省工时或产能收益。公开实拍照片由电脑模拟匀速输送，尚无现场相机、实体传送带或分选装置；未知花色和光照位置变化需独立建参照与验证。

1.3 主要技术特点

本作品将 47 步任务图映射到复用的 PL 计算通路，内部输入 224×224、输出 28×28 异常网格并映射至原图。卷积权重和激活采用 INT8，累加采用

INT32，投影和距离使用所需的更宽整数位宽。标准卷积、深度卷积与逐点卷积共用受控执行资源，行缓存和局部累加减少重复 DDR 访问。定点化与数据布局均按冻结参考核对；电脑只渲染 PL 掩膜。

1.4 主要性能指标

下表为冻结 V202 计算核心指标。新增流水线默认从截图点至复核区预留 4 秒；该时间属于模拟行进配置，不是内核耗时或生产周期。

指标	本轮实测或固定配置
PL 时钟	100 MHz PS FCLK_CLK0
内部输入	224×224
异常网格	28×28
任务图	47 步
内核均时	124.7 ms 117 张
传输检测均时	501.8 ms 117 张

1.5 主要创新点

（1）完整 PL 整数视觉链路。将特征提取与良品参照判定共同落到受限器件上，运行时无需外置 GPU 执行视觉推理。

（2）资源与参数复用。以任务图组织卷积、投影与距离计算；已部署参照可切换且不重下载 BIT，不同花色仍需独立建参照。

（3）检测与处置关联。工件、截图、参照、启动身份和结果绑定；未报警按明确策略自动通过，报警在复核区等待人工。过期、冲突或缺失结果不能正常放行，自动策略不伪造人工复核。

已有基础	本作品完成	验证依据
公开预训练特征与异常检测思想	整数算术、任务图、投影及参照距离的 PL 实现	47 步整图运行及 117 图数值核对
AMD 及第三方接口 IP	计算核集成、DDR 布局、控制及结果接口	实现时序和匹配 BIT XSA ELF

已有基础	本作品完成	验证依据
已冻结模型与参照参数	已部署参照切换、资格与结果绑定、复核留档	22 次闭环回放与 38 次拦截

1.6 设计流程

设计首先完成资源预算、整数算术和 DDR 布局，验证 HLS 执行单元、接口与时钟复位，再对齐板端与参考输出。单张检测稳定后接入匀速模拟输送和异常复核，分别记录内核、传图检测、截图至应用结果及人工等待，避免用一项耗时代表整个流程。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由电脑、网口传输控制、PS、DDR 和 PL 检测器组成。电脑在瓷砖进入固定截图位置时冻结原生分辨率 canvas 帧并逐像素核对，解码后打包 RGB；PS 校验并设置地址和尺寸，PL 完成全部视觉检测，再经网口返回判定与掩膜。电脑按同一工件显示红色区域并管理通过或复核。纯软件也可实现同类检测，本项目验证完整 PL 映射，未作同口径 CPU/GPU 性能功耗对照。

检测数据通过以太网双向传输；显示器可以由电脑 HDMI 直接连接。保留在 BIT 中的 HDMI 采集及输出模块未用于当前取帧检测，也不在板端生成当前红色显示叠加。浏览器渲染可能使用电脑 GPU，但 PC/GPU 不执行模型推理；正常自动通过与异常停驻由电脑状态机管理。

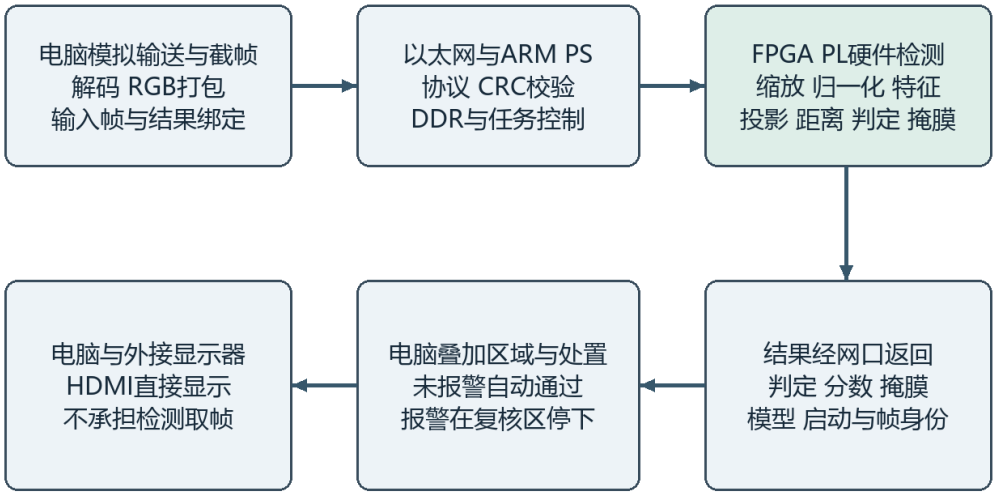


图 1 网口检测数据通路与双屏显示分工

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

平台为 PYNQ Z2 的 xc7z020clg400 1，PL 检测器与 AXI 控制使用 100MHz PS FCLK_CLK0。V208 保持 V202 的 BIT、XSA、ELF 和冻结参照哈希，不新增提频或模型训练。板上 HDMI 视频模块保留但未启用当前检测采集；网口核心不依赖 HDMI 输入像素时钟。

硬件先把原图转换至内部 224×224，再执行定点归一化及特征计算。RGB 首层卷积、深度卷积、1×1 逐点卷积、残差和融合由任务图顺序组织，完成 47 步后输出有效结果。相比逐层完全展开，复用执行单元控制资源占用；代价是多阶段执行及 DDR 访问等待，这也是本设计需要在延迟与容量之间取舍的原因。

2.2.2 机械设计介绍

当前未制作输送带、到位传感器、制动器、推杆或分选机构。界面中的移动、复核区停止、放行与隔离均为电脑模拟和逻辑处置。真实工位还需相机触发、位置反馈、执行器确认及独立故障停机通路，不能将页面动作当成物理执行证据。

2.2.3 电路及计算模块介绍

硬件计算核由 C++经 Vitis HLS 生成 RTL，与 AXI、复位和约束一起完成综合布局布线，并实际下载到 PL 运行。作品的自主贡献包括定点算术与数据布局、

任务图和执行单元组织、投影与参照距离硬件、结果接口及验证流程；不将开发板已有 PCB、公开模型或厂商接口 IP 作为原创。

模型、RGB 原图、工作区和结果按独立 DDR 区域分配。行缓存保留卷积窗口数据，局部累加在输出写回前复用中间值，内部 128 位打包组织数据搬运。片上存储和 DSP 余量有限，计算阶段与参数采用复用方式。上述机制解释设计如何在器件内运行，具体效率以整机资源与实测耗时报告，不将资源接近满载视为效率证明。

选用 MobileNetV2 预训练特征，是因为深度卷积和逐点卷积便于按器件预算复用；良品参照方法可把冻结特征与已有正常样本联系起来[1][2]。定点投影和距离为本作品的硬件简化实现，不等同于原论文，也不宣称算法首创。INT8 权重及激活、INT32 卷积累加和更宽后处理分开设计。低分辨率异常网格仅供区域提示；模型及数据许可另列。

接口或区域	地址	用途
硬件身份	0x41200000	版本核对
推理控制	0x43c10000	地址 尺寸及启动
原图 DDR	0x06000000	RGB 原图字节
结果 DDR	0x07000000	分数 掩膜与序号
模型 DDR	0x08000000	751760 字节固定模型
工作 DDR	0x10000000	2408448 字节特征工作区

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

电脑执行动画、截图、解码、像素打包、通信、结果叠加、自动通过策略、人工复核和审计；PS 执行网络、CRC 和任务控制；缩放、归一化、特征、距离、阈值判定与粗异常掩膜在 PL。当前只讨论运行时推理，离线训练和参照准备另计。采用 PL 的目的是验证可部署硬件通路，并未证明其比本机 CPU/GPU 更快或更省电。

2.3.2 软件模块及关键变量

板端 TCP 端口 9136 使用 64 字节小端请求和响应头，原图按 32 位字打包 RGB。请求含操作、序号、尺寸、长度与 CRC；响应核对 PL 身份、模型 CRC、启动编号及结果 CRC。应用按截图 SHA256、工件编号和帧号接受 47 步完整结果，不依赖跨设备对时。8793 为检测核验服务，8794 为流水线界面及状态服务；板卡仅由一个后端控制。

工位核验至少使用 3 张不同良品和 1 张已知缺陷，全部一致后封存，检验的是已部署参照而非训练或独立准确率。正式流程中仅当前未报警、核验有效且处置前身份一致的结果可自动通过，review 字段保持空；报警工件必须人工复核。人工与 PL 冲突、参照变化或证据损坏撤销本批资格。

板端连接建立可有限重试；发送后的检测不盲目重放。录制期间曾出现本机 HTTP 通信超时，检测服务仍保留结果。恢复后增加只读状态查询短重试与本机连接队列，上传、检测、复核和处置不自动重发。新增 3 项保护测试及 64 次只读请求通过，未唯一确定原超时根因，也不据此宣称全天长稳。

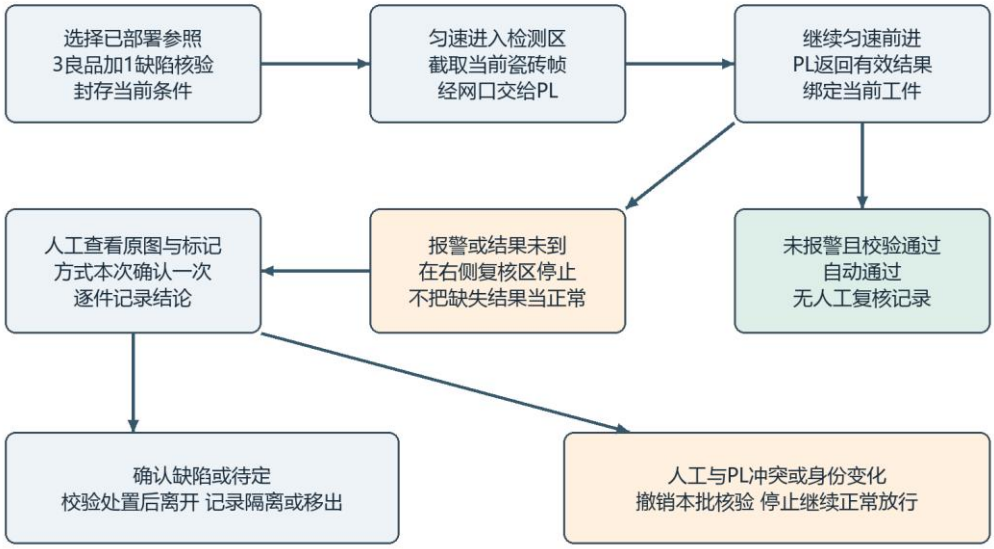


图 2 匀速检测 自动通过与异常停驻复核流程

2.3.3 工程包复现与结果核对

使用随附 V208 完整工程包，先按 manifest.json 核对 SHA256，再解压到独立目录。包中含 V202 冻结计算核心及新增流水线应用；源码导航、测试与复现入口见仓库 docs/reproduction.md。

准备 Windows、PYNQ Z2、可靠供电、USB JTAG 数据线和网线，安装 Vivado/Vitis2025.2、板卡驱动、Python 及 NumPy/Pillow。电脑与板端 192.168.33.10 处于同网段。电脑 HDMI 直接连接外屏并选择扩展显示；不要求摄像头或机械装置。

先运行工程包 start_station.ps1 -VerifyOnly 做离线文件及部署配对检查，再运行“启动流水线.cmd”。首次部署为易失 JTAG 下载，不写 Flash；工作站复用有效会话时不重复下载。完整包自动定位本次配置，避免手写某台电脑的绝对路径。


首次运行先在 8793 页面选择纹理砖参照，如实填写公开照片回放条件；完成 3 良品加 1 缺陷的核验并封存。之后在 8794 选择队列和检测区时间，未报警自动通过；报警在右侧停下，首次确认复核方式，逐件填写结论。结果迟到时保持停驻。

离线运行 18 项流程、策略与通信保护测试；主动实板回放脚本会标注自动操作，正式本人演示不运行它。导出记录应核对截图 SHA256、模型、启动身份、帧号和处置类型；自动通过不能记成人工复核。完整 117 图均值仍按原批次证据复算，少量新截图不能替代历史均时。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

当前演示由电脑、PYNQ Z2、网线、USB 与外接显示器组成。下图为参赛者提供的设备实拍：外屏显示流水线，电脑提供复核操作，网口承担图像与结果传输。源照片中的裂纹真实存在，输送动画由电脑模拟。设备实拍、现场页面截图与标注非人工的自动回放分别记录。

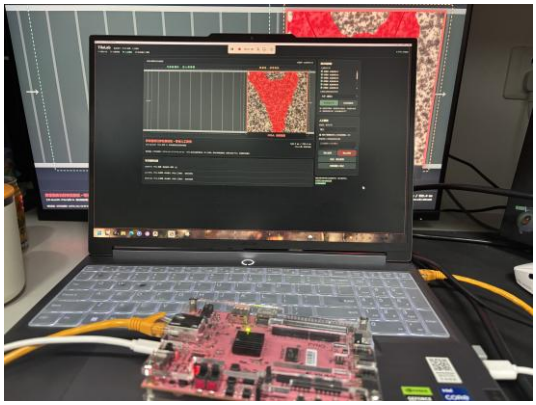整机与双屏实拍	工作站与板卡连接实拍
	

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

已完成真实板端视觉检测、模拟匀速入线、有效未报警自动通过、异常复核区停止、人工记录和追溯。当前放行与隔离为逻辑处置；实际相机和分选机构需要独立成像验证及到位、执行反馈，尚无物理动作验收。

3.2.2 电路成果

实现结果为 LUT42 482、寄存器 60 203、BRAM127.5 个 36Kb 等效块、DSP218/220；100MHz 布局布线建立余量+0.013ns，保持余量+0.024ns，DRC 错误 0。资源结果表明该完整链路可装入器件，也说明后续扩展余量很小。下表与耗时数据共同描述约束，不据此单独宣称资源效率领先。

资源	已用	器件容量
LUT	42482	53200
寄存器	60203	106400
BRAM 36Kb 等效块	127.5	140
DSP	218	220

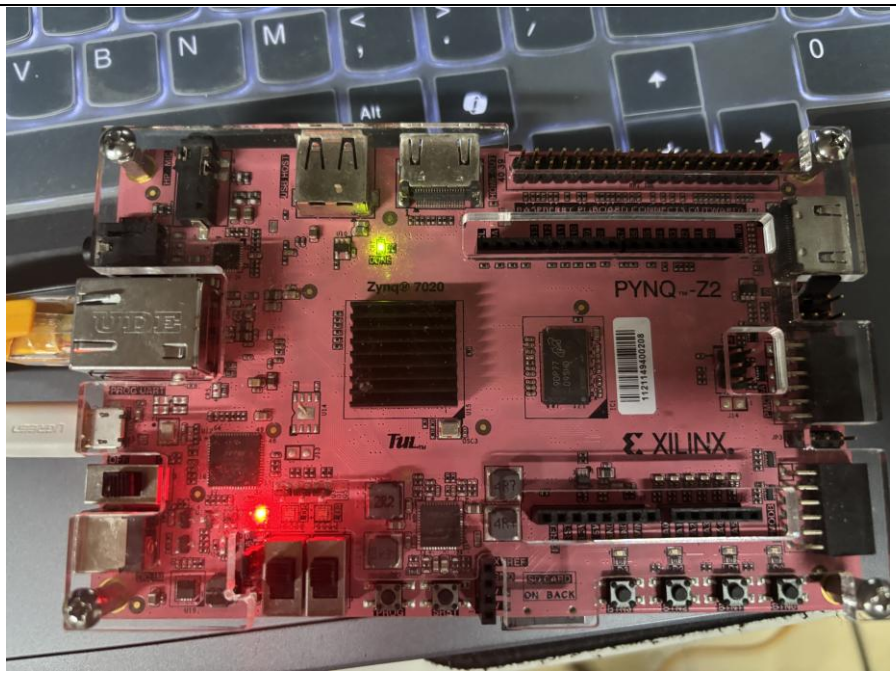


图 3 PYNQ Z2 板卡与实际接口连接近照

3.2.3 软件成果

下列画面是新增匀速流水线的真实 FPGA 联调页面：正常照片在移动中收到未报警结果并通过；裂纹照片带着 PL 粗异常区域进入右侧复核区停止。电脑绘制红色叠加，不按图片编号预设结果。

保留的截图含“自动回放 非人工”标识，验证的是程序驱动的接口与流转，不冒充参赛者本人复核。来源为 MVTec AD 公开开发照片及实际板端输出；不是独立盲测，也不是现场相机或实体产线图。

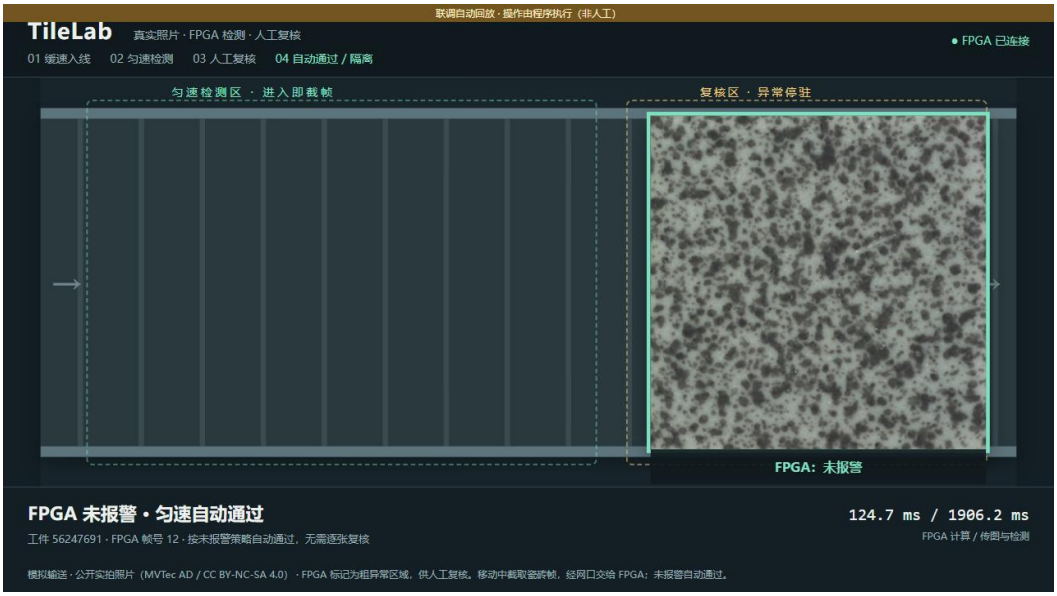


图 4 正常开发照片经实际 FPGA 检测后匀速自动通过

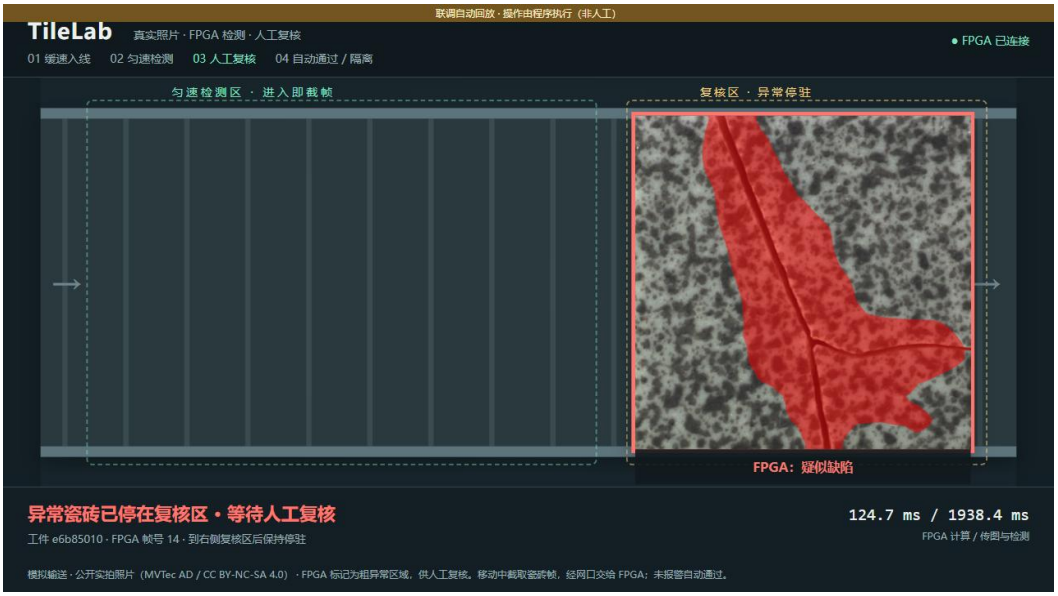


图 5 裂纹开发照片经实际 FPGA 标记后在右侧复核区停止

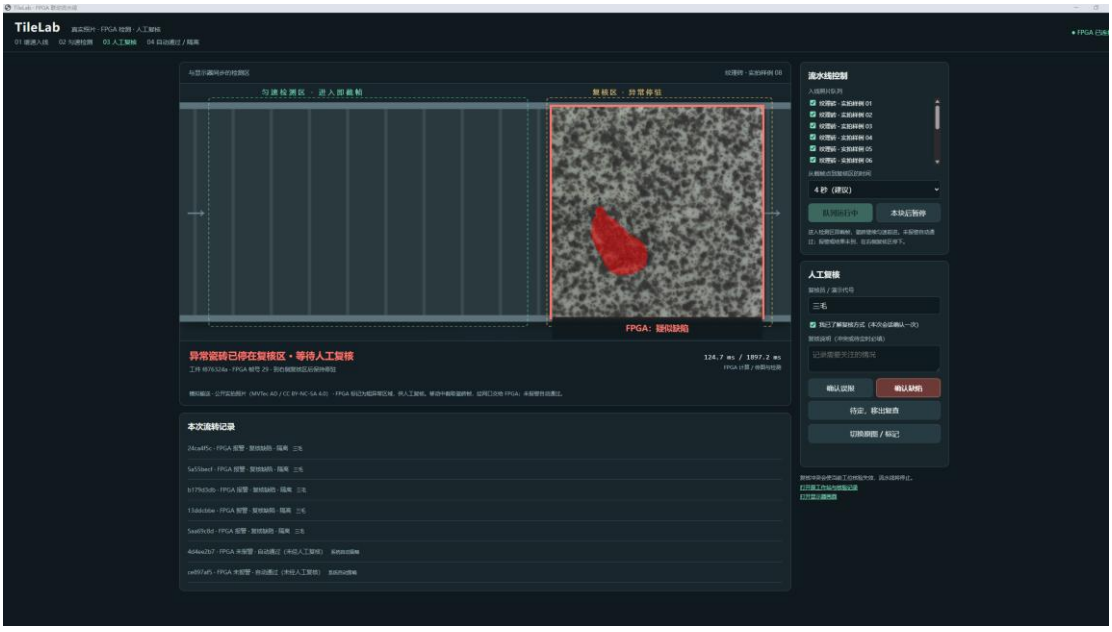


图 6 参赛者提供的现场工作站页面与复核记录

图 6 由参赛者提供，界面可见复核代号、当前异常工件与此前自动通过记录。它证明当前页面状态，不代替独立样本准确率或每项人工操作的完整视频核验。图 4 和图 5 仍为显式非人工联调回放。

3.3 特性成果

验证分四类：冻结核心 117 图数值复现、公开开发图报警统计、原停驻闭环测试，以及新增匀速流程测试。标签只用于板端返回后的评价或显式自动回放，不输入 PL 检测请求。新增流程不代表提高了模型准确率。

117 张公开开发图中，33 张正常图未报警、84 张缺陷图检出；全部分数和掩膜与存档逐值一致。这证明冻结部署在该开发集上的行为和数值一致性，尚不能外推未知花色、独立实物批次或像素级分割精度。实际部署必须另留独立验证集，按花色报告误报与漏检。

两套已部署参照可不更换 BIT 切换：纹理砖为主验证场景，陶瓦为公开照片迁移实验，不代表彩绘地砖验收。3 良品加 1 缺陷核验不生成新模型。为避免只保留成功结果，跨材质误报、候选阈值漏检及 POR 失败均保存在随附记录，正式结论按实际数据范围给出。

复核项目	数量	本轮结果
开发图像级判定	117 张	33 正常零误报 84 缺陷检出
分数及原图掩膜	117 张	与存档逐值一致 序号除外
完整闭环周期	100 次	50 次放行 50 次隔离 脚本复核
非合规操作	38 次	38 次拒绝
117 图内核均时	成功请求	124.72 ms
117 图传图检测均时	无额外图间等待	0.502 s
完整周期均时	含 0.25 秒脚本复核	1.220 s
匀速流程实板回放	2 正常加 2 裂纹	正常不停 异常停驻 一次勾选保留
截图至应用结果	少量联调	约 2.48 至 2.56 秒 非 117 图均值
默认区域行进时间	模拟配置	4 秒 不等同于检测周期
离线保护测试	18 项	流程 15 项 通信重试保护 3 项

V202 的 117 图内核均时 124.72ms、传图检测 501.79ms；原 100 个停驻周期均时 1.220s，含 0.25s 脚本复核等待。新增匀速联调从 canvas 截帧到应用收到结

果约 2.48 至 2.56s，测量范围更宽；默认 4 秒为截图点至复核区的行进余量。它们均不能直接等同于真实产线吞吐。

新增实板帧号 12 至 15 连续：两张正常图无停止采样、自动通过增加 2 次；第一张裂纹到右侧后由显式非人工回放复核，下一张裂纹保留勾选并等待。18 项离线测试通过，包含报警不能自动通过、不伪造人工意见和状态读取重试。历史 V199 约 7.8%传输优化与 V202 约 310 秒有限稳定验证仍单列保留，不能当作本次新增准确率或长稳结论。

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

后续优先验证独立实物、固定成像条件及现场连续运行，再按工位节拍接入电机和剔除反馈。可进一步研究板端 HDMI 取帧及像素叠加，目前网口方案不包含该功能。功耗、成本、CPU/GPU 对照和真实人工工时收益均需实测。

4.2　心得体会

开发过程先完成单张照片全 PL 检测，再在冻结核心上接入匀速模拟流程。硬件资源决定计算复用方式，软件工件与结果绑定决定界面是否可信。自动通过与人工复核必须分开记录，既不能将缺失结果当正常，也不能将程序模拟的意见当成人工验收。

失败决定了适用边界：原冻结参照迁移至陶瓦时，20 张良品全部误报，表明跨材质分布变化需要独立建参照；抬阈值候选又漏检 11/12 缺陷，故否决。HFENet 硬件候选单张约 94.6 秒，未纳入交付，模型与输入不同，不能直接比较准确率。125MHz 候选未稳定验收，保留 100MHz；此前 POR 仍保留原始记录，换线后约 310 秒通过不能唯一证明根因或全天稳定性。

当前成果是固定条件下的硬件缺陷筛查与模拟输送复核原型。完整 PL 视觉通路、参照核验、未报警自动通过和异常停驻可复现；尚不能据公开开发样例宣称工业质量保证、实体机械联动或独立泛化能力。

4.3 同口径优化前后对照

历史 V199 对相同 32 张 840 像素原图进行传输优化，模型及 PL 比特流不变，仅调整 ARM 端 CRC 与电脑连接建立等待。下表来自归档 summary.json 的

transport.control 与 transport.candidate；它不与 V202 的 117 图均值或新增截图至应用计时混为一组。

指标与单位	优化前 / 优化后
同 32 图传图检测均时 ms	540.8367 / 498.6530
同 32 图 PL 内核均时 ms	124.7269 / 124.7147
传图检测均时下降	约 7.80%
LUT / 寄存器	42482 / 60203，前后相同
BRAM 36Kb / DSP	127.5 / 218，前后相同

资源数前后相同的依据是相同 BIT 及实现报告，不能把 ARM/电脑端等待优化称为 PL 资源改进。后续冻结部署沿用 100MHz，125MHz 候选未稳定验收。原始来源与性能表位于提交包 report/performance_comparison.csv 和恢复工程 project/reports/v199/summary.json。

4.4 大模型协作与自我纠错

与大模型协作的过程包括需求澄清、实现修改、证据核对、用户实测反馈和文档纠错。用户提出“只有被标记为有缺陷的照片才有必要人工复合”，并要求首次确认复核方式后保留；对应代码将有效未报警结果自动通过，异常到复核区停下。用户实测反馈为“符合，正常不停，异常在右侧停下”。自动回放与本人复核仍分开记录。

材料整理中曾把旧海报的停稳流程保留到新版本，也曾仅据 RAR 文件校验通过就回答“可以上传”。用户进一步指出全部代码须含工程包、技能包和设计报告。本次回到自主选题赛道 3.3.5 重新审查，修正三合一入口、英文路径、复用验证及协作记录，并补入原硬件构建脚本需要的本地 IP 和约束依赖。压缩包完整不等于内容与格式已经齐全。

完整的可核对节选、模型实际回答与纠错到产物的对应关系见 report/llm_collaboration.md。另保留 llm_v167_history.md 作为旧算法阶段的原始归档摘要，旧指标不能用于当前系统。未取得完整原始聊天导出，未补写不可取得的模型回答，也未将新编写的提示词称为历史已验证工作流。

4.5 技能包的提炼与复用验证

提交包顶层 skill/提供 verify_files.py、compare_arrays.py 与 verify_bundle.py，分别用于文件清单校验、数组黄金参考严格比对、部署清单及 XSA 内嵌 BIT 配对。README 逐项说明适用范围、命令、失败来源、已验证效果和失效条件。经验来自旧文件混配、输入像素域不一致、旧结果误关联及超时后盲重发等观察。

本轮在新的独立临时目录中使用整数 FIR 数据、通信帧文件和合成部署夹具运行复用检查，并另核对当前真实 XSA/BIT 配对；11 项检查全部通过，具体输入类型、期望与实际退出码保存在 skill/verification.json。检查同时覆盖正常输入、单元素错误、shape/dtype 不符、文件损坏、路径越界及 BIT 不匹配。独立目录与跨任务样例不等于另一台机器或另一块板卡的物理部署。

指南中的 PYNQ Skill 指面向 PYNQ 框架且可迁移复用的技能，不是 Python 语言的一项标准功能。PYNQ-Z2 是本作品使用的板卡型号；当前 PS 侧使用 C 固件，Python 位于电脑端，没有使用 PYNQ Python Overlay 加载或 DMA 接口。本作品提交通用 Python 校验技能包，不宣称已验证跨板 PYNQ Overlay/DMA 技能或获得其额外加分。

本次包内路径使用英文 ASCII 普通小写名称，并按指南约定保留 README.md。build/file_map.json 只在正文记录原路径，restore_engineering.py 将逐文件 SHA256 核对后的内容恢复到指定的包外空目录，以保持旧脚本、厂商文件命名和冻结部署清单一致。已验证 723 文件恢复、660 项原工程完整性及冻结部署配对；此次未重新综合或重新上板。

第五部分 参考文献

[1] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. MobileNetV2 Inverted Residuals and Linear Bottlenecks[C]. CVPR, 2018. https://arxiv.org/abs/1801.04381.

[2] Roth K, Pemula L, Zepeda J, et al. Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection[C]. CVPR, 2022. https://arxiv.org/abs/2106.08265.

[3] MVTec Software GmbH. MVTec AD Industrial Anomaly Detection Dataset[EB/OL]. 2026-10-27. https://www.mvtec.com/research-teaching/datasets/mvtec-ad. 数据许可 CC BY-NC-SA 4.0。

[4] AMD. Vitis High-Level Synthesis User Guide UG1399 2025.2[EB/OL]. 2026-10-27. https://docs.amd.com/r/en-US/ug1399-vitis-hls.

[5] RobotvisionLab. HFENet source and published checkpoint[CP/OL]. Commit 6edf57293da051a5d9d2164482f88b68ef45c11f. https://github.com/RobotvisionLab/HFENet. 仅对应未纳入交付的实验分支。