


**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem**
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia

# Átfedéses szimbólum moduláció és soros interferencia-kioltás vizsgálata korszerű csatornakódok esetén

**Készítették:**
Szabó Lajos Dániel
Kertész Levente
Érsek Ágoston
Gál Marcell Benedek

**Konzulens:**
Dr. Farkas Lóránt Ernő

Budapest, 2026

# Absztrakt

A digitális hírközlő rendszerek adatátviteli igénye az elmúlt évtizedben ugrásszerűen növekedett. A fizikai rétegben alkalmazott hibajavító csatornakódolási eljárások – mint az ipari szabványokban rögzített Turbo és LDPC kódok – mára megközelítették az elméleti Shannon-korlátot. A további teljesítménynövelés egyik lehetséges iránya olyan - a címben - átfedéses modulációs eljárás, amely a vevőoldali interferencia-kioltásra is támaszkodik. Hagyományos rendszerekben a csatornakódoló által előállított blokkokat egymástól függetlenül, diszjunkt szimbólumokká alakítva modulálják. Ezzel szemben az aszinkron vagy átfedéses modulációs struktúrákban az egymást követő kódszavak szimbólumai részben átfedik egymást a csatornán (például QPSK konstellációban közösen átvitt bitpárok révén). Míg a hagyományos eljárások blokkódokat hoznak létre, ez az eljárás Trellis-kódokat hoz létre, ami merőben új alapokra helyezi az ismert elméleti korlátokat [1]. A vevőoldalon a kódszavak szekvenciális dekódolása szükséges: az aktuális blokk sikeres dekódolása után annak interferenciáját rekonstruálni kell, majd kivonni a még detektálatlan jelekből (Successive/Decoding Interference Cancellation – SIC). Az eljárás kritikus pontja a hibaterjedés: ha a lánc elején téves dekódolás történik, a pontatlan interferencia-kivonás dominóeffektusként ronthatja a rákövetkező blokkok megbízhatóságát.

Munkánkban ezen átfedéses modulációs és szekvenciális interferencia-kioltási architektúra működését és hibajavító képességét vizsgáljuk AWGN csatorna felett. Célunk annak feltárása, hogy a láncolt szimbólumstruktúra milyen feltételek és kódparaméterek mellett képes felülmúlni a hagyományos, független blokkátvitelt és ezek milyen hátrányokkal járnak.

Ennek vizsgálatához moduláris szimulációs környezetet fejlesztettünk MATLAB nyelven, amely képes tetszőleges paritásellenőrző mátrixok (alist formátumú LDPC és txt formátumú Turbo kódok) kötegelt, párhuzamosított vizsgálatára. Megvalósítottuk az átfedéses BPSK-QPSK modulációs láncot, és kiterjesztettük 4QAM, 16QAM modulációra, és a szekvenciális interferencia-kioltó vevőalgoritmust is mindkét esetre. Kiterjedt szimulációkat végeztünk, összehasonlítva a hagyományos szinkron és az aszinkron átfedéses rendszerek bithibaarányát (BER).

# Tartalomjegyzék


1. Bevezetés ..... 1
   1.1. Történelmi áttekintés ..... 1
   1.2. Motiváció ..... 2
   1.3. A dolgozat felépítése ..... 2
2. Elméleti háttér ..... 3
   2.1. Hírközlési lánc és AWGN csatorna ..... 3
   2.2. Moduláció és bitenkénti LLR ..... 3
   2.3. Hibajavító kódok ..... 4
      2.3.1. Turbókódok ..... 4
      2.3.2. LDPC-kódok ..... 5
   2.4. Csatornakapacitás és hibaexponens ..... 6
   2.5. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és SIC ..... 7
   2.6. Többszintű kódolás és többlépcsős dekódolás ..... 8
3. Az átfedéses modulációs eljárás ..... 9
   3.1. Áttekintés ..... 9
   3.2. Az eljárás lépésről lépésre ..... 10
      3.2.1. Az adó ..... 10
      3.2.2. A vevő ..... 11
   3.3. Tervezési döntések és indoklásuk ..... 13
      3.3.1. A BPSK–QPSK változat korlátja ..... 13
      3.3.2. A halmazparticionáló bitkiosztás ..... 13
      3.3.3. A tisztítás: kemény és lágy ..... 14
      3.3.4. Kétirányú dekódolás ..... 18
      3.3.5. Az eltolás mértéke ..... 18
   3.4. Hibaterjedés és az eljárás ára ..... 19
      3.4.1. Hibaterjedés ..... 19
      3.4.2. Az eljárás ára ..... 20
4. A szimulációs környezet ..... 22
   4.1. Az alist formátum ..... 23
   4.2. Vizsgált átviteli eljárások ..... 23
   4.3. Szimulációs paraméterek ..... 24
5. Szimulációs eredmények ..... 24
   5.1. BPSK/QPSK átfedéses moduláció (AM2_4) ..... 25
   5.2. 4-QAM/16-QAM átfedéses moduláció (AM4_16) ..... 26
      5.2.1. LTE turbó kódok ..... 26

5.2.2. LDPC kódok ..... 28
5.3. Összegzés ..... 30
6. Összefoglalás és kitekintés ..... 30
Irodalomjegyzék ..... 32
A. Melléklet ..... 35
A.1. A szimulációs keretrendszer részletei ..... 35

# 1. Bevezetés

## 1.1. Történelmi áttekintés

Egy digitális hírközlő rendszer tervezésekor alapvető kérdés, hogy adott sávszélesség és adóteljesítmény mellett mekkora sebességgel lehet megbízhatóan információt átvinni. Az elméleti választ Shannon csatornakódolási tétele adja meg [2]: a csatorna kapacitásánál kisebb sebességgel a blokkhossz növelésével tetszőlegesen kis hibavalószínűség érhető el. A tétel azonban csak a megfelelő kódok létezését mondja ki; olyan kódot, amely a korlátot gyakorlatban is megvalósítható bonyolultsággal közelíti meg, évtizedekig nem ismertek.

Az LDPC-kódokat (low-density parity-check, alacsony sűrűségű paritásellenőrző kódok) Robert G. Gallager 1960-ban írt doktori disszertációjából ismerhetjük [3], [4]. Bár Gallager kódjainak forradalminak kellett volna lennie, az általa feltételezett iteratív dekódolás többlépéses, a teljes gráfon zajló valószínűségi üzenetváltásaihoz az akkori számítógépekből hiányzott a szükséges feldolgozási sebesség és memória. Helyette az összefűzött (konkatenált) kódok kerültek előtérbe: két egyszerűbb kód, például egy külső Reed–Solomon- és egy belső konvolúciós kód egymás utáni összekapcsolása alacsony számítási igényű, közvetlen dekódolást biztosított.

Ezután húsz évig nem történt előrelépés az LDPC-kódok használatában, csak néhány kutató hivatkozott Gallager munkájára. A csendet Michael Tanner 1981-es munkája szakította meg, amely bemutatta a róla elnevezett Tanner-gráfokat [5]. Ezek a páros (bipartit) gráfok szemléletes, vizuális és matematikai struktúrát adtak a paritásellenőrző mátrixok leírására, ami a későbbi években kulcsfontosságúvá vált az LDPC-kódok iteratív, üzenetátadó (message-passing) dekódolásának megértésében és megvalósításában.

A hibajavító kódolás történetében az 1993-as év hozott fordulópontot, amikor Claude Berrou, Alain Glavieux és Punya Thitimajshima bemutatták a turbókódokat [6]. A konstrukció elsőként közelítette meg a Shannon-féle csatornakapacitási határt 0,5 dB-en belülre, megvalósítható számítási bonyolultság mellett. A 3GPP a 4G Long Term Evolution (LTE) szabványban a turbókódokat választotta a fizikai megosztott adatcsatornák (PDSCH, PUSCH) hibajavító sémájának [7].

Az LDPC-kódokat a kilencvenes évek közepén fedezték fel újra. Az újrafelfedezést David J. C. MacKay és Radford M. Neal kezdeményezte, akik 1996-ban megmutatták, hogy Gallager kódjai iteratív dekódolással (például belief propagation, BP) szintén megközelítik a Shannon-határt [8], [9]. A turbókódok felfedezése és az LDPC-kódok újrafelfedezése nyomán az iteratív dekódolás a korszerű hibajavító kódolás alapjává vált. Az LDPC- és a turbókódok működését a 2.3. alfejezet foglalja össze.

A csatornakódolás és a moduláció összekapcsolásának klasszikus módjait, a többszintű kódolást és a bitátszövéses kódolt modulációt a 2.6. alfejezet foglalja össze.

A többszörös hozzáférésű csatornák (MAC) információelméleti vizsgálatában természetes feltevés, hogy a felhasználók szinkronban, egymáshoz igazított blokkokban adnak. Csiszár, Farkas és Kói azonban megmutatta, hogy ha a küldők szándékosan, megválasztott késleltetéssel, azaz vezérelt aszinkronitással adnak, a hibaexponens nagyobb lehet a szinkron átvitelre ismert legjobb értéknél [10]. Az eredmény hátterét Farkas a trellis-kódok felől vizsgálta, és megmutatta, hogy a vezérelt aszinkron kódolás a Trellis-kódoknak egy gyakorlati realizációja. [11].

## 1.2. Motiváció

Ezek az eredmények több felhasználóra és a kódszavak együttes dekódolására vonatkoznak, ami a gyakorlatban nehezen valósítható meg. Munkánk alapja az egyetem benyújtott szabadalmi bejelentése [12]. Alapötlete, hogy a jelenséget egyetlen felhasználóra ültetjük át, mégpedig úgy, hogy ugyanazon adó egymást követő kódszavait egymáshoz képest eltolva, átfedéssel moduláljuk, mintha egy aszinkron MAC különböző felhasználói lennének. A vevőben a kódszavakat nem együttesen, hanem egymás után dekódoljuk, és a már dekódolt kódszó hatását kivonjuk a vett jelből (soros interferencia-kioltással, SIC). Ez teszi lehetővé a gyakorlati megvalósítást.

A dolgozat leadási hetén tudomásunkra jutott, hogy lényegében azonos szerkezetet Wang, Kim és szerzőtársaik már korábban, az interferenciacsatorna felől kidolgoztak: ez a csúszóablakos szuperpozíciós kódolás (sliding-window superposition coding, SWSC) [13], [14] és annak kódolt modulációs megvalósítása, a csúszóablakos kódolt moduláció (SWCM) [15]. Ott a kódszavak lépcsőzetes, több rétegen átívelő átvitelét az motiválja, hogy a kétfelhasználós interferenciacsatorna maximum-likelihood dekódolással elérhető sebességtartományát egyfelhasználós dekóderekkel, szukcesszív kioltással közelítsék meg. Az eljárást LTE-turbókódokkal megvalósították, és az 5G szabványosítás során is javasolták [14], [15], a módszer tehát a gyakorlatban is használható. Ezek a munkák a lépcsőzetes szerkezet előnyét a többfelhasználós interferencia kezelésében látják; egyfelhasználós csatornán inkább a hátrányait, a hibaterjedést és a láncvégek miatti rátaveszteséget emelik ki [14].

Munkánk ezzel szemben az egyfelhasználós esetre összpontosít, és azt vizsgálja, megjelenik-e a vezérelt aszinkronitás hibaexponens-előnye [10] a megbízhatóságban. A szabadalmi bejelentés [12] és munkánk olyan általánosításokat ad – a láncvégek ritkább modulációját, a bitkiosztás (halmazparticionáló vagy Gray) és a tisztítás (kemény vagy lágy) összehangolását, valamint a kétirányú dekódolást –, amelyek a hibaterjedést mérséklik, és a módszert interferencia nélkül, önmagában is a megbízhatóság növelésére teszik alkalmassá.

## 1.3. A dolgozat felépítése

A 2. fejezet röviden összefoglalja a munkához szükséges elméleti hátteret: a hírközlési lánc és az AWGN csatorna modelljét, a felhasznált modulációkat és a bitenkénti LLR-számítást, a vizsgált hibajavító kódokat, a csatornakapacitás és a hibaexponens fogalmát, valamint az

aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és a szukcesszív interferencia-kioltás alapjait végül a többszintű kódolást. A 3. fejezet részletesen bemutatja az átfedéses modulációs eljárást és a SIC-vevőt. A 4. fejezet a kifejlesztett szimulációs környezetet ismerteti, az 5. fejezet a szimulációs eredményeket mutatja be és értékeli. Végül a 6. fejezet összefoglalja munkánkat, és kitér a további fejlesztési lehetőségekre.

# 2. Elméleti háttér

## 2.1. Hírközlési lánc és AWGN csatorna

A vizsgált hírközlési lánc a szokásos felépítést követi. A $k$ bites üzenetet a csatornakódoló $n$ bites kódszóvá alakítja, a kódsebesség tehát $R = k/n$. A modulátor a kódszó bitjeit $m$ bites csoportokban egy $\mathcal{X} \subset \mathbb{C}$ konstelláció pontjaira képezi le, $|\mathcal{X}| = 2^m$ (ez a komplex alapsávi jel). A komplex alapsávi csatornát additív fehér Gauss-zajjal (AWGN) modellezzük [16]:

$$y_i = x_i + z_i, \quad z_i \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \tag{1}$$

ahol a $z_i$ zajminták függetlenek, a jel átlagos szimbólumenergiája pedig $E_s = \mathbb{E}[|x_i|^2]$. A vevő a zajos $y_i$ mintákból bitenkénti megbízhatósági értékeket (LLR) számol, ezekből becsli a dekódoló a küldött üzenetet. A jel-zaj viszonyt szimbólumonként ($E_s/N_0$) vagy információs bitenként ($E_b/N_0$) szokás megadni. A kettő kapcsolata

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{1}{Rm} \cdot \frac{E_s}{N_0}. \tag{2}$$

Szimulációinkban a jelet egységnyi átlagteljesítményre normáljuk, és a zajt $E_s/N_0$ szerint állítjuk be. Eltérő bit/szimbólum értékű rendszerek (például 4-QAM és 16-QAM) tisztességes összevetéséhez ezért a (2) szerinti átszámítás szükséges.

## 2.2. Moduláció és bitenkénti LLR

Az egyik legegyszerűbb moduláció a bináris fázisbillentyűzés (BPSK), ahol egy bitet a $b \mapsto s = 1 - 2b \in \{\pm 1\}$ leképezéssel viszünk át a valós tengelyen. A QPSK (más néven 4-QAM) két egymásra merőleges BPSK jel összege:

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(s_I + j s_Q\big), \tag{3}$$

ahol $s_I$ és $s_Q$ egy-egy bitből képzett $\pm 1$ érték, az $1/\sqrt{2}$ tényező pedig az egységnyi átlagenergiát biztosítja.

A 16-QAM-ot tengelyenként két bit határozza meg. Munkánkban nem csak a szokásos Gray-címkézést használjuk, hanem Ungerboeck halmazparticionáló (set partitioning, SP) címkézését is [17]. Ebben az esetben az amplitudószintet egy durva ($s_c$) és egy finom ($s_f$) bit összegeként írjuk fel:

$$l = 2s_c + s_f \in \{\pm 1, \pm 3\}, \quad x = \frac{1}{\sqrt{10}}\big(l_I + j l_Q\big). \tag{4}$$

A 16-QAM jel így két 4-QAM jel szuperpozíciója: egy nagy amplitúdójú durva és egy kis amplitúdójú finom rész összege. A címkézés lényege, hogy a finom rész hozzájárulása mindig $\pm 1/\sqrt{10}$, függetlenül a durva bittől. Ha tehát a finom bitek ismertek, a hatásuk kivonható a vett jelből, és egy tisztán durva 4-QAM jel marad, amelyben a durva bitek döntési távolsága megkétszereződik. Ez éppen a halmazparticionálás elve: a finom bitek a konstellációt négy, kétszeres minimális távolságú 4-QAM részhalmazra bontják, a durva bitek pedig a részhalmazon belüli pontot választják ki. A QPSK is felírható két BPSK jel összegeként, ott azonban a két bit egymásra merőleges tengelyen ül, így az egyik ismerete a másik döntési távolságán nem változtat. A tisztítás ezért csak a 16-QAM-nál ad nyereséget, a BPSK–QPSK változatnál nem (3.3.1. alfejezet). Erre a tulajdonságra épül az átfedéses moduláció (3. fejezet).

A dekódoló bemenete a kódszó bitjeire számolt log-likelihood arány (LLR). Egyenletes a priori eloszlás mellett a szimbólum $i$-edik bitjére

$$L(b_i) = \ln \frac{P(b_i = 0 \mid y)}{P(b_i = 1 \mid y)} = \ln \frac{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^0} \exp(-|y - x|^2 \,/N_0)}{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^1} \exp(-|y - x|^2 \,/N_0)}, \tag{5}$$

ahol $\mathcal{X}_i^b$ azon konstellációpontok halmaza, amelyekben az $i$-edik bit értéke $b$. BPSK esetén ez az egyszerű $L(b) = 4\,\mathrm{Re}\{y\}/N_0$ alakra egyszerűsödik. Az LLR előjele a bit becsült értékét, abszolút értéke a becslés megbízhatóságát adja meg.

## 2.3. Hibajavító kódok

### 2.3.1. Turbókódok

**Felépítés és működési elv.** Az LTE turbókódolója egy párhuzamosan összefűzött konvolúciós kód (PCCC), amelynek alapvető kódsebessége $R = 1/3$. Két darab 8 állapotú rekurzív szisztematikus konvolúciós (RSC) részkódolóból és egy belső bitátszövőből (interleaver) áll. Az RSC-kódolók generátormátrixa

$$G(D) = \Big(1 \;\; \tfrac{1+D+D^3}{1+D^2+D^3}\Big). \tag{6}$$

Az LTE szabvány a klasszikus pszeudovéletlen átszövő helyett a kvadratikus permutációs polinom (QPP) alapú átszövőt vezette be [18]. Egy $K_{\text{info}}$ hosszúságú információs blokk esetén az $i$-edik kimeneti bit eredeti pozícióját a

$$\Pi(i) = \big(f_1 i + f_2 i^2\big) \bmod K_{\text{info}} \tag{7}$$

kongruencia határozza meg, ahol $f_1$ és $f_2$ a blokkhossztól függő szabványos állandók. A kódolás végén mindkét RSC-kódoló regisztereit 3-3 farokbittel (összesen 12 bittel) nullázzák, így a teljes kódszóhossz $N = 3K_{\text{info}} + 12$ bit (például $K_{\text{info}} = 40$ esetén $N = 132$).

**Előnyök és hátrányok.** A turbókódok legfőbb előnye a bithibaarány (BER) meredek letörése a vízesés-tartományban (waterfall region), valamint a QPP-átszövő ütközésmentes (contention-free) párhuzamosíthatósága. Hátrányuk a nagyobb jel-zaj viszonynál (BER $<$ $10^{-5}$) jelentkező hibapadló (error floor), amelyet a viszonylag kis szabad távolság ($d_{\text{free}}$) okoz.

**Dekódolás.** A hagyományos turbódekódolók összetevőnként a szimbólumonként optimális BCJR/MAP algoritmust alkalmazzák [19]. Kutatásunkban azonban a kódokat ritka paritásellenőrző mátrixukkal, $H \in \{0,1\}^{(N-K_{\text{info}})\times N}$, reprezentáljuk, és a vevőoldalon iteratív BP-dekódolást alkalmazunk. Ennek sajátossága, hogy a rövid blokkhosszú turbókódok Tanner-gráfjában előforduló rövid (4 és 6 hosszú) körök kis jel-zaj viszonynál korlátozhatják a BP-algoritmus konvergenciáját [20].

### 2.3.2. LDPC-kódok

Az LDPC-kódok a lineáris blokk-kódok családjához tartoznak, amelyek az iparban a leggyakrabban használt kódok közé sorolhatók [21]. Lényegük, hogy az adatot ($\boldsymbol{m}$) $k$ bites üzenetblokkokra osztják $m \in \mathbb{F}_2^k$), és mindegyikhez redundáns paritásbiteket csatolva egy hosszabb, $n$ bites kódszót képeznek $\boldsymbol{C} \in \mathbb{F}_2^n$(2.1. alfejezet).

A kódolást egy $G$ ($G \in \mathbb{F}_2^{k\times n}$) generátormátrix végzi ($\boldsymbol{c} = \boldsymbol{m}G$), a kapott kódszó érvényességét pedig egy $(n-k)\times n$ méretű $H$ paritásellenőrző mátrixszal ellenőrzik ($H\boldsymbol{c}^T = \boldsymbol{0}$). A vevő a vett szót megszorozza a $H$ mátrixszal; ha az átvitel során nem sérült, a szorzat nullvektor. Ha hiba történt, a szorzat általában nem nulla: az így kapott $n-k$ hosszúságú vektor, a szindróma jelzi a hibát, és rövid kódoknál abból az is kiszámítható, mely bitek károsodtak.

A kódokat az $(n,k,d)$ hármassal jellemzik, ahol $R = k/n$ a kódsebesség, a $d$ minimális Hamming-távolság pedig közvetlenül meghatározza, hány bites átviteli hibát képes a kód észlelni ($d-1$) vagy javítani ($\lfloor (d-1)/2 \rfloor$).

Ami megkülönbözteti az LDPC-kódokat a többi lineáris blokk-kódtól, az a nevükből is érthető módon a ritkás (sparse) paritásellenőrző mátrix. Ez ritkás Tanner-gráfot is jelent, aminek több előnye is van.

**Közelítés a Shannon-határhoz.** Az LDPC-kódok nagy blokkméretek esetén megközelítik a Shannon-határt. Sűrű mátrixok esetén a dekódolás számítási igénye a kódhossz négyzetével vagy akár exponenciálisan is nőhet. Ezzel szemben a ritkás mátrixokban a lokális számítások végig egyszerűek maradnak, így a számításigény a kódhosszal csupán lineárisan nő. Ez teszi lehetővé, hogy a gyakorlatban is megközelítsük a csatornakapacitás elméleti határát [9], [22].

**Párhuzamosíthatóság.** Párhuzamosítás más lineáris blokk-kódoknál vagy a konvolúciós építőelemekből álló turbókódoknál is lehetséges, az LDPC-kódok ritkás mátrixai azonban tömeges párhuzamosítást tesznek lehetővé. Ez jelentősen felgyorsítja a teljes kommunikációs lánc lépéseit, de főleg a dekódolást, mivel az LDPC-kódoknál használt BP-dekódolás sok iterációs lépésben frissíti a valószínűségi üzeneteket.

Az iparban az LDPC-kódok legelterjedtebb formája a szabálytalan (irreguláris) LDPC-kód. Míg a szabályos LDPC-kódoknál a paritásellenőrző mátrix soraiban és oszlopaiban az egyesek száma szigorúan állandó, a szabálytalan LDPC-kódokban a sor- és oszlopösszegek (a csomópontok fokszámai) változóak, ami lehetővé teszi a fontosabb adatbitek erősebb védelmét és az iteratív dekódolás során a hatékonyabb üzenetátadást. A hatékony információterjedés és a gyors konvergencia érdekében a szabálytalan LDPC-kódoknál a paritásellenőrző csomópontoknak alacsonyabb, a kulcsfontosságú üzenetbiteknek pedig magasabb a fokszámuk, így a több kapcsolattal rendelkező bitcsomópontok erősebb védelmet kapnak az üzenetfrissítések során.

Az iteratív dekódolás során a vevő lágy döntéses (soft decision) információval, a (5) szerinti LLR-értékekkel dolgozik, amelyek a vett jelből megbecsülik, mekkora eséllyel 0 vagy 1 az adott bit értéke.

**Alkalmazások.** Az LDPC-kódok elsősorban a nagy adatsebességű rendszerekben terjedtek el. Nagy kódsebességnél jellemzően alacsonyabb hibapadlót (error floor) érnek el, mint a turbókódok, amelyek inkább az alacsonyabb kódsebességű alkalmazásokban maradtak meg; elterjedésüket az is segítette, hogy a turbókódokat 2013-ig szabadalmak védték [23]. Ma többek között az 5G adatcsatornáiban [24], a Wi-Fi 6/7 szabványokban [25], a műholdas kommunikációban [26], a rézkábeles 10 Gb/s-os Ethernetben (10GBASE-T) [27] és az SSD-k flash memóriáiban [28] is LDPC-kódok javítják a bithibákat.

Munkánk szempontjából az LDPC-kódok legfontosabb tulajdonsága, hogy BP-dekódolásuk minden bitre lágy kimenetet (LLR-t) ad. A szukcesszív vevő ezt használja fel: a kemény tisztítás a kimenet előjeléből újrakódolt kódszót von ki, a lágy tisztítás pedig a kimenetből számolt extrinsic LLR-t használja csatorna oldalinformációval(Chanel side information) információként (3.3.3. alfejezet).

## 2.4. Csatornakapacitás és hibaexponens

Shannon csatornakódolási tétele szerint minden csatornát jellemez egy $C$ kapacitás: $C$-nél kisebb sebességgel a blokkhossz növelésével tetszőlegesen kis hibavalószínűség érhető el, nagyobb sebességgel viszont nem [2]. A kapacitás a bemenet és a kimenet közötti kölcsönös információ maximuma a megengedett bemeneti eloszlások közül. AWGN-csatornán a bemenetet átlagteljesítmény-korlát köti, enélkül ugyanis a jel felskálázásával $I(X;Y)$ tetszőlegesen nagy lehetne:

$$C = \max_{p(x):\mathbb{E}[|X|^2]\leq E_s} I(X;Y). \tag{8}$$

Szemléletesen ez a csatornán egy szimbólummal megbízhatóan átvihető információ maximuma. Az (1) komplex AWGN-csatornán a maximumot a körszimmetrikus komplex Gauss-eloszlású bemenet, $X \sim \mathcal{CN}(0, E_s)$ adja, értéke [16]

$$C = \log_2\left(1 + \frac{E_s}{N_0}\right) \quad \text{bit/szimbólum.} \tag{9}$$

A gyakorlatban azonban egy véges, $2^m$ pontú konstellációból választjuk a szimbólumokat, így egy szimbólum legfeljebb $m$ bitet hordozhat. A kapacitás csak azt mondja meg, milyen sebesség érhető el végtelen blokkhossz mellett. A gyakorlatban viszont véges, néhány száz vagy ezer bites kódszavakkal dolgozunk, ezért az is fontos, milyen gyorsan csökken a hibavalószínűség a blokkhossz növelésével. Ezt a hibaexponens írja le: $R < C$ sebesség mellett a legjobb $n$ hosszú kódok hibavalószínűsége exponenciálisan csökken,

$$P_e \approx e^{-nE(R)}, \tag{10}$$

ahol $E(R) > 0$ a hibaexponens [10], [29]. Nagyobb hibaexponens mellett ugyanaz a hibavalószínűség rövidebb kódszavakkal is elérhető. Ezért van gyakorlati jelentősége annak, ha egy átviteli struktúra a hibaexponenst javítja.

## 2.5. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és SIC

A többszörös hozzáférésű csatornán (MAC) több adó ad egyszerre egyetlen vevőnek. Két felhasználó esetén, $X_1$ és $X_2$ bemenettel, valamint $Y$ kimenettel, az $(R_1, R_2)$ sebességpár akkor érhető el, ha valamely független $p(x_1)p(x_2)$ bemeneti eloszlás mellett [16]


$$R_1 \le I(X_1; Y \mid X_2), \quad R_2 \le I(X_2; Y \mid X_1), \quad R_1 + R_2 \le I(X_1, X_2; Y). \tag{11}$$

A teljes kapacitástartomány az így kapott tartományok uniójának konvex burka.

A kölcsönös információ láncszabálya szerint

$$I(X_1, X_2; Y) = I(X_2; Y) + I(X_1; Y \mid X_2) = I(X_1; Y) + I(X_2; Y \mid X_1). \tag{12}$$

Ez közvetlenül egy dekódolási eljárást ad. A vevő először a második felhasználó üzenetét dekódolja az elsőt zajnak tekintve, ami $I(X_2; Y)$ sebességig lehetséges. Ezután a dekódolt üzenetből rekonstruált jelet levonja a vett jelből, és az első felhasználót már interferencia nélkül, $I(X_1; Y \mid X_2)$ sebességgel dekódolja vagy fordítva. Ez a soros (szukcesszív) interferenciakioltás (SIC), amellyel a kapacitástartomány **A** és **B** sarokpontjai (1. ábra) egyfelhasználós dekódolókkal is elérhetők [16].

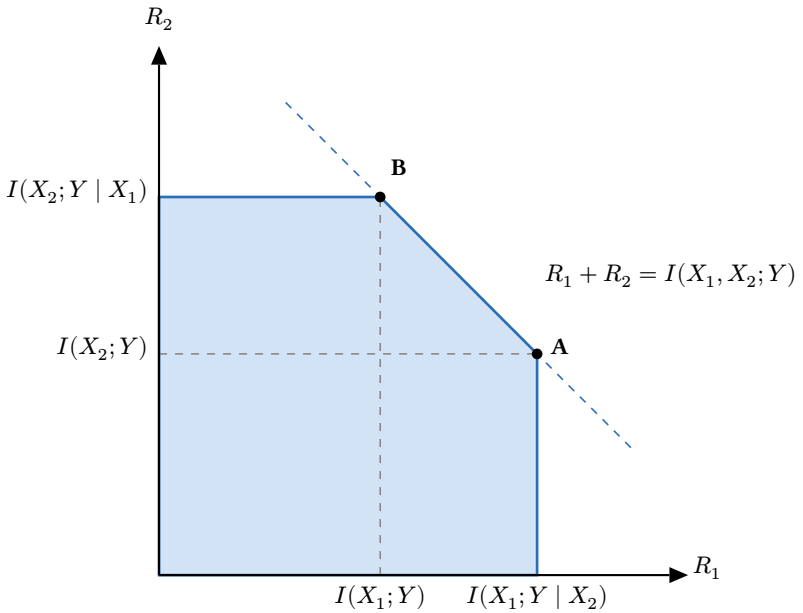


1. ábra: Kétfelhasználós MAC kapacitástartománya (rögzített bemeneti eloszlás mellett). Az **A** sarokpont SIC-kel érhető el, ha előbb $X_2$-t, a **B**, ha előbb $X_1$-et dekódoljuk; a köztük lévő szakasz idő-osztással vagy sebesség-sztással [30].

A fenti eredmények, azt feltételezik, hogy a felhasználók szinkronban, azonos blokkhatárokkal adnak. Aszinkron esetben a felhasználók kódszavai egymáshoz képest el vannak tolva, így az egyik felhasználó egy kódszava a másik felhasználó két egymást követő kódszavával fed át. Farkas és Kói általános keretet adott az aszinkron MAC különböző késleltetési feltevéseinek leírására, és több esetben meghatározta a kapacitástartományt [31]. Csiszár, Farkas és Kói a hibaexponenst vizsgálta, és megmutatta, hogy ha a késleltetést a küldők szándékosan választják meg (vezérelt aszinkronitás), a hibaexponens nagyobb lehet a szinkron átvitelre ismert legjobb értéknél [10].

Ezek az eredmények a kódszavak együttes dekódolását feltételezik, ami a láncolt szerkezet miatt a gyakorlatban nem valósítható meg. Munkánkban ehelyett SIC-et alkalmazunk: a láncot az egyik végéről kezdve kódszavanként dekódoljuk, ami a ritkább moduláció miatt remélhetőleg effektívebb, majd minden dekódolt kódszó hatását levonjuk a vett jelből, remélve, hogy a következő kódszó dekódolását is megbízhatóbbá tesszük. Ez egyfelhasználós dekódolókkal megvalósítható [14], ára viszont a hibaterjedés: ha egy kódszót tévesen dekódolunk, a hibás kivonás a lánc következő kódszavainak dekódolását is rontja. Vizsgálatunk egyik központi kérdése, hogy a vezérelt aszinkronitás előnye ilyen, gyakorlatban is megvalósítható vevő mellett mennyiben marad meg.

## 2.6. Többszintű kódolás és többlépcsős dekódolás

A kódolás és a moduláció összekapcsolásának egyik klasszikus módja a többszintű kódolás (MLC) [32]. Egy $2^m$ pontú konstelláció címkéjének $m$ bitjét (szintjét) külön bináris kódok védik: a $t$-edik szimbólum $i$-edik címkebitje az $i$-edik szint kódszavának $t$-edik bitje. A vevő

a szinteket egymás után dekódolja, mindig a már dekódolt szintek ismeretében (többlépcsős dekódolás, MSD). A kölcsönös információ láncszabálya szerint

$$I(X;Y) = \sum_{i=1}^{m} I(B_i; Y \mid B_1, ..., B_{i-1}), \tag{13}$$

így ha az $i$-edik szint kódjának rátája a jobb oldal $i$-edik tagja, az MLC/MSD egyenletes bemenet mellett eléri a konstelláció kölcsönös információját (kapacitásszabály) [33]. A címkézés az összeget nem, csak annak a szintek közötti megoszlását befolyásolja.

MSD-hez a természetes címkézés a halmazparticionálás [17]: a már dekódolt szintek a konstellációt olyan részhalmazokra bontják, amelyeken belül a pontok távolsága nő, így a későbbi szintek megbízhatóbbak. Munkánkban is ezt a címkézést használjuk (3.3.2. alfejezet). A többszintű kód minimális távolsága a szintek kódjainak és a részhalmazoknak a távolságából számolható, a többlépcsős dekódolás pedig a teljes kód maximum-likelihood dekódolásánál jóval kisebb bonyolultsággal jó teljesítményt ad [34]. Az MSD ára a hibaterjedés: ha egy szint dekódolása hibás, a következő szintek rossz feltétel mellett dekódolódnak [33].

Ha a szinteket nem egymás után, hanem egymástól függetlenül, a többi bitre marginalizálva dekódoljuk, csak $\sum_i I(B_i;Y) \le I(X;Y)$ érhető el; a különbség Gray-címkézéssel kicsi [33]. Erre épül a bitátszövéses kódolt moduláció (BICM), amely egyetlen kódot használ minden bithez [35]. Abotabl és Nosratinia szerint a többszintű kódolás többszörös hozzáférésű csatornaként is értelmezhető: mivel a szinteket egymástól függetlenül kódoljuk, úgy viselkednek, mint egy MAC különálló felhasználói [36]. Ebben a megközelítésben a többlépcsős dekódolás a MAC kapacitástartományának egyik sarokpontját valósítja meg, vagyis éppen a SIC-nek felel meg (2.5. alfejezet).


# 3. Az átfedéses modulációs eljárás

Ebben a fejezetben bemutatjuk a szabadalmi bejelentésben [12] leírt átfedéses modulációs eljárást és a hozzá tartozó szukcesszív vevőt. Először áttekintjük a rendszer felépítését és jelöléseit, majd egy konkrét példán lépésről lépésre végigkövetjük az adó és a vevő működését. Ezt követően indokoljuk azokat a tervezési döntéseket, amelyek a különböző változatokhoz vezettek, végül megvizsgáljuk az eljárás korlátait: a hibaterjedést és azt, hogy a nyereségért cserébe mit kell feláldozni.

## 3.1. Áttekintés

A rendszer felépítése a következő (2. ábra). Az adó $L$ darab, egyenként $2n$ bit hosszú kódszót $(\boldsymbol{c}_1, ..., \boldsymbol{c}_L)$ állít elő ugyanazzal a csatornakódolóval. Minden kódszót két, $n$ bites félre bontunk: $\boldsymbol{c}_k = (\boldsymbol{c}_k^1, \boldsymbol{c}_k^2)$, ahol $\boldsymbol{c}_k^1$ a páratlan $\boldsymbol{c}_k^2$ a páros bitek. Az átfedéses modulátor az egymást követő kódszavakat úgy képezi le, hogy a $k$-adik kódszó második fele $\boldsymbol{c}_k^2$ és a $(k+1)$-edik kódszó első

fele $c_{k+1}^{1}$ **ugyanazokon** a szimbólumokon osztozik. A vevő a láncot az egyik végéről kezdve kódszavanként dekódolja, és minden dekódolt kódszó hozzájárulását eltávolítja a vett jelből.

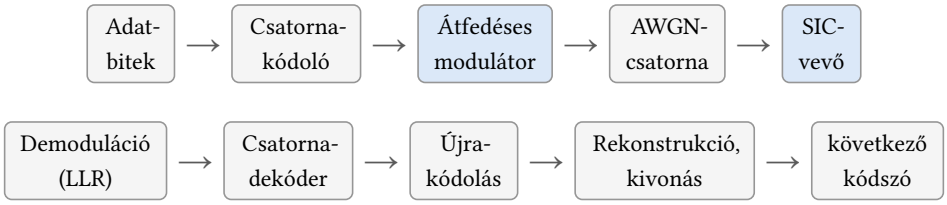


2. ábra: A rendszer blokkvázlata (felül) és a SIC-vevő egy lépése (alul).

Az eljárás az aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna (2.5. alfejezet) egyfelhasználós megfelelője. Ha a páratlan sorszámú kódszavakat az első, a párosakat a második „felhasználónak” tekintjük, mindkét felhasználó egymás után, küldi a kódszavait, a második felhasználó kódszavai azonban valamennyi (jelemzően $\frac{n}{2}$) eltolással kezdődnek. Minden kódszó így a másik felhasználó két egymást követő kódszavával fed át – pontosan úgy, mint az aszinkron MAC-modellben. A lényeges különbség, hogy a vevő nem együttesen, hanem szukcesszíven dekódol. Ugyanezt a blokkszintű leképezést – a kódszó első fele az egyik blokkban, második fele a következő blokkban, egy másik szuperpozíciós rétegen halad át – a csúszóablakos kódolt moduláció is használja [14]; ott a szerkezetet a kétfelhasználós interferenciacsatorna motiválja (1.1. alfejezet).

## 3.2. Az eljárás lépésről lépésre

Az eljárást a szabadalomban is leírt [12] 4-QAM–16-QAM változaton, a halmazparticionáló (SP) bitkiosztással mutatjuk be; a kiosztás választásának okait később fejtjük ki (3.3.2. alfejezet).

### 3.2.1. Az adó


Jelölje $\beta(c) = 1 - 2c$ a bit $\pm 1$ értékre képezését. A 16-QAM konstellációt két 4-QAM réteg szuperpozíciójaként írjuk fel. Egy szimbólum valós és képzetes tengelyén egy-egy **durva** ($d$) és egy-egy **finom** ($f$) bit ül:

$$x = \frac{1}{\sqrt{10}}[(2\beta(d_R) + \beta(f_R)) + j(2\beta(d_I) + \beta(f_I))]. \tag{14}$$

A durva bitek kiválasztják a konstelláció negyedét („dobozát”), a finom bitek a dobozon belüli pontot.

| szint (tengelyenként) | $-3$ | $-1$ | $1$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|
| SP-kiosztás $(d, f)$ | 11 | 10 | 01 | 00 |
| Gray-16-QAM $(d, f)$ | 10 | 11 | 01 | 00 |

1. táblázat: A tengelyenkénti bitkiosztás. Az SP-kiosztásban minden dobozban azonos a finom bit mintája, a Gray-kiosztásban a szomszédos dobozok tükrözöttek.

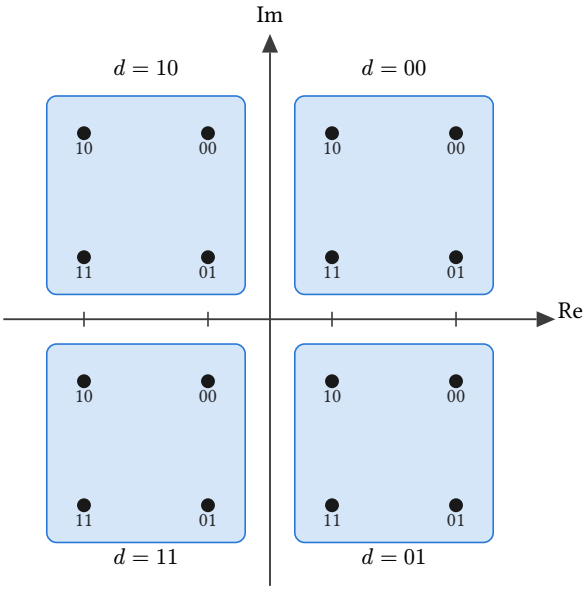



3. ábra: A halmazparticionáló (SP) kiosztású 16-QAM konstelláció. A durva bitek a negyedet, a finom bitek a negyeden belüli pontot választják ki.

A kódszavakat úgy rendeljük a rétegekhez, hogy a $k$-adik kódszó második fele $\boldsymbol{c}_k^2$ a finom, a $(k+1)$-edik kódszó első fele a durva bitekbe kerüljön. Egy átfedő blokk $\frac{n}{4}$ szimbólumból áll: mindkét kódszófél $\frac{n}{2}$ bitje szimbólumonként kettesével kerül átvitelre (a $k$-adik kódszóé a finom, a $(k+1)$-ediké a durva rétegben). . A lánc két végén nincs átfedő kódszó; itt a ritkább, egységnyi energiájú 4-QAM modulációt használjuk [12]. A teljes adott sorozat tehát $L+1$ blokkból áll (4. ábra):

$$\boldsymbol{x}_0 = q\left(\boldsymbol{c}_1^{(1)}\right), \quad \boldsymbol{x}_k = \mathcal{M}\left(\boldsymbol{c}_{k+1}^{(1)}, \boldsymbol{c}_k^{(2)}\right) \ (1 \le k \le L-1), \quad \boldsymbol{x}_L = q\left(\boldsymbol{c}_L^{(2)}\right), \tag{15}$$


ahol $q(\cdot)$ a 4-QAM leképezés, $\mathcal{M}(d, f)$ pedig a (14) szerinti 16-QAM leképezés az első argumentum durva, a második finom bitjeivel.

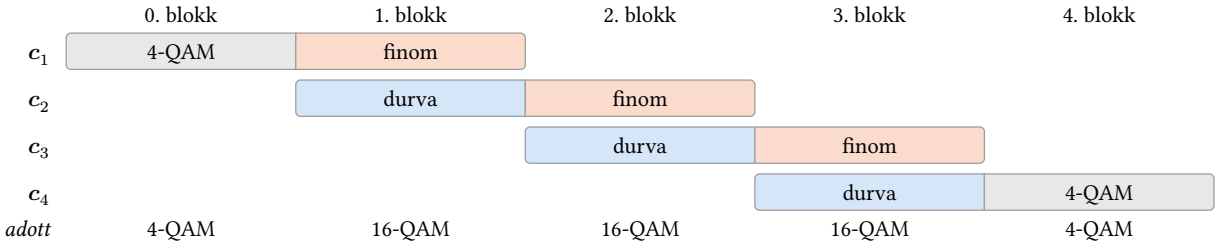


4. ábra: Az átfedéses lánc felépítése $L = 4$ kódszóra. Minden kódszó két blokkon halad át: az elsőben a durva, a másodikban a finom réteget adja; a lánc két végén ritkább (4-QAM) modulációt használunk.

### 3.2.2. A vevő

A vett blokk $\boldsymbol{y}_k = \boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{w}_k$, $\boldsymbol{w}_k \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ (5. ábra). A vevő a lánc elejéről indul; a lépéseket algoritmusba foglaltuk (1. algoritmus). Az algoritmusban szereplő LLR-képletek levezetése később következik

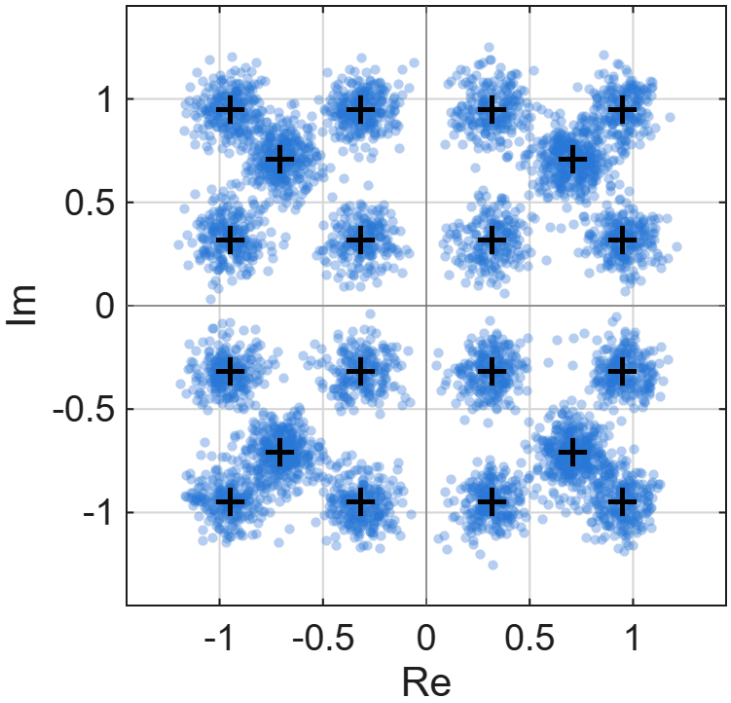



5. ábra: A vett szimbólumok. A lánc két végének 4-QAM blokkjai és a belső 16-QAM blokkok együtt jelennek meg. Vegyük észre, hogy a negyedek közepe és a 4QAM szimbólumok nem esnek egybe, az arányuk $\frac{2}{\sqrt{5}}$

**Bemenet:** $\boldsymbol{y}_0, \ldots, \boldsymbol{y}_L, N_0$. **Kimenet:** $\hat{\boldsymbol{c}}_1, \ldots, \hat{\boldsymbol{c}}_L$

1. $k = 1$: az első fél LLR-jei a $\boldsymbol{y}_0$ 4-QAM blokkból.
2. A $k$-adik kódszó második felének LLR-jei (18) a $\boldsymbol{y}_k$ blokk **finom** bitjeiből, ismeretlen durva réteg mellett, szerint; $k = L$ esetén a $\boldsymbol{y}_L$ 4-QAM blokkból.
3. Dekódolás: $\hat{\boldsymbol{c}}_k$; ha $k = L$, vége.
4. Újrakódolás és rekonstrukció: a finom réteg becsült hozzájárulása $\hat{\boldsymbol{x}}_k^{\text{finom}} = \left(\beta\left(\hat{f}_R\right) + j\beta\left(\hat{f}_I\right)\right)/\sqrt{10}$.
5. Tisztítás: $\tilde{\boldsymbol{y}}_k = \boldsymbol{y}_k - \hat{\boldsymbol{x}}_k^{\text{finom}}$. Helyes becslés esetén $\tilde{\boldsymbol{y}}_k$ egy $2/\sqrt{10}$ amplitúdójú 4-QAM jel.
6. A $(k+1)$-edik kódszó első felének LLR-jei (19) a tisztított blokkból a szerint; $k \leftarrow k+1$, vissza a 2. lépésre.

A megvalósításban a tisztított blokkot $\sqrt{5}/2$-vel egységnyi energiájú 4-QAM-má skálázzuk; ekkor a zajvariancia $5N_0/4$ -re nő, az LLR változatlan.

1. algoritmus: Szukcesszív dekódolás az átfedéses láncon.

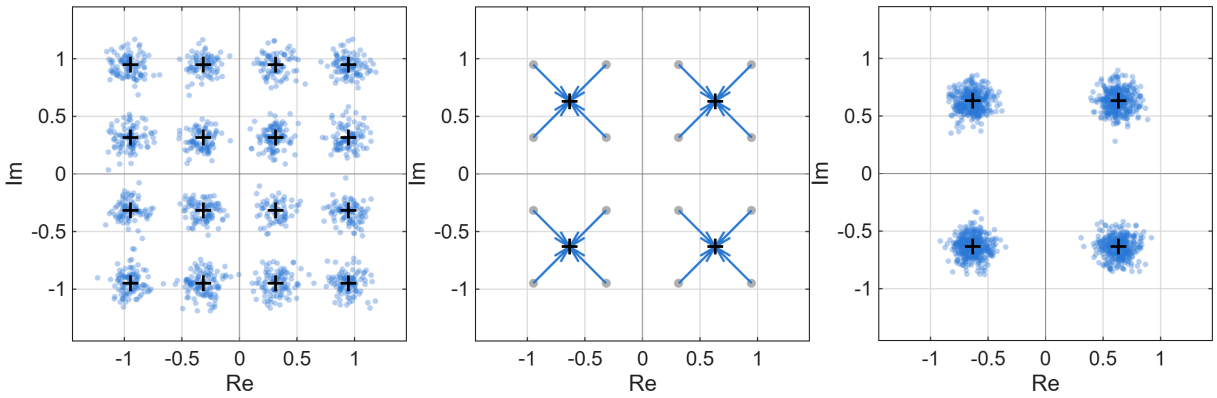


6. ábra: Egy SIC-lépés a konstellációs síkon: a vett 16-QAM blokk (balra), a rekonstruált finom réteg kivonása, amely minden pontot a doboza középpontjába tol (középen), és a tisztított blokk, amelyben a durva bitek egy ritkább, 4-QAM jellegű konstellációban jelennek meg (jobbra).

## 3.3. Tervezési döntések és indoklásuk

### 3.3.1. A BPSK–QPSK változat korlátja

A szabadalmi bejelentés alappéldájában [12], a BPSK–QPSK átfedéses modulációban a két egymást követő kódszó bitjei a QPSK-szimbólum két egymásra merőleges tengelyére kerülnek. Mivel az AWGN-zaj valós és képzetes része független, a vett jel valós része csak az egyik, képzetes része csak a másik kódszó bitjéről hordoz információt. A két kódszó tehát valójában két egymástól független csatornán halad. Ebből következik, hogy az egyik kódszó ismerete – vagyis a SIC tisztító lépése – nem javít a másik kódszó bitjeinek megbízhatóságán, és hibás tisztítás esetén sem ront rajta. A belső kódszavak így pontosan ugyanolyan feltételek mellett dekódolódnak, mint a szinkron QPSK-átvitelben. A mért előny elméletileg kizárólag a lánc két végének ritkább, nagyobb bitenergiájú modulációjából eredhet.

A 4-QAM–16-QAM változatban ezzel szemben a durva és a finom bit ugyanazon a tengelyen osztozik (ld. (14)), így a tisztítás valódi információt ad. Hogy ebből mekkora nyereség lesz, az a bitkiosztáson múlik (3.3.2. alfejezet).

### 3.3.2. A halmazparticionáló bitkiosztás

A 16-QAM négy címkebitjét sokféleképpen oszthatjuk el a két kódszó között. Két kiosztást hasonlítunk össze (1. táblázat); mindkettőben tengelyenként a durva bit az MSB, a finom bit az LSB. Az egyik a szokásos Gray-kiosztás, a másik Ungerboeck halmazparticionáló (SP) címkézése [17]. Ebben tengelyenként a finom bit a szinteket a $\{-3, 1\}$ és $\{-1, 3\}$ részhalmazokra bontja, amelyeken belül a pontok távolsága a legkisebb szinttávolság kétszerese, a durva bit pedig a részhalmazon belül választ. A két tengelyt együtt nézve a két finom bit a 16-QAM-ot négy, kétszeres távolságú 4-QAM részhalmazra bontja; ugyanezekhez a részhalmazokhoz jut Ungerboeck kétdimenziós partícióláncának második szintje is.

A két kiosztás csak abban különbözik, hogyan függ a szint a finom bittől. Az SP-kiosztásnál a szint $2\beta(d) + \beta(f)$, vagyis a finom bit a durva bittől függetlenül mindig ugyanabba az

irányba tolja el a pontot; a Gray-kiosztásnál $\beta(d)(2+\beta(f))$, így a negatív félen az eltolás iránya megfordul (a szomszédos dobozok tükrözöttek). Mindkettőnek van előnye, de a lánc két különböző pontján.

**A Gray-kiosztás előnye: egy szimbólumhiba egy bithiba.** A Gray-kiosztásban a szomszédos szintek ($-3 \leftrightarrow -1 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 3$) címkéi pontosan egy bitben térnek el. Nagy jel-zaj viszony esetében, a szimbólumhibák szinte mindig a legközelebbi szomszédba esnek, így egy szimbólumhiba egyetlen bithibát okoz. Az SP-kiosztásnál a $-1 \leftrightarrow 1$ átmenet (a durva döntési határ) a $10 \leftrightarrow 01$ címkék között vezet, vagyis **két** bithibát okoz; tengelyenként átlagosan $(1+2+1)/3 = 4/3$ bithiba esik egy szomszédos szimbólumhibára. A Gray-kiosztás ezért ott jobb, ahol a teljes 16-QAM szimbólumról kell dönteni – a SIC-láncban a tisztítás előtti, „zavart" félben.

**Az SP-kiosztás előnye: a tisztítás után állandó a távolság.** A finom réteg ismeretében a durva bitről két pont között kell dönteni. Az SP-kiosztásnál ez mindig a $\pm 2$ szintpár, a Gray-kiosztásnál viszont a finom bittől függően a $\pm 1$ (belső) vagy a $\pm 3$ (külső) pár. A döntési határtól mért távolság tehát

$$\text{SP:}\quad 2, \qquad \text{Gray:}\quad 1 \text{ vagy } 3 \quad \left(1/\sqrt{10} \text{ egységben}\right). \tag{16}$$

Az átlag mindkét esetben 2, a hibavalószínűség azonban nem a távolság, hanem a konvex $Q(\cdot)$ függvény átlaga. $\sigma^2 = N_0/2$ zajvariancia mellett

$$P_d^{\mathrm{SP}} = Q\!\left(\frac{2}{\sqrt{10}\sigma}\right), \quad P_d^{\mathrm{Gray}} = \frac{1}{2}\left[Q\!\left(\frac{1}{\sqrt{10}\sigma}\right) + Q\!\left(\frac{3}{\sqrt{10}\sigma}\right)\right] \geq P_d^{\mathrm{SP}}, \tag{17}$$

ahol az egyenlőtlenség a Jensen-egyenlőtlenségből következik. Nagy jel-zaj viszony mellett a Gray-kiosztás hibáját a belső pontok tagja uralja, az SP-kiosztás tehát a tisztított félben jobb.

### 3.3.3. A tisztítás: kemény és lágy

A szukcesszív vevő kulcslépése a tisztítás: a $k$-adik kódszó dekódolása után a finom réteg hozzájárulását eltávolítjuk, hogy a $(k+1)$-edik kódszó durva bitjei megbízhatóbbak legyenek. Két irányban módosíthatjuk az alapeljárást: a bitkiosztással (Gray vagy SP, 1. táblázat) és a tisztítás módjával (kemény vagy lágy). Az alábbiakban megmutatjuk, mit jelent a kettő, és milyen előnyökkel, hátrányokkal jár.

**A finom bitek LLR-je.** A tisztítás előtt a finom bitekről úgy kell lágy becslést adni, hogy a durva réteg még ismeretlen. Tengelyenként $u = (2\beta(d) + \beta(f))/\sqrt{10} + w_u$, $w_u \sim \mathcal{N}(0, N_0/2)$, és a durva bitet a két lehetséges értékére marginalizálva az SP-kiosztásnál

$$L(f \mid u) = \ln \frac{e^{-\left(u-3/\sqrt{10}\right)^2/N_0} + e^{-\left(u+1/\sqrt{10}\right)^2/N_0}}{e^{-\left(u-1/\sqrt{10}\right)^2/N_0} + e^{-\left(u+3/\sqrt{10}\right)^2/N_0}}. \tag{18}$$

(A Gray-kiosztásnál a számlálóban a $\pm 3$, a nevezőben a $\pm 1$ szintek állnak.)

**Kemény tisztítás, SP-kiosztás.** A dekódolt kódszót újrakódoljuk, és a becsült finom réteget kivonjuk:

$$\tilde{u} = u - \frac{\beta\big(\hat{f}\big)}{\sqrt{10}}, \quad L(d \mid \tilde{u}) = \frac{8}{\sqrt{10}N_0}\tilde{u}. \tag{19}$$

Helyes $\hat{f}$ esetén a durva bit egy kétszeres léptékű 4-QAM-ban jelenik meg, ez az SP-kiosztás távolságnyeresége (3.3.3. alfejezet). Hibás $\hat{f}$ esetén viszont a pont a durva döntési határra kerülhet, és a durva bitről nem marad információ, ez a hibaterjedés forrása, amelyet a 3.4.1. alfejezet részletez.

**Kemény tisztítás, Gray-kiosztás.** A Gray-kiosztásnál a szint $\beta(d)(2+\beta(f))/\sqrt{10}$, vagyis a finom réteg hozzájárulása a durva bittől is függ; kivonni ezért nem lehet. A finom bit ismerete viszont megmondja a durva bithez tartozó pont **távolságát** a döntési határtól, így a tisztítás itt feltételes demodulációt jelent:

$$L\big(d \mid u, \hat{f}\big) = \frac{4\big(2+\beta\big(\hat{f}\big)\big)}{\sqrt{10}N_0}u. \tag{20}$$

Mivel $2+\beta\big(\hat{f}\big) > 0$, az LLR előjele mindig $u$ előjele: **a durva bit döntési határa nem függ a finom bittől**. Egy hibás $\hat{f}$ így csak az LLR nagyságát rontja el (a belső pontokat háromszor túl biztosnak, a külsőket háromszor túl bizonytalannak mondja), a döntést nem. A Gray-kiosztás tehát eleve robusztus a hibaterjedéssel szemben – cserébe a legrosszabb (belső) pontok távolsága sem nő, így a nyeresége is kicsi.

**Lágy tisztítás.** A kemény tisztítás akkor is teljes súllyal vonja ki a becsült finom réteget, ha a dekóder bizonytalan volt. A lágy tisztítás [37] ehelyett nem módosítja a vett jelet: a dekóder finom bitekre adott információját a priori valószínűségként használja fel a következő kódszó durva bitjeinek demodulációjában. A csúszóablakos kódolt modulációnál is javasolták, hogy a kioltás kemény döntések helyett a dekóder által adott LLR-ekre épüljön [15]. Tengelyenként

$$L(d \mid u) = \ln \frac{\sum_f P(f)\, p(u \mid d=0, f)}{\sum_f P(f)\, p(u \mid d=1, f)}, \tag{21}$$

ahol $P(f)$ a finom bit a priori valószínűsége, amelyet a dekóder **extrinsic** LLR-jéből ($\Lambda^{\mathrm{e}}_f$) kapunk.

A dekóder egy finom bitre a csatorna-LLR-t ($L_{\mathrm{cs}}(f)$, (18)) kapja bemenetként, kimenetként pedig az a posteriori LLR-t ($\Lambda_f$) adja. Jelölje $u$ a finom bit saját megfigyelését, $r$ pedig a dekóder által felhasznált összes többi megfigyelést. Rögzített $f$ mellett $u$ független $r$-től, így a Bayes-tétel szerint $P(f \mid u, r) \propto p(u \mid f)\, P(f \mid r)$, és az a posteriori LLR két tagra bomlik:

$$\Lambda_f = \ln \frac{P(f=0 \mid u, r)}{P(f=1 \mid u, r)} = \underbrace{\ln \frac{p(u \mid f=0)}{p(u \mid f=1)}}_{L_{\mathrm{cs}}(f)} + \underbrace{\ln \frac{P(f=0 \mid r)}{P(f=1 \mid r)}}_{\Lambda^{\mathrm{e}}_f}. \tag{22}$$

Az extrinsic LLR tehát a finom bitről a saját megfigyelése nélkül rendelkezésre álló információ; BP-dekódolásnál ez a paritásellenőrzésekből érkező üzenetek összege. A következő kódszó demodulátora ugyanazt a vett blokkot használja fel újra, így ha a teljes $\Lambda_f$-et adnánk át priorként, a vett jel finom bitre vonatkozó információját kétszer vennénk figyelembe, és a kapott LLR túl magabiztos lenne. Ezért csak az extrinsic részt, $\Lambda_f^{\mathrm{e}} = \Lambda_f - L_{\mathrm{cs}}(f)$-et használjuk. A priori valószínűséggé az LLR definíciójából alakítjuk: $\Lambda_f^{\mathrm{e}} = \ln P(f=0)/P(f=1)$ és $P(f=0)+P(f=1)=1$ miatt

$$P(f=0) = \frac{e^{\Lambda_f^{\mathrm{e}}}}{1+e^{\Lambda_f^{\mathrm{e}}}} = \frac{1}{1+e^{-\Lambda_f^{\mathrm{e}}}}, \quad P(f=1) = \frac{1}{1+e^{\Lambda_f^{\mathrm{e}}}}. \tag{23}$$

Biztos döntésnél ($|\Lambda_f^{\mathrm{e}}| \gg 1$) ez a kemény tisztítással (21) egyezik, bizonytalan bitnél ($\Lambda_f^{\mathrm{e}} \approx 0$) pedig a tisztítás nélküli, marginalizált LLR-re esik vissza – így egy bizonytalan finom bit nem tolja a döntési határra a durva bitet. A vevőben nincs szükség újrakódolásra, a dekódernek viszont a teljes kódszóra lágy kimenetet kell adnia. Hibaterjedés továbbra is előfordulhat, ha a BP-dekóder sikertelen dekódolásnál magabiztosan hibás LLR-eket ad.

**Gray és lágy tisztítás együtt.** Az (21) bármely kiosztásra érvényes, így a Gray-kiosztással is használható. Nagy javulás azonban nem várható tőle, mert a Gray-kiosztás döntési határa eleve független a finom bittől – a lágy tisztítás ott csak az LLR-ek nagyságát pontosítja.

**Összefoglalva:** az SP-kiosztás nagyobb nyereséget ígér, de kemény tisztítással érzékeny a hibaterjedésre; a lágy tisztítás pontosan ezt a gyengeségét kezeli. A Gray-kiosztás robusztus, de kevés nyereséggel. A gyakorlatban ezért az SP-kiosztás és a lágy tisztítás együttese a legígéretesebb.

**A kapacitás szintjén nincs különbség.** A kölcsönös információ láncszabálya bármely valószínűségi változókra érvényes, így egy tengely durva és finom bitjére is:

$$I(X;Y) = I(D,F;Y) = I(F;Y) + I(D;Y \mid F). \tag{24}$$

A bal oldal a konstelláció kölcsönös információja, amely nem függ a címkézéstől, és minden olyan rendszer számára elvi felső korlát, amely ezt a konstellációt használja – szinkron és aszinkron rendszerre egyaránt. A különbség abban van, hogy melyik rendszer tudja ezt a határt elérni. Az átfedéses láncban a két réteg különböző kódszavakhoz tartozik, és a szukcesszív vevő sorrendben dekódolja őket, így a második tag valóban feltételes alakban, az első réteg ismeretében valósul meg: ideális kódokkal a lánc a kiosztástól függetlenül eléri $I(X;Y)$-t. A szinkron rendszer bitenkénti dekódolással csak a bitek feltétel nélküli kölcsönös információinak összegét, $\sum_i I(B_i;Y) \le I(X;Y)$-t éri el; Gray-kiosztással ez a határt szinte eléri (2. táblázat; 2 bit/szimbólum rátánál a különbség 0,16 dB). Mindez összhangban van azzal, hogy az aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna kapacitástartománya korlátos késleltetés mellett megegyezik a szinkronéval [31], [38]: az aszinkronitás a kapacitáson nem változtat.

A két kiosztás között csak az információ megoszlásában van különbség (2. táblázat): a SP-kiosztás a finom (zavart) szerepben kevesebb, a durva (tisztított) szerepben több információt hordoz, mint a Gray-kiosztás.

**Különbség a többszintű kódolástól.** A többszintű kódolásban (MLC) [32] egy szimbólum két szintje két különböző komponenskódhoz tartozik, ezért a rátákat szintenként külön kell megválasztani [33]; a 2. táblázat szerint 9 dB-en a SP-kiosztásnál a finom szint $0,97$, a durva $1,95$ bit/szimbólum rátát enged. Az átfedéses láncban ezzel szemben minden kódszó első fele a durva, második fele a finom szinten halad át, így minden kódszó egyenlő arányban látja mindkét szintet. Ideális kódra a feltétel ekkor egyetlen közös kódsebességre vonatkozik:

$$R \le \frac{I(F;Y) + I(D;Y \mid F)}{4} = \frac{I(X;Y)}{4}, \tag{25}$$

ahol $F$ és $D$ egy szimbólum két finom, illetve két durva bitje, a kölcsönös információk pedig bit/szimbólumban értendők. Az átfedéses lánc tehát egyetlen kóddal, szintenkénti rátatervezés nélkül valósítja meg a többlépcsős dekódolást. Ugyanerre jut Wang és szerzőtársaik összevetése is, amely a csúszóablakos kódolt modulációt az MLC-vel és a BICM-mel hasonlítja össze, és rámutat arra is, hogy a lépcsőzetes szerkezetben a kódszó kétszer olyan hosszú, mint az MLC komponenskódjai, ami véges blokkhossznál előnyös lehet [14]. A különbség lényege azonban nem a ráta, hanem a szerkezet: a többszintű kódolásban – és annak MAC-értelmezésében [36] – a szintek ugyanabban az időrésben, szinkronban haladnak át, az átfedéses láncban viszont egymáshoz képest eltolt kódszavakhoz tartoznak. A lánc így egy aszinkron MAC-nak felel meg, ezért merül fel, hogy a vezérelt aszinkronitás hibaexponens-előnye (2.5. alfejezet) itt is megjelenhet.

| | $E_s/N_0 = 6$ dB | 9 dB | 12 dB |
|---|---|---|---|
| SP: $I(F;Y) + I(D;Y\|F)$ | 0,48 + 1,72 | 0,97 + 1,95 | 1,58 + 2,00 |
| Gray: $I(F;Y) + I(D;Y\|F)$ | 0,80 + 1,40 | 1,28 + 1,64 | 1,72 + 1,86 |
| összeg, $I(X;Y)$ (mindkettő) | 2,20 | 2,93 | 3,58 |
| szinkron Gray, bitenként | 2,18 | 2,93 | 3,58 |

2. táblázat: Szimbólumonkénti kölcsönös információ (bit/szimbólum) a két szerepben, 16-QAM, egyenletes bemenet. Monte Carlo-becslés ($2 \cdot 10^6$ minta); az összeg a kiosztástól független, a kerekítés miatt a tagok összege legfeljebb $0,01$-gyel eltérhet.

**A nyereség a hibaexponensben jelenik meg.** Az aszinkron szerkezet előnye nem a kapacitásban, hanem a hibaexponensben ((10)) jelentkezik [10]. Minden rendszer exponense a kapacitásnál nullára csökken, $E(C) = 0$ [29]; mivel a kapacitás a két rendszerben azonos, a vízesés-tartományban – ahol a kód rátája közel van az adott jel-zaj viszonyhoz tartozó kapacitáshoz – lényeges különbség nem várható. Rögzített kódrátánál a jel-zaj viszony növelésével a kapacitás nő, a ráta egyre messzebb kerül alatta, és itt az exponensek már eltérhetnek. Nagy jel-zaj viszony mellett a hibavalószínűséget a minimális távolság határozza meg, így a nyereség konkrét formája a tisztított bitek nagyobb távolsága (3.3.3. alfejezet). A

nyereség tehát nem a kód küszöbének eltolódásában, hanem a küszöb feletti tartományban, a bithibaarány gyorsabb csökkenésében jelentkezik. Csiszár, Farkas és Kói eredménye együttes dekódolásra vonatkozik; hogy a szukcesszív vevővel mennyi valósul meg belőle, azt szimulációval vizsgáljuk.

### 3.3.4. Kétirányú dekódolás

A szabadalmi bejelentés szerint [12] a dekódolás a lánc végéről is indítható. Hátulról haladva azonban a szerepek felcserélődnek: az utolsó kódszó dekódolása után a **durva** réteg válik ismertté, és a tisztítás a finom bitek távolságát nem növeli. Ezért a kétirányú változatban az adó a lánc második felét tükrözve állítja elő – ott a következő kódszó adja a finom, az aktuális a durva réteget –, így a lánc mindkét végéről ugyanolyan feltételekkel indulhat a szukcesszív dekódolás, és a két irány a lánc közepén találkozik.

A kétirányú dekódolás két előnnyel jár. A leghosszabb dekódolási lánc $L$-ről körülbelül $L/2$-re rövidül, így egy hiba legfeljebb feleannyi kódszón tud továbbterjedni, és a két irány párhuzamosan futtatható, ami a dekódolási késleltetést is felezi. A rátaveszteség nem változik, mert továbbra is két ritkább modulációjú láncvég van.

### 3.3.5. Az eltolás mértéke

Az aszinkron modulációs rendszerekben az egymást átlapoló kódszavak és jelek interferenciájának kezelése kulcsfontosságú a vételi teljesítmény szempontjából. A matematikai elmélet szerint az egymást követő kódszavak közötti **$1/2$-es (50%-os) időbeli eltolás** biztosítja a legkedvezőbb feltételeket a szekvenciális interferencia-kivonáshoz (SIC) és a dekódoláshoz, így ebben a pontban érhető el a legalacsonyabb bithibaarány (BER).


Ha az eltolás mértéke eltér az $1/2$-től (például $\Delta T < T/2$), akkor az átfedések mértéke egyenlőtlenné válik. Ilyenkor keletkezik olyan kis mértékű „rálógás” (ahol az átfedés $1/2$-nél lényegesen kisebb), amely során nem áll rendelkezésre elegendő közös információ az interferencia hatékony becsléséhez és kivonásához. Ez lerontja a szekvenciális dekódolás hatékonyságát, és növeli a hibaterjedés kockázatát.

Az $1/2$-es eltolás hatékonyságának főbb matematikai és rendszerszintű indokai:

1. **Szimmetrikus áthallási eloszlás:** $1/2$-es eltolás esetén az $i$-edik kódszó pontosan egyenlő arányban (50–50%-ban) fed át az őt megelőző $(i-1)$-edik és az őt követő $(i+1)$-edik kódszóval. Ezzel szemben a nem $1/2$-es eltolás egyenlőtlen áthallást eredményez, ahol a túl kicsi átfedésű szakaszok kihasználatlanul hagyják a kódszavak közötti korrelációt.
2. **Optimális LLR-információmegosztás:** A szekvenciális iteratív dekódolás során a már sikeresen dekódolt kódszavak szimbólumai visszavonásra kerülnek a még nem dekódolt jelekből. Az $1/2$-es eltolás maximalizálja az egymásnak átadott feltételes információt (log-likelihood ratio, LLR), míg az $1/2$-nél kisebb átfedésű rálógások esetén az LLR-kérdéses információveszteség miatt megnő a hibaterjedési katasztrófa esélye.

3. **Szimulációs igazolás:** A szimulációs BER-görbék $X = 1/2$ (vagy `oneBitPart` $\approx 0{,}5$) értéknél határozott minimumot (optimális pontot) mutatnak ideális példakódokra, ami igazolja az elméleti modellt.


Az eltolás hatását, a kódszavak ($C_1, C_2, C_3$) elrendezését és az aszimmetrikus rálógásokat a 7. ábra szemlélteti.

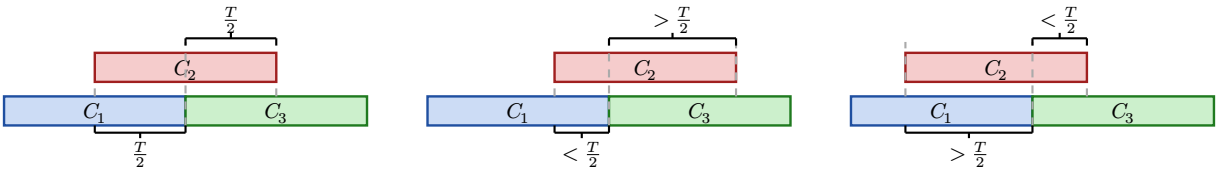


(a) Ideális $1/2$-es eltolás. (b) Eltolás jobbra. (c) Eltolás balra.

7. ábra: A $C_1, C_2, C_3$ kódszavak elrendezése és rálógási viszonyai az ideális és aszimmetrikus esetekben. Az a) ábrán $C_1$-et és $C_2$-t ugyanolyan hatékonyan tudjuk dekódolni. A b) ábrán $C_1$-et megbízhatóbban tudjuk dekódolni, de ha ez sikerül, $C_2$-t kevésbé megbízhatóan. A c) ábrán $C_1$-et kevésbé megbízhatóan tudjuk dekódolni, de ha ez sikerül, $C_2$-t megbízhatóbban.

Az elméleti megfontolásokat a szimulációs mérések is egyértelműen alátámasztják (8. ábra): a bithibaarány az eltolás függvényében szimmetrikus V-alakú görbét követ, amelynek globális minimuma a skála közepén (a $T/2$-es eltolásnak megfelelő felosztási pontban) található.

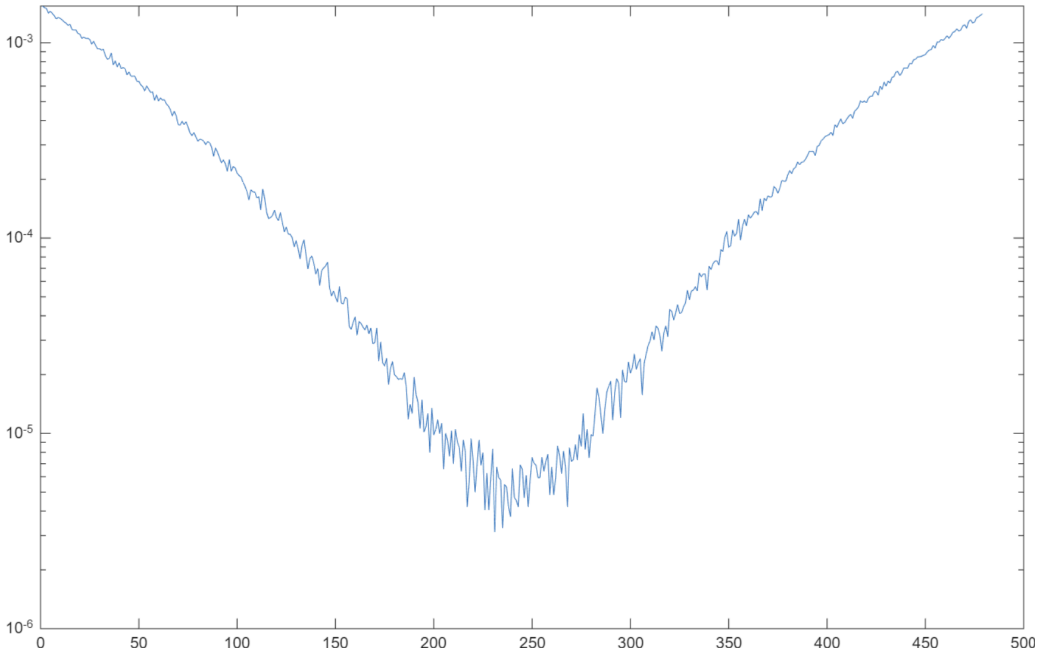


8. ábra: A szimulált BER-értékek alakulása a kódszó-eltolás függvényében. A V-alakú görbe jól mutatja, hogy a legalacsonyabb hibaarány a skála közepén, az $1/2$-es eltolásnál érhető el.

## 3.4. Hibaterjedés és az eljárás ára

### 3.4.1. Hibaterjedés

A szukcesszív vevő azt feltételezi, hogy a tisztításhoz felhasznált kódszó helyes. Ha a $k$-adik kódszó dekódolása hibás, a tisztított jel tengelyenként

$$\tilde{u} = \frac{2\beta(d) + \beta(f) - \beta\left(\hat{f}\right)}{\sqrt{10}} + w_u. \tag{26}$$

Ahol $\hat{f} = f$, a tisztítás helyes. Ahol $\hat{f} \neq f$, a kivont érték előjele ellentétes, azaz $\beta(f) - \beta\left(\hat{f}\right) = 2\beta(f)$, és

$$\tilde{u} = \frac{2\beta(d) + 2\beta(f)}{\sqrt{10}} + w_u. \tag{27}$$

Ha a finom bit előjele megegyezik a durváéval, a pont a döntési határtól távolabb kerül ($\pm 4/\sqrt{10}$), és a döntés helyes marad; ha ellentétes, a pont pontosan a döntési határra (0-ra) esik, és a durva bitről nem marad információ. Mivel a két eset egyformán valószínű, egy hibásan becsült finom bit átlagosan minden második esetben „törli” a következő kódszó megfelelő durva bitjét (kemény döntésnél ez átlagosan 25% bithibának felel meg). Egy sikertelen LDPC-dekódolás nem néhány, hanem a kódszó jelentős részét érintő bithibát okoz, így a következő kódszó első fele nagyrészt törlődik, annak dekódolása is nagy valószínűséggel sikertelen lesz, és a hiba dominóként végigfuthat a láncon.

A hibaterjedést a lágy tisztítás mérsékli (3.3.3. alfejezet): a bizonytalan finom biteket nem vonja ki, így ezek nem okoznak törlést; magabiztosan hibás dekóderkimenet esetén azonban a hiba így is továbbterjedhet. A BPSK–QPSK változatban ilyen hibaterjedés nincs, mert ott a tisztítás nem befolyásolja az LLR-t (3.3.1. alfejezet).


### 3.4.2. Az eljárás ára

Az átfedéses lánc nyereségéért elsősorban adatsebességgel fizetünk. A számítási bonyolultság nagyságrendileg nem nő, a dekódolás viszont sorossá válik.


**Sebességveszteség.** $L$ kódszó $L+1$ blokkban halad át (4. ábra): a belső blokkokban két kódszó osztozik a 16-QAM szimbólumokon, a két szélső 4-QAM blokkban viszont csak egy-egy kódszófél halad. Mivel minden blokk $n/4$ szimbólumból áll, $R$ kódsebesség mellett a spektrális hatékonyság

$$\eta_{\text{átf}} = 4R \cdot \frac{L}{L+1} \quad \text{bit/szimbólum}, \tag{28}$$

szemben a szinkron 16-QAM $\eta_{\text{szink}} = 4R$ értékével. A relatív veszteség $1/(L+1)$, ami a (2) szerint azonos $E_s/N_0$ mellett $10\log_{10}((L+1)/L)$ dB-lel nagyobb $E_b/N_0$-t jelent: $L = 10$ esetén 9,1% (0,41 dB), $L = 20$ esetén 4,8% (0,21 dB) (9. ábra). A veszteség csak a lánchossztól függ, a kódtól és a kódsebességtől nem; a vizsgált LTE-turbókódokra $L = 20$ mellett a 10. ábra mutatja.

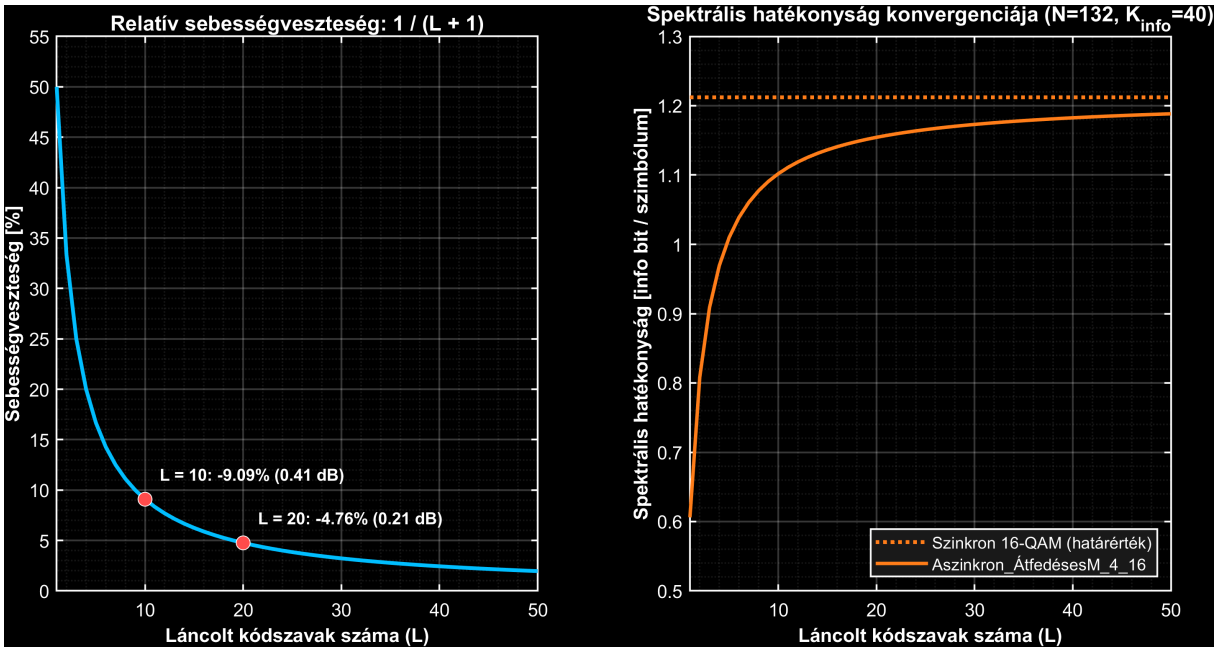


9. ábra: A relatív sebességveszteség (balra) és a spektrális hatékonyság (jobbra) a lánchossz függvényében, $R = 40/132$ kódsebességű turbókóddal. Az átfedéses lánc hatékonysága $L \to \infty$ esetén a szinkron 16-QAM értékéhez tart.

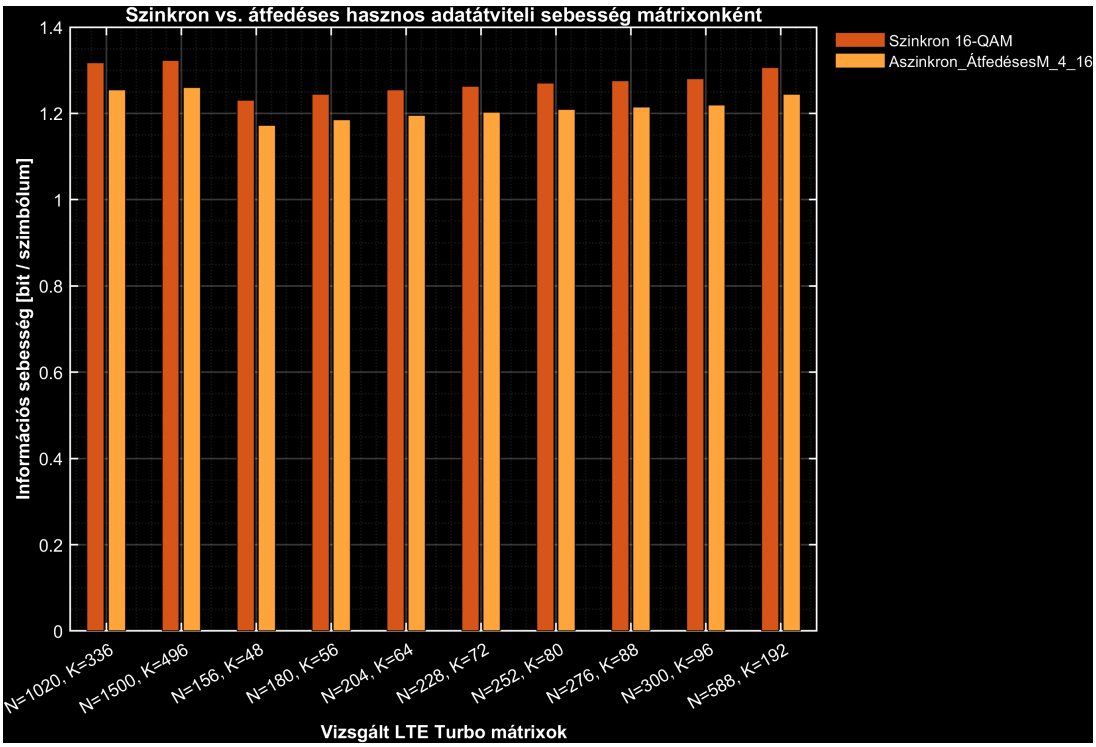


10. ábra: Szinkron és átfedéses 16-QAM átvitel információs sebessége a vizsgált LTE-turbókódokra ($N$: kódszóhossz, $K$: információs bitek száma), $L = 20$.

A veszteség nem vész el haszontalanul: a szélső blokkok kétszeres bitenergiájú 4-QAM modulációja adja a lánc megbízható kezdőpontját, ahonnan a szukcesszív dekódolás elindul [12]. A csúszóablakos szuperpozíciós kódolásban ezeket a blokkokat ismert üzenet tölti ki, vagy a veszteség csökkentésére kisebb sebességű adat [14].


**A lánchossz megválasztása.** Hosszabb láncnál kisebb a veszteség, de nő a hibaterjedés kockázata (3.4.1. alfejezet): a lánc első hibája minden utána következő kódszót veszélyeztet, így a lánc meghibásodásának valószínűsége nagyjából $L$-lel arányos [14]. A lánchossz ezért kompromisszum, és a legjobb érték a jel-zaj viszonytól függ [12]. A kétirányú dekódolás (3.3.4. alfejezet) a leghosszabb dekódolási láncot felezi, a veszteségen azonban nem változtat.

**Bonyolultság.** Kódszavanként a vevő ugyanazt a demodulátort és dekódert futtatja, mint a szinkron 16-QAM vevő: a bitenkénti LLR mindkét esetben a konstellációs pontokra vett marginalizálás. Kemény tisztításnál ehhez jön a dekódolt kódszó újrakódolása, modulálása és kivonása; ezek a kódszóhosszban lineáris lépések, az iteratív dekódolás mellett elhanyagolhatók. Lágy tisztításnál újrakódolás sincs, a dekódernek viszont lágy kimenetet kell adnia, amelyet a BP- és a turbódekóder eleve előállít. A bonyolultság tehát legfeljebb kis állandó szorzóval nő.

A lényeges különbség az ütemezésben van. A szinkron keret kódszavai egymástól függetlenül, párhuzamosan dekódolhatók, a láncban viszont a $k$-adik kódszó csak a $(k-1)$-edik után; a kétirányú változat két párhuzamos ágat enged. Folyamatos vételnél ez kis késleltetést jelent: a $k$-adik kódszó a $k$-adik blokk megérkezése után dekódolható, így a késleltetés egy blokkal nő [14], a dekódernek pedig blokkonként egy kódszót kell feldolgoznia.

# 4. A szimulációs környezet

Az átfedéses moduláció vizsgálatára moduláris szimulációs környezetet fejlesztettünk MATLAB nyelven. A környezet tetszőleges, paritásellenőrző mátrixával megadott bináris lineáris kóddal működik: az LDPC-kódokat MacKay-féle alist formátumban (4.1. alfejezet), az LTE-turbókódokat (2.3.1. alfejezet) paritásellenőrző mátrixukat tartalmazó szöveges fájlként olvassa be. Így a két kódcsalád ugyanabban a láncban, ugyanazzal a dekóderrel vizsgálható. Az egyes átviteli eljárásokat egymástól független szimulációs magok valósítják meg, amelyeket egy közös vezérlő kötegelten, párhuzamosítva futtat a bemeneti mátrixok mindegyikére. Az eredmények fájlba kerülnek, az ábrák pedig ezekből, a szimuláció megismétlése nélkül készülnek (11. ábra). Az ábrán szereplő függvények leírását és az eredményfájlok felépítését az A. melléklet tartalmazza.

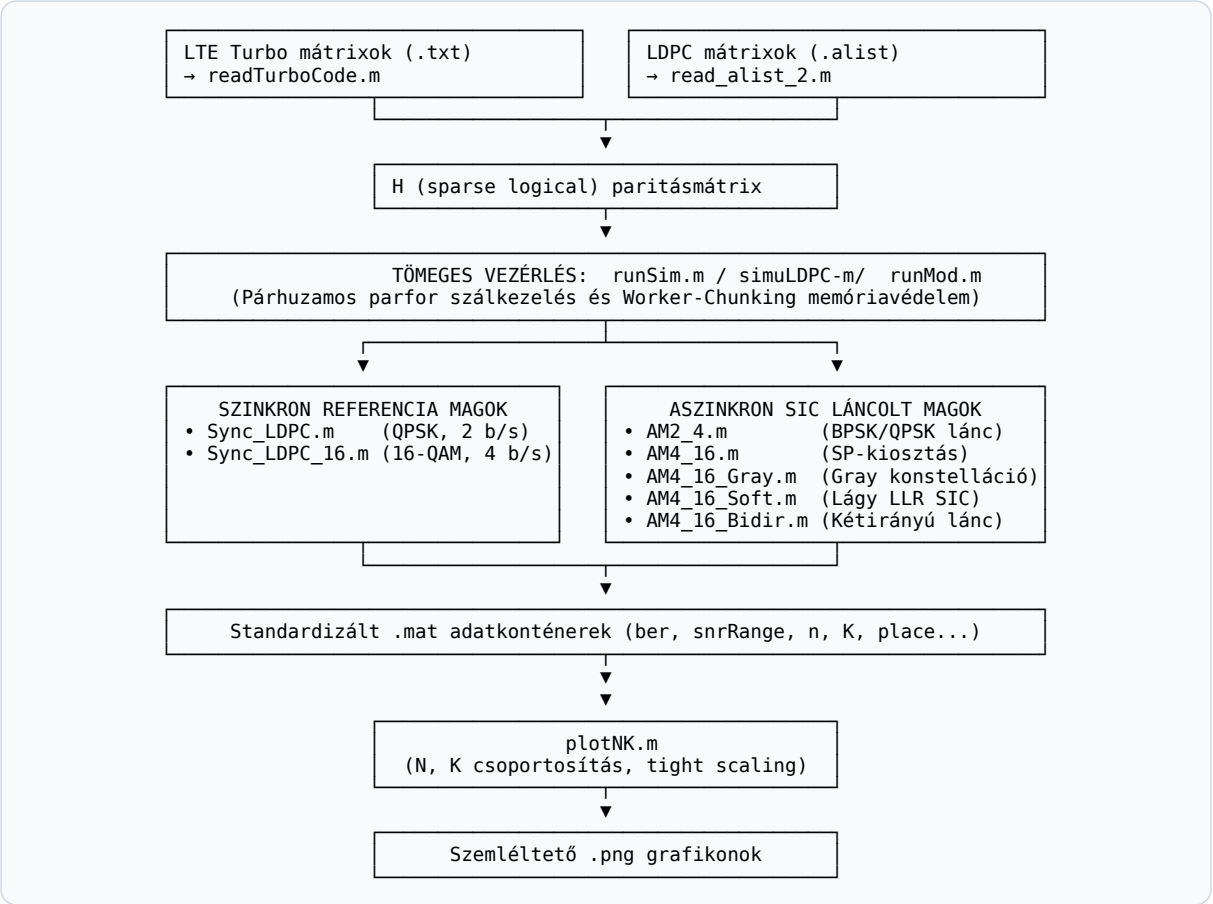


11. ábra: A korszerűsített, kétirányú bemenetet és kibővített modulációs magokat támogató szimulációs adatfolyam.

## 4.1. Az alist formátum

Az .alist, mint fájlkiterjesztés egy nyílt forráskódú, tisztán szöveges ASCII formátum. Előnye, hogy nem tárolja a felesleges 0 biteket, kizárólag az 1-esek koordinátáit menti el, ezzel elkerülve a fájl méretének drasztikus növekedését (méretrobbanás). Ennek következményeként nagyméretű, de ritka (sparse) paritásellenőrző és generátormátrixok tárolására alkalmas. Struktúrája három jól elkülöníthető zónából áll: az első zóna a globális metaadatokat rögzíti ($N$ oszlop- és $M$ sorszám, valamint a `max_col_weight` és `max_row_weight` korlátok), a második a strukturális statisztikaként szolgáló pontos oszlop- és sorsúlytömböket adja meg, míg a fájl gerincét adó harmadik zóna a kétirányú gráf-topológiát részletezi két szimmetrikus, 1-alapú indexelésű alblokkban. Ez utóbbi az oszlop-sor, illetve a fix `max_row_weight` hosszúságig nullákkal feltöltött sor-oszlop kapcsolatokat tartalmazza.

## 4.2. Vizsgált átviteli eljárások

Minden szimulációs mag a 2. ábra szerinti láncot valósítja meg: véletlen információs bitek, kódolás, moduláció, AWGN-csatorna, LLR-számítás, BP-dekódolás, végül a hibák megszámlálása. A magok csak a modulációban és a vevő felépítésében térnek el (3. táblázat).

| Eljárás | Szimulációs mag | Leírás |
|---|---|---|
| szinkron QPSK | `Sync_LDPC` | 2.2. alfejezet |
| szinkron 16-QAM (Gray) | `Sync_LDPC_16` | 2.2. alfejezet |
| átfedéses BPSK–QPSK | `AM2_4` | 3.3.1. alfejezet |
| átfedéses 4-QAM–16-QAM, SP-kiosztás, kemény tisztítás | `AM4_16` | 3.3.2. alfejezet |
| átfedéses 4-QAM–16-QAM, Gray-kiosztás | `AM4_16_Gray` | 3.3.2. alfejezet |
| átfedéses 4-QAM–16-QAM, lágy tisztítás | `AM4_16_Soft` | 3.3.3. alfejezet |
| átfedéses 4-QAM–16-QAM, kétirányú dekódolás | `AM4_16_Bidir` | 3.3.4. alfejezet |

3. táblázat: A vizsgált átviteli eljárások és az őket megvalósító szimulációs magok.

### 4.3. Szimulációs paraméterek

A kódolást és a dekódolást minden mag a MATLAB Communications Toolbox beépített `ldpcEncode` és `ldpcDecode` függvényével végzi. Mindkettő csak a kód paritásellenőrző mátrixát igényli, ezért a turbókódokra is változtatás nélkül alkalmazható. A szimulációs paramétereket a 4. táblázat foglalja össze; a kódokat a kódszóhosszal ($N$) és az információs bitek számával ($K$) azonosítjuk.

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| vizsgált kódok | 23 LTE-turbókód ($N = 132$–$2076$, $K = 40$–$688$); 29 db LDPC-kód: ($N = 32$–$840$, $K = 16$–$504$) |
| lánchossz ($L$) | 20 |
| futtatások (keretek) száma SNR-pontonként | 1000 |
| SNR-tartomány | 5-20 dB |
| SNR a vízszintes tengelyen | $E_s/N_0$ (szimbólumonkénti jel-zaj viszony) |
| bithibaarány számítása | az információs bitekre, a lánc mind az $L$ kódszavára (a láncvégekkel együtt) átlagolva |

4. táblázat: A szimulációs paraméterek.

# 5. Szimulációs eredmények

A fejezetben az átfedéses (aszinkron) szimbólummoduláció bithibaarányát (BER) vetjük össze a szinkron referenciaátvitelével, két kódcsaládon: a 3GPP LTE turbó kódok paritásellenőrző mátrixos reprezentációin (23 mátrix) és különböző sebességű és hosszúságú LDPC kódokon (29 mátrix). Mindkét családnál ugyanazt a *belief propagation* (BP) dekódert használtuk, a


lánchossz $L = 20$ volt, a szinkron referencia pedig ugyanazt a modulációt használja, mint az átfedéses lánc átfedett része (QPSK, illetve 16-QAM).

Az átfedéses lánc $L$ kódszó átviteléhez a szinkron átvitelhez képest $\frac{L+1}{L}$-szer annyi szimbólumot használ, mivel a lánc két végén egy-egy félkódszót alacsonyabb rendű modulációval küldünk. Ez $L = 20$ mellett $10 \log_{10}(21/20) \approx 0{,}21$ dB sebességveszteségnek felel meg. Mivel az ábrák vízszintes tengelyén a szimbólumonkénti jel-zaj viszony szerepel, ezt a különbséget az összehasonlításokban nem kompenzáltuk: legfeljebb ekkora eltolódás tudható be pusztán a sebességveszteségnek.Az SNR-pontonkénti 1000 futás mellett $10^{-6}$ alatti bithibaaránynál már csak elvétve jelentkezik hiba, ezért az ennél kisebb értékek csak tájékoztató jellegűek.

## 5.1. BPSK/QPSK átfedéses moduláció (AM2_4)

Az AM2_4 eljárásban a kódszavak nem átfedett félkódszavát BPSK-val (1 bit/szimbólum), az átfedett részt QPSK-val (2 bit/szimbólum) moduláljuk. A 3. fejezetben megmutattuk, hogy Gray-kódolású QPSK esetén a valós és a képzetes komponensen ülő bitek egymástól függetlenek, ezért a SIC-kivonás nem változtatja meg a következő kódszó LLR-jeit. Az átfedéses lánc bitjei így pontosan ugyanolyan csatornát látnak, mint a szinkron QPSK-ban, vagyis strukturális nyereség nem várható. Eltérést csak a lánc két végén lévő, BPSK-val modulált félkódszavak és a fenti sebességveszteség okozhat, ami $L = 20$ mellett legfeljebb néhány tized dB.

A mérések ezt igazolják. A mátrixon az AM2_4 és a szinkron QPSK görbéi a teljes vizsgált tartományban gyakorlatilag egybeesnek, az eltérés a legtöbb SNR-ponton a szimuláció statisztikai ingadozásán belül marad. (12. ábra). A kódhossz növelésével mindkét eljárás vízesés-tartománya párhuzamosan meredekebbé válik.

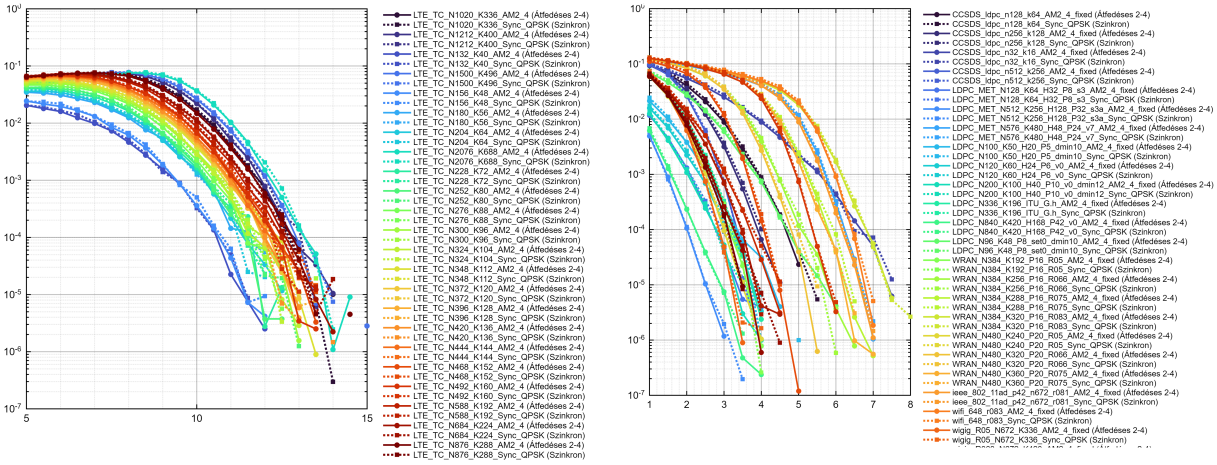

12. ábra: Az AM2_4 és a szinkron QPSK összesített BER-görbéi: (bal) LTE turbó kódok, (jobb) LDPC kódok.

## 5.2. 4-QAM/16-QAM átfedéses moduláció (AM4_16)


Az AM4_16 eljárásban a lánc két végén lévő, nem átfedett félkódszavakat 4-QAM-mal (2 bit/szimbólum), az átfedett részeket 16-QAM-mal (4 bit/szimbólum) moduláljuk. Az eljárás négy változatát hasonlítottuk össze a szinkron 16-QAM referenciával:

1. `AM4_16`: halmazparticionáló (SP-) kiosztás, kemény döntésű visszakódolással és kivonással;
2. `AM4_16_Gray`: teljes Gray-kódolású 16-QAM, ahol a durva bitek az MSB-k, a finom bitek az LSB-k;
3. `AM4_16_Soft`: a priori demappelés: kivonás helyett az előző kódszó finom bitjeinek extrinsic LLR-jei szolgálnak a következő kódszó durva bitjeinek a priori információjaként;
4. `AM4_16_Bidir`: kétirányú dekódolás, amely a lánc mindkét végéről indul, itt is halmazparticionáló (SP-) kiosztás, kemény döntésű visszakódolással és kivonással .


A BPSK/QPSK esettel szemben itt az eredmények mátrixonként jelentősen eltérnek, és nincs olyan változat, amely minden kódra a legjobb lenne. Hogy melyik változat adja a legkisebb bithibaarányt, az a vizsgált kódtól függ (kódsebesség, kódhossz, a paritásellenőrző mátrix szerkezete); ennek pontos okait nem vizsgáltuk. Ugyanakkor a vizsgált mátrixok döntő többségénél legalább az egyik átfedéses változat felülmúlta a szinkron 16-QAM referenciát.

### 5.2.1. LTE turbó kódok

A 23 turbókód-mátrixból 20 esetben valamelyik átfedéses változat volt a legjobb, 2 esetben a szinkron 16-QAM referencia teljesített jobban, egy esetben pedig döntetlen született (13. ábra, 14. ábra). Egy adott SNR-ponton mérve a legnagyobb javulásnál az átfedéses eljárás bithibaaránya a szinkron érték tizenketted részére csökkent. Egyes kódoknál a szimuláció felbontási határát, ahol már nem észleltünk hibát (kb. $10^{-6}$), akár 2 dB-lel kisebb jel-zaj viszonynál értük el, mint a szinkron átvitellel.

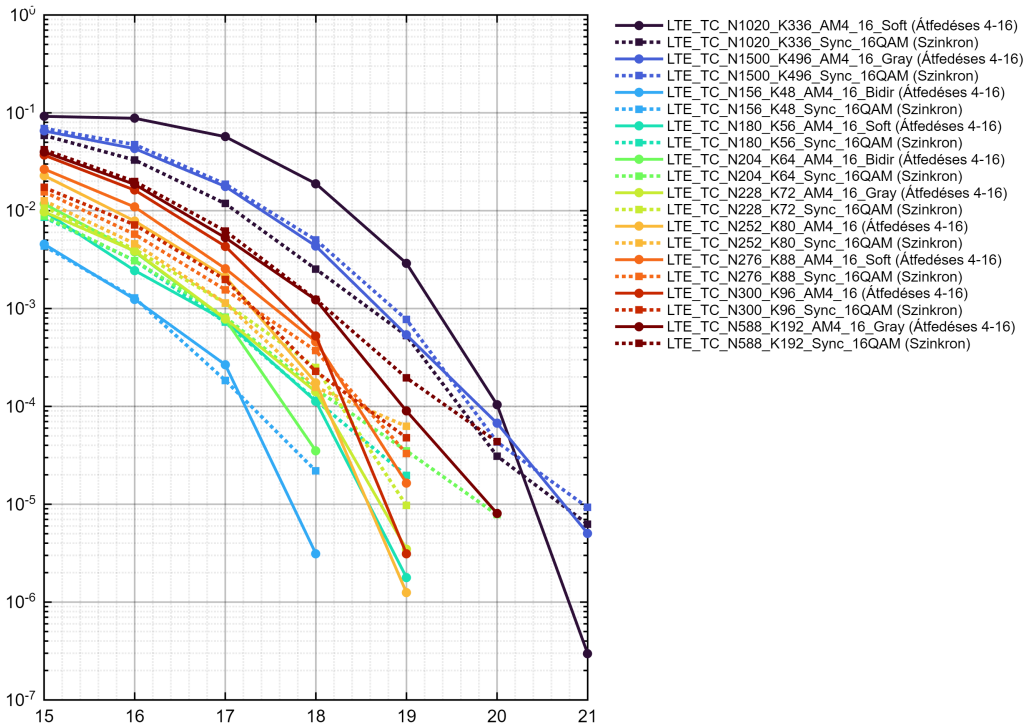



13. ábra: Az AM4_16 változatok és a szinkron 16-QAM összesített BER-görbéi LTE turbó kódokra.

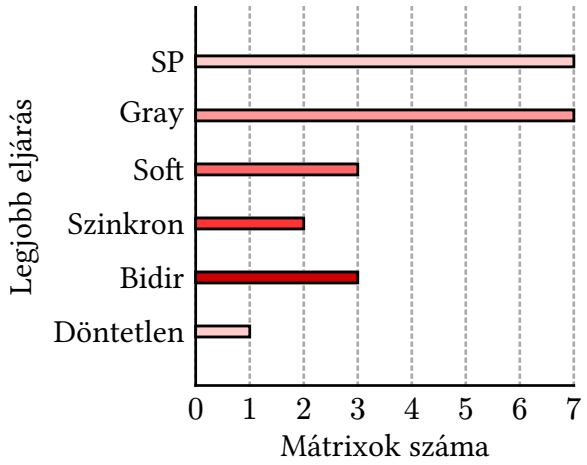



14. ábra: A 23 turbókód-mátrix megoszlása aszerint, hogy melyik eljárás érte el a legkisebb bithibaarányt.


Az egyes változatok mind előfordulnak győztesként. Az SP-kiosztású alapváltozat és a Gray-kiosztás került a mezőny élére, egyaránt 7 mátrixnál bizonyúltak a legjobbbnak. Néhány jellemző példát mutat a 15. ábra.

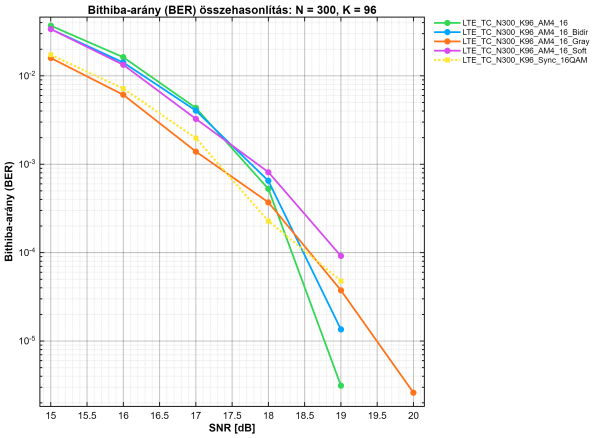



(a) $N = 300, K = 96$

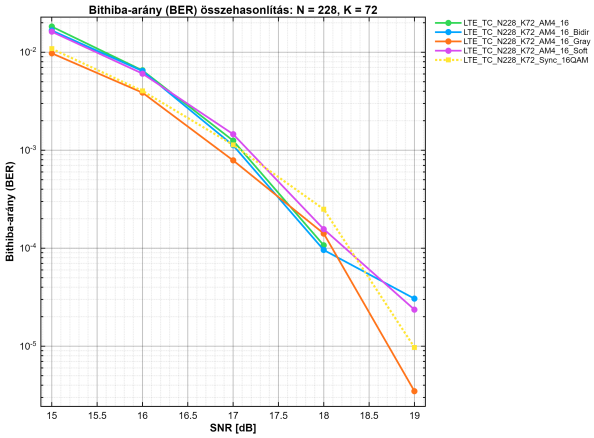


(b) $N = 228, K = 72$

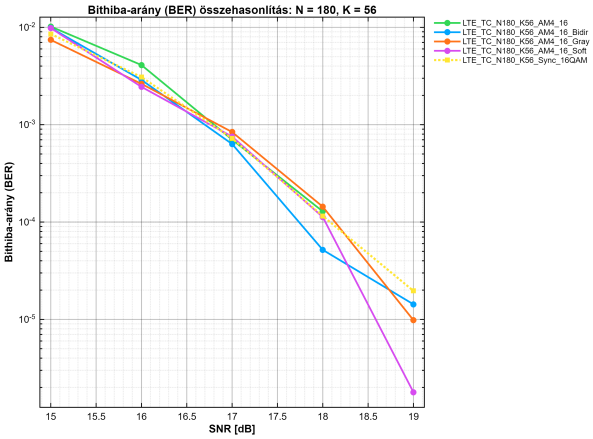


(c) $N = 180, K = 56$

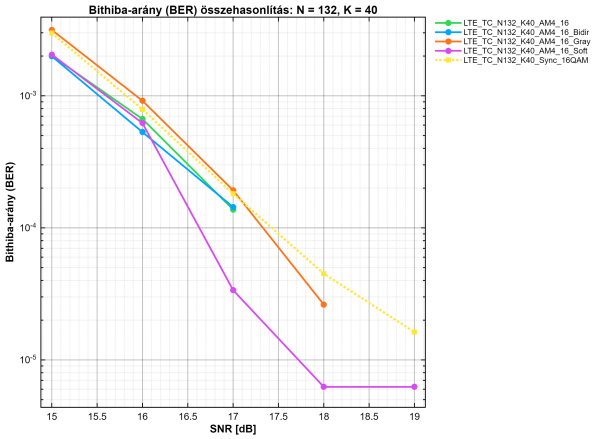



(d) $N = 132, K = 40$


15. ábra: Példák turbókód-mátrixokra, amelyeknél más-más AM4_16 változat a legjobb.

### 5.2.2. LDPC kódok


A 29 vizsgált LDPC-mátrixból 27 esetben legalább az egyik átfedéses változat elérte vagy felülmúlta a szinkron 16-QAM referenciát, és mind a négy változatra van példa, amelyben ő a legjobb (16. ábra). Egy adott SNR-ponton mérve a legnagyobb javulásnál az átfedéses eljárás bithibaaránya a szinkron érték nyolcad részére csökkent. Egyes kódoknál a szimuláció felbontási határát (kb. $10^{-6}$) 1dB-lel kisebb jel-zaj viszonynál értük el, mint a szinkron átvitellel.

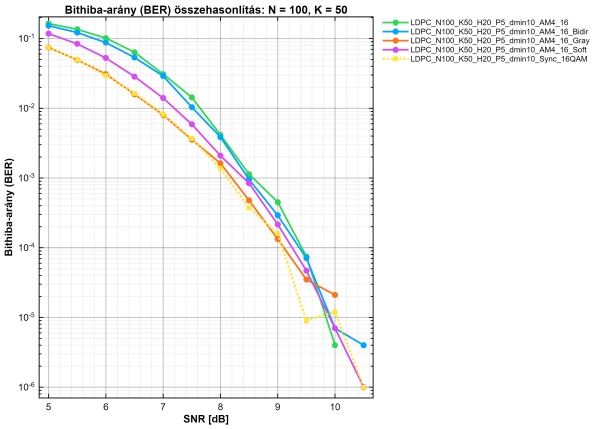



(a) SP-kiosztás (`AM4_16`) a legjobb

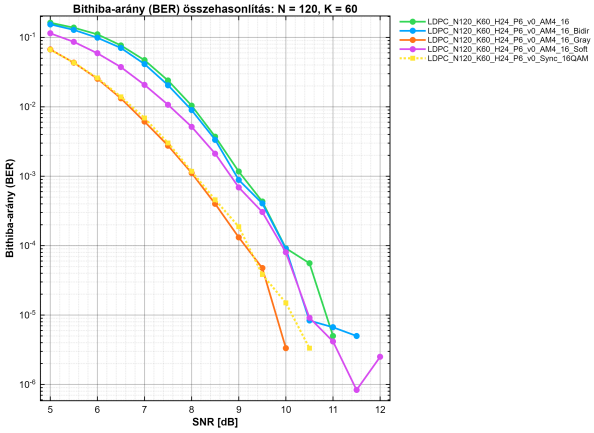


(b) Gray-kiosztás a legjobb

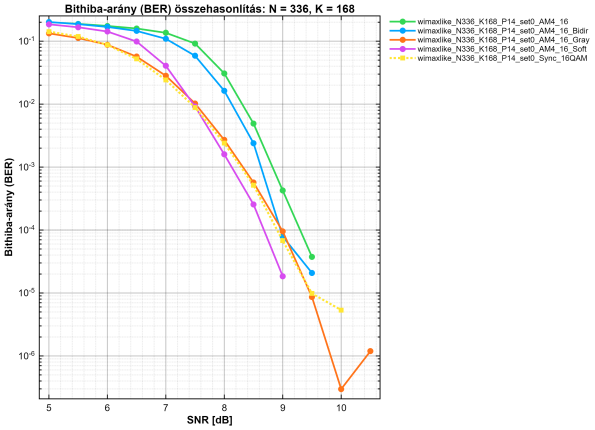



(c) a priori demappelés (Soft) a legjobb

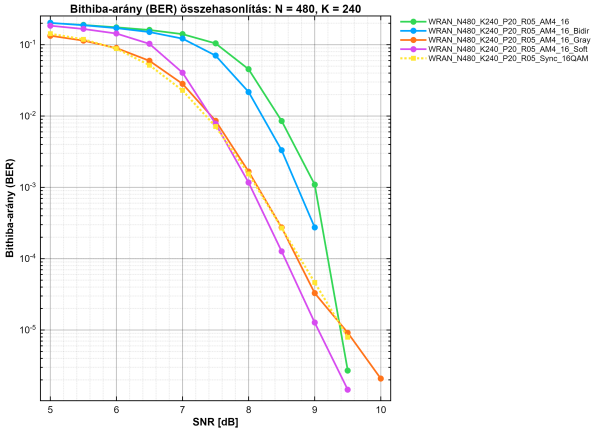



(d) kétirányú dekódolás (Bidir) a legjobb

16. ábra: Példák LDPC mátrixokra, amelyeknél más-más AM4_16 változat a legjobb.


Figyelemre méltó, hogy a két eset, amelyben egyik átfedéses változat sem múlta felül a szinkron modulációt, kizárólag $R \approx 0{,}6$ kódsebesség mellett fordult elő (17. ábra). Ezzel szemben $R = 0{,}5$ kódsebességnél valamennyi vizsgált mátrixra javulást értünk el a szinkron átvitelhez képest (18. ábra).

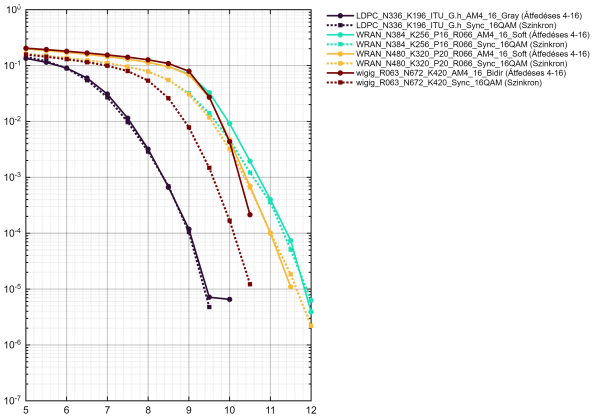


17. ábra: A két $R \approx 0{,}6$ sebességű mátrix, amelyeknél a szinkron 16-QAM a jobb.

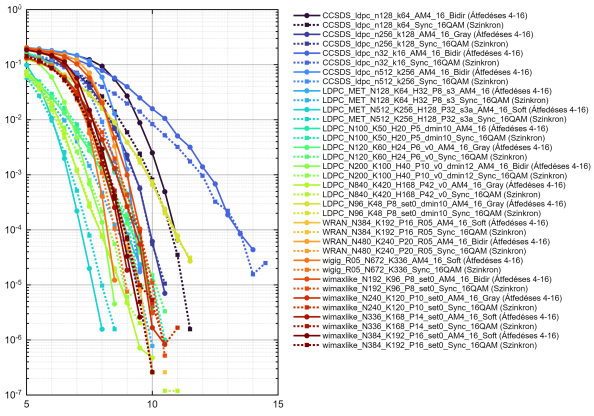


18. ábra: Az $R = 0{,}5$ sebességű LDPC mátrixokra kapott eredmények.

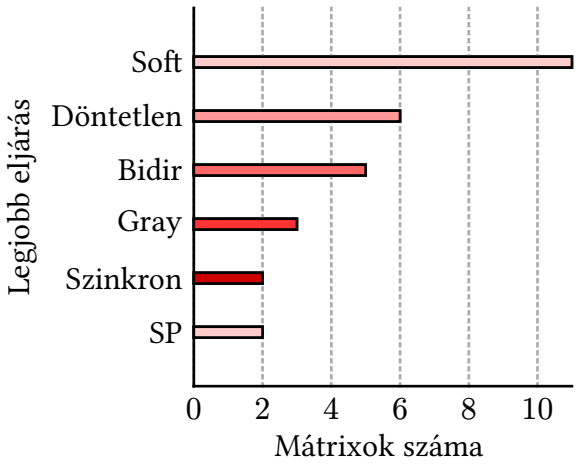


19. ábra: A 29 LDPC mátrix megoszlása aszerint, hogy melyik eljárás érte el a legkisebb bithibaarányt.

### 5.3. Összegzés

A BPSK/QPSK átfedéses moduláció a várakozásoknak megfelelően a szinkron QPSK-val azonos teljesítményt nyújt: Gray-kódolású QPSK mellett a SIC-nek nincs mit kioltania, így az átfedés sem nyereséget, sem érdemi veszteséget nem okoz. A 4-QAM/16-QAM esetben viszont a vizsgált 52 mátrix döntő többségénél legalább az egyik átfedéses változat elérte vagy felülmúlta a szinkron 16-QAM referenciát- Megjegyezzük, hogy mátrixonként négy változat közül nincs egyértelműen domináns változat, magasabb modulációs rendeknél a kódhoz illesztett eljárásválasztás tűnik célravezetőnek.

## 6. Összefoglalás és kitekintés

Dolgozatunkban a szabadalmi bejelentésben [12] leírt átfedéses modulációt vizsgáltuk egyfelhasználós AWGN-csatornán. Az eljárás egymást követő kódszavakat eltolva, egymásra szuperponálva modulál, és a vevőben szukcesszív interferencia-kioltással dekódolja őket. Ezzel a vezérelt aszinkronitás gondolatát [10] az aszinkron többszörös hozzáférésű csatornáról egyetlen adóra ültettük át. Megmutattuk, hogy a BPSK–QPSK változat a tengelyek merőlegessége miatt nem adhat nyereséget, a 4-QAM–16-QAM változatban viszont a tisztítás a durva bitek döntési távolságát megkétszerezi. Összevetettük a halmazparticionáló és a Gray-bitkiosztást kemény és lágy tisztítással, bevezettük a kétirányú dekódolást, és megvizsgáltuk az eljárás árát: a lánchossztól függő sebességveszteséget és a hibaterjedést.

A 23 LTE-turbókódon és 29 LDPC-kódon végzett szimulációk igazolták az elméleti várakozást: a BPSK–QPSK változat bithibaaránya a mérési pontosságon belül megegyezik a szinkron QPSK-átvitelével. A 4-QAM–16-QAM változatok közül a vizsgált 52 kód 92%-ánál legalább az egyik elérte vagy felülmúlta a szinkron 16-QAM átvitelt. Egy adott jel-zaj viszonynál a bithibaarány a szinkron érték akár tizenketted részére csökkent, és egyes kódoknál a szimuláció felbontási határát 2 dB-lel kisebb jel-zaj viszonynál értük el. A nyereség jellemzően a

vízesés-tartomány felett, a bithibaarány gyorsabb csökkenésében jelentkezett, összhangban a hibaexponensre épülő várakozással. Minden kódra legjobb változat nincs.

A lépcsőzetes, több rétegen átívelő kódszóátvitelt a csúszóablakos szuperpozíciós kódolás [13], [14], [15] már alkalmazza, ott azonban a cél a kétfelhasználós interferenciacsatorna kezelése, és egyfelhasználós csatornán inkább a szerkezet hátrányait emelik ki. Munkánk ezzel szemben azt vizsgálja, hogy interferencia nélkül, önmagában is növelheti-e a megbízhatóságot. A többszintű kódolástól [32] abban tér el, hogy egyetlen kódot használ szintenkénti rátatervezés nélkül, és a szintek egymáshoz képest eltolt kódszavakhoz tartoznak.

**Továbbfejlesztési irányok.**

- **A kétirányú és a lágy dekódolás kombinálása.** A két módszer a hibaterjedés két különböző okát kezeli: a kétirányú dekódolás a lánc hosszát felezi, a lágy tisztítás a bizonytalan döntések továbbadását mérsékli. Együttes alkalmazásuk a két hatás összeadódását ígéri.
- **Új csatornakódolók tesztelése.** Hosszú, kapacitást közelítő kódoknál az átfedéses lánc a kölcsönös információ szintjén nem nyerhet; a nyereség rövid kódoknál és nagy jel-zaj viszonynál várható.
- **Belief propagation eljárás módosítása**, olyan módon, hogy az első részhez tartozó szimbólumok $\boldsymbol{c}_k^1$, nagyobb súllyal számítsanak, mint a második részhez tartozó szimbólumok $\boldsymbol{c}_k^2$

# Irodalomjegyzék


[1] G. D. Forney Jr., „Convolutional Codes II: Maximum-Likelihood Decoding”, *Information and Control*, köt. 25, sz. 3, o. 222–266, 1974.

[2] C. E. Shannon, „A Mathematical Theory of Communication”, *Bell System Technical Journal*, köt. 27, sz. 3–4, o. 379–423623–656, 1948.

[3] R. G. Gallager, „Low Density Parity Check Codes”, Sc.D. thesis, Cambridge, MA, USA, 1960.

[4] R. G. Gallager, „Low-Density Parity-Check Codes”, *IRE Transactions on Information Theory*, köt. 8, sz. 1, o. 21–28, 1962.

[5] R. M. Tanner, „A Recursive Approach to Low Complexity Codes”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 27, sz. 5, o. 533–547, szept. 1981.

[6] C. Berrou, A. Glavieux, és P. Thitimajshima, „Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding: Turbo-Codes”, in *Proceedings of ICC '93 – IEEE International Conference on Communications*, Geneva, 1993, o. 1064–1070.

[7] 3GPP, „Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and Channel Coding”, Technical Specification TS 36.212, Release 8, 2009.

[8] D. J. C. MacKay és R. M. Neal, „Near Shannon Limit Performance of Low Density Parity Check Codes”, *Electronics Letters*, köt. 32, sz. 18, o. 1645–1646, aug. 1996.

[9] D. J. C. MacKay, „Good Error-Correcting Codes Based on Very Sparse Matrices”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 45, sz. 2, o. 399–431, 1999.

[10] I. Csiszár, L. Farkas, és T. Kói, „Error Exponents for Asynchronous Multiple Access Channels, Controlled Asynchronism May Outperform Synchronism”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 67, sz. 12, o. 7684–7707, 2021.

[11] L. Farkas, „Trellis Code Error Exponent From Results for Asynchronous Multiple Access Channels”, in *2020 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA)*, 2020, o. 46–50.

[12] dr. Farkas Lóránt Ernő, *Eljárás komplex alapsávi jel létrehozására aszinkron modulációval és ennek szukcesszív dekódolására.* Magyar szabadalmi bejelentés, Jogtulajdonos: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ügyszám: P2600231/6, 2026.

[13] L. Wang, E. Şaşoğlu, és Y.-H. Kim, „Sliding-Window Superposition Coding for Interference Networks”, in *Proc. IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)*, Honolulu, HI, júl. 2014, o. 2749–2753.

[14] L. Wang, Y.-H. Kim, C.-Y. Chen, H. Park, és E. Şaşoğlu, „Sliding-Window Superposition Coding: Two-User Interference Channels”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 66, sz. 6, o. 3293–3316, jún. 2020, doi: 10.1109/TIT.2020.2975162.

[15] K. T. Kim, S.-K. Ahn, Y.-S. Kim, J. Park, C.-Y. Chen, és Y.-H. Kim, „Interference Management via Sliding-Window Coded Modulation for 5G Cellular Networks”, *IEEE Communications Magazine*, köt. 54, sz. 11, o. 82–89, nov. 2016, doi: 10.1109/MCOM.2016.1600356CM.

[16] T. M. Cover és J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2. kiad. Wiley, 2006.

[17] G. Ungerboeck, „Channel Coding with Multilevel/Phase Signals”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 28, sz. 1, o. 55–67, 1982.

[18] J. Sun és O. Y. Takeshita, „Interleavers for Turbo Codes Using Permutation Polynomials over Integer Rings”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 51, sz. 1, o. 101–119, jan. 2005.

[19] L. R. Bahl, J. Cocke, F. Jelinek, és J. Raviv, „Optimal Decoding of Linear Codes for Minimizing Symbol Error Rate”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 20, sz. 2, o. 284–287, márc. 1974.

[20] R. J. McEliece, D. J. C. MacKay, és J.-F. Cheng, „Turbo Decoding as an Instance of Pearl's ``Belief Propagation'' Algorithm”, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, köt. 16, sz. 2, o. 140–152, febr. 1998.

[21] S. Lin és D. J. Costello Jr., *Error Control Coding*, 2nd kiad. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2004.

[22] T. J. Richardson és R. L. Urbanke, „The Capacity of Low-Density Parity-Check Codes under Message-Passing Decoding”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 47, sz. 2, o. 599–618, febr. 2001.

[23] C. Berrou, „Error-Correction Coding Method with at Least Two Systematic Convolutional Codings in Parallel, Corresponding Iterative Decoding Method, Decoding Module and Decoder”, U.S. Patent No. 5446747, 1995. augusztus

[24] 3GPP, „NR; Multiplexing and Channel Coding”, Technical Specification TS 38.212, Release 15, 2018.

[25] IEEE, „IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications and Information Exchange between Systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific Requirements – Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications – Amendment 1: Enhancements for High-Efficiency WLAN”, Standard IEEE Std 802.11ax-2021, 2021. doi: 10.1109/IEEESTD.2021.9442429.

[26] ETSI, „Digital Video Broadcasting (DVB); Second Generation Framing Structure, Channel Coding and Modulation Systems for Broadcasting, Interactive Services, News

Gathering and Other Broadband Satellite Applications; Part 1: DVB-S2", European Standard ETSI EN 302 307-1 V1.4.1, júl. 2014.

[27] IEEE, „IEEE Standard for Information Technology – Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications – Amendment: Physical Layer and Management Parameters for 10 Gb/s Operation, Type 10GBASE-T", Standard IEEE Std 802.3an-2006, 2006.

[28] K. Zhao, W. Zhao, H. Sun, X. Zhang, N. Zheng, és T. Zhang, „LDPC-in-SSD: Making Advanced Error Correction Codes Work Effectively in Solid State Drives", in *Proc. 11th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST '13)*, San Jose, CA, USA, febr. 2013, o. 243–256.

[29] R. G. Gallager, „A Simple Derivation of the Coding Theorem and Some Applications", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 11, sz. 1, o. 3–18, 1965.

[30] B. Rimoldi és R. Urbanke, „A rate-splitting approach to the Gaussian multiple-access channel", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 42, sz. 2, o. 364–375, 1996.

[31] L. Farkas és T. Kói, „On the Capacity Region of Discrete Asynchronous Multiple Access Channels", *Kybernetika*, köt. 50, sz. 6, o. 1003–1031, 2014.

[32] H. Imai és S. Hirakawa, „A New Multilevel Coding Method Using Error-Correcting Codes", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 23, sz. 3, o. 371–377, 1977.

[33] U. Wachsmann, R. F. H. Fischer, és J. B. Huber, „Multilevel Codes: Theoretical Concepts and Practical Design Rules", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 45, sz. 5, o. 1361–1391, 1999.

[34] A. R. Calderbank, „Multilevel Codes and Multistage Decoding", *IEEE Transactions on Communications*, köt. 37, sz. 3, o. 222–229, 1989, doi: 10.1109/26.20095.

[35] G. Caire, G. Taricco, és E. Biglieri, „Bit-Interleaved Coded Modulation", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 44, sz. 3, o. 927–946, 1998.

[36] A. A. Abotabl és A. Nosratinia, „Multi-Level Coding and Multi-Stage Decoding in MAC, Broadcast, and Relay Channel", in *2014 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)*, 2014, o. 96–100.

[37] X. Wang és H. V. Poor, „Iterative (Turbo) Soft Interference Cancellation and Decoding for Coded CDMA", *IEEE Transactions on Communications*, köt. 47, sz. 7, o. 1046–1061, 1999.

[38] T. M. Cover, R. J. McEliece, és E. C. Posner, „Asynchronous Multiple-Access Channel Capacity", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 27, sz. 4, o. 409–413, 1981.

# A. Melléklet

## A.1. A szimulációs keretrendszer részletei

A keretrendszer moduláris felépítésű: új modulációs eljárás vagy bemeneti formátum a vezérlő módosítása nélkül illeszthető be (5. táblázat). A kódban a lánchossz neve `K`, ez a dolgozat $L$ jelölésének felel meg; az információs bitek számát ($K$) a kód `n` néven tárolja.

| Modul | Bemenet | Feladat |
|---|---|---|
| `readTurboCode` | `.txt` fájl útvonala | LTE-turbókód paritásellenőrző mátrixának beolvasása, a `NaN` sorok szűrése, logikai ritka mátrixszá alakítás. |
| `read_alist_2` | `.alist` fájl útvonala | LDPC-kód beolvasása MacKay-féle alist formátumból ritka paritásellenőrző mátrixba. |
| `Sync_LDPC` | `H, maxFrames, snrRange` | Szinkron QPSK-referencia (2 bit/szimbólum), pontos LLR-számítással. |
| `Sync_LDPC_16` | `H, maxFrames, snrRange` | Szinkron 16-QAM-referencia (4 bit/szimbólum). |
| `AM2_4` | `H, maxFrames, K, snrRange` | Átfedéses BPSK–QPSK lánc SIC-vevővel, a hibák helyének naplózásával. |
| `AM4_16` | `H, maxFrames, K, snrRange` | Átfedéses 4-QAM–16-QAM lánc SP-kiosztással és kemény tisztítással. |
| `AM4_16_Gray` | `H, maxFrames, K, snrRange` | Mint az `AM4_16`, Gray-kiosztással. |
| `AM4_16_Soft` | `H, maxFrames, K, snrRange` | Lágy tisztítás: kivonás helyett az előző kódszó finom bitjeinek extrinsic LLR-je a priori információként szolgál. |
| `AM4_16_Bidir` | `H, maxFrames, K, snrRange` | Kétirányú dekódolás tükrözött adóval: a lánc mindkét végéről indul a SIC. |
| `runMod` | `funcName, H, ...` | Egységes hívófelület: a név alapján meghívja a kívánt magot, és az eredményt egységes struktúrába rendezi. |
| `runSim` | `funcName, inDir, outDir` | Kötegelt futtatás: a bemeneti mappa minden mátrixára lefuttatja a magot, és elmenti az eredményfájlt. |

| | | |
|---|---|---|
| `plotNK` | `inputFolder`, `outputFolder` | Az eredményfájlokból $N$ és $K$ szerint csoportosított BER-ábrákat készít. |

5. táblázat: A keretrendszer moduljai.

A szimulációk eredményei MATLAB `.mat` fájlokba kerülnek. Így az ábrák a többórás szimulációk megismétlése nélkül újrarajzolhatók, és egy megszakadt futás esetén a már elkészült mátrixok eredményei megmaradnak, mert minden mag lefutása után azonnal mentés történik. A fájlnevek sémája `[mátrix]_[eljárás].mat`, például `LTE_TC_N132_K40_AM4_16_Gray.mat`. A tárolt változókat a 6. táblázat foglalja össze.

| **Változó** | **Méret** | **Jelentés** |
|---|---|---|
| `ber` | $1 \times M$ | A mért bithibaarány az $M$ SNR-pontban. |
| `snrRange` | $1 \times M$ | A szimulált jel-zaj viszonyok (dB). |
| `n` | skalár | Az információs bitek száma ($K$). |
| `BlockLengthHalf` | skalár | A kódszóhossz fele ($N/2$). |
| `maxFrames` | skalár | A szimulált keretek száma SNR-pontonként. |
| `K` | skalár | Csak átfedéses eljárásnál: a lánchossz ($L$). |
| `place` | $1 \times L$ | Csak átfedéses eljárásnál: a hibák eloszlása a lánc kódszavai között. |

6. táblázat: Az eredményfájlok változói.