# Az LDPC kódok rövid története, működése, használata a mindennapokban és eredményei az átfedéses szimbólummodulációban

## Történelem

Az LDPC (azaz *Low Density Parity Check*, vagyis alacsony sűrűségű paritásellenőrzés) kódokat Robert G. Gallager 1960-ban írt doktori disszertációjából ismerhetjük [1], [2]. Bár Gallager kódjának forradalminak kellett volna lennie, az akkori számítógépek hardvere egyszerűen nem bírta volna el az LDPC kódokhoz Gallager által feltételezett iteratív dekódolást. Az akkori lyukkártyás és vákuumcsöves számítógépek egyszerűen túlhevültek volna, vagy túl sok időbe telt volna a számításuk. Helyette az akkoriban elterjedtebb konkatenált kódok (pl. Reed–Solomon) kerültek előtérbe, ugyanis a konkatenált kódolás két egyszerűbb kód (például egy külső Reed–Solomon és egy belső konvolúciós kód) egymás utáni összekapcsolásával alacsony számítási igényű, közvetlen dekódolást biztosított. Ezzel szemben a hatvanas évek számítógépeiből még hiányzott az a feldolgozási sebesség és memória, amely az iteratív dekódolás többlépéses, teljes gráfon zajló valószínűségi üzenetváltásaihoz kellett.

Ezután húsz évig nem történt előrelépés az LDPC kódok használatában, csak néhány lelkes kutató hivatkozott Gallager munkájára. Ez a csend akkor szakadt meg, amikor Michael Tanner az 1981-ben kiadott híres munkájában („A recursive approach to low complexity codes") bemutatta a róla elnevezett Tanner-gráfokat [3]. Ezekkel a páros (bipartit) gráfokkal szemléletes, vizuális és matematikai struktúrát adott a paritásellenőrző mátrixok leírására, ami a későbbi években kulcsfontosságúvá vált az LDPC kódok iteratív, üzenetátadó (*message-passing*) dekódolásának megértésében és megvalósításában.

Az LDPC kódokat a kilencvenes évek közepén fedezték fel újra. Ebben az időben az 1993-ban megjelent turbó kódok voltak elterjedtek [4], mivel a Shannon által kiszámolt kódsebességi határt [5] sokkal jobban megközelítették, mint a korábban használt kódok. Az újrafelfedezést David J. C. MacKay és Radford M. Neal kezdeményezte, akik 1996-ban megmutatták, hogy a Gallager által a hatvanas években bemutatott kódok iteratív dekódolással (pl. *belief propagation*) megközelítik a Shannon-korlátot [6], [7].

A turbó kódok felfedezése és az LDPC kódok újrafelfedezése egy kutatási hullámot indított el, amelyből végül az LDPC kódok kerültek ki nyertesen. Erre több ok is volt:

- **Teljesítmény.** Az LDPC kódok magasabb kódrátával és lényegesen alacsonyabb hibapadlóval (*error floor*) rendelkeztek, mint a turbó kódok, amelyeket végül inkább az alacsonyabb kódrátájú alkalmazásokban használtak.
- **Szabadalmak.** Bár az LDPC kódok is szabadalmaztatva voltak, ezek a szabadalmak már évtizedek óta lejártak, ami az iparnak vonzóbb volt a turbó kódokhoz képest, amelyeket még 2013-ig erős és drága szabadalmak védtek.

## Az LDPC kódok működése

Az LDPC kódok a lineáris blokkkódok (*linear block codes*) családjához tartoznak, amelyek az iparban a leggyakrabban használt kódok közé sorolhatók [8]. Lényegük, hogy egy adott adathalmazt $k$ bites üzenetblokkokra osztanak fel, és mindegyikhez redundáns paritásbiteket csatolva egy hosszabb, $n$ bites kódszót képeznek.

A kódolást egy $k \times n$ méretű generátormátrix ($G$) végzi ($c = m \cdot G$), a kapott üzenet érvényességét pedig egy paritásellenőrző mátrixszal ($H$) ellenőrzik ($H \cdot c^T = 0$). A generátormátrix által előállított kódszót a vevő oldalán a paritásellenőrző $H$ mátrixszal szorozzák meg, és ha az átvitel során nem sérült, a szorzás nullvektort eredményez. Természetesen ez általában nem teljesül, ilyenkor egy $n - k$ hosszúságú vektort, úgynevezett szindrómát kapunk, amelyből ki lehet számítani, hogy mely bitek károsodtak az üzenetből.

A kódokat az $(n, k, d)$ hármassal jellemzik, ahol $R = \frac{k}{n}$ a kódsebesség, a $d$ (minimális Hamming-távolság) pedig közvetlenül meghatározza, hogy hány bites átviteli hibát képes a kód észlelni vagy javítani.

Ami megkülönbözteti az LDPC kódokat a többi lineáris blokkkódtól, az a nevükből is érthető módon a ritkás (*sparse*) paritásellenőrző mátrix. Ez ritkás Tanner-gráfot is jelent, aminek több előnye is van:

- **Közelítés a Shannon-limithez.** Az LDPC kódok nagy blokkméretek esetén megközelítik a Shannon-limitet. Sűrű mátrixok esetén a dekódolás számítási igénye a kódhossz négyzetével vagy akár exponenciálisan is nőhet. Ezzel szemben a ritkás mátrixokban a lokális számítások végig egyszerűek maradnak, így a számításigény a kódhosszal csupán lineárisan nő. Ez teszi lehetővé, hogy a gyakorlatban is megközelítsük a csatornakapacitás elméleti határát (Shannon-limit) [7], [9].
- **Párhuzamosíthatóság.** A párhuzamosíthatóság lehetséges más lineáris blokkkódoknál, vagy a konvolúciós építőelemekből álló turbó kódoknál is, az LDPC kódok ritkás mátrixai azonban tömeges párhuzamosíthatóságot tesznek lehetővé. Ez jelentősen felgyorsítja a teljes kommunikációs lánc lépéseit, de főleg a dekódolást, mivel az LDPC kódoknál használt *belief propagation* sok iterációs lépésben frissíti a valószínűségi üzeneteket.

Az iparban az LDPC kódok legelterjedtebb formája a szabálytalan (*irreguláris*) LDPC kód. Míg a szabályos LDPC kódoknál a paritásellenőrző mátrix soraiban és oszlopaiban az egyesek száma szigorúan állandó, a szabálytalan LDPC kódokban a sor- és oszlopösszegek (a csomópontok fokszámai) változóak, ami lehetővé teszi a fontosabb adatbitek erősebb védelmét és az iteratív dekódolás során a hatékonyabb üzenetátadást. A hatékony hibapropagáció és a gyors konvergencia érdekében a szabálytalan LDPC kódoknál a paritásellenőrző csomópontoknak alacsonyabb, míg a kulcsfontosságú üzenetbiteknek magasabb az élszámuk (fokszámuk), így a több kapcsolattal rendelkező bitcsomópontok erősebb védelmet kapnak az üzenetfrissítések során.

Az iteratív dekódolás során a vevő lágy döntéses (*soft decision*) információval, úgynevezett *log-likelihood ratio* (LLR) értékekkel dolgozik, amelyek a csatorna feszültségszintjei alapján megbecsülik, hogy mekkora eséllyel 0 vagy 1 az adott bit értéke.

## Használatuk a mindennapokban

Manapság az LDPC kódokat szinte minden korszerű adatátviteli eljárásban megtalálhatjuk, mivel sok olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket az adatátvitel széles körű használatára.

Nagy áteresztőképességük és kiváló hibajavításuk miatt használják őket például az 5G vagy a modern Wi-Fi (pl. Wi-Fi 6/7) szabványaiban. Műholdas kommunikációban is használják, ahol alacsony kódsebességgel ($R = \frac{1}{4}$ vagy $\frac{1}{2}$) magas hibajavíthatóság érhető el, ami elengedhetetlen

a hosszú és zajos csatornákon átküldött üzeneteknél. A mai, rézkábeles 10 Gb/s-os Ethernet (10GBASE-T) hálózatok is az LDPC kódoknak köszönhetik stabilitásukat és gyorsaságukat.

Az LDPC kódok legérdekesebb mindennapi felhasználása a flash memóriákban van. Az SSD-k NAND flash memóriája az idővel és a használattal folyamatosan degradálódik, és ezzel a rajta tárolt információ is károsodna. Az LDPC kódok a háttértárakban és egyéb memóriákban fellépő bithibákat a már jól ismert iteratív eljárásokkal (pl. *belief propagation*) javítják ki. Ezekkel matematikailag visszakövetkeztethető, hogy milyen adat lehetett az adott helyen, így az eredetileg eltárolt adat még évekkel a mentése után is megmarad.


## Eredmények az átfedéses szimbólummodulációban

### Eredmények az LDPC kódokkal

Az átfedéses szimbólummodulálásban az LDPC kódok jó eredményeket produkáltak. Legtöbb esetben jobb BER-rel (*Bit Error Rate*) rendelkeztek, mint az iparban használt szinkron modulációs módszer. Bár az eredmények nem mutattak meg egy egyértelműen legjobb kódot, az 52 vizsgált mátrixból – amely az LDPC paritásellenőrző mátrixok mellett a turbókódok reprezentációit is tartalmazza – mindössze 3 esetben fordult elő, hogy az átfedéses eljárás alulmúlta a szinkron modulációt. A fennmaradó esetekben az átfedéses 4QAM-16QAM változatok legalább azonos vagy kedvezőbb BER-eredményt értek el, ami 94,2%-os sikerességi arányt jelent.


Az átfedéses szimbólummodulációt 2 jelmoduláció típussal teszteltük le:

- **BPSK-QPSK**: A BPSK-QPSK (Binary Phase Shift Keying - Quadrature Phase Shift Keying) módszerben - azaz AM2_4 - az üzenet kezdeti nem fedett felét a BPSK, míg a fedett részét QPSK moduláljuk. Ez azt jelenti, hogy a nem fedett részét 1 bit/szimbólum (BPSK), míg a fedett részét 2 bit/szimbólum (QPSK) logika szerint moduláljuk. A bemutatott eljárás teljesítménye szorosan illeszkedik a szinkron szimbólummoduláció során tapasztaltakhoz. Néhány esetben megfigyelhető, hogy egy 0,5 dB-lel jobb, vagy rosszabb az egyik a másiknál. Ezen kívül sok esetben megegyeznek az eredményeik a hibajavításban. A következő ábrán lehet látni, ezeket a kimeneteleket:

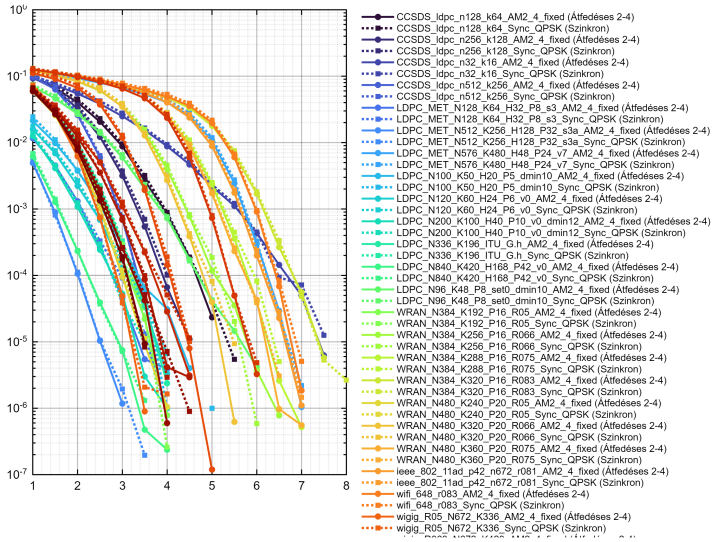



Ábra 1: Összesített ábra az LDPC kódok hibajavításáról az átfedéses- és szinkron szimbólummoduláció használatával


A következő ábrákon lehet látni példákat olyan esetekre, melyekben az egyes mátrixokra az átfedéses szimbólummoduláció jobb, rosszabb vagy azonos hibajavításra volt képes.

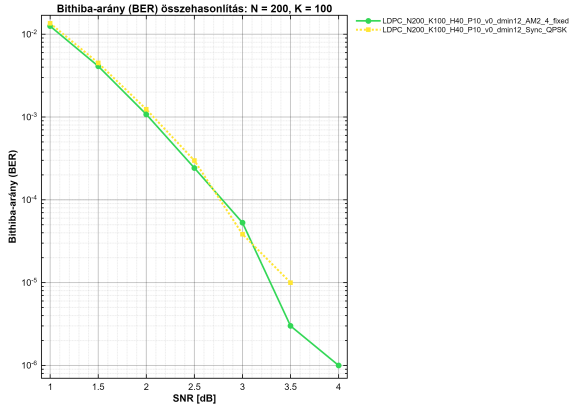


Ábra (a): Példa olyan mátrixra, amellyel rosszabbul teljesít az átfedéses szimbólummoduláció.

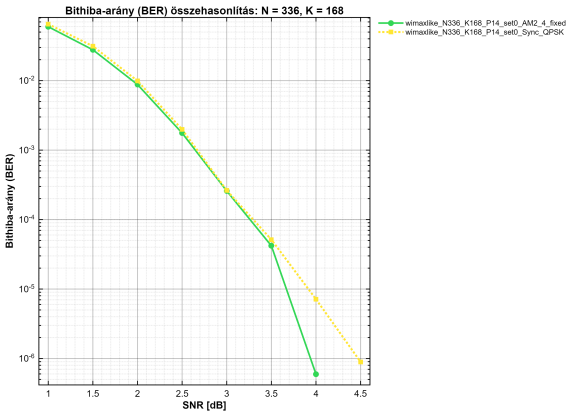



Ábra (b): Példa olyan mátrixra, amellyel jobban teljesít az átfedéses szimbólummoduláció.

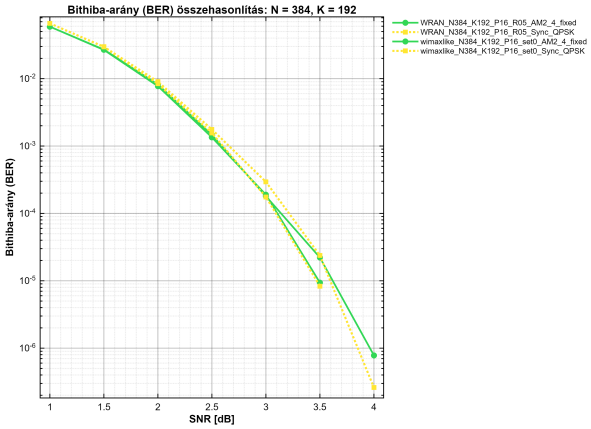



Ábra (c): Példa az azonos hibajavításra.

Ábra 2: A három mérési elrendezés összehasonlítása.


- **4QAM-16QAM**: A 4QAM-16QAM (Quadrature Amplitude Modulation) - azaz AM4_16 - jelmodulációs folyamatban az üzenet kezdeti nem átfedett részét 4QAM moduláljuk és az átfedett üzenetrészeket 16QAM moduláljuk. Ez azt jelenti, hogy a nem átfedett üzenetfélben 2 bit/szimbólum (4QAM), míg az átfedett üzenetfélben 4 bit/szimbólum (16QAM) logikával modulálunk. A QAM annyiban különbözik még a BPSK és a QPSK modulációtól, hogy nemcsak fázis-, hanem amplitúdóváltozással is modulálja a jelet. Az AM4_16 fajta jelmodulációnak 4 verziójával futtattunk le szimulációkat. Diverz eredményeket kaptunk, ugyanis egyik eljárás sem bizonyult általánosan dominánsnak. Hogy melyik a legjobb az jelenlegi tudomásunk szerint kódfüggő. A letesztelt 29 LDPC paritásellenőrző mátrixból csupán 2-ben volt arra példa, hogy az átfedéses eljárások egyike sem bizonyult jobbnak. Ez meggyőző, 93,1%-os sikerességi arányt jelent a szinkron eljáráshoz viszonyítva. A következő ábrákon bemutatjuk, hogy mindegyik jelmodulációs módszer képes jobb eredményt produkálni, mint a szinkron szimbólummodulálás.

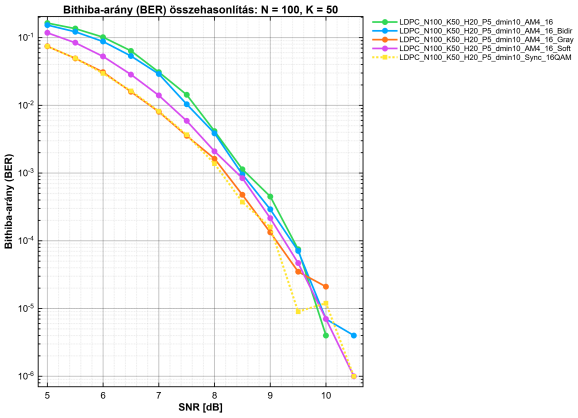



Ábra 3: Példa, melyben az **AM4_16** a legjobb

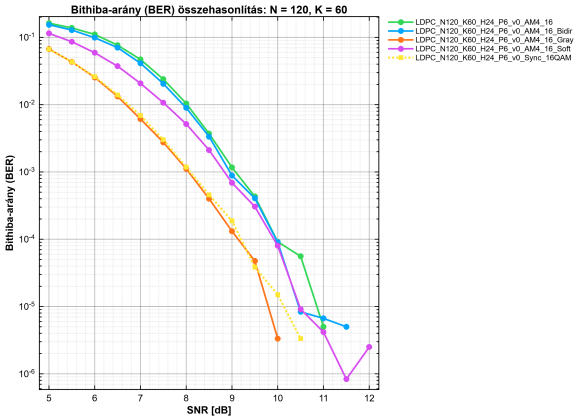


Ábra 4: Példa, melyben a **Gray** a legjobb

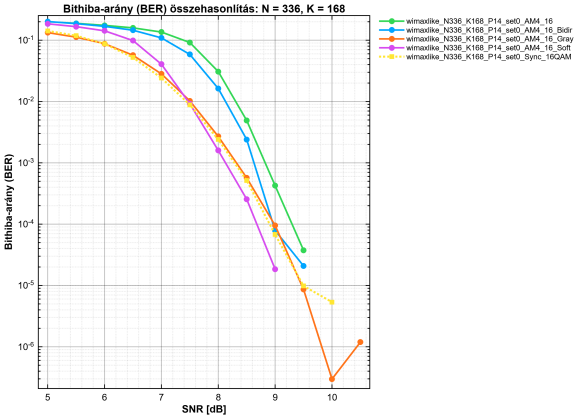



Ábra 5: Példa, melyben a **Soft** a legjobb

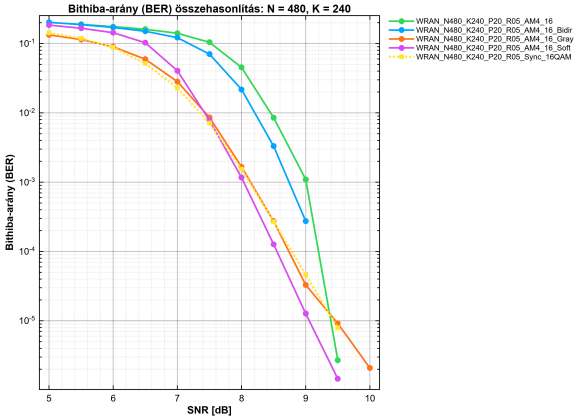


Ábra 6: Példa, melyben a **Bidir** a legjobb

A fenti ábrák olyan eseteket szemléltetnek, hogy adott mátrixokra az általunk használt jelmodulációs típusok valamelyikével el lehet érni jobb- vagy lényegesen jobb hibajavítást, mint a szinkron szimbólummodulációval.


Figyelemre méltó megfigyelés, hogy az a két eset, amikor az átfedéses eljárások egyike sem múlta felül a szinkron modulációt, kizárólag $R \approx 0,6$ kódsebesség mellett fordult elő.

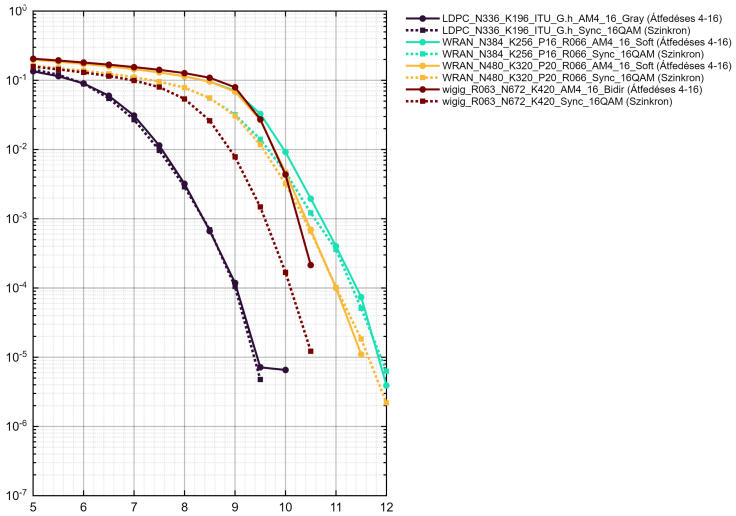


Ábra 7: Két példa amelyben jobb a szinkron szimbólummoduláció

Ezzel szemben a következő aggregált ábra azt szemlélteti, hogy $R = 0,5$ kódsebességnél


valamennyi paritásellenőrző mátrixszal nagyobb mértékű javulás érhető el, mint a szinkron szimbólummoduláció alkalmazásával.

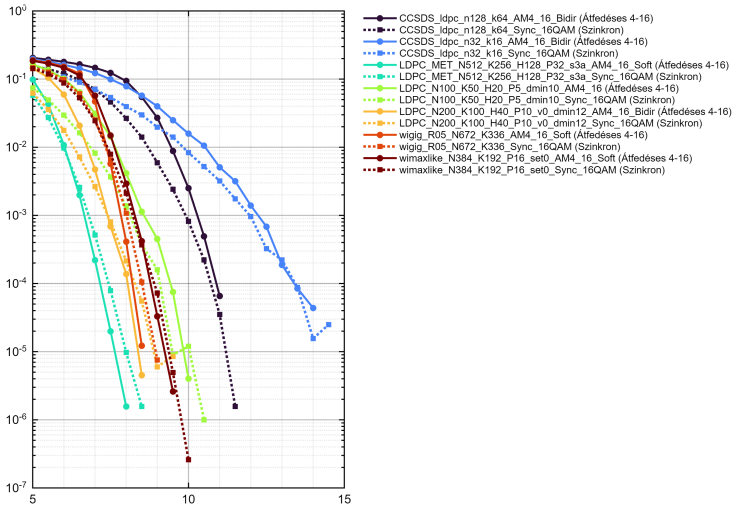


Ábra 8: $R = 0,5$ sebességű mátrixokra kapott eredmények

.

A következő ábrán lehet látni, a egyes LDPC moduláckiós variációknak a teljesítményét. Az ábramegadja, hogy a 29 paritásellenőrző mátrixra hányszor volt a megnevezett modulációnak a legjobb hibajavítása.

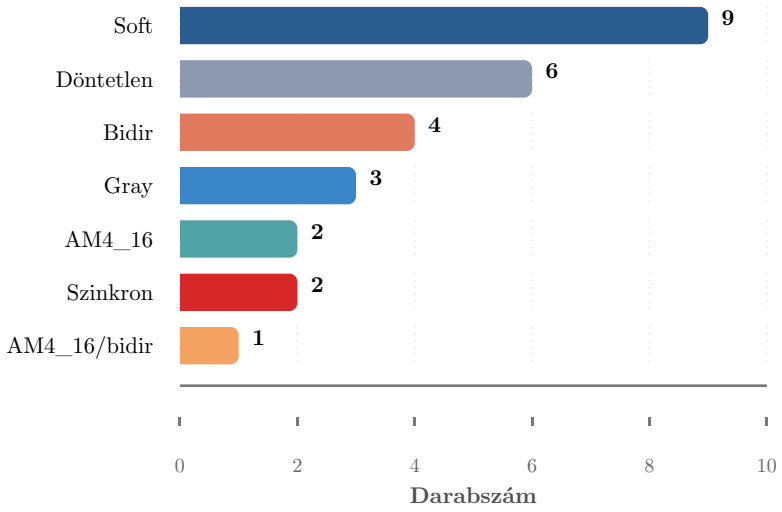


Ábra 9: Az egyes modulációs eljárások legjobb teljesítményének gyakorisága LDPC kódok esetén.

Az AM4_16/Bidir megnevezés azt takarja, hogy azokban az esetekben az AM4_16 és a Bidir modulálás azonosan jobb volt mint a szinkron szimbólummodulálás.

## Irodalomjegyzék


[1] R. G. Gallager, „Low Density Parity Check Codes”, Sc.D. thesis, Cambridge, MA, USA, 1960.

[2] R. G. Gallager, „Low-Density Parity-Check Codes”, *IRE Transactions on Information Theory*, köt. 8, sz. 1, o. 21–28, jan. 1962.

[3] R. M. Tanner, „A Recursive Approach to Low Complexity Codes”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 27, sz. 5, o. 533–547, szept. 1981.

[4] C. Berrou, A. Glavieux, és P. Thitimajshima, „Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding: Turbo-Codes”, in *Proceedings of the IEEE International Conference on Communications (ICC '93)*, Geneva, Switzerland, máj. 1993, o. 1064–1070.

[5] C. E. Shannon, „A Mathematical Theory of Communication”, *The Bell System Technical Journal*, köt. 27, sz. 3, o. 379–423, júl. 1948.

[6] D. J. C. MacKay és R. M. Neal, „Near Shannon Limit Performance of Low Density Parity Check Codes”, *Electronics Letters*, köt. 32, sz. 18, o. 1645–1646, aug. 1996.

[7] D. J. C. MacKay, „Good Error-Correcting Codes Based on Very Sparse Matrices”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 45, sz. 2, o. 399–431, márc. 1999.

[8] S. Lin és D. J. Costello Jr., *Error Control Coding*, 2nd kiad. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2004.

[9] T. J. Richardson és R. L. Urbanke, „The Capacity of Low-Density Parity-Check Codes under Message-Passing Decoding”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 47, sz. 2, o. 599–618, febr. 2001.