

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Facultad de Ingeniería — Ingeniería Mecatrónica

Espacio Curricular 311 — Automática y Máquinas Eléctricas

Proyecto Global Integrador

Control de Accionamiento de CA con
Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

Alumnos:

Joaquín Calderón (Leg. 13839) — Francisco Castel (Leg. 13784)

Mendoza, Argentina — 2026

Alcance y objetivos del proyecto

Objetivos:

- Modelado matemático completo del accionamiento (NL, LPV y LTI equivalente).
- Análisis estructural (estabilidad, observabilidad, controlabilidad).
- Diseño de controlador en cascada (modulador de torque + PID externo + observador).
- Verificación de desempeño y especificaciones operativas.
- Discretización (Tustin) y codificación final (*MATLAB Function*).

Componentes del sistema físico:

- Máquina PMSM trifásica ($P_p = 3$, $\lambda'_m = 0,016$ Wb).
- Inversor trifásico desde CC ($V_{sl,max} = 48$ Vca).
- Reductor planetario rígido $r = 120:1$.
- Brazo manipulador 1 GDL, masa de carga útil variable $m_l \in [0; 1,5]$ kg.
- Sensores: encoder en eje motor, 3 sensores de corriente de fase, RTD en bobinado.

Mapa de la presentación

Análisis a Lazo Abierto

1. Modelado del subsistema mecánico equivalente.
2. Modelo NL global de 6 estados en $qd0$.
3. Linealización Jacobiana (LPV).
4. Linealización por retroalimentación NL (LTI).
5. Funciones de transferencia.
6. Estabilidad, observabilidad y controlabilidad.
7. Simulación dinámica NL vs LTI.

Controlador en Cascada

8. Modulador de torque (lazo interno).
9. Controlador PID externo de movimiento.
10. Observador reducido de orden 2.
11. Simulación del sistema controlado.
12. Verificación de límites operativos.
13. Sensores e inversor no ideales.
14. Discretización (Tustin) y codificación final.
15. Conclusiones.

Presentación del problema

Sistema bajo estudio


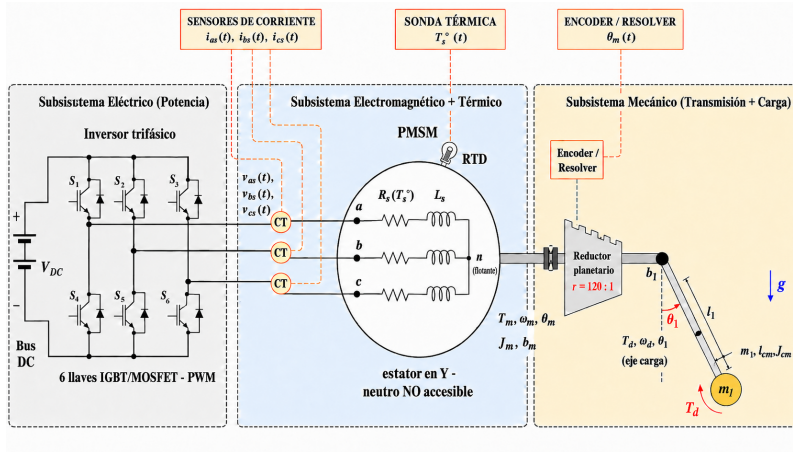



Diagrama general del accionamiento: Bus CC, inversor, PMSM, reductora y brazo de 1 GDL con sensores de corriente, temperatura y posición.

Subsistemas y variables medidas

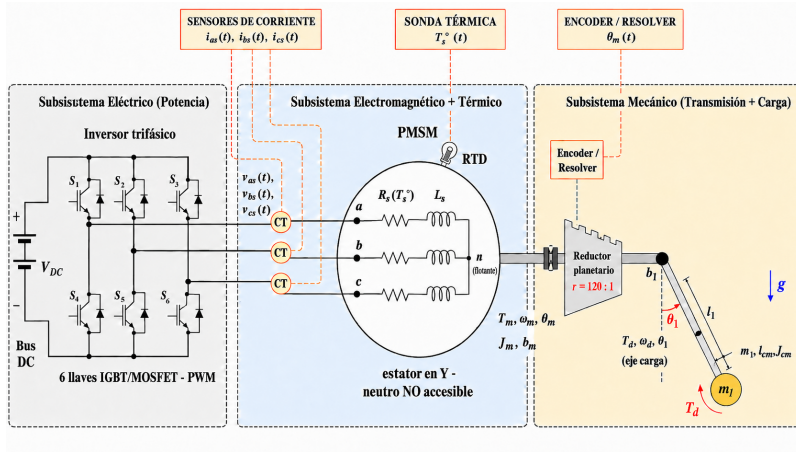

Subsistemas eléctrico, electromagnético-térmico y mecánico, con las variables medidas en cada uno.

Carga mecánica: brazo manipulador rígido de 1 GDL

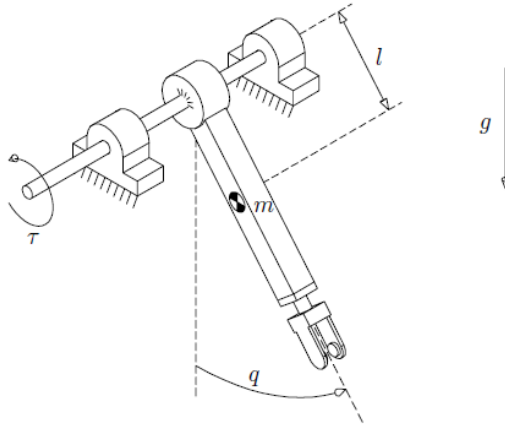

Robot manipulador elemental de 1 g.d.l en plano vertical (péndulo rígido actuado).

Especificaciones físicas del sistema

Símb.	Descripción	Valor	Símb.	Descripción	Valor
Mecánica (carga + transmisión)			Eléctrica (PMSM)		
r	Relación de reducción	120:1	P_p	Pares de polos	3
g	Aceleración gravedad	9,80665 m/s ²	λ'_m	Flujo de imanes	0,016 Wb
m	Masa del brazo	1,0 kg	L_d	Inductancia eje directo	6,6 mH
l_{cm}	Long. centro de masa	0,25 m	L_q	Inductancia eje cuadratura	5,8 mH
l_l	Longitud al extremo	0,50 m	L_{ls}	Inductancia de dispersión	0,8 mH
m_l	Masa carga útil (variable)	0... 1,5 kg	R_{sREF}	R_s @ 20°C	1,02 Ω
b_l	Fricción articul. ($\pm 0,03$)	0,1 Nms/rad	J_m	Inercia rotor (m+caja)	14×10^{-6} kg m ²
T_{ld}	Perturbación de contacto	0 ± 5 N·m	b_m	Fricción rotor (m+caja)	15×10^{-6} Nms/rad
Térmico					
C_{ts} — Capacitancia térmica del estator		0,818 W/(°C/s)	α_{Cu} — Coef. térmico del cobre		$3,9 \times 10^{-3}$ /°C
R_{ts-amb} — Resistencia térmica al ambiente		146,7 °C/W	$\tau_{ts-amb} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts}$		≈ 120 s

Especificaciones operativas y límites a respetar

Componente	Magnitud	Valor	Observación
Caja reductora (salida)	Velocidad nominal $n_{l,nom}$	60 rpm ($\omega_{l,nom} = 6,28$ rad/s)	Régimen continuo
	Torque nominal/pico $T_{q,nom} / T_{q,max}$	17,0 / 45,0 N·m	Pico: aceleración corta
Motor PMSM (estator)	Velocidad nominal rotor $n_{m,nom}$	6600 rpm ($\omega_{m,nom} = 691,15$ rad/s)	$V_{sf,nom} = V_{sl,nom} / \sqrt{3}$ Pico: corta duración RTD de protección
	Tensión nominal línea $V_{sl,nom}$	30 Vca rms	
	Corriente nominal/pico $I_{s,nom} / I_{s,max}$	0,4 / 2,0 Aca rms	
	Temperatura máxima bobinado $T_{s,max}^{\circ}$	115 °C	
Inversor trifásico	Tensión máxima línea $V_{sl,max}$	48 Vca rms	Saturación dura
	Frecuencia eléctrica f_e	[−330, 0, +330] Hz	Signo $\Rightarrow$ sentido de giro
Perturbaciones externas	Torque de contacto T_{ld}	$0 \pm 5,0$ N·m	Asumido escalón
	Temperatura ambiente T_{amb}°	[−15, +40] °C	Cuasi-constante

Subsistema mecánico equivalente

Modelado de la carga mecánica (péndulo 1 GDL)

Ecuación dinámica:

$$J_I \dot{\omega}_I(t) = T_q(t) - b_I \omega_I(t) - T_I(t)$$

Torque de carga = gravitatorio + perturbación:

$$T_I(t) = g k_I \sin(\theta_I(t)) + T_{Id}(t)$$

Parámetros equivalentes referidos al eje de salida del reductor:

$$J_I = m l_{cm}^2 + J_{cm} + m_I l_I^2 = 0,0833 + [0 \dots 0,375] \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$k_I = m l_{cm} + m_I l_I = 0,25 + [0 \dots 0,75] \text{ kg} \cdot \text{m}$$

Relación cinemática: $\dot{\theta}_I(t) = \omega_I(t)$.

Tren de transmisión rígido

Hipótesis del modelo equivalente:

- Ausencia de *backlash* (juego mecánico nulo).
- Ausencia de elasticidad torsional (acoplamiento rígido ideal).
- Inercia y fricción internas ya incluidas en J_m y b_m .

Relaciones de transformación motor $\leftrightarrow$ carga:

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t) \qquad T_q(t) = r T_d(t) \qquad \theta_l(t) = \frac{1}{r} \theta_m(t)$$

La rigidez del tren permite tratar carga, transmisión y rotor como una única unidad mecánica de 1 GDL, simplificando el modelo a un único subsistema mecánico equivalente.

Subsistema mecánico del rotor de la PMSM

Ecuación dinámica del rotor (balance de cuplas):

$$J_m \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t)$$

Cinemática del rotor:

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t)$$

Variables del balance:

- $T_m(t)$: torque electromagnético entregado por las corrientes del estator vía la interacción con el flujo de los imanes (se deriva en la sección electromagnética: $T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r i_{qs}^r$).
- $T_d(t)$: cupla de reacción transferida al tren de transmisión, despejada en la combinación algebraica con el péndulo (slide siguiente).
- J_m, b_m : parámetros nominales del conjunto rotor + caja (ver tabla de especificaciones físicas).

Combinación: derivación del modelo equivalente

Paso 1. Sustituyendo $\omega_l = \omega_m/r$ y $T_q = r T_d$ en la ecuación del péndulo:

$$\frac{J_l}{r} \dot{\omega}_m(t) = r T_d(t) - \frac{b_l}{r} \omega_m(t) - T_l(t)$$

Paso 2. Despejando T_d y usando $T_l = g k_l \sin(\theta_m/r) + T_{ld}$:

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m + \frac{b_l}{r^2} \omega_m + \frac{1}{r} [g k_l \sin(\frac{\theta_m}{r}) + T_{ld}(t)]$$

Paso 3. Reemplazando T_d en la ecuación del rotor ($J_m \dot{\omega}_m = T_m - b_m \omega_m - T_d$) y agrupando términos en $\dot{\omega}_m$ y ω_m se obtiene la ecuación equivalente compactada (siguiente slide).

Modelo mecánico equivalente al eje del motor

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} \left[g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right]$$

¿Por qué se puede compactar?

- La rigidez del tren ($r = 120:1$) permite reflejar J_l y b_l al eje del motor con factor $1/r^2$.
- Al desaparecer T_d el sistema mecánico se reduce de 2 EDOs a 1 (orden 2 con θ_m, ω_m).
- La perturbación gravitatoria queda como término no lineal $\sin(\theta_m/r)$.

Parámetros mecánicos equivalentes (valores nominales)

Definiciones:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} \qquad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}$$

Evaluación numérica con $r = 120$:

Magnitud	Mínima ($m_l = 0$)	Máxima ($m_l = 1,5$)	Unidad
J_l	0,0833	0,4583	kg·m ²
k_l	0,25	1,375	kg·m
J_{eq}	$1,98 \times 10^{-5}$	$4,58 \times 10^{-5}$	kg·m ²
b_{eq}	$2,19 \times 10^{-5}$	$2,19 \times 10^{-5}$	Nms/rad

La incertidumbre $b_l \pm 0,03$ aporta $\pm 2,08 \times 10^{-6}$ Nms/rad a b_{eq} ($\sim 10\%$).

Ecuaciones de estado del subsistema mecánico

Forma escalar:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) - \frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(t) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld}(t) \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases}$$

Forma matricial — el término $\sin(\cdot)$ impide escribir $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ estándar; el sistema es **no lineal**:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m \\ \dot{\omega}_m \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \omega_m \\ -\frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}(\mathbf{x})} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq} r} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_{ld}(t) \end{bmatrix}$$

Subsistema electromagnético en coordenadas rotóricas $qd0$

Marco de referencia rotórico ($qd0$)

Posición angular del rotor en coordenadas eléctricas:

$$\theta_r(t) \equiv P_p \theta_m(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$$

Relación cinemática (consistencia ángulo $\leftrightarrow$ velocidad):

$$\frac{d\theta_r(t)}{dt} \equiv \omega_r(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \theta_r(t) = \int_{t_0}^t \omega_r(\xi) d\xi + \theta_r(t_0)$$

Ventajas del marco rotórico para el modelado:

- Las corrientes y tensiones abc sinusoidales se transforman en componentes cuasi-DC en régimen.
- El acoplamiento entre el flujo de los imanes (eje d) y la cupla útil (eje q) queda explícito.
- Permite formular el control vectorial: separar la dinámica de flujo de la de torque.

Tensiones trifásicas referidas al estator (*abc*)

Componentes de fase del estator:

$$v_{as}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t))$$

$$v_{bs}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3})$$

$$v_{cs}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3})$$

Vector trifásico de tensiones del estator:

$$\mathbf{v}_{abcs}(t) \equiv [v_{as}(t), v_{bs}(t), v_{cs}(t)]^T$$

Frecuencia eléctrica del estator (variable manipulable por el inversor):

$$\omega_e(t) \equiv 2\pi f_e(t) = \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \quad \text{con} \quad f_e \in [-330, 0, +330] \text{ Hz}$$

El signo de f_e define la secuencia *abc/acb* y por ende el sentido de giro del campo rotante.

Transformación de Park: matriz $K_s(\theta_r)$

Relación directa $abc \rightarrow qd0$:

$$\mathbf{x}_{qd0s}^r(t) = K_s(\theta_r(t)) \mathbf{x}_{abcs}(t) \quad \text{con} \quad \mathbf{x} \in \{\mathbf{v}, \mathbf{i}, \boldsymbol{\lambda}\}$$

Matriz de Park (convención estándar de Krause):

$$K_s(\theta_r) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r & \sin(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Transformación inversa $qd0 \rightarrow abc$:

$$\mathbf{x}_{abcs}(t) = K_s^{-1}(\theta_r(t)) \mathbf{x}_{qd0s}^r(t)$$

El factor $2/3$ se elige para que las amplitudes pico se preserven al transformar (convención *amplitud-invariante*).

Tensiones de estator referidas al rotor ($qd0$)

Eje cuadratura (q):

$$v_{qs}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda'_m + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_r(t)$$

Eje directo (d):

$$v_{ds}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)$$

Eje homopolar (0):

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ) i_{0s}^r(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt}$$

Estructura común: caída resistiva + caída inductiva + acoplamiento de velocidad (FCEM de imanes y/o acoplamiento cruzado qd).

Identificación física de los acoplamientos

Eje q :

$$v_{qs}^r = \underbrace{R_s i_{qs}^r}_{\text{disipación}} + \underbrace{L_q \frac{di_{qs}^r}{dt}}_{\text{inductivo}} + \underbrace{\lambda'_m \omega_r}_{\text{FCEM de imanes}} + \underbrace{L_d i_{ds}^r \omega_r}_{\text{acopl. cruzado } d \rightarrow q}$$

Eje d :

$$v_{ds}^r = \underbrace{R_s i_{ds}^r}_{\text{disipación}} + \underbrace{L_d \frac{di_{ds}^r}{dt}}_{\text{inductivo}} - \underbrace{L_q i_{qs}^r \omega_r}_{\text{acopl. cruzado } q \rightarrow d}$$

Observaciones clave:

- R_s depende de la temperatura $T_s^\circ(t) \Rightarrow$ acoplamiento con el subsistema térmico.
- Los términos $\propto \omega_r$ acoplan dinámicamente la dinámica eléctrica con la mecánica.
- Si se impone $i_{ds}^r \equiv 0$ (**control vectorial con campo orientado**), el acoplamiento cruzado del eje q se reduce a $\lambda'_m \omega_r$ y la dinámica de i_{qs}^r se vuelve lineal de primer orden.

Torque electromagnético: imanes + reluctancia

$$T_m(t) = \underbrace{\frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r(t)}_{\text{torque de imanes}} + \underbrace{\frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t)}_{\text{torque de reluctancia}}$$

Implicaciones para el control:

- Con polos no salientes ideales ($L_d = L_q$): subsiste solo el torque por imanes, lineal en i_{qs}^r .
- En esta máquina $L_d > L_q$ (rotor de polos ligeramente salientes), por lo que $i_{ds}^r \neq 0$ aporta torque de reluctancia.
- **Estrategia base:** forzar $i_{ds}^r \equiv 0 \Rightarrow T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r$ (lineal y desacoplado).
- **Estrategia extendida:** $i_{ds}^r \neq 0$ habilita *field forcing* (refuerzo) y *field weakening* (debilitamiento) — se analiza más adelante.

Subsistema térmico: estructura y dependencias

Dependencia de la resistencia con la temperatura (modelo lineal del cobre):

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu}(T_s^\circ(t) - T_{REF}^\circ)] \quad T_{REF}^\circ = 20^\circ\text{C}$$

Pérdidas Joule en el bobinado (potencia disipada por las corrientes en $qd0$):

$$P_{Cu}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) (i_{qs}^{r2}(t) + i_{ds}^{r2}(t) + 2 i_{0s}^{r2}(t))$$

Acoplamiento bidireccional con el subsistema eléctrico: la temperatura modifica R_s , y a su vez R_s determina las pérdidas Joule. Este lazo es una de las no linealidades del modelo global.

Balance térmico y ecuación de estado

Balance de potencia térmica:

$$C_{ts} \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \underbrace{P_{Cu}(t)}_{\text{generación}} - \underbrace{\frac{T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)}{R_{ts-amb}}}_{\text{disipación al ambiente}}$$

Ecuación de estado del subsistema térmico (despejando dT_s°/dt):

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2} + 2 i_{0s}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right]$$

Constante de tiempo térmica:

$$\tau_{th} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts}$$

La separación de escalas $\tau_{th} \gg \tau_e$ ($\sim 5,7$ ms) y $\tau_{th} \gg \tau_m$ ($\sim 0,9$ s) permitirá tratar al térmico como cuasi-estacionario en los análisis de transitorios rápidos.

Modelo NL global: estados, entradas y salidas

Vector de estado interno (6 estados):

$$\mathbf{x}_{NL}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}^r, i_{ds}^r, i_{0s}^r, T_s^\circ]^T$$

Vector de entradas (manipuladas + perturbaciones):

$$\mathbf{u}_{NL}(t) = \underbrace{[v_{qs}^r, v_{ds}^r, v_{0s}^r]^T}_{\text{manipuladas (vía Park del inversor)}} \cup \underbrace{[T_{ld}, T_{amb}^\circ]^T}_{\text{perturbaciones externas}}$$

Variables observables y controladas:

- **Medidas directamente:** θ_m (encoder), $\mathbf{i}_{abcs}$ (3 CT), T_s° (RTD).
- **Controlada (no medida directamente):** $q(t) \equiv \theta_l(t) = \theta_m(t)/r$.

Modelo NL global: sistema de 6 EDOs acopladas

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m - \frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld} \\ \dot{i}_{qs}^r = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda'_m + L_d i_{ds}^r) \omega_r] \\ \dot{i}_{ds}^r = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r] \\ \dot{i}_{0s}^r = \frac{1}{L_{ls}} [v_{0s}^r - R_s(T_s^\circ) i_{0s}^r] \\ \dot{T}_s^\circ = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2} + 2 i_{0s}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right] \end{array} \right.$$

Con $T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r i_{qs}^r$ y $\omega_r = P_p \omega_m$. **No linealidades:** (i) gravitatoria $\sin(\theta_m/r)$; (ii) producto $i_{ds}^r \cdot i_{qs}^r$ en T_m ; (iii) cuadráticas en P_{Cu} ; (iv) $R_s(T_s^\circ)$.

Irrelevancia de la secuencia cero (caso simétrico y equilibrado)

Definición de la componente homopolar (por la transformada de Park):

$$x_{0s}(t) = \frac{1}{3} (x_a(t) + x_b(t) + x_c(t)) \quad x \in \{v, i\}$$

Hipótesis de sistema trifásico equilibrado:

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) \equiv 0 \quad \text{y análogamente} \quad v_a(t) + v_b(t) + v_c(t) \equiv 0$$

Sustituyendo en la definición:

$$i_{0s}(t) \equiv 0, \quad v_{0s}(t) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \equiv 0$$

La ecuación de tensión del eje homopolar se reduce a la identidad trivial $0 = 0$ y **no aporta dinámica** al modelo.

Irrelevancia de la secuencia cero (caso general, neutro flotante)

Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo neutro n :

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) \equiv 0 \quad (\text{sin conductor externo de retorno})$$

Consecuencia inmediata sobre la componente homopolar:

$$i_{0s}(t) = \frac{1}{3}(i_a + i_b + i_c) \equiv 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{i_{0s}^r(t) \equiv 0}$$

Implicación sobre la ecuación de tensión del eje 0:

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ) \cdot 0 + L_{ls} \frac{d(0)}{dt} = 0$$

Conclusión: bajo cualquiera de las dos hipótesis (simétrica y equilibrada o neutro flotante), la ecuación de secuencia cero queda satisfecha de forma trivial y no contribuye a la dinámica del sistema.

Modelo NL global reducido a 5 estados

Estado reducido y entradas reducidas:

$$\mathbf{x}_{NL}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}^r, i_{ds}^r, T_s^\circ]^T \quad \mathbf{u}_{NL}(t) = [v_{qs}^r, v_{ds}^r, T_{ld}, T_{amb}^\circ]^T$$

Sistema dinámico (5 EDOs):

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m - \frac{g k_f}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(i_{qs}^r, i_{ds}^r) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld} \\ \dot{i}_{qs}^r = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m' + L_d i_{ds}^r) \omega_r] \\ \dot{i}_{ds}^r = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r] \\ \dot{T}_s^\circ = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right] \end{cases}$$

Este modelo es la **planta de referencia** para los procesos de linealización (Jacobiana LPV) y de retroalimentación NL (LTI equivalente).

Arquitectura de simulación a lazo abierto



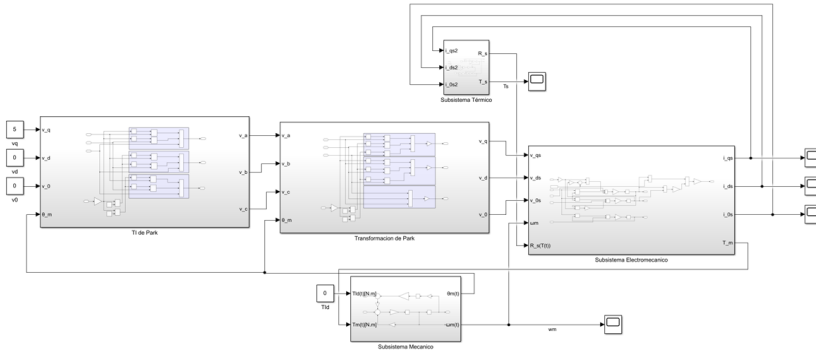


Diagrama de bloques implementado en Simulink. Se destaca la estructura de validación con Transformaciones directa e inversa y la interconexión de los subsistemas.

Ensayo a lazo abierto: respuesta electromecánica




Respuesta dinámica al escalón $v_q = 5$ V: corriente de estator i_q [A] con transitorio inductivo y efecto de la back-EMF.



Respuesta dinámica al escalón $v_q = 5$ V: velocidad mecánica del rotor ω_m [rad/s].

Ensayo a lazo abierto: respuesta térmica

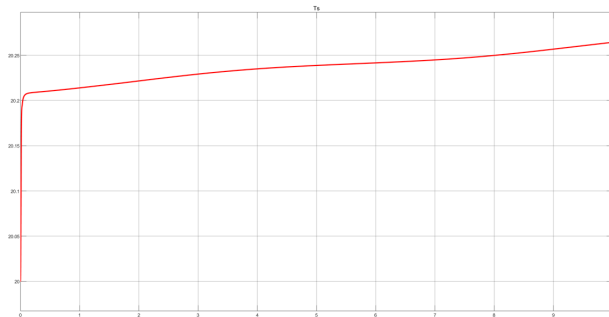

Evolución de la temperatura del estator T_s . Nótese el cambio de pendiente provocado por la variación de la corriente durante el arranque.

- Parte en $T_s(0) = 20$ °C; calentamiento por pérdidas Joule.
- Pendiente mayor al arranque (corriente máxima, back-EMF baja).
- Al crecer ω_m y caer i_q , baja la tasa de calentamiento.

Linealización del modelo no lineal

Método de pequeñas señales: idea central

Descomposición en equilibrio + perturbación:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_O + \Delta \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_O + \Delta \mathbf{u}(t)$$

Modelo no lineal de partida:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

Taylor de primer orden en $(\mathbf{x}_O, \mathbf{u}_O)$:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) \approx \underbrace{\left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_O}_{\mathbf{A}_O} \Delta \mathbf{x}(t) + \underbrace{\left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_O}_{\mathbf{B}_O} \Delta \mathbf{u}(t)$$

Resultado: un modelo **lineal local** válido para pequeñas variaciones respecto del equilibrio elegido.

Punto de operación cuasiestático

Condiciones clave del equilibrio:

- **Cinemática:** $\dot{\theta}_{mO} = \omega_{mO}$ con ω_{mO} constante.
- **Mecánica:** el torque electromagnético compensa fricción, gravedad y carga:

$$0 = -b_{eq}\omega_{mO} + T_{mO} - g k_l \sin(\theta_{mO}/r) - T_{ldO}/r$$

- **Eléctrica:** las corrientes i_{qsO}^r , i_{dsO}^r quedan fijadas por las tensiones de equilibrio v_{qsO}^r , v_{dsO}^r .
- **Térmica:** la disipación Joule iguala al intercambio con ambiente:

$$0 = \frac{3}{2}R_s(T_{sO}^\circ)(i_{qsO}^{r2} + i_{dsO}^{r2}) - \frac{T_{sO}^\circ - T_{ambO}^\circ}{R_{ts-amb}}$$

Cada elección de $(\theta_{mO}, \omega_{mO}, i_{qsO}^r, i_{dsO}^r, T_{sO}^\circ)$ define un **modelo local distinto**.

Modelo incremental LPV

Estado incremental reducido:

$$\Delta \mathbf{x}(t) = \left[\Delta \theta_m, \Delta \omega_m, \Delta i_{qs}^r, \Delta i_{ds}^r, \Delta T_s^\circ \right]^T$$

Entradas incrementales:

$$\Delta \mathbf{u}(t) = \left[\Delta v_{qs}^r, \Delta v_{ds}^r, \Delta T_{ld}, \Delta T_{amb}^\circ \right]^T$$

Forma estructural:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}_O(\rho) \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_O(\rho) \Delta \mathbf{u}(t)$$

Parámetros de operación ρ :

$$\rho = (\theta_{mO}, \omega_{mO}, i_{qsO}^r, i_{dsO}^r, T_{sO}^\circ)$$

En otras palabras: la dinámica es lineal para perturbaciones pequeñas, pero **sus coeficientes cambian con el régimen de trabajo**.

Matriz Jacobiana A_O del modelo LPV

$$A_O = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{g k_I \cos(\theta_{mO}/r)}{J_{eq} r^2} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p[\lambda'_m + (L_d - L_q) i_{dsO}^r]}{2 J_{eq}} & \frac{3P_p(L_d - L_q) i_{qsO}^r}{2 J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p[\lambda'_m + L_d i_{dsO}^r]}{L_q} & -\frac{R_{sO}}{L_q} & -\frac{L_d P_p \omega_{mO}}{L_q} & 0 & -\frac{R_{sREF} \alpha_{Cu} i_{qsO}^r}{L_q} \\ 0 & \frac{L_q P_p i_{qsO}^r}{L_d} & \frac{L_q P_p \omega_{mO}}{L_d} & -\frac{R_{sO}}{L_d} & 0 & -\frac{R_{sREF} \alpha_{Cu} i_{dsO}^r}{L_d} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{R_{sO}}{L_{ls}} & -\frac{R_{sREF} \alpha_{Cu} i_{0sO}^r}{L_{ls}} \\ 0 & 0 & \frac{3R_{sO} i_{qsO}^r}{C_{ts}} & \frac{3R_{sO} i_{dsO}^r}{C_{ts}} & \frac{6R_{sO} i_{0sO}^r}{C_{ts}} & \Gamma_{th} \end{bmatrix}$$

Constante de disipación térmica acoplada (elemento A_{66}):

$$\Gamma_{th} = -\frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{1}{R_{ts-amb}} - \frac{3 R_{sREF} \alpha_{Cu}}{2} (2 i_{0sO}^2 + i_{dsO}^2 + i_{qsO}^2) \right]$$

Matrices de entrada y modelo LPV global

Matrices de entrada:

$$\mathbf{B}_o^c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_o^d = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{1}{J_{eq} r} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_{ts} R_{ts-amb}} \end{bmatrix}$$

Modelo LPV global en forma matricial:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}_o \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_o^c \begin{bmatrix} \Delta v_{qs}^r \\ \Delta v_{ds}^r \\ \Delta v_{0s}^r \end{bmatrix} + \mathbf{B}_o^d \begin{bmatrix} \Delta T_{ld} \\ \Delta T_{amb}^o \end{bmatrix}$$

Estructura física de las matrices LPV

Términos más representativos del Jacobiano A_O :

$$A_{21} = -\frac{g k_l}{J_{eq} r^2} \cos\left(\frac{\theta_{mO}}{r}\right) \quad A_{32} = -\frac{P_p(\lambda'_m + L_d i_{dsO}^r)}{L_q}$$
$$A_{34} = -\frac{L_d P_p \omega_{mO}}{L_q} \quad A_{43} = \frac{L_q P_p \omega_{mO}}{L_d} \quad \frac{\partial i_{qs}^r}{\partial T_s^\circ} \propto -R_{s,REF} \alpha_{Cu} i_{qsO}^r$$

Lectura física:

- A_{21} aporta una **rigidez gravitacional local** que depende de la posición.
- A_{32} , A_{34} y A_{43} representan los **acoplamientos electromecánicos** entre velocidad y corrientes q/d .
- Los terminos en T_s° capturan la **variación resistiva** del cobre con temperatura.

Conclusión: el modelo LPV es **lineal local**, pero sigue reflejando gravedad, back-EMF, acoplamientos cruzados y efecto térmico. El paso siguiente será una **segunda linealización**, ahora por realimentación de no linealidades.

Segunda linealización: realimentación de no linealidades

Hipótesis de desacoplamiento:

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0$$

Ecuación original del eje d :

$$\dot{i}_{ds}^r(t) = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds}^r(t) - R_{s0} i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t) \right]$$

Ley de control mínima para cancelar el acoplamiento cruzado:

$$v_{ds}^r(t) = -L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)$$

Efecto físico buscado:

- forzar $i_{ds}^r \rightarrow 0$,
- orientar el flujo sobre el eje de imanes,
- dejar el torque proporcional solo a i_{qs}^r .

Modelo LTI nominal resultante

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs} - b_{eq} \omega_m - \frac{1}{r} T_{ld} - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) \right] \\ \dot{i}_{qs} = \frac{1}{L_q} [-P_p \lambda'_m \omega_m - R_{s0} i_{qs} + v_{qs}] \end{cases}$$

Estado nominal:

$$\mathbf{x}_{LTI}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}]^T$$

Observación importante:

- La temperatura del estator sigue calculándose en simulación.
- Pero la **dinámica principal** del modelo nominal queda concentrada en la terna $(\theta_m, \omega_m, i_{qs})$.

Forma matricial e interpretación física

$$\dot{\mathbf{x}}_{LTI} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p\lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}_{LTI} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_c} v_{qs} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d1}} T_{ld} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{g k_l}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d2}} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right)$$

Interpretación del modelo:

- $\mathbf{A}$ contiene la planta electromecánica nominal.
- $\mathbf{B}_c$ muestra que la acción de control entra solo por el canal de corriente q .
- $\mathbf{B}_{d1}$ y $\mathbf{B}_{d2}$ separan la carga aplicada y el torque gravitacional.

Esta separación es la base para el análisis posterior de estabilidad, funciones de transferencia y desempeño del controlador.

Diagrama del modelo LTI nominal

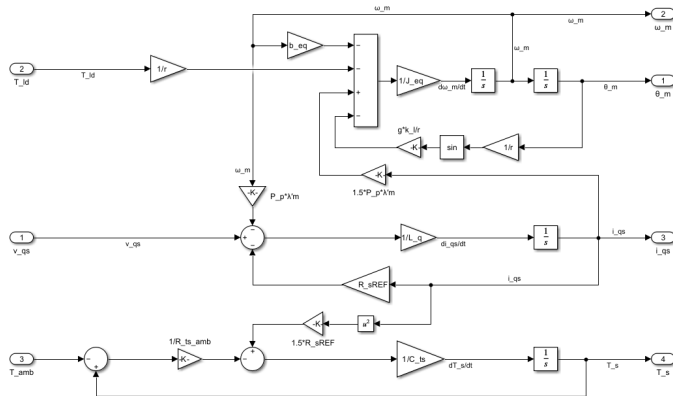


Diagrama de bloques de estado del modelo LTI equivalente nominal.

Modelo LTI aumentado e implementación

Dinámica residual del eje d

Con la ley mínima $v_{ds}^r = -L_q i_{qs}^r \omega_r$:

$$\dot{i}_{ds}^r(t) = -\frac{R_{s0}}{L_d} i_{ds}^r(t)$$

Solución temporal:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) e^{-\frac{R_{s0}}{L_d} t}$$

Interpretación física:

- i_{ds}^r no diverge ni excita modos adicionales acoplados.
- Decae exponencialmente hacia cero con constante de tiempo

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_{s0}}$$

- Esa dinámica residual es transitoria, pero conviene incorporarla al modelo para cubrir el caso general $i_{ds}^r(0) \neq 0$.

Ley complementaria en el eje q

Acoplamiento residual sobre el eje q :

$$v_{qs}^r(t) = L_q \dot{i}_{qs}^r(t) + R_s i_{qs}^r(t) + \lambda'_m \omega_r(t) + \underbrace{\omega_r(t) L_d i_{ds}^r(t)}_{\text{acoplamiento cruzado}}$$

Ley de control complementaria:

$$v_{qs}^{r*}(t) = v_{qs}(t) + \omega_r(t) L_d i_{ds}^r(t)$$

Resultado buscado:

- cancelar el término cruzado restante,
- conservar $v_{qs}(t)$ como nueva entrada lineal de control,
- obtener un modelo equivalente válido también para $i_{ds}^r(0) \neq 0$.

Modelo LTI aumentado de cuarto orden

Estado aumentado:

$$\mathbf{x}_{aug}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}, i_{ds}^r]^T$$

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \dot{\omega}_m = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs} - b_{eq} \omega_m - \frac{1}{r} T_{ld} - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) \right] \\ \dot{i}_{qs} = \frac{1}{L_q} [-P_p \lambda'_m \omega_m - R_{s0} i_{qs} + v_{qs}] \\ \dot{i}_{ds}^r = -\frac{R_{s0}}{L_d} i_{ds}^r \end{cases}$$

La temperatura puede seguir simulándose aparte, pero la dinámica electromecánica lineal equivalente queda contenida en estos cuatro estados.

Forma matricial del modelo aumentado

$$\dot{\mathbf{x}}_{aug} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} & 0 \\ 0 & -\frac{P_p\lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_{s0}}{L_d} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{aug}} \mathbf{x}_{aug} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_c} v_{qs} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d1}} T_{ld} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{g k_l}{rJ_{eq}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d2}} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right)$$

Interpretación del modelo:

- el cuarto estado no realimenta a la dinámica nominal,
- pero queda explícitamente representado para cubrir condiciones iniciales no nulas,
- así el modelo sigue siendo útil para análisis y simulación comparativa.

Diagrama del modelo LTI aumentado

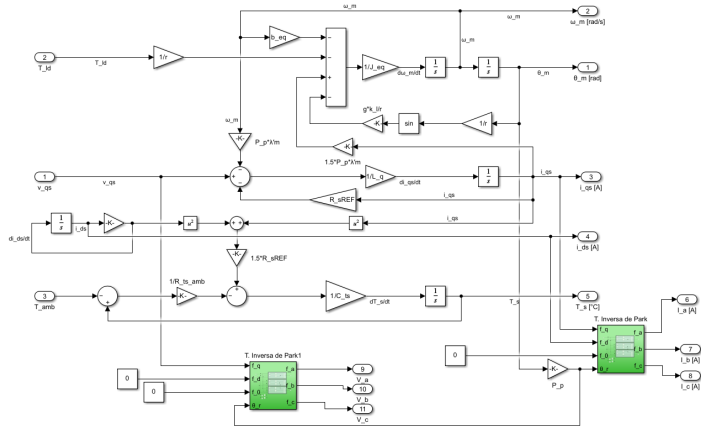


Diagrama de bloques de estado del modelo LTI equivalente aumentado.

Implementación sobre la planta no lineal

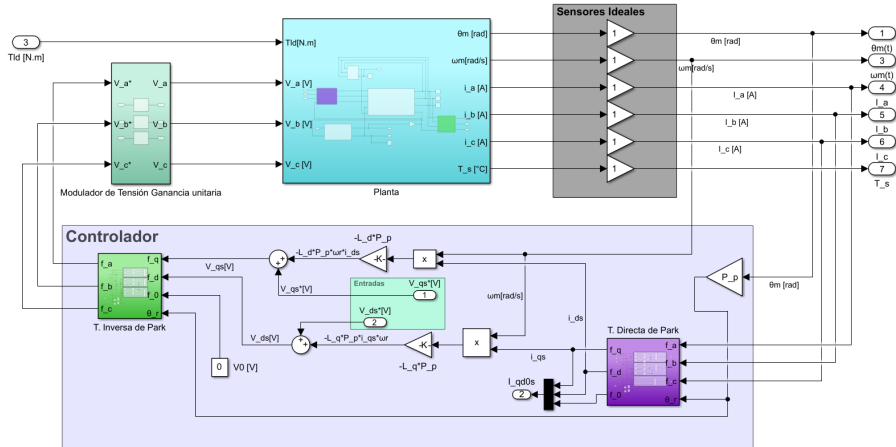


Diagrama de bloques de implementación de la realimentación sobre la planta no lineal.

Flujo de implementación de la realimentación NL

1. El controlador externo genera la acción lineal $v_{qs}(t)$.
2. Las corrientes medidas i_{abc} se transforman a i_{qd0}^r mediante Park directa.
3. Con $\omega_m(t)$ e $i_{ds}^r(t)$ se calculan:

$$v_{ds}^{r*}(t) = -L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t), \quad v_{qs}^{r*}(t) = v_{qs}(t) + \omega_r(t) L_d i_{ds}^r(t)$$

4. Las referencias v_{qd}^{r*} vuelven al marco trifásico por Park inversa y alimentan al inversor.

En resumen: la linealización equivalente se obtiene **por realimentación no lineal**, calculando tensiones de compensación sin modificar la planta física.

LPV vs. LTI aumentado: comparación conceptual

Modelo LPV por pequeñas señales

- surge de un Jacobiano local,
- depende del punto de operación $(\theta_{mO}, \omega_{mO}, i_{qsO}^r, i_{dsO}^r, T_{sO}^\circ)$,
- incorpora la gravedad linealizada como una rigidez local.

Modelo LTI aumentado por realimentación NL

- surge de cancelar algebraicamente no linealidades internas,
- mantiene la matriz de estado invariante,
- extrae la gravedad como perturbación externa y desacopla el eje d .

Si se fuerza $i_{dsO}^r \equiv 0$, el LPV se acerca estructuralmente al LTI aumentado; por eso ambos modelos son comparables, pero no equivalentes en su origen.

Variaciones de i_{ds}^r y funciones de transferencia

Corriente de eje d como parámetro

Torque electromagnético en operación estacionaria:

$$T_m = \frac{3}{2} P_p \left[\lambda'_m + (L_d - L_q) I_{dsO}^r \right] I_{qsO}^r$$

Qué cambia respecto del caso base:

- Con $I_{dsO}^r = 0$, el torque queda asociado al flujo de los imanes y a I_{qsO}^r .
- Con $I_{dsO}^r \neq 0$, aparece el aporte de reluctancia por saliencia.
- El mismo parámetro desplaza los autovalores del Jacobiano LPV.

Esta es una lectura local del LPV: no reemplaza al LTI aumentado, sino que muestra cómo cambia el modelo alrededor de otros puntos de operación.

Reforzamiento y debilitamiento de campo

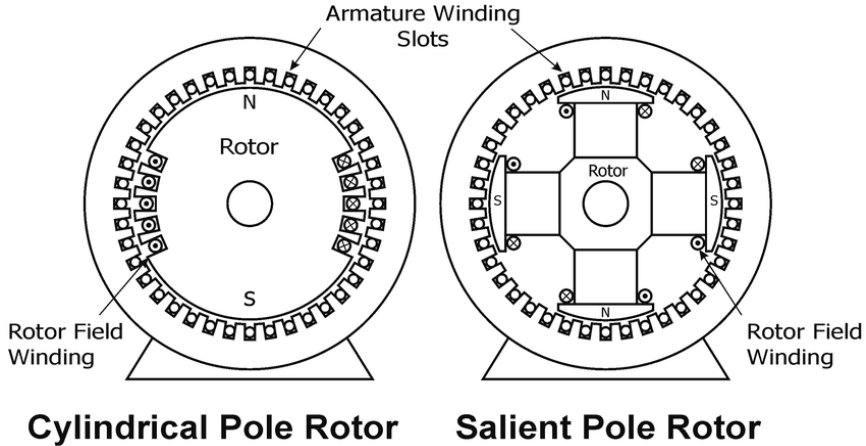


Diagrama representativo de un rotor genérico de polos no salientes (izq.) y un rotor de polos salientes (der.).

Migración dinámica con I_{ds0}^r

Debilitamiento de campo ($I_{ds0}^r < 0$)


I_{ds0}^r [A]	λ_1	λ_2	$\lambda_{3,4}$	λ_5
-1,2	-1275,00	-141,30	$-94,74 \pm j 23,38$	-0,2657
-1,0	-1275,00	-145,62	$-92,61 \pm j 47,75$	-0,2261
-0,8	-1275,00	-147,64	$-91,62 \pm j 62,75$	-0,1963
-0,6	-1275,00	-148,88	$-91,01 \pm j 74,74$	-0,1731
-0,4	-1275,00	-149,74	$-90,59 \pm j 85,10$	-0,1544

Reforzamiento de campo ($I_{ds0}^r > 0$)

I_{ds0}^r [A]	λ_1	λ_2	$\lambda_{3,4}$	λ_5
+0,2	-1275,00	-151,25	$-89,85 \pm j 111,05$	-0,1157
+0,4	-1275,00	-151,57	$-89,70 \pm j 118,65$	-0,1066
+0,6	-1275,00	-151,83	$-89,57 \pm j 125,90$	-0,0986
+0,8	-1275,00	-152,05	$-89,46 \pm j 132,85$	-0,0917
+1,0	-1275,00	-152,24	$-89,37 \pm j 139,56$	-0,0857


Conclusiones del barrido: (i) la parte imaginaria de $\lambda_{3,4}$ crece monótonicamente con $I_{ds0}^r \Rightarrow$ aumenta ω_n electromecánica; (ii) la parte real de $\lambda_{3,4}$ se mantiene en torno a -91 rad/s $\Rightarrow$ el amortiguamiento absoluto no se degrada; (iii) λ_1 (eléctrico rápido) y los modos restantes permanecen invariantes o varían levemente.

Mapa de migración de polos con I_{ds0}^r — vista global

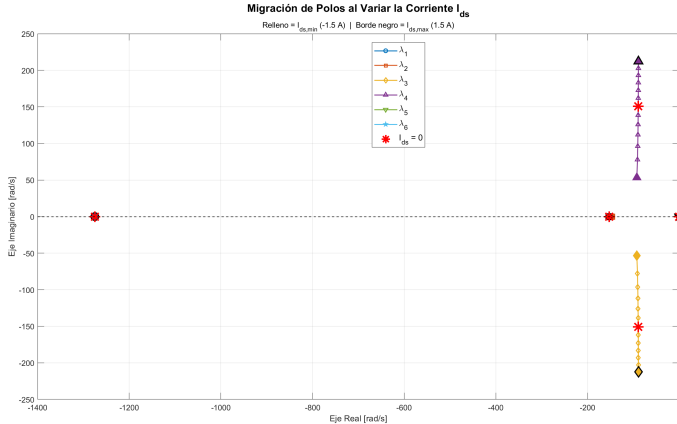

Mapa de migración de polos del modelo LPV al variar I_{ds0}^r : vista global del plano s .

Mapa de migración de polos con I_{ds0}^r — zoom electromecánico

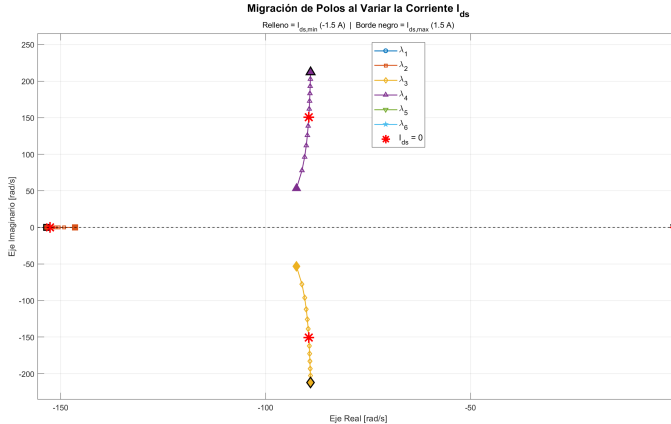

Mapa de migración de polos del modelo LPV al variar I_{ds0}^r : zoom sobre los polos electromecánicos.

Funciones de transferencia del LTI aumentado

Condiciones usadas para obtenerlas:

- Modelo incremental con $\mathbf{x}_{aug}(0) = 0$.
- Resistencia constante: $R_s = R_{s0}$.
- La gravedad se trata como perturbación externa compensable, no como parte de la matriz $\mathbf{A}_{aug}$.
- Como i_{ds}^r queda desacoplado, la relación entrada-salida se obtiene con el subsistema nominal de tercer orden.

$$G(s) = \mathbf{C} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}$$

Funciones de transferencia obtenidas

$$\Delta_3(s) = s^3 + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_{s0}}{L_q} \right) s^2 + \left(\frac{b_{eq} R_{s0}}{J_{eq} L_q} + \frac{3P_p^2 \lambda_m'^2}{2J_{eq} L_q} \right) s$$

$$G_1(s) = \frac{\theta_m(s)}{v_{qs}(s)} = \frac{\frac{3P_p \lambda_m'}{2J_{eq} L_q}}{\Delta_3(s)} \qquad G_2(s) = \frac{\theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{-\frac{1}{rJ_{eq}} \left(s + \frac{R_{s0}}{L_q} \right)}{\Delta_3(s)}$$

Interpretación:

- G_1 no tiene ceros finitos.
- G_2 posee un cero en $s = -R_{s0}/L_q$ asociado al canal eléctrico de perturbación.

Estado interno fuera de las funciones de transferencia

Modo residual:

$$\lambda_d = -\frac{R_{s0}}{L_d}$$

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0)e^{-\frac{R_{s0}}{L_d}t}$$

En consecuencia, el polo de i_{ds}^r se cancela al pasar de espacio de estados a funciones de transferencia.

Por qué no aparece:

- v_{qs} y T_{ld} no excitan directamente a i_{ds}^r .
- La salida θ_m no depende de i_{ds}^r .
- La cuarta fila de $\mathbf{A}_{aug}$ queda desacoplada del resto del sistema.

Autovalores y estabilidad a lazo abierto


$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{aug}) = \underbrace{\left(s + \frac{R_{s0}}{L_d}\right)}_{\lambda_4} \underbrace{s}_{\lambda_1} \underbrace{(s^2 + a_2s + a_1)}_{\lambda_{2,3}}$$

Valores nominales:

- $\lambda_1 = 0$: integrador cinemático de posición.
- $\lambda_{2,3} = -91,7 \pm j 148,0$: modo electromecánico subamortiguado, $\zeta \simeq 0,527$.
- $\lambda_4 = -160,3$: dinámica residual de i_{ds}^r , con $\tau_d \simeq 6,24$ ms.

Conclusión: el sistema es marginalmente estable internamente, pero no BIBO estable desde v_{qs} o T_{ld} hacia θ_m por el polo en el origen.


Mapa de polos y ceros a lazo abierto

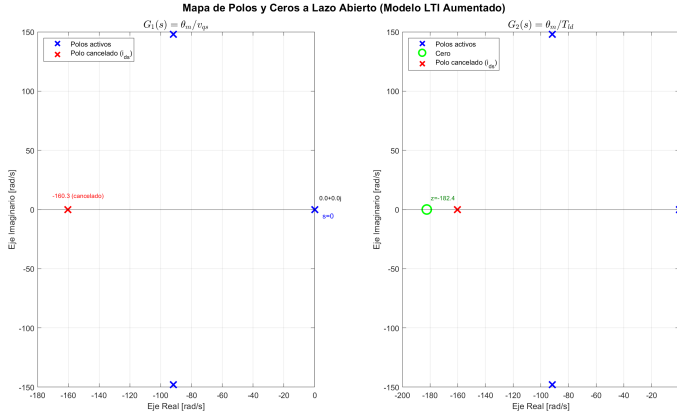

Mapa de polos y ceros a lazo abierto para ambas funciones de transferencia del modelo LTI aumentado. Se indica con $\times$ roja el polo cancelado de i_{ds}^r .

Variaciones paramétricas y propiedades estructurales

Migración ante variación de R_s

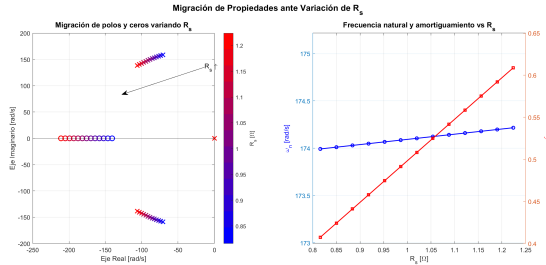


Lectura física:

- ω_n permanece cerca de 174 rad/s.
- ζ aumenta con R_s : hay mayor disipación eléctrica.
- El cero de G_2 migra como $z = -R_s/L_q$.

Migración de polos y ceros en el plano s (izq.) y variación de ω_n y ζ (der.) ante cambios en R_s .

Migración ante variación de carga

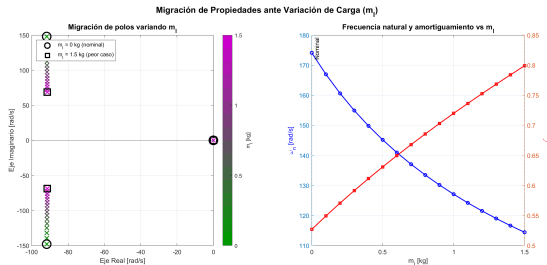


Migración de polos ante variación de masa de carga m_l (izq.) y variación de ω_n y ζ (der.).

Estas variaciones anticipan la necesidad de un controlador robusto frente al rango de carga.

Efecto observado:

- Al aumentar m_l , crece la inercia equivalente.
- La frecuencia natural disminuye.
- El amortiguamiento relativo aumenta.
- El polo en el origen y el cero de G_2 permanecen invariantes.

Bode a lazo abierto del LTI aumentado

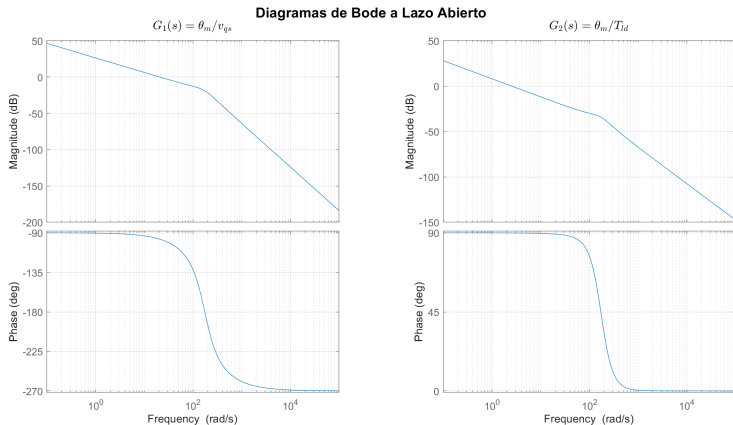

Diagramas de Bode de las funciones de transferencia $G_1(s)$ y $G_2(s)$ a lazo abierto.

Propiedades estructurales del modelo aumentado

Pregunta de observabilidad:

- ¿Puede reconstruirse $\mathbf{x}_{aug}$ midiendo solo θ_m o solo ω_m ?

Pregunta de controlabilidad:

- ¿Puede actuarse sobre todos los estados usando solo v_{qs} ?

Idea clave: el estado i_{ds}^r ya apareció como modo desacoplado; ahora se formaliza esa lectura con rangos de matrices.

Observabilidad desde posición

$$\mathcal{O}_\theta = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_\theta \\ \mathbf{C}_\theta \mathbf{A} \\ \mathbf{C}_\theta \mathbf{A}^2 \\ \mathbf{C}_\theta \mathbf{A}^3 \end{bmatrix}, \quad \text{rango}(\mathcal{O}_\theta) = 3 < 4$$

Resultado:

- θ_m se mide directamente.
- ω_m aparece como derivada de θ_m .
- i_{qs} se manifiesta por el acoplamiento electromecánico.
- i_{ds}^r no aparece: no acopla con la salida.

Observabilidad desde velocidad

$$\mathcal{O}_\omega = \begin{bmatrix} C_\omega \\ C_\omega A \\ C_\omega A^2 \\ C_\omega A^3 \end{bmatrix}, \quad \text{rango}(\mathcal{O}_\omega) = 2 < 4$$

Estados no observables:

- θ_m : la velocidad no contiene la condición inicial de posición.
- i_{ds}^r : sigue siendo un modo interno desacoplado.

Por eso, para este sistema el sensor de posición es más informativo que medir solo velocidad.

Controlabilidad desde v_{qs}

$$\mathcal{C}_{v_q} = [\mathbf{B}_c \quad \mathbf{A}\mathbf{B}_c \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B}_c \quad \mathbf{A}^3\mathbf{B}_c], \quad \text{rango}(\mathcal{C}_{v_q}) = 3 < 4$$

Cadena controlable:

$$v_{qs} \longrightarrow i_{qs} \longrightarrow \omega_m \longrightarrow \theta_m$$

Estado no controlable desde v_{qs} :

- i_{ds}^r , porque la cuarta fila queda desacoplada y $B_c(4) = 0$.

Entrada adicional en eje d

$$\mathbf{B}_{ext} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} \end{bmatrix}, \quad \text{rango}(\mathcal{C}_{ext}) = 4$$

Interpretación:

- Matemáticamente, v_{ds}^r completa la controlabilidad del modelo aumentado.
- En la estrategia adoptada, esa tensión ya se usa por la ley mínima para forzar $i_{ds}^r \rightarrow 0$.
- No se trata de un grado de libertad libre para el control externo de posición.

Resumen estructural del LTI aumentado

Estado	Controlable	Obs. desde θ_m	Obs. desde ω_m	En FTs
θ_m	Sí	Sí	No	Sí
ω_m	Sí	Sí	Sí	Sí
i_{qs}^r	Sí	Sí	Sí	Sí
i_{ds}^r	No	No	No	No

Esta propiedad justifica usar el modelo nominal de tercer orden para la relación entrada-salida y conservar el cuarto estado solo para representar condiciones iniciales no nulas.

Conclusión: i_{ds}^r es simultáneamente **no controlable** y **no observable** desde las señales disponibles, confirmando su naturaleza de **modo oculto** del sistema. Este resultado es coherente con la cancelación polo-cero identificada en las funciones de transferencia y con el desacoplamiento estructural de la cuarta fila y columna de la matriz $\mathbf{A}_{aug}$.

Simulación Dinámica: Modelo NL vs LTI Aumentado

Planteo de la simulación

Condiciones del ensayo:

- Tres condiciones iniciales: $i_{ds}^r(0) \in \{0, +0,5, -0,5\}$ A.
- Resto del estado inicial en cero: $\theta_m(0) = \omega_m(0) = i_{qs}^r(0) = 0$.
- Temperatura ambiente $T_{amb} = 25$ °C.
- Las dos señales de excitación se aplican simultáneamente al modelo NL y al LTI aumentado en paralelo.

Señales de excitación


Pulso de tensión en eje q :

$$v_{qs}^*(t) = \begin{cases} 0 \text{ V} & t < 0,1 \text{ s} \\ +19,596 \text{ V} & 0,1 \leq t < 0,7 \text{ s} \\ 0 \text{ V} & 0,7 \leq t < 1,1 \text{ s} \\ -19,596 \text{ V} & 1,1 \leq t < 1,7 \text{ s} \\ 0 \text{ V} & t \geq 1,7 \text{ s} \end{cases}$$

Doble pulso de torque de carga:

$$T_{ld}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0,3 \text{ s} \\ +6,28 \text{ N}\cdot\text{m} & 0,3 \leq t < 0,5 \text{ s} \\ -6,28 \text{ N}\cdot\text{m} & 0,5 \leq t < 0,9 \text{ s} \\ 0 & 0,9 \leq t < 1,3 \text{ s} \\ +6,28 \text{ N}\cdot\text{m} & 1,3 \leq t < 1,5 \text{ s} \\ -6,28 \text{ N}\cdot\text{m} & 1,5 \leq t < 1,9 \text{ s} \\ 0 & t \geq 1,9 \text{ s} \end{cases}$$

Señales de excitación combinadas

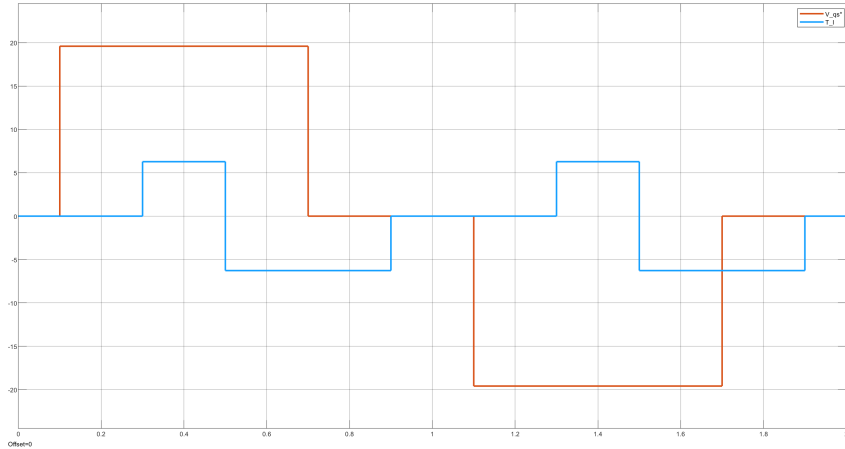

Señales de excitación: consigna de tensión $v_{qs}^(t)$ y torque de carga $T_{ld}(t)$.*

Modelo en Simulink

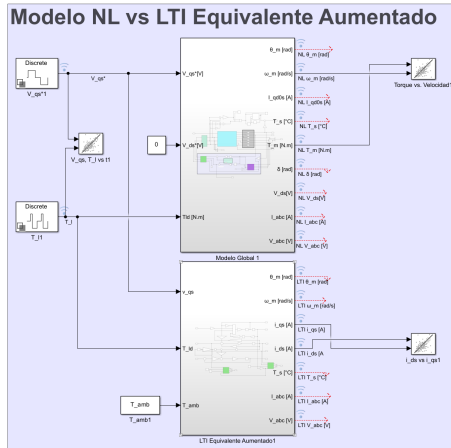



Diagrama de bloques en Simulink: modelo NL desacoplado y LTI aumentado en paralelo frente al mismo v_q^ consigna y torque de perturbación.*

Respuesta del estado interno — Sub-ítem a: caso nominal $i_{ds}^r(0) = 0$ A

Parámetros del modelo LTI aumentado:


- Temperatura ambiente $T_{amb} = 25$ °C.
- Resistencia constante $R_s = R_{s0} = 1,058$ Ω , evaluada a la temperatura media de operación del estator ($\sim 29,5$ °C).
- No se usa $R_{sREF} = 1,02$ Ω a 20 °C: el valor adoptado es consistente con el desacoplamiento térmico del modelo lineal.

Posición angular $\theta_m(t)$

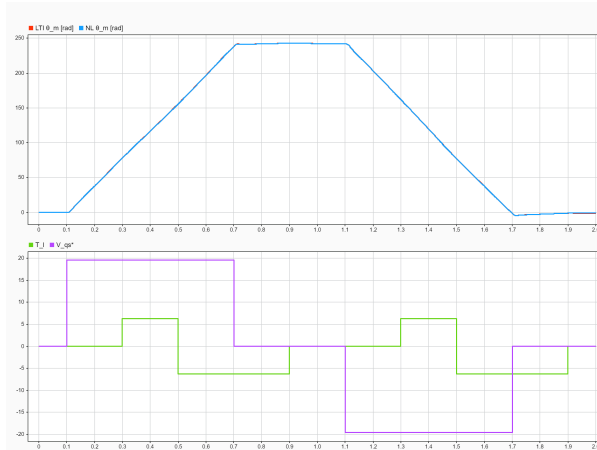


Posición angular $\theta_m(t)$: comparación NL (azul) vs LTI aumentado (rojo). Panel inferior: señales de excitación (T_I y v_{qs}^*). **Error relativo** $< 0,1\%$ de la excursión de 242 rad.

Error de seguimiento en $\theta_m(t)$

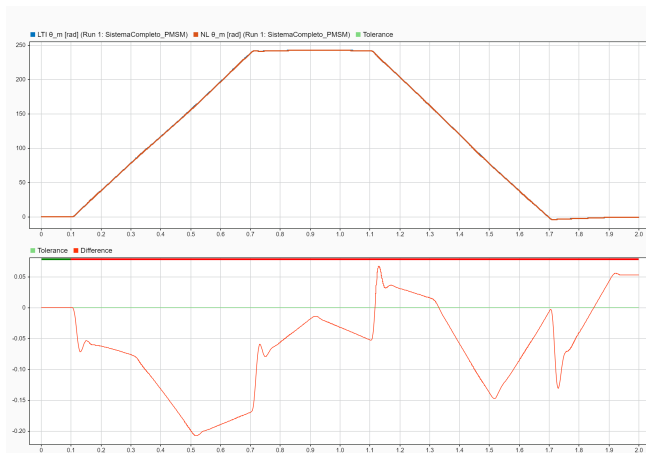

Error de seguimiento en $\theta_m(t)$: diferencia $\theta_m^{NL} - \theta_m^{LTI}$, acotada por debajo de 0,21 rad ($< 0,1\%$ de la excursión de 242 rad).

Velocidad angular $\omega_m(t)$

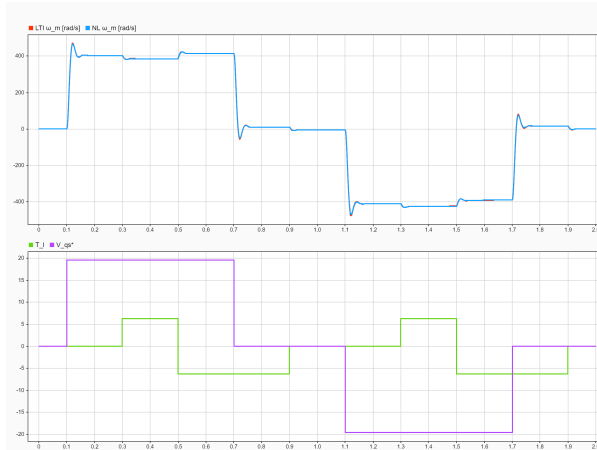


Velocidad angular $\omega_m(t)$: comparación NL (azul) vs LTI aumentado (rojo). Panel inferior: señales de excitación (T_I y v_{qs}^*). **Error en régimen $< 0,12\%$ vs ± 405 rad/s; picos $\leq 2,2\%$ en conmutaciones.**

Error de seguimiento en $\omega_m(t)$



Error de seguimiento en $\omega_m(t)$: diferencia $\omega_m^{NL} - \omega_m^{LTI}$, nula en régimen y con picos ≤ 9 rad/s en las conmutaciones.

Corriente de eje q , $i_{qs}(t)$

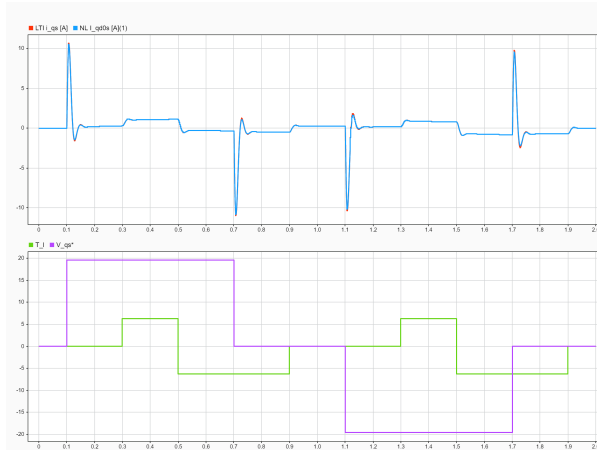

Corriente de eje q , $i_{qs}(t)$: comparación NL (azul) vs LTI aumentado (rojo). Panel inferior: señales de excitación (T_l y v_{qs}^*). **Error nulo en régimen; picos $\leq 2,5\%$ del pico de $\pm 10,4$ A en conmutaciones.**

Error de seguimiento en $i_{qs}(t)$



Error de seguimiento en $i_{qs}(t)$: diferencia $i_{qs}^{NL} - i_{qs}^{LTI}$, nula en régimen y con picos $\leq 0,26$ A en las conmutaciones.


Corrientes $i_{ds}^r(t)$ e $i_{0s}(t)$

Razones:

- No hay excitación externa en el eje d : $v_{ds}^* = 0$.
- La ley de control mínima $v_{ds} = -L_q i_{qs} \omega_r$ compensa exactamente el acoplamiento cruzado, sin inyectar corriente en eje d .
- Análogamente $i_{0s}(t) \equiv 0$ por la simetría de la alimentación trifásica balanceada (sin excitación homopolar y sin condición inicial no nula).


El comportamiento de $i_{ds}^r(t)$ para condiciones iniciales $i_{ds}^r(0) \neq 0$ se analiza en detalle en el Sub-ítem c.

Temperatura del estator $T_s(t)$

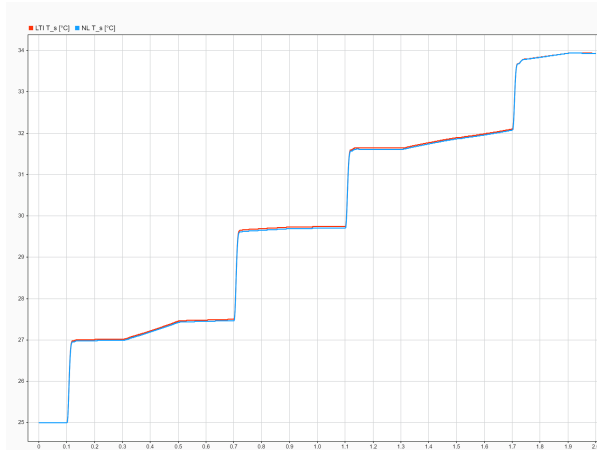


Temperatura del estator $T_s(t)$: comparación modelo NL vs LTI aumentado ($i_{ds}^r(0) = 0$ A).

Tensión $v_{ds}(t)$ de la ley de control mínima

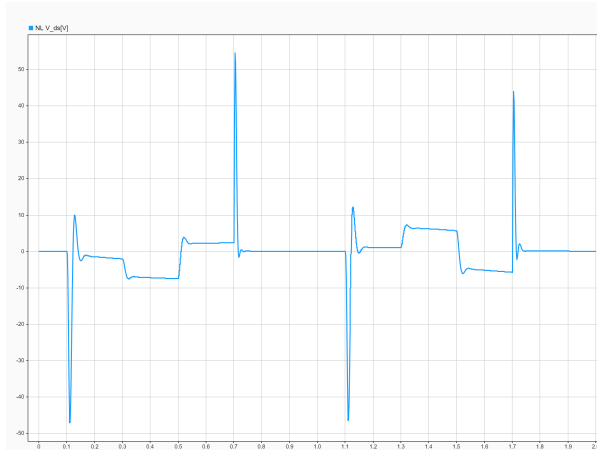


Tensión v_{ds} del modelo NL ($i_{ds}^r(0) = 0$ A).

Corrientes de fase i_a , i_b , i_c (Park inversa)

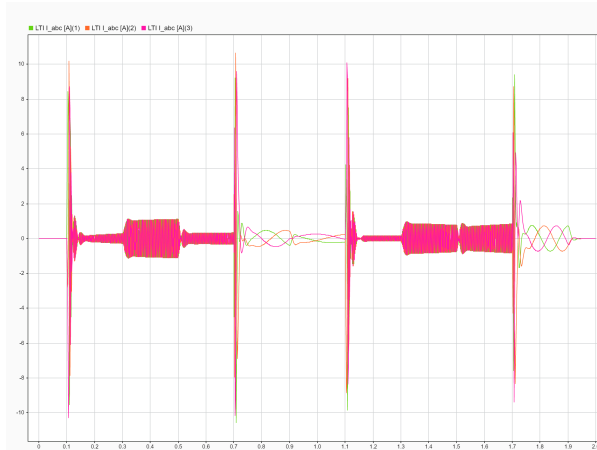

Corrientes de fase i_a , i_b , i_c obtenidas por Transformación Inversa de Park (modelo NL, $i_{ds}^r(0) = 0$ A).

Curva paramétrica $T_{em}(\omega_m)$: cuadrantes de operación

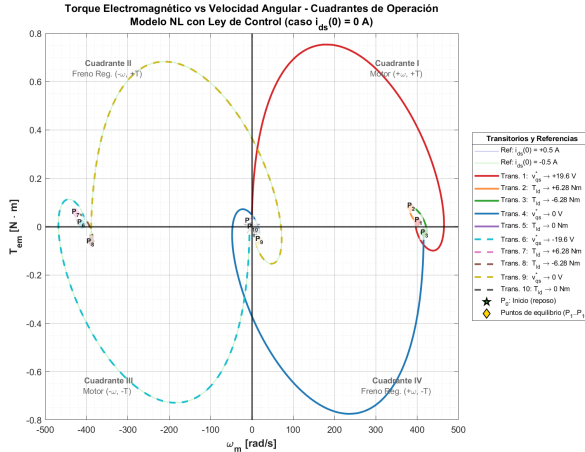

Torque electromagnético vs velocidad angular: cuadrantes de operación del PMSM. Cada transitorio en color, flechas de sentido y diamantes en los equilibrios P_0 a P_{10} .

Cuadrantes de operación del PMSM

- **Cuadrante I** ($+\omega_m, +T_{em}$): motorización en sentido positivo. El motor entrega torque en el mismo sentido que la velocidad.
- **Cuadrante II** ($-\omega_m, +T_{em}$): frenado regenerativo en sentido negativo.
- **Cuadrante III** ($-\omega_m, -T_{em}$): motorización en sentido negativo, análogo al cuadrante I para el pulso negativo de v_{qs}^* .
- **Cuadrante IV** ($+\omega_m, -T_{em}$): frenado regenerativo en sentido positivo. El torque frena la velocidad positiva residual.

Ángulo de carga $\delta(t)$: definición

Definición:

$$\delta(t) \equiv \theta_{ev}(t) - \theta_r(t) = \int_0^t [\omega_e(\xi) - \omega_r(\xi)] d\xi + [\theta_e(0) - \theta_r(0)]$$

donde:

- ω_e : velocidad angular de la referencia (tensión de fase a).
- ω_r : velocidad angular eléctrica del rotor.

Se asumen posiciones angulares iniciales nulas para ambas variables.

Cálculo de θ_{ev} : Clarke + atan2

Tensiones de fase senoidales:

$$v_{as}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t))$$

$$v_{bs}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3})$$

$$v_{cs}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3})$$


Transformación de Clarke (proyección α - β):

$$V_\alpha = \frac{2}{3}(v_{as} - \frac{1}{2}v_{bs} - \frac{1}{2}v_{cs}) = V_m \cos \theta_{ev} \quad V_\beta = \frac{\sqrt{3}}{3}(v_{bs} - v_{cs}) = V_m \sin \theta_{ev}$$

Recuperación del ángulo:

$$\theta_{ev} = \text{atan2}(V_\beta, V_\alpha) = \text{atan2}(V_m \sin \theta_{ev}, V_m \cos \theta_{ev})$$

Ángulo de carga $\delta(t)$

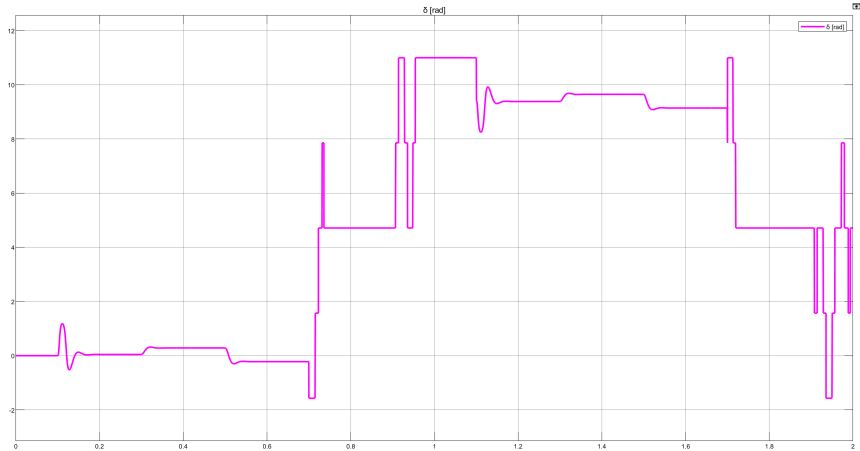

Ángulo de carga $\delta(t)$ vs t (modelo NL, $i_{ds}^r(0) = 0$ A).

Métricas de transitorio (Sub-ítem b)

Variable subamortiguada: ω_m , gobernada por el par de polos complejos $\zeta = 0,527$, $\omega_n = 174$ rad/s del análisis de estabilidad LA.

Métricas medidas sobre ω_m :

- $\omega_{m,ss}$: velocidad de régimen del segmento.
- M_p : sobrepico.
- t_p : tiempo de pico.
- t_r : tiempo de crecimiento (10–90 %).
- t_s : tiempo de establecimiento (± 1 %).

Métricas sobre i_{qs} : pico y valor de régimen (es un pico de torque que decae con la aparición de back-EMF).

Gracias al acoplamiento back-EMF, ω_m alcanza régimen dentro de cada segmento de 200 ms ($t_s \approx 50$ ms $\ll 0,2$ s); no rige aquí $\tau_m = J_{eq}/b_{eq} \approx 0,90$ s.

Tabla de métricas — 10 transitorios

Tr.	Evento	$\omega_{m,ss}$ [rad/s]	M_p [%]	t_p [ms]	t_r [ms]	t_s [ms]	i_{qs}^{pico} [A]	i_{qs}^{reg} [A]
1	$v_{qs}^* \rightarrow +19,6 \text{ V}$	405,5	14,3	21,3	9,7	50,1	10,39	0,12
2	$T_{ld} \rightarrow +6,28 \text{ Nm}$	389,6	25,6	14,4	5,8	45,7	0,95	0,85
3	$T_{ld} \rightarrow -6,28 \text{ Nm}$	421,4	25,6	14,3	5,8	45,7	0,85	-0,60
4	$v_{qs}^* \rightarrow 0 \text{ V}$	15,9	14,3	21,3	9,7	50,1	-10,99	-0,72
5	$T_{ld} \rightarrow 0 \text{ Nm}$	0,0	25,6	14,3	5,8	45,7	-0,72	0,00
6	$v_{qs}^* \rightarrow -19,6 \text{ V}$	-405,5	14,3	21,2	9,7	50,1	-10,39	-0,12
7	$T_{ld} \rightarrow +6,28 \text{ Nm}$	-421,4	25,6	14,4	5,8	45,7	0,70	0,60
8	$T_{ld} \rightarrow -6,28 \text{ Nm}$	-389,6	25,6	14,4	5,8	45,7	-1,05	-0,85
9	$v_{qs}^* \rightarrow 0 \text{ V}$	15,9	14,3	21,3	9,7	50,1	9,55	-0,72
10	$T_{ld} \rightarrow 0 \text{ Nm}$	0,0	25,6	14,4	5,8	45,7	-0,72	0,00

$\omega_{m,ss}$: velocidad de régimen del segmento. $i_{qs}^{pico}/i_{qs}^{reg}$: valor pico y de régimen de la corriente de eje q .

Observaciones sobre los transitorios

- Ante escalones de v_{qs}^* (transitorios 1, 4, 6, 9), ω_m alcanza la velocidad de vacío ($\approx \pm 405$ rad/s) con sobrepico $\approx 14,3\%$, $t_p \approx 21$ ms y $t_s \approx 50$ ms, consistentes con $\zeta = 0,527$ y $\omega_n = 174$ rad/s. La corriente i_{qs} **no** se establece en v_{qs}^*/R_{s0} : es un **pico de torque** ($\approx \pm 10,4$ A) que decae a $\approx 0,1$ A al crecer la velocidad y aparecer la FCEM.
- Los eventos de T_{ld} producen una excursión de velocidad menor (± 16 a ± 32 rad/s respecto del valor previo) con el mismo modo subamortiguado, y **sí modifican** i_{qs} en régimen ($\approx \pm 0,6$ – $0,85$ A por cada 6,28 Nm): la corriente de operación debe suministrar el torque de carga referido T_{ld}/r . En este modelo a lazo abierto los ejes **no** están completamente desacoplados.

Sub-ítem c: efecto de $i_{ds}^r(0)$ sobre el sistema


Condiciones iniciales evaluadas:

- $i_{ds}^r(0) = 0$ A (caso base, ya analizado en Sub-ítem a).
- $i_{ds}^r(0) = +0,5$ A.
- $i_{ds}^r(0) = -0,5$ A.

Resto del ensayo invariante: mismas señales de excitación $v_{qs}^*(t)$ y $T_{ld}(t)$ que en el Sub-ítem a, misma ley de control mínima $v_{ds} = -L_q i_{qs} \omega_r$, mismo $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$.


Se analiza la evolución de $i_{ds}^r(t)$ en NL y LTI y el impacto sobre el resto de las variables de estado.

$i_{ds}^r(t)$ — modelo NL, tres condiciones iniciales

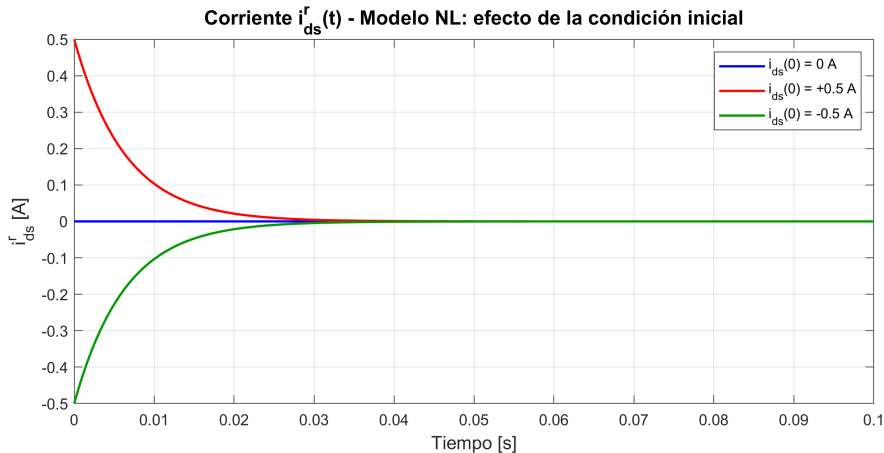


Comparación de $i_{ds}^r(t)$ para $i_{ds}^r(0) \in \{0, +0,5, -0,5\}$ A: modelo NL.

$i_{ds}^r(t)$ — modelo LTI, tres condiciones iniciales

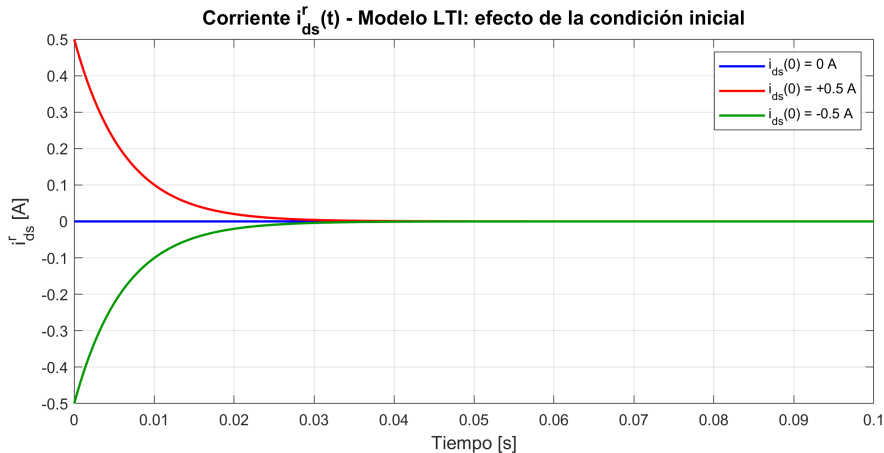

Comparación de $i_{ds}^r(t)$ para $i_{ds}^r(0) \in \{0, +0,5, -0,5\}$ A: modelo LTI.

Plano de fase i_{ds}^r vs i_{qs}^r (modelo NL)

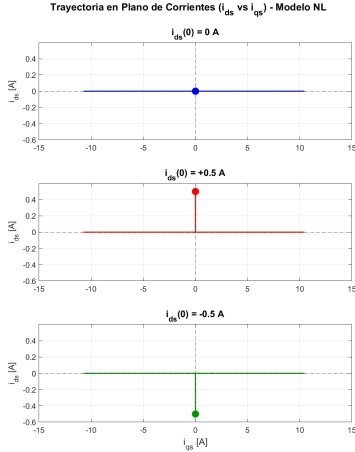

Evolución de $i_{ds}^r(t)$ frente a $i_{qs}^r(t)$ para las tres condiciones iniciales $i_{ds}^r(0) \in \{0, +0,5, -0,5\}$ A (modelo NL).

Análisis: decaimiento exponencial en LTI

Solución temporal:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) e^{-t/\tau_d}, \quad \tau_d = \frac{L_d}{R_{s0}} = \frac{6,6 \times 10^{-3}}{1,058} = 6,24 \text{ ms}$$

Causa estructural:

- Polo $p_d = -R_{s0}/L_d \approx -160,3$ rad/s, real y estable.
- Matriz $\mathbf{A}_{aug}$ diagonal por bloques: el polo p_d no comparte autovector con ningún otro estado.
- La cuarta fila/columna de $\mathbf{A}_{aug}$ está completamente desacoplada del subsistema $(\theta_m, \omega_m, i_{qs})$.

Análisis: el modelo NL replica al LTI

Mecanismo de cancelación en el NL:

- Acoplamiento residual NL del tipo $\omega_r L_q i_{qs}$.
- Ley mínima $v_{ds} = -L_q i_{qs} \omega_r$ lo cancela exactamente.
- Ley complementaria $v_{qs} = v_{qs}^* + \omega_r L_d i_{ds}^r$ elimina el efecto cruzado inverso.

Conclusión sobre la hipótesis $i_{ds}^r(0) = 0$:

- En ambos modelos, el efecto de $i_{ds}^r(0) \neq 0$ se extingue en $\approx 5\tau_d \approx 31$ ms.
- Sin impacto apreciable sobre ω_m , θ_m ni i_{qs} .
- La hipótesis $i_{ds}^r(0) = 0$ adoptada en la linealización **no es restrictiva en la práctica**: cualquier valor inicial decae rápidamente a cero.

Sub-ítem d: field forcing y field weakening a lazo abierto


Consigna agregada a la ley mínima:

$$v_{ds}(t) = \underbrace{-L_q i_{qs} \omega_r}_{\text{ley mínima}} + v_{ds}^*(t)$$

$$v_{ds}^*(t) = \begin{cases} 0 & t < 0,5 \text{ s} \\ +1,9596 \text{ V} & t \geq 0,5 \text{ s} \quad (\text{field forcing}) \\ -1,9596 \text{ V} & t \geq 0,5 \text{ s} \quad (\text{field weakening}) \end{cases}$$

Amplitud: $V_{ds}^* = V_{qs,nom}/10 = 1,9596 \text{ V}$, escalón aplicado a partir de $t = 0,5 \text{ s}$. $i_{ds}^r(0) = 0 \text{ A}$ para aislar el efecto de la tensión.

Efecto del field forcing y field weakening sobre $i_{ds}^r(t)$

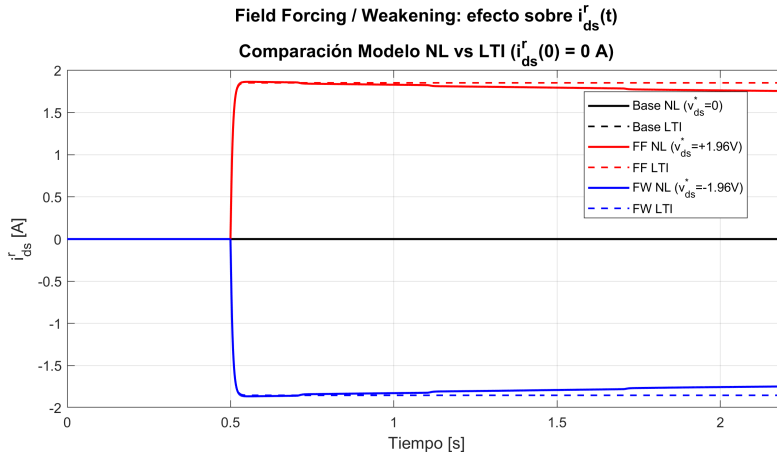

Efecto del field forcing ($v_{ds}^* = +1,96$ V) y field weakening ($v_{ds}^* = -1,96$ V) sobre $i_{ds}^r(t)$, comparado con el caso base ($v_{ds}^* = 0$).

Análisis del modelo LTI: respuesta desacoplada

Respuesta de i_{ds}^r : crecimiento exponencial hasta el valor estacionario

$$i_{ds,ss}^r = \frac{v_{ds}^*}{R_{s0}} = \pm \frac{1,9596}{1,058} = \pm 1,92 \text{ A}$$

Resto de los estados:

- $\theta_m, \omega_m, i_{qs}$ permanecen **inalterados**.
- Causa: estructura diagonal por bloques de $\mathbf{A}_{aug}$ que aísla la dinámica de i_{ds}^r .

Limitación del LTI: no captura los efectos cruzados que aparecen cuando $i_{ds}^r \neq 0$. Estos efectos son visibles solo en el modelo NL.

Análisis del modelo NL: acoplamientos cruzados

Dinámica completa del eje d en NL:

$$\frac{di_{ds}^r}{dt} = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds}^r(t) - R_s i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \right]$$

Torque electromagnético con contribución de reluctancia:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \left[\lambda'_m + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) \right] i_{qs}^r(t)$$

El signo de i_{ds}^r define dos regímenes de operación con efectos opuestos sobre torque, FCEM y velocidad máxima alcanzable.

Reforzamiento vs debilitamiento de campo

Reforzamiento de campo ($i_{ds}^r > 0$):

- En máquinas de polos salientes con $L_d > L_q$, el torque de reluctancia se suma constructivamente.
- Mayor torque por amperio.
- Refuerza el flujo total: aumenta la FCEM y se reduce la velocidad máxima por saturación del inversor.

Debilitamiento de campo ($i_{ds}^r < 0$):

- La corriente se opone al flujo de los imanes λ'_m .
- Reduce el par por amperio para una misma i_{qs}^r .
- Reduce drásticamente la FCEM: permite alcanzar velocidades mayores dentro de los límites del bus CC del inversor.

Limitación del LTI: no captura ni el torque de reluctancia ni el cambio de FCEM cruzada $\Rightarrow$ esta estrategia se analiza en el modelo NL.

Controlador en Cascada

Diseño del Modulador de Torque

Estrategia: desacoplamiento completo de todas las retroalimentaciones físicas naturales de la planta:

- Acoplamientos magnéticos cruzados entre ejes q y d .
- Fuerzas contraelectromotrices (FCEM) de los imanes.
- Caídas resistivas variables con la temperatura, $R_s(T_s^\circ)$.

Una vez cancelados estos términos, las corrientes responden a las tensiones de control como integradores puros, lo que habilita controladores P de corriente y una separación clara entre el lazo interno y el externo.

Ecuaciones del rotor a desacoplar

$$v_{qs}^r = R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r + L_q \frac{di_{qs}^r}{dt} + [\lambda'_m + L_d i_{ds}^r] \omega_r$$

$$v_{ds}^r = R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_d \frac{di_{ds}^r}{dt} - L_q i_{qs}^r \omega_r$$

$$v_{0s}^r = R_s(T_s^\circ) i_{0s} + L_{ls} \frac{di_{0s}}{dt}$$

Retroalimentaciones físicas naturales identificadas:

- Dependencia de R_s con la temperatura $T_s^\circ(t)$.
- Acoplamiento entre i_{qs}^r e i_{ds}^r vía ω_r .
- FCEM proporcional a $\lambda'_m \omega_r$ en el eje q .

Estrategia: ecuaciones de control propuestas

$$v_{qs}^r = v_{qs}^{r*} + R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r + [\lambda_m' + L_d i_{ds}^{r*}] P_p \omega_m$$

$$v_{ds}^r = v_{ds}^{r*} + R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r - L_q i_{qs}^{r*} P_p \omega_m$$

$$v_{0s} = v_{0s}^* + R_s(T_s^\circ) i_{0s}$$

Las nuevas variables v_{qd0s}^{r*} serán las salidas del lazo proporcional de corriente del próximo slide. En los acoplamientos cruzados se usan las **referencias** i_{qs}^{r*} e i_{ds}^{r*} (no las medidas) para evitar amplificar ruido de sensores.

Resultado: dinámica simplificada (integradores puros)


$$v_{qs}^{r*}(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt}$$

$$v_{ds}^{r*}(t) = L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt}$$

$$v_{0s}^{r*}(t) = L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt}$$


Dinámicas desacopladas e integradoras puras (planta tipo 1). Esta es la justificación para cerrar los lazos de corriente con un simple controlador proporcional: por principio del modelo interno, planta tipo 1 + escalón $\Rightarrow$ error nulo en régimen.

Implementación Simulink del desacoplamiento

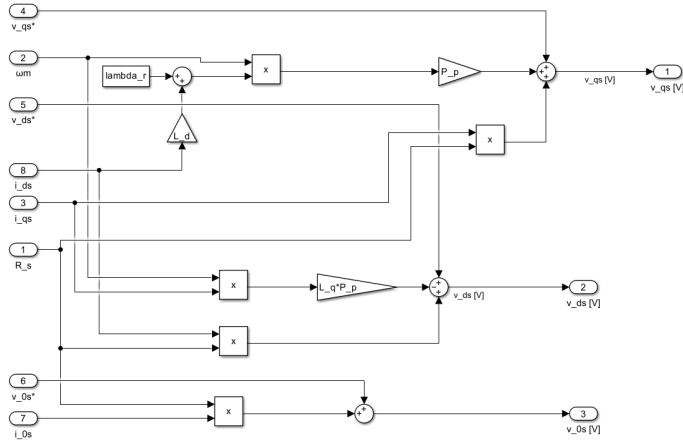

Implementación en Simulink del desacoplamiento de las retroalimentaciones físicas naturales: cancelación de caídas resistivas, back-EMF y acoplamientos cruzados entre ejes q y d.

Subsistema equivalente del desacoplamiento

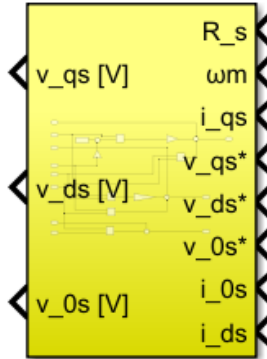

Desacople de Realimentaciones
Físicas Naturales

Bloque (subsistema) equivalente del desacoplamiento de retroalimentaciones físicas naturales.

Comparación con la linealización NL del análisis LA


1. **Generalización del espacio de operación:** se libera la restricción $i_{ds}^r \equiv 0$, habilitando *reforzamiento* y *debilitamiento* de campo cuando el rango de tensión del inversor lo requiere.
2. **Grado de cancelación de dinámicas naturales:** la linealización NL solo cancelaba los acoplamientos cruzados qd . El nuevo desacoplamiento cancela **también** la FCEM de los imanes ($\lambda'_m \omega_r$) y las caídas resistivas $R_s(T_s) i$.
3. **Control explícito de la dinámica de corriente:** permite **asignar los polos** del lazo interno explícitamente mediante un Modulador de Corriente proporcional, ubicándolos en $p_i = -5000 \text{ rad/s}$.

Efecto de $R_s(T_s)$ vs valor nominal constante

- **Estimación en línea** con $R_s(T_s(t)) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu}(T_s - 20)]$ usando el sensor de temperatura: cancelación precisa, robusta frente a cambios térmicos.
- **Valor nominal constante** $R_s(25^\circ\text{C}) \approx 1,04 \Omega$: cancelación más simple, pero pierde exactitud al calentarse el devanado.


Nota: la planta NL siempre mantiene su $R_s(T_s)$ real. La diferencia entre ambos casos refleja únicamente el error de compensación del modulador.

Comparación de torque neto: R_s constante vs R_s variable

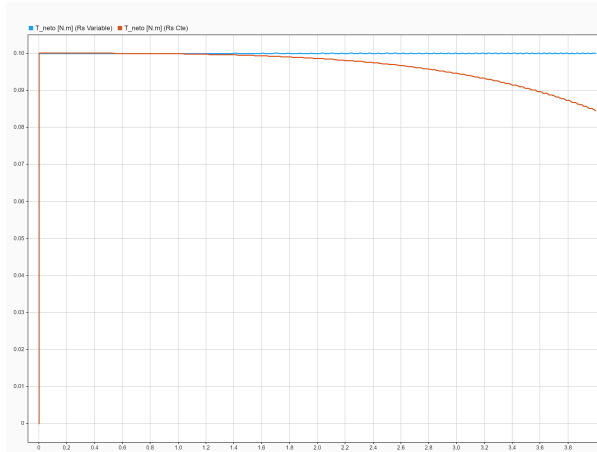

Evolución temporal del par neto T_{neto} [$N \cdot m$]: comparación con R_s constante (rojo) y R_s variable (azul).

Comparación de velocidad angular: R_s constante vs R_s variable

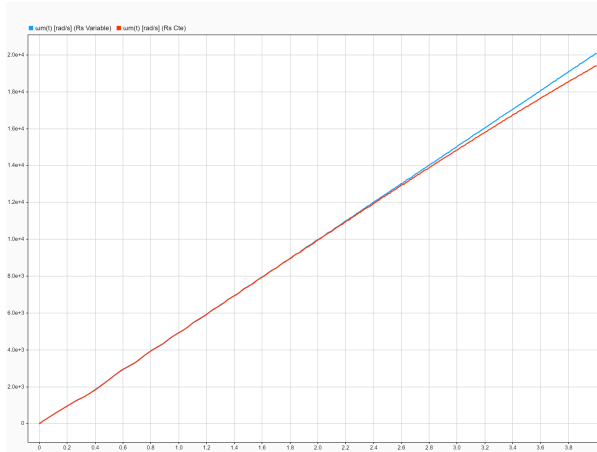

Velocidad angular mecánica $\omega_m(t)$ [rad/s]: comparación con R_s constante (rojo) y R_s variable (azul).

Cuantificación del error térmico

Cadena de impacto:

- Inexactitud en la cancelación de $R_s i \Rightarrow$ error en estado estacionario de las corrientes internas.
- Error en corrientes $\Rightarrow$ déficit del torque electromagnético generado.
- Déficit de torque acumulativo $\Rightarrow$ divergencia progresiva en ω_m y θ_m .

Cuantificación a $t = 4$ s:

- Déficit de torque $\sim 15\%$ con R_s constante respecto al caso con R_s variable.
- Error en posición $\theta_m \sim 4\%$.

Conclusión: en regímenes de operación prolongados es necesario el modelado térmico preciso. R_s constante solo es aceptable para transitorios cortos.

Diseño de los lazos de control de corriente

Ley de control proporcional vectorial:

$$\mathbf{v}_{qd0s}^{r*}(t) = \mathbf{K}_p (\mathbf{i}_{qd0s}^{r*}(t) - \mathbf{i}_{qd0s}^r(t))$$

Función de transferencia del lazo de corriente (eje q):

$$L_q s I_{qs}^r(s) = K_{pq} (I_{qs}^{r*}(s) - I_{qs}^r(s))$$

$$(L_q s + K_{pq}) I_{qs}^r(s) = K_{pq} I_{qs}^{r*}(s)$$

$$\frac{I_{qs}^r(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{1}{1 + (L_q/K_{pq}) s}$$

Análogamente para los ejes d y homopolar. Resulta una respuesta de **primer orden** con constante de tiempo $L_{q,d,ls}/K_p$.

Asignación de polos y discusión sobre acción integral

Ubicación de polos y ganancias:

$$p_{1,2,3} = -5000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \Rightarrow \quad K_p^{qd0} = L_{q,d,ls} \cdot 5000 \Omega$$


Cambio respecto al LTI aumentado (5.1.2.c.VI):

- LTI aumentado: par complejo $\lambda_{2,3} = -91,7 \pm j 148$, $\zeta = 0,527$, $\omega_n = 174 \text{ rad/s}$, $\tau \approx 11 \text{ ms}$ (no designable).
- Lazo cerrado P: primer orden, $\tau \approx 0,2 \text{ ms}$, polo designable, sin oscilación.

¿Acción integral? No:


- Planta tipo 1: P ya alcanza error nulo ante escalón (principio del modelo interno).
- Agregar integrador haría planta tipo 2: sobrepico, sensibilidad al ruido y *integrator windup* ante saturación del inversor.

Modulador de corriente: lazos proporcionales

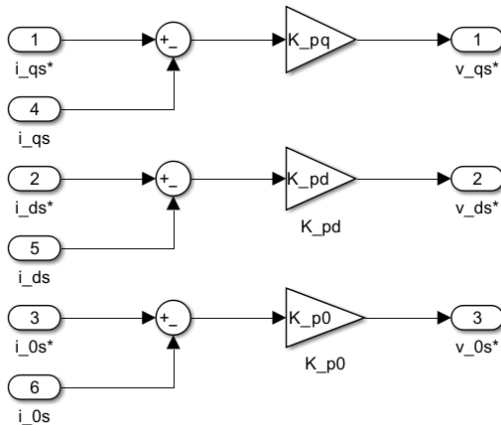

Lazos de control de corriente i_{qd0s}^r con acción proporcional; polos del lazo interno en $p_i = -5000 \text{ rad/s}$.

Subsistema del modulador de corriente

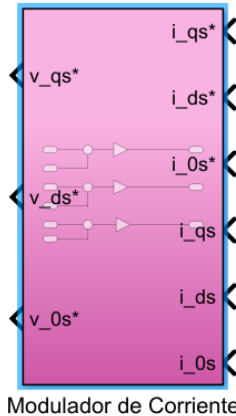

Subsistema del modulador (lazo proporcional) de corrientes.

Consigna de torque: *precomputed torque*

Precomputed torque:

$$T_m^*(t) = T_m^{*'}(t) + b_{eq} \omega_m(t) + \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)$$

Despeje de la consigna de corriente desde la ecuación de torque electromagnético:

$$i_{qs}^{r*}(t) = \frac{T_m^*(t)}{\frac{3}{2} P_p [\lambda_m' + (L_d - L_q) i_{ds}^r]}$$

El lazo externo entrega $T_m^{*'}$ (consigna pura). El modulador suma los términos de fricción y gravedad antes de invertir la ecuación de torque para obtener i_{qs}^{r*} .

Casos: $i_{ds}^r = 0$ vs $i_{ds}^r \neq 0$

- $i_{ds}^r = 0$ (**estrategia base**): el torque depende únicamente de i_{qs}^r y del flujo de los imanes λ'_m . Suficiente para la mayoría de aplicaciones y para el alcance de este proyecto (péndulo a velocidades moderadas).
- $i_{ds}^r \neq 0$ (**estrategia extendida**): usado para *reforzamiento* o *debilitamiento* de campo cuando el rango de tensión del inversor no es suficientemente amplio. Relevante en aplicaciones de alta velocidad (tracción EV, husillos).

Para este proyecto se adopta la estrategia base $i_{ds}^{r*} \equiv 0$.

Diagrama de bloques del Modulador de Torque

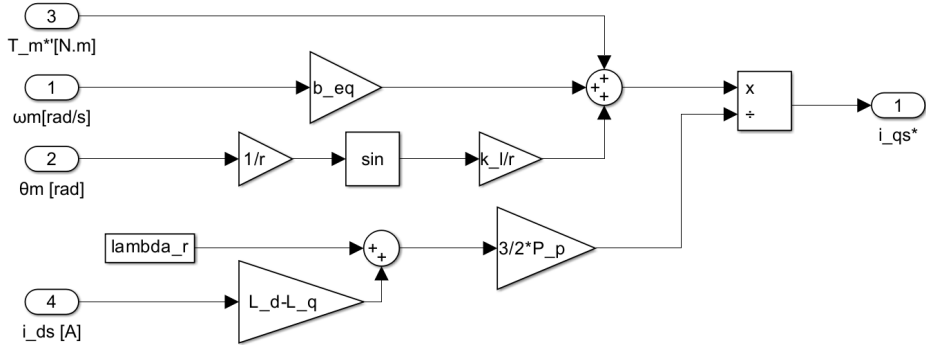


Diagrama de bloques del modulador de torque implementado.

Controlador externo: objetivo y ley de control PID

Ley de control PID:

$$T_m^{*'}(s) = b_a e_\omega(s) + K_{sa} e_{\theta_m}(s) + K_{sia} \frac{e_{\theta_m}(s)}{s}$$

Ganancias del controlador:

- b_a : ganancia proporcional al error de velocidad.
- K_{sa} : ganancia proporcional al error de posición.
- K_{sia} : ganancia integral del error de posición.

Especificación: $\zeta = 0,75$, $\omega_n = 800$ rad/s.

Método de sintonía serie: separación de anchos de banda

Tres frecuencias características:

$$\omega_{vel} := \frac{b_a}{J_{eq}} \quad \omega_{pos} := \frac{K_{sa}}{b_a} \quad \omega_{int} := \frac{K_{sia}}{K_{sa}}$$

Interpretación:

- ω_{vel} : ancho de banda del lazo interno de velocidad.
- ω_{pos} : ancho de banda del lazo de posición (intermedio).
- ω_{int} : frecuencia de quiebre de la acción integral (más lenta).

Relaciones entre frecuencias y elección de ω_{pos}

Jerarquía impuesta por el parámetro de separación n :

$$\omega_{vel} := n \omega_{pos} \qquad \omega_{int} := \frac{1}{n} \omega_{pos}$$

Asignación del lazo de posición (donde se aplica la especificación):

$$\omega_{pos} = \omega_n = 800 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Despeje de las ganancias en función de n

$$b_a = J_{eq} \omega_{vel} = J_{eq} n \omega_{pos}$$

$$K_{sa} = b_a \omega_{pos} = J_{eq} n \omega_{pos}^2$$

$$K_{sia} = K_{sa} \omega_{int} = J_{eq} \omega_{pos}^3$$

Observación: b_a y K_{sa} dependen de n , mientras K_{sia} queda determinado únicamente por J_{eq} y por la frecuencia impuesta al lazo de posición.

Polinomio característico del lazo cerrado

Polinomio característico:

$$p(s) = J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}$$

Reemplazando las ganancias:

$$p(s) = J_{eq} (s^3 + n \omega_{pos} s^2 + n \omega_{pos}^2 s + \omega_{pos}^3)$$

Factorización:

$$p(s) = J_{eq} (s + \omega_{pos}) (s^2 + (n - 1) \omega_{pos} s + \omega_{pos}^2)$$

Deducción de n a partir del amortiguamiento

Forma estándar de segundo orden:

$$s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2$$

Igualando ($\omega_n = \omega_{pos}$):

$$(n - 1) \omega_{pos} = 2 \zeta \omega_{pos} \implies \boxed{n = 2\zeta + 1}$$

Reemplazando la especificación $\zeta = 0,75$:

$$n = 2 \cdot 0,75 + 1 = 2,5$$

Valores numéricos de las ganancias del PID

$$b_a = J_{eq} n \omega_{pos} = 0,0396 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}$$



$$K_{sa} = J_{eq} n \omega_{pos}^2 = 31,656 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad}}$$

$$K_{sia} = J_{eq} \omega_{pos}^3 = 10\,129,778 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad} \cdot \text{s}}$$

Estas tres ganancias son las del caso nominal sin carga útil ($m_l = 0$). La sección siguiente analiza su comportamiento ante variación de m_l .

Mapa de polos: planta, lazos de corriente y PID

Polos en el plano s : planta original, lazo de corriente y controlador PID de movimiento

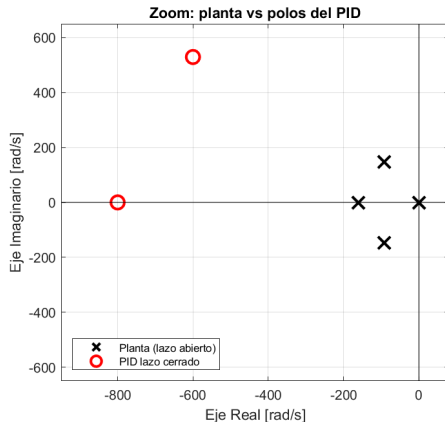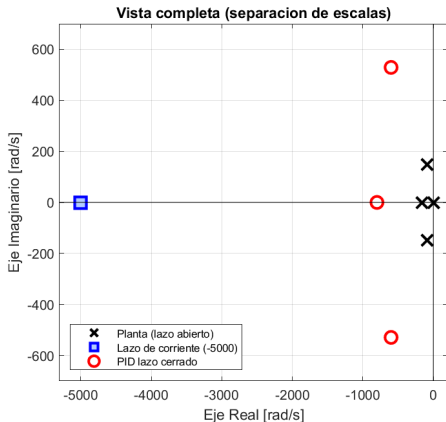

Polos en el plano s : planta a lazo abierto (cruces), lazos de corriente (cuadrado, -5000) y polos de lazo cerrado del PID (-800 y $-600 \pm j 529$).

Verificación de la separación de escalas

$$\underbrace{\text{Planta original}}_{\omega_n \approx 174 \text{ rad/s}} \ll \underbrace{\text{PID externo}}_{\omega_n = 800 \text{ rad/s}} \ll \underbrace{\text{Lazos de corriente}}_{p_i = 5000 \text{ rad/s}}$$


Justificación del diseño en cascada:

- Los lazos internos son suficientemente rápidos para verse como dinámica resuelta desde el lazo externo.
- El lazo externo es suficientemente rápido para imponer su dinámica deseada sobre la planta.
- La separación de un orden de magnitud entre niveles evita interacciones.

Migración ante variación extrema de carga m_I

m_I [kg]	J_{eq} [kg·m ²]	Par complejo [rad/s]	Polo real [rad/s]	ζ
0,00 (<i>nominal</i>)	$1,98 \times 10^{-5}$	$-600,0 \pm j 529,2$	$-800,0$	0,750
0,50	$2,85 \times 10^{-5}$	$-421,7 \pm j 687,9$	$-546,6$	0,523
1,00	$3,72 \times 10^{-5}$	$-294,1 \pm j 696,5$	$-477,1$	0,389
1,50 (<i>peor caso</i>)	$4,58 \times 10^{-5}$	$-212,6 \pm j 677,7$	$-438,2$	0,299

Migración de polos del PID al variar m_l

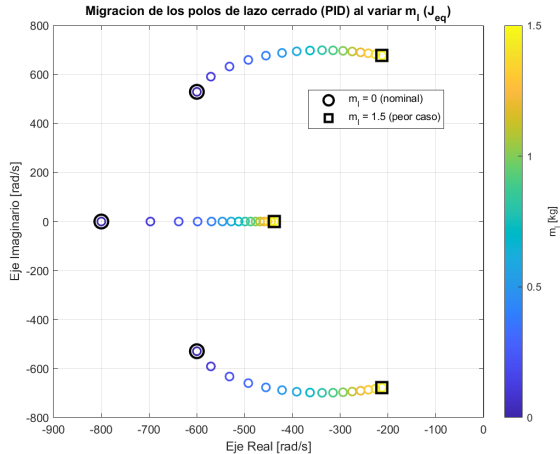

Migración de los polos de lazo cerrado del PID al variar m_l de 0 a 1,5 kg con ganancias fijas. Nominal ($m_l = 0$): círculo; peor caso ($m_l = 1,5$): cuadrado.

Conclusiones sobre la migración de polos

Observaciones del barrido $m_I \in [0, 1,5]$ kg:

- Los polos se acercan al eje imaginario al aumentar m_I .
- ζ cae de 0,75 (nominal) a $\approx 0,30$ (peor caso).
- ω_n se mantiene aproximadamente constante (710–825 rad/s).
- Con ganancias fijas: **estable** en todo el rango, pero notablemente más oscilatorio.

Implicancia: si se exigiera conservar el amortiguamiento, se justificaría:

- un esquema de **control robusto**, o
- **agendado de ganancias** (*gain scheduling*) en función de la inercia estimada.

Planteo del observador reducido

Justificación (Controlabilidad y Observabilidad):

- Se demostró previamente que el par (θ_m, ω_m) es **observable desde** θ_m .
- En cambio, **no es observable** θ_m a partir de ω_m (asimetría estructural identificada en 5.1.4).

Estrategia: observador de orden reducido tipo **Luenberger** sobre el subsistema mecánico, evitando reconstruir todo el modelo electromagnético.

Modelo del subsistema mecánico

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t)$$

$$\dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left(T_m^{*'}(t) - \frac{T_I(t)}{r} \right)$$

Sistema de **segundo orden** lineal en variables mecánicas. La carga $T_I(t)/r$ actúa como perturbación externa.

Forma matricial del subsistema mecánico

Espacio de estados:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

Definiciones:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m \\ \omega_m \end{bmatrix}, \quad u(t) = T_m^{*'}(t), \quad y(t) = \theta_m(t)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Diseño del observador de Luenberger

Dinámica del observador:

$$\begin{aligned}\dot{\bar{\mathbf{x}}} &= \mathbf{A} \bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t) + \mathbf{L} (y - \mathbf{C} \bar{\mathbf{x}}) \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{L} \mathbf{C}) \bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t) + \mathbf{L} y\end{aligned}$$

Ganancia proporcional a sintonizar:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} K_{e\theta_m} \\ K_{e\omega_m} \end{bmatrix}$$

Polinomio característico del observador

$$\det(s \mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{L} \mathbf{C})) = 0$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{e\theta_m} & 0 \\ K_{e\omega_m} & 0 \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$s^2 + K_{e\theta_m} s + K_{e\omega_m} = 0$$

Polos deseados y cálculo de ganancias

Polinomio característico deseado:

$$p_{des}(s) = (s - p_{1,2})^2 = s^2 - 2 p_{1,2} s + p_{1,2}^2$$

Comparación de coeficientes:

$$s^2 + K_{e\theta_m} s + K_{e\omega_m} = s^2 - 2 p_{1,2} s + p_{1,2}^2$$

Ganancias resultantes:

$$K_{e\theta_m} = -2 p_{1,2} = 6400 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad K_{e\omega_m} = p_{1,2}^2 = 3200^2 \frac{\text{rad}^2}{\text{s}^2}$$

Diagrama de bloques del observador reducido

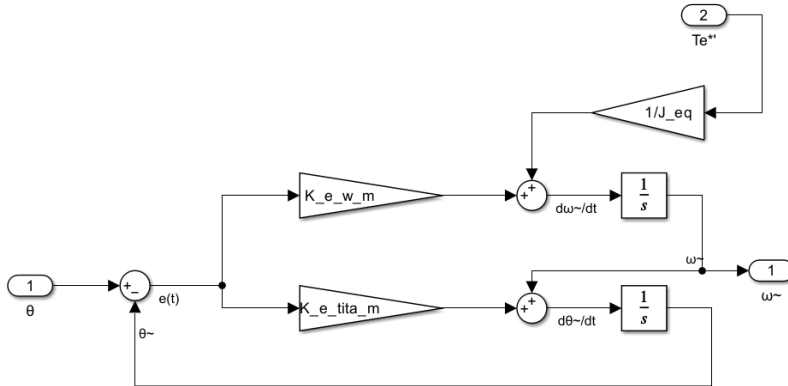


Diagrama de bloques del observador de estados reducido.

Sub-ítem a: consigna trapezoidal de posición

Características del ensayo:

- Consigna $q_1^*(t) = \frac{1}{r} \theta_m^*(t)$ con perfil trapezoidal: rampa de subida $\Delta t_{ramp} = 5 \text{ s} \rightarrow$ meseta a $2\pi \text{ rad} \rightarrow$ rampa de bajada $\Delta t_{ramp} = 5 \text{ s} \rightarrow 0$.
- Simulación sobre el modelo **NL completo** (no linealizado).
- Lazo cerrado integrado: Modulador de Torque + lazos P de corriente + PID externo + observador reducido.

Métricas a evaluar: seguimiento, *overshoot* en transitorios rampa-meseta, torque aplicado, picos de corriente.

Posición y velocidad articulares




Posición y velocidad de la articulación siguiendo la consigna trapezoidal propuesta.

Overshoot del transitorio rampa-meseta




Overshoot del transitorio rampa-meseta de la posición de la articulación.

Torque neto aplicado por la articulación

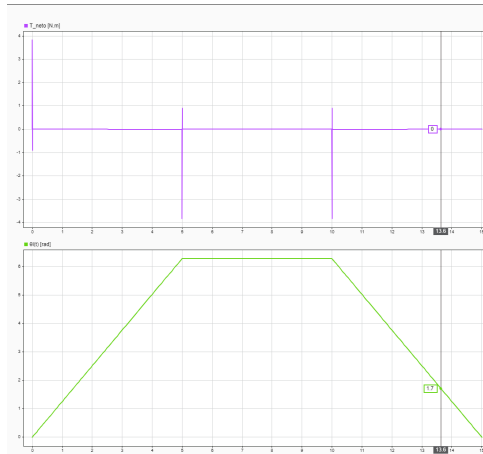

Torque neto aplicado por la articulación para seguir la consigna de posición.

Picos de corriente rms en los transitorios

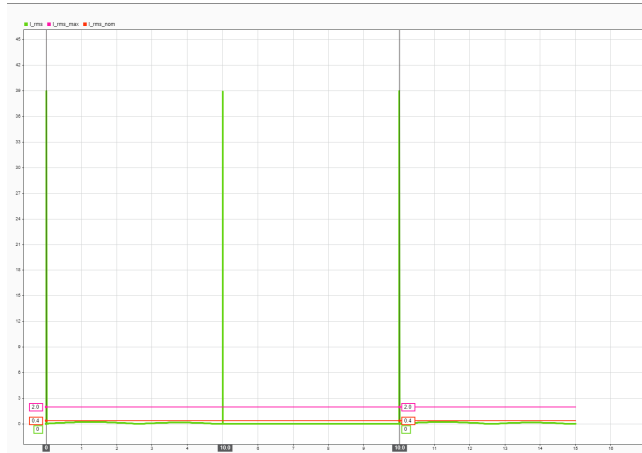

Picos de corriente rms en transitorios.

Sub-ítem b: rechazo a perturbaciones T_{ld} en escalón

Perturbación aplicada $T_{ld}(t)$:


$$T_{ld}(t) = \begin{cases} 0 \text{ N}\cdot\text{m} & 0 \leq t < 1 \text{ s} \\ +5 \text{ N}\cdot\text{m} & 1 \leq t < 2 \text{ s} \\ +2,5 \text{ N}\cdot\text{m} & 2 \leq t < 3 \text{ s} \\ -2,5 \text{ N}\cdot\text{m} & 3 \leq t < 5 \text{ s} \\ -5 \text{ N}\cdot\text{m} & 5 \leq t < 6 \text{ s} \\ +2,5 \text{ N}\cdot\text{m} & 6 \leq t \leq 15 \text{ s} \end{cases}$$

Perturbación, consigna y posición medida



Perturbación, consigna y posición medida; puede verse claramente el error que aumenta con el tiempo.

Error creciente por perturbación no compensada

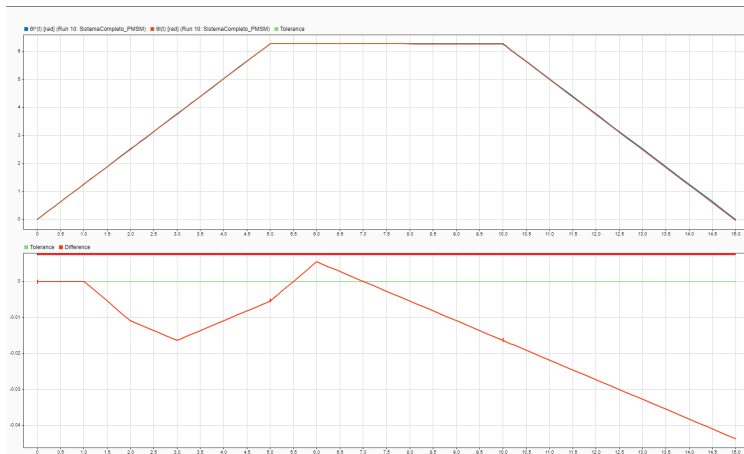

Influencia del torque de perturbación en el seguimiento de la consigna de posición y el error creciente.

Conclusiones de la simulación NL continua

- **Sub-ítem a:** el sistema sigue la consigna trapezoidal correctamente, pero los **picos de corriente rms** en los transitorios superan las especificaciones del motor.
→ *motiva la verificación de límites operativos (5.2.5.a): saturación de tensión del inversor, saturación de consigna de corriente y perfil en S de aceleración.*
- **Sub-ítem b:** el controlador rechaza parcialmente las perturbaciones, pero el **error de seguimiento crece con el tiempo**.
→ *motiva la mejora del observador (5.2.5.b): agregar acción integral para eliminar el offset estacionario ante perturbaciones constantes.*

Conclusión global: el lazo cerrado NL funciona en condiciones nominales; resta verificar especificaciones eléctricas y robustecer la compensación de perturbaciones.

Primera medida correctiva: saturación de tensión del inversor

Condición de saturación sobre las tensiones de fase:

$$|v_{as}(t)|, |v_{bs}(t)|, |v_{cs}(t)| \leq \frac{\sqrt{2} V_{sl,max}}{\sqrt{3}}$$

Valor numérico (con $V_{sl,max} = 48 V_{ac} \text{ rms}$):


$$|v_{as}|, |v_{bs}|, |v_{cs}| \leq 39,19 \text{ V}$$

Corrientes: efecto de la saturación de tensión



Comparación de la corriente rms del estator limitando el voltaje en la Run 20 y sin limitar el voltaje en la Run 17.

Seguimiento de posición con saturación de tensión a 39,19 V

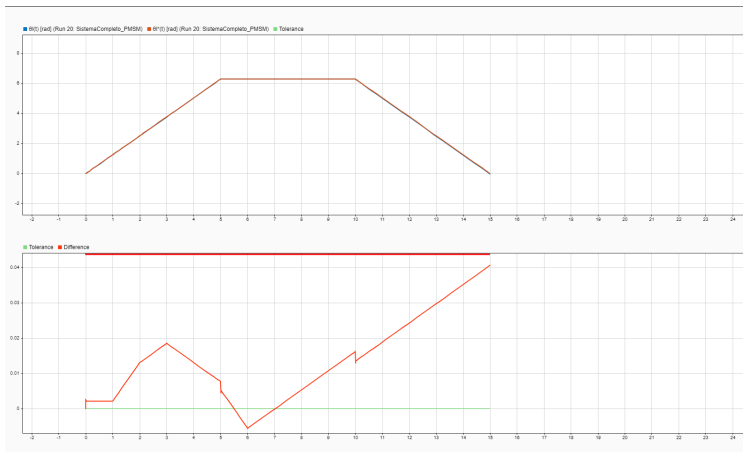

Seguimiento de posición con saturación de tensión del inversor en 39,19 V.

Seguimiento de posición sin saturación de tensión



Seguimiento de posición sin saturación de tensión (caso de referencia).


Segunda medida correctiva: saturación de la consigna de corriente

Objetivo: evitar imponer desde el inicio una consigna que supere la corriente pico del motor.

Ubicación de la saturación: sobre la consigna i_{qs}^{r*} que entrega el lazo externo PID al modulador de torque, *antes* de cualquier estrategia de reparto entre ejes d y q .


La consigna saturada se transmite luego al lazo proporcional de corriente, que la sigue como cualquier otra referencia.

Corrientes con saturación de consigna: aún insuficiente

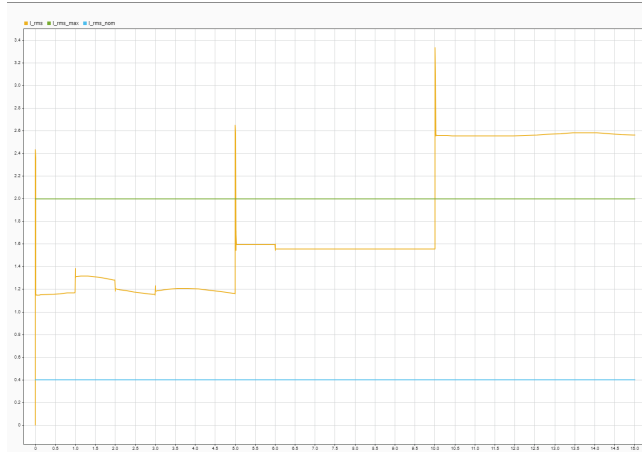

Aun con saturación en la consigna de corriente, le es imposible al accionamiento cumplir la consigna sin superar sus especificaciones.

Tercera medida: perfil trapezoidal de velocidad

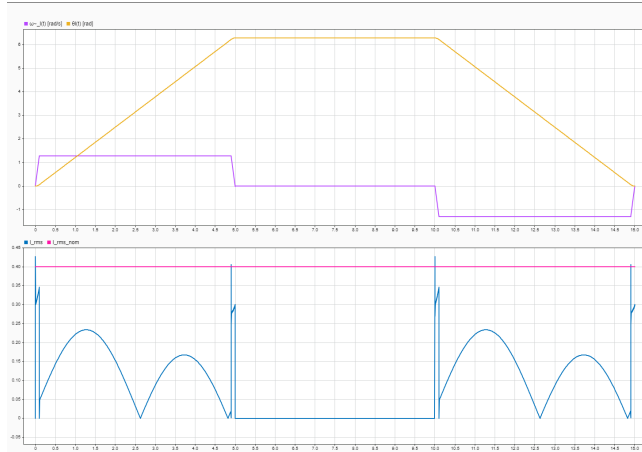

Con un tiempo de rampa de $t = 0,1$ s, la corriente pico apenas supera los 0,4 A.

Generador de trayectorias y limitación del *Jerk*


Implementación del Generador de Trayectorias (ver Anexo A):

- Entrada: matriz de consigna de posición (puntos en el espacio + tiempos).
- Bloque MATLAB Function que vectoriza el tiempo y los puntos.
- Salida: perfil suave de posición, velocidad y aceleración.

Problema del perfil trapezoidal de velocidad: las discontinuidades en aceleración producen **Jerk infinito**, inaceptable en una articulación real.

Solución: expandir el generador para producir un perfil trapezoidal de **aceleración** (curva en S, 7 tramos).

Perfil trapezoidal de aceleración (curva en S)

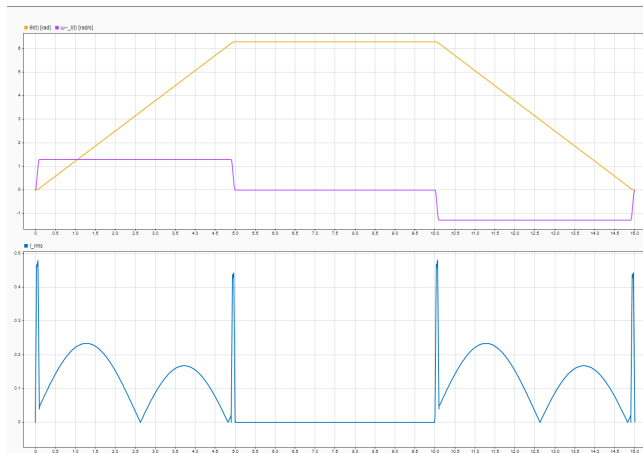

Eliminación de los picos no derivables de la corriente y la aceleración mediante el perfil trapezoidal de aceleración.

Punto de partida: observador mecánico base

Modelo mecánico simplificado y salida medida:

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t), \quad \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} T_m^{*'}(t), \quad y(t) = \theta_m(t)$$

Observador base de segundo orden:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\theta}}_m &= \hat{\omega}_m + K_{e\theta} (\theta_m - \hat{\theta}_m) \\ \dot{\hat{\omega}}_m &= \frac{1}{J_{eq}} T_m^{*'} + K_{e\omega} (\theta_m - \hat{\theta}_m)\end{aligned}$$

Objetivo de diseño (consigna 5.2.3): polos en $p_{obs\,1,2} = -3200$ rad/s.

Dinámica del error y ganancias del observador base

Error de estimación $e_\theta = \theta_m - \hat{\theta}_m$, $e_\omega = \omega_m - \hat{\omega}_m$:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\theta \\ \dot{e}_\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 \\ -K_{e\omega} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_\theta \\ e_\omega \end{bmatrix}$$

Polinomio característico vs. deseado:

$$p_{obs}(s) = s^2 + K_{e\theta}s + K_{e\omega} \stackrel{!}{=} (s + 3200)^2$$

Ganancias del observador base:

$$K_{e\theta} = 6400, \quad K_{e\omega} = 3200^2 = 1,024 \times 10^7$$

Evidencia del problema: offset estacionario



Error de offset observado con el observador mecánico de segundo orden sin acción integral, ante perturbaciones de carga cuasi-estacionarias.

Extensión con estado integral

Nuevo estado auxiliar $z(t)$:

$$e_{\theta}(t) = \theta_m(t) - \hat{\theta}_m(t), \quad \dot{z}(t) = e_{\theta}(t)$$

La integral del error de posición se incorpora como variable de estado adicional, que actuará como compensador de perturbaciones constantes (principio del modelo interno aplicado al observador).

Observador mecánico aumentado

$$\dot{\hat{\theta}}_m = \hat{\omega}_m + K_{e\theta} e_\theta$$

$$\dot{\hat{\omega}}_m = \frac{1}{J_{eq}} T_m^{*'} + K_{e\omega} e_\theta + K_{ei} z(t)$$

$$\dot{z}(t) = e_\theta(t)$$

Interpretación física: el término $K_{ei} z(t)$ introduce corrección integral sobre e_θ , compensando perturbaciones que en el observador base se manifestaban como sesgo persistente en $\hat{\omega}_m$ y, por integración, también en $\hat{\theta}_m$.

Dinámica del error aumentado

Vector de error aumentado: $\mathbf{e}_a(t) = [e_\theta, e_\omega, z]^\top$:

$$\dot{\mathbf{e}}_a = \underbrace{\begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 & 0 \\ -K_{e\omega} & 0 & -K_{ei} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{obs,a}} \mathbf{e}_a$$

Polinomio característico:

$$p_{obs,a}(s) = s^3 + K_{e\theta} s^2 + K_{e\omega} s + K_{ei}$$

Asignación de polos triples y ganancias finales

Asignación de polos triples:

$$p_{1,2,3} = -3200 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Polinomio deseado:

$$p_{des,a}(s) = (s + 3200)^3 = s^3 + 9600 s^2 + 3,072 \times 10^7 s + 3,2768 \times 10^{10}$$

Ganancias del observador aumentado:

$$K_{e\theta} = 9600, \quad K_{e\omega} = 3,072 \times 10^7, \quad K_{ei} = 3,2768 \times 10^{10}$$

Implementación en Simulink

1. Calcular el error $e_\theta = \theta_m - \hat{\theta}_m$.
2. Alimentar un integrador $1/s$ cuya salida es el nuevo estado $z(t)$.
3. Multiplicar $z(t)$ por la ganancia K_{ei} .
4. Sumar $K_{ei} z(t)$ en $\dot{\hat{\omega}}_m$ junto al término de modelo $\frac{1}{J_{eq}} T_m^{*'} y$ la corrección proporcional $K_{ew} e_\theta$.
5. Integrar $\hat{\omega}_m$ para obtener $\hat{\theta}_m$, cerrando la realimentación del observador.

Diagrama de bloques del observador aumentado


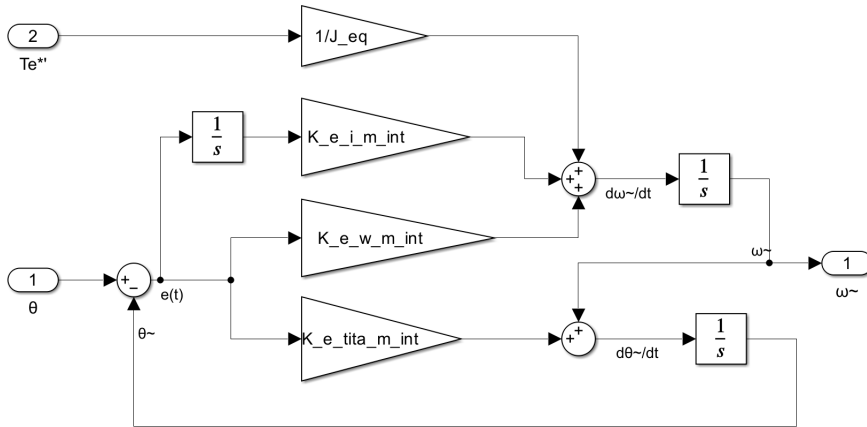


Diagrama de bloques del observador mecánico aumentado con acción integral implementado en Simulink. La rama integral corrige $\hat{\omega}_m(t)$ para eliminar el error estacionario.

Verificación: offset eliminado

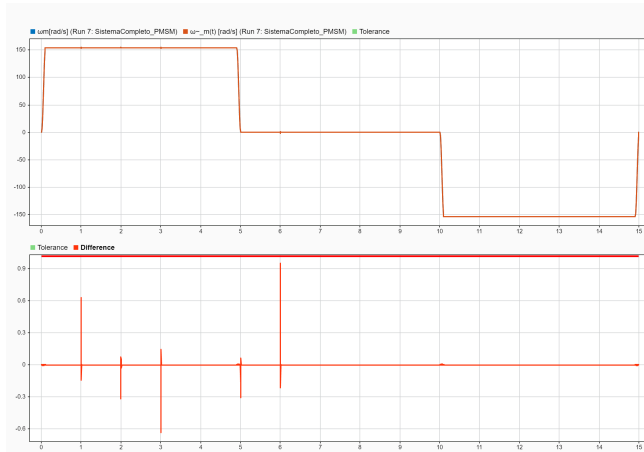

Respuesta del observador aumentado con acción integral. Se observa la desaparición del error de offset en régimen permanente.

Planteo del ensayo térmico

Ciclo de operación repetitivo de 15 s:


- Rampa de subida: $0 \rightarrow 5$ s.
- Mantenimiento: $5 \rightarrow 10$ s.
- Rampa de bajada: $10 \rightarrow 15$ s.

Condiciones de ensayo:

$$T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}, \quad T_{Ld} = 5 \text{ N}\cdot\text{m}, \quad T_{s,max} = 115^{\circ}\text{C}$$

El límite $T_{s,max} = 115^{\circ}\text{C}$ corresponde a la clase de aislación del bobinado. T_{amb} y T_{Ld} se mantienen constantes durante todo el ensayo.

Evolución térmica $T_s(t)$ bajo operación repetitiva

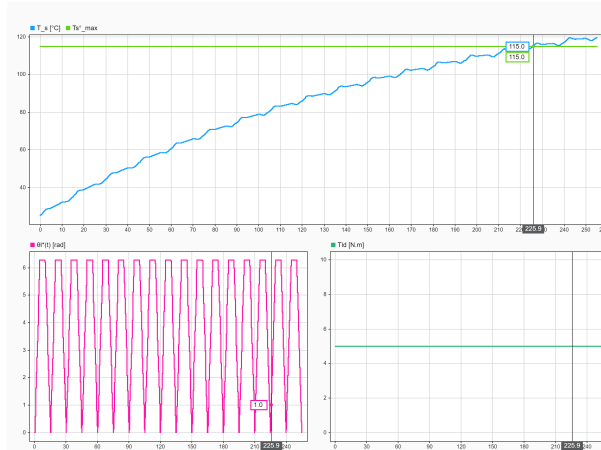

Evolución de $T_s(t)$ bajo operación repetitiva ($T_{amb} = 25^\circ\text{C}$, $T_{Ld} = 5\text{ N}\cdot\text{m}$); supera $T_{s,m\acute{a}x} = 115^\circ\text{C}$ a los 225,9 s.

Conclusión del ensayo térmico

Resultado:

- T_s supera 115°C a $t = 225,9 \text{ s}$ (≈ 15 ciclos $+0,9 \text{ s}$ del ciclo 16).
- La temperatura crece sin alcanzar equilibrio térmico.

Conclusión: el sistema **NO** satisface el requerimiento térmico de operación continua repetitiva. La condición es **no admisible** desde el punto de vista térmico.

Implicancia de diseño: obliga a rediseñar el ciclo, aumentar la refrigeración, o seleccionar un motor más robusto térmicamente.

Planteo: sensores como filtros pasa bajos

Polos requeridos para cada sensor:

Sensor	Modelo	Parámetros	Polos
i_{as}, i_{bs}, i_{cs}	LP 2 ^{do} orden	$\omega_n = 6000 \text{ rad/s}, \xi = 1$	$p_{1,2} = -6000$
θ_m	LP 2 ^{do} orden	$\omega_n = 2000 \text{ rad/s}, \xi = 1$	$p_{1,2} = -2000$
T_s	LP 1 ^{er} orden	$\tau = 20 \text{ s}$	$p = -1/\tau = -0,05$

Los LP de 2^{do} orden son críticamente amortiguados ($\xi = 1$): dan polo doble en $-\omega_n$.

Modelo SS del LP de 1^{er} orden (temperatura)

Antitransformada de Laplace:

$$(\tau s + 1) Y(s) = U(s) \implies \tau \dot{y} + y = u \implies \dot{y} = -\frac{1}{\tau} y + \frac{1}{\tau} u$$

Eligiendo $x(t) = y(t)$:

$$\mathbf{A} = \left[-\frac{1}{\tau}\right], \quad \mathbf{B} = \left[\frac{1}{\tau}\right], \quad \mathbf{C} = [1]$$

Sensor de temperatura ($\tau = 20$ s):

$$\mathbf{A}_T = [-0,05], \quad \mathbf{B}_T = [0,05], \quad \mathbf{C}_T = [1]$$

Modelo SS del LP de 2^{do} orden (forma general)

Antitransformada:

$$\ddot{y} + 2\xi\omega_n \dot{y} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 u$$

Vector de estado $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T = [y, \dot{y}]^T$:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -\omega_n^2 x_1 - 2\xi\omega_n x_2 + \omega_n^2 u$$

Matrices generales:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\xi\omega_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_n^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0]$$

Modelos SS particularizados: corriente y posición

Sensor de corriente ($\omega_n = 6000$ rad/s, $\xi = 1$):

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3,6 \times 10^7 & -1,2 \times 10^4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 3,6 \times 10^7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$


(idéntico para i_{as} , i_{bs} , i_{cs}).

Sensor de posición ($\omega_n = 2000$ rad/s, $\xi = 1$):

$$\mathbf{A}_\theta = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4,0 \times 10^6 & -4,0 \times 10^3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_\theta = \begin{bmatrix} 0 \\ 4,0 \times 10^6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$


CI: fijar consistentes con el valor inicial de la magnitud medida, para evitar transitorios artificiales en $t = 0$.

Resultado con polos especificados ($N = 1$): insuficiente

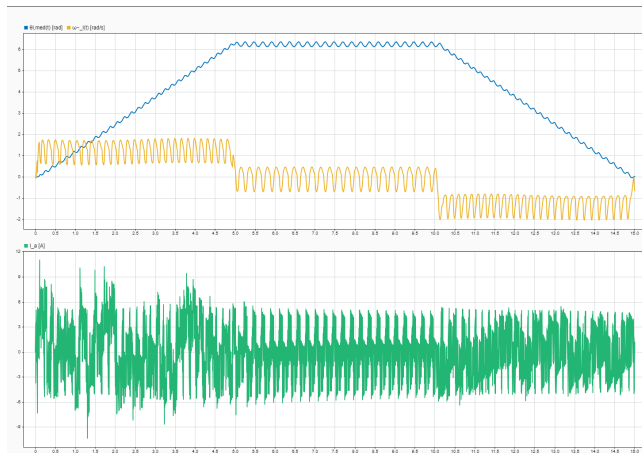

Posición, velocidad y corriente en eje q: con el modelo SS de los sensores, le es imposible seguir la consigna de posición ($T_{ld} = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$).

Resultado escalado $N = 3$ (sensores $3\times$ más rápidos)

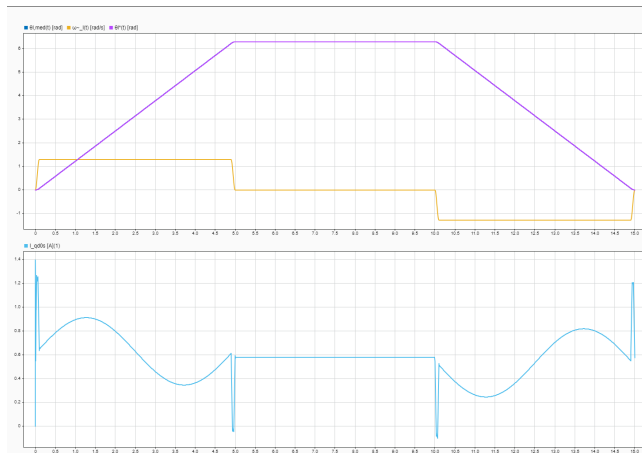

Posición, velocidad y corriente en eje q: el accionamiento sigue con éxito la consigna sin oscilaciones por los retardos de los sensores ($T_{ld} = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$).

Conclusión: sensores no ideales

Hallazgos:

- Con $\omega_{n,i} = 6000$ y $\omega_{n,\theta} = 2000$ rad/s, los sensores no son suficientemente más rápidos que el modulador de corriente ($p_{abc} = -5000$ rad/s) ni que el observador $\Rightarrow$ el lazo **no sigue** la consigna.
- Escalando con $\omega'_n = N\omega_n$, los resultados se vuelven aceptables a partir de $N = 3$.

Recomendación práctica: los sensores físicos a utilizar deben presentar una respuesta dinámica **al menos 3 veces más rápida** que la especificada originalmente en la consigna, para garantizar el desempeño del lazo de control.

Planteo: limitaciones del inversor real

Restricciones del inversor real:


- Limitaciones dinámicas de los semiconductores (MOSFETs/IGBTs): **ancho de banda finito**.
- Nivel máximo de energía de la fuente CC: **saturación de tensión**.

Modelo SS (LP2 críticamente amortiguado, $\xi = 1$, $\omega_n = 6000$ rad/s):

$$\mathbf{A}_v = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\xi\omega_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_n^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$


Las matrices son idénticas a las del sensor de corriente, particularizadas con el ω_n del inversor.

Respuesta con inversor LP2 a $\omega_n = 6000$ rad/s

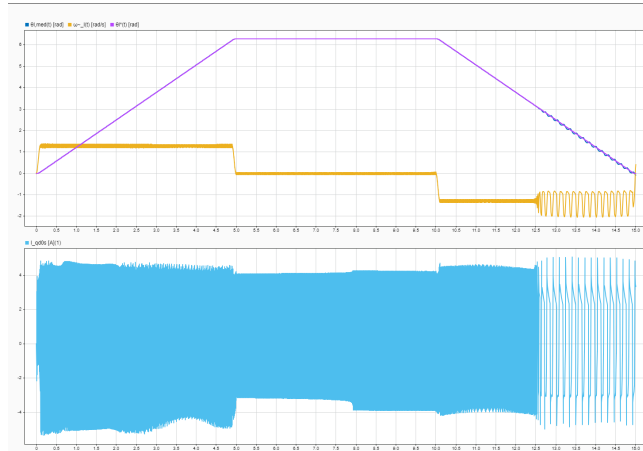

Posición, velocidad y corriente en eje q: el inversor no es lo suficientemente rápido ($T_{Id} = 5$ N·m, $\omega_n = 6000$ rad/s).

Duplicación a $\omega'_n = 12000 \text{ rad/s}$

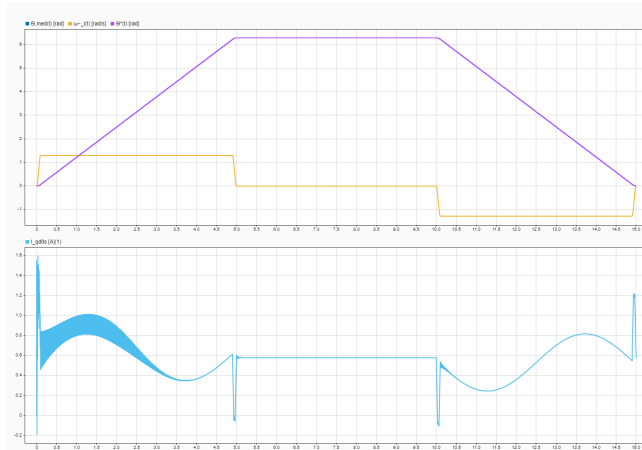

Posición, velocidad y corriente en eje q: rendimiento satisfactorio cumpliendo las demás condiciones ($T_{Id} = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\omega_n = 12000 \text{ rad/s}$).

Planteo: transición a tiempo discreto

Transición $s \rightarrow z$:

- Dominio continuo (Laplace, s) $\longrightarrow$ dominio discreto (z).
- Primer paso crítico: determinar el **periodo de muestreo** T_s .
- Criterio práctico: $f_s = 1/T_s$ debe ser **al menos** $10\times$ el ancho de banda del lazo más rápido, para no degradar la estabilidad global.

Una vez fijado T_s , se discretizan los bloques con memoria (integradores) y se sincroniza el resto bajo el mismo reloj.

Determinación del periodo de muestreo T_s

Aplicación del criterio:

$$T_s \leq \frac{1}{10 \cdot 796} \approx 1,25 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Este T_s define el **reloj base** del sistema digital: lo utilizan tanto la discretización de los bloques con memoria (Tustin) como la sincronización del resto de la arquitectura (algebraicos + ZOH).

Método de Tustin: sustitución bilineal

Interpretación: aproxima la integral como el área bajo la curva mediante **trapecios** entre muestras consecutivas.

Sustitución bilineal:

$$s \approx \frac{2}{T_s} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Aplicada al integrador $H(s) = 1/s$:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{T_s}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

Ecuación en diferencias del integrador

$$y[k] = y[k - 1] + \frac{T_s}{2} (x[k] + x[k - 1])$$

Variables:

- $x[k]$, $x[k - 1]$: entrada muestreada actual y pasada.
- $y[k]$, $y[k - 1]$: salida (área acumulada) actual y pasada.

Cada paso suma al anterior el promedio de las dos últimas entradas escalado por $T_s/2$. Es la ecuación que se programa en el microcontrolador.

Implementación en la arquitectura de control

Bloques con memoria → Tustin:

- Acción integral del controlador PID de movimiento (K_{sia}/s).
- Múltiples integradores del observador de estado de orden reducido.

Bloques algebraicos → sincronización sólo:

- Modulador de Torque (ecuaciones trigonométricas y proporcionales).
- Modulador de Corrientes (ley P).
- Desacoplamiento de retroalimentaciones físicas naturales.
- Transformaciones de Park directa e inversa.

ZOH en la frontera digital-física

Función del ZOH:

- Emula a los conversores digital-analógicos (DACs).
- Mantiene retenida la señal de control en forma de **escalón** durante todo el ciclo T_s .
- Se incorpora tanto en el lazo del controlador PID como en el observador de estado.

Los ZOH se visualizan explícitamente en los dos diagramas que siguen (observador y PID discretizados).

Observador de estado discretizado

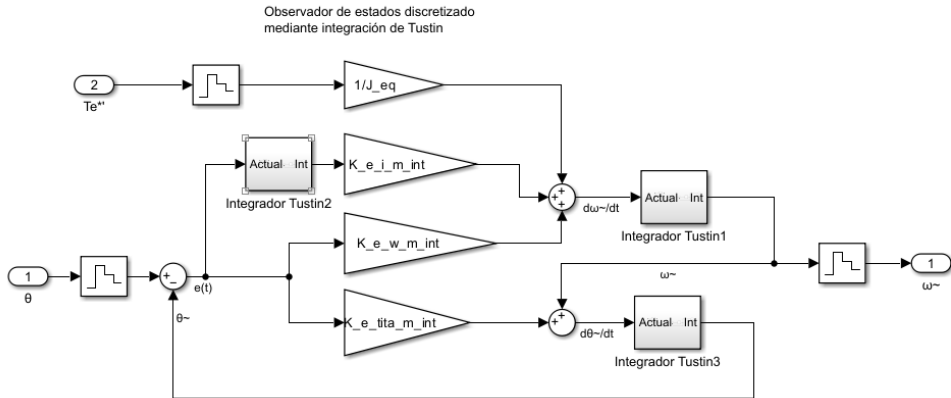


Diagrama de bloques del observador discretizado: incorporación de ZOH y reemplazo de integradores continuos por Integradores de Tustin.

Controlador PID de posición discretizado

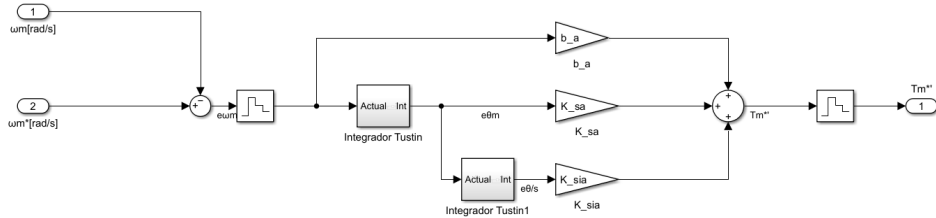


Diagrama de bloques del controlador de posición discretizado: incorporación de ZOH y reemplazo de integradores continuos por Integradores de Tustin.

Arquitectura modular en MATLAB Functions

Flujo de señales (lazo externo $\rightarrow$ lazo interno):

- Generador de trayectoria $\rightarrow$ referencias cinemáticas.
- Observador de estado $\rightarrow \hat{\omega}_m, \hat{\theta}_m$ a partir de θ_m y T_e^* .
- Controlador PID de posición $\rightarrow T_m^{**}$.
- Modulador de torque $\rightarrow i_{qs}^*$.
- Modulador de corriente $\rightarrow v_{qs}^*, v_{ds}^*, v_{0s}^*$.
- Desacople de retroalimentaciones $\rightarrow v_{qs}, v_{ds}, v_{0s}$.
- Transformaciones de Park directa e inversa.

Comunicación entre funciones:

- **Señales escalares**: variables instantáneas del sistema.
- **Struct** params: constantes del motor, reductor, carga mecánica y controladores.

Controlador PID de posición: `controladorPosicion`

Signature:

$T_m = \text{controladorPosicion}(e_{\omega_m}, \text{params})$

Entrada / Salida:

- Entrada: e_{ω_m} — error de velocidad (referencia menos estimada).
- Salida: T_m^{**} — referencia de torque mecánico.

Parámetros leídos de `params`:

- T_s — periodo de muestreo.
- b_a — ganancia proporcional sobre e_{ω_m} .
- K_{sa} — ganancia del primer integrador (error de posición).
- K_{sia} — ganancia del segundo integrador.

Patrón Tustin con variables persistent

Estados persistent ($k-1$): `e_prev`, `e_theta_prev`, `e_theta_int_prev`.

Integradores Tustin en cascada:

$$e_{\theta}[k] = e_{\theta}[k-1] + \frac{T_s}{2} (e_{\omega_m}[k] + e_{\omega_m}[k-1])$$


$$e_{\theta,\text{int}}[k] = e_{\theta,\text{int}}[k-1] + \frac{T_s}{2} (e_{\theta}[k] + e_{\theta}[k-1])$$

Ley de control (suma ponderada):

$$T_m^{**} = b_a e_{\omega_m} + K_{sa} e_{\theta} + K_{sia} e_{\theta,\text{int}}$$

Este patrón (*Tustin + persistent + update*) se repite en todas las MATLAB Functions del controlador.

Código del PID de posición

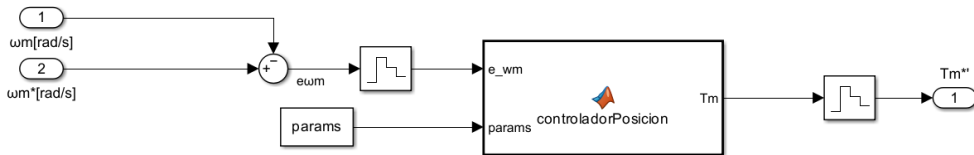

Código implementado para el controlador PID de posición.

Observador de velocidad: observadorEstado

Signature:

`[wm_est, theta_est] = observadorEstado(theta, Te_ref, params)`

Entradas / Salidas:

- $\theta = \theta_m$ — posición medida [rad].
- $T_{e_ref} = T_e^*$ — torque electromagnético de referencia [N·m].
- $wm_est = \hat{\omega}_m$ — velocidad estimada [rad/s].
- $\theta_est = \hat{\theta}_m$ — posición estimada [rad].

Estructura interna: tres integradores Tustin

- Tustin del error ($e \rightarrow e_{int}$).
- Tustin de velocidad ($\dot{\omega} \rightarrow \hat{\omega}_m$).
- Tustin de posición ($\dot{\theta} \rightarrow \hat{\theta}_m$).

Ganancias del observador integral

Parámetros leídos de params:

- T_s , J_{eq} .
- $K_{e_w_m_int}$ — ganancia sobre error de posición (corrección de $\hat{\omega}_m$).
- $K_{e_i_m_int}$ — ganancia sobre integral del error (elimina sesgo de torque).
- $K_{e_{\theta_m_int}}$ — ganancia sobre error de posición (corrección de $\hat{\theta}_m$).


Estados persistent: θ_{est_k} , ω_{est_k} , e_prev , e_int_prev , $d\omega_prev$, $d\theta_{est_prev}$.

Dinámicas estimadas (forma continua equivalente):

$$\dot{\hat{\omega}}_m = \frac{1}{J_{eq}} T_e^* + K_{ei} e_{int} + K_{e\omega} e$$

$$\dot{\hat{\theta}}_m = \hat{\omega}_m + K_{e\theta} e, \quad e = \theta_m - \hat{\theta}_m$$

Código del observador de estado

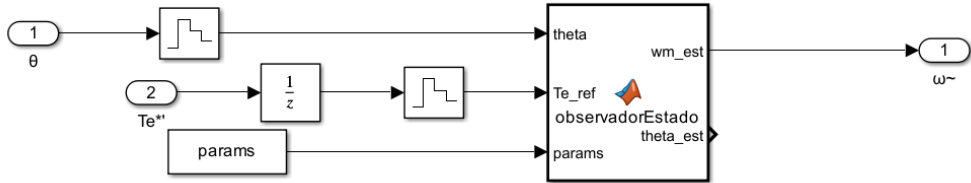

Código implementado para el observador de estado de velocidad.

Modulador de torque: moduladorTorque

Signature:

```
i_qs_ref = moduladorTorque(Tm_ref, wm, theta_m, i_ds, g, params)
```

Entrada / Salida:

- Entradas: T_m^{**} [N·m], ω_m [rad/s], θ_m [rad], i_{ds} [A], g [m/s²].
- Salida: i_{qs}^* [A].

Compensaciones y fórmulas:

$$T_{eq} = T_m^{**} + b_{eq} \omega_m + \frac{k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) g$$
$$K_{t,eq} = \frac{3}{2} P_p (\lambda_m + (L_d - L_q) i_{ds})$$
$$i_{qs}^* = \text{sat}_{\pm I_{s,pico}} (T_{eq} / K_{t,eq})$$

Modulador de torque: algoritmo

Paso 1 — Precómputo de compensaciones:

- $T_{visc} = b_{eq} \omega_m$.
- $\theta_l = \theta_m / r$, $T_{grav} = (k_l / r) \sin(\theta_l) g$.
- $T_{eq} = T_m^{**} + T_{visc} + T_{grav}$.

Paso 2 — Constante de torque equivalente:

$$K_{t,eq} = \frac{3}{2} P_p (\lambda_m + (L_d - L_q) i_{ds})$$


Paso 3 — Corriente cruda:

$$i_{qs}^{unsat} = T_{eq} / K_{t,eq}$$

Paso 4 — Saturación simétrica:

- Si $i_{qs}^{unsat} > +I_{s,pico} \Rightarrow i_{qs}^* = +I_{s,pico}$.
- Si $i_{qs}^{unsat} < -I_{s,pico} \Rightarrow i_{qs}^* = -I_{s,pico}$.
- En otro caso $i_{qs}^* = i_{qs}^{unsat}$.

Código del modulador de torque

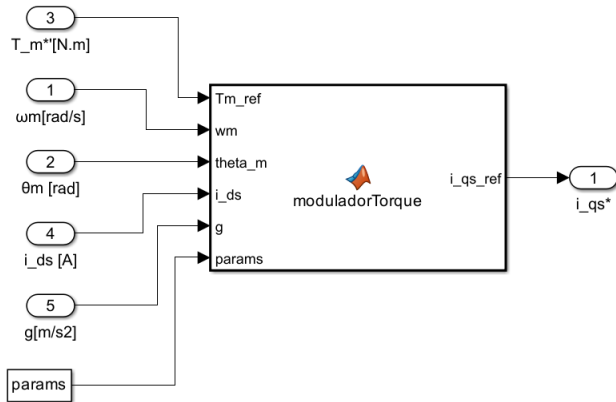

Código implementado para el modulador de torque.

Modulador de corriente: moduladorCorriente

Signature:


```
[v_qs_ref, v_ds_ref, v_0s_ref] = moduladorCorriente(i_qs_ref, i_qs, i_ds_ref, i_ds, i_0s_ref,  
                                                    i_0s, params)
```

Tres lazos proporcionales independientes:

$$\begin{aligned}e_{i_q} &= i_{qs}^* - i_{qs}, & v_{qs}^* &= K_{pq} e_{i_q} \\e_{i_d} &= i_{ds}^* - i_{ds}, & v_{ds}^* &= K_{pd} e_{i_d} \\e_{i_0} &= i_{0s}^* - i_{0s}, & v_{0s}^* &= K_{p0} e_{i_0}\end{aligned}$$

Ganancias K_{pq} , K_{pd} , K_{p0} leídas desde params. Polos del lazo cerrado: $p_i = -5000$ rad/s.

Código del modulador de corriente

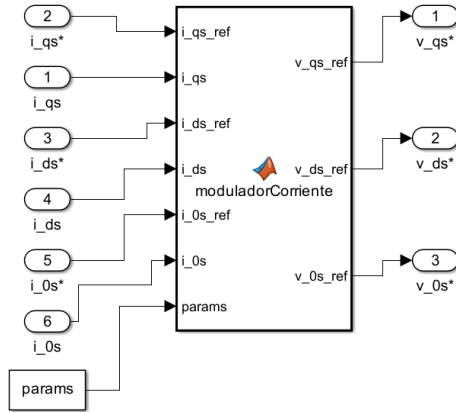

Código implementado para el modulador de corriente.

Desacople físico: desacopleFisico

Signature:

```
[v_qs, v_ds, v_0s] = desacopleFisico(v_qs_ref, Rs, wm, v_ds_ref, v_0s_ref, i_0s, i_qs, i_ds,  
                                     params)
```

R_s entra como argumento **externo** (refleja la variación térmica de la resistencia).

Términos que se inyectan:

- Caídas resistivas: $R_s i_{qs}$, $R_s i_{ds}$, $R_s i_{0s}$.
- FCEM cruzada en q : $v_{qs}^{ff} = \omega_m P_p (\lambda_m + L_d i_{ds})$.
- FCEM cruzada en d : $v_{ds}^{ff} = -\omega_m P_p L_q i_{qs}$.

Tensiones finales:

$$v_{qs} = v_{qs}^* + R_s i_{qs} + v_{qs}^{ff}, \quad v_{ds} = v_{ds}^* + R_s i_{ds} + v_{ds}^{ff}, \quad v_{0s} = v_{0s}^* + R_s i_{0s}$$

Desacople físico: algoritmo paso a paso

Paso 1 — Lectura de parámetros: λ_m , L_d , L_q , P_p desde params.

Paso 2 — *Feedforward* eje q :

$$\lambda_{eq} = \lambda_m + L_d i_{ds}, \quad v_{qs}^{ff} = \omega_m P_p \lambda_{eq}$$

Paso 3 — *Feedforward* eje d :

$$v_{ds}^{ff} = -\omega_m P_p L_q i_{qs}$$

Paso 4 — Caídas resistivas:

$$v_{Rq} = R_s i_{qs}, \quad v_{Rd} = R_s i_{ds}, \quad v_{R0} = R_s i_{0s}$$


Paso 5 — Ensamble final:

$$v_{qs} = v_{qs}^* + v_{Rq} + v_{qs}^{ff}$$

$$v_{ds} = v_{ds}^* + v_{Rd} + v_{ds}^{ff}$$

$$v_{0s} = v_{0s}^* + v_{R0} \quad (\text{sin feedforward})$$

Código del desacople físico

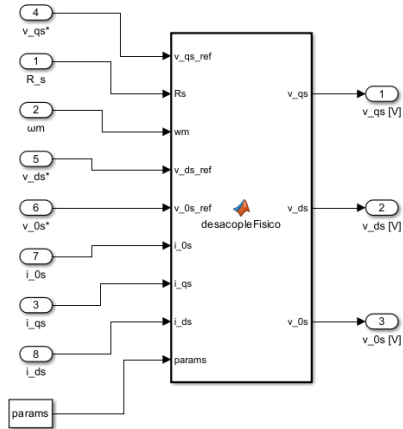

Código implementado para el desacople de realimentaciones físicas naturales.

Transformación directa de Park: parkDirecta

Signature:

```
[f_q, f_d, f_0] = parkDirecta(f_a, f_b, f_c, theta_m, params)
```

Ángulo eléctrico y desfases por fase:

$$\theta = P_p \theta_m, \quad \theta_a = \theta, \quad \theta_b = \theta - \frac{2\pi}{3}, \quad \theta_c = \theta + \frac{2\pi}{3}$$


Transformación:

$$f_q = \frac{2}{3} (f_a \cos \theta_a + f_b \cos \theta_b + f_c \cos \theta_c)$$

$$f_d = -\frac{2}{3} (f_a \sin \theta_a + f_b \sin \theta_b + f_c \sin \theta_c)$$

$$f_0 = \frac{1}{3} (f_a + f_b + f_c)$$

Código de la Park directa

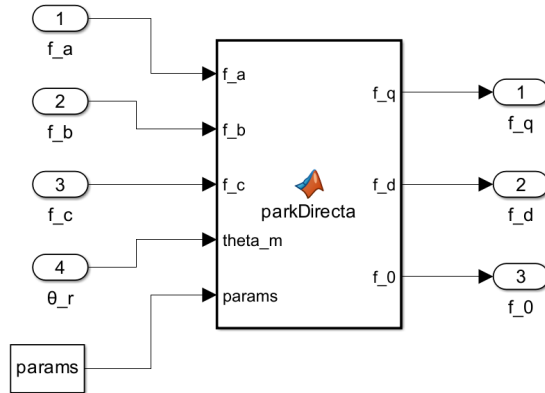

Código implementado para la transformación directa de Park.

Transformación inversa de Park: parkInversa

Signature:

`[f_a, f_b, f_c] = parkInversa(f_q, f_d, f_0, theta_m, params)`

Ángulo eléctrico y desfases por fase:

$$\theta = P_p \theta_m, \quad \theta_a = \theta, \quad \theta_b = \theta - \frac{2\pi}{3}, \quad \theta_c = \theta + \frac{2\pi}{3}$$


Transformación:

$$f_a = f_q \cos \theta_a - f_d \sin \theta_a + f_0$$

$$f_b = f_q \cos \theta_b - f_d \sin \theta_b + f_0$$

$$f_c = f_q \cos \theta_c - f_d \sin \theta_c + f_0$$

Código de la Park inversa

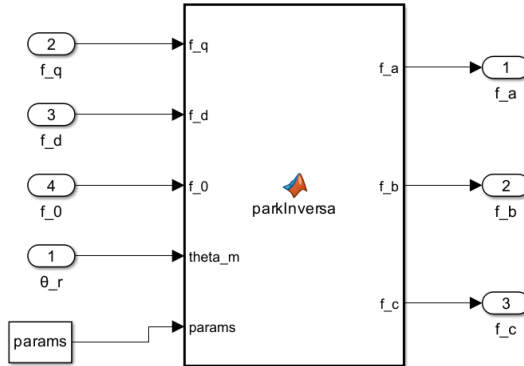

Código implementado para la transformación inversa de Park.

Comparación con el modelo continuo


Objetivo: validar la implementación discreta completa frente al modelo continuo previamente verificado.

Metodología:

- Misma consigna de referencia aplicada a ambos modelos.
- Comparación del seguimiento de **posición** θ_m .
- Comparación del seguimiento de **velocidad** ω_m .
- El error residual debe ser de origen estrictamente numérico (discretización).

Esta es la **última verificación** antes de las conclusiones globales del proyecto.

Comparación continuo vs codificado: posición

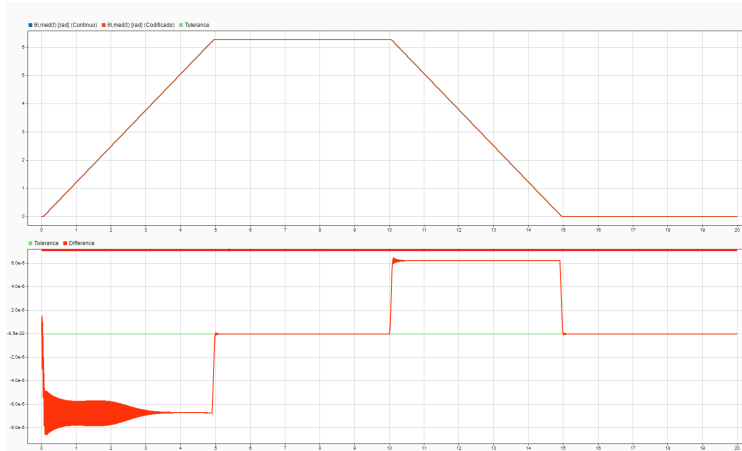

Comparación de seguimiento de consigna de posición del modelo continuo vs el codificado discreto.

Comparación continuo vs codificado: velocidad



Comparación de seguimiento de consigna de velocidad del modelo continuo vs el codificado discreto.

Conclusiones

Modelado y análisis a lazo abierto

- **Objeto:** modelado, análisis y diseño de control de posición y movimiento para accionamiento PMSM acoplado por reductor planetario $r = 120:1$ a péndulo rígido de 1 GDL.
- **Punto de partida:** modelo NL completo de **6 estados** en coordenadas rotóricas $qd0$.
- **Resultado:** modelo **LTI equivalente aumentado de 4 estados** vía linealización por retroalimentación NL de estado.
- **Mecanismo:** ley mínima sobre v_{ds}^r + ley complementaria sobre v_{qs}^r que cancelan en forma exacta los acoplamientos electromagnéticos cruzados.
- **Validación:** simulación comparativa frente a la secuencia de pulsos de tensión y torque de carga de la guía verificó equivalencia NL $\leftrightarrow$ LTI aumentado.
- **Observación clave:** dinámica residual de i_{ds}^r ante condiciones iniciales no nulas es transitoria, con constante de tiempo

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_s} \approx 6,24 \text{ ms.}$$

Diseño del controlador en cascada

- i_{ds}^r es simultáneamente **no controlable** desde v_{qs}^r y **no observable** desde θ_m , justificando formalmente la cancelación polo-cero en las FT.
- Habilita un **observador reducido** de la parte mecánica usando solo el sensor de posición.
- **Controlador en cascada:**
 - Modulador de torque con desacoplamiento completo + precómputo de par gravitatorio y viscoso.
 - Lazos proporcionales de corriente con polo en -5000 rad/s.
 - PID externo por separación de anchos de banda con $\zeta = 0,75$, $\omega_n = 800$ rad/s.
- **Observador mecánico:** polos dobles en -3200 rad/s; luego **ampliado con acción integral** para eliminar error estacionario ante perturbaciones constantes, quedando con **tres polos reales iguales en -3200 rad/s**.

Limitaciones de desempeño detectadas

- **Consigna:** ante discontinuidades en aceleración o velocidad, las corrientes de fase **superan las especificaciones nominales** $\Rightarrow$ se incorporó un **generador de trayectorias con perfil trapezoidal de aceleración (curva en S)** que respeta las restricciones del inversor y del motor.
- **Térmica:** bajo operación cíclica con $T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $T_{Ld} = 5\text{ Nm}$, la temperatura del bobinado supera el límite admisible de $115\text{ }^{\circ}\text{C}$ a los $225,9\text{ s}$ (≈ 15 ciclos completos). El accionamiento **NO satisface** el requerimiento térmico de operación continua repetitiva.
- **Sensores e inversor:** el modelado realista como filtros pasa-bajos en SS mostró que las dinámicas de la guía no son lo suficientemente rápidas $\Rightarrow$ fue necesario **escalar los polos de los sensores en $N = 3$ y duplicar el ancho de banda del inversor** hasta $\omega'_n = 12000\text{ rad/s}$ para no degradar el desempeño.

Discretización y codificación

- **Regla de discretización:** Tustin con

$$T_s \leq 1,25 \times 10^{-4} \text{ s.}$$

- Se discretizaron los **integradores del PID externo** y del **observador**.
- Frontera digital–analógica modelada con **retenedores de orden cero (ZOH)**.
- **Codificación del controlador completo** en *MATLAB Functions* estructuradas.
- Se validó la **equivalencia** con el diseño en bloques continuo.
- Sienta las bases para una eventual **implementación física** sobre microcontrolador o DSP.

Líneas de mejora futuras

- Incorporación de una estrategia de **control con campo orientado y maximización del par por amperio (MTPA)**.
- Implementación de un esquema de **disipación térmica activa** o reformulación del ciclo de trabajo para garantizar la operación continua admisible.
- Evaluación cuantitativa de la **robustez del controlador** ante la variación máxima de los parámetros de carga J_l y b_l .
- **Validación experimental** del controlador discretizado sobre una plataforma física.

Referencias bibliográficas

1. G. L. Julián, *Proyecto Global Integrador: Guía de Trabajo y Especificaciones*, Univ. Nac. de Cuyo, Fac. de Ingeniería, Esp. Curr. 311: Automática y Máquinas Eléctricas, Mendoza, Argentina, 2026.
2. R. Kelly, V. Santibáñez y A. Loria, *Control of Robot Manipulators in Joint Space*. London: Springer, 2005.
3. G. F. Franklin, J. D. Powell y A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 8.^a ed. Pearson, 2019.
4. P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff y S. D. Pekarek, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*, 4.^a ed. IEEE Press & John Wiley & Sons, 2013.
5. M. Glučina, N. Anđelić, I. Lorencin y Z. Car, "Estimation of Excitation Current of a Synchronous Machine Using Machine Learning Methods", *Computers*, vol. 12, n.º 1, p. 1, dic. 2022. DOI: 10.3390/computers12010001.

Muchas gracias

¿Preguntas?

Joaquín Calderón — Legajo 13839

Francisco Castel — Legajo 13784

Trabajo Final — Automática y Máquinas Eléctricas — 2026

Ing. Gabriel L. Julián — Universidad Nacional de Cuyo