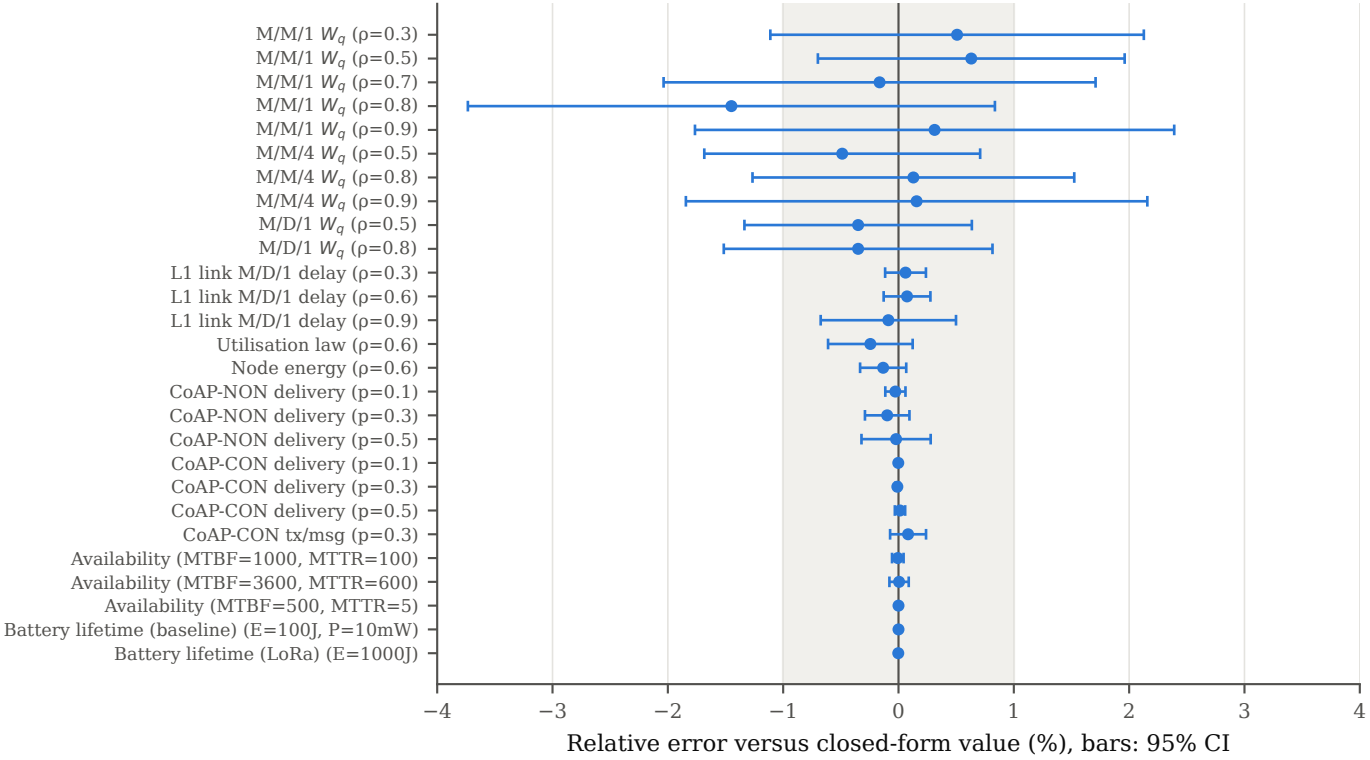
M/M/1 W_q (ρ=0.3)
M/M/1 W_q (ρ=0.5)
M/M/1 W_q (ρ=0.7)
M/M/1 W_q (ρ=0.8)
M/M/1 W_q (ρ=0.9)
M/M/4 W_q (ρ=0.5)
M/M/4 W_q (ρ=0.8)
M/M/4 W_q (ρ=0.9)
M/D/1 W_q (ρ=0.5)
M/D/1 W_q (ρ=0.8)
L1 link M/D/1 delay (ρ=0.3)
L1 link M/D/1 delay (ρ=0.6)
L1 link M/D/1 delay (ρ=0.9)
Utilisation law (ρ=0.6)
Node energy (ρ=0.6)
CoAP-NON delivery (p=0.1)
CoAP-NON delivery (p=0.3)
CoAP-NON delivery (p=0.5)
CoAP-CON delivery (p=0.1)
CoAP-CON delivery (p=0.3)
CoAP-CON delivery (p=0.5)
CoAP-CON tx/msg (p=0.3)
Availability (MTBF=1000, MTTR=100)
Availability (MTBF=3600, MTTR=600)
Availability (MTBF=500, MTTR=5)
Battery lifetime (baseline) (E=100J, P=10mW)
Battery lifetime (LoRa) (E=1000J)
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
Relative error versus closed-form value (%), bars: 95% CI