

REFERENZZELLE / KELVIN-FILTER

58.6 mV bei 1000 W/m2; echte Kelvin-Abgriffe am Shunt.

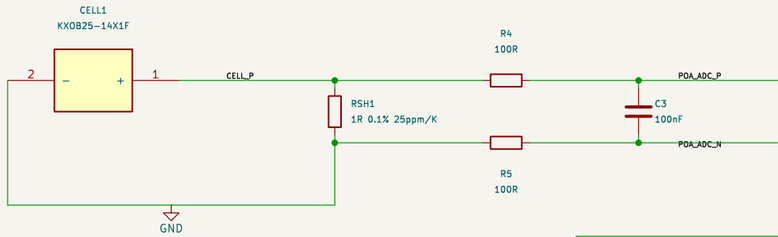


ADS1115 / 0x48

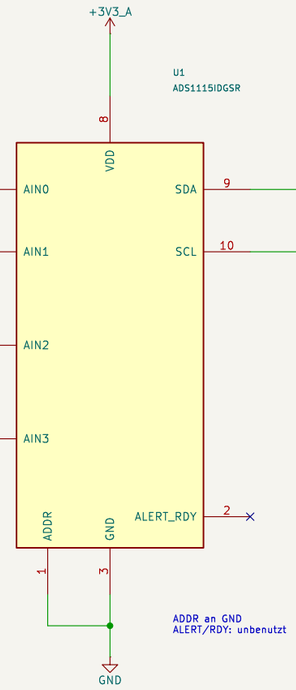


ADDR an GND
ALERT/RDY: unbenutzt


I2C / KABELANSCHLUSS

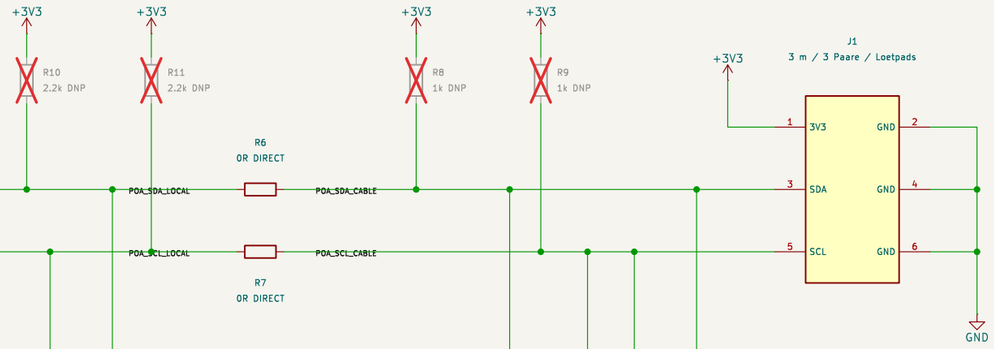

J1: 1/2 = 3V3/GND
3/4 = SDA/GND; 5/6 = SCL/GND
3 m / drei verdrillte Paare


P82B715-OPTION / DNP

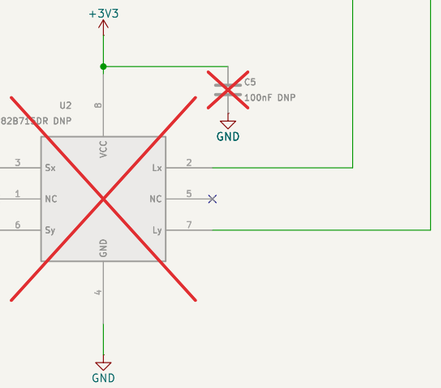




DIRECT: R6/R7 bestueckt: U2/C5 und R8-R11 DNP.
BUFFERED: R6/R7 entfernen; Buffer/Pull-ups an beiden Enden bestuecken.
PanelLog bleibt unveraendert (R36/J8, GPIO22/23).

ZELLTEMPERATUR / VERSORGUNGSMESSUNG

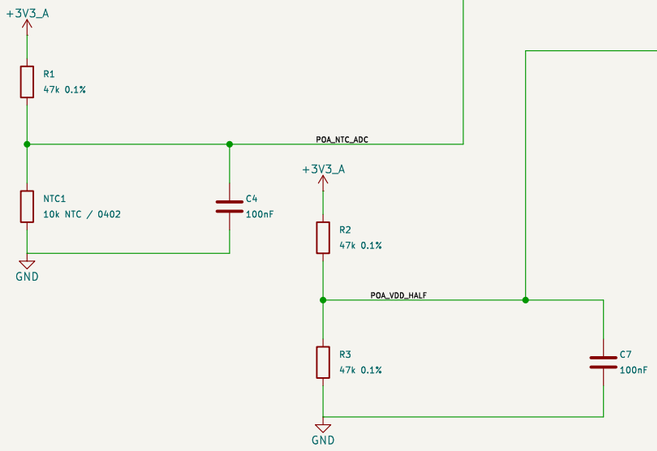

NTC thermisch an die Referenzzelle koppeln.
AIN2: NTC; AIN3: lokale ADC-Versorgung / 2.

VERSORGUNG / ADC-ABBLOCKUNG

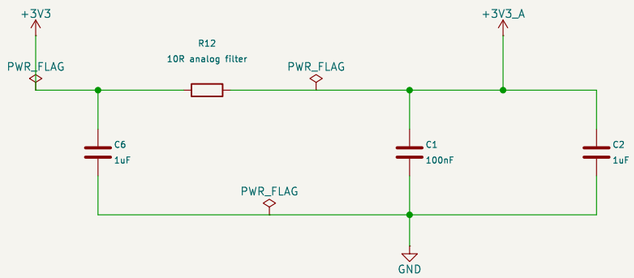

+3V3_A: gefilterte Versorgung; R12 wird nicht ueberbrueckt.

DIRECT bestueckt; P82B715-Option DNP; PCB-Routing offen
Ein Sensor / PanelLog; 3 m; 3 verdrillte Paare; Loetanschluss

Sheet: /		
File: poa-sensor.kicad_sch		
Title: POA: Referenzzelle / Temperatur / I2C zu PanelLog		
Size: A3	Date: 2026-11-11	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1