


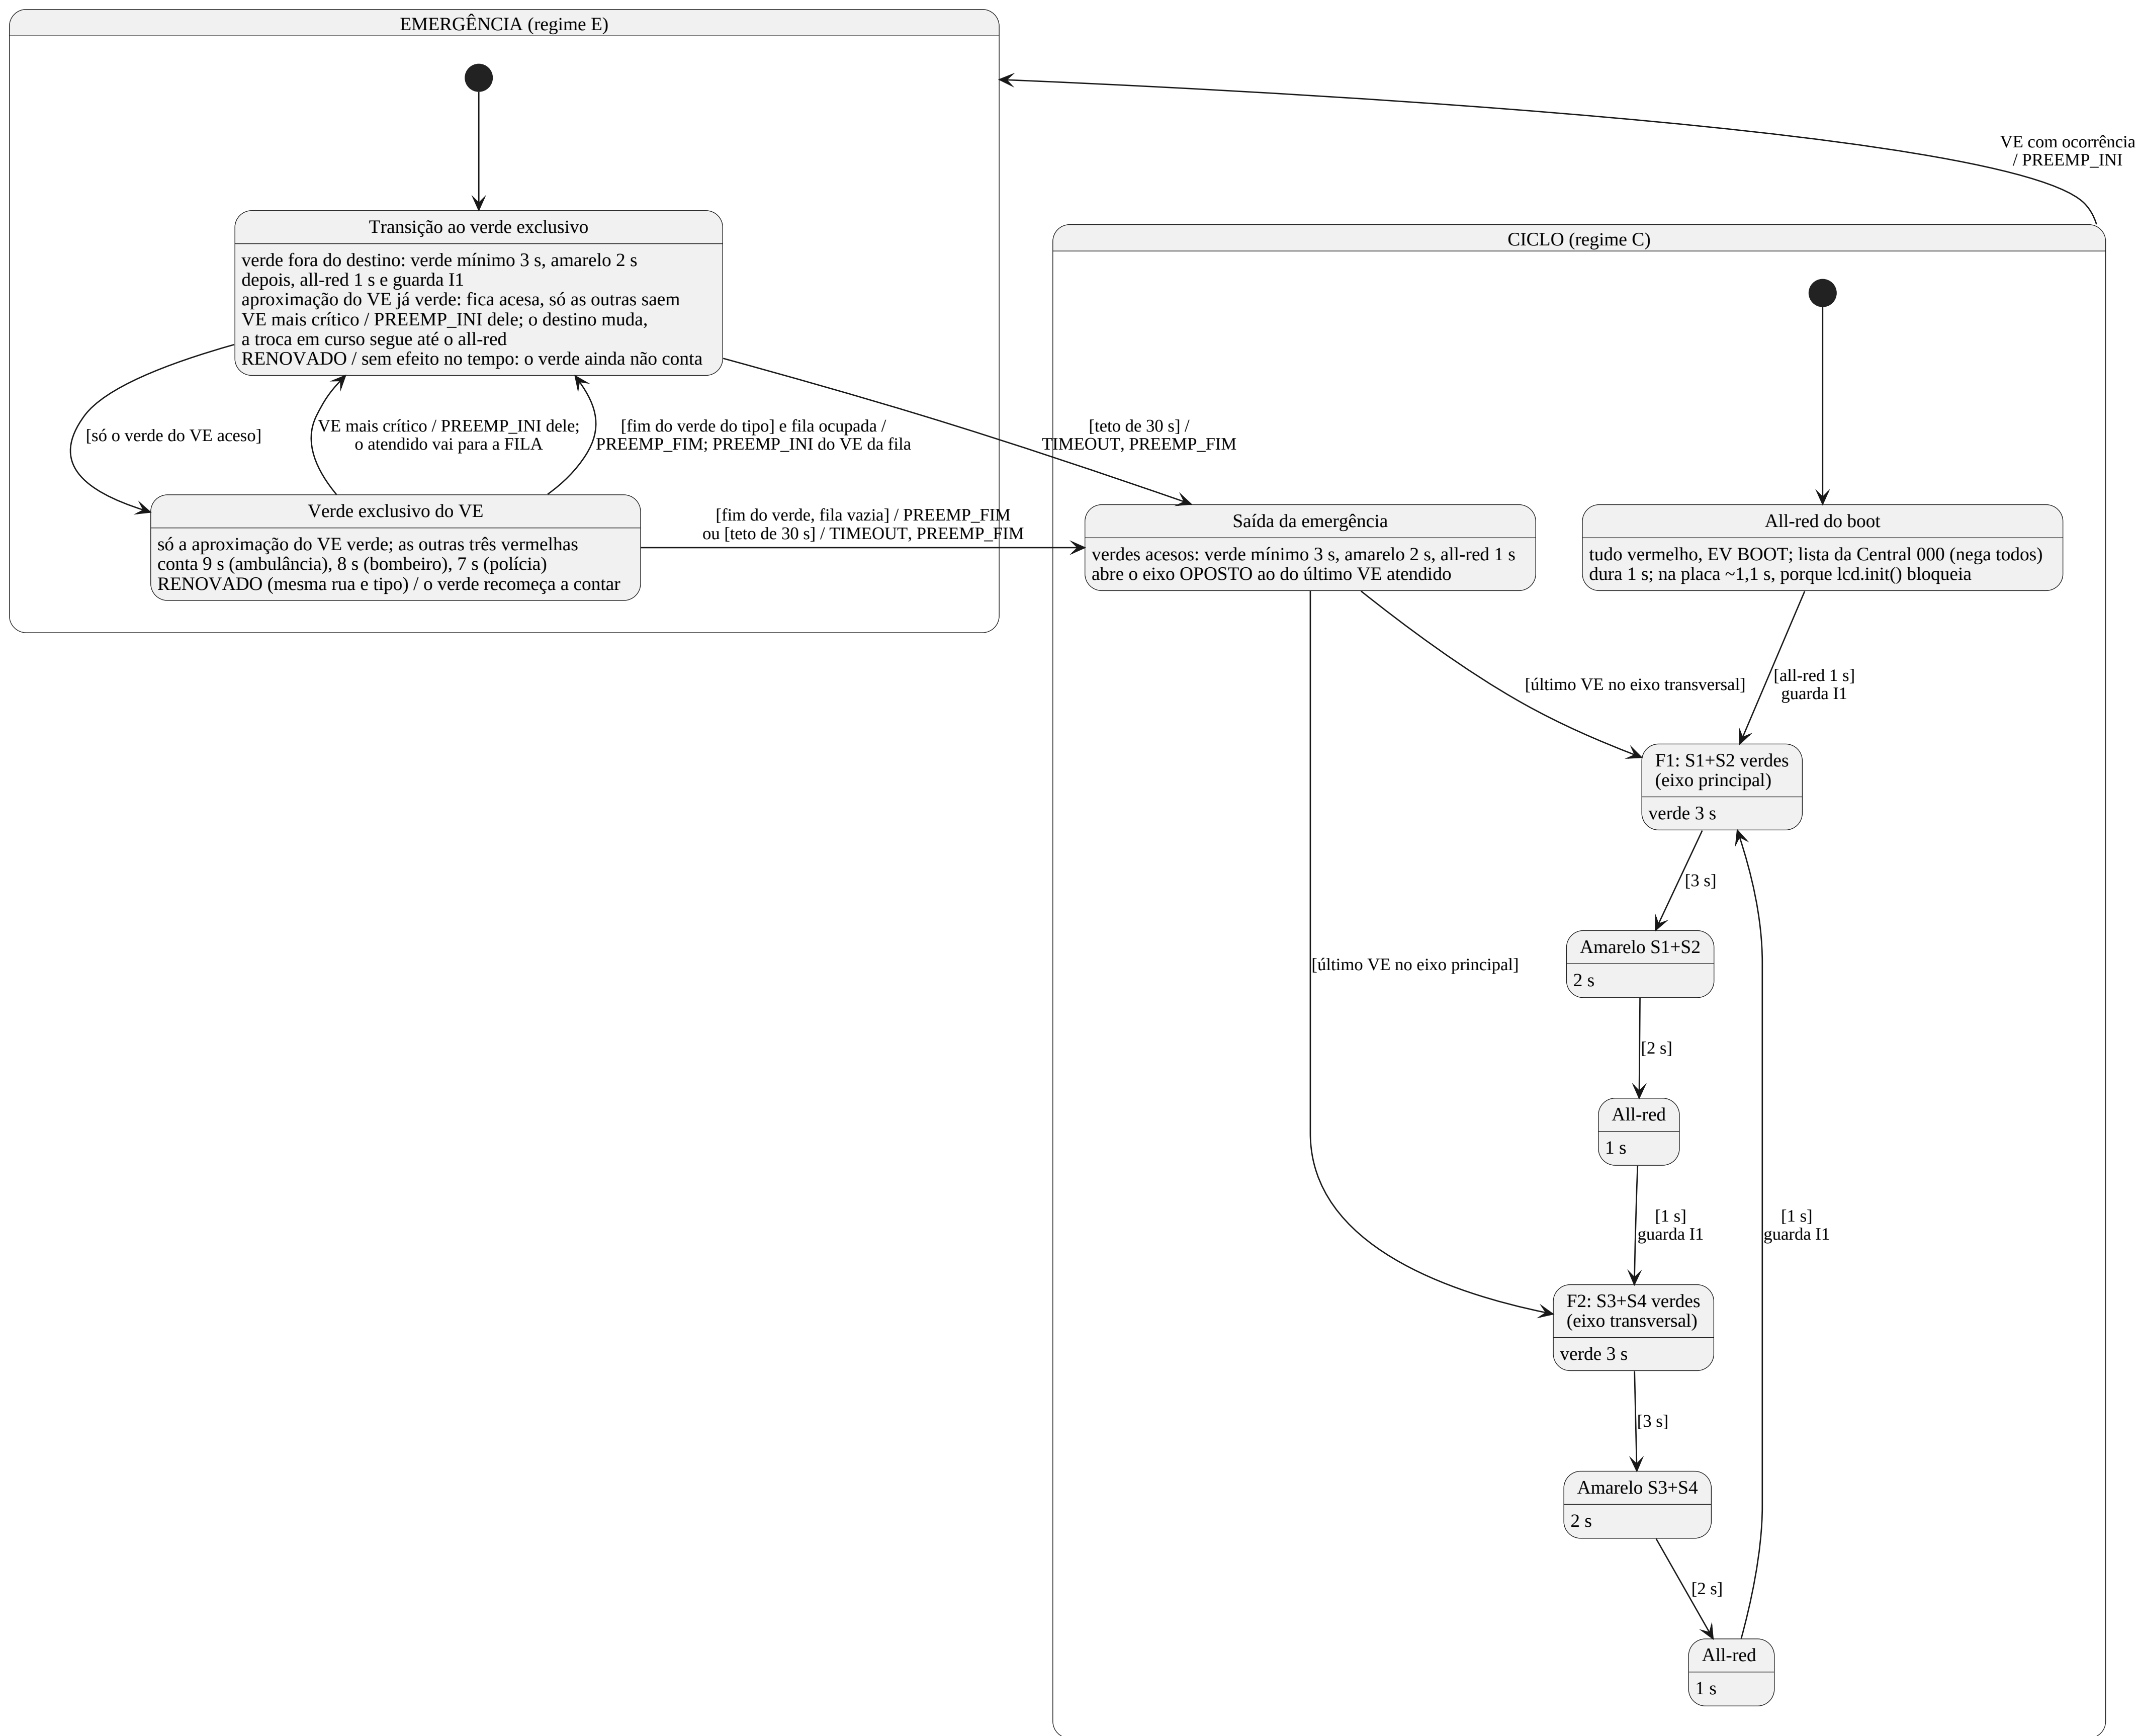

Ciclo: $2 \times (3 + 2 + 1) = 12$ s. Pior caso da chegada do VE ao verde exclusivo: $3 + 2 + 1 = 6$ s.
Entra em EMERGÊNCIA o VE válido cujo tipo tem ocorrência ativa na lista da Central (criticidade 1..3).
Em qualquer estado, sem mudar as luzes: SEM_OCORRENCIA (criticidade 0; LCD por 3 s), RECUSADO (linha inválida) e AUT (lista da Central, só pelo USB; sai na ST).
Fila de UM lugar. VE que não interrompe vai para a FILA se ela está vazia ou se ele é mais crítico que o da fila (quem perde o lugar sai com DESCARTADO); senão, DESCARTADO. No mesmo nível, fica quem chegou primeiro.
Teto: 30 s contados da entrada no regime, com renovações, interrupções e fila; ao estourar, descarta a fila.
I1: a guarda lê os PINOS antes de acender verde; nunca verde nos dois eixos e, em emergência, um verde só.
Recusou: fica tudo vermelho. I2: verde só sai pelo amarelo. I3: todo verde novo depois de 1 s de all-red.
I4: verde mínimo de 3 s. Nunca amarelo -> verde.