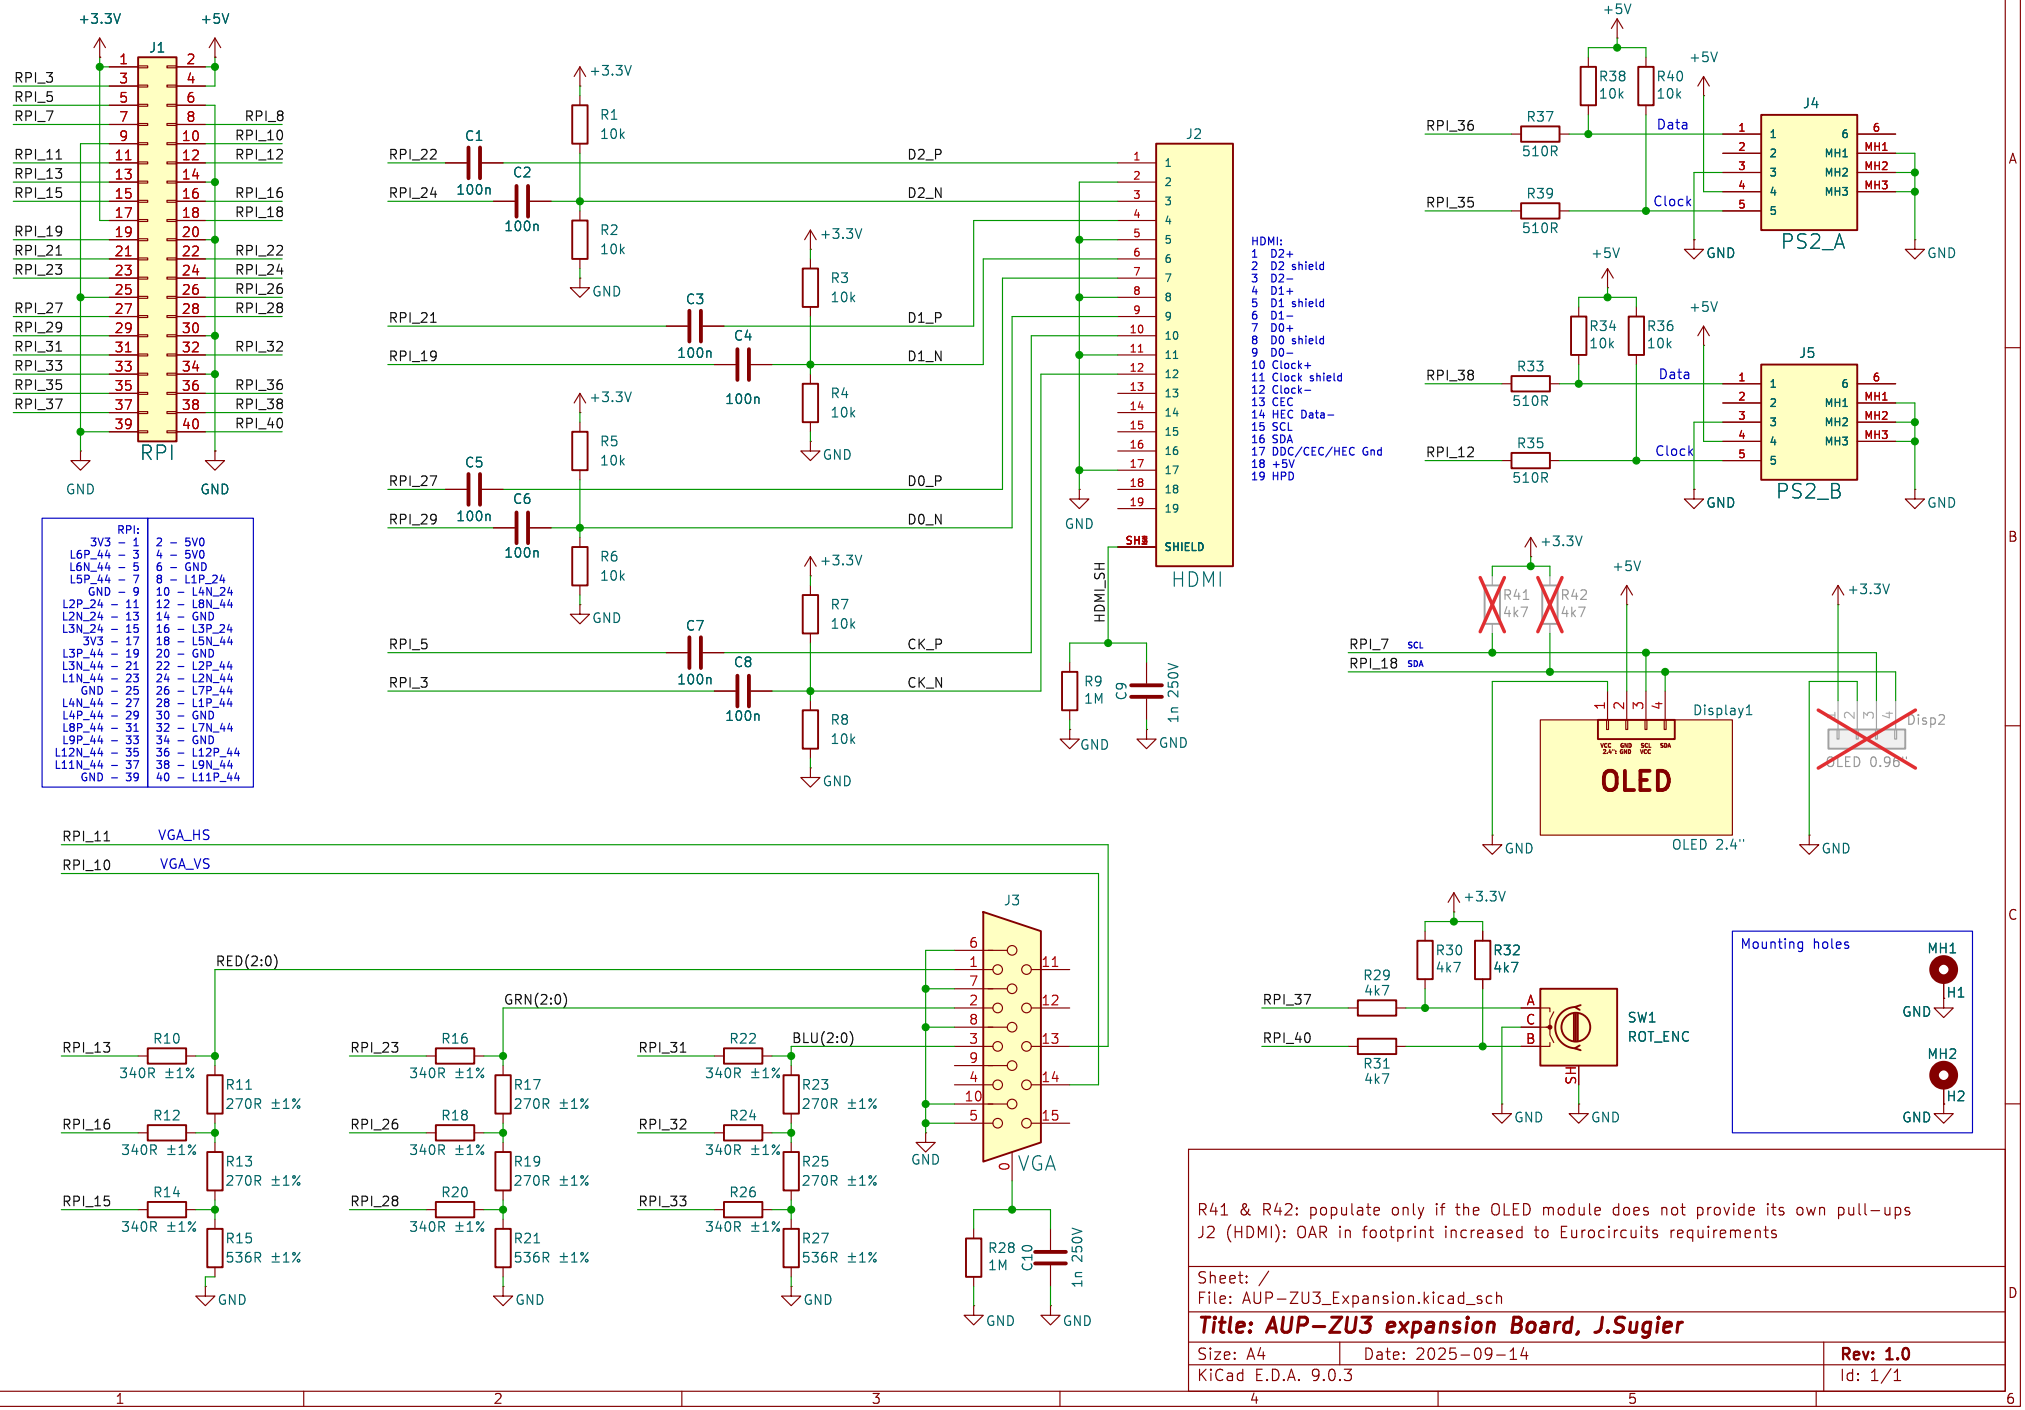

J1
RPI
+3.3V
+5V
GND
RPI_3
RPI_5
RPI_7
RPI_8
RPI_10
RPI_11
RPI_12
RPI_13
RPI_15
RPI_16
RPI_18
RPI_19
RPI_21
RPI_22
RPI_23
RPI_24
RPI_26
RPI_27
RPI_28
RPI_29
RPI_31
RPI_32
RPI_33
RPI_35
RPI_36
RPI_37
RPI_38
RPI_40
RPI:
3V3 – 1
L6P_44 – 3
L6N_44 – 5
L5P_44 – 7
GND – 9
L2P_24 – 11
L2N_24 – 13
L3N_24 – 15
3V3 – 17
L3P_44 – 19
L3N_44 – 21
L1N_44 – 23
GND – 25
L4N_44 – 27
L4P_44 – 29
L8P_44 – 31
L9P_44 – 33
L12N_44 – 35
L11N_44 – 37
GND – 39
2 – 5V0
4 – 5V0
6 – GND
8 – L1P_24
10 – L4N_24
12 – L8N_44
14 – GND
16 – L3P_24
18 – L5N_44
20 – GND
22 – L2P_44
24 – L2N_44
26 – L7P_44
28 – L1P_44
30 – GND
32 – L7N_44
34 – GND
36 – L12P_44
38 – L9N_44
40 – L11P_44
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
100n
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
10k
D2_P
D2_N
D1_P
D1_N
D0_P
D0_N
CK_P
CK_N
J2
HDMI
SHIELD
HDMI_SH
R9
1M
C9
1n 250V
HDMI:
1 D2+
2 D2 shield
3 D2–
4 D1+
5 D1 shield
6 D1–
7 D0+
8 D0 shield
9 D0–
10 Clock+
11 Clock shield
12 Clock–
13 CEC
14 HEC Data–
15 SCL
16 SDA
17 DDC/CEC/HEC Gnd
18 +5V
19 HPD
R38
R40
R37
R39
510R
Data
Clock
J4
PS2_A
R34
R36
R33
R35
J5
PS2_B
R41
R42
4k7
RPI_7
RPI_18
SCL
SDA
Display1
OLED
OLED 2.4"
Disp2
OLED 0.96"
R30
R32
R29
R31
SW1
ROT_ENC
Mounting holes
MH1
MH2
H1
H2
RPI_11
RPI_10
VGA_HS
VGA_VS
RED(2:0)
GRN(2:0)
BLU(2:0)
J3
VGA
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
340R ±1%
270R ±1%
536R ±1%
R28
1M
C10
1n 250V
R41 & R42: populate only if the OLED module does not provide its own pull-ups
J2 (HDMI): OAR in footprint increased to Eurocircuits requirements
Sheet: /
File: AUP-ZU3_Expansion.kicad_sch
Title: AUP-ZU3 expansion Board, J.Sugier
Size: A4
Date: 2025-09-14
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 9.0.3
Id: 1/1