

此PDF电子文档支持以下功能*



快速搜索关键词

在软件中点击搜索或
查找输入关键词



点击目录快速跳转

点击目录标题快速跳转
到各个章节内容

*需阅读软件支持，以AdobeReader为例。



智云五倍F100 手持棒灯

说明书

Contents

□ 产品简介	
产品简介	1
□ 认识智云五倍 F100	
认识智云五倍 F100	2
□ 充电说明	
充电说明	3
□ 附件安装	
安装和拆卸智云五倍棒灯可拆卸挡光板(以下简称“挡光板”)	4
安装和拆卸智云五倍棒灯柔光布(以下简称“柔光布”)	6
安装和拆卸智云五倍棒灯魔术贴格栅(以下简称“格栅”)	8
□ 智云五倍 F100 操作说明	
按键功能	11
色温 / 亮度设置 (CCT 模式)	12
色相 / 饱和度 / 亮度设置 (HSI 模式)	12
FX 光效设置	13
全功率设置	13
□ 固件升级	
□ 参数说明	
□ 免责声明与警告	
阅读提示	18
警告	18
安全操作指引	18

☐ 保修卡

质保期限说明 21

质保不包括 21

为获得智云 (ZHIYUN) 质保服务, 请按下列步骤操作 21

☐ 联络卡

产品简介


智云五倍 F100 手持棒灯是一款高功率、便携式的手持 LED 补光灯，支持 RGB 彩光调节功能，可满足视频录制、直播访谈、静物拍摄等多种应用场景的补光需求。产品有如下亮点：

1. 轻巧便携，操作简洁。
2. 自由调节亮度 / 色温 / 色相 / 色彩饱和度，适用范围广泛。
3. 高照度补光，满足暗光环境下拍摄补光需求。
4. 显色性能高，准确还原物体色彩。
5. 小巧显示屏，准确显示参数，参数设置便捷。
6. 自带风扇，散热效果佳。
7. 多种 FX 光效，满足创意补光需求。
8. 附件丰富，精准控光。

警告

-  本产品不防水。请勿让产品接触到任何液体，请勿在雨中使用本产品。
-  严禁在有腐蚀性化学品，易燃、易爆物品的地方使用本产品。
-  使用本产品过程中，严禁触摸发热部件，避免烫伤。
-  请勿用异物包裹或阻挡散热风扇，避免影响产品的散热性能。
-  严禁将本产品的发光灯珠正对人眼，避免造成视力损害。
-  请勿在超过 40°C 的高温环境中放置或使用本产品。



认识智云五倍 F100

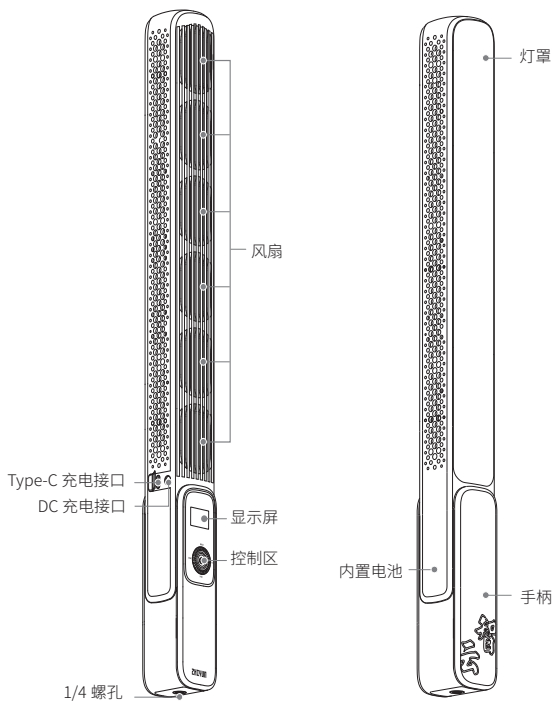

充电说明

本产品内置大容量锂电池, 保证充足的续航时间, 可在显示屏上查看电池剩余电量, 当电池电量不足时, 可通过以下方式充电 (充电时仍可正常使用棒灯):

- ①使用 USB Type-C 充电线连接 USB 充电器和棒灯 Type-C 充电接口, 再将 USB 充电器插入交流电源插座, 推荐使用支持 PD 快充协议且功率大于 100W 的 USB 充电器, 当 USB 充电器功率大于等于 50W 时, 优先给棒灯供电, 剩余功率给棒灯电池充电, 当 USB 充电器功率小于 50W 时, USB 充电器直接给棒灯电池充电 (电池充电功率最大支持 25W)。
- ②将鳞甲 120W 电源适配器连接到棒灯 DC 充电接口和交流电源插座, 即可对棒灯进行充电。


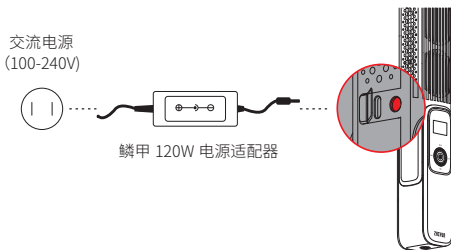
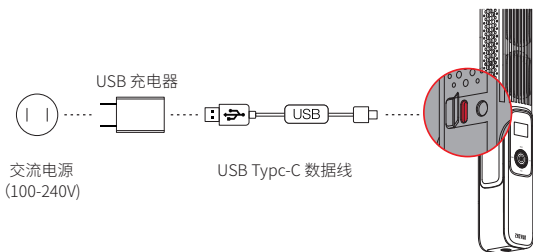


- 💡 ①推荐每次使用前先将棒灯充满电, 电池电量过低将会影响棒灯性能。
- ② USB 充电器和支持 PD 快充的 USB 数据线需自备, 智云五倍 F100 COMBO 套装包含鳞甲 120W 电源适配器。
- ③请勿同时使用 USB 充电器和鳞甲 120W 电源适配器给棒灯充电, 以免对您的供电设备造成损坏。

安装和拆卸智云五倍棒灯可拆卸挡光板(以下简称“挡光板”)


安装:

将挡光板的挡板向两侧展开①, 将棒灯 (灯罩朝上) 放入挡光板凹槽内, 保持棒灯顶端和挡光板凹槽顶端平齐, 双手稍微用力将棒灯压入挡光板凹槽内②, 根据使用需要调整两侧挡板的位置③。



拆卸：


将挡光板两侧挡板展开到图示位置①，双手大拇指分别捏住上方挡板和挡光板凹槽的连接处，然后用力往外掰②，同时用其他手指从棒灯风扇一侧将棒灯往挡光板凹槽外侧推动③，用同样的方法将棒灯下面部分推出挡光板凹槽④，即可将棒灯从挡光板凹槽内拆出。

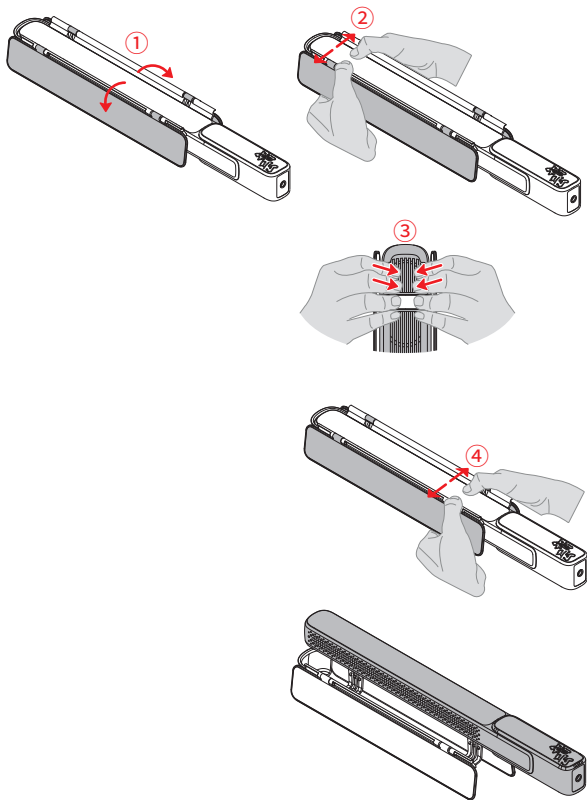

安装和拆卸智云五倍棒灯柔光布（以下简称“柔光布”）



安装：

将挡光板安装到棒灯上，并将两侧挡板展开至竖直状态①，把柔光布套到挡光板挡板和凹槽的连接处②，然后将挡光板两侧挡板往外推动，使挡板将柔光布撑开③，即可安装完成。

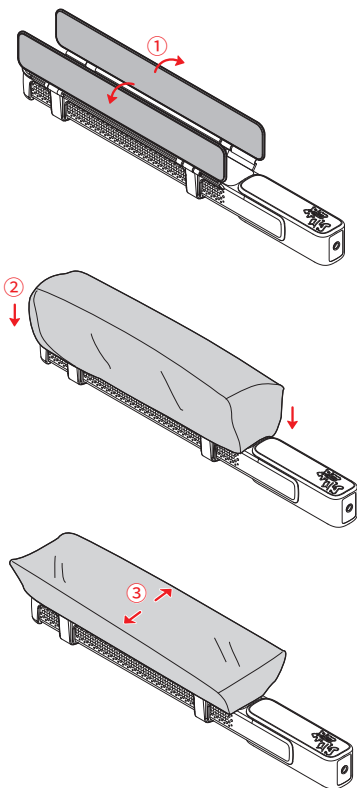



拆卸：



将挡光板两侧挡板向内侧推，直到两侧挡板间距较小①，用双手将柔光布从挡光板上取下即可②。

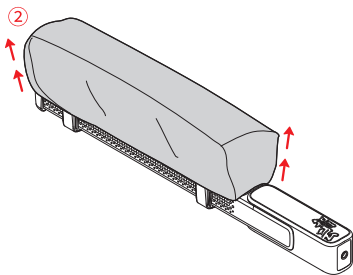

安装和拆卸智云五倍棒灯魔术贴格栅（以下简称“格栅”）**安装：**



将挡光板安装到棒灯上并将两侧挡板转到竖直状态①，松开格栅的绑带，将格栅两侧开口部分对准挡光板两侧挡板②，将格栅往下压，直到两侧挡板完全进入格栅两侧开口部分③，把格栅的两个绑带绕过反光板背面并粘到格栅粘贴位置④。

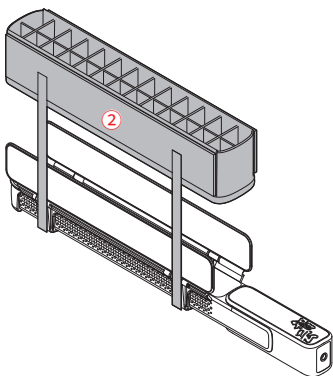

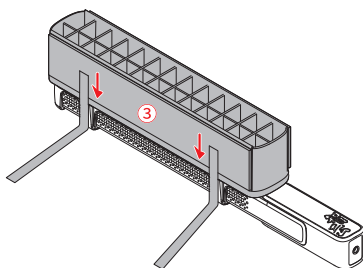

拆卸：


松开格栅的绑带①，将格栅从挡光板挡板上取下即可②。

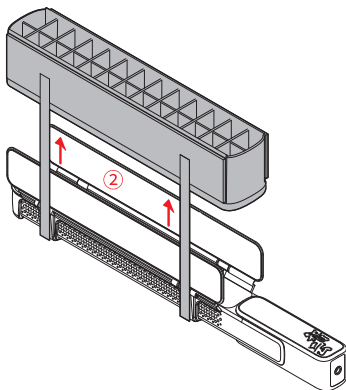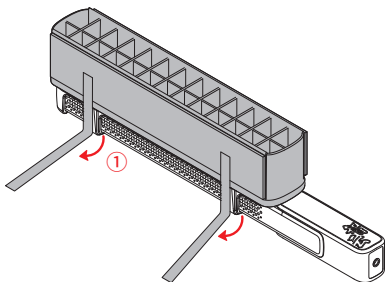

⚠ 严禁注视棒灯工作状态下的发光灯珠。

⚠ 棒灯外壳的防护等级为 IP20。

按键功能



① DIM 模式键：

单击：

进入 CCT 模式下的亮度调节界面。

亮度 / 色温循环切换 (亮度调节界面)。

② 转盘：

调节参数。

切换光效类型 (光效界面)。

③ HSI 模式键：

单击：进入 HSI 全彩模式界面。

色相 (H)/ 饱和度 (S)/ 亮度 (I) 循环切换 (HSI 全彩界面)。

④ MAX 全功率键：

单击开启 / 关闭全功率 (CCT 模式)。

⑤ 电源 / 切换键：长按开 / 关机。

双击：

快速设置亮度 / 色温值 (CCT 模式)。

快速设置色相 / 饱和度 / 亮度值 (HSI 模式)。

快速设置亮度值 (FX 光效模式)。

⑥ FX 光效模式键：

单击：

进入 FX 光效模式下的光效调节界面。

光效 / 亮度循环切换 (光效调节界面)。

色温 / 亮度设置 (CCT 模式)


CCT 模式下可对棒灯的色温 / 亮度值进行设置, 单击 DIM 模式键进入 CCT 模式, 双击电源 / 切换键快速设置亮度 / 色温值, 转动转盘可精细调节亮度 / 色温值, 请根据实际需要设置合适的亮度 / 色温值。



💡 棒灯首次开机或上一次关机时处于 CCT 模式, 则无需切换模式。

色相 / 饱和度 / 亮度设置 (HSI 模式)

HSI 模式下可对棒灯的色相 / 饱和度 / 亮度值进行设置, 单击 HSI 模式键进入 HSI 模式, 双击电源 / 切换键快速设置色相 / 饱和度 / 亮度值, 转动转盘可精细调节色相 / 饱和度 / 亮度值, 请根据实际需要设置合适的色相 / 饱和度 / 亮度值。



💡 若棒灯上一次关机时处于 HSI 模式, 则无需切换模式。

FX 光效设置

FX 光效模式下可设置棒灯的光效类型和亮度，单击 FX 光效模式键进入 FX 光效模式，选中光效选项后，转动转盘可选择相应的光效类型，选中亮度选项后，双击电源 / 切换键快速设置亮度值，转动转盘可精细调节亮度值，请根据实际使用需要设置合适的亮度值 / 光效类型。



💡 若上一次关机时处于 FX 光效模式，则无需切换模式

全功率设置




棒灯开机后，单击 DIM 模式键进入 CCT 模式，然后单击 MAX 全功率键可开启全功率，此时棒灯为最大功率输出，双击电源 / 切换键快速设置全功率下的色温 / 亮度值，转动转盘可精细调节棒灯全功率下的色温 / 亮度值，请根据实际使用需要设置合适的色温 / 亮度值。



- 💡 ①棒灯首次开机或上一次关机时处于 CCT 模式，则无需切换模式。
- ②棒灯使用过程中，当温度升高到一定程度时，风扇会自动开启，以达到给棒灯散热的目的。
- ③当温度过高时，棒灯的高温保护机制会启动，以保证棒灯使用安全。

智云五倍 F100 可以使用智云校准升级工具“Zhiyun Gimbal Tools”进行固件升级,可按照以下步骤操作:

1. 打开智云 (ZHIYUN) 官网 www.zhiyun-tech.com, 进入 智云五倍 F100 产品主页, 找到“下载”页面, 找到 USB 驱动、智云校准升级工具和固件并下载 (苹果系统不需要安装驱动)。
2. 安装棒灯驱动, 然后将固件压缩包解压, 得到扩展名为“ptz”的文件。
3. 将智云五倍 F100 手持棒灯关机。
4. 按住 MAX 全功率键的同时长按电源键, 棒灯开机后自动进入升级模式。
5. 使用 USB Type C 数据线连接棒灯 Type-C 充电接口和电脑 USB 接口。
6. 打开智云校准升级工具“Zhiyun Gimbal Tools”, 选择对应的端口, 再点击工具上方的“打开串口”, 点击“固件更新”, 点击“路径”中的“浏览”选择下载好的最新固件 (后缀为 ptz 的文件), 最后点击工具下方的“更新”, 即可进入升级状态, 升级成功后棒灯会自动关机。

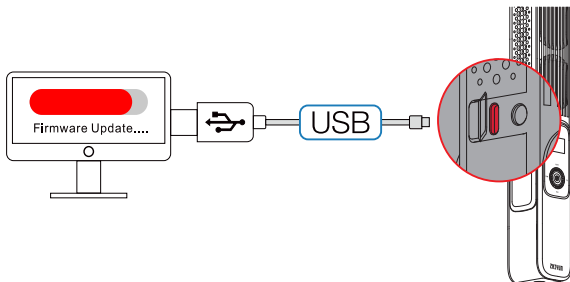



产品型号:PL104

电池规格	2600 MAH 锂电池	
最大功率	100W	
色温范围	2700K~6200K	
调光范围	0~100%	
RGB 色域	0-360°	
显色指数 (CRI/TLCI)	CRI ≥ 96 TLCI ≥ 97	
灯珠数量	176PCS 冷暖 +148PCS RGB	
PD 快充充电时间	2H 56min	实验室数据 1
DC 充电时间	3H 3min	实验室数据 2
CCT 模式 6200K/100%光照度	1200(lux)	实验室数据 3
全功耗模式 4000K/100%光照度	2300(lux)	实验室数据 4
持续使用时间（最大功率）	31min	实验室数据 5
工作环境温度	-10℃～ 40℃	
产品尺寸	502*46*47mm	
重量	950g	
红色光照度	36(lux)	实验室数据 6
绿色光照度	90(lux)	
蓝色光通量	15(lux)	
电源适配器额定输出电压 / 电流	24V/5A	

实验室数据 1: 该数据是在环境温度为 25°C, 使用 25W PD 快充的条件下测试得出, 充电时间为 2H 56min, 实际充电时间因环境条件不同而有所差异, 充电环境温度越低, 充电电流越小, 充电时间也随之延长。

实验室数据 2: 该数据是在环境温度为 25°C, DC 充电功率为 25W-28W 的条件下测试得出, 充电时间为 3H 3min, 实际充电时间因环境条件不同而有一定差异, 充电环境温度越低, 充电电流越小, 充电时间也随之延长。

实验室数据 3: 该数据是在环境温度为 25°, 室内亮度低于 0.1lux, 测试距离为 1m, 棒灯 CCT 模式下, 色温为 6200K, 亮度为 100% 的条件下测试得出, 光照度为 1200(lux), 棒灯实际光照度会因环境亮度不同而有所差异。

实验室数据 4: 该数据是在环境温度为 25°, 室内亮度低于 0.1lux, 测试距离为 1m, 棒灯开启最大功率, 色温为 4000K, 亮度为 100% 的条件下测试得出, 光照度为 2300(lux), 棒灯实际光照度会因环境亮度不同而有所差异。

实验室数据 5: 该数据是在环境温度为 25°C 时, 棒灯满电状态下, 开启最大功率, 色温为 4000k, 亮度为 100% 的条件下测试得出, 持续使用时间为 31min, 实际持续使用时间会因棒灯使用时间、电池充放电次数和电池活性不同而有所差异。棒灯使用时间越长, 电池充放电次数越多, 电池活性越低, 持续使用时间将随之缩短。

实验室数据 6: 该数据是在环境温度为 25°C, 测试距离为 1m, 室内亮度低于 0.1lux, 亮度为 100%, 饱和度为 100% 的条件下测试得出, 红色 / 绿色 / 蓝色光照度分别为 36lux/90lux/15lux, 实际红色 / 绿色 / 蓝色光照度会因环境亮度不同而有所差异。

本手册所涉及的任何数据均为智云实验室内部测试结果, 在不同的客观情况下, 数据会有不同程度的误差, 请以实机体验为准。

感谢您购买本产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前,请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害,损坏本产品或其它周围的物品。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归桂林智神信息技术股份有限公司(以下简称“智云(ZHIYUN)”)所有。如有更新,恕不另行通知。请访问 www.zhiyun-tech.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品,即视为您已经仔细阅读免责声明与警告,理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的地使用本产品,并且同意本条款以及智云(ZHIYUN)制定的任何相关条例、政策和指引。

除中国现行法律法规规定,智云(ZHIYUN)对于直接或间接使用产品、本资料而造成的损失、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

ZHIYUN™是桂林智神信息技术股份有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等,均为其所属公司的商标或注册商标。

阅读提示

符号说明:  操作、使用提示  重要注意事项

警告

本产品较为精密,使用者应具备基本的动手能力以及安全常识,并且需要小心使用。请先阅读智云五倍 F100 用户手册,熟悉产品功能之后再使用。不确定的操作将会导致产品损坏和财产损失,甚至带来人身伤害。本产品不适合儿童使用。请勿将本产品与非智云(ZHIYUN)提供、建议的产品配合使用,或者不按照智云(ZHIYUN)提供的产品文档所提及的安全指引使用。本文档包含安全指引、操作和维护等说明。为了保证您能正确、安全地使用本产品,在进行安装、设置和使用之前请务必仔细阅读用户手册以及安全指引中提及的所有说明警告,并且严格按照相关说明安装和使用本产品。

安全操作指引

1. 本产品为高精度控制装置,摔落或者受到外力碰撞、挤压可能会损坏,导致工作异常。
2. 使用本产品的时候请保持手部干燥,建议使用柔软的干布清洁。
3. 请将本产品放置于儿童接触不到的地方。
4. 使用本产品的过程中请注意防尘防沙。
5. 严禁私自拆卸本产品,如发生故障,须由本公司或授权的维修人员进行检修。

警告:为避免火灾, 物权损失和人身伤害, 使用电池、充电以及存储过程务必按照以下安全指引操作。

1. 严禁使电池接触任何液体, 切勿将电池浸入水中或将其弄湿, 切勿在雨中或者潮湿的环境中使用电池。电池内部接触到水后可能会发生分解反应, 从而引发电池自燃, 甚至可能引发爆炸。
2. 若电池发生起火现象, 请立即使用沙或者干粉灭火器等固体类灭火器材灭火。
3. 严禁使用非智云 (ZHIYUN) 官方提供的电池。如需更换新电池, 请联系智云 (ZHIYUN) 或指定代理商。因使用非智云 (ZHIYUN) 官方提供的电池而引发的电池事故以及设备故障, 智云 (ZHIYUN) 不予负责。
4. 严禁使用鼓包、漏液、破损的电池以及对其充电。当电池发出异味, 发热 (电池本身温度超过 $160^{\circ}\text{F}(71^{\circ}\text{C})$)、变形、变色或出现其它任何异常现象时不得使用。如果电池发生异常情况, 请联系智云 (ZHIYUN) 或指定代理商做进一步处理。
5. 请在温度为 -10°C 至 45°C 之间的环境中使用电池。温度过高 (高于 45°C) 有可能会引起电池起火, 甚至爆炸。温度过低 (低于 -10°C) 将严重损害电池。
6. 禁止在强静电或磁场环境中使用电池。否则电池保护板将会失灵。
7. 禁止以任何方式拆解或用尖利物体刺破电池。否则电池漏液将会引起着火甚至爆炸。
8. 禁止机械撞击、碾压或抛掷电池。请勿在电池或者充电器上放置重物。
9. 电池内部电解液有强腐蚀性, 如果不小心接触到皮肤或眼睛, 请立即用清水冲洗 15 分钟以上并马上就医。
10. 若电池摔落或者受到外力撞击, 请停止使用电池。
11. 切勿对电池进行加热。请勿将电池放置于微波炉或者压力锅中。
12. 请勿将电池电芯置于导体表面 (例如金属桌面、眼镜、手表、首饰等金属物体)。
13. 禁止用导线或其他金属物体致使电池短路。

充电:

1. 请勿将电池和充电器放置在易燃、可燃物 (如地毯和木制品) 附近充电。请时刻留意充电过程, 谨防发生意外。
2. 充电完成后请断开棒灯和充电器的连接。
3. 刚结束使用的电池处于高温状态, 禁止立刻对其充电。请等待电池降至室温后再充电。充电温度高于 45°C 或低于 0°C 可能导致电池漏液、过热或损坏。

存储:

1. 请将电池存放在儿童和宠物接触不到的地方。
2. 禁止将电池放在靠近热源 (火炉或加热器等) 的地方以及将电池置于热天的汽车内。切勿将电池存储在超过 60°C 的环境下。理想的存储环境温度为 $22^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}$ 。
3. 请在干燥的环境中存储电池。
4. 切勿将电池彻底放完后长时间存储, 以避免电池进入过放状态而造成电芯损坏, 将无法恢复使用。

保养：

1. 切勿过充、过放电池，否则将对电芯造成损害。
2. 若长期闲置电池，将会对其性能造成影响。
3. 切勿在温度太高或太低的环境下使用电池。
4. 切勿在环境温度超过 60°C 的地方存储电池。
5. 每隔三个月左右重新充放电一次以保持电池活性。

废弃：

务必将电池彻底放电后，再将电池废置于指定的电池回收箱。电池的不当废弃存在危险，严禁废置于普通垃圾箱。相关细节，请遵循当地电池回收和废置的法律法规。

质保期限说明

1. 自签收日起 15 日内，出现质量问题，可享受换货或者免费维修服务。
2. 产品在正确使用及保养下的保修期限默认为自签收起一年，保修期限鉴于产品部位、不同国家法律法规等差异，将有所不同。相关区域保修期限，请咨询智云（ZHIYUN）官网客服或购买时联系的智云（ZHIYUN）授权经销商。

质保不包括

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动。
2. 不正确的使用本产品，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
3. 已超过三包有效期。
4. 因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏。

为获得智云（ZHIYUN）质保服务，请按下列步骤操作

1. 购买产品后发生故障，可联系当地智云（ZHIYUN）授权经销商，如当地没有经销商，则可通过智云（ZHIYUN）公司邮箱 (info@zhiyun-tech.com) 或网站 (www.zhiyun-tech.com) 与公司客服取得联系，获得相应的保修支持。
2. 智云（ZHIYUN）经销商或智云（ZHIYUN）的客服会告诉您如何运送相关材料 and 产品 及如何处理您的保修问题，智云（ZHIYUN）公司保留复查损坏产品的权利。

用户信息

用户姓名：联系电话：

通讯地址：

销售信息

销售日期：机身序列号：

经销商名称：

经销商联系电话：

第一次维修记录

送修日期：维修员签名：

故障原因：

处理结果：☐修好 ☐未修好 ☐退换



官网



微博



微信



抖音

电话:400 900 6868

邮箱:info@zhiyun-tech.com

网址:www.zhiyun-tech.com

地址:广西壮族自治区桂林市七星区铁山工业园黄桐路9号

合格证

本产品经严格检验符合标准,
准予销售

检验员: _____



欲了解产品全部信息,请浏览
智云(ZHIYUN)官网:www.zhiyun-tech.com
内容如有更新,恕不另行通知

ZHIYUN™是智神的商标
本文中出现的非稳定器产品名称和品牌,均
可能为其所属公司的商标或注册商标。

Copyright © 2022 智神版权所有

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	x	○	○	○	○	○
外壳	x	○	○	○	○	○
金属部件	x	○	○	○	○	○
内部线材	x	○	○	○	○	○
其他配件	x	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(产品符合欧盟ROHS指令环保要求)						

ZHIYUN-TECH.COM