

CT-500

EnterTech

Version 1.7

이 문서는 사전에 공지나 예고 없이 변경될 수 있습니다.

REVISION HISTORY

Version	Detail	Name	Date
1.0	First Version	SHMT SoC Team	2006-12-18
1.01	Revision	SHMT SoC	2006-12-31
1.1	Added Video Encoder and modified each blocks		2007-01-20
1.2	Added I2S / GPIO / NAND Flash Controller Modified Memory Map and peripheral / DMA Request WDT Block 이 버전의 문서가 EnterTech 에 정식으로 Release 됨.	SHMT SoC	2007-01-27
1.3	Revision	SHMT SoC	2007-02-01
1.4	Revision	SHMT SoC	2007-02-21
1.5	SPI 1 Ch. 제거 Pin Map 정의 SD/MMC Controller 추가	SHMT SoC	2007-03-02
1.6	SEIP 추가	SHMT SoC	2007-03-15
1.7	USB 추가 Pin Information 추가	SHMT SoC	2007-05-30

Technical documents

Copyright © 2007 Shmt Limited. All rights reserved.

Confidentiality Status

This document is **NOT OPEN ACCESS**. The distribution is restricted to certified company.

This document is **CONFIDENTIAL**.

Feedback on this document

If you have any comments on this document, please contact your channel to our company.

Shmt Web address

<http://www.shmt.com>

Table of contents

1.	Introduction.....	29
1.1.	Overview	29
1.2.	Description.....	30
1.2.1.	Target market.....	30
1.3.	Features	30
2.	ARM926EJ-S	33
2.1.	Overview	33
2.1.1.	Feature	33
2.1.2.	Block diagram	34
2.1.3.	Processor operating state	35
2.2.	Switching operating state	35
2.3.	Registers	35
2.3.1.	ARM state 에서의 register	35
2.3.2.	Thumb state 에서의 register	37
2.3.3.	Status register	38
2.4.	Exceptions	39
2.4.1.	Exception vectors	39
2.4.2.	Exception priorities	40
2.4.3.	Entering an ARM exception	40
2.4.4.	Leaving an ARM exception	40
2.4.5.	Reset.....	40
2.4.6.	Fast interrupt request	40
2.4.7.	Interrupt request.....	40
2.4.8.	Aborts.....	41
3.	Package and Pin description	43
3.1.	Overview	43
3.1.1.	Package	43
3.1.2.	Pin Description	44
4.	Programmer's model.....	51
4.1.	Overview	51
4.2.	Memory Map	51
4.3.	Peripherals.....	53
4.3.1.	Peripheral Memory Map	53
4.4.	Boot sequence.....	54
4.4.1.	Boot mode configuration.....	54
4.4.2.	Direct(CS0) boot mode.....	54
4.4.3.	NAND boot mode.....	54
4.4.4.	CS1 boot mode	54
5.	System control.....	55
5.1.	Overview	55
5.2.	Registers	56
5.2.1.	System Configuration Register.....	56
5.2.2.	DMA Resource Share Register	56
5.2.3.	Information Register	58
5.2.4.	Pin Mux Register.....	59
6.	Power mamangement unit	63
6.1.	Overview	63
6.1.1.	Feature	63
6.1.2.	Block Diagram.....	64
6.2.	Operation.....	64
6.2.1.	Clock Control Block.....	64
6.2.2.	Power Manage State Machine	65
6.2.3.	Reset Control Block.....	67
6.3.	Register Description	68
6.3.1.	Power Management Unit Registers	68
6.3.2.	Power Management Control Register	69
6.3.3.	Clock Divide Register	70

6.3.4.	PLL Lock Wait Register	70
6.3.5.	PLL Set Register	71
6.3.6.	Reset Control Register.....	72
7.	Static Memory Controller	74
7.1.	Overview	74
7.1.1.	Feature	74
7.1.2.	Block Diagram.....	74
7.2.	Signal Description	74
7.3.	Timing.....	75
7.4.	Interface.....	75
7.4.1.	Interface Example	75
7.5.	Register Description	76
7.5.1.	Registers.....	76
7.5.2.	SMC_BANKx Register	76
8.	DDR-RAM Scheduler	78
8.1.	Overview	78
8.1.1.	Feature	78
8.1.2.	Block Diagram.....	79
8.2.	Operation.....	79
8.2.1.	AXI BUS Interface Block	79
8.2.2.	DDR SDRAM Controller Block.....	81
8.2.3.	DDR SDRAM Controller Timing Description	83
8.3.	Register Description	85
8.3.1.	DDR SDRAM Registers.....	85
8.3.2.	DDR SDRAM TIMING Control Register	86
8.3.3.	DDR SDRAM Control Register	86
8.3.4.	DDR SDRAM Power Control Register	87
8.3.5.	DDR SDRAM Refresh Control Register	87
8.3.6.	DDR SDRAM Configuration Register.....	88
9.	NAND Flash Memory Controller	89
9.1.	Overview	89
9.1.1.	Feature	89
9.1.2.	Block Diagram.....	89
9.2.	Signal Description	90
9.3.	Timing.....	90
9.4.	Interface.....	91
9.5.	Register Description	92
9.5.1.	Registers.....	92
9.5.2.	Operation Register(NFOER)	93
9.5.3.	Data Register (NFDATA)	96
9.5.4.	Configuration Register(NFCONF)	96
9.5.5.	Control Register(NFCTRL)	97
9.5.6.	Status Register(NFSTAT)	99
9.5.7.	FIFO Status Register(NFFIFOSTAT)	101
9.5.8.	Ecc Register.....	101
9.6.	Programming Guide.....	104
9.6.1.	NFOPER 레지스터의 1 st word	105
9.6.2.	Command 전송	106
9.6.3.	DATA read/write	107
9.6.4.	DMA 를 이용한 Data read/write	107
10.	Vectored interrupt controller	109
10.1.	Overview	109
10.1.1.	Features	109
10.1.2.	Block diagram	109
10.2.	Interrupt Connection	111
10.3.	Operation.....	112
10.3.1.	Register 와 Interrupt Source	112
10.3.2.	Level/Edge detect logic	112
10.3.3.	Masking & Demux logic.....	112
10.3.4.	Arbiter	112

10.3.5.	I_ISPR/F_ISPR and I_VECADDR/F_VECADDR	113
10.4.	Programming Model.....	113
10.4.1.	Enabling VIC	113
10.4.2.	Disabling VIC	114
10.4.3.	Enabling Each Interrupt Source(Unmasking Interrupt).....	114
10.4.4.	Disabling Each Interrupt Source(Masking Interrupt)	114
10.4.5.	Acknowledge Interrupt.....	114
10.4.6.	I_ISPR/F_ISPR, I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터 접근	115
10.4.7.	Interrupt Handler Example	115
10.5.	Register Description	116
10.5.1.	Registers	116
10.5.2.	INTCON Register.....	117
10.5.3.	INTPND Register	117
10.5.4.	INTMOD Register	118
10.5.5.	INTMSK Register.....	119
10.5.6.	LEVEL Register	119
10.5.7.	POLARITY Register	120
10.5.8.	PSLV Register.....	120
10.5.9.	PMST Register	121
10.5.10.	CSLV Register	122
10.5.11.	CMST Register.....	123
10.5.12.	ISPR Register	123
10.5.13.	ISPC Register	124
10.5.14.	VECADDR Register	125
11.	Enhanced-DMA.....	126
11.1.	Overview	126
11.1.1.	Features	126
11.1.2.	Block diagram	126
11.2.	DMA Channel.....	128
11.2.1.	Channel Arbitration	128
11.3.	Channel Operation.....	129
11.3.1.	Basic Operation	129
11.3.2.	Descriptor Loading	130
11.3.3.	Interrupt	131
11.3.4.	Trailing Bytes	131
11.3.5.	Memory-to-Memory Transfer	132
11.4.	Software Model	132
11.4.1.	Enabling DMA Channel.....	132
11.4.2.	Disabling DMA Channel	133
11.4.3.	Restriction on Register Access.....	133
11.5.	Register Description	133
11.5.1.	Registers	133
11.5.2.	Source Address Register	134
11.5.3.	Destination Address Register	135
11.5.4.	Control Register.....	135
11.5.5.	Descriptor Register.....	137
11.5.6.	Status Register.....	137
12.	Graphic DMA.....	140
12.1.	Overview	140
12.1.1.	Features	141
12.2.	Terminology	141
12.3.	Operation.....	142
12.3.1.	Interrupt	144
12.4.	Software Model	144
12.4.1.	Enabling 2D DMA Controller.....	144
12.4.2.	Disabling 2D DMA Controller	145
12.4.3.	Restriction on Register Access.....	145
12.5.	Register Description	145
12.5.1.	Registers	145
12.5.2.	DMA2D_SRCADDR Register	145

12.5.3.	DMA2D_DSTADDR Register	146
12.5.4.	DMA2D_SIZE Register	146
12.5.5.	DMA2D_CNT Register	147
12.5.6.	DMA2D_ADDRUPD Register	148
12.5.7.	DMA2D_STATUS Register	149
13.	TIMER.....	151
13.1.	Overview	151
13.1.1.	Features	151
13.1.2.	Block diagram	151
13.2.	Operation.....	152
13.2.1.	Interval Mode	152
13.2.2.	Match&Overflow Mode	152
13.3.	Register Description	152
13.3.1.	Registers	152
13.3.2.	Timer Data Register (T0_TDAT/T1_TDAT/T2_TDAT/T3_TDAT)	153
13.3.3.	Timer Prescaler Register (T0_PRES/T1_PRES/T2_PRES/T3_PRES)	153
13.3.4.	Timer Control Register (T0_CTRL/T1_CTRL/T2_CTRL/T3_CTRL)	154
13.3.5.	Timer Counter Register (T0_CNT/T1_CNT/T2_CNT/T3_CNT).....	154
14.	Watch Dog Timer.....	156
14.1.	Overview	156
14.1.1.	Feature	156
14.1.2.	Block Diagram	157
14.2.	Operation.....	157
14.2.1.	Clock Prescaler Block.....	158
14.2.2.	Interrupt Generation Block	158
14.2.3.	Reset Output Generation.....	158
14.3.	Register Description	159
14.3.1.	WDT Registers.....	159
14.3.2.	WDT Control Register	160
14.3.3.	WDT Prescale Register.....	160
14.3.4.	WDT Load Register.....	160
14.3.5.	WDT Count Register	161
14.3.6.	WDT Interrupt Status Register	161
15.	I2S.....	162
15.1.	Overview	162
15.1.1.	Features	162
15.1.2.	Block diagram	162
15.2.	Signals	163
15.3.	Operation.....	163
15.3.1.	Digital Oscillator	163
15.3.2.	Master/Slave Configuration	165
15.3.3.	Transmit 동작 : Audio Play	166
15.3.4.	Receive 동작 : Audio Record.....	168
15.3.5.	Interrupt	171
15.3.6.	Left-justified Mode/I2S Mode Selection.....	171
15.3.7.	WordLength 와 FIFO data	172
15.4.	Register Description	173
15.4.1.	Registers	173
15.4.2.	I2S_CLKCTRL Register.....	174
15.4.3.	I2S_CTRL Register	175
15.4.4.	I2S_STATUS Register	176
15.4.5.	I2S_DATA Register.....	178
16.	I2C Master	179
16.1.	Overview	179
16.1.1.	Feature	179
16.1.2.	Block Diagram	179
16.2.	Operation.....	179
16.2.1.	Overview	179
16.2.2.	I2C Timing	179
16.3.	Signal Description	180

16.3.1.	I2C Module Signal	180
16.4.	Register Description	180
16.4.1.	Registers	180
16.4.2.	I2CCON (I2C Control) Register.....	180
16.4.3.	I2CSTA (I2C Status) Register	181
16.4.4.	I2CDAT (I2C Data) Register.....	181
16.5.	Operation Sequence	182
17.	NTSC PAL Video encoder	186
17.1.1.	Feature	186
17.1.2.	Block diagram	187
17.2.	Operation.....	188
17.2.1.	Control setting.....	188
17.2.2.	Video Output BT656	192
17.3.	Register Description	195
17.3.1.	Registers	195
17.3.2.	Status Register.....	195
17.3.3.	Control Register.....	196
17.3.4.	Internal Register.....	198
17.3.5.	Subcarrier phase register	200
17.3.6.	Subcarrier register	200
17.3.7.	Image Control register.....	201
17.3.8.	Output level register 0.....	202
17.3.9.	Output level register 1	203
18.	Display & LCD Controller.....	204
18.1.	Overview	204
18.1.1.	Feature	204
18.1.2.	Block Diagram	205
18.2.	Operation.....	206
18.2.1.	Overview	206
18.2.2.	Graphic0 Plane	206
18.2.3.	Graphic1 Plane	208
18.2.4.	Background Plane	211
18.2.5.	Video Plane.....	212
18.2.6.	Plane Mixer	214
18.2.7.	Timing Generator.....	215
18.2.8.	Register Description	217
18.2.9.	Registers	217
18.2.10.	LCDMCON (LCD Controller Master Control) Register	218
18.2.11.	LCDMSTS (LCD Controller Master Status) Register	218
18.2.12.	GCON0 (Graphic0 Control) Register	220
18.2.13.	GBLND0 (Graphic0 Blending) Register.....	220
18.2.14.	GBMOD0 (Graphic0 Blending Mode) Register.....	220
18.2.15.	GBASE0 (Graphic0 Stride Base) Register	221
18.2.16.	GADDR0 (Graphic0 Base Address) Register.....	222
18.2.17.	GPALA0 (Graphic 0 Palette Memory Address) Register	223
18.2.18.	GPALM0 (Graphic 0 Palette Memory Data) Register	223
18.2.19.	BGCOL (Background Color) Register	223
18.2.20.	GCON1 (Graphics1 Surface Control) Register	224
18.2.21.	GBLND1 (Graphics1 Blending) Register	224
18.2.22.	GBMOD1 (Graphics Blending Mode) Register	225
18.2.23.	GBASE1 (Graphics1 Stride Base) Register.....	226
18.2.24.	GADDR1 (Graphics1 Stream Control Address) Register	226
18.2.25.	GPALA1 (Graphics1 Palette Memory Address) Register.....	227
18.2.26.	GPALM1 (Graphics1 Palette Memory Data) Register.....	227
18.2.27.	GGAMMA00 (Graphic Gamma LUT Index) Register	227
18.2.28.	GGAMMA01 (Graphic Gamma LUT Index) Register	228
18.2.29.	GGAMMA02 (Graphic Gamma LUT Index) Register	228
18.2.30.	GGAMMA03 (Graphic Gamma LUT Index) Register	229
18.2.31.	GGAMMA04 (Graphic Gamma LUT Index) Register	229
18.2.32.	GGAMMA05 (Graphic Gamma LUT Index) Register	229
18.2.33.	GGAMMA06 (Graphic Gamma LUT Index) Register	230

18.2.34.	GGAMMA07 (Graphic Gamma LUT Index) Register	230
18.2.35.	GGAMMA08 (Graphic Gamma LUT Index) Register	230
18.2.36.	GGAMMA09 (Graphic Gamma LUT Index) Register	231
18.2.37.	GGAMMA0A (Graphic Gamma LUT Index) Register	231
18.2.38.	GGAMMA0B (Graphic Gamma LUT Index) Register	232
18.2.39.	GGAMMA0C (Graphic Gamma LUT Index) Register	232
18.2.40.	GGAMMA0D (Graphic Gamma LUT Index) Register	232
18.2.41.	GGAMMA0E (Graphic Gamma LUT Index) Register	233
18.2.42.	GGAMMA0F (Graphic Gamma LUT Index) Register	233
18.2.43.	GGAMMA10 (Graphic Gamma LUT Index) Register	233
18.2.44.	VCON (Video Surface Control) Register	235
18.2.45.	VLND (Video Blending) Register	235
18.2.46.	VBMOD (Video Blend Mode) Register	236
18.2.47.	VBASE (Video Stride Base) Register	236
18.2.48.	VADDR (Video Stream Even Address) Register	237
18.2.49.	VADDR2 (Video Stream Odd Address) Register	237
18.2.50.	VGAMMA00 (Video Gamma LUT Index) Register	239
18.2.51.	VGAMMA01 (Video Gamma LUT Index) Register	239
18.2.52.	VGAMMA02 (Video Gamma LUT Index) Register	239
18.2.53.	VGAMMA03 (Video Gamma LUT Index) Register	240
18.2.54.	VGAMMA04 (Video Gamma LUT Index) Register	240
18.2.55.	VGAMMA05 (Video Gamma LUT Index) Register	240
18.2.56.	VGAMMA06 (Video Gamma LUT Index) Register	241
18.2.57.	VGAMMA07 (Video Gamma LUT Index) Register	241
18.2.58.	VGAMMA08 (Video Gamma LUT Index) Register	242
18.2.59.	VGAMMA09 (Video Gamma LUT Index) Register	242
18.2.60.	VGAMMA0A (Video Gamma LUT Index) Register	242
18.2.61.	VGAMMA0B (Video Gamma LUT Index) Register	243
18.2.62.	VGAMMA0C (Video Gamma LUT Index) Register	243
18.2.63.	VGAMMA0D (Video Gamma LUT Index) Register	243
18.2.64.	VGAMMA0E (Video Gamma LUT Index) Register	244
18.2.65.	VGAMMA0F (Video Gamma LUT Index) Register	244
18.2.66.	VGAMMA10 (Video Gamma LUT Index) Register	245
18.2.67.	LCDCON (LCD Control) Register	245
18.2.68.	HSYNCCON0 (Horizontal Sync0) Register	246
18.2.69.	HSYNCCON1 (Horizontal Sync1) Register	246
18.2.70.	VSYNCCON0 (Vertical Sync0) Register	247
18.2.71.	VSYNCCON1 (Vertical Sync1) Register	247
19.	External Video Input	248
19.1.	Overview	248
19.1.1.	General Features	248
19.1.2.	Top Block Diagram	248
19.2.	Registers	249
19.2.1.	BT656 Video Interface Controller Block	249
19.2.2.	AXI BUS Write DMA Interface Block	250
19.2.3.	Video Interface Controller Register Interface	250
19.2.4.	VIF Control Register	250
19.2.5.	VIF Interrupt Status Register	251
19.2.6.	Video XY Position Register	252
19.2.7.	Video XY Size Register	252
19.2.8.	Video Write DMA Address Register	252
20.	USB	254
20.1.	Overview	254
20.1.1.	General features	254
20.1.2.	block diagram	254
20.2.	Functional Description	254
20.2.1.	Software model	254
20.3.	Registers	255
20.3.1.	Overview	255
20.3.2.	Register set	255
20.3.3.	USB ID register	256

20.3.4.	HWGENERAL	256
20.3.5.	HWHOST	256
21.	UART	258
21.1.	Overview	258
21.1.1.	Features	258
21.2.	Register.....	258
21.2.1.	Master Command Register	259
21.2.2.	Status Register	261
21.2.3.	Baudrate Gen Register.....	262
21.2.4.	TxFIFO Write Register.....	262
21.2.5.	RxFIFO Read Register	263
21.2.6.	Receive Time Out Count Register	263
21.3.	Operation.....	263
21.3.1.	Baudrate Clock Generation	264
21.3.2.	Low Pass Filter	264
21.3.3.	DMA/Interrupt Water Level.....	265
21.3.4.	Receive Time Out Interrupt	266
21.3.5.	Loopback Mode.....	266
22.	SEIP PCM DMA Interface.....	267
22.1.	Overview	267
22.1.1.	Feature	267
22.1.2.	Block Diagram	268
22.2.	Operation.....	268
22.3.	Register Description	269
22.3.1.	PCM Registers	269
22.3.2.	PCM RX DMA Control Register	270
22.3.3.	PCM RX DMA Status Register	270
22.3.4.	PCM RX DMA Data Register	271
22.3.5.	PCM TX DMA Control Register	271
22.3.6.	PCM TX DMA Status Register	272
22.3.7.	PCM TX DMA Data Register.....	272
22.3.8.	SEIP RESET Register	273
22.3.9.	SEIP ADMCK Divide Register.....	273
23.	SEIP	275
23.1.	Register Map Diagram.....	275
23.2.	Parameter	276
23.3.	Register Description	278
23.3.1.	SYSTEM REGISTER.....	278
23.3.2.	MODE REGISTER.....	279
23.3.3.	ITPR REGISTER	279
23.4.	Channel Status Parameter	280
23.4.1.	CHST Register	280
23.4.2.	SCHST Registers.....	281
23.4.3.	SCHON registers	282
23.5.	Wave Memory Access	283
23.5.1.	WMAL registers.....	283
23.5.2.	WMAH registers	283
23.5.3.	WMDT registers	283
23.6.	WMA parameter.....	285
23.6.1.	PIT ACCH registers.....	285
23.6.2.	INIT registers	285
23.6.3.	MODE registers.....	285
23.6.4.	WAOF registers.....	286
23.6.5.	LP1 registers	286
23.6.6.	LP2 registers	287
23.6.7.	PITCH registers	287
23.6.8.	PITACCL registers	288
23.7.	TSP parameter.....	288
23.7.1.	WDAT registers.....	288
23.7.2.	FILT ACC1 registers.....	288
23.7.3.	FILT ACC2 registers.....	289

23.7.4.	FILT FRQ1 registers.....	289
23.7.5.	FILT FRQ2 registers.....	289
23.7.6.	AMP LEV registers	290
23.7.7.	PAN L registers	290
23.7.8.	REV SDL registers	291
23.7.9.	WDAT registers.....	291
23.7.10.	FILT ACC1 registers.....	291
23.7.11.	FILT ACC2 registers.....	292
23.7.12.	FRQ ACC1 registers	292
23.7.13.	FRQ ACC2 registers	292
23.7.14.	LEV ACC registers	293
23.7.15.	PAN L registers.....	293
23.7.16.	CHO SDL registers	293
23.8.	Sound Effect parameter	294
23.8.1.	REV1 ADR registers.....	294
23.8.2.	REV2 ADR registers.....	294
23.8.3.	Register.....	295
23.8.4.	EQ Registers	311
23.8.5.	LEV Registers	312
23.8.6.	ADR Registers	312
24.	GPIO	315
24.1.	Overview	315
24.1.1.	Features	315
24.2.	Operation.....	315
24.2.1.	GPIO Operation	315
24.2.2.	Interrupt Operation	316
24.3.	Register Description	317
24.3.1.	Registers	317
24.3.2.	GPIO Output Enable Register (GPIO0_OE /GPIO1_OE).....	318
24.3.3.	GPIO Input Register (GPIO0_IN/GPIO1_IN)	318
24.3.4.	GPIO Output Register (GPIO0_OUT/GPIO1_OUT).....	319
24.3.5.	GPIO Interrupt Status Register (GPIO0_INTSTAT/GPIO1_INTSTAT).....	319
24.3.6.	GPIO Interrupt Enable Register (GPIO0_INTEN/GPIO1_INTEN)	320
24.3.7.	GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register (GPIO0_INTLEVEL/GPIO1_INTLEVEL).....	321
24.3.8.	GPIO Interrupt Polarity Register (GPIO0_INTPOL/GPIO1_INTPOL).....	321
24.3.9.	GPIO Interrupt Both Edge Register (GPIO0_INTBEDGE/GPIO1_INTBEDGE).....	322
25.	SPI.....	323
25.1.	Overview	323
25.1.1.	Feature	323
25.1.2.	Block Diagram	323
25.2.	Operation.....	324
25.2.1.	Overview	324
25.2.2.	Timing.....	324
25.3.	Signal Description	326
25.3.1.	SPI BUS Signal	326
25.4.	Register Description	326
25.4.1.	Registers	326
25.4.2.	SPI Control Register	327
25.4.3.	SPI Prescaler Register.....	327
25.4.4.	SPI Status Register	328
25.4.5.	SPI Interrupt & DMA control Register	328
25.4.6.	SPI Interrupt Status Register.....	329
25.4.7.	SPI Tx Data Register	330
25.4.8.	SPI RxData Register	330
26.	MMC/SD Controller	331
26.1.	Overview	331
26.1.1.	Feature	331
27.	MMC/SD Controller	333
27.1.	Overview	333
27.1.1.	Feature	333
27.1.2.	Block Diagram	333

27.2.	Operation.....	333
27.2.1.	Overview	333
27.3.	Signal Description	334
27.3.1.	MMC/SD Signal	334
27.4.	Register Description	334
27.4.1.	Registers	334
27.4.2.	SDCON (MMC/SD Control Register) Register	334
27.4.3.	SDPRE (MMC/SD Prescaler Register) Register	335
27.4.4.	SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register	335
27.4.5.	SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register	336
27.4.6.	SDCMDSTA (MMC/SD Command Status) Register	337
27.4.7.	SDRSP0 (MMC/SD Response0) Register.....	337
27.4.8.	SDRSP1 (MMC/SD Response1) Register.....	338
27.4.9.	SDRSP2 (MMC/SD Response2) Register.....	338
27.4.10.	SDRSP3 (MMC/SD Response3) Register.....	338
27.4.11.	SDDTIMER (MMC/SD Data/Busy Timer) Register.....	339
27.4.12.	SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register	339
27.4.13.	SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register	340
27.4.14.	SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register	340
27.4.15.	SDDATSTA (MMC/SD Data Status) Register	342
27.4.16.	SDFSTA (MMC/SD FIFO Status) Register	342
27.4.17.	SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register	343
27.4.18.	SDINTSTA (MMC/SD Interrupt Status) Register	344
27.4.19.	SDDAT (MMC/SD Data) Register	345
27.4.20.	SDAUTORCON (MMC/SD Auto Read Control) Register	345
27.4.21.	SDAUTORSTA (MMC/SD Auto Read Status) Register.....	346
27.4.22.	SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register	346
27.5.	Operation.....	347
28.	USB20	349
28.1.	Features	349
28.2.	Registers	349
28.3.	Device Data Structures	350
28.3.1.	Endpoint Queue Head(dQH).....	351
28.3.2.	Endpoint Transfer Descriptor(dTD)	353
28.4.	PCB Schematic.....	353
28.5.	PCB Layout	354
29.	MultiICE	357
29.1.	Signals	357
29.2.	JTAG	357
29.2.1.	JTAG signals.....	357
29.2.2.	JTAG State Machine.....	358
29.3.	Using JTAG.....	359
30.	ARM JTAG	362
30.1.	Instruction Register	362
30.1.1.	EXTEST	362
30.1.2.	SAMPLE/PRELOAD.....	362
30.1.3.	SCAN_N	362
30.2.	Scan Chains	362
30.2.1.	Scan chain 1	362
30.2.2.	Scan chain 2	363
30.2.3.	Scan chain 6	363
30.2.4.	Scan chain 15.....	364
31.	EmbeddedICE-RT	365
31.1.	Overview	365
31.2.	Registers	365
31.2.1.	Debug control register	366
31.2.2.	Debug status Register	366

Table of Figure

Figure 1-1 CT500 Block diagram	29
Figure 2-1 ARM926EJ-S Block Diagram.....	34
Figure 2-2 ARM state에서의 register	35
Figure 2-3 Thumb state에서의 register	37
Figure 2-4 Status register	38
Figure 3-1 CT500 284 LFBGA Package Diagram	43
Figure 5-1 DMA Resource Share Register.....	57
Figure 6-1 Clock Distribution Block Diagram.....	64
Figure 6-2 Clock Control Block Diagram	65
Figure 6-3 Power Manage State Machine Block Diagram	66
Figure 6-4 Power On Configuration & PLL Lock Time Diagram.....	67
Figure 6-5 Power Management Control Register Bits.....	69
Figure 6-6 Clock Divide Register Bits	70
Figure 6-7 PLL Lock Wait Register Bits	70
Figure 6-8 PLL Set Register Bits.....	71
Figure 6-9 Reset Control Register Bits	72
Figure 7-1 External IO Timing	75
Figure 7-2 Interface 8bit memory	76
Figure 7-3 SMC_BANKx Register.....	76
Figure 8-1 AXI Interface DDR SDRAM Controller Top Block Diagram	79
Figure 8-2 DDR SDRAM AXI BUS Interface Block Diagram	80
Figure 8-3 DDR SDRAM Controller Block Diagram	82
Figure 8-4 DDR SDRAM Timing Control Register Bits	86
Figure 8-5 DDR SDRAM Control Register Bits.....	86
Figure 8-6 DDR SDRAM Power Control Register Bits	87
Figure 8-7 DDR SDRAM Refresh Control Register Bits.....	87
Figure 8-8 DDR SDRAM Configuration Register Bits	88
Figure 9-1 NAND Flash Controller Block Diagram	89
Figure 9-2 Address to data load time / WE high to busy Timing.....	90
Figure 9-3 ALE,CLE Timing.....	91
Figure 9-4 RE,WE Timing.....	91
Figure 9-5 Interface example	92
Figure 9-6 1 st Operation Register bit	93
Figure 9-7 2 nd Operation Register bit	95
Figure 9-8 3 rd Operation Register bit.....	95
Figure 9-9 Nandx2 interface Data Register bit(Word Access)	96
Figure 9-10 Nandx2 interface Data Register bit(HalfWord Access)	96
Figure 9-11 Data Register bit(Word Access)	96
Figure 9-12 Data Register bit(Half Word Access)	96
Figure 9-13 Data Register bit(Byte Access)	96
Figure 9-14 Configuration Register bit.....	97
Figure 9-15 Control Register bit.....	98
Figure 9-16 Status Register bit	99
Figure 9-17 Interface별 Ecc Sector	103
Figure 9-18 ECCSECTOR0~ECCSECTOR15	103
Figure 9-19 Spare area	104
Figure 9-20 SECCSECTOR0~SECCSECTOR7	104
Figure 9-21 Data FIFO.....	107
Figure 9-22 Data FIFO(read).....	107

Figure 10-1 VIC Block Diagram	110
Figure 10-2 Arbiter Block Diagram	110
Figure 10-3 INTCON Register	117
Figure 10-4 INTPND Register	118
Figure 10-5 INTMOD Register	118
Figure 10-6 INTMSK Register	119
Figure 10-7 LEVEL Register	119
Figure 10-8 POLARITY Register	120
Figure 10-9 PSLV Register	120
Figure 10-10 PMST Register	121
Figure 10-11 CSLV Register	122
Figure 10-12 CMST Register	123
Figure 10-13 ISPR Register	124
Figure 10-14 ISPC Register	124
Figure 10-15 VECADDR Register	125
Figure 11-1 DMA Controller Block Diagram	127
Figure 11-2 4 Channel DMA Controller의 내부구조	128
Figure 11-3 DMA Operation State Machine	129
Figure 11-4 Source Address Register	135
Figure 11-5 Destination Address Register	135
Figure 11-6 Control Register	136
Figure 11-7 Descriptor Register	137
Figure 11-8 Status Register	138
Figure 12-1 2D Region(1D Representation)	140
Figure 12-2 2D Region (2D Representation)	140
Figure 12-3 2D Region (Terminology)	142
Figure 12-4 Operation State Machine	143
Figure 12-5 DMA2D_SRCADDR Register	146
Figure 12-6 DMA2D_DSTADDR Register	146
Figure 12-7 DMA2D_SIZE Register	147
Figure 12-8 DMA2D_CNT Register	147
Figure 12-9 DMA2D_ADDRUPD Register	148
Figure 12-10 DMA2D_STATUS Register	149
Figure 13-1 Block Diagram	151
Figure 13-2 Timer Data Register	153
Figure 13-3 Timer Prescaler Register	153
Figure 13-4 Timer Control Register	154
Figure 13-5 Timer Counter Register	155
Figure 14-1 Watch Dog Block Diagram	157
Figure 14-2 WDT Control Register Bits	160
Figure 14-3 WDT Prescale Register Bits	160
Figure 14-4 WDT Load Register Bits	161
Figure 14-5 WDT Count Register Bits	161
Figure 14-6 WDT Interrupt Status Register Bits	161
Figure 15-1 I2S Controller Block Diagram	163
Figure 15-2 Left(MSB)-justified Mode and I2S compatible Mode	171
Figure 15-3 8 bit/sample data format	172
Figure 15-4 16 bit/sample data format	173
Figure 15-5 24 bit/sample data format	173
Figure 15-6 32 bit/sample data format	173
Figure 15-7 I2S_CLKCTRL Register	174

Figure 15-8 I2S_CTRL Register	175
Figure 15-9 I2S_STATUS Register	176
Figure 15-10 I2S_DATA Register	178
Figure 16-1 I2C Block Diagram	179
Figure 16-2 I2C Timing and Register Setting	179
Figure 16-3 I2CCON Register Bits	180
Figure 16-4 I2CSTA Register Bits	181
Figure 16-5 I2CDAT Register Bits	182
Figure 17-17-1 Video Encoder Block Diagram	187
Figure 17-17-2 Internal pattern	188
Figure 17-17-3 NTSC / PAL setting	190
Figure 17-17-4 BT656 Display module Timing setting	192
Figure 17-17-5 INV_CbCr register setting	192
Figure 17-17-6 BT656 NTSC mode Timing	193
Figure 17-17-7 BT656 PAL mode Timing	193
Figure 17-17-8 BT656 mode register setting example (decimal value)	194
Figure 17-17-9 Status Register Bits	195
Figure 17-17-10 Control Register Bits	196
Figure 17-17-11 Internal Register Bits	198
Figure 17-17-12 subcarrier phase Register Bits	200
Figure 17-17-13 Subcarrier Register Bits	200
Figure 17-17-14 Image control Register Bits	201
Figure 17-17-15 Output level Register 0 Bits	202
Figure 17-17-16 Output level Register 1 Bits	203
Figure 18-1 Display Module Block Diagram	205
Figure 18-2 Graphic0 Plane Setting	206
Figure 18-3 Graphic0 Plane Hardware Block Diagram	207
Figure 18-4 Graphic1 Plane Setting	208
Figure 18-5 Background Plane Setting	211
Figure 18-6 Video Plane Setting	212
Figure 18-7 Video Plane Block Diagram	213
Figure 18-8 Plane Mixer Block Diagram	214
Figure 18-9 Display Sync/Data Generation	215
Figure 18-10 Horizontal Sync / Blanking Types	215
Figure 18-11 VSYNC Timing and Horizontal Line Types	216
Figure 18-12 LCDMCON Register Bits	218
Figure 18-13 LCDMSTS Register Bits	218
Figure 18-14 GCON0 Register Bits	220
Figure 18-15 GBLND0 Register Bits	220
Figure 18-16 GBMOD0 Register Bits	221
Figure 18-17 GBASE0 Register Bits	221
Figure 18-18 GADDR0 Register Bits	222
Figure 18-19 GPALA0 Register Bits	223
Figure 18-20 GPALM0 Register Bits	223
Figure 18-21 BGCOL Register Bits	223
Figure 18-22 GCON1 Register Bits	224
Figure 18-23 GBLND1 Register Bits	225
Figure 18-24 GBMOD1 Register Bits	225
Figure 18-25 GBASE1 Register Bits	226
Figure 18-26 GADDR1 Register Bits	226
Figure 18-27 GPALA1 Register Bits	227

Figure 18-28 GPALM1 Register Bits	227
Figure 18-29 GGAMMA00 Register Bits	228
Figure 18-30 GGAMMA01 Register Bits	228
Figure 18-31 GGAMMA02 Register Bits	228
Figure 18-32 GGAMMA03 Register Bits	229
Figure 18-33 GGAMMA04 Register Bits	229
Figure 18-34 GGAMMA05 Register Bits	229
Figure 18-35 GGAMMA06 Register Bits	230
Figure 18-36 GGAMMA07 Register Bits	230
Figure 18-37 GGAMMA08 Register Bits	231
Figure 18-38 GGAMMA09 Register Bits	231
Figure 18-39 GGAMMA0A Register Bits	231
Figure 18-40 GGAMMA0B Register Bits	232
Figure 18-41 GGAMMA0C Register Bits	232
Figure 18-42 GGAMMA0D Register Bits	232
Figure 18-43 GGAMMA0E Register Bits	233
Figure 18-44 GGAMMA0F Register Bits	233
Figure 18-45 GGAMMA10 Register Bits	234
Figure 18-46 VCON Register Bits	235
Figure 18-47 VBLND Register Bits	236
Figure 18-48 VBMOD Register Bits	236
Figure 18-49 VBASE Register Bits	237
Figure 18-50 VADDR Register Bits	237
Figure 18-51 VADDR2 Register Bits	238
Figure 18-52 VGAMMA00 Register Bits	239
Figure 18-53 VGAMMA01 Register Bits	239
Figure 18-54 VGAMMA02 Register Bits	239
Figure 18-55 VGAMMA03 Register Bits	240
Figure 18-56 VGAMMA04 Register Bits	240
Figure 18-57 VGAMMA05 Register Bits	241
Figure 18-58 VGAMMA06 Register Bits	241
Figure 18-59 VGAMMA07 Register Bits	241
Figure 18-60 VGAMMA08 Register Bits	242
Figure 18-61 VGAMMA09 Register Bits	242
Figure 18-62 VGAMMA0A Register Bits	242
Figure 18-63 VGAMMA0B Register Bits	243
Figure 18-64 VGAMMA0C Register Bits	243
Figure 18-65 VGAMMA0D Register Bits	244
Figure 18-66 VGAMMA0E Register Bits	244
Figure 18-67 VGAMMA0F Register Bits	244
Figure 18-68 VGAMMA10 Register Bits	245
Figure 18-69 LCDCON Register Bits	245
Figure 18-70 HSYNC0CON Register Bits	246
Figure 18-71 HSYNCCON1 Register Bits	246
Figure 18-72 VSYNCCON0 Register Bits	247
Figure 18-73 VSYNCCON1 Register Bits	247
Figure 19-1 Block diagram	248
Figure 19-2 BT656 Video Interface Block Diagram	249
Figure 19-3 AXI BUS Write DMA Interface Block Diagram	250
Figure 19-4 VIF Control Register Bits	250
Figure 19-5 VIF Interrupt Status Register Bits	251

Figure 19-6 Video XY Position Register Bits.....	252
Figure 19-7 Video XY Size Register Bits	252
Figure 19-8 Video Write DMA Address Register Bits.....	253
Figure 20-1 Block diagram	254
Figure 20-2 End point Queue Head Organization	255
Figure 20-3 USB ID register Bits.....	256
Figure 20-4 USB HWGENERAL register Bits	256
Figure 20-5 USB HWHOST register Bits	257
Figure 21-1 Block Diagram	258
Figure 21-2 Master Command Register.....	259
Figure 21-3 Status Register.....	261
Figure 21-4 Baudrate Gen Register	262
Figure 21-5 Tx FIFO Write Register.....	263
Figure 21-6 Rx FIFO Read Register	263
Figure 21-7 Receive Time Out Count Register	263
Figure 21-8 Low Pass Filter at Rx D	264
Figure 21-9 FIFO Water Level.....	265
Figure 21-10 DMA/ Interrupt Generation Logic	265
Figure 22-1 SEIP Interface Top Block Diagram	268
Figure 22-2 PCM RX DMA Control Register Bits.....	270
Figure 22-3 PCM RX DMA Status Register Bits.....	270
Figure 22-4 PCM RX DMA Data Register Bits	271
Figure 22-5 PCM TX DMA Control Register Bits	271
Figure 22-6 PCM TX DMA Status Register Bits.....	272
Figure 22-7 PCM TX DMA Data Register Bits	273
Figure 22-8 SEIP RESET DRegister Bits	273
Figure 22-9 SEIP ADMCK Divide Register Bits	273
Figure 23-1 SEIP Register Offset map Diagram	275
Figure 23-2 System Register	278
Figure 23-3 Mode Register.....	279
Figure 23-4 ITPR Register.....	280
Figure 23-5 CHST Register (Address : 020H)	280
Figure 23-6 CHST Register (Address : 022H)	280
Figure 23-7 CHST Register (Address : 024H)	280
Figure 23-8 CHST Register (Address : 026H)	281
Figure 23-9 SCHST Register (Address : 028H)	281
Figure 23-10 SCHST Register (Address : 02AH)	281
Figure 23-11 SCHST Register (Address : 02CH)	282
Figure 23-12 SCHST Register (Address : 02EH)	282
Figure 23-13 SCHON Register (Address : 030H)	282
Figure 23-14 WMAL Register(address : 040H)	283
Figure 23-15 WMAH Register(address : 042H)	283
Figure 23-16 WMDT Register (address : 044H).....	283
Figure 23-17 PIT ACCH Register	285
Figure 23-18 INIT Register.....	285
Figure 23-19 MODE Register	286
Figure 23-20 WAOF Register	286
Figure 23-21 LP1 Register	287
Figure 23-22 LP2 Register	287
Figure 23-23 PITCH Register.....	287
Figure 23-24 PITACCL Register	288

Figure 23-25 WDAT Register	288
Figure 23-26 FILT ACC1 Register	288
Figure 23-27 FILT ACC2 Register	289
Figure 23-28 FILT FRQ1 Register	289
Figure 23-29 FILT FRQ2 Register	290
Figure 23-30 AMP LEV Register	290
Figure 23-31 PANL Register	290
Figure 23-32 CHO SDL Register	291
Figure 23-33 WAVE DATA Register	291
Figure 23-34 FILT ACC1 Register	291
Figure 23-35 FILT ACC2 Register	292
Figure 23-36 FLT FRQ1 ACC1 Register	292
Figure 23-37 FLT FRQ2 ACC2 Register	292
Figure 23-38 AMP LEV ACC Register	293
Figure 23-39 PANL Register	293
Figure 23-40 CHO SDL Register	294
Figure 23-41 REV1 ADR Register	294
Figure 23-42 REV2 ADR Register	294
Figure 23-43 PMC1 Register	295
Figure 23-44 MIC LEV Register	295
Figure 23-45 MIC LEV Register	295
Figure 23-46 EQ1 BD(n) Register	296
Figure 23-47 EQ2 BD(n) Register	296
Figure 23-48 MIC(1) Register	297
Figure 23-49 MIC(2) Register	297
Figure 23-50 MIC(3) Register	297
Figure 23-51 MIC(4) Register	298
Figure 23-52 CHO(1) Register	298
Figure 23-53 CHO(2) Register	298
Figure 23-54 CHO(3) Register	299
Figure 23-55 CHO(4) Register	299
Figure 23-56 CHO(5) Register	299
Figure 23-57 CHO(6) Register	300
Figure 23-58 CHO (7) Register	300
Figure 23-59 PCH(1) Register	300
Figure 23-60 PCH(2) Register	301
Figure 23-61 PCH(3) Register	301
Figure 23-62 PCH(4) Register	301
Figure 23-63 PCH(5) Register	302
Figure 23-64 PCH(6) Register	302
Figure 23-65 DLY(1) Register	302
Figure 23-66 DLY(2) Register	303
Figure 23-67 DLY(3) Register	303
Figure 23-68 DLY(4) Register	303
Figure 23-69 REV1(1) Register	304
Figure 23-70 REV1(2) Register	304
Figure 23-71 REV1(3) Register	304
Figure 23-72 REV1(4) Register	305
Figure 23-73 REV1(5) Register	305
Figure 23-74 REV1(6) Register	305
Figure 23-75 REV1(7) Register	306

Figure 23-76 REV1(8) Register	306
Figure 23-77 REV1(9) Register	306
Figure 23-78 REV1(10) Register	307
Figure 23-79 REV1(11) Register	307
Figure 23-80 REV2(1) Register	307
Figure 23-81 REV2(2) Register	308
Figure 23-82 REV2(3) Register	308
Figure 23-83 REV2(4) Register	308
Figure 23-84 REV2(5) Register	309
Figure 23-85 REV2(6) Register	309
Figure 23-86 REV2(7) Register	309
Figure 23-87 REV2(8) Register	310
Figure 23-88 REV2(9) Register	310
Figure 23-89 REV2(10) Register	310
Figure 23-90 REV2(11) Register	311
Figure 23-91 EQ(1) Register	311
Figure 23-92 EQ(2) Register	311
Figure 23-93 LEV Register	312
Figure 23-94 ADR(1) Register	312
Figure 23-95 ADR(2) Register	312
Figure 23-96 ADR(3) Register	313
Figure 23-97 ADR(4) Register	313
Figure 23-98 ADR(5) Register	313
Figure 23-99 ADR(6) Register	314
Figure 24-1 GPIO Operation Block Diagram	315
Figure 24-2 Interrupt Operation Block Diagram	316
Figure 24-3 GPIO Output Enable Register.....	318
Figure 24-4 GPIO Input Register	319
Figure 24-5 GPIO Output Register.....	319
Figure 24-6 GPIO Interrupt Status Register.....	320
Figure 24-7 GPIO Interrupt Enable Register	320
Figure 24-8 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register	321
Figure 24-9 GPIO Interrupt Polarity Register	321
Figure 25-1 SPI Controller Block Diagram	323
Figure 25-2 SPI Timing (CPOL=0, CPHA=0)	324
Figure 25-3 SPI Timing (CPOL=0, CPHA=1)	324
Figure 25-4 SPI Timing (CPOL=1, CPHA=0)	324
Figure 25-5 SPI Timing (CPOL=1, CPHA=1)	325
Figure 25-6 SPI Control Register Bits.....	327
Figure 25-7 SPI Prescaler Register Bits.....	327
Figure 25-8 SPI Stauts Register Bits	328
Figure 25-9 SPI Interrupt & DMA Register Bits.....	328
Figure 25-10 SPI Interrupt Status Register Bits.....	329
Figure 25-11 SPI Tx Data Register Bits	330
Figure 25-12 SPI Rx Data Register Bits	330
Figure 1-26-1 MMC/SD Command Format.....	331
Figure 1-26-2 MMC/SD Data Format.....	331
Figure 1-26-3 R1 Response Format.....	331
Figure 1-26-4 R2 Response Format.....	332
Figure 1-26-5 R3 Response Format.....	332
Figure 27-1 MMC/SD Controller Block Diagram	333

Figure 27-2 SDCON (MMC/SD Control Register) Register Bits	335
Figure 27-3 SPIPRE (MMC/SD Prescaler Register) Register Bits.....	335
Figure 27-4 SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register Bits...	335
Figure 27-5 SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register Bits.....	336
Figure 27-6 SDCMDSTA(MMC/SD Command Status) Register Bits.....	337
Figure 27-7 SDRSP0(MMC/SD Response0) Register Bits	337
Figure 27-8 SDRSP1(MMC/SD Response1) Register Bits	338
Figure 27-9 SDRSP2(MMC/SD Response0) Register Bits	338
Figure 27-10 SDRSP3(MMC/SD Response3) Register Bits.....	339
Figure 27-11 SDDTIMER(MMC/SD Data/Busy Timer) Register Bits.....	339
Figure 27-12 SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register Bits	339
Figure 27-13 SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register Bits	340
Figure 27-14 SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register Bits.....	341
Figure 27-15 SDDATSTA(MMC/SD Data Status) Register Bits	342
Figure 27-16 SDFSTA(MMC/SD FIFO Status) Register Bits	342
Figure 27-17 SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register Bits	343
Figure 27-18 SDINTSTA(MMC/SD Interrupt Status) Register Bits.....	344
Figure 27-19 SDDAT(MMC/SD Data) Register Bits.....	345
Figure 27-20 SDAUTORCON(MMC/SD Auto Read Control) Register Bits	346
Figure 27-21 SDAUTORSTA(MMC/SD Auto Read Status) Register Bits.....	346
Figure 27-22 SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register Bits	347
Figure 28-1 USB2.0 Device Block Diagram.....	349
Figure 28-2 Endpoint queue head organization.....	351
Figure 28-3 Endpoint Queue Head.....	352
Figure 28-4 Linked List Pointer	352
Figure 28-5 Endpoint Transfer Descriptor(dTD).....	353
Figure 28-6 PCB Schematic.....	354
Figure 28-7 PCB Layout for USB 2.0 signal lines.....	355
Figure 28-8 Space of USB 2.0 signal lines.....	355
Figure 28-9 Component to USB 2.0 signal lines	355
Figure 28-10 USB 2.0 signal and ground plane	356
Figure 28-11 USB Crystal	356
Figure 29-1 JTAG signal standard wave.....	358
Figure 29-2 JTAG State Machine	358
Figure 29-3 JTAG interface 회로	359
Figure 29-4 ARM JTAG Waveform	360
Figure 31-1 EmbeddedICE-RT macrocell overview.....	365
Figure 31-2 Debug control register format.....	366
Figure 31-3 Debus status register format.....	366
Figure 31-4 Debug control and debug status register structure	367

Tables

Table 2-1 Status register의 bit 구성	38
Table 2-2 SPR mode bit별 mode설정	39
Table 2-3 Vector base address.....	39
Table 2-4 Exception vector addresses.....	39
Table 3-1 CT500 Pin Description	44
Table 4-1 CT500 Memory Map at CS0 Boot	51
Table 4-2 CT500 Memory Map at NAND Boot	51
Table 4-3 CT500 Memory Map at CS1 Boot	52
Table 4-4 CT500 Peripheral Memory MAP	53
Table 4-5 Boot Mode Configuration.....	54
Table 5-1 System Configuration Register Description (Offset : 0000 0000h)	56
Table 5-2 DMA Resource Share Register Description (Offset : 0000 0004h)	57
Table 5-3 Information Register Description(Offset : 0000 0008h)	58
Table 5-4 Fuction Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0010h)	59
Table 5-5 GPIO0 Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0014h)	59
Table 5-6 GPIO1 Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0018h)	60
Table 6-1 Power Management Unit Registers	68
Table 6-2 Power Management Control Register Description(Offset : 0000 0000h)	69
Table 6-3 Clock Divide Register Description(Offset : 0000 0004h)	70
Table 6-4 PLL Lock Wait Register Description(Offset : 0000 0008h)	70
Table 6-5 PLL Set Register Description(Offset : 0000 000Ch)	71
Table 6-6 Reset Control Register Description(Offset : 0000 0010h)	72
Table 7-1 ESMC Signal.....	74
Table 7-3 Registers	76
Table 7-4 SMC_BANKx Register (Offset : 0000 0000h~0000 000ch)	76
Table 8-1 DDR SDRAM Registers.....	85
Table 8-2 DDR SDRAM Timing Control Register Description(Offset : 0000 0000h)..	86
Table 8-3 DDR SDRAM Control Register Description(Offset : 0000 0004h)	86
Table 8-4 DDR SDRAM Power Control Register Description(Offset : 0000 0008h)..	87
Table 8-5 DDR SDRAM Refresh Control Register Description(Offset : 0000 000Ch)	87
Table 8-6 DDR SDRAM Configuration Register Description(Offset : 0000 0010h)...	88
Table 9-1 NAND Flash Signal.....	90
Table 9-2 Registers	92
Table 9-3 1 st Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)	93
Table 9-4 2 nd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h).....	95
Table 9-5 3 rd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)	95
Table 9-6 Configuration Register Description(Offset : 0000 0008h)	97
Table 9-7 Control Register Description(Offset : 0000 000ch).....	98
Table 9-8 Status Register Description(Offset : 0000 0010h)	99
Table 9-9 FIFO Status Register Description(Offset : 0000 0014h).....	101
Table 9-10 ECCSECTOR0~ECCSECTOR15 (0000 0018h~0000 0054h)	102
Table 9-11 SECCSECTOR0~SECCSECTOR7 (0000 0058h~0000 00074h)	102
Table 10-1 Interrupt Connection	111
Table 10-2 Registers.....	116
Table 10-3 INTCON Register Description(Offset : 0000h)	117
Table 10-4 INTPND Register Description(Offset : 0004h)	118
Table 10-5 INTMOD Register Description(Offset : 0008h).....	118
Table 10-6 INTMSK Register Description(Offset : 000Ch)	119

Table 10-7 LEVEL Register Description(Offset : 0010h)	119
Table 10-8 POLARITY Register Description(Offset : 0074h)	120
Table 10-9 PSLV Register Description	120
Table 10-10 PMST Register Description	121
Table 10-11 CSLV Register Description	122
Table 10-12 CMST Register Description	123
Table 10-13 ISPR Register Description	124
Table 10-14 ISPC Register Description	124
Table 10-15 VECADDR Register Description	125
Table 11-1 Descriptor	130
Table 11-2 Registers	133
Table 11-3 Source Address Register Description	135
Table 11-4 Control Register Description	136
Table 11-5 Descriptor Register Description	137
Table 11-6 Status Register Description	138
Table 12-1 Registers	145
Table 12-2 DMA2D_SRCADDR Description	146
Table 12-3 DMA2D_SIZE Description	147
Table 12-4 DMA2D_CNT Register Description	147
Table 12-5 DMA2D_ADDRUPD Register Description	148
Table 12-6 DMA2D_STATUS Register Description	149
Table 13-1 Registers	152
Table 13-2 Timer Data Register Description	153
Table 13-3 Timer Prescaler Register Description	154
Table 13-4 Timer Control Register Description	154
Table 13-5 Timer Counter Register Description	155
Table 14-1 WDT Registers	159
Table 14-2 WDT Control Register Description(Offset : 0000 0000h)	160
Table 14-3 WDT Prescale Register Description(Offset : 0000 0004h)	160
Table 14-4 WDT Load Register Description(Offset : 0000 0008h)	161
Table 14-5 WDT Count Register Description(Offset : 0000 000Ch)	161
Table 14-6 WDT Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0010h)	161
Table 15-1 External Signals	163
Table 15-2 Registers	174
Table 15-3 I2S_CLKCTRL Register Description(Offset : 0000h)	174
Table 15-4 I2S_CTRL Register Description(Offset : 0004h)	175
Table 15-5 I2S_STATUS Register Description(Offset : 0008h)	176
Table 15-6 I2S_DATA Register Description(Offset : 000Ch)	178
Table 16-1 I2C Module Signal	180
Table 16-2 Registers (Base Address : 0000 0000h)	180
Table 16-3 I2CCON Register Description (Offset : 0000 0000h)	180
Table 16-4 I2CSTA Register Description (Offset : 0000 0004h)	181
Table 16-5 I2CDAT Register Description (Offset : 0000 0008h)	182
Table 17-1 Subcarrier frequency table	189
Table 17-2 Display module LCD setting example table	191
Table 17-4 Registers(Base Address : 5000 B000h)	195
Table 17-5 Status Register Description(Offset : 0000h)	195
Table 17-6 Control Register Description(Offset : 0004h)	196
Table 17-7 Internal Register Description(Offset : 0008h)	198
Table 17-8 subcarrier phase Register (Offset : 000Ch)	200
Table 17-9 subcarrier Register (Offset : 0010h)	200

Table 17-10 Image control Register (Offset : 0014h)	201
Table 17-11 Output level Register 0 (Offset : 0018h)	202
Table 17-12 Output level Register 1 (Offset : 001Ch)	203
Table 18-1 Registers.....	217
Table 18-2 LCDMCON Register Description (Offset : 0000 0000h).....	218
Table 18-3 LCDMSTS Register Description (Offset : 0000 0004h).....	219
Table 18-4 GCON Register Description (Offset : 0000 0010h).....	220
Table 18-5 GBLND0 Register Description (Offset : 0000 0014h)	220
Table 18-6 GBMOD0 Register Description (Offset : 0000 0018h)	221
Table 18-7 GBASE0 Register Description (Offset : 0000 001Ch)	221
Table 18-8 GADDR0 Register Description(Offset : 0000 0020h).....	222
Table 18-9 GPALA0 Register Description (Offset : 0000 0024h).....	223
Table 18-10 GPALM0 Register Description (Offset : 0000 0024h).....	223
Table 18-11 BGCOL Register Description(Offset : 0000 0030h).....	224
Table 18-12 GCON1 Register Description (Offset : 0000 0040h).....	224
Table 18-13 GBLND1 Register Description (Offset : 0000 0044h).....	225
Table 18-14 GBMOD1 Register Description (Offset : 0000 0048h).....	225
Table 18-15 GBASE1 Register Description(Offset : 0000 004Ch)	226
Table 18-16 GADDR1 Register Description(Offset : 0000 0050h)	226
Table 18-17 GPALA1 Register Description (Offset : 0000 005Ch)	227
Table 18-18 GPALM1 Register Description (Offset : 0000 005Ch)	227
Table 18-19 GGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0100h)	228
Table 18-20 GGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0104h)	228
Table 18-21 GGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0108h)	228
Table 18-22 GGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 010Ch)	229
Table 18-23 GGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0110h)	229
Table 18-24 GGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0114h)	230
Table 18-25 GGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0118h)	230
Table 18-26 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 011Ch)	230
Table 18-27 GGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0120h)	231
Table 18-28 GGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0124h)	231
Table 18-29 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0128h)	231
Table 18-30 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 012Ch)	232
Table 18-31 GGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0130h)	232
Table 18-32 GGAMMA0D Register Description(Offset : 0000 0134h)	233
Table 18-33 GGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0138h)	233
Table 18-34 GGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 013Ch)	233
Table 18-35 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0140h)	234
Table 18-36 VCON Register Description(Offset : 0000 060h)	235
Table 18-37 VBLND Register Description(Offset : 0000 0064h)	236
Table 18-38 VBMOD Register Description (Offset : 0000 0068h)	236
Table 18-39 VBASE Register Description (Offset : 0000 006Ch).....	237
Table 18-40 VADDR Register Description(Offset : 0000 0070h).....	237
Table 18-41 VADDR2 Register Description(Offset : 0000 0074h)	238
Table 18-42 VGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0200h)	239
Table 18-43 VGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0204h)	239
Table 18-44 VGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0208h)	240
Table 18-45 VGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 020Ch)	240
Table 18-46 VGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0210h)	240
Table 18-47 VGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0214h)	241
Table 18-48 VGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0218h)	241

Table 18-49 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 021Ch)	241
Table 18-50 VGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0220h)	242
Table 18-51 VGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0224h)	242
Table 18-52 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0228h)	243
Table 18-53 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 022Ch)	243
Table 18-54 VGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0230h)	243
Table 18-55 VGAMMA0D Register Description(Offset : 0000 0234h)	244
Table 18-56 VGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0238h)	244
Table 18-57 VGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 023Ch)	244
Table 18-58 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0240h)	245
Table 18-59 LCDCON Register Description(Offset : 0000 00E0h)	245
Table 18-60 HSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F0h)	246
Table 18-61 HSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00F4h)	247
Table 18-62 VSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F8h)	247
Table 18-63 VSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00FCh)	247
Table 19-1 VIF Registers	250
Table 19-2 VIF Control Register Description(Offset : 0000 0000h)	251
Table 19-3 VIF Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0004h)	252
Table 19-4 Video XY Position Register Description(Offset : 0000 0008h)	252
Table 19-5 Video XY Size Register Description(Offset : 0000 000Ch)	252
Table 19-6 Video Write DMA Address Register Description(Offset : 0000 0010h)	253
Table 20-1 Register set description table	255
Table 20-2 USB ID register Description(Offset : 0000 0000h)	256
Table 20-3 USB HWGENERAL register Description(Offset : 0000 0004h)	256
Table 20-4 USB HWHOST register Description(Offset : 0000 0004h)	257
Table 21-1 UART Register	259
Table 21-2 Master Command Register Description	259
Table 21-3 Status Register Description	261
Table 21-4 Baudrate Gen Register Description	262
Table 21-5 Tx FIFO Write Register Description	263
Table 21-6 Rx FIFO Read Register Description	263
Table 21-7 Receive Time Out Count Register	263
Table 22-1 PCM Registers	269
Table 22-2 PCM RX DMA Control Register Description(Offset : 0000 2000h)	270
Table 22-3 PCM RX DMA Status Register Description(Offset : 0000 2004h)	271
Table 22-4 PCM RX DMA Data Register Description(Offset : 0000 2008h)	271
Table 22-5 PCM TX DMA Control Register Description(Offset : 0000 2010h)	271
Table 22-6 PCM TX DMA Status Register Description(Offset : 0000 2014h)	272
Table 22-7 PCM TX DMA Data Register Description(Offset : 0000 2018h)	273
Table 22-8 SEIP RESET Register Description(Offset : 0000 2020h)	273
Table 22-9 SEIP ADMCK Divide Description(Offset : 0000 2024h)	273
Table 23-1 Sound Engine General Parameter	276
Table 23-2 Sound Engine Channel Status parameter	276
Table 23-3 Sound Engine Wave Memory Access	276
Table 23-4 Sound Engine WMA parameter (Address + (400H+16 x CHNO))	276
Table 23-5 Sound Engine TSP High parameter (Address + (800H+16 x CHNO)) ..	276
Table 23-6 Sound Engine TSP Low parameter (Address + (C00H+16 x CHNO)) ..	276
Table 23-7 Sound Engine Sound Effect parameter	277
Table 23-8 System Register	278
Table 23-9 Mode Register	279
Table 23-10 ITPR Register	280

Table 23-11 CHST Register (Address : 020H ~ 027H).....	281
Table 23-12 SCHST Register(Address : 028H ~ 02FH).....	282
Table 23-13 WMAL Register Description	283
Table 23-14 WMAH Register Description.....	283
Table 23-15 WMDT Register Description	284
Table 23-16 PIT ACCH Register Description	285
Table 23-17 INIT Register Description	285
Table 23-18 MODE Register Description	286
Table 23-19 WAOF Register Description.....	286
Table 23-20 LP1 Register Description	287
Table 23-21 LP2 Register Description	287
Table 23-22 PITCH Register Description	287
Table 23-23 PITACCL Register Description.....	288
Table 23-24 WDAT Register Description.....	288
Table 23-25 FILT ACC1 Register Description.....	289
Table 23-26 FILT ACC2 Register Description.....	289
Table 23-27 FILT FRQ1 Register Description	289
Table 23-28 FILT FRQ2 Register Description	290
Table 23-29 AMP LEV Register Description.....	290
Table 23-30 PANL Register Description	290
Table 23-31 CHO SDL Register Description.....	291
Table 23-32 WAVE DATA Register Description	291
Table 23-33 FILT ACC2 Register Description.....	291
Table 23-34 FILT ACC2 Register Description.....	292
Table 23-35 FLT FRQ1 ACC1 Register Description	292
Table 23-36 FLT FRQ2 ACC2 Register Description	293
Table 23-37 AMP LEV ACC Register Description	293
Table 23-38 PANL Register Description	293
Table 23-39 CHO SDL Register Description.....	294
Table 23-40 REV1 ADR Register Description	294
Table 23-41 REV2 ADR Register Description	294
Table 23-42 PCM1 Register Description(Offset : 0000 2000h).....	295
Table 23-43 MIC LEV Register Description.....	295
Table 23-44 MIC LEV Register Description.....	296
Table 23-45 EQ1 BD(n) Register Description	296
Table 23-46 EQ2 BD(n) Register Description	296
Table 23-47 MIC(2) Register Description.....	297
Table 23-48 MIC(2) Register Description.....	297
Table 23-49 MIC(3) Register Description.....	297
Table 23-50 MIC(4) Register Description.....	298
Table 23-51 CHO(1) Register Description	298
Table 23-52 CHO(2) Register Description	298
Table 23-53 CHO(3) Register Description	299
Table 23-54 CHO (4) Register Description	299
Table 23-55 CHO(5) Register Description	299
Table 23-56 CHO(6) Register Description	300
Table 23-57 CHO (7) Register Description	300
Table 23-58 PCH(1) Register Description	300
Table 23-59 PCH(2) Register Description	301
Table 23-60 PCH(3) Register Description	301
Table 23-61 PCH(4) Register Description	301

Table 23-62 PCH(5) Register Description	302
Table 23-63 PCH(6) Register Description	302
Table 23-64 DLY(1) Register Description.....	302
Table 23-65 DLY(2) Register Description.....	303
Table 23-66 DLY(3) Register Description.....	303
Table 23-67 DLY(4) Register Description.....	303
Table 23-68 REV1(1) Register Description	304
Table 23-69 REV1(2) Register Description	304
Table 23-70 REV1(3) Register Description	304
Table 23-71 REV1(4) Register Description	305
Table 23-72 REV1(5) Register Description	305
Table 23-73 REV1(6) Register Description	305
Table 23-74 REV1(7) Register Description	306
Table 23-75 REV1(8) Register Description	306
Table 23-76 REV1(9) Register Description	306
Table 23-77 REV1(10) Register Description.....	307
Table 23-78 REV1(11) Register Description.....	307
Table 23-79 REV2(1) Register Description	307
Table 23-80 REV2(2) Register Description	308
Table 23-81 REV2(3) Register Description	308
Table 23-82 REV2(4) Register Description	308
Table 23-83 REV2(5) Register Description	309
Table 23-84 REV2(6) Register Description	309
Table 23-85 REV2(7) Register Description	309
Table 23-86 REV2(8) Register Description	310
Table 23-87 REV2(9) Register Description	310
Table 23-88 REV2(10) Register Description.....	310
Table 23-89 REV2(11) Register Description.....	311
Table 23-90 EQ(1) Register Description	311
Table 23-91 EQ(2) Register Description	311
Table 23-92 LEV Register Description	312
Table 23-93 ADR(1) Register Description	312
Table 23-94 ADR(2) Register Description	312
Table 23-95 ADR(3) Register Description	313
Table 23-96 ADR(4) Register Description	313
Table 23-97 ADR(5) Register Description	313
Table 23-98 ADR(6) Register Description	314
Table 24-1 Registers.....	317
Table 24-2 GPIO Output Enable Register Description	318
Table 24-3 GPIO Input Register Description	319
Table 24-4 GPIO Output Register Description	319
Table 24-5 GPIO Interrupt Status Register Description	320
Table 24-6 GPIO Interrupt Enable Register Description.....	321
Table 24-7 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register	321
Table 24-8 GPIO Interrupt Polarity Register Description.....	322
Table 24-9 GPIO Interrupt Both Edge Register	322
Table 24-10 GPIO Interrupt Both Edge Register Description.....	322
Table 25-1 SPI BUS Signal	326
Table 25-2 Registers.....	326
Table 25-3 SPI Control Register Description (Offset : 0000 0000h).....	327
Table 25-4 SPI Precaler Register Description (Offset : 0000 0004h)	327

Table 25-5 SPI Status Register Description(Offset : 0000 0008h).....	328
Table 25-6 SPI Interrupt & DMA Register Description(Offset : 0000 0008h)	328
Table 25-7 SPI Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0008h).....	329
Table 25-8 SPI Tx Data Register Description(Offset : 0000 0008h)	330
Table 25-9 SPI Rx Data Register Description(Offset : 0000 0008h).....	330
Table 27-1 MMC/SD Signal	334
Table 27-2 Registers(Base Address : ???? ????h)	334
Table 27-3 SDCON (MMC/SD Control Register) Register Description (Offset : 0000 0000h).....	335
Table 27-4 SDPRE (MMC/SD Precaler Register) Register Description (Offset : 0000 0004h).....	335
Table 27-5 SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register Description(Offset : 0000 0008h).....	336
Table 27-6 SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register Description(Offset : 0000 000Ch).....	336
Table 27-7 SDCMDSTA (MMC/SD Command Status) Register Description(Offset : 0000 0010h).....	337
Table 27-8 SDRSP0 (MMC/SD Response 0) Register Description(Offset : 0000 0014h).....	338
Table 27-9 SDRSP1 (MMC/SD Response 1) Register Description(Offset : 0000 0018h).....	338
Table 27-10 SDRSP2 (MMC/SD Response 2) Register Description(Offset : 0000 001Ch).....	338
Table 27-11 SDRSP3 (MMC/SD Response 3) Register Description(Offset : 0000 0020h).....	339
Table 27-12 SDDTIMER(MMC/SD Data/Busy Timer)Register Description(Offset : 0000 0024h).....	339
Table 27-13 SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register Description(Offset : 0000 0028h).....	340
Table 27-14 SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register Description(Offset : 0000 002Ch).....	340
Table 27-15 SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register Description(Offset : 0000 0030h).....	341
Table 27-16 SDDATSTA (MMC/SD Data Status) Register Description(Offset : 0000 0034h).....	342
Table 27-17 SDFSTA (MMC/SD FIFO Status) Register Description(Offset : 0000 0038h).....	343
Table 27-18 SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register Description(Offset : 0000 003Ch).....	343
Table 27-19 SDINTSTA (MMC/SD Interrupt Status) Register Description(Offset : 0000 0040h).....	344
Table 27-20 SDDAT (MMC/SD Data) Register Description(Offset : 0000 0044h) ..	345
Table 27-21 SDAUTORCON (MMC/SD Auto Read Control) Register Description(Offset : 0000 0048h).....	346
Table 27-22 SDAUTORSTA (MMC/SD Auto Read Status) Register Description(Offset : 0000 004Ch).....	346
Table 27-23 SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register Description(Offset : 0000 0050h).....	347
Table 1-1 USB 2.0 Device Registers	349
Table 29-1 JTAG Instructions.....	362
Table 29-2 Scan chains	362
Table 30-1 Embedded ICE-RT Registers	366

Table 30-2 Debug control register bit functions..... 366


1. Introduction

1.1. Overview

CT500 은 가라오케 시스템을 위한 **Low Cost Solution** 을 위하여 개발된 **SoC** 이다. 비디오 신호의 처리를 위한 비디오 엔코더를 내장 하고 있으며, 사운드 처리를 위해서 사운드 엔진을 내장하고 있다.

ARM926 을 내장하고 있으므로 다양한 어플리케이션에 효율적으로 대응을 할 수 있도록 구성되어 있다. 또한 JTAG 인터페이스를 사용하여 디버깅을 용이하도록 구성되어 있다.

Figure 1-1 CT500 Block diagram

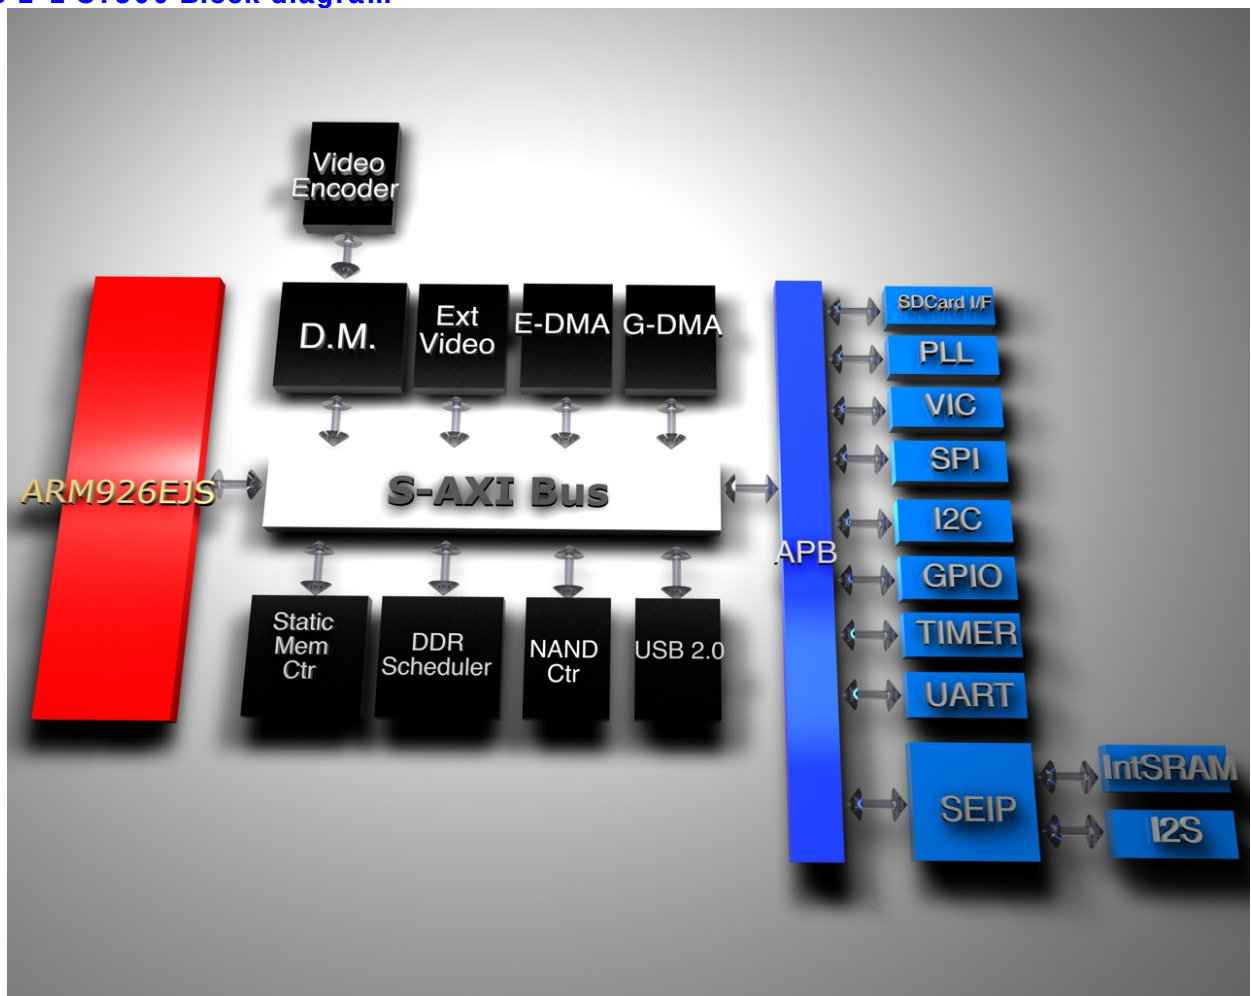

1.2. Description

CT500은 Low cost 가라오케 시스템으로 설계된 제품으로 시스템의 개발 및 프로그래밍의 용이성을 위해서 다양한 환경을 지원하고 있다.

ARM926을 내장하여 ARM 용으로된 다양한 어플리케이션을 모두 사용할 수 있도록 되어 있다.

1.2.1. Target market

< TBD >

1.3. Features

- ARM 926 내장
 - Normal operation mode : 100 Mhz
 - 2x operation mode : 200MHz
- Video Encoder 내장
 - NTSC/PAL display
 - One DAC for CVBS, two times over-sampled with 10 bit resolution.
 - Internal Color Bar Generator.
 - Cross color reduction filter.
- Graphic Engine
 - NTSC/PAL output mode : 704 x 480i / 704 x 576i (max)
 - VGA output mode : 640 x 480p(VGA), 320x240p(QVGA)
 - 4pages
 - Wide(1440x576) x 2page : no Palette
 - VGA (640x576) x 2page : Palette 256 color/page
 - Overlay & α-blending : 3pages(Wide 1 page + VGA 2pages).
 - Support chroma keying : Color selectable.
 - Up-scaling support function
 - Insert 1 horizontal line, copied from the 5th line, each 5 lines.
 - No line filter required.
 - Configurable Outputs : RGB(565) & Sync/ITU-R BT.656(8bit).
 - Internal Color Bar Generator.
 - Color Space Conversion.
- DDR Controller
 - 128/256/512 Mbit
- I2C
 - Variable clock rate : 400kHz max.
- I2S
 - Configurable Master/Slave.
 - ADC(receive) & DAC(transmit) IF for audio Codec.
 - IF mode : Standard I2S, MSB(=Left) justified mode(configurable).
 - 8/16/24/32bit Word lengths.
 - 16k/32k/44.1k/48kHz Sampling Frequency.

- Each 16 word FIFO entries for Transmit & Receive.
- Timer
- Enhanced-DMA
- Graphic DMA
- SPI
 - SPI clock speed up to 12MHz.
 - For transferring MP3 bit-stream.
 - 160Byte/10mS @128k Sampling.
 - Support DMA.
- UART
 - Special UART (2ch)
 - Baudrate : 115200 max
 - Tx 32bytes & Rx 32bytes FIFOs.
 - 31.25k baudrate support for MIDI.
 - Standard UART (2ch)
 - Baudrate : 115200 max
 - Tx 8bytes & Rx 8bytes FIFOs.
- Multi-boot
 - For support wide range application
- Sound Engine
 - Mask rom for Sound Engine : 32 / 64 / 128 MBits
 - Internal SRAM for Sound Engine : 1 MBits + 24K bits
 - Operation Clock : 100MHz.
 - (128K + 3072)Byte SRAM
 - Sound effect & MIC echo memory.
 - 512Byte ROM.
 - Audio CODEC : Excluded.
 - Wave Playback & Recorder Interface.
 - 1024 point FFT with I2S receiver.
 - 4ch I2S Master interface : 2ch ADC in & 2ch DAC out .
 - PCM Rx/Tx interface for Record & Play.
- NAND Flash memory controller
 - 32M ~ 2G Byte.
 - 512/256 byte, 1-bit ECC.
 - Command FIFO/Data FIFO.
 - Support small/large block.
 - Support SLC/MLC.
- USB 2.0
 - USB 1.1/2.0 compliant.
 - PHY included.
- External Video Input
 - Digital Video Decoder Interface : ITU-R BT.656(8bit).
 - Supports Interlace / Non-interlace Mode.
 - Memory Buffering.
 - Support Frame Capture.
- Extra Asynchronous Chip select signal for reservation : 8 (8bit).

- Async IF – ex) ROM/Nor-flash/SRAM IF.
- Wait configurable.
- Upto 128M Byte.

2. ARM926EJ-S


2.1. Overview

2.1.1. Feature

- Base Core : ARM9EJ-S
 - ARM architecture 5TEJ
- Little/Big endian
- Seven operation mode
 - User mode
 - Fast interrupt mode
 - Interrupt mode
 - Supervisor mode
 - Abort mode
 - System mode
 - Undefined mode
- 37 registers
 - 31 general purpose 32bit registers
 - 6 32bit status register
- Cache Size
 - I-Cache : 4way, 8Kbyte
 - D-Cache : 4way, 8Kbyte
- MMU
- AMBA AHB interface
- Three Processor operating state
 - ARM state
 - Thumb state
 - Jazelle state
- Supported Instructions
 - 32bit ARM instruction
 - 16bit Thumb instruction
 - Java byte codes
- System control coprocessor(CP15)
 - With ID code register
 - With Cache and MMU control register

2.1.2. Block diagram

Figure 2-1 ARM926EJ-S Block Diagram

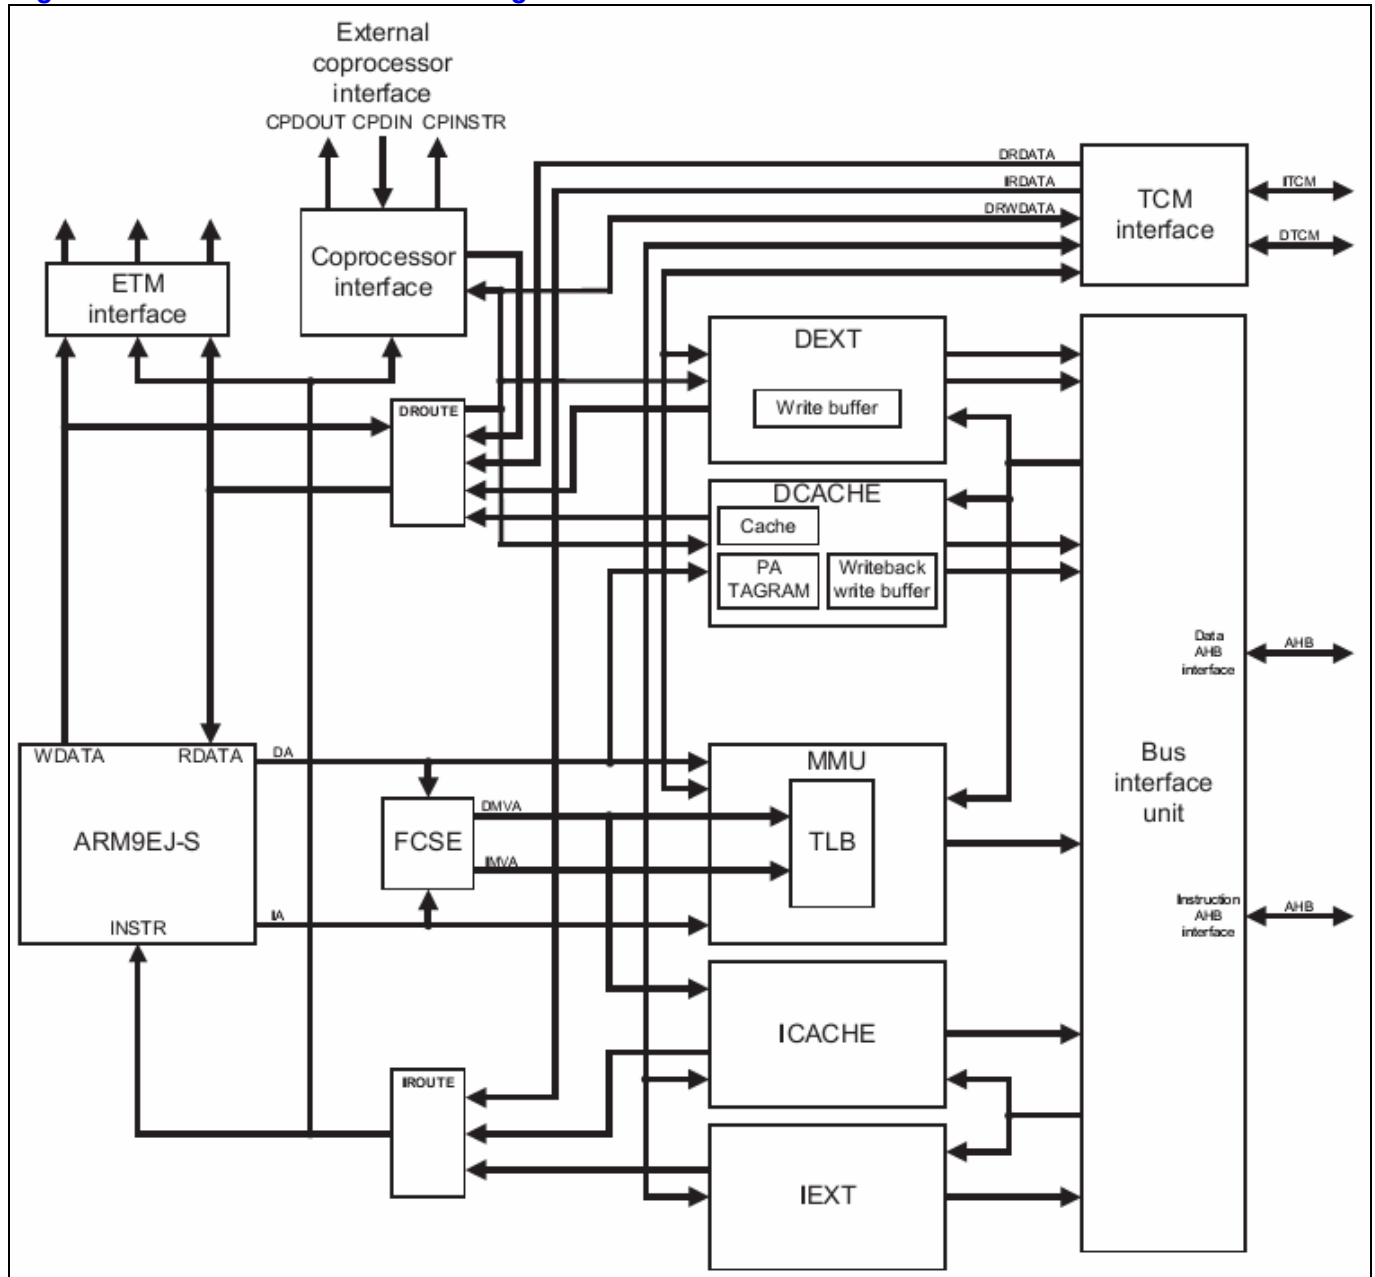

ARM9EJ-S processor core 와 I/D cache, MMU, memory interface, coprocessor interface 로 구성된다.

Debug 를 위해서 ETM(Embedded Trace Macrocell) interface 를 갖고 있다.

2.1.3. Processor operating state

ARM9EJ-S 는 다음과 같이 세 가지의 operating state 를 지원한다.

- ARM state : 32bit, word aligned instruction을 수행
- Thumb state : 16bit, half word aligned instruction을 수행
- Jazelle state : variable length, byte aligned instruction을 수행

2.2. Switching operating state

- ARM ↔ Thumb : BX, BLX 명령을 이용.
- ARM ↔ Jazelle : BXJ 명령을 이용

Exception 이 발생하면 ARM state 에서 service routine 을 수행하고 원래 state 로 전환한다.

2.3. Registers

ARM926EJ-S 는 총 37 개의 32bit register 를 내장하고 있다.

Register 들은 다음과 같이 두 가지로 구분할 수 있다.

- 31개의 general purpose register
- 6개의 status register

Register 들은 processor operating state 에 따라 access 할 수 있는 register 가 다르게 구성된다.

2.3.1. ARM state 에서의 register

ARM state 에서는 모든 register 를 각 mode 에 따라 사용할 수 있다.

Figure 2-2 ARM state에서의 register

System and User	FIQ	Supervisor	Abort	IRQ	Undefined
r0	r0	r0	r0	r0	r0
r1	r1	r1	r1	r1	r1
r2	r2	r2	r2	r2	r2
r3	r3	r3	r3	r3	r3
r4	r4	r4	r4	r4	r4
r5	r5	r5	r5	r5	r5
r6	r6	r6	r6	r6	r6
r7	r7	r7	r7	r7	r7
r8	r8_fiq	r8	r8	r8	r8
r9	r9_fiq	r9	r9	r9	r9
r10	r10_fiq	r10	r10	r10	r10
r11	r11_fiq	r11	r11	r11	r11
r12	r12_fiq	r12	r12	r12	r12
r13	r13_fiq	r13_svc	r13_abt	r13_irq	r13_und
r14	r14_fiq	r14_svc	r14_abt	r14_irq	r14_und
r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)	r15 (PC)

ARM state program status registers

CPSR

CPSR

SPSR_fiq

CPSR

SPSR_svc

CPSR

SPSR_abt

CPSR

SPSR_irq

CPSR

SPSR_und

Indicates that the normal register used by the User or System mode has been replaced by an alternative register specific to the exception mode (banked register).

2.3.1.1. General registers

ARM state 에서는 general register 중 2 개를 특수한 용도로 사용한다.
R15 는 program counter 로 사용되고, R14 는 link register 로 사용된다.
R13 은 일반적으로 stack pointer 로 사용된다.
R13, R14, R15 를 제외한 나머지 register 는 용도가 규정되어 있지 않다.
Stack pointer 와 link register 는 mode 에 따라 별개의 register 를 사용할 수 있도록 여분의 register 가 존재한다.
FIQ mode 에서는 좀더 빠른 interrupt 처리를 위해서 별도의 R8 ~ R12 를 사용하도록 한다.

2.3.1.2. Status register

ARM9EJ-S 는 mode 전환시 사용하던 status register 의 내용을 backup 할 수 있도록 mode 별로 별도의 SPSR 을 가지고 있다.

2.3.2. Thumb state 에서의 register

Figure 2-3 Thumb state에서의 register

System and User	FIQ	Supervisor	Abort	IRQ	Undefined
r0	r0	r0	r0	r0	r0
r1	r1	r1	r1	r1	r1
r2	r2	r2	r2	r2	r2
r3	r3	r3	r3	r3	r3
r4	r4	r4	r4	r4	r4
r5	r5	r5	r5	r5	r5
r6	r6	r6	r6	r6	r6
r7	r7	r7	r7	r7	r7
SP	 SP_fiq	 SP_svc	 SP_abt	 SP_irq	 SP_und
LR	 LR_fiq	 LR_svc	 LR_abt	 LR_irq	 LR_und
PC	PC	PC	PC	PC	PC

Thumb state program status registers					
CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR
	 SPSR_fiq	 SPSR_svc	 SPSR_abt	 SPSR_irq	 SPSR_und

 Indicates that the normal register used by the User or System mode has been replaced by an alternative register specific to the exception mode (banked register).

2.3.2.1. General registers

R0 ~ R7 까지 총 8 개의 general purpose register 를 사용할 수 있다.
 이 register 들은 특별히 용도를 한정하지 않는다.
 이 register 는 ARM state 에서 R0 ~ R7 에 대응된다.

2.3.2.2. Special registers

총 4 가지의 special purpose register 가 있다.

- Program counter : ARM state의 R15에 대응.
- Link register : ARM state의 R14에 대응.
- Stack pointer : ARM state의 R13에 대응.
- Status register : 현재 mode의 status register와 각 mode에서 backup하는 SPSR로 구성.

2.3.3. Status register

Figure 2-4 Status register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N	Z	C	V	Q	reserved	J	reserved															I	F	T	Mode						

Table 2-1 Status register의 bit 구성

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	N	RW	Negative/Less than	0b
[30]	Z	RW	Zero	0b
[29]	C	RW	Carry/Borrow/Extend	0b
[28]	V	RW	Overflow	0b
[27]	Q	RW	Sticky overflow	0b
[25:26]			reserved	
[24]	J	R	Jazelle state bit	0b
[8:23]			reserved	
[7]	I	RW	IRQ disable	1b
[6]	F	RW	FIQ disable	1b
[5]	T	RW	Thumb state bit	0b
[4:0]	Mode	RW	Mode bits	00000b

2.3.3.1. Condition code flags

N, Z, C, V bits.
가장 최근의 연산 결과를 반영한다.
Thumb state 에서는 branch 명령만 참조한다.

2.3.3.2. Q flag

다음과 같은 certain multiply 나 fractional arithmetic 명령어에서 사용된다.

- QADD
- QDADD
- QSUB
- QDSUB
- SMLAxy
- SMLAWy

2.3.3.3. J flag

Processor operating state 가 Jazelle state 임을 나타냄.

- J = 0 : ARM or Thumb state
- J = 1 : Jazelle state

CPSR 의 J flag 는 MSR 로 변경할 수 없다.

2.3.3.4. Interrupt disable flags

IRQ 와 FIQ 를 en/disable 한다.

- I = 1 : IRQ를 disable한다.
- F = 1 : FIQ를 disable한다.

2.3.3.5. T flag

Processor operating state 를 Thumb state 로 변경한다.

- T = 1 : Processor를 Thumb state로 동작시킨다.
- T = 0 : Processor를 ARM state나 Jazelle state로 동작시킨다.

CPSR 의 T flag 는 MSR 명령으로 변경해서는 안 된다. 만일 MSR 명령어로 변경하게 되면, processor 는 예측할 수 없는 동작을 하게 된다.

2.3.3.6. Mode bits

Processor 의 mode 를 결정한다.

Table 2-2 SPR mode bit별 mode설정

M[4:0]	Mode
10000b	User
10001b	FIQ
10010b	IRQ
10011b	Supervisor
10111b	Abort
11011b	Undefined
11111b	System

2.4. Exceptions

2.4.1. Exception vectors

Exception vector 의 base address 는 CFGHIVECS signal 에 의해서 다음과 같이 결정된다.

Table 2-3 Vector base address

Value of CFGHIVECS	Vector base address
0b	0000 0000h
1b	FFFF 0000h

Table 2-4 Exception vector addresses

Exception	Offset	Mode on entry	I bit on entry	F bit on entry
Reset	00h	Supervisor	Disabled	Disabled
Undefined instruction	04h	Undefined	Disabled	Unchanged
Software interrupt	08h	Supervisor	Disabled	Unchanged
Abort(prefetch)	0Ch	Abort	Disabled	Unchanged
Abort(data)	10h	Abort	Disabled	Unchanged
Reserved	14h	Reserved	-	-
IRQ	18h	IRQ	Disabled	Unchanged
FIQ	1Ch	FIQ	Disabled	Disabled

2.4.2. Exception priorities

동시에 다수의 exception 이 발생할 경우 다음과 같은 우선 순위에 따라 exception 을 처리한다.

1. Reset(highest priority)
2. Data Abort
3. FIQ
4. IRQ
5. Prefetch Abort
6. BKPT, Undefined instruction, and SWI(lowest priority)

2.4.3. Entering an ARM exception

다음과 과정을 거쳐 exception service routine 으로 진입한다.

1. Next instruction의 주소를 LR에 저장한다.
2. CPSR를 해당 mode의 SPSR로 복사.
3. CPSR mode bit을 해당 mode로 설정.
4. PC를 exception vector의 주소로 설정하여 다음 명령어를 fetch.

Thumb state 나 Jazelle state 에서 exception 이 발생하면 자동으로 ARM state 로 전환되어 exception vector address 를 PC 로 load 한다.

2.4.4. Leaving an ARM exception

다음과 과정을 거쳐 exception service 를 종료한다.

1. LR을 PC로 복사한다.
2. S bit이 1이고, rd=r15이면, SPSR을 CPSR에 복사한다. 그리고 interrupt disable flag를 clear한다.

2.4.5. Reset

nRESET 핀이 low 로 driving 될 경우, processor 는 reset 상태에 들어가게 된다.

Reset 상태에서 nRESET 핀이 high 로 driving 되면 다음과 같은 동작을 수행하게 된다.

1. CPSR의 mode bits을 supervisor mode(10011b)로 설정한다. I와 F flag를 set하여 interrupt를 disable한다. T와 J bit을 clear하여 ARM state로 설정한다.
2. PC를 reset vector address로 설정한다.
3. ARM state에서 명령어를 수행한다.

Reset 후 PC 와 CPSR 을 제외한 다른 register 는 undefined value 를 갖는다.

2.4.6. Fast interrupt request

FIQ 를 위해서 8 개의 전용 register 를 내장하여 interrupt 응답시간을 줄인다.

Privileged mode 에서 F flag 를 set 하여 FIQ 를 disable 시킬 수 있다.

FIQ 가 발생하면, IRQ 와 FIQ 모두 disable 된다.

Fast interrupt handler 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_fiq, #4

2.4.7. Interrupt request

IRQ 는 FIQ 보다 우선순위가 낮다.

Privileged mode 에서 I flag 를 set 하여 IRQ 를 disable 시킬 수 있다.

IRQ 가 발생하면, IRQ 는 disable 된다.

Interrupt handler 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_irq, #4

2.4.8. Aborts

Abort exception 은 memory operation 은 완료되지 못 할 경우 발생한다.

Abort 는 다음과 같이 두 가지 경우에 발생하게 된다.

- Prefetch Abort
- Data Abort

Abort exception 이 발생하면 IRQ 는 diable 된다.

2.4.8.1. Prefetch Abort

Instruction fetch 의 마지막에 IABORT signal 을 검사하여, prefetched instruction 에 invalid 라고 marking 한 뒤, invalid instruction 이 execution stage 에 도착했을 때 exception 에 진입한다.

만일 branch 등에 의해서 invalid instruction 이 수행되지 않는다면, exception 은 발생하지 않는다.

Prefetch Abort exception 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_abt, #4

위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

2.4.8.2. Data Abort

Data abort 는 data access cycle 의 마지막에 체크되며, read 와 write 모두에서 발생할 수 있다. ARM9EJ-S 는 base restored Data Abort model 을 사용하는데 이것은 ARM7TDMI-S 의 base updated Data Abort model 과는 다르다.

base restored Data Abort model 은 memory access 명령을 수행하는 중 Data Abort 가 발생했을 때, processor 하드웨어가 base register 를 명령어가 실행되기 전의 값으로 복원시킨다. 따라서 Data Abort exception handler 가 base register 를 이전 값으로 복원시킬 필요가 없어지게 되어 handler 를 간단하게 구성할 수 있게 된다.

Abort exception 은 demand-paged virtual memory system 을 사용할 수 있도록 해준다.

Access 하는 address 의 data 가 유효하지 않다면, MMU 는 Abort 를 발생시킨다. 그러면 Abort exception handler 는 abort 의 원인을 분석하고, data 를 유효하게 한 뒤, processor 는 중단된 명령어를 재 시도한다.

Data Abort exception 에서 본래 프로그램으로 되돌아 가려면 다음 명령을 수행하면 된다.

SUBS PC, R14_abt, #8

위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

2.4.8.3. Software interrupt instruction

SWI(Software interrupt instruction)은 supervisor mode 로 진입하여 supervisor function 의 수행을 요구하는데 사용된다.

SWI handler 는 opcode 를 이용하여 SWI function 번호를 구한다.

SWI 가 발생하면, IRQ 는 disable 된다.

SWI 는 다음 명령을 수행하여 SWI 의 다음 명령어 주소로 되돌아 갈 수 있다.

MOVS PC, R14_svc

위 명령은 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

2.4.8.4. Undefined instruction

ARM 의 명령어를 확장하는데 이 exception 을 사용할 수 있다. 이 exception 이 발생하면 IRQ 는 disable 된다.

다음 명령을 수행하여 emulated instruction 의 다음 명령어로 되돌아 갈 수 있다.

MOVS PC, R14_und

위 명령은 CPSR 도 복원시킨다.

2.4.8.5. Breakpoint instruction(BKPT)

Breakpoint instruction 은 Prefetch Abort 를 발생시킨다. 만일 branch 등에 의해서 breakpoint instruction 이 수행되지 않는다면 Prefetch Abort 는 발생하지 않는다.

Breakpoint 에 대한 처리가 끝나면 다음 명령을 수행하여 break point 의 명령을 수행하게 된다.

SUBS PC, R14_abt, #4


위 명령어는 PC 와 CPSR 을 복원시킨다.

3. Package and Pin description

3.1. Overview

3.1.1. Package

Figure 3-1 CT500 284 LFBGA Package Diagram

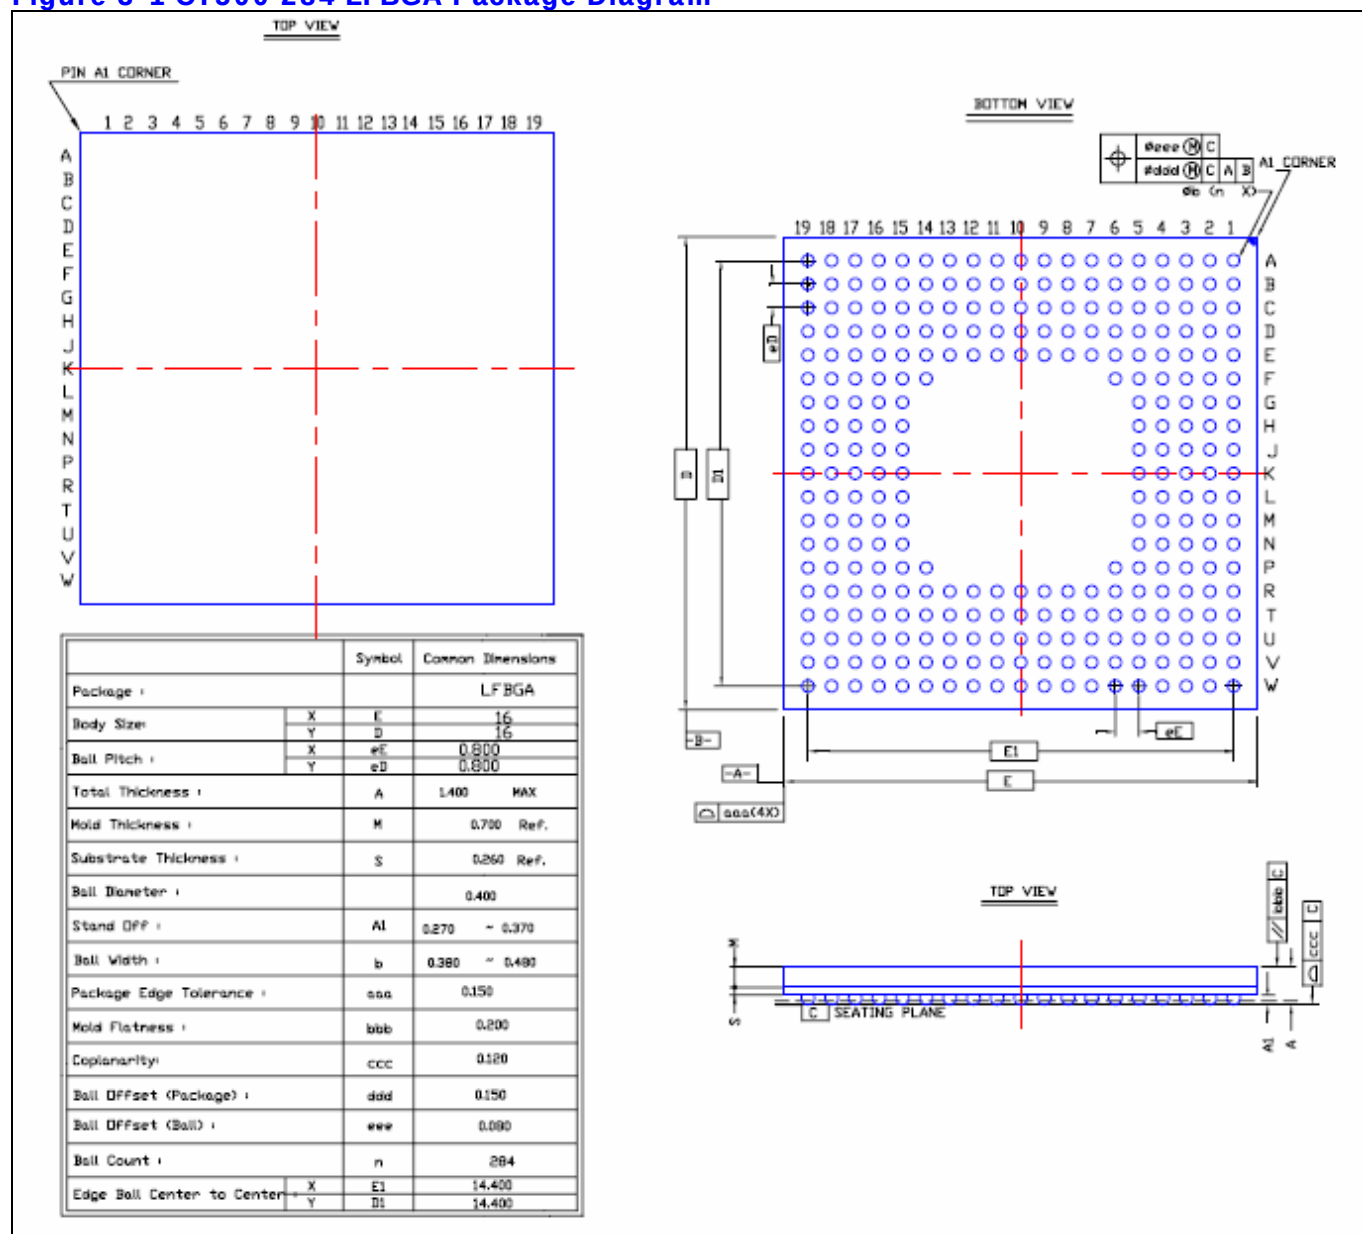

3.1.2. Pin Description

Table 3-1 CT500 Pin Description

Name	Direction	Description
USB_vdda	power	USB PHY Analog core 3.3V
USB_vdds	power	USB PHY IO ring power 3.3V
USB_DN	inout	Negative output channel that is connected to the serial USB cable
USB_DP	inout	Positive output channel that is connected to the serial USB cable
USB_vssa	ground	USB PHY Analog core ground
USB_vsss	ground	USB PHY IO ring ground
USB_rrefext	inout	USB PHY External resistor connection for current reference
USB_gpanaio	inout	USB PHY Test Pins for Observability of Internal Analog Signals
USB_vddp	power	USB PLL 1.2V
USB_vssp	ground	USB PLL ground
SMC_ADDR[23]	output	External IO Address[23]
SMC_ADDR[22]	output	External IO Address[22]
SMC_ADDR[21]	output	External IO Address[21]
SMC_ADDR[20]	output	External IO Address[20]
SMC_ADDR[19]	output	External IO Address[19]
SMC_ADDR[18]	output	External IO Address[18]
SMC_ADDR[17]	output	External IO Address[17]
SMC_ADDR[16]	output	External IO Address[16]
SMC_ADDR[15]	output	External IO Address[15]
SMC_ADDR[14]	output	External IO Address[14]
SMC_ADDR[13]	output	External IO Address[13]
SMC_ADDR[12]	output	External IO Address[12]
SMC_ADDR[11]	output	External IO Address[11]
SMC_ADDR[10]	output	External IO Address[10]
SMC_ADDR[9]	output	External IO Address[9]
SMC_ADDR[8]	output	External IO Address[8]
SMC_ADDR[7]	output	External IO Address[7]
SMC_ADDR[6]	output	External IO Address[6]
VDDPST	power	Digital I/O power(3.3V)
VDD	power	Digital Core power(1.2V)
USB_CLK	input	USB PHY Clock Input, normal 24MHz
USB_CLKO	output	USB PHY Clock Output
VSS	power	Digital Ground
VSS	power	Digital Ground
SMC_ADDR[5]	inout	External IO Address[5]/PocCfg[5]
SMC_ADDR[4]	inout	External IO Address[4]/PocCfg[4]
SMC_ADDR[3]	inout	External IO Address[3]/PocCfg[3]
SMC_ADDR[2]	inout	External IO Address[2]/PocCfg[2]

SMC_ADDR[1]	inout	External IO Address[1]/PocCfg[1]
SMC_ADDR[0]	inout	External IO Address[0]/PocCfg[0]
SMC_ADDR[26]/GPIO0[14]	inout	External IO Address[26]/GPIO0[14]
SMC_ADDR[25]/GPIO0[13]	inout	External IO Address[25]/GPIO0[13]
SMC_ADDR[24]/GPIO0[12]	inout	External IO Address[24]/GPIO0[12]
SMC_DATA[7]	inout	External IO Data[7]
SMC_DATA[6]	inout	External IO Data[6]
SMC_DATA[5]	inout	External IO Data[5]
SMC_DATA[4]	inout	External IO Data[4]
SMC_DATA[3]	inout	External IO Data[3]
SMC_DATA[2]	inout	External IO Data[2]
SMC_DATA[1]	inout	External IO Data[1]
SMC_DATA[0]	inout	External IO Data[0]
SMC_nCS[4]/GPIO0[11]	inout	External IO Chip Select#[4], Active Low/GPIO0[11]
SMC_nCS[3]/GPIO0[10]	inout	External IO Chip Select#[3], Active Low/GPIO0[10]
SMC_nCS[2]/GPIO0[9]	inout	External IO Chip Select#[2], Active Low/GPIO0[9]
SMC_nCS[1]/GPIO0[8]	inout	External IO Chip Select#[1], Active Low/GPIO0[8]
VDDPST	power	Digital I/O power(3.3V)
VDD	power	Digital Core power(1.2V)
VSS	power	Digital Ground
SMC_nWE	output	External IO Write Enable#, Active Low
SMC_nOE	output	External IO Read Enable#, Active Low
SMC_nCS[0]	output	External IO Chip Select#[0], Active Low
SMC_nCS[5]/I2S_MCLK	output	External IO Chip Select#[5], Active Low/I2S Sample Clock
SMC_nCS[6]/I2S_BCLK	inout	External IO Chip Select#[6], Active Low/I2S Bit Clock
SMC_nCS[7]/I2S_LRCLK	inout	External IO Chip Select#[7], Active Low/I2S LR Clock
SMC_nCS[8]/I2S_SDOUT	output	External IO Chip Select#[8], Active Low/I2S Serial Output
ARMICE_nTRST	input	ARM ICE Reset #, Active Low
ARMICE_TCK	input	ARM ICE Clock
ARMICE_TMS	input	ARM ICE Mode Select
ARMICE_TDI	input	ARM ICE Data Input
ARMICE_RTCK	output	ARM ICE Returned TCK
ARMICE_TDO	output	ARM ICE Data Output
WAVE_ADDR[23]	output	Wave Memory Address[23]
WAVE_ADDR[22]	output	Wave Memory Address[22]
WAVE_ADDR[21]	output	Wave Memory Address[21]
WAVE_ADDR[20]	output	Wave Memory Address[20]
WAVE_ADDR[19]	output	Wave Memory Address[19]
WAVE_ADDR[18]	output	Wave Memory Address[18]
WAVE_ADDR[17]	output	Wave Memory Address[17]
WAVE_ADDR[16]	output	Wave Memory Address[16]
WAVE_ADDR[15]	output	Wave Memory Address[15]
WAVE_ADDR[14]	output	Wave Memory Address[14]
WAVE_ADDR[13]	output	Wave Memory Address[13]
WAVE_ADDR[12]	output	Wave Memory Address[12]
WAVE_ADDR[11]	output	Wave Memory Address[11]
WAVE_ADDR[10]	output	Wave Memory Address[10]

WAVE_ADDR[9]	output	Wave Memory Address[9]
WAVE_ADDR[8]	output	Wave Memory Address[8]
WAVE_ADDR[7]	output	Wave Memory Address[7]
WAVE_ADDR[6]	output	Wave Memory Address[6]
WAVE_ADDR[5]	output	Wave Memory Address[5]
WAVE_ADDR[4]	output	Wave Memory Address[4]
VDDPST	power	Digital I/O power(3.3V)
PVDD2POC	power	Digital POC(3.3V)
VSS	power	Digital Ground
VSS	power	Digital Ground
WAVE_ADDR[3]	output	Wave Memory Address[3]
WAVE_ADDR[2]	output	Wave Memory Address[2]
WAVE_ADDR[1]	output	Wave Memory Address[1]
WAVE_ADDR[0]	output	Wave Memory Address[0]
WAVE_nCE	output	Wave Memory Chip Select#, Active Low
WAVE_nWE	output	Wave Memory Write Enable#, Active Low
WAVE_nOE	output	Wave Memory Read Enable#, Active Low
WAVE_DATA[7]	inout	Wave Memory Data[7]
WAVE_DATA[6]	inout	Wave Memory Data[6]
WAVE_DATA[5]	inout	Wave Memory Data[5]
WAVE_DATA[4]	inout	Wave Memory Data[4]
WAVE_DATA[3]	inout	Wave Memory Data[3]
WAVE_DATA[2]	inout	Wave Memory Data[2]
WAVE_DATA[1]	inout	Wave Memory Data[1]
WAVE_DATA[0]	inout	Wave Memory Data[0]
SEIP_ADMCK	output	SEIP Left Jusfied I2S Bit Clock
SEIP_MLRCK/I2C_SDA	inout	SEIP Left Jusfied I2S Left/Right Indicator/I2C Serial Data
VDDPST	power	Digital I/O power(3.3V)
VDD	power	Digital Core power(1.2V)
VSS	power	Digital Ground
SEIP_MSCK/I2C_SCL	inout	SEIP Left Jusfied I2S Sample Clock/I2C Serial Clock
SEIP_LRCKO	output	SEIP Left Jusfied I2S Left/Right Indicator Output
SEIP_SCKO	output	SEIP Left Jusfied I2S Sample Clock Output
SEIP_SD1O	output	SEIP Left Jusfied I2S Serial Data Output1
SEIP_SD2O	output	SEIP Left Jusfied I2S Serial Data Output2
SEIP_SDI1	input	SEIP Left Jusfied I2S Serial Data Input1
SEIP_SDI2	input	SEIP Left Jusfied I2S Serial Data Input2
LCD_DataEn/GPIO1[23]	inout	LCD Data Enable/GPIO1[23]
LCD_VSync/GPIO1[22]	inout	LCD Vertical Sync./GPIO1[22]
LCD_HSync/GPIO1[21]	inout	LCD Horizontal Sync./GPIO1[21]
LCD_Clk/GPIO1[20]	inout	LCD Pixel Clock/GPIO1[20]
LCD_Data[15]/GPIO1[19]	inout	LCD Pixel Data[15]/GPIO1[19]
LCD_Data[14]/GPIO1[18]	inout	LCD Pixel Data[14]/GPIO1[18]
LCD_Data[13]/GPIO1[17]	inout	LCD Pixel Data[13]/GPIO1[17]
LCD_Data[12]/GPIO1[16]	inout	LCD Pixel Data[12]/GPIO1[16]
LCD_Data[11]/GPIO1[15]	inout	LCD Pixel Data[11]/GPIO1[15]
LCD_Data[10]/GPIO1[14]	inout	LCD Pixel Data[10]/GPIO1[14]
VDDPST	power	Digital I/O power(3.3V)

VDD	power	Digital Core power(1.2V)
VSS	power	Digital Ground
LCD_Data[9]/GPIO1[13]	inout	LCD Pixel Data[9]/GPIO1[13]
LCD_Data[8]/GPIO1[12]	inout	LCD Pixel Data[8]/GPIO1[12]
LCD_Data[7]/GPIO1[11]	inout	LCD Pixel Data[7]/GPIO1[11]
LCD_Data[6]/GPIO1[10]	inout	LCD Pixel Data[6]/GPIO1[10]
LCD_Data[5]/GPIO1[9]	inout	LCD Pixel Data[5]/GPIO1[9]
LCD_Data[4]/GPIO1[8]	inout	LCD Pixel Data[4]/GPIO1[8]
LCD_Data[3]/GPIO1[7]	inout	LCD Pixel Data[3]/GPIO1[7]
LCD_Data[2]/GPIO1[6]	inout	LCD Pixel Data[2]/GPIO1[6]
LCD_Data[1]/GPIO1[5]	inout	LCD Pixel Data[1]/GPIO1[5]
LCD_Data[0]/GPIO1[4]	inout	LCD Pixel Data[0]/GPIO1[4]
UART_TXD[0]/GPIO1[28]	inout	UART Channel 0 Tx Data/GPIO1[28]
UART_TXD[2]/GPIO1[29]	inout	UART Channel 2 Tx Data/GPIO1[29]
UART_RXD[2]	input	UART Channel 2 Rx Data
UART_RXD[1]	input	UART Channel 1 Rx Data
UART_RXD[0]	input	UART Channel 0 Rx Data
SPI_nSS/GPIO1[24]	inout	SPI Chip Select#, Active Low/GPIO1[24]
SPI_SDI/GPIO1[25]	inout	SPI Serial Data Input/GPIO1[25]
SPI_SDO/GPIO1[26]	inout	SPI Serial Data Output/GPIO1[26]
SPI_SCK/GPIO1[27]	inout	SPI Serial Clock/GPIO1[27]
I2S_SDIN	input	I2S Serial Data Input
VIF_CLK	input	BT656 Clock Input
VIF_DATA[7]/GPIO0[7]	inout	BT656 Data Input[7]/GPIO0[7]
VIF_DATA[6]/GPIO0[6]	inout	BT656 Data Input[6]/GPIO0[6]
VDDPST	power	Digital I/O power(3.3V)
VDD	power	Digital Core power(1.2V)
VSS	power	Digital Ground
VIF_DATA[5]/GPIO0[5]	inout	BT656 Data Input[5]/GPIO0[5]
VIF_DATA[4]/GPIO0[4]	inout	BT656 Data Input[4]/GPIO0[4]
VIF_DATA[3]/GPIO0[3]	inout	BT656 Data Input[3]/GPIO0[3]
VIF_DATA[2]/GPIO0[2]	inout	BT656 Data Input[2]/GPIO0[2]
VIF_DATA[1]/GPIO0[1]	inout	BT656 Data Input[1]/GPIO0[1]
VIF_DATA[0]/GPIO0[0]	inout	BT656 Data Input[0]/GPIO0[0]
NF_RnB0	input	NAND Flash Ready/Busy# 0, Active Low
NF_RnB1/GPIO0[29]/UART_RXD[3]	inout	NAND Flash Ready/Busy# 1, Active Low /GPIO0[29]/UART RXD Ch3
NF_IO[7]/GPIO0[26]	inout	NAND Flash Data[7]/GPIO0[26]
NF_IO[6]/GPIO0[25]	inout	NAND Flash Data[6]/GPIO0[25]
NF_IO[5]/GPIO0[24]	inout	NAND Flash Data[5]/GPIO0[24]
NF_IO[4]/GPIO0[23]	inout	NAND Flash Data[4]/GPIO0[23]
NF_IO[3]/GPIO0[22]	inout	NAND Flash Data[3]/GPIO0[22]
NF_IO[2]/GPIO0[21]	inout	NAND Flash Data[2]/GPIO0[21]
NF_IO[1]/GPIO0[20]	inout	NAND Flash Data[1]/GPIO0[20]
NF_IO[0]/GPIO0[19]	inout	NAND Flash Data[0]/GPIO0[19]
NF_ALE/GPIO0[28]	inout	NAND Flash Address Latch Enable/GPIO0[28]
VDDPST	power	Digital I/O power(3.3V)
VDD	power	Digital Core power(1.2V)
NF_CLE/GPIO0[27]	inout	NAND Flash Command Latch Enable/GPIO0[27]

NF_nCE0/GPIO0[18]	inout	NAND Flash Chip Select# 0, Active Low/GPIO0[18]
NF_nCE1/GPIO0[17]/UART_TXD[3]	inout	NAND Flash Chip Select# 1, Active Low/GPIO0[17]/UART TXD Ch3
NF_nRE/GPIO0[16]	inout	NAND Flash Read Enable#, Active Low/GPIO0[16]
NF_nWE/GPIO0[15]	inout	NAND Flash Write Enable#, Active Low/GPIO0[15]
MMC_CMD/GPIO0[31]/UART_RXD[3]	inout	SD/MMC Card Command/GPIO0[31]/UART RXD Ch3
MMC_DAT[3]/GPIO1[3]	inout	SD/MMC Card Data[3]/GPIO1[3]
MMC_DAT[2]/GPIO1[2]	inout	SD/MMC Card Data[2]/GPIO1[2]
MMC_DAT[1]/GPIO1[1]	inout	SD/MMC Card Data[1]/GPIO1[1]
MMC_DAT[0]/GPIO1[0]	inout	SD/MMC Card Data[0]/GPIO1[0]
MMC_CLK/GPIO0[30]/UART_TXD[3]	inout	SD/MMC Card Clock/GPIO0[30]/UART TXD Ch3
CLK27M	input	27MHz Crystal OSC. Input
CLKO	output	27MHz Crystal OSC. Output
nRESET	input	System Reset#, Active Low
ARMICE_nSRST	inout	ARM ICE System Reset #, Active Low, need pull-up at system
GPIO1[31]	inout	Dedicated GPIO1[31]
GPIO1[30]	inout	Dedicated GPIO1[30]
TestMode	input	Test Mode Enable, Should be tied to ground at Normal Operation.
PLL_DVSS	power	PLL Dedicated Digital ground
PLL_DVDD	power	PLL Dedicated Digital power supply +1.2V
PLL_IOVSS	power	PLL IO ground
PLL_IOVDD	power	PLL 3.3V IO Power
PLL_AVSS	power	PLL Dedicated Analog ground
PLL_AVDD	power	PLL Dedicated Analog power supply +1.2V
IREF	input	Reference Current. Output Current when using External Reference Resistor or Input Reference Current when using external current source
DAC_VDD1	power	DAC Power avdd-3.3V
DAC_VSS1	power	agnd-0V
DAC_VDD2	power	DAC Power, avdd-3.3V
CVBSn	input	Negative Output Currents for the DAC
CVBSp	input	Positive Output Currents for the DAC
DAC_VSS2	power	agnd-0V
VREF	input	Reference Voltage supply
DDR_DQ[15]	inout	DDR Data[15]
DDR_DQ[14]	inout	DDR Data[14]
SVDD_IO1	power	IO POWER(2.5V)
DDR_DQ[13]	inout	DDR Data[13]
DDR_DQ[12]	inout	DDR Data[12]
SVSS_IO1	power	IO GROUND
DDR_DQ[11]	inout	DDR Data[11]
DDR_DQ[10]	inout	DDR Data[10]
SVDD_IO3	power	IO POWER(2.5V)
SVDD_25_1	power	2.5V level shift power
DDR_DQ[9]	inout	DDR Data[9]
DDR_DQ[8]	inout	DDR Data[8]
SVSS_IO3	power	IO GROUND

DDR_DQ[7]	inout	DDR Data[7]
DDR_DQ[6]	inout	DDR Data[6]
SVDD_IO5	power	IO POWER(2.5V)
SVDD_C1	power	Core POWER(1.2V)
DDR_DQ[5]	inout	DDR Data[5]
DDR_DQ[4]	inout	DDR Data[4]
SVSS_IO5	power	IO GROUND
SVSS_C1	power	Core Ground
DDR_DQ[3]	inout	DDR Data[3]
DDR_DQ[2]	inout	DDR Data[2]
SVDD_IO7	power	IO POWER(2.5V)
SVDD_25_2	power	2.5V level shift power
DDR_DQ[1]	inout	DDR Data[1]
DDR_DQ[0]	inout	DDR Data[0]
SVSS_IO7	power	IO GROUND
DDR_DQS[1]	inout	DDR Data Strobe[1]
DDR_DQS[0]	inout	DDR Data Strobe[0]
SVDD_IO9	power	IO POWER(2.5V)
DDR_CLK	output	DDR Clock
DDR_nCLK	output	DDR Clock#
SVSS_IO9	power	IO GROUND
DDR_CKE	output	DDR Clock Enable
DDR_CSB	output	DDR Chip Select#
SVDD_IO11	power	IO POWER(2.5V)
SVDD_25_3	power	2.5V level shift power
DDR_RASB	output	DDR Row Address Strobe#
DDR_CASB	output	DDR Column Address Strobe#
SVSS_IO11	power	IO GROUND
PVSSRSSTL	power	Ground For VREFSSTL signal shielding
DDR_WEB	output	DDR Write Enable#
DDR_BADDR[1]	output	DDR Bank Address[1]
SVDD_IO13	power	IO POWER(2.5V)
PVREFSSTL	power	reference power(1.25V)
PVD25POCSSTL	power	SSTL_POC(2.5V)
DDR_BADDR[0]	output	DDR Bank Address[0]
DDR_ADDR[12]	output	DDR Address[12]
SVSS_IO13	power	IO GROUND
DDR_ADDR[11]	output	DDR Address[11]
DDR_ADDR[10]	output	DDR Address[10]
SVDD_IO15	power	IO POWER(2.5V)
SVDD_25_4	power	2.5V level shift power
DDR_ADDR[9]	output	DDR Address[9]
DDR_ADDR[8]	output	DDR Address[8]
SVSS_IO15	power	IO GROUND
DDR_ADDR[7]	output	DDR Address[7]
DDR_ADDR[6]	output	DDR Address[6]
SVDD_IO17	power	IO POWER(2.5V)
DDR_ADDR[5]	output	DDR Address[5]
DDR_ADDR[4]	output	DDR Address[4]

SVSS_IO17	power	IO GROUND
DDR_ADDR[3]	output	DDR Address[3]
DDR_ADDR[2]	output	DDR Address[2]
SVDD_IO19	power	IO POWER(2.5V)
SVDD_25_5	power	2.5V level shift power
DDR_ADDR[1]	output	DDR Address[1]
DDR_ADDR[0]	output	DDR Address[0]
SVSS_IO19	power	IO GROUND
DDR_DQM[1]	output	DDR Data Mask[1]
DDR_DQM[0]	output	DDR Data Mask[0]

4. Programmer's model

4.1. Overview

CT500 은 3 가지의 부팅 모드를 지원하고 이에 따라서 Memory Map 이 달라진다.

Wave ROM table 에서 직접 부트하는 Direct boot mode 와 NAND Flash memory 에서 프로그램 코드를 복사하여 부트하는 NAND Boot 와 External Memory Chip Select1 의 메모리에서 부트하는 방식으로 지원된다.

각각의 부팅 방법에 의해서 Wave Rom Table, Internal SRAM 혹은 External Memory Chip Select 의 어드레스 Mapping 이 달라지게 된다.

Wave ROM Table 과 Internal SRAM 128Kbytes 는 부팅 방법에 따라서 부팅시에는 내부 메모리에 보이고 부팅이 종료된 뒤에는 SEIP 전용 메모리가 된다. 즉, Wave ROM Table 은 Sound Engine 에서 Wave data 를 읽어오기 위해서 사용되는 resource 이나, 설정에 따라서 일정영역에 부트용 프로그램을 및 시스템용 메모리를 적재하고 해당 프로그램을 부팅 모드에 따라서 Audio 용 Internal SRAM 에 적재된다. ARM926EJS 는 Internal SRAM 으로 적재된 프로그램을 사용하여 부팅한다.

각각의 Memory bank 는 ARM926EJS 의 MMU 설정에 의해서 Cacheable 혹은 non cacheable 영역으로 설정될 수 있다.

4.2. Memory Map

Table 4-1 CT500 Memory Map at CS0 Boot

	Reserved	7000 0000 ~ FFFF FFFF	1.5GBytes
DDR	DDR Memory	6000 0000 ~ 6FFF FFFF	256MBytes
PERI	Peripheral Area	4000 0000 ~ 5FFF FFFF	512MBytes
	Reserved	3000 0000 ~ 3FFF FFFF	256MBytes
ISMC	Internal SRAM	2000 0000 ~ 2FFF FFFF	256MBytes
	Reserved	1700 0000 ~ 1FFF FFFF	144MBytes
CS8	External Memory Chip Select 8	1600 0000 ~ 16FF FFFF	16MBytes
CS7	External Memory Chip Select 7	1500 0000 ~ 15FF FFFF	16MBytes
CS6	External Memory Chip Select 6	1400 0000 ~ 14FF FFFF	16MBytes
CS5	External Memory Chip Select 5	1300 0000 ~ 13FF FFFF	16MBytes
CS4	External Memory Chip Select 4	1200 0000 ~ 12FF FFFF	16MBytes
CS3	External Memory Chip Select 3	1100 0000 ~ 11FF FFFF	16MBytes
CS2	External Memory Chip Select 2	1000 0000 ~ 10FF FFFF	16MBytes
CS1	External Memory Chip Select 1	0800 0000 ~ 0FFF FFFF	128MBytes
CS0	External Memory Chip Select 0/ WaveROM Table	0000 0000 ~ 07FF FFFF	128MBytes

Table 4-2 CT500 Memory Map at NAND Boot

	Reserved	7000 0000 ~ FFFF FFFF	1.5GBytes
DDR	DDR Memory	6000 0000 ~ 6FFF FFFF	256MBytes
PERI	Peripheral Area	4000 0000 ~ 5FFF FFFF	512MBytes
	Reserved	3700 0000 ~ 3FFF FFFF	144MBytes

CS8	External Memory Chip Select 8	3600 0000 ~ 36FF FFFF	16MBytes
CS7	External Memory Chip Select 7	3500 0000 ~ 35FF FFFF	16MBytes
CS6	External Memory Chip Select 6	3400 0000 ~ 34FF FFFF	16MBytes
CS5	External Memory Chip Select 5	3300 0000 ~ 33FF FFFF	16MBytes
CS4	External Memory Chip Select 4	3200 0000 ~ 32FF FFFF	16MBytes
CS3	External Memory Chip Select 3	3100 0000 ~ 31FF FFFF	16MBytes
CS2	External Memory Chip Select 2	3000 0000 ~ 30FF FFFF	16MBytes
CS1	External Memory Chip Select 1	2800 0000 ~ 2FFF FFFF	128MBytes
CS0	External Memory Chip Select 0/ WaveROM Table	2000 0000 ~ 27FF FFFF	128MBytes
	Reserved	1000 0000 ~ 1FFF FFFF	256MBytes
ISMC	Internal SRAM	0000 0000 ~ 0FFF FFFF	256MBytes

Table 4-3 CT500 Memory Map at CS1 Boot

	Reserved	7000 0000 ~ FFFF FFFF	1.5GBytes
DDR	DDR Memory	6000 0000 ~ 6FFF FFFF	256MBytes
PERI	Peripheral Area	4000 0000 ~ 5FFF FFFF	512MBytes
	Reserved	3000 0000 ~ 3FFF FFFF	256MBytes
ISMC	Internal SRAM	2000 0000 ~ 2FFF FFFF	256MBytes
	Reserved	1700 0000 ~ 1FFF FFFF	144MBytes
CS8	External Memory Chip Select 8	1600 0000 ~ 16FF FFFF	16MBytes
CS7	External Memory Chip Select 7	1500 0000 ~ 15FF FFFF	16MBytes
CS6	External Memory Chip Select 6	1400 0000 ~ 14FF FFFF	16MBytes
CS5	External Memory Chip Select 5	1300 0000 ~ 13FF FFFF	16MBytes
CS4	External Memory Chip Select 4	1200 0000 ~ 12FF FFFF	16MBytes
CS3	External Memory Chip Select 3	1100 0000 ~ 11FF FFFF	16MBytes
CS2	External Memory Chip Select 2	1000 0000 ~ 10FF FFFF	16MBytes
CS1	External Memory Chip Select 1	0000 0000 ~ 07FF FFFF	128MBytes
CS0	External Memory Chip Select 0/ WaveROM Table	0800 0000 ~ 0FFF FFFF	128MBytes

4.3.Peripherals

4.3.1. Peripheral Memory Map

Table 4-4 CT500 Peripheral Memory MAP

Reserved	5000 D000 ~ 5FFF FFFF
External Video Input	5000 C000 ~ 5000 CFFF
Video Encoder	5000 B000 ~ 5000 BFFF
Display Module	5000 A000 ~ 5000 AFFF
Static Memory Controller	5000 9000 ~ 5000 9FFF
SPI Controller	5000 8000 ~ 5000 8FFF
I2C Master	5000 7000 ~ 5000 7FFF
I2S Controller	5000 6000 ~ 5000 6FFF
UART	5000 5000 ~ 5000 5FFF
System Controller	5000 4000 ~ 5000 4FFF
Power Management Unit	5000 3000 ~ 5000 3FFF
GPIO	5000 2000 ~ 5000 2FFF
WatchDog Timer	5000 1000 ~ 5000 1FFF
Timer	5000 0000 ~ 5000 0FFF
Reserved	4000 D000 ~ 4FFF FFFF
USB Function Controller	4001 C000 ~ 4001 CFFF
Sound Engine(SEIP)	4001 8000 ~ 4001 8FFF
Vectored Interrupt Controller	4001 4000 ~ 4001 4FFF
2D DMA Controller	4001 0000 ~ 4001 0FFF
E-DMA Controller	4000 C000 ~ 4000 CFFF
NAND Flash Memory Controller	4000 8000 ~ 4000 8FFF
DDR Memory Controller	4000 4000 ~ 4000 4FFF
SD/MMC Card Controller	4000 0000 ~ 4000 0FFF

4.4. Boot sequence

4.4.1. Boot mode configuration

Power On Configuration 시 외부 핀의 Pull up/Pull Down 설정에 의해서 Boot 모드를 설정할 수 있다.

Table 4-5 Boot Mode Configuration

Boot mode	Boot mode[1:0](PocCfg[1:0])
Direct(CS0) boot mode	0
NAND boot mode	1
CS1 boot mode	2

4.4.2. Direct(CS0) boot mode

Wave table rom 에서 직접 CT500 을 부팅한다. 이 모드로 부팅하기 위해서 외부 Boot mode[1:0] pin 을 "00"으로 설정한 후 Reset 신호를 준다.

Wave ROM Table 이 어드레스 0x0000 0000 으로 매핑이 되어 진행된다.

절차는 다음과 같다.

1. Boot mode pin = "00" 설정
2. Reset
3. Wave table ROM 에서 부팅
4. 필요한 프로그램과 데이터를 Main Memory 로 복사
5. Main Program 에서 Wave Table ROM 을 SEIP 용으로 분리함.

4.4.3. NAND boot mode

이 모드로 부팅하기 위해서 외부 Boot mode[1:0] pin 을 "01"으로 설정한 후 Reset 신호를 준다

NAND Flash memory 에서 지정된 크기의 데이터를 메모리로 복사한 후 부팅한다.

NAND 메모리에서 자동으로 Internal SRAM 으로 복사되는 메모리의 데이터 크기는 32Kbytes 가 된다.

복사가 완료되면 복사된 메모리에서 CT500 이 부팅을 하게 된다.

이때 복사되는 Internal SRAM 은 SEIP 용으로 설정된 128Kbytes 의 메모리이다.

완전히 부팅이 되면 상황에 따라서 Internal SRAM 은 Audio 용으로 Main Bus 에서 완전히 분리되어 사용할 수 있다.

Internal SRAM 은 System Configuration Register 의 비트를 설정함으로써 Host Processor 만 접근 가능하게 설정하거나 혹은 Sound Engine 에서만 접근 가능하도록 설정할 수 있다.

4.4.4. CS1 boot mode

이 모드로 부팅하기 위해서 외부 Boot mode[1:0] pin 을 "10"으로 설정한 후 Reset 신호를 준다.

External memory Chip Select1 이 어드레스 0x0000 0000 으로 매핑이 되어 진행된다.

5. System control

5.1. Overview

시스템의 제어 및 관련 정보를 설정하거나 얻을 수 있는 레지스터의 모음
전원 관리등을 수행한다.

- Power On Configuration 정보.
 - External IO Width
 - Boot Mode
 - NAND Flash Configuration
- DMA Resouce Share 정보.
- System Configuration.
- Pin-Mux Control

5.2. Registers

5.2.1. System Configuration Register

Table 5-1 System Configuration Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:4]			Reserved	
[3:2]	SEIPSEL		3 번 bit 가 0 이면 I2S Controller 의 입력은 외부에 연결되고(default) 3 번 bit 가 1 이면, 2 번 bit 에 따라서 SEIP 가 받는 SDI1 혹은 SDI2 로 연결됩니다.	
[1]	SERAM	RW	Enable to access sound engine SRAM by host processor 0: accessible (default) 1 : not accessible 부팅시 필요한 SRAM 은 SEIP 용 SRAM 을 사용한다. '0' 인 경우 Host Processor 가 접근할 수 없으며 오직 SEIP 만이 접근 가능하다. '1'인 경우 SEIP 가 접근하지 못하며 ARM926EJS 만이 접근 할 수 있다.	
[0]	SEROM	RW	Enable to access external wave table rom by host processor 0 : accessible (default) 1 : not accessible Wave Table Rom 은 기본적으로 Sound Engine 이 access 하는 장치이나 부트 모드가 direct boot mode 인 경우에는 host processor 인 ARM926EJS 가 직접 access 해야 할 필요가 있다. 따라서 기본적으로 wave table rom 은 기본적으로 ARM926EJS 가 접근 가능하도록 구성되어 있으며 Sound Engine 이 가동하기 전에 해당 메모리를 접근 불가능 하도록 설정을 해야 한다. 레지스터의 값이 0 인 경우 Sound Engine 만 접근가능하며, 1 인 경우에는 ARM926EJS 만 access 가능하도록 구성된다.	

5.2.2. DMA Resource Share Register

Figure 5-1 DMA Resource Share Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DMA Channel 7 Share				DMA Channel 6 Share				DMA Channel 5 Share				DMA Channel 4 Share				DMA Channel 3 Share				DMA Channel 2 Share				DMA Channel 1 Share				DMA Channel 0 Share			

Table 5-2 DMA Resource Share Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:28]	DMA Channel 7 Share	R/W	DMA Channel 7 Input selection	0x0
[27:24]	DMA Channel 6 Share	R/W	DMA Channel 6 Input selection	0x0
[23:20]	DMA Channel 5 Share	R/W	DMA Channel 5 Input selection	0x0
[19:16]	DMA Channel 4 Share	R/W	DMA Channel 4 Input selection	0x0
[15:12]	DMA Channel 3 Share	R/W	DMA Channel 3 Input selection	0x0
[11:8]	DMA Channel 2 Share	R/W	DMA Channel 2 Input selection	0x0
[7:4]	DMA Channel 1 Share	R/W	DMA Channel 1 Input selection	0x0
[3:0]	DMA Channel 0 Share	R/W	DMA Channel 0 Input selection	0x0

각 채널의 입력 값은 아래와 같이 설정된다.

Value	Selected Input
0	Nand flash memory DMA Request
1	SEIP Tx DMA Request
2	SEIP Rx DMA Request
3	I2S Tx DMA Req
4	I2S Rx DMA Req
5	SPI 0 Tx DMA Request
6	SPI 0 Rx DMA Request
7	UART Channel 0 Tx Dma Request
8	UART Channel 0 Rx Dma Request
9	UART Channel 1 Tx Dma Request
10	UART Channel 1 Rx Dma Request
11	MMC Dma Request

5.2.3. Information Register

Table 5-3 Information Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:14]		R	Reserved	0000 0000h
[13]	NandOutDtmn PocCfg[5]	R	NFIO 상위 8bit 와 하위 8bit 에 동일한 Command 와 Address 를 출력함 Disable 이면 상위 8bit 는 0 하위 8bit 은 Command 또는 Address 가 출력됨 0: Disable 1: Enable	
[12:11]	NandBootCfg PocCfg[4:3]	R	부팅시 addr cycle 및 Page size 결정 00: 3 addr cycle => 1column+2row (512page) 01: 4 addr cycle => 1column+3row (512page) 10: 4 addr cycle => 2column+2row (2048page) 11: 5 addr cycle => 2column+3row (2048page)	
[10]	NandIOWidth PocCfg[2]	R	Nand Flash Controller 의 I/O 결정 0: 8bit I/O 1: 16bit I/O	
[9:8]	Boot Mode PocCfg[1:0]	R	Boot mode 0 : Direct boot mode(Wave ROM/CS0) 1 : NAND flash memory boot mode 2 : CS1 Boot Boot mode 에 따른 설정 값이다. 외부 핀 2 개를 할당하여 Reset 시에 설정된 상태를 파악한 후 이 값이 그대로 읽혀진다	
[7:0]	MAJOR	R	Major Number 현 CT500 의 버전 번호를 가지고 있다. 첫번째 버전은 0x01 이 된다.	0x01

5.2.4. Pin Mux Register

GPIO 및 기타 기능을 위해서 Pin 하나에 복수의 기능을 추가하였다. 부가된 기능중에 하나를 선택하기 위해서 설정되는 레지스터이다.

같은 Pin-Mux 의 핀을 경우에는 GPIO Pin-Mux 가 Function Pin-Mux 보다 우선 순위를 갖는다.

Table 5-4 Function Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:10]		R	Reserved	0000 0000h
[9]		RW	0 : NF_nCE1 1 : UART_TXD[3]	0
[8]		RW	0 : NF_RnB1 1 : UART_RXD[3]	0
[7]		RW	0 : MMC_CLK 1 : UART_TXD[3]	0
[6]		RW	0 : MMC_CMD 1 : UART_RXD[3]	0
[5]		RW	0 : SEIP_MLRCK 1 : I2C_SDA	0
[4]		RW	0 : SEIP_MSCK 1 : I2C_SCL	0
[3]		RW	0 : SMC_nCS[5] 1 : I2S_MCLK	0
[2]		RW	0 : SMC_nCS[6] 1 : I2S_BCLK	0
[1]		RW	0 : SMC_nCS[7] 1 : I2S_LRCLK	0
[0]		RW	0 : SMC_nCS[8] 1 : I2S_SDOUT	0

Table 5-5 GPIO0 Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]		RW	0 : MMC_CMD 1 : GPIO0[31]	0
[30]		RW	0 : MMC_CLK 1 : GPIO0[30]	0
[29]		RW	0 : NF_RnB1 1 : GPIO0[29]	0
[28]		RW	0 : NF_ALE 1 : GPIO0[28]	0
[27]		RW	0 : NF_CLE 1 : GPIO0[27]	0
[26]		RW	0 : NF_IO[7] 1 : GPIO0[26]	0
[25]		RW	0 : NF_IO[6] 1 : GPIO0[25]	0
[24]		RW	0 : NF_IO[5] 1 : GPIO0[24]	0
[23]		RW	0 : NF_IO[3] 1 : GPIO0[22]	0

[22]		RW	0 : NF_IO[3] 1 : GPIO0[22]	0
[21]		RW	0 : NF_IO[2] 1 : GPIO0[21]	0
[20]		RW	0 : NF_IO[1] 1 : GPIO0[20]	0
[19]		RW	0 : NF_IO[0] 1 : GPIO0[19]	0
[18]		RW	0 : NF_nCE0 1 : GPIO0[18]	0
[17]		RW	0 : NF_nCE1 1 : GPIO0[17]	0
[16]		RW	0 : NF_nRE 1 : GPIO0[16]	0
[15]		RW	0 : NF_nWE 1 : GPIO0[15]	0
[14]		RW	0 : SMC_ADDR[26] 1 : GPIO0[14]	0
[13]		RW	0 : SMC_ADDR[25] 1 : GPIO0[13]	0
[12]		RW	0 : SMC_ADDR[24] 1 : GPIO0[12]	0
[11]		RW	0 : SMC_nCS[4] 1 : GPIO0[11]	0
[10]		RW	0 : SMC_nCS[3] 1 : GPIO0[10]	0
[9]		RW	0 : SMC_nCS[2] 1 : GPIO0[9]	0
[8]		RW	0 : SMC_nCS[1] 1 : GPIO0[8]	0
[7]		RW	0 : VIF_DATA[7] 1 : GPIO0[7]	0
[6]		RW	0 : VIF_DATA[6] 1 : GPIO0[6]	0
[5]		RW	0 : VIF_DATA[5] 1 : GPIO0[5]	0
[4]		RW	0 : VIF_DATA[4] 1 : GPIO0[4]	0
[3]		RW	0 : VIF_DATA[3] 1 : GPIO0[3]	0
[2]		RW	0 : VIF_DATA[2] 1 : GPIO0[2]	0
[1]		RW	0 : VIF_DATA[1] 1 : GPIO0[1]	0
[0]		RW	0 : VIF_DATA[0] 1 : GPIO0[0]	0

Table 5-6 GPIO1 Pin-Mux Register Description(Offset : 0000 0018h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:30]			Reserved	
[29]		RW	0 : UART_TXD[2] 1 : GPIO1[29]	0

[28]		RW	0 : UART_TXD[0] 1 : GPIO1[28]	0
[27]		RW	0 : SPI_CLK 1 : GPIO1[27]	0
[26]		RW	0 : SPI_SDO 1 : GPIO1[26]	0
[25]		RW	0 : SPI_SDI 1 : GPIO1[25]	0
[24]		RW	0 : SPI_nSS 1 : GPIO1[24]	0
[23]		RW	0 : LCD_DataEn 1 : GPIO1[23]	0
[22]		RW	0 : LCD_VSync 1 : GPIO1[22]	0
[21]		RW	0 : LCD_HSync 1 : GPIO1[21]	0
[20]		RW	0 : LCD_Clk 1 : GPIO1[20]	0
[19]		RW	0 : LCD_DATA[15] 1 : GPIO1[19]	0
[18]		RW	0 : LCD_DATA[14] 1 : GPIO1[18]	0
[17]		RW	0 : LCD_DATA[13] 1 : GPIO1[17]	0
[16]		RW	0 : LCD_DATA[12] 1 : GPIO1[16]	0
[15]		RW	0 : LCD_DATA[11] 1 : GPIO1[15]	0
[14]		RW	0 : LCD_DATA[10] 1 : GPIO1[14]	0
[13]		RW	0 : LCD_DATA[9] 1 : GPIO1[13]	0
[12]		RW	0 : LCD_DATA[8] 1 : GPIO1[12]	0
[11]		RW	0 : LCD_DATA[7] 1 : GPIO1[11]	0
[10]		RW	0 : LCD_DATA[6] 1 : GPIO1[10]	0
[9]		RW	0 : LCD_DATA[5] 1 : GPIO1[9]	0
[8]		RW	0 : LCD_DATA[4] 1 : GPIO1[8]	0
[7]		RW	0 : LCD_DATA[3] 1 : GPIO1[7]	0
[6]		RW	0 : LCD_DATA[2] 1 : GPIO1[6]	0
[5]		RW	0 : LCD_DATA[1] 1 : GPIO1[5]	0
[4]		RW	0 : LCD_DATA[0] 1 : GPIO1[4]	0
[3]		RW	0 : MMC_DATA[3] 1 : GPIO1[3]	0
[2]		RW	0 : MMC_DATA[2]	0

			1 : GPIO1[2]	
[1]		RW	0 : MMC_DATA[1] 1 : GPIO1[1]	0
[0]		RW	0 : MMC_DATA[0] 1 : GPIO1[0]	0

6. Power mamangement unit

6.1. Overview


Clock Control Block 과 Power Manage State Machine, Reset Control Block 으로 나눌 수 있다.

6.1.1. Feature

- Support Slow Mode.
 - Operate by External Clock divided or not
- Support CPU Idle Mode.
 - Disconnect Only CPU Clock
 - Wake Up From Any Interrupt
- Support Power Down Mode.
 - Disconnect All Clock
 - Wake Up From External Interrupt

6.1.2. Block Diagram

Figure 6-1 Clock Distribution Block Diagram

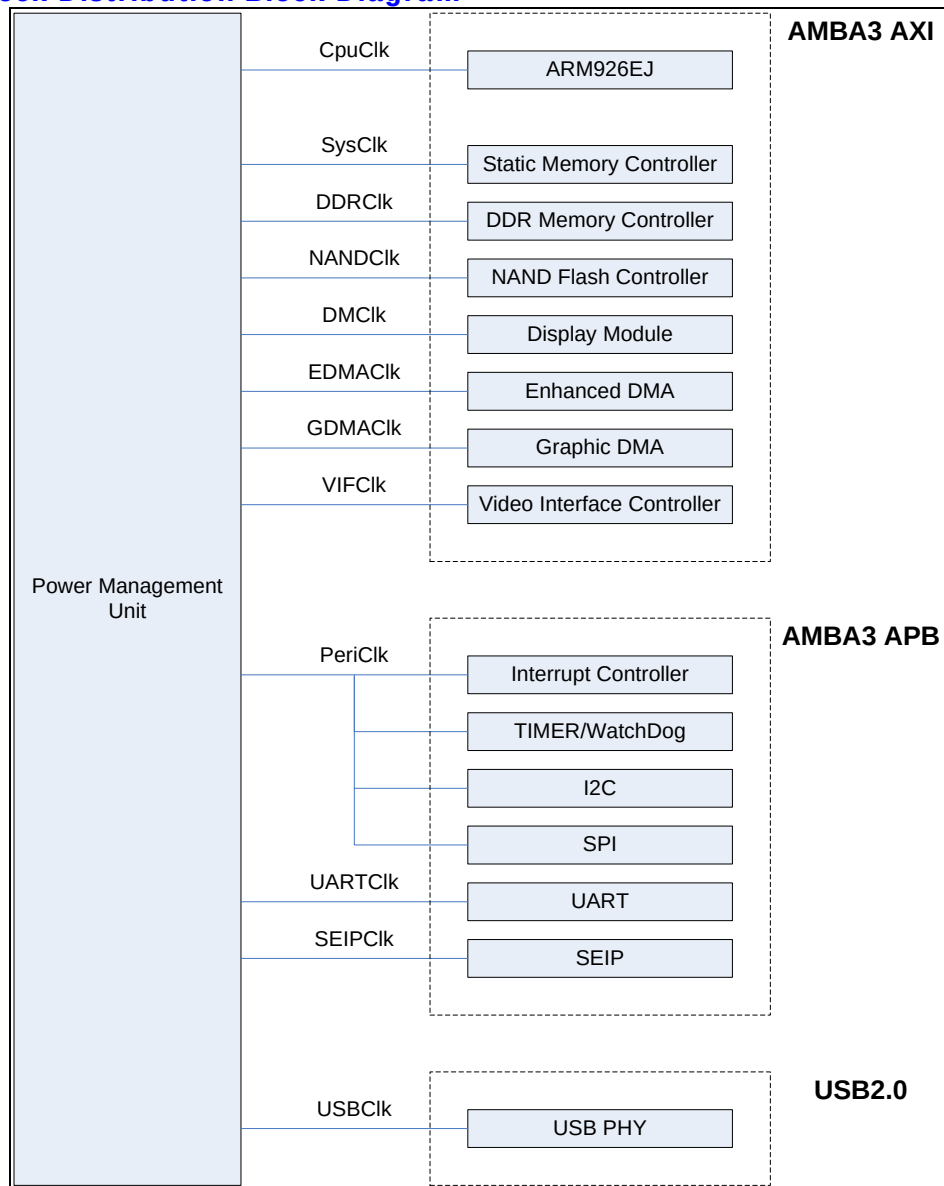


6.2. Operation

6.2.1. Clock Control Block

외부 27MHz Oscillator 의 입력을 받은 MPLL 에서 200MHz Clock 을 만들어서 CpuClk, SysClk, PeriClk, LcdClk 을 만들고, 외부 Crystal 입력을 분주하여 USB 로 Clock 을 건네 주는 역할을 한다.

정상 동작 모드의 예를 들면 200MHz Clock 은 CPU(2x mode) 나 DDR SDRAM Data Control 을 위해 사용되고, 버스나 DMA 는 100MHz 로 동작하고 SEIP 를 제외한 Peripheral 은 50MHz 로 동작한다

Figure 6-2 Clock Control Block Diagram

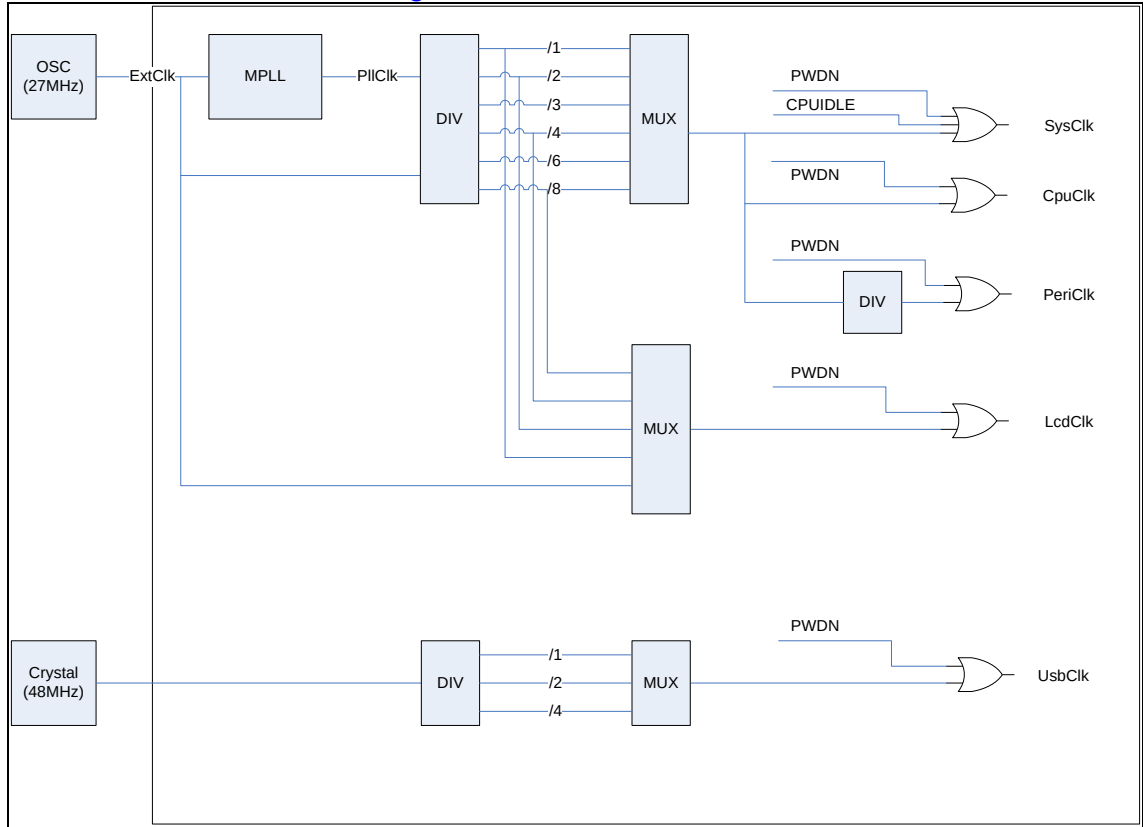

6.2.2. Power Manage State Machine

POC State

Power On Configuration

외부 Reset(ExtResetb)이 풀리면 이 State 로 들어오게 되고, Pad 입력 쪽의 Pull-up 이나 Pull-Down Resistor 에 의해 Chip 초기 설정 Configuration 이 가능하다.

16 Cycle 이상의 POC 나 SlowEn Register 가 Set 되면 SLOW State 로 넘어 간다.

SLOW State

외부 Clock(ExtClk)에 의해 System 이 동작 하는 상태이고, PLL 이 Set 되거나(PIISetEnd) SlowEn Register 가 Clear(SlowDis)되면 LOCK State 로 넘어간다.

LOCK State

PLL 이 Locking 될 때까지 기다리는 시간이다. 이 시간은 Register 로 변경 가능하다. PLL 이 Locking 되면 NORMAL State 로 넘어간다.

NORMAL State

System 내의 모든 Clock 이 동작하는 상태이다.

각 블록의 Clock Enable 에 의해 각각의 Power Down 이 가능하다.


CPUIDLE State

CPU Clock 이 Disable 되는 상태이다.

PWDN State

각 블록의 Clock Enable 과 상관 없이 System 내의 모든 Clock 이 Disable 되는 상태이다.


Figure 6-3 Power Manage State Machine Block Diagram

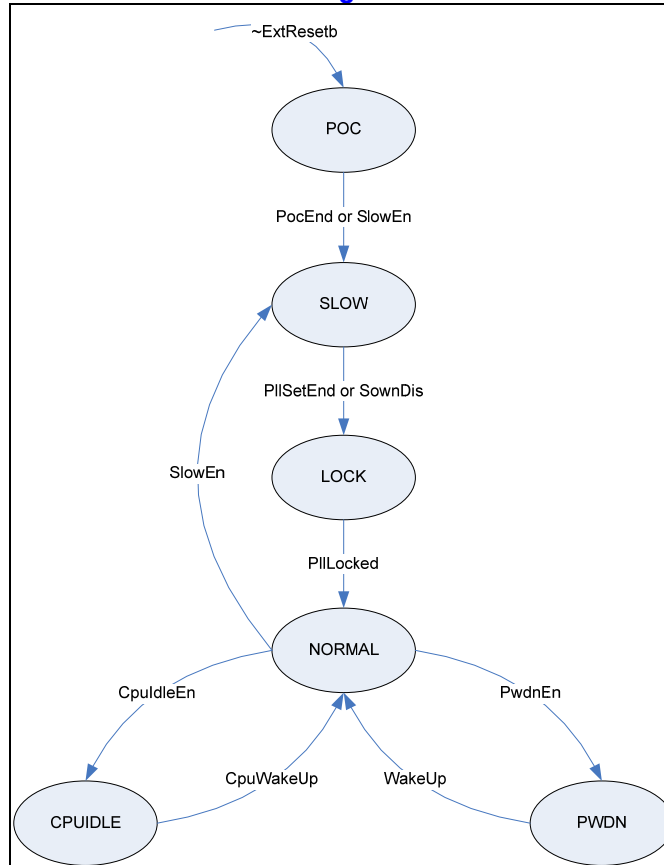

6.2.3. Reset Control Block

다음 그림과 같이 외부 클럭의 16 사이클 동안 Power On Configuration 이 이루어 지고 약 500us 의 PLL Lock Time 이 지나면 Internal 은 정상적인 PLL 클럭으로 동작 하게 된다.

Figure 6-4 Power On Configuration & PLL Lock Time Diagram

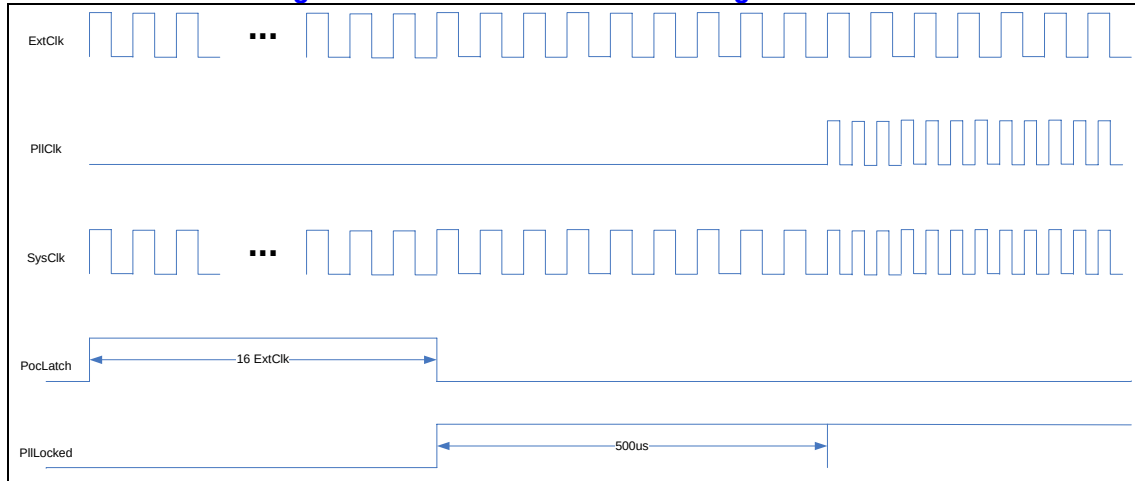

CT500 은 두가지의 **Reset** 방식을 사용한다. 하나는 외부 하드웨어에 의해서 **Reset** 핀을 지정된 시간 이상 **Low** 로 설정을 하면 하드웨어 리셋이 발생한다.

S/W 에 의해서 **Reset Control Register** 의 비트 0 번을 '1'로 기록하면 리셋이 발생한다.

Reset Control Register 의 설정에 의해 각각의 블록의 S/W Reset 도 가능하다.

6.3. Register Description

6.3.1. Power Management Unit Registers

Table 6-1 Power Management Unit Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	PMCON	RW	Power Manage Control Register	0000 3004h
0004h	CLKDIV	RW	Clock Divide Register	0000 0008h
0008h	LOCWAIT	RW	PLL Lock Wait Register	0000 FFFFh
000Ch	PLLSET	RW	PLL Set Register	0000 1952h
0010h	RSTCON	W	Reset Control Register	0000 0000h

6.3.2. Power Management Control Register

Figure 6-5 Power Management Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												PericlkEn	UARTClkEn	SEIPClkEn	USBClkEn	Reserved	NANDClkEn	DDRCIkEn	VIFClkEn	DMClkEn	DMACIkEn	GDMACIkEn	Reserved					SlowEn	CpuIdleEn	PwdnEn	

Table 6-2 Power Management Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:23]			Reserved	0
[21]	ETCClkEn	RW	TIMER/WDT/I2C/SPI Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[20]	UARTClkEn	RW	UART Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[19]	MMCClkEn	RW	MMC Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[18]	UARTClkEn	RW	I2S Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[17]	SEIPClkEn	RW	SEIP Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[16]	USBClkEn		USB Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[15:14]		RW	Reserved	
[13]	NANDClkEn	RW	NAND Flash Controller Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	1
[12]	DDRCIkEn	RW	DDR Memory Controller Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	1
[11]	VIFClkEn	RW	External Video Interface Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[10]	DMClkEn	RW	Display Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[9]	DMACIkEn	RW	DMA Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[8]	GDMACIkEn	RW	Graphic DMA Module Clock Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[7:3]			Reserved	
[2]	SlowEn	RW	Slow Mode Enable 1 : Enable	1

			0 : Disable	
[1]	CpuIdleEn	RW	CPU Idle Mode Enable 1 : Enable 0 : Disable	0
[0]	PwdnEn	RW	Power Down Enable 1 : Enable 0 : Disable	0

6.3.3. Clock Divide Register

Figure 6-6 Clock Divide Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								UclkDiv	CclkDiv	Reserved	SclkDiv				

Table 6-3 Clock Divide Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:8]			Reserved	0
[7:6]	UClkDiv	RW	USB Clock Divide 0 : Bypass UsbClk 1 : Divide By 2 UsbClk 2 : Divide By 4 UsbClk	0
[5]	CClkDiv	RW	CPU Clock Divide 0 : 2x Mode 1 : 1x Mode	1
[4:3]			Reserved	0
[2:0]	SClkDiv	RW	System Clock Divide 0 : Bypass MPIIClk 1 : Divide By 2 MPIIClk 2 : Divide By 4 MPIIClk 3 : Divide By 8 MPIIClk	0

6.3.4. PLL Lock Wait Register

Figure 6-7 PLL Lock Wait Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
MPIW/en	Reserved															PILocked	WaitLockCnt															

Table 6-4 PLL Lock Wait Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	MPIIW/En	RW	PLL Value Write Enable	0

			이 값을 1 로 써야지만 PLL 값을 설정할 수 있다.	
[30:17]		RW	Reserved	0
[16]	PIILocked	R	PLL is Locked 0 : UnLocked 1 : Locked	0
[15:0]	WaitLockCnt	RW	PLL Lock Wait Value	ffffh

6.3.5. PLL Set Register

Figure 6-8 PLL Set Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															MPIIPD	MPIIFR						MPIIRR				Reserved	MPIODR				

Table 6-5 PLL Set Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[30:17]		RW	Reserved	0
[16]	MPIIPD	RW	PLL Power Down Enable 0 : Enable 1 : Disable	0
[15:8]	MPIIFR	RW	FeedBack Divisor	25d
[7:3]	MPIIRR	RW	Input Divisor	5h
[2]			Reserved	0
[1:0]	MPIIODR	RW	Output Divisor '2' 이상의 값을 가져야 PLL 출력 클럭의 duty 가 50/50 에 근접하게 된다.	2

$$F_{REF} = F_{IN} / NR$$

$$F_{VCO} = F_{OUT} * NO$$

$F_{OUT} = F_{IN} * NF / (NR * NO)$, where F_{REF} is the comparison frequency for the PFD.
For proper operation in normal mode, the following constraints *must* be satisfied:

$$2 \text{ MHz} \leq F_{REF} \leq 8 \text{ MHz}$$

$$200 \text{ MHz} \leq F_{VCO} \leq 400 \text{ MHz}$$

$$50 \text{ MHz} \leq F_{OUT} \leq 400 \text{ MHz}$$

Example I: To synthesize a 200 MHz output clock with an input frequency $F_{IN} = 15 \text{ MHz}$.

1. Set MPIIWren = 1.
2. Set **NR** to obtain F_{REF} within the PFD comparison frequency range:
Let $F_{REF} = 5 \text{ MHz}$, Since $F_{REF} = F_{IN} / NR$,
 $NR = F_{IN} / F_{REF} = 15 \text{ MHz} / 5 \text{ MHz} = 3$
3. $MPIIRR = NR = 3 = 00011_2$
4. Set **NO** and ensure F_{VCO} within the VCO operating range:
Set $NO = 1$
 $F_{VCO} = F_{OUT} * NO$
 $F_{VCO} = 200 \text{ MHz} * 1 \square$ within the VCO operating range
5. $MPIIODR = 01_2$
6. Set **NF** to obtain the F_{OUT} frequency:

$$NF = F_{OUT} * NR * NO / F_{IN}$$

$$NF = 200 \text{ MHz} * 3 * 1 / 15 \text{ MHz} = 40$$

$$6. \text{MPIIFR} = NF/2 = 20 = 00010100_2$$

6.3.6. Reset Control Register

Figure 6-9 Reset Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												PerRstEn	SEIPRstEn	USBRstEn	Reserved	NANDRstEn	DDRRstEn	VIFRstEn	DMRstEn	DMARstEn	GDMACKEN	Reserved					CpuRstEn	SWRstEn			

Table 6-6 Reset Control Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:22]				
[21]	ETCClkEn	RW	TIMER/WDT/I2C/SPI Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[20]	UARTClkEn	RW	UART Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[19]	MMCClkEn	RW	MMC Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[18]	I2SRstEn	W	I2S Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[17]	SEIPRstEn	W	SEIP Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[16]	USBRstEn		USB Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[15:14]		R	Reserved	
[13]	NANDRstEn	W	NAND Flash Controller Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[12]	DDRRstEn	W	DDR Memory Controller Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[11]	VIFRstEn	W	External Video Interface Module Reset Enable	0

			1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	
[10]	DMRstEn	W	Display Module Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[9]	DMARstEn	W	DMA Module Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[8]	GDMARstEn	W	Graphic DMA Module Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[7:0]			Reserved	
[1]	CpuRstEn	W	Cpu Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0
[0]	SoftRstEn	W	System Soft Reset Enable 1 : Enable 0 : Disable Auto Cleared by HW	0


7. Static Memory Controller

7.1. Overview

7.1.1. Feature

- AXI Slave Interface
- Support 8-BANK
- Programmable access cycle
- Programmable device bus Width(8/16/32)
 - ◆ Support 8 Bit External Bus Width at CT500.
- Programmable address shift(1bit/2bit)

7.1.2. Block Diagram

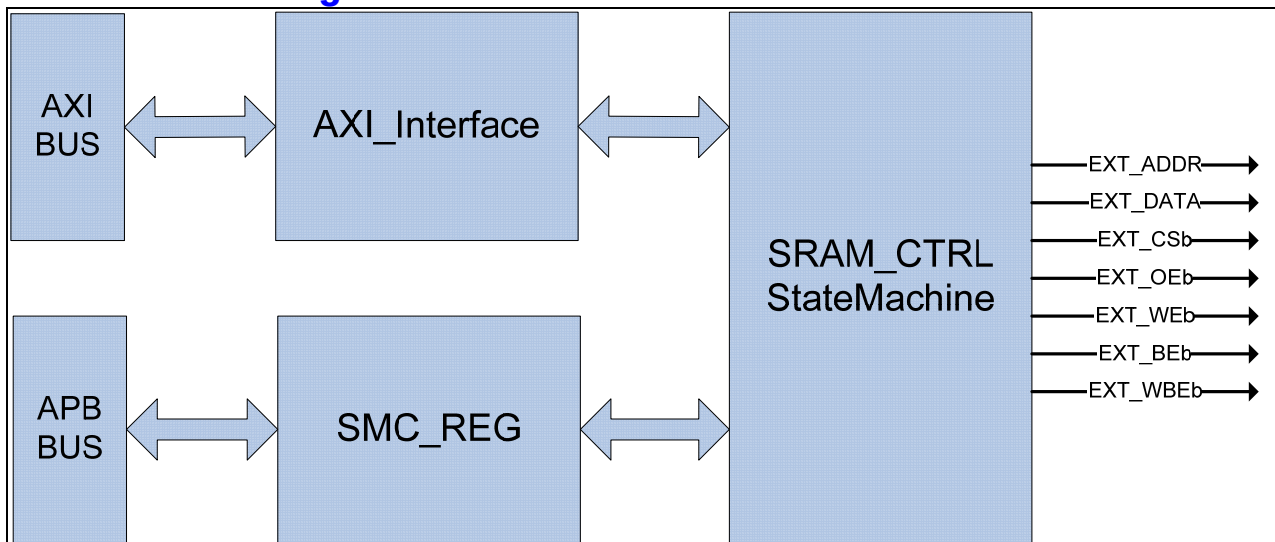


7.2. Signal Description

Table 7-1 ESMC Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. value
SMC_ADDR[26:0]	Output	Address signal	
SMC_DATA[7:0]	InOut	8bit Data Input/Output signal	
SMC_nCS[8:0]	Output	Chip select (active low)	
SMC_nOE	Output	Output Enable signal(active low)	
SMC_nWE	Output	Write Enable signal(active low)	

7.3. Timing

Figure 7-1 External IO Timing

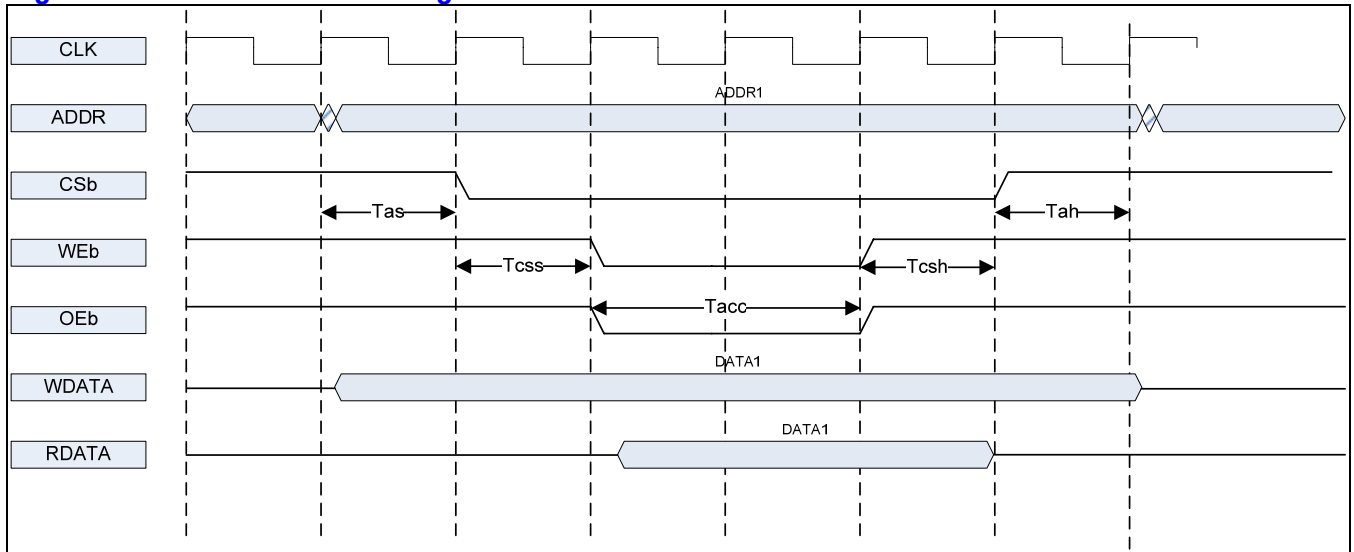

Timing diagram 에 있는 time 정보에 대한 약자는 다음과 같다.

- Tas : address setup time
- Tcss : chip select setup time
- Tacc : access time
- Tcsh : chip select hold time
- Tah : address hold time

기본적으로 address 출력이 제일 먼저 이루어 진다. Address setup time 이 지난 다음에 CSb 가 low 가 되고 그 다음 Chip select setup time 이 지나면 Output Enable 혹은 Write Enable 신호가 low 가 된다.

Access time 이 지나면 RDATA 를 latch 하게 되고 그 다음 chip select hold time, address hold time 이 지나면 모든 access 가 끝나게 된다.

Tas, Tcss, Tacc, Tcsh, Tah 를 system clock(정확하게는 AXI interface clock) cycle 수로 정할 수 있는 register 가 각 bank 별로 존재한다.

7.4. Interface


8 bit SMC_DATA[7:0]만 연결하여 사용한다.

SMC_ADDR 은 0 번 bit 부터 연결한 후에 각 bank 별 Address shift register 를 조정하여도 되고 아니면 SRAM 의 bit width 에 맞추어 하위 1bit 혹은 2bit 를 빼고 연결해도 된다.

SMC_nCS 와 SMC_nOE, SMC_nWE 는 SRAM 의 각 pin 에 연결하면 된다.

7.4.1. Interface Example

SMC_ADDR[26:0]은 메모리 크기에 따라 붙여준다 아래 그림에서는 A[15:0]인 메모리를 예로 들었다.

Figure 7-2 Interface 8bit memory

7.5. Register Description

7.5.1. Registers

External Sram Controller 는 총 9 개의 BANK 를 가지고 있으며 각 BANK 별로 Timing 과 Bus Width, Address Shift 여부를 셋팅 할수 있다.

Table 7-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	SMC_BANK0	R/W	BANK0 Control	
0004h	SMC_BANK1	R/W	BANK1Control	
0008h	SMC_BANK2	R/W	BANK2Control	
000Ch	SMC_BANK3	R/W	BANK3Control	
0010h	SMC_BANK4	R/W	BANK4Control	
0014h	SMC_BANK5	R/W	BANK5Control	
0018h	SMC_BANK6	R/W	BANK6Control	
001Ch	SMC_BANK7	R/W	BANK7Control	
0020h	SMC_BANK8	R/W	BANK8Control	

7.5.2. SMC_BANKx Register

각각의 BANK Register 는 아래와 같은 구성을 가진다.

Figure 7-3 SMC_BANKx Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												Tas		Tcss		Tacc			Tcsh		Tah		Reserved								

Table 7-3 SMC_BANKx Register (Offset : 0000 0000h~0000 000ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[19:17]	Tacs	R/W	Address set-up time before csb 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	

[16:14]	Tcos	R/W	Chip selection set-up time before oeb, web 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[13:10]	Tacc	R/W	Access cycle 0000=1clock 0001=2clock 0010=3clock 0011=4clock 0100=5clock 0101=6clock 0110=7clock 0111=8clock 1000=9clock 1001=10clock 1010=11clock 1011=12clock 1100=13clock 1101=14clock 1110=15clock 1111=16clock	
[9:7]	Tcoh	R/W	Chip selection hold time after oeb, web 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[6:4]	Tcah	R/W	Address hold time after csb 000 = 0clock 001 = 1clock 010 = 2clock 011 = 3clock 100 = 4clock 101 = 5clock 110 = 6clock 111 = 7clock	
[3 : 0]			reserved	

8. DDR-RAM Scheduler


8.1. Overview

8.1.1. Feature

- Support Maximum 16 Wrap/Increment Burst.
- Support Up to 4 Physical Memory Banks
- Up to 4 Simultaneous Open Banks
- Self-Refresh, DDR SDRAM Power Save Feature
- Programmable Timing latencies and refresh rates.
- Support Up to 128MBytes DDR SDRAM.
- Support 16 Bit DDR SDRAM Interface.

8.1.2. Block Diagram

Figure 8-1 AXI Interface DDR SDRAM Controller Top Block Diagram

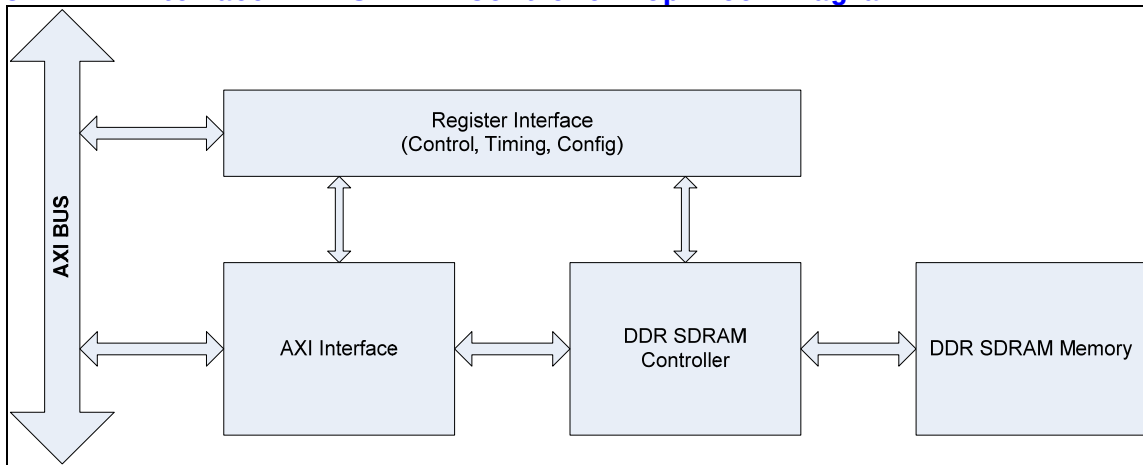

8.2. Operation

AXI Interface DDR SDRAM Controller 는 3 개의 Block 으로 나눌 수 있다.

DDR SDRAM 의 Configuration, Timing 및 Control 에 필요한 Register 인터페이스 블록과 AXI BUS 인터페이스 블록 및 실제 Memory 의 Timing 에 맞게 Read 나 Write 할 Data, Address 및 Command 를 생성하는 블록이다.

8.2.1. AXI BUS Interface Block

AMBA3 AXI BUS 는 Write Command Channel, Write Data Channel, Write Response Channel, Read Command Channel, Read Data Channel 등의 5 채널로 나눌 수 있다.

DDR SDRAM 메모리는 Read 나 Write 를 동시에 처리할 수 없으므로 이 블록에서 Read 와 Write 에 대한 Command 를 Arbitration 해야 한다.

Write Control FSM

Memory Controller 에 보낼 Write Command 와 Address, Data 및 부가 정보를 Control 하는 메인 Finite State Machine 이다.

Read Control FSM

Memory Controller 에 보낼 Read Command 와 Address 및 부가 정보를 Control 하는 메인 Finite State Machine 이다.

Address/Control Mux

Read/Write 각 FSM 에 의해 생성된 Command, Address 및 부가 정보를 Multiplexing 하여 DDR SDRAM Memory Controller 에 전달하는 역할을 한다.

Write Data Control

Write Control FSM 과 DDR SDRAM Memory Controller 에서 생성된 Memory Write Data Valid 에 의해 Write Buffer 의 Data Management 를 담당한다.

Write Buffer

FIFO 구조이고 Configuration 가능하다.

Read Data Control

DDR SDRAM Memory Controller 에서 생성된 Memory Read Data Valid 에 의해 Read Buffer 의 Data Management 를 담당한다.

Read Buffer


FIFO 구조이고 Configuration 가능하다.

Wrap, Increment Miss Calculation

DDR SDRAM 의 Wrap Burst Mode 를 사용하므로 Data 의 Increment Burst 에서 Data 의 Miss 의 처리를 담당한다. 즉, DDR SDRAM 의 Wrap Burst Boundary 를 넘으면, Burst 를 Split 시켜준다.

다음 그림은 AXI BUS Interface Block 을 나타낸다. AXI Write Channel 과 Read Channel 을 Arbitration 하여 메모리에 전달할 Address 와 Control 및 부가정보를 만들고, Data 는 FIFO 에 저장하여 처리하여 AXI BUS 의 Wrap Burst 처리가 가능하며, FIFO Depth 를 늘릴 수 있어 Latency 가 긴 DDR SDRAM 메모리의 효율을 높일 수 있다.

Figure 8-2 DDR SDRAM AXI BUS Interface Block Diagram

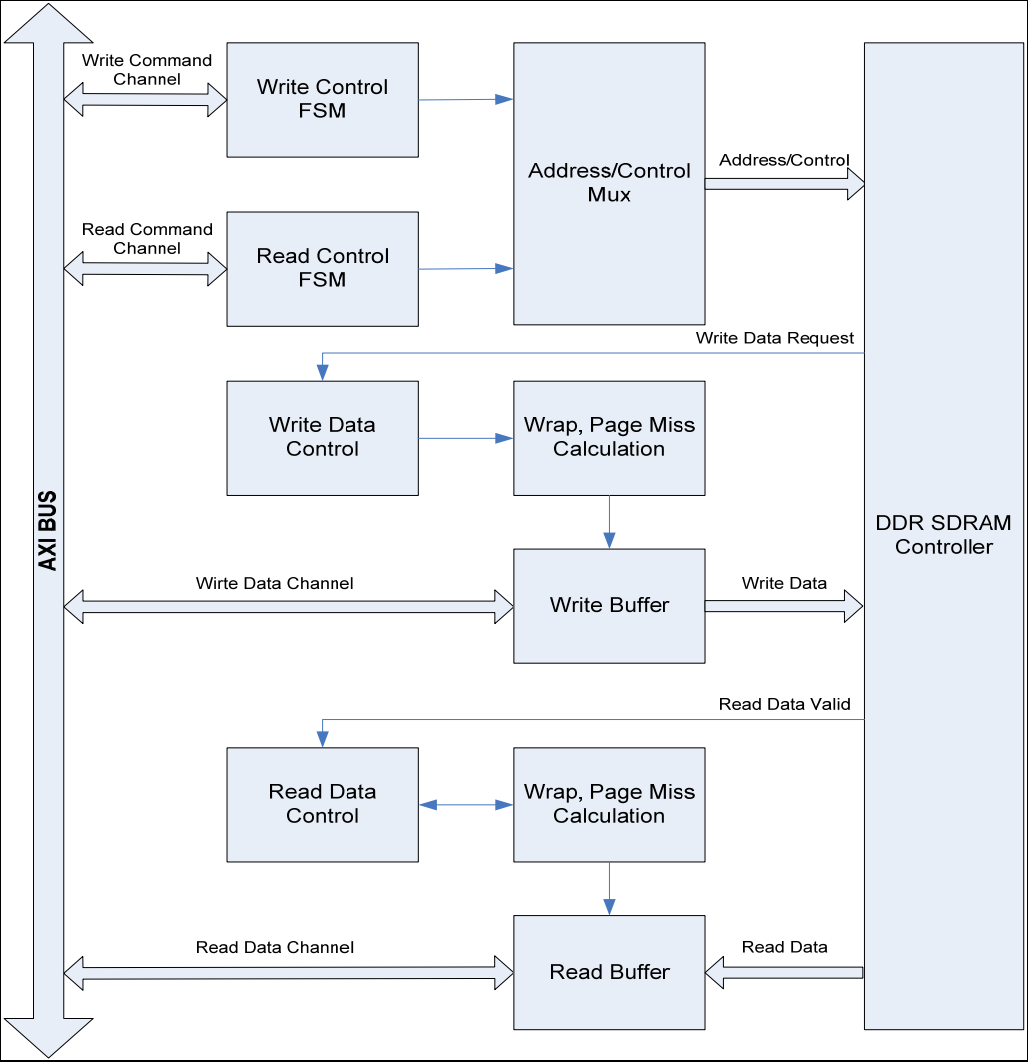

8.2.2. DDR SDRAM Controller Block

Initialize & Refresh & Power Down FSM

DDR SDRAM의 초기화에 필요한 Timing을 생성하고, Refresh Count에 의해 Auto Refresh Command Timing을 만들며, Power Down을 위한 Self Refresh Mode 진입에 필요한 Timing을 만드는 역할을 한다.

Master FSM

DDR SDRAM Controller의 Main State Machine으로써 DDR SDRAM 동작의 Timing을 제어한다.

Bank/Time FSM

DDR SDRAM의 Timing에 맞게 각 Bank의 Row를 Open하는 역할과 Data Read/Write Timing을 생성한다.

RAS Machine

AXI BUS Interface에서 보내온 Row Address를 FSM에서 생성한 적절한 Timing에 내 놓는다.

Cas Machine

AXI BUS Interface에서 보내온 Column Address를 FSM에서 생성한 적절한 Timing에 내 놓는다.

Write Data


AXI BUS Interface에서 보내온 Data를 FSM에서 생성한 적절한 Timing에 내 놓는다.

Read Data

DDR SDRAM Memory에서 보내온 Data를 FSM에서 생성한 적절한 Timing에 AXI BUS Interface에 보낸다.

DDR SDRAM Controller는 다음 그림과 같이 Initialize & Refresh & Power Down FSM, Master FSM, Bank/Time FSM, RAS Machine, Cas Machine, Address/Control Mux. 및 Read/Write Data 부분으로 나눌 수 있다.

Figure 8-3 DDR SDRAM Controller Block Diagram

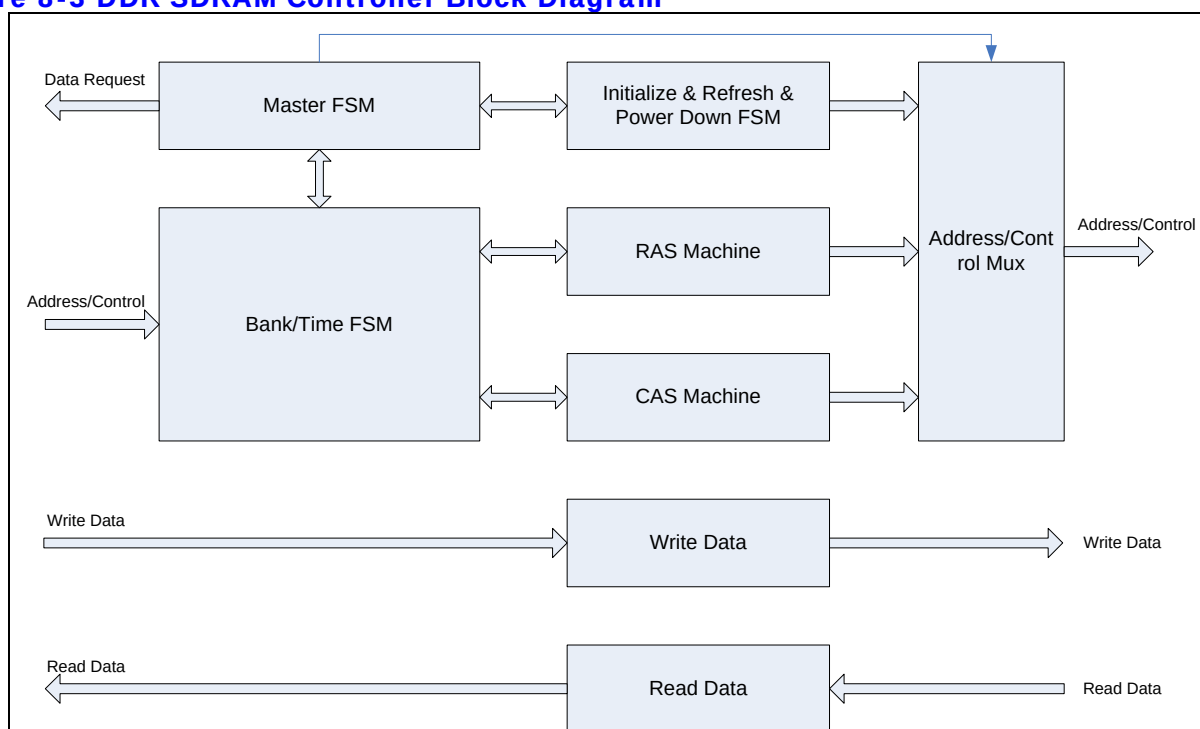

8.2.3. DDR SDRAM Controller Timing Description

그림에서 Row/Bank Open 은 생략되어 있고, RAS Buffer 가 채워져 있으면 꺼내서 미리 Row 와 Bank 를 열어 놓는 구조이므로 일단 열린 Row/Bank(Same Row at Different Bank 나 Different Row at Same Bank)에서 연속적으로 Read/Write 가 가능하다. Row/Bank 를 Open 하는 시간과 FIFO 상황과 Auto Refresh Time 을 고려하면, 70% 이상의 Memory BandWidth 가 가능하다.

DDR SDRAM 은 Burst 8 Mode 와 Read/Write Without Auto Precharge Mode 를 사용한다.

다음에서 n=7, 즉 DDR SDRAM 의 Burst 8 을 사용할 경우의 예제이다.


Read to Read

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank



Same Row at Same Bank Read → PreCharge

Ras/Cas Queue Empty Read → PreCharge All Bank




Read to Write

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank




Same Row at Same Bank Read → PreCharge
 Ras/Cas Queue Empty Read → PreCharge All Bank



Write to Write

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank



Same Row at Same Bank Write → PreCharge All Bank after tWR
 Ras/Cas Queue Empty Write → PreCharge All Bank after tWR




Write to Read

Same Row at Different Bank or Different Row at Same Bank



Same Row at Same Bank Write → PreCharge All Bank after tWR
 Ras/Cas Queue Empty Write → PreCharge All Bank after tWR



8.3. Register Description

8.3.1. DDR SDRAM Registers

Table 8-1 DDR SDRAM Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	DDRTCON	RW	DDR SDRAM Timing Control Register	0003 B93Ah
0004h	DDRCON	RW	DDR SDRAM Control Register	0000 0000h
0008h	DDRPCON	RW	DDR SDRAM Power Control Register	0000 FFFFh
000Ch	DDRREF	RW	DDR SDRAM Refresh Control Register	0000 0410h
0010h	DDRCFG	RW	DDR SDRAM Configuration Register	0000 0024h

8.3.2. DDR SDRAM TIMING Control Register

Figure 8-4 DDR SDRAM Timing Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													tCLs		tRC			tRAS			Reserved	tCL			tRCD		tRP				

Table 8-2 DDR SDRAM Timing Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[18:16]	tCLs	RW	Cas Latency For Read State Machine	3h
[15:12]	tRC	RW	Row Cycle Time	Bh
[11:8]	tRAS	RW	Minimum Row Active Time	8h
			Reserved	
[6:4]	tCL	RW	Cas Latency For Read Data	3h
[3:2]	tRCD	RW	Ras to Cas Delay	2h
[1:0]	tRP	RW	Precharge Time	2h

8.3.3. DDR SDRAM Control Register

Figure 8-5 DDR SDRAM Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Dly1Sel								Dly0Sel								Reserved								RdDataPol	Reserved	ColAddrSiz	Reserved	AddrSwapDis	DDREn		

Table 8-3 DDR SDRAM Control Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	Dly1Sel	RW	Upper Read Data Latch Delay Select	0
[23:16]	Dly0Sel	RW	Lower Read Data Latch Delay Select	0
[15:8]			Reserved	
[7]	RdDataPol	RW	Read Data Latch Polarity 0 : Latch at Rising Edge 1 : Latch at Falling Edge	0
[6]		RW	Reserved	0
[5:4]	ColAddrSiz	RW	Column Address Size 0 : 8 Bit, 16MB 1 : 9 Bit, 32MB 2 : 10 Bit, 64MB 3 : 11 Bit, 128MB	0
[3:2]			Reserved	0
[1]	AddrSwapDis	RW	Address Swap Disable 0 : Swap : RA-BA-CA 1 : Normal : BA-RA-CA	0
[0]	DDREn	RW	DDR SDRAM Enable	0

			0 : Disable 1 : Enable	
--	--	--	---------------------------	--

8.3.4. DDR SDRAM Power Control Register

Figure 8-6 DDR SDRAM Power Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SelfRefEn		Reserved														PwDnEn	PwDnRef														

Table 8-4 DDR SDRAM Power Control Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	SelfRefEn	RW	DDR SDRAM Self Refresh Enable 0 : Disable 1 : Enable	0
[30:17]			Reserved	0
[16]	PwDnEn	RW	Auto Power Down Enable 0 : Disable 1 : Enable	0
[15:0]	PwDnRef	RW	Auto Power Down Count PwDnEn 이 Enable 되었고, Master 에서 메모리 요구가 없을 때부터 설정된 값만큼 Down Counting 이 시작 되며, 이 Zero 가 되면 자동으로 DDR 의 Power Down Mode 로 진입한다.	ffffh

8.3.5. DDR SDRAM Refresh Control Register

Figure 8-7 DDR SDRAM Refresh Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												RefNo				RefCount															

Table 8-5 DDR SDRAM Refresh Control Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[30:20]		RW	Reserved	0
[19:16]	RefNo	RW	Refresh Number Refresh cycle 마다 수행되는 Refresh 개수	0
[15:0]	RefCount	RW	Refresh Count 7.8usec Refresh time RefNo 가 7 일 경우에는 2080h 값을 넣어 준다. 즉, 8320 cycle 마다 8 번의 Refresh 를 한꺼번에 한다는 의미이다.	0410h

8.3.6. DDR SDRAM Configuration Register

Figure 8-8 DDR SDRAM Configuration Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								tCLp	Reserved	ResetDLL	ReducedDrv	DisableDLL			

Table 8-6 DDR SDRAM Configuration Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[30:7]		RW	Reserved	0
[6:4]	tCLp	W	2 : DDR SDRAM CL2 설정 6 : DDR SDRAM CL2.5 설정	2
[3]			Reserved	
[2]	ResetDLL	W	DDR SDRAM DLL Reset Enable	1
[1]	ReducedDrv	W	DDR SDRAM Reduced Drive Mode Enable	0
[0]	DisableDLL	W	DDR SDRAM DLL Disable	0

9. NAND Flash Memory Controller


9.1. Overview

9.1.1. Feature

- APB Interface.
- NAND Boot support(up to 8KB)
- 8bit NAND Flash Interface.
- 512 byte/2048byte Page support
- 256 byte ECC support
- Read/Erase/Program support
- 128Mbit~2Gbit Flash memory support
- DMA support
- Using Command FIFO,DATA FIFO

9.1.2. Block Diagram

Figure 9-1 NAND Flash Controller Block Diagram

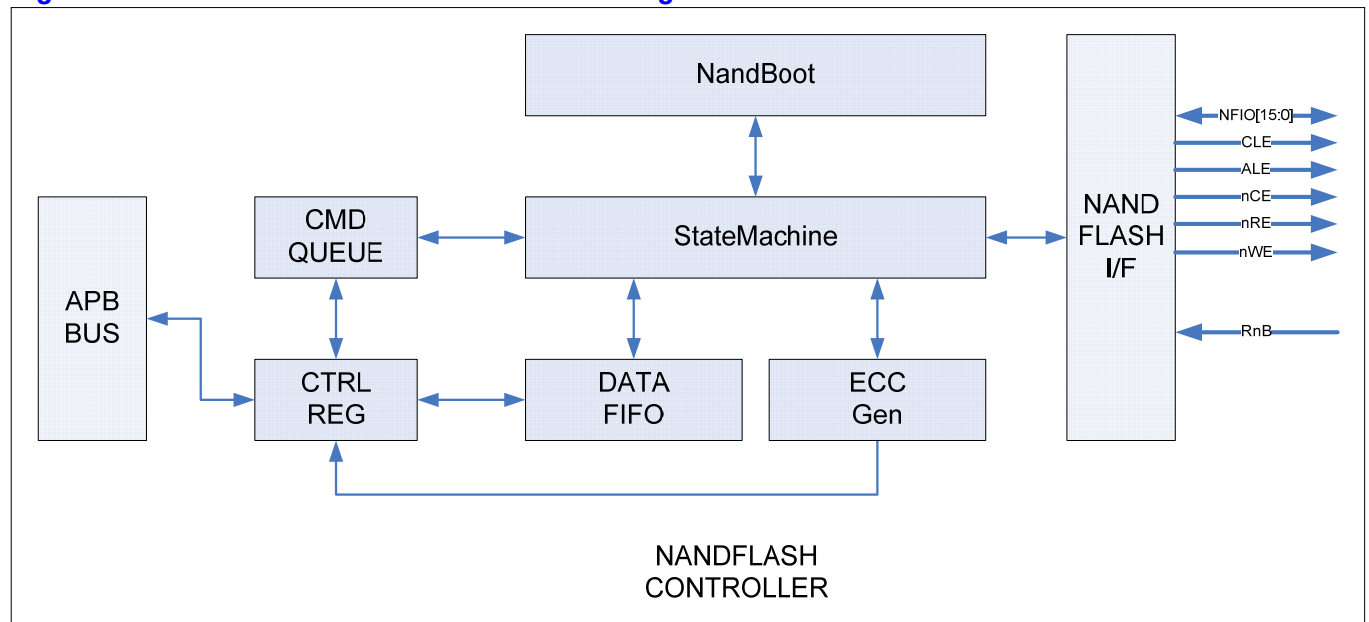


9.2. Signal Description

Table 9-1 NAND Flash Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. value
NF_IO0 ~ NF_IO15	InOut	Inout pin Address, data, command 입출력 핀	
NF_CLE	Output	Command latch enable CLE 가 High 이고 nWE 이 rising edge 일 때 command 가 래치됨	1
NF_ALE	Output	Address latch enable ALE 가 High 이고 nWE 이 rising edge 일 때 address 가 래치됨	1
NF_nCE	Output	Chip enable	1
NF_nRE	Output	Read enable	1
NF_nWE	Output	Write enable	1
NF_RnB0, NF_RnB1	Input	Ready & Busy	1


9.3. Timing

Figure 9-2 Address to data load time / WE high to busy Timing

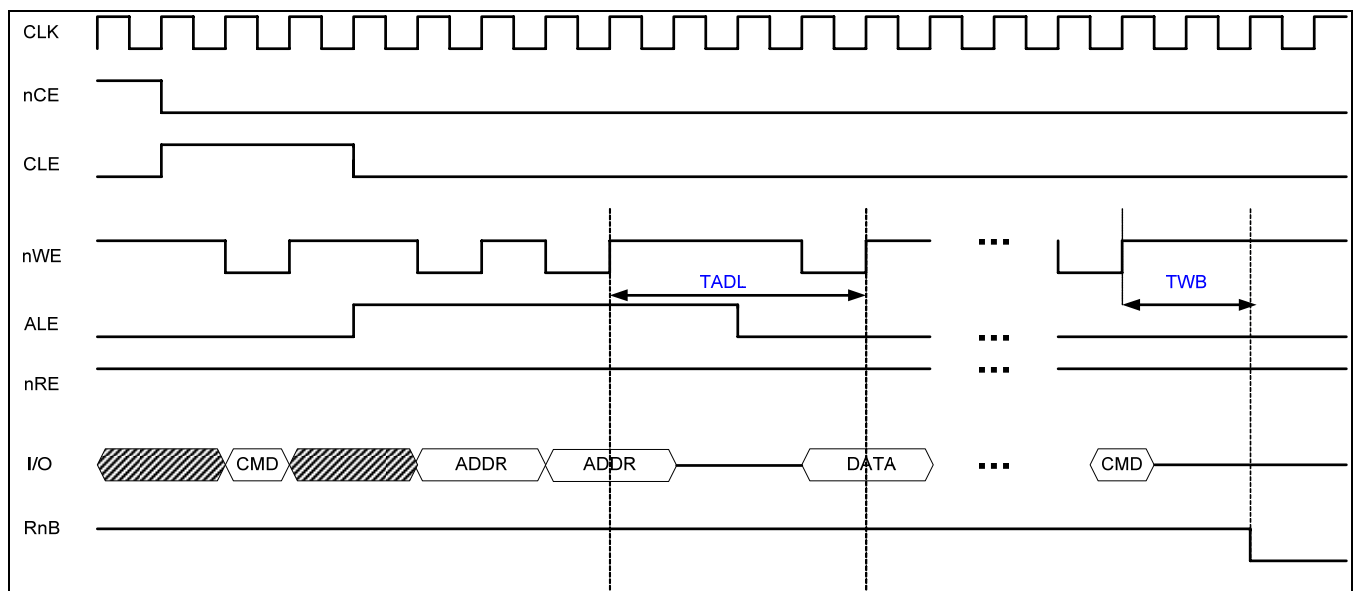


NFCONF Register 에 TADLTWB 값으로 TADL, TWB 타이밍 조정이 가능함.

Figure 9-3 ALE,CLE Timing

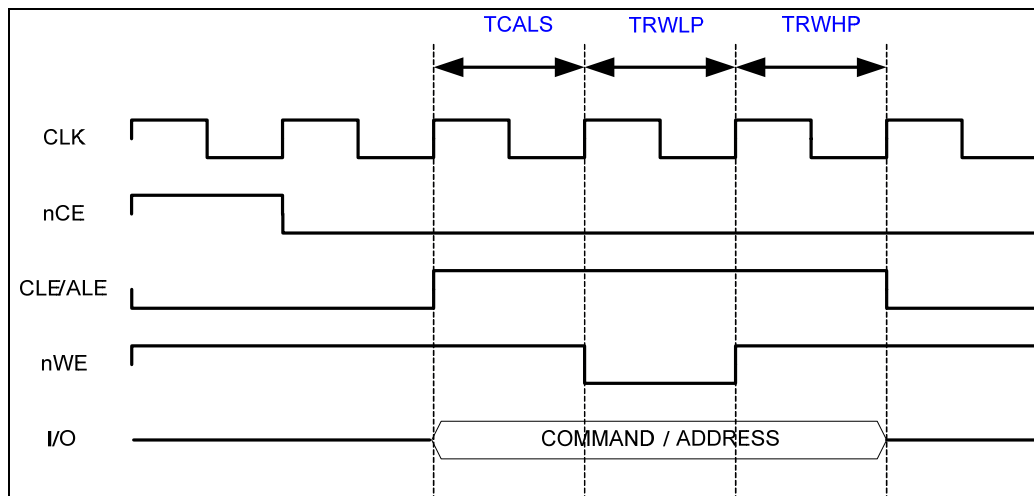

NFCONF Register 에 TCALS, TRWLP, TRWHP 값으로 ALE,CLE 타이밍 조정이 가능함.


Figure 9-4 RE,WE Timing

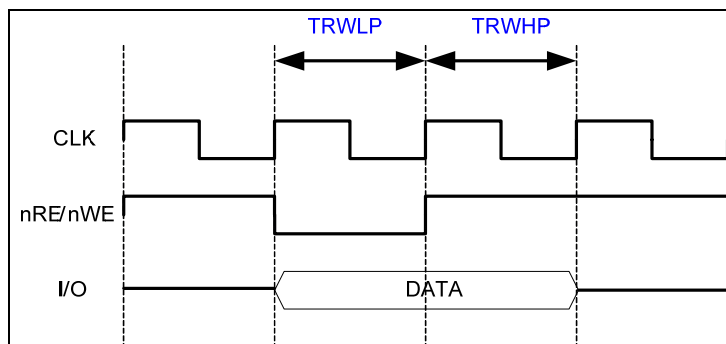

NFCONF Register 에 TRWLP, TRWHP 값으로 RE, WE 의 타이밍 조정이 가능함.

9.4. Interface

Figure 9-5 Interface example

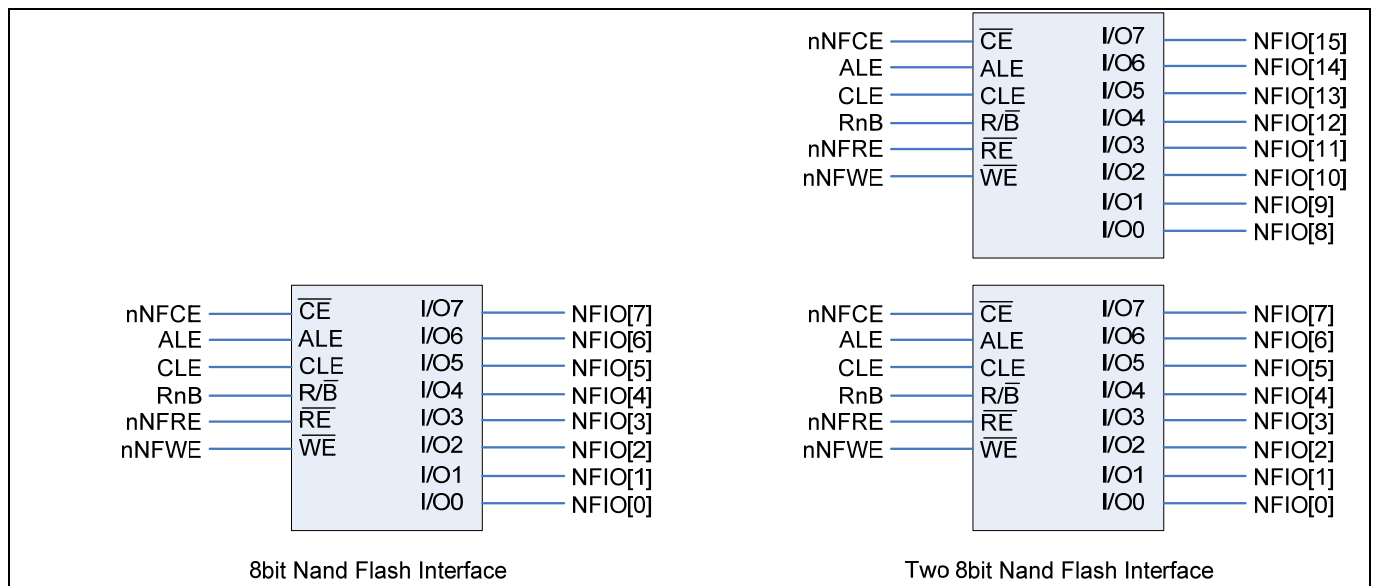

9.5. Register Description

9.5.1. Registers

Table 9-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	NFOPER	R	Nand Flash Operation register	0000 0000h
0004h	NFDATA	RW	Nand Flash Data register	0000 0000h
0008h	NFCONF	RW	Nand Flash Configuration register	0000 1e92h
000Ch	NFCTRL	RW	Nand Flash Control register	0000 0000h
0010h	NFSTAT	RW	Nand Flash Status register	0000 0003h
0014h	NFFIFOSTAT	R	Nand Flash Controller FIFO status register	0000 0000h
0018h	ECCSECTOR0	R	Nand Flash Ecc sector0 register	0000 0000h
001ch	ECCSECTOR1	R	Nand Flash Ecc sector1 register	0000 0000h
0020h	ECCSECTOR2	R	Nand Flash Ecc sector2 register	0000 0000h
0024h	ECCSECTOR3	R	Nand Flash Ecc sector3 register	0000 0000h
0028h	ECCSECTOR4	R	Nand Flash Ecc sector4 register	0000 0000h
002ch	ECCSECTOR5	R	Nand Flash Ecc sector5 register	0000 0000h
0030h	ECCSECTOR6	R	Nand Flash Ecc sector6 register	0000 0000h
0034h	ECCSECTOR7	R	Nand Flash Ecc sector7 register	0000 0000h
0038h	ECCSECTOR8	R	Nand Flash Ecc sector8 register	0000 0000h

003ch	ECCSECTOR9	R	Nand Flash Ecc sector9 register	0000 0000h
0040h	ECCSECTOR10	R	Nand Flash Ecc sector10 register	0000 0000h
0044h	ECCSECTOR11	R	Nand Flash Ecc sector11 register	0000 0000h
0048h	ECCSECTOR12	R	Nand Flash Ecc sector12 register	0000 0000h
004ch	ECCSECTOR13	R	Nand Flash Ecc sector13 register	0000 0000h
0050h	ECCSECTOR14	R	Nand Flash Ecc sector14 register	0000 0000h
0054h	ECCSECTOR15	R	Nand Flash Ecc sector15 register	0000 0000h
0058h	SECCSECTOR0	R	Nand Flash spare Ecc sector0 register	0000 0000h
005ch	SECCSECTOR1	R	Nand Flash spare Ecc sector1 register	0000 0000h
0060h	SECCSECTOR2	R	Nand Flash spare Ecc sector2 register	0000 fc00h
0064h	SECCSECTOR3	R	Nand Flash spare Ecc sector3 register	0000 fc00h
0068h	SECCSECTOR4	R	Nand Flash spare Ecc sector4 register	0000 fc00h
006ch	SECCSECTOR5	R	Nand Flash spare Ecc sector5 register	0000 fc00h
0070h	SECCSECTOR6	R	Nand Flash spare Ecc sector6 register	0000 fc00h
0074h	SECCSECTOR7	R	Nand Flash spare Ecc sector7 register	0000 fc00h

9.5.2. Operation Register(NFOER)

Operation Register 는 Nand flash 에 전송할 command 와 address 그리고 각 command 가 어떤 동작을 하게 할 것인지를 설정해주는 Register 로 하나의 command(ex. Page read, Page write, Block Erase)를 수행하는데 최대 3Word 로 구성 할 수 있다 1st word 는 Operation 의 Information 을 가지는 Word 이고 2nd ,3th Word 는 command 와 address 의 조합이다.
레지스터 구성은 아래 그림과 같다.

Figure 9-6 1st Operation Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved		Option	DataSize													OpMode		TransSize		CmdAddrTransByte			CmdAddrFlag								

Table 9-3 1st Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	Reserved			0
[30:29]	Option	WO	00: no Option 01: RnBWait	00

			10: AutoRdStat 11: Continue RnBWait : command Queue 의 다음 Command set 이 RnB 의 Rising edge 에서 시작된다 AutoRdStat : RnB 가 High 가 된 후 read status Command 를 전송하고 status 를 읽음 Continue : command Queue 의 다음 command set 을 load 하기 전까지 CE 을 유지한다.	
[28:17]	DataSize	WO	한 page 에서 R/W 할 Data Size 지정한다. IOWidth(8bit)이면 byte 단위,IOWidth(16bit)이면 halfword 단위가 기본 전송단위가 된다. (ex. DataSize=512 이면 nRE/nWE 신호가 512 번 만들어 진다.)	0
[16:14]	OpMode	WO	000: read data(page read 시 선택) 001: read status 010: read ID 011: write data 100,101,110 : reserved 111: NOP Read data => page read 시 사용됨 Write data => nand flash 에 data 를 write 할 때 Read status => status read 시 사용 Read ID => ID read 시 사용 (Read ID 시 1-chip : TransSize 는 Byte 만 가능 2-chip : TransSize 는 HalfWord 만 가능) Nand flash 와 Nand flash controller 간에 data 전송이 없으면 NOP	0
[13:12]	TransSize	WO	NFDATA 를 읽거나 쓸 때 사용되는 전송 단위 IOWidth 16bit 이면 Half word 이거나 Word 만 가능 00: Byte transfer 10: Half Word transfer	0

			10: Word transfer 11: Reserved	
[11:8]	CmdAddrTransByte	WO	전송할 command byte 와 address byte 의 수 최대값은 8(1000b)	0
[7:0]	CmdAddrFlag	WO	Command 인지 Address 인지를 나타내는 Flag 임. CmdAddrFlag[0]~CmdAddrFlag[7]의 순서로 전송된다. 0: address flag 1: command flag	0

Figure 9-7 2nd Operation Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4th CMD or ADDR byte								3rd CMD or ADDR byte								2nd CMD or ADDR byte								1st CMD or ADDR byte							

Table 9-4 2nd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:24]	CMDADDR4	WO	Command or address 의 4 th byte 를 써준다.	0
[23:16]	CMDADDR3	WO	Command or address 의 3 rd byte 를 써준다.	0
[15:8]	CMDADDR2	WO	Command or address 의 2 nd byte 를 써준다.	0
[7:0]	CMDADDR1	WO	Command or address 의 1 st byte 를 써준다.	0

Figure 9-8 3rd Operation Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
8th CMD or ADDR byte								7th CMD or ADDR byte								6th CMD or ADDR byte								5th CMD or ADDR byte							

Table 9-5 3rd Operation Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:24]	CMDADDR8	WO	Command or address 의 8 th byte 를 써준다.	0
[23:16]	CMDADDR7	WO	Command or address 의 7 th byte 를 써준다.	0
[15:8]	CMDADDR6	WO	Command or address 의 6 th byte 를 써준다.	0
[7:0]	CMDADDR5	WO	Command or address 의 5 th byte 를 써준다.	0

9.5.3. Data Register (NFDATA)

Nand Flash 에 data 를 read/write 할 때 access 하는 32bit 레지스터이다.

Operation 레지스터에서 설정한 TransSize 에 따른 NFDATA 레지스터의 Access 는 아래 그림과 같다. (ex. operation 레지스터에서 word transfer 로 셋팅을 하게 되면 4byte 가 유효한 값을 가지고 halfword transfer 로 셋팅 하면 하위 2byte 만 유효한 값을 가지며 byte transfer 로 셋팅 하면 최하위 byte 만 유효한 값을 가진다.)

Figure 9-9 Nandx2 interface Data Register bit(Word Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
2nd I/O[15:8]								2nd I/O[7:0]								1st I/O[15:8]								1st I/O[7:0]							

Figure 9-10 Nandx2 interface Data Register bit(HalfWord Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Invalid								Invalid								1st I/O[15:8]								1st I/O[7:0]							

Figure 9-11 Data Register bit(Word Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4th I/O[7:0]								3rd I/O[7:0]								2nd I/O[7:0]								1st I/O[7:0]							

Figure 9-12 Data Register bit(Half Word Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Invalid								Invalid								2nd I/O[7:0]								1st I/O[7:0]							

Figure 9-13 Data Register bit(Byte Access)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Invalid								Invalid								Invalid								1st I/O[7:0]							

9.5.4. Configuration Register(NFCONF)

Nand 부팅시 설정과 Timing 을 설정하는 레지스터이다.

NandBootEn = nand 부팅을 enable 할지 disable 할지 선택함

IOWidth = NFIO 를 8bit 으로 할지 16bit 으로 할지 선택함

BootCfg = Nand 부팅시 Nand Flash 의 address cycle 과 page size 를 설정함

타이밍 설정에 대해서는 1-3 Timing 을 참조

Figure 9-14 Configuration Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													NandBootEn	IOWidth	Reserved	BootCfg	Reserved	TADLTWB				TCALS			TRWLP			TRWHP			

Table 9-6 Configuration Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:19]	Reserved			
[18]	NandBootEn	RO	0: normal mode 1: nand boot enable	NFBootPin
[17]	IOWidth	RO	Nand flash controller 의 I/O select 0: 8bit I/O 1: 16bit I/O	IOWidthPin
[16]	Reserved	RO	Reserved	0
[15:14]	BootCfg	RO	00: 3 addrcycle = 1column+2row(512page) 01: 4 addrcycle = 1column+3row(512page) 10: 4 addrcycle = 2column+2row(2048page) 11: 5 addrcycle = 2column+3row(2048page)	BootCfgPin
[13]	Reserved	RO	Reserved	0
[12:9]	TADLTWB	RW	Duration = CLK x (TADLTWB+10)	1111b
[8:6]	TCALS	RW	Duration = CLK x (TACLH+1)	10b
[5:3]	TRWLP	RW	Duration = CLK x (TWEW+1)	10b
[2:0]	TRWHP	RW	Duration = CLK x (TREW+1)	10b

9.5.5. Control Register(NFCTRL)

Figure 9-15 Control Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																		NFCtrlRst	FIFOLevel		Reserved		AutoEccWr	DMAEn	WrEndIntEn	RdEndIntEn	Reserved	FIFOIntEn	Reserved	RnBIntEn0	

Table 9-7 Control Register Description(Offset : 0000 000ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:14]	Reserved	RW	Reserved	0
[13]	NFCtrlRst	RW	Nand flash controller reset 1 을 쓰면 reset 되며 auto clear 된다.	0
[12:10]	FIFOLevel	RW	FIFOLevel 셋팅 Value = FIFOLevel + 1	111
[9:8]	Reserved		reserved	0
[7]	AutoEccWr	RW	한 페이지(Spare area 까지) 모두 write 하면 spare area 의 Ecc 영역에 계산된 ECC 를 write 한다. 0: Disable 1: Enable	0
[6]	DMAEn	RW	DMA request enable Read : Enable 시 FIFO 가 FIFOLevel 에서 정해진 크기 만큼 데이터가 차면 DMAReq 신호 발생 Write : FIFO 가 empty 이면 DMAReq 신호 발생 0: Disable 1:Enable	1
[5]	WrEndIntEn	RW	Write end interrupt enable Trans size 까지 모두 Nand Flash 에 write 되었을때 INT 발생 만약 AutoEccWr 을 enable 하면 status 를 NFStatus 에 로드한후 인터럽트가 발생한다. 0: Disable 1: Enable	0
[4]	RdEndIntEn	RW	Read end interrupt enable Trans size 까지 Data FIFO 로부터 모두 read 했을때 INT 발생	0

			: Disable 1: Enable	
[3]	Reserved			
[2]	FIFOIntEn	RW	FIFO interrupt enable Read 시 : FIFO 가 지정된 레벨까지 차게 되면 인터럽트 발생 Write 시 : FIFO 가 empty 면 인터럽트 발생 0: Disable 1:Enable	0
[1]	Reserved		Reserved	0
[0]	RnbIntEn0	RW	Rnb0 interrupt enable enable 되면 Rnb rising edge 에서 인터럽트 발생 0: Disable 1:Enable	0

NFCtrlRst 을 셋팅하게 되면 내부 컨트롤 StatMachine, FIFO 를 초기화 함

9.5.6. Status Register(NFSTAT)

Figure 9-16 Status Register bit

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved						NFCtrlBusy	NFStatValid	NFSTATUS															WtEnd	RdEnd	WtFIFOReady	RdFIFOReady	Reserved	RnBDelect0	Reserved	RnBStat0	

Table 9-8 Status Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:26]	Reserved	RW	Reserved	0
[25]	NFCtrlBusy	RO	0 : Controller Idle 1 : Controller busy	0
[24]	NFStatVaild	RW	Nand flash 의 read status 를 NFStatus 에 write 한 후 High 가 됨 1 을 Write 하면 clear 됨. 0: not valid 1: valid	0
[23:8]	NFStatus	RO	Nand flash 의 status 를 나타낸다. NFStatus[23:16] : Nandx2 interface 시 상위 Nand flash 의 status 를 나타낸다	0

			NFStatus[15:8] : Nandx2 interface 시 하위 Nand flash 의 status 또는 Nandx1 interface 시 Nand flash 의 status 를 나타낸다.	
[7]	WrEnd	RW	Trans size 까지 모두 Nand flash 로 write 되면 HIGH 가 되며 NFOPER 에 AutoRdStatus 를 enable 하면 Status 를 NFStatus 에 로드 한 후에 HIGH 가 된다. WrEndIntEn 의 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다. 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 인터럽트 발생 0: write not end 1: write end 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[6]	RdEnd	RW	Trans size 까지 모두 read 되면(FIFO 에서 모두 읽어 가게 되면) HIGH 가 된다. RdEndIntEn 의 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 인터럽트 발생 0: read not end 1: read end 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[5]	WrFIFOReady	RO	Data Write 시 FIFO 가 empty 일 때 HIGH 가됨. 인터럽트 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 WrFIFOReadyr 가 rising edge 일 때 인터럽트 발생함 0: FIFO not empty 1: FIFO empty	0
[4]	RdFIFOReady	RO	Data Read 시 FIFO 가 NFCTRL 의 FIFOLevel 에서 설정한 크기 만큼 차거나 NFOPER 에서 설정한 DataSize 까지 Nand Flash 에서 읽었을 때 HIGH 가 된다.	0

			인터럽트 enable 여부에 상관없이 HIGH 가 된다 만약 인터럽트가 enable 되어 있으면 RdFIFOReadyr 가 rising edge 일 때 인터럽트 발생함 0: FIFO not Ready 1: FIFO Ready	
[3]	Reserved			0
[2]	RnBDetect0	RW	RnB 의 Rising edge 에서 HIGH 가 됨. RnbIntEn0 가 enable 되어 있으면 인터럽트 발생함. 만약 auto read status 를 enable 하면 read status 를 수행 하여 NFstatus 에 nand flash status 를 load 한 후 interrupt 가 발생한다. Interrupt enable 에 상관 없이 RnB 의 Rising edge 에서 High 가된다. 1 을 Write 하면 clear 됨	0
[1]	Reserved			
[0]	RnBSTAT0	RO	Nand Flash 의 RnB0 pin 의 상태를 나타냄.	1

9.5.7. FIFO Status Register(NFFIFOSTAT)

Table 9-9 FIFO Status Register Description(Offset : 0000 0014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:12]	Reserved	RW	Reserved	0
[11:8]	DFIFOLevel1	RO	Data FIFO 1 의 level 값	0
[7:4]	DFIFOLevel0	RO	Data FIFO 0 의 level 값	0
[3:0]	QLevel	RO	Command Queue 의 level 값	0

9.5.8. Ecc Register

총 16 개의 256Byte ECC register(ECCSECTOR0~ECCSECTOR15) 와 8 개의 spare area ECC register 를 가진다(SECCSECTOR0 ~ SECCSECTOR15) 각 레지스터의 구성은 아래와 같다.

9.5.8.1. Ecc 구성

Table 9-10 ECCSECTOR0~ECCSECTOR15 (0000 0018h~0000 0054h)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
ECC2	~P4	~P4'	~P2	~P2'	~P1	~P1'	1	1
ECC1	~P1024	~P1024'	~P512	~P512'	~P256	~P256'	~P128	~P128'
ECC0	~P64	~P64'	~P32	~P32'	~P16	~P16'	~P8	~P8'

~ : Logically inverse operation

Table 9-11 SECCSECTOR0~SECCSECTOR7 (0000 0058h~0000 00074h)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SECC1	1	1	1	1	1	1	~P4	~P4'
SECC0	~P2	~P2'	~P1	~P1'	~P16	~P16'	~P8	~P8'

~ : Logically inverse operation

9.5.8.2. Main Ecc Sector Register(ECCSECTOR0~ECCSECTOR15)

EccSector Register 는 EccSector0 에서 EccSector15 까지 총 16 개로 구성된다
각 interface 별 EccSector 의 구성은 그림 과 같다.

Figure 9-17 Interface별 Ecc Sector

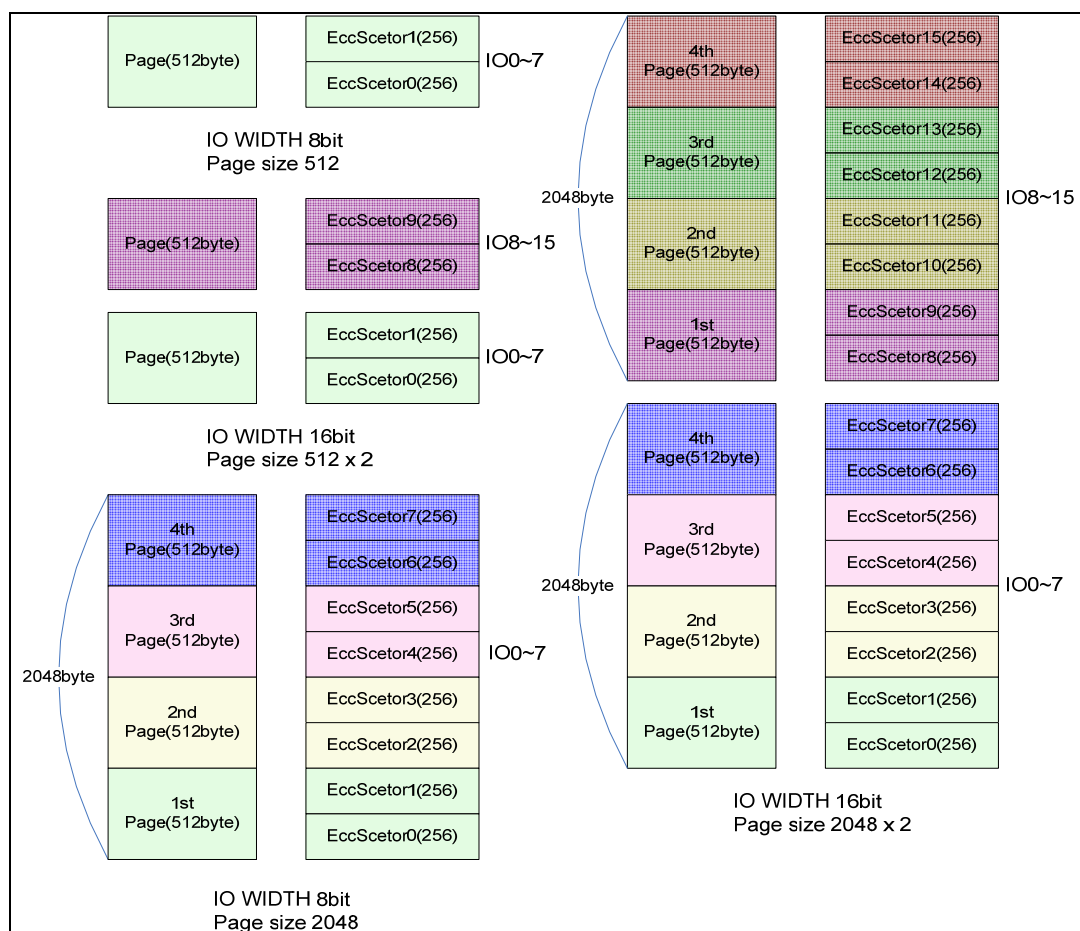


Figure 9-18 ECCSECTOR0~ECCSECTOR15

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								ECC2 (sector15~sector0)								ECC1 (sector15~sector0)								ECC0 (sector15~sector0)							

9.5.8.3. Spare Ecc Sector Register (SECCSECTOR0~SECCSECTOR7)

Spare EccSector Register 는 SEccSector0 에서 SEccSector7 까지 총 8 개로 구성된다

SEcc 는 spare area 의 LSN0,LSN1,LSN2 의 값으로 생성된다. Spare Area 는 아래 그림과 같은 구조로 되어있다.

Figure 9-19 Spare area


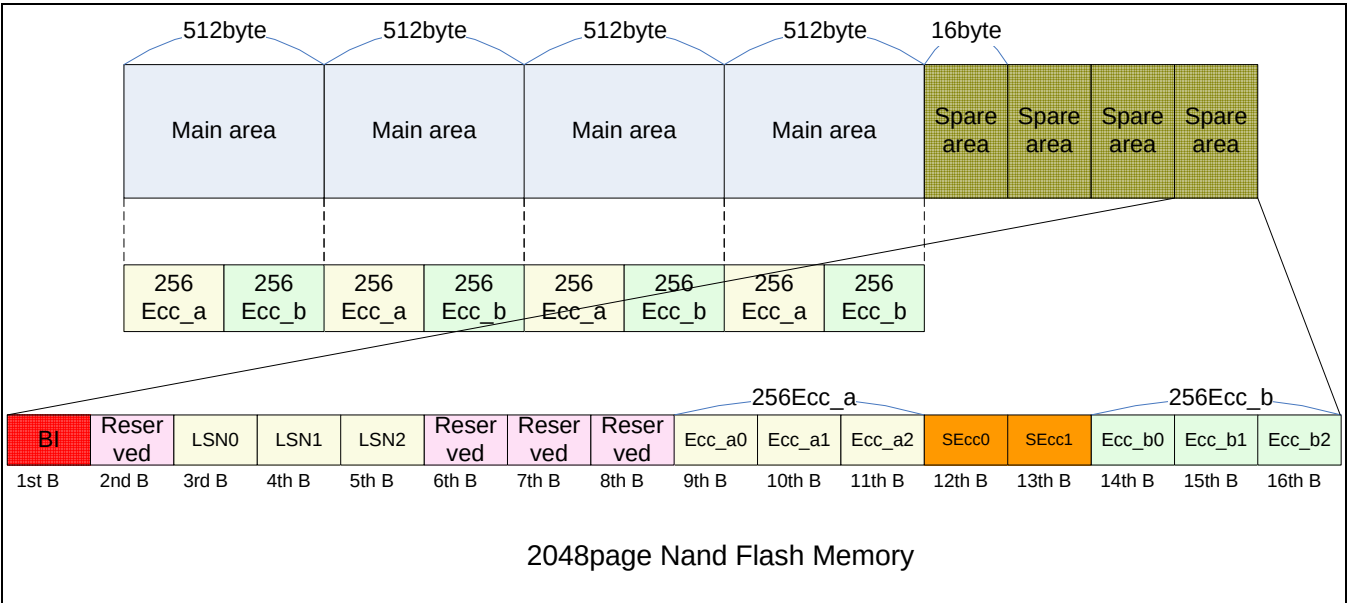


Figure 9-20 SECCSECTOR0~SECCSECTOR7

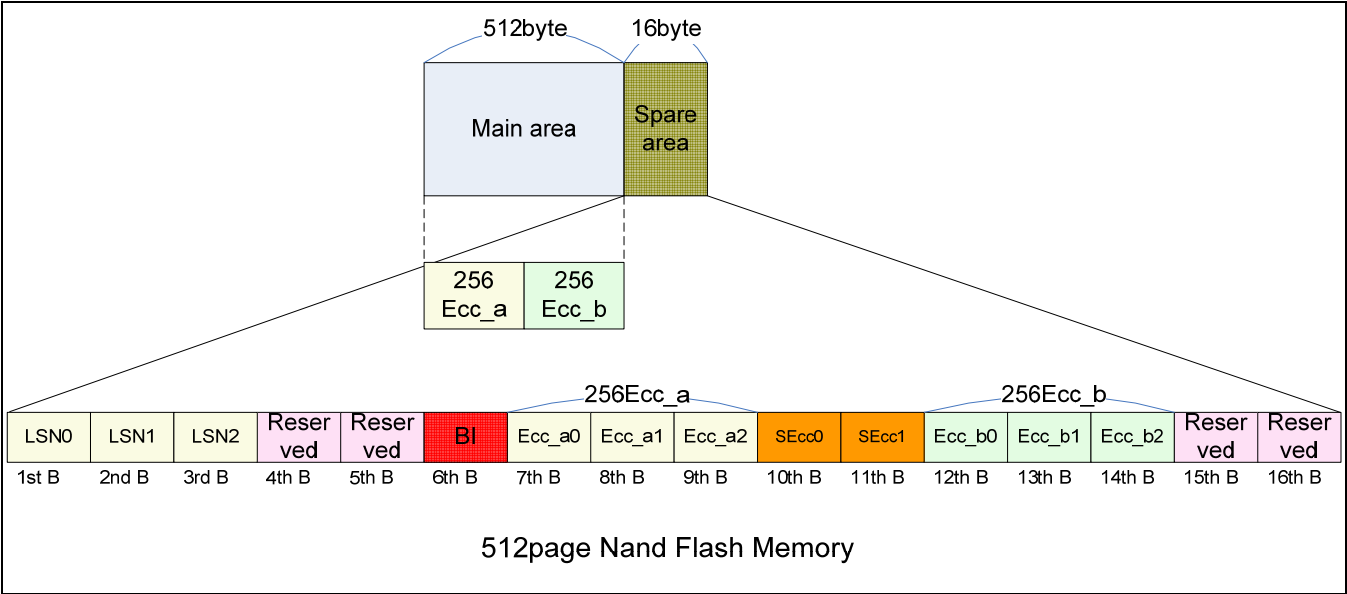

9.6. Programming Guide

9.6.1. NFOPER 레지스터의 1st word

9.6.1.1. NFOER의 Option[30:29]

RnBWait : 현재 Command 를 수행하고 RnB 가 Low 에서 High 로 변한 후 Next Command 가 수행되기 원할때 사용된다. (Current Commnad -> RnB Low -> RnB High -> next Commnad)

AutoRdStat : option 으로 AutoRdStat 를 선택하게 되면 Ready/Busy 가 Low 에서 High 로 변한 뒤에 readStatus Commad 전송하여 NFSTAT 의 NFStatus 에 Nand Flash 의 status 를 write 한다.

(page program ,Erase 시 사용)

Ex. Page program 시 address 5cycle, page program command (80h,10h), Read Status Command(70h)일 때

1st NFOPER = AutoRdStat Enable(data size,등등 셋팅)

2nd NFOPER = addr3 <<24| addr 2 <<16| addr1<<8 | cmd(80h)

3rd NFOPER = cmd70h <<24| cmd10h<<16 | addr5<<8 | addr4

위와 같이 구성하면 Command(80h),Address(5cycle) -> Data -> Command(10h) -> RnB Low -> RnB High -> Command(70h) -> status read 순으로 진행된다.

Continue : 현재 Command 를 수행을 완료하고 Next Command 를 Load 하기 전까지 CE 이 Low 인 상태로 유지된다. 하나의 Command 가 수행이 완료되면 CE 은 High 가 되지만 이 option 을 써주게 되면 CE 이 Low 로 유지된다.

9.6.1.2. NFOPER의 OpMode

read data : Nand Flash 의 Data 를 read 할 때 사용된다.(Page read 시) Command 를 전송하지 않고 data 만 read 하고 싶다면 CmdAddrTransByte 를 0 으로 셋팅하고 OpMode 는 read data 로 설정하고 DataSize 를 정해주면 지정된 사이즈만큼 RE 신호가 전송된다.

read status : Nand Flash 의 status 를 read 할 때 사용됨

read ID : Nand Flash 의 ID 를 read 할 때 사용됨

write data : Nand Flash 에 Data 를 Write 할 때 사용된다.(page program)

Command 를 전송하지 않고 data 만 write 하고 싶다면 CmdAddrTransByte 를 0 으로 셋팅하고 OpMode 는 write data 로 설정하고 DataSize 를 정해주면 지정된 사이즈만큼 WE 신호가 전송된다.

NOP : Nand Flash 로 Data 의 이동 없이 Command,Address 만 전송 할 때 사용됨

9.6.2. Command 전송

Command 전송을 위한 레지스터 셋팅은 다음과 같다.

1st Operation register 에 Option, DataSize, OpMode, CmdAddrTransbyte, CmdAddrFlag 를 셋팅 해준다

2nd, 3rd Operation register 에 전송하고자 하는 Command 나 Address 를 써주면 원하는 Command 가 전송된다. 아래 Page program Command 전송의 예를 보았다

Ex. Page program

Nand Flash page size : 2048 byte

address cycle : 5 cycle

write 할 사이즈 : 2048 byte

전송 단위 : word

Page write command : 80h,10h

WriteSize = $2048 << 17$

WRITEDATA = $0x3 << 14$

CmdAddrTransByte = $0x7 < 8$ (7byte 전송=command 2byte,address 5byte)

CmdAddrFlag = $0x41$

addr1 = 00h ,addr2 = 00h, addr3 = 00h, addr4 = 00h, addr5 = 00h

1st NFOPER = WriteSize|WRITEDATA|CmdAddrTransByte|CmdAddrFlag


2nd NFOPER = (addr3<<24) | (addr 2 <<16) | (addr1<<8) | (cmd(80h)

3rd NFOPER = (cmd(10h) <<16) | (addr5<<8) | (addr4)

위와 같이 NFOPER 을 써주게되면 Command Queue 에 순서대로 쓰여지고 Controller 에서 State 에 따라 Command Queue 를 read 하여 Nand Flash 로 Command/Address 를 전송하게 된다.

9.6.3. DATA read / write

Figure 9-21 Data FIFO

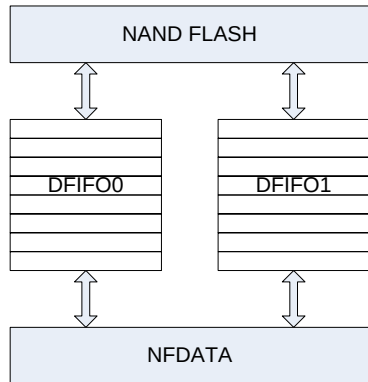


Nand Flash Controller 의 Data FIFO 는 위 그림과 같이 2 개로 구성된다.

9.6.3.1. Data write

Data Write 시 Page program command 를 전송하고 NFSTAT 의 WrFIFOReady flag 를 참조하여 NFDATA register 에 데이터를 쓰기 시작 한다.(WrFIFOReady flag 는 두개의 Data FIFO 중에 한 개가 empty 이거나 둘다 empty 일 때 1 로 set 된다.) .

9.6.3.2. Data read

Figure 9-22 Data FIFO(read)

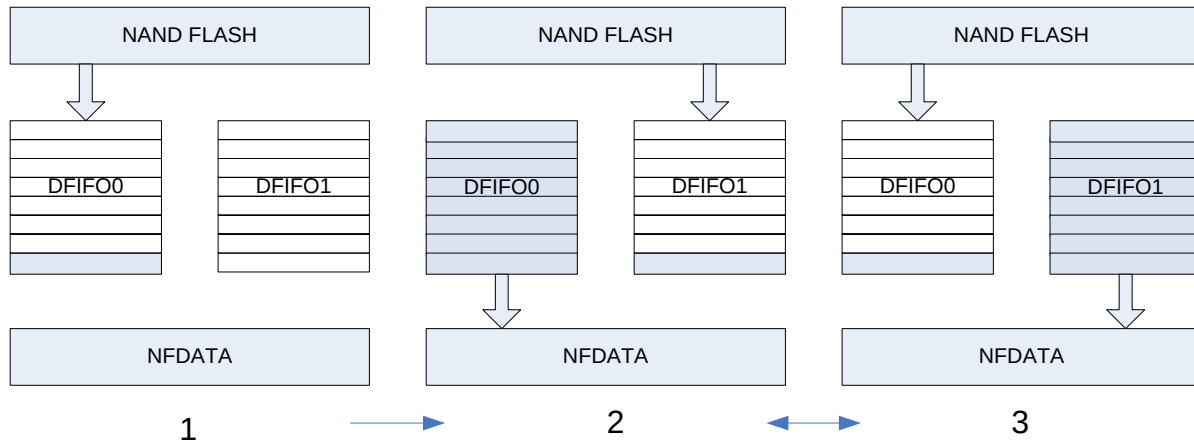

Data read 의 경우 Page read command 를 전송 하고 NFSTAT 의 RdFIFOReady flag 를 참조하여 NFDATA 레지스터를 read 한다.(NFSTAT 의 RdFIFOReady flag 는 DATA FIFO Level 을 8 로 셋팅했다면 FIFO level 이 8 이거나 NFOPER 에서 설정한 DataSize 의 마지막을 Nand flash 에서 읽었을 때 HIGH 가 된다.)

9.6.4. DMA를 이용한 Data read / write

DMA 로 Data 를 전송하기 위해서는 NFCTRL register 의 DMAEn 을 1 로 셋팅하고 Read/Write Command 를 전송하면 Read 시에는 DATAFIFO 가 설정된 FIFO size 만큼 차게 되면 DMA request 가 발생하여 DMA Controller 에 설정된 값에 의해 data read 가 수행되고 Write 시에는 DATAFIFO 가 empty 일 때 DMA request 가 발생하여 DMA Controller 에 설정된 값에 의해 data write 가 수행된다. 단 DMA 를 이용하여 Data 를 read 하고자 한다면 전체 데이터 전송사이즈가 NFCTRL 에서 설정한 FIFOLevel 의 배수가 되도록 설정 해야 한다.

DMA 를 이용한 데이터 Read/Write 역시 위에서 살펴본 바와 같이 Command 전송방법은 동일하며 단지 Data 를 read/write 하는 것만 DMA 에서 해주게 된다.

10. Vectored interrupt controller

10.1. Overview

ARM Processor 는 기본적으로 IRQ 와 FIQ, 두 개의 interrupt line 을 가지고 있을 뿐이고, 여러 개의 interrupt source 에 대한 처리는 Interrupt Controller 를 사용하여야 한다. 간단한 Interrupt Controller 의 경우 Pending 된 Interrupt bit 를 나타내는 레지스터만 있어, interrupt handle software 에서 해당 bit 를 loop 을 돌며 어떤 bit 가 pending 되어 있는지를 찾아야 한다. Pending 된 interrupt 를 찾는 순서는 software 가 결정하고 그 순서에 따라서 interrupt source 에 대한 priority 가 달라지게 된다. 하지만 이렇게 software 가 loop 을 돌며 interrupt 를 arbitration 하는 것은 상당한 시간이 걸리는 일로, 이로 인해 interrupt latency 가 증가하여 real time system 의 제약 조건이 될 수 있다.

Vectored Interrupt Controller(이하 VIC)는 여러 개의 interrupt source 에 대한 arbitration 을 하드웨어로 처리하는 구조를 가지고 있어, software 가 별도로 priority 에 따른 arbitration 을 수행할 필요가 없어 interrupt handle software 의 overhead 를 줄여준다.


10.1.1. Features

- 32 interrupt source
- Interrupt arbitration logic
 - Fixed priority arbitration mode
 - Round-robin arbitration mode
- Interrupt vector table offset address generation
- Each interrupt source can be mapped to either IRQ or FIQ
- Programmable Level/edge triggered mode for each interrupt source
- Programmable polarity for each interrupt source

10.1.2. Block diagram

전체적인 하드웨어 구성은 다음 그림과 같다.


Figure 10-1 VIC Block Diagram

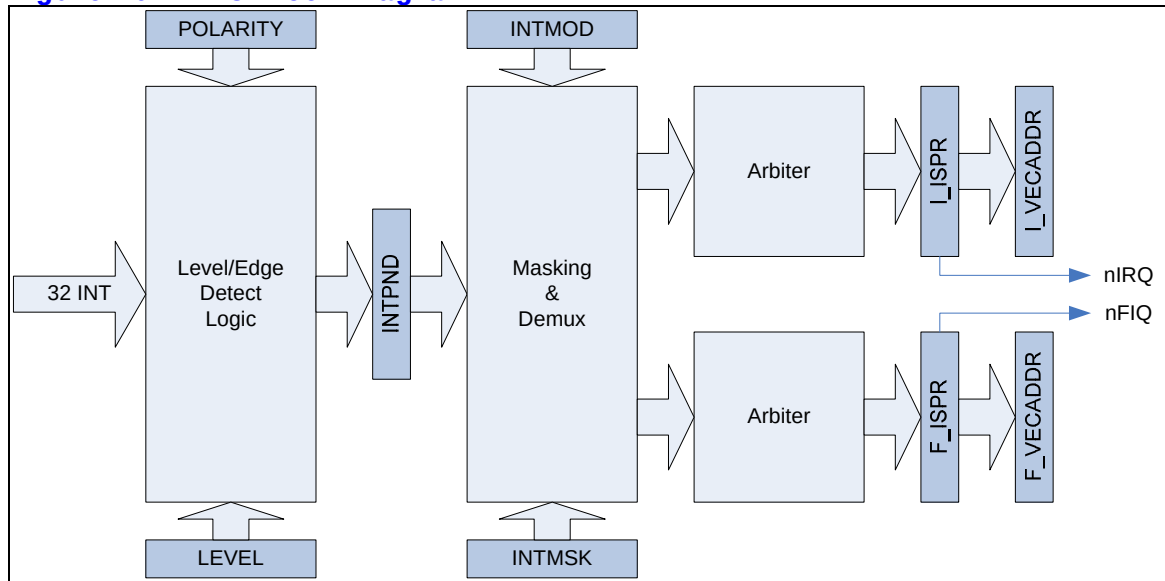

총 32 개의 interrupt line 을 가지고 있다. 32 개의 interrupt line 은 Level/Edge detect logic 을 지나 INTPND 레지스터에 저장된다. 그 이후 INTMSK 레지스터에 의해 masking 되고 INTMOD 에 따라서 FIQ 와 IRQ 를 demux 하여 각각 별도의 arbiter 을 통해 하나의 interrupt 가 선택되어 최종적으로 I_ISPR/F_ISPR 레지스터에 저장되고 I_VECADDR/F_VECADDR 에 address 가 저장된다.

Arbiter block 은 FIQ/IRQ 마다 하나씩 존재하고 다음과 같은 구조를 가지고 있다.

Figure 10-2 Arbiter Block Diagram

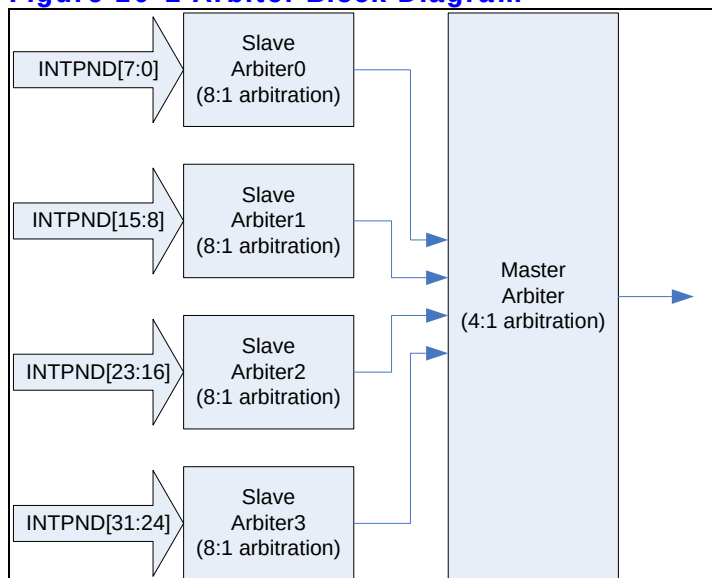

전체 32 개의 pending interrupt source 를 8 개씩 묶어 4 개의 slave arbiter 를 통과하여 8 개 중에 가장 높은 priority 를 가지는 interrupt 를 선택한 다음, 선택된 4 개의 interrupt 를 master arbiter 가 selection 을 하도록 되어 있다.

10.2. Interrupt Connection

CT500 의 Interrupt 연결은 다음과 같다.

Table 10-1 Interrupt Connection

Interrupt Line	Device	Level/Edge
0	UART Channel 0	Active High Level
1	Display Module	Active High Edge
2	Video Input Controller	Active High Edge
3	Watch Dog Timer	Active High Edge
4	USB Controller	Active High Edge
5	SEIP	Active High Level
6	DMA Channel 0	Active High Level
7	DMA Channel 4	Active High Level
8	DMA Channel 1	Active High Level
9	DMA Channel 5	Active High Level
10	DMA Channel 2	Active High Level
11	DMA Channel 6	Active High Level
12	DMA Channel 3	Active High Level
13	DMA Channel 7	Active High Level
14	GPIO0	Active High Level
15	GPIO1	Active High Level
16	Timer Channel 0	Active High Edge
17	Timer Channel 1	Active High Edge
18	Timer Channel 2	Active High Edge
19	Timer Channel 3	Active High Edge
20	UART Channel 1	Active High Level
21	UART Channel 2	Active High Level
22	UART Channel 3	Active High Level
23	SPI Channel	Active High Level
24	I2S Controller	Active High Level
25	I2C Controller	Active High Level
26	MMC Controller	Active High Level
27	NAND Flash Controller	Active High Edge
28	2D DMA Controller	Active High Level
29	NOT ASSIGNED	
30	NOT ASSIGNED	
31	NOT ASSIGNED	

10.3. Operation

10.3.1. Register와 Interrupt Source

모든 설명에 앞서 다음의 레지스터의 bit 는 해당 interrupt source 에 영향을 주게 된다.

INTPND/INTMOD/INTMSK/LEVEL/I_ISPR/I_ISPC/F_ISPR/F_ISPC/POLARITY 등의 레지스터는 모두 32bit 레지스터로 각 bit 는 32 개의 interrupt source 에 1:1 대응한다. 즉, INTPND[3]는 interrupt source 3 번이 pending 되어 있음을 나타낸다.

위의 Block diagram 에서 보았듯이 VIC 내부는 일정부분 IRQ 쪽 path 와 FIQ 쪽 path 가 분리되어 있고, 독립적으로 동작하게 된다. 레지스터 중에 "I_"라는 접두어로 시작되는 레지스터는 IRQ 쪽에 해당하고 "F_"라는 접두어로 시작되는 레지스터는 FIQ 쪽에 해당한다.

10.3.2. Level/Edge detect logic

Level/Edge detect logic 은 LEVEL 레지스터와 POLARITY 레지스터에 의해 영향을 받는다.

LEVEL 레지스터는 interrupt source 가 level trigger 인지 edge trigger 인지 선택하는 레지스터이다. POLARITY 레지스터는 interrupt source 가 active high 인지 active low 인지 선택하는 레지스터이다.

Level/Edge detect logic 은 32 개의 interrupt source signal 을 모니터링하며 LEVEL/POLARITY 레지스터에 의해서 선택된 형태의 signal 이 들어오면 INTPND 레지스터에 해당 bit 를 1 로 set 한다.

10.3.3. Masking & Demux logic

Level/Edge Detect logic 의 출력인 INTPND 레지스터는 masking 되지 않은 interrupt 상태를 알려준다. Masking logic 은 단순히 INTMSK 레지스터를 이용하여 INTPND 레지스터의 값을 masking 하여 나머지 logic 에 전달하는 일을 수행한다.

Demux logic 은 masking 된 interrupt 를 INTMOD 레지스터 세팅에 따라 IRQ 쪽 path 와 FIQ 쪽 path 로 분리하여 전달하는 일을 수행한다.

10.3.4. Arbiter

이미 알아본 대로 Arbiter 는 IRQ/FIQ path 각각 하나씩 존재한다. 단일 arbiter 는 8 개의 interrupt 입력을 받는 slave arbiter 4 개와 slave arbiter 의 결과를 arbitration 하는 master

arbiter 하나로 구성된다. Master arbiter, 4 개의 slave arbiter 각각은 round robin mode 혹은 fixed priority mode 로 동작할 수 있다.

Fixed priority mode 에서는 각 interrupt line 의 priority 가 결정되어 있고 그 priority 가 변하지 않은 상태에서 arbitration 이 일어나게 된다. Slave arbiter 각각에 대해서 8 개의 interrupt line 의 priority 는 PSLV 레지스터를 이용하여 programming 할 수 있고, master arbiter 가 입력 받는 slave arbitration 결과 4 line 에 대해서 PMST 레지스터를 통해 priority 를 programming 할 수 있다.

Master arbiter 와 slave arbiter 4 개가 cascading 으로 연결되어 있으므로 master arbiter 에 programming 된 slave arbiter 4 개의 priority 가 각각의 slave arbiter 내부 priority 보다 우선시 된다. 예를 들어 slave arbiter0 에 연결되어 있는 interrupt line 0 의 priority 가 slave arbiter1 에 연결된 interrupt line 8 보다 높다고 하더라도 slave arbiter0 의 priority 가 slave arbiter1 의 priority 보다 낮으면 interrupt line 8 이 선택된다. 즉 slave arbiter 내부의 priority setting 은 다른 slave arbiter 와는 아무런 연관 관계를 지니지 않는다.

Round robin mode 에서는 매 arbitration 마다 priority 가 update 되고 현재 priority 값은 CSLV/CMST 레지스터를 통해서 읽을 수 있다.

10.3.5. I_ISPR/F_ISPR and I_VECADDR/F_VECADDR

I_ISPR 과 F_ISPR 은 각각 IRQ/FIQ 에 해당하는 interrupt 가 detect 되고 arbitration 된 결과를 나타낸다. INTPND 와 달리 masking 되어 있어 enable 되지 않은 interrupt source 는 표시되지 않고, 또한 단 하나의 bit 만 1 로 세팅된다. 어떤 bit 가 1 로 세팅 되었는지 체크할 필요는 없고 그 대신 I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터의 값을 읽으면 해당 bit 가 어떤 bit 인지 알 수 있도록 되어 있다.

10.4. Programming Model

10.4.1. Enabling VIC

VIC 가 ARM processor 로 nIRQ/nFIQ 신호를 전달할 수 있도록 하기 위해서는 INTCON 레지스터의 GIE, nENBIRQ, nENBFIQ 가 올바른 값으로 세팅 되어야 한다. GIE bit 가 1 이면 INTPND 레지스터가 clear 된 상태를 유지하고 따라서 nIRQ/nFIQ 도 high 인 상태를 유지한다. nENBIRQ bit 가 1 이면 nIRQ 가 high 로 유지되고 nENBFIQ bit 가 1 이면 nFIQ signal 이 high 로 유지되어 ARM processor 의 IRQ/FIQ exception 이 발생하지 않는다. GIE, nENBIRQ, nENBFIQ 가 모두 0 으로 세팅 되더라도 각 interrupt source 를 enable 시키기 전에는 해당

interrupt 가 발생하지 않는다. 각 interrupt source 를 enable 시키는 방법은 아래에 별도의 section 을 참조하라.

Priority based arbiter 의 동작을 변경하는 것은 VIC 를 enable 하고 수행해도 되지만, enable 시키기 전에 수행하는 것을 권장한다.

참고로 VIC 가 enable 되어 있고 nIRQ/nFIQ 신호가 low 로 떨어져 있다고 하더라도 ARM processor 의 CPSR 레지스터의 세팅이 IRQ/FIQ disable mode 라면 IRQ/FIQ exception 이 발생되지 않음을 유념하라.

10.4.2. Disabling VIC

VIC 를 disable 시키기 위해서는 INTCON 레지스터의 GIE, nENBIRQ, nENBFIQ 를 모두 1 로 세팅하면 된다. VIC 를 다시 enable 시키는 경우를 대비하여 INTMSK 레지스터의 모든 bit 를 1 로 write 해 두는 것을 권장한다.

10.4.3. Enabling Each Interrupt Source(Unmasking Interrupt)

각 interrupt source 를 enable 시키기 위해서는 우선 해당 interrupt source 에서 발생시키는 interrupt signal 이 level trigger 인지 edge trigger 인지, active high 인지 low 인지를 알아야 한다. 그 값에 따라서 LEVEL 레지스터와 POLARITY 레지스터의 해당 bit 를 알맞게 programming 해 준다. 또한 그 interrupt source 를 nIRQ 에 연결할지 아니면 nFIQ 에 연결할지 결정하여 INTMOD 레지스터의 해당 bit 를 세팅을 해 준다. 그런 다음 INTMSK 레지스터의 해당 bit 를 0 으로 clear 해 주면 된다.

모든 interrupt 가 on chip device 에서 발생되면 모든 interrupt signal 의 level/edge 특성 및 active high/low 특성을 알고 있으므로 VIC 를 enable 시킬 때 LEVEL 레지스터와 POLARITY 레지스터를 미리 setting 할 수도 있다.

10.4.4. Disabling Each Interrupt Source(Masking Interrupt)

각 interrupt source 를 disable 시키기 위해서는 INTMSK 의 해당 bit 를 1 로 세팅하기만 하면 된다.

10.4.5. Acknowledge Interrupt

IRQ 나 FIQ 가 발생하면 handler software 는 VIC 의 INTPND 의 해당 bit 를 clear 해 줄 필요가 있다. Edge trigger mode interrupt 는 INTPND 의 해당 bit 가 clear 되지 않으면 VIC

hardware 는 해당 interrupt 가 처리된 것인지 알 수 없기 때문이다. 이것을 수행하는 방법은 간단하다. I_ISPC/F_ISPC 레지스터에 I_ISPR/F_ISPR 레지스터의 값을 읽어서 쓰면 된다. I_ISPR/F_ISPR 레지스터는 단 하나의 bit 만 1 인데, I_ISPC/F_ISPC 에 값을 쓰면 INTPND 레지스터의 해당 bit 가 clear 된다.

Level trigger mode interrupt 의 경우는 INTPND 의 해당 bit 를 clear 하더라도 device 에서 계속 interrupt signal 을 high 나 low 로 보내고 있으므로 acknowledge 를 하는 것이 의미가 없다. 따라서 acknowledge 를 하지 말아야 하고, 해당 device 의 interrupt handler 에서 device 가 더 이상 interrupt signal 을 보내지 않도록 하는 것으로 대신할 수 있다.

10.4.6. I_ISPR/F_ISPR, I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터 접근

Arbiter 가 들어온 interrupt source 중에 priority 가 가장 높은 것을 선정하고, 그것을 I_ISPR/F_ISPR 레지스터에 write 하게 되면, I_ISPR/F_ISPR 의 값은 새로운 arbitration 이 이루어지기 전까지는 변경되지 않는다. 새로운 arbitration 이 이루어지는 때는 I_ISPR 혹은 F_ISPR 레지스터의 값과 INTPND 레지스터, INTMSK 레지스터를 bit-wise AND 하여 0 이 되는 경우이다.

이렇게 될 때는 사용자가 I_ISPC/F_ISPC 에 I_ISPR/F_ISPR 의 값을 write 하여 INTPND 의 해당 bit 를 clear 하는 경우 혹은 해당 interrupt source 를 masking 하는 경우, 그리고 해당 interrupt source 가 level trigger interrupt signal 을 assert 하고 있다가 deassert 하는 경우이다. 즉 acknowledge 를 하거나 아니면 masking 을 할 때 새로운 arbitration 이 발생하게 된다.

이렇게 새로운 arbitration 이 발생하면 I_ISPR/F_ISPR 의 값이 update 되므로 읽으면 새로운 interrupt source 에 해당하는 값이 나오게 된다. I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터의 경우도 마찬가지이다. 따라서 I_ISPR/F_ISPR 또는 I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터의 값이 추후에 필요하면 새로운 arbitration 이 일어나기 전에 읽어 둔 값을 저장하였다가 사용하여야 한다.

10.4.7. Interrupt Handler Example

IRQ 에 해당하는 Interrupt Handler 를 다음과 같이 작성할 수 있다.

```

void AckIRQ(int irq)
{
    if(edge triggered)        // DO NOT Ack if level triggered
        I_ISPC = I_ISPR;
}

void InterruptHandler(void)
{
    int irq;
    while(1)
    {
        if(I_ISPR == 0)
            break;
        irq = I_VECADDR>>2;
        // MUST DO AckIRQ before MaskIRQ
        AckIRQ(irq);          // write I_ISPR to I_ISPC only if edge triggered
        MaskIRQ(irq);         // write 1 to correspondent bit of INTMSK
        // DO NOT read I_ISPR/I_VECADDR any more after AckIRQ or MaskIRQ
        Call correspondent irq service routine;
        UnmaskIRQ(irq);       // write 0 to correspondent bit of INTMSK
    }
}

```

10.5. Register Description

10.5.1. Registers

Table 10-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	INTCON	RW	Interrupt Control Register	0000 000Bh
0004h	INTPND	R	Interrupt Pending Register	0000 0000h
0008h	INTMOD	RW	Interrupt Mode Register	0000 0000h
000Ch	INTMSK	RW	Interrupt Mask Register	FFFF FFFFh
0010h	LEVEL	RW	Interrupt Level/Edge Selection Register	0000 0000h
0014h	I_PSLV0	RW	IRQ Slave Arbiter0 Priority Register	00FA C688h
0018h	I_PSLV1	RW	IRQ Slave Arbiter1 Priority Register	00FA C688h
001Ch	I_PSLV2	RW	IRQ Slave Arbiter2 Priority Register	00FA C688h
0020h	I_PSLV3	RW	IRQ Slave Arbiter3 Priority Register	00FA C688h
0024h	I_PMST	RW	IRQ Master Arbiter Priority Register	0000 1FE4h
0028h	I_CSLV0	R	Current IRQ Slave Arbiter0 Priority Register	00FA C688h
002Ch	I_CSLV1	R	Current IRQ Slave Arbiter1 Priority Register	00FA C688h
0030h	I_CSLV2	R	Current IRQ Slave Arbiter2 Priority Register	00FA C688h
0034h	I_CSLV3	R	Current IRQ Slave Arbiter3 Priority Register	00FA C688h
0038h	I_CMST	R	Current IRQ Master Arbiter Priority Register	0000 1FE4h
003Ch	I_ISPR	R	IRQ Interrupt Service Pending Register	0000 0000h
0040h	I_ISPC	W	IRQ Interrupt Service Clear Register	N/A
0044h	F_PSLV0	RW	FIQ Slave Arbiter0 Priority Register	00FA C688h
0048h	F_PSLV1	RW	FIQ Slave Arbiter1 Priority Register	00FA C688h
004Ch	F_PSLV2	RW	FIQ Slave Arbiter2 Priority Register	00FA C688h

0050h	F_PSLV3	RW	FIQ Slave Arbiter3 Priority Register	00FA C688h
0054h	F_PMST	RW	FIQ Master Arbiter Priority Register	0000 1FE4h
0058h	F_CSLV0	R	Current FIQ Slave Arbiter0 Priority Register	00FA C688h
005Ch	F_CSLV1	R	Current FIQ Slave Arbiter1 Priority Register	00FA C688h
0060h	F_CSLV2	R	Current FIQ Slave Arbiter2 Priority Register	00FA C688h
0064h	F_CSLV3	R	Current FIQ Slave Arbiter3 Priority Register	00FA C688h
0068h	F_CMST	R	Current FIQ Master Arbiter Priority Register	0000 1FE4h
006Ch	F_ISPR	R	FIQ Interrupt Service Pending Register	0000 0000h
0070h	F_ISPC	W	FIQ Interrupt Service Clear Register	N/A
0074h	POLARITY	RW	Interrupt Polarity Register	0000 0000h
0078h	I_VECADDR	R	IRQ Vector Address Register	0000 0000h
007Ch	F_VECADDR	R	FIQ Vector Address Register	0000 0000h

10.5.2. INTCON Register

INTCON 레지스터는 VIC의 전체 동작을 enable/disable 시키기 위한 레지스터이다.

Figure 10-3 INTCON Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																												GIE	Reserved	nENBIRQ	nENBHIQ

Table 10-3 INTCON Register Description(Offset : 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[3]	GIE	RW	Global Interrupt Enable 0 : VIC Enable 1 : VIC Disable	1b
[1]	nENBIRQ	RW	nIRQ Enable 0 : nIRQ generation enable 1 : nIRQ generation disable	1b
[0]	nENBFIQ	RW	nFIQ Enable 0 : nFIQ generation enable 1 : nFIQ generation disable	1b

VIC를 enable 시키기 위해서는 GIE bit를 '0'으로 세팅해야 한다. GIE bit가 '1'이면 INTPND가 0으로 clear되고 더 이상 interrupt가 발생하지 않게 된다. nIRQ/nFIQ에 대해서 각각 별도의 enable bit인 nENBIRQ, nENBFIQ가 있다.

10.5.3. INTPND Register

INTPND 레지스터는 Read Only 레지스터로 현재 Pending 되어 있는 Interrupt 상황을 알 수 있다.

INTPND 는 masking 이 이루어지기 전의 결과로, read 하여 사용하는 것을 권장하지 않는다.

Pending 된 interrupt 를 확인 하기 위해서는 I_ISPR/F_ISPR 혹은 I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터를 읽는 것을 권장한다.

I_ISPC/F_ISPC 에 값을 write 하여 INTPND 의 특정 bit 를 clear 할 수 있다.

Figure 10-4 INTPND Register

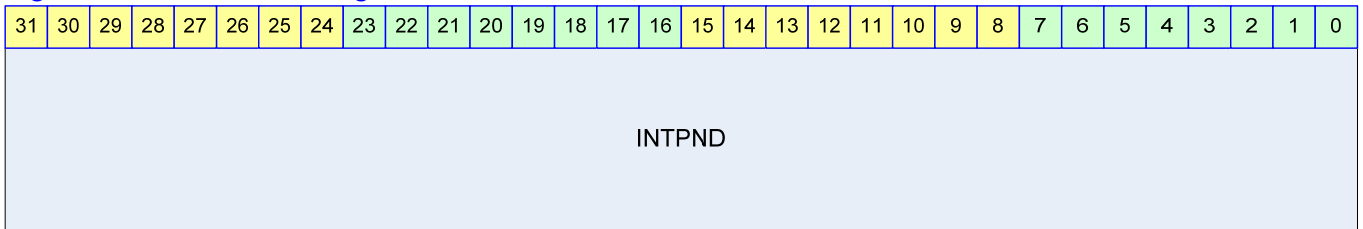


Table 10-4 INTPND Register Description(Offset : 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	INTPND	R	Interrupt Pending Status 0 : no interrupt pending 1 : interrupt pending 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	0000 0000h

10.5.4. INTMOD Register

INTMOD 레지스터는 각 interrupt source 를 nIRQ 에 연결할지 nFIQ 에 연결할지를 나타내는 레지스터이다.

Figure 10-5 INTMOD Register

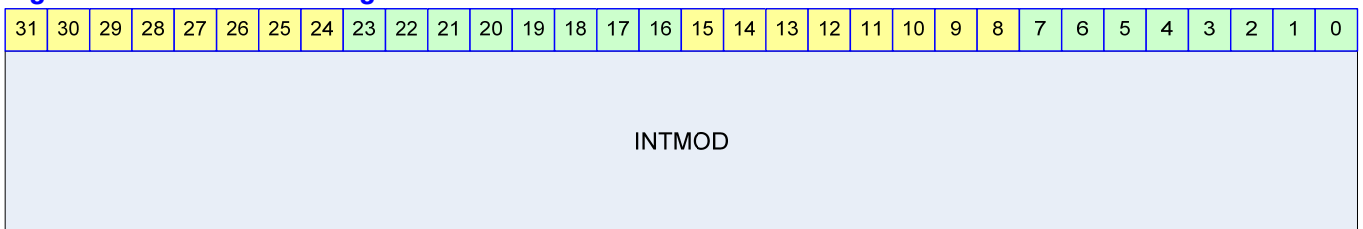


Table 10-5 INTMOD Register Description(Offset : 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTMOD	RW	Interrupt Mode Register 0 : Interrupt 를 nIRQ 로 연결 1 : Interrupt 를 nFIQ 로 연결 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	0000 0000h

10.5.5. INTMSK Register

INTMSK 레지스터는 각 Interrupt 를 masking 하기 위해서 사용한다.

Figure 10-6 INTMSK Register

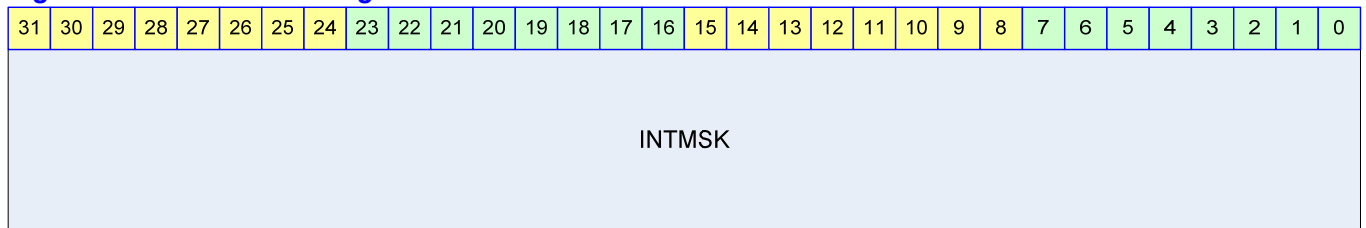


Table 10-6 INTMSK Register Description(Offset : 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTMSK	RW	Interrupt Mask Register 0 : Interrupt Unmasked(enabled) 1 : Interrupt Masked 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	FFFF FFFFh

10.5.6. LEVEL Register

LEVEL 레지스터는 각 interrupt source 가 level trigger interrupt signal 을 사용하는지 아니면 edge trigger interrupt signal 을 사용하는지 결정한다.

Figure 10-7 LEVEL Register

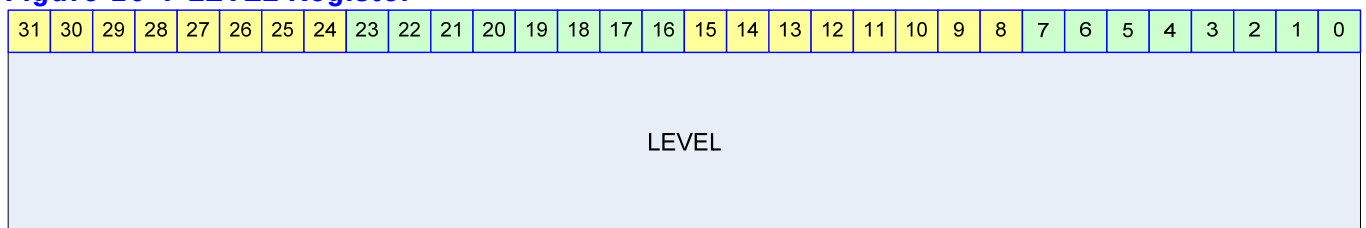


Table 10-7 LEVEL Register Description(Offset : 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	LEVEL	RW	Interrupt Level Register 0 : Interrupt signal is edge triggered 1 : Interrupt signal is level triggered 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	0000 0000h

10.5.7. POLARITY Register

POLARITY 레지스터는 Interrupt signal 의 polarity 를 설정하는 레지스터이다.

Figure 10-8 POLARITY Register

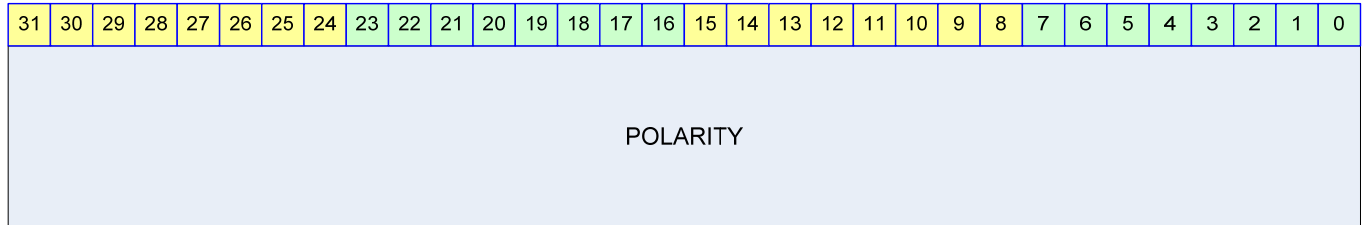


Table 10-8 POLARITY Register Description(Offset : 0074h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	POLARITY	RW	Interrupt Polarity Register 0 : Interrupt signal is active high 1 : Interrupt signal is active low 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	0000 0000h

10.5.8. PSLV Register

PSLV 레지스터는 Slave Arbiter 에 대한 priority setting 을 위한 레지스터이다. IRQ path 에 총 4 개의 slave arbiter 가 있으므로, I_PSLV0, I_PSLV1, I_PSLV2, I_PSLV3 레지스터가 존재하고, FIQ 쪽도 F_PSLV0, F_PSLV1, F_PSLV2, F_PSLV3 레지스터가 존재한다.

Figure 10-9 PSLV Register

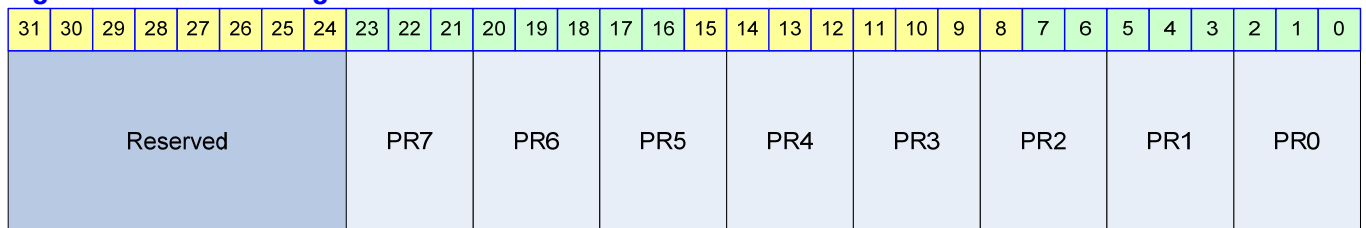


Table 10-9 PSLV Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:21]	PR7	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 7	111b
[20:18]	PR6	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 6	110b
[17:15]	PR5	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 5	101b
[14:12]	PR4	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 4	100b
[11:9]	PR3	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 3	011b
[8:6]	PR2	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 2	010b

[5:3]	PR1	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 1	001b
[2:0]	PR0	RW	Interrupt Priority for Interrupt Source 0 여기서 Interrupt Source 0 의 의미는 I_PSLV0/F_PSLV0 는 Interrupt Source 0 가 32 개의 interrupt source 중 0 번을 의미하고, I_PSLV1/F_PSLV1 은 interrupt source 8 번, I_PSLV2/F_PSLV2 는 interrupt source 16 번, I_PSLV3/F_PSLV3 은 interrupt source 24 번을 의미한다. Priority Setting 은 가장 높은 priority 는 000b 이고 111b 가 가장 낮은 priority 를 의미한다.	000b

PR0 에서 PR7 까지 8 개의 priority 는 모두 다른 값으로 세팅되어야 한다. 그렇지 않으면 VIC 가 오동작을 하게 된다.

10.5.9. PMST Register

PMST 레지스터는 Master arbiter 에 대한 priority 를 세팅하고 arbitration mode 를 바꾸기 위한 레지스터이다. IRQ/FIQ 에 대해 레지스터가 각각 존재하고 I_PMST/F_PMST 이다.

Figure 10-10 PMST Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved																				MMode	SMode3	SMode2	SMode1	SMode0	PR3		PR2		PR1		PR0	

Table 10-10 PMST Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[12]	MMode	RW	Master Arbiter Mode 0 : Round robin arbitration 1 : Fixed priority arbitration	1b
[11]	SMode3	RW	Slave Arbiter 3 Mode 0 : Round robin arbitration 1 : Fixed priority arbitration	1b
[10]	SMode2	RW	Slave Arbiter 2 Mode 0 : Round robin arbitration 1 : Fixed priority arbitration	1b
[9]	SMode1	RW	Slave Arbiter 1 Mode 0 : Round robin arbitration 1 : Fixed priority arbitration	1b
[8]	SMode0	RW	Slave Arbiter 0 Mode 0 : Round robin arbitration 1 : Fixed priority arbitration	1b

[7:6]	PR3	RW	Priority for Slave Arbitration Result 3	11b
[5:4]	PR2	RW	Priority for Slave Arbitration Result 2	10b
[3:2]	PR1	RW	Priority for Slave Arbitration Result 1	01b
[1:0]	PR0	RW	Priority for Slave Arbitration Result 0 Master Arbiter 는 4 개의 Slave Arbiter 의 결과에 대한 arbitration 을 수행하는데 각 Slave Arbiter 의 결과에 대해 priority 를 setting 할 수 있다. Priority Setting 은 가장 높은 priority 는 00b 이고 11b 가 가장 낮은 priority 를 의미한다.	00b

PR0 에서 PR3 까지 4 개의 priority 는 모두 다른 값으로 세팅되어야 한다. 그렇지 않으면 VIC 가 오동작을 하게 된다.

10.5.10. CSLV Register

CSLV 레지스터는 Slave Arbiter 에 대한 priority 가 어떻게 변하는지 볼 수 있는 Read Only 레지스터이다. Arbitration mode 가 round robin 인 경우 arbitration 마다 priority 가 변하게 되는데, 이것을 monitoring 할 수 있는 레지스터이다. Fixed priority arbitration 을 선택한 경우 CSLV 의 값은 PSLV 와 같은 값으로 변하지 않게 된다. 또한 PSLV 레지스터에 값을 쓰게 되면 CSLV 는 해당하는 값으로 자동으로 update 된다.

IRQ path 에 총 4 개의 slave arbiter 가 있으므로, I_CSLV0, I_CSLV1, I_CSLV2, I_CSLV3 레지스터가 존재하고, FIQ 쪽도 F_CSLV0, F_CSLV1, F_CSLV2, F_CSLV3 레지스터가 존재한다.

Figure 10-11 CSLV Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								PR7		PR6		PR5		PR4		PR3		PR2		PR1		PR0									

Table 10-11 CSLV Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:21]	PR7	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 7	111b
[20:18]	PR6	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 6	110b
[17:15]	PR5	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 5	101b
[14:12]	PR4	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 4	100b
[11:9]	PR3	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 3	011b
[8:6]	PR2	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 2	010b
[5:3]	PR1	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 1	001b
[2:0]	PR0	R	Interrupt Priority for Interrupt Source 0 여기서 Interrupt Source 0 의 의미는	000b

			I_PSLV0/F_PSLV0 는 Interrupt Source 0 가 32 개의 interrupt source 중 0 번을 의미하고, I_PSLV1/F_PSLV1 은 interrupt source 8 번, I_PSLV2/F_PSLV2 는 interrupt source 16 번, I_PSLV3/F_PSLV3 은 interrupt source 24 번을 의미한다. Priority Setting 은 가장 높은 priority 는 000b 이고 111b 가 가장 낮은 priority 를 의미한다.	
--	--	--	--	--

10.5.11. CMST Register

Master Arbiter 가 round robin mode 로 세팅되어 있는 경우에는 매 arbitration 마다 priority 가 변하게 되어 있는데 그것을 monitoring 할 수 있는 Read Only 레지스터이다. IRQ/FIQ 에 대해 레지스터가 각각 존재하고 I_CMST/F_CMST 이다.

Figure 10-12 CMST Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								PR3		PR2		PR1		PR0	

Table 10-12 CMST Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7:6]	PR3	R	Priority for Slave Arbitration Result 3	11b
[5:4]	PR2	R	Priority for Slave Arbitration Result 2	10b
[3:2]	PR1	R	Priority for Slave Arbitration Result 1	01b
[1:0]	PR0	R	Priority for Slave Arbitration Result 0 Master Arbiter 는 4 개의 Slave Arbiter 의 결과에 대한 arbitration 을 수행하는데 각 Slave Arbiter 의 결과에 대해 priority 를 setting 할 수 있다. Priority Setting 은 가장 높은 priority 는 00b 이고 11b 가 가장 낮은 priority 를 의미한다.	00b

10.5.12. ISPR Register

ISPR 레지스터는 arbitration 결과 선택된 interrupt source bit 를 알 수 있는 Read Only 레지스터이다. 현재 pending 되어 있는 interrupt 중에 priority 가 가장 높은 interrupt 가 선택되어 한 bit 만 set 되게 된다. 하지만 이 레지스터를 이용하여 interrupt source 번호를 찾을

필요는 없고 interrupt 를 acknowledge 하기 위해서 사용된다. IRQ/FIQ 각각에 대해서 I_ISPR/F_ISPR 이 존재한다.

Figure 10-13 ISPR Register



Table 10-13 ISPR Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	ISPR	R	Interrupt Service Pending Register 0 : Interrupt is not pended 1 : Interrupt is pended 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응하고 단 하나의 bit 만 set 된다.	0000 0000h

10.5.13. ISPC Register

ISPC 레지스터는 pending 된 interrupt 를 clear 하기 위해서 사용하는 Write Only 레지스터이다. ISPC 에 값을 쓰면 1 값을 가지는 bit 위치마다 INTPND 레지스터가 clear 된다. 현재 service 할 interrupt source 에 acknowledge 를 하기 위해서 사용하고 ISPR 레지스터의 값을 ISPC 에 write 하는 것이 보통이다. 현재 pending 된 interrupt 가 INTPND 에서 clear 되면 새로운 arbitration 이 시작된다. IRQ/FIQ 각각 I_ISPC/F_ISPC 레지스터로 존재한다.

Figure 10-14 ISPC Register

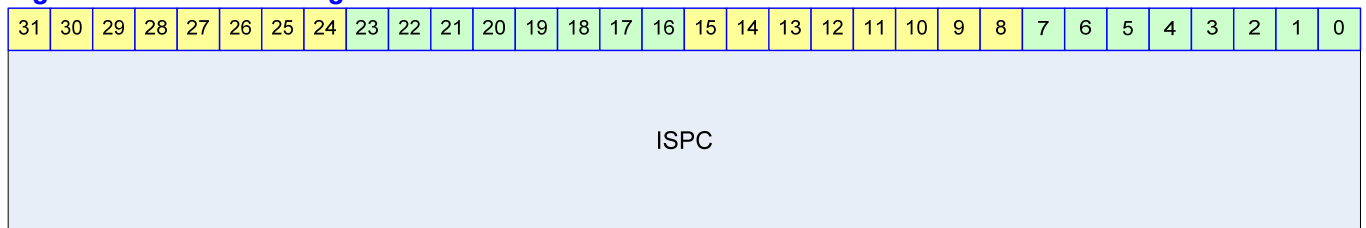


Table 10-14 ISPC Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	ISPC	W	Interrupt Service Pending Clear Register Write 0 : No meaning Write 1 : correspondent bit of INTPND cleared 각 bit 는 각 interrupt source 에 대응한다.	N/A

10.5.14. VECADDR Register

VECADDR 레지스터는 현재 arbitration 된 결과 pending 된 interrupt 의 vector address 를 찾기 위한 Read Only 레지스터이다. ISPR 에 한 bit 가 set 되어도 software 가 해당 bit 를 찾기 위해서는 loop 을 돌거나 많은 instruction 을 수행해야 한다. - 참고로 ARM 의 clz(counting leading zero)와 같은 instruction 을 수행하면 쉽게 할 수 있기는 하다. Software 는 ISPR 레지스터를 읽어서 현재 pending 된 interrupt 의 번호를 체크할 필요가 없이 VECADDR 레지스터를 읽어서 interrupt 의 번호를 알 수 있다. 또한 interrupt service routine table address 에 VECADDR 에서 읽은 값을 더하기만 하더라도 해당 interrupt service routine 을 찾아낼 수 있다.

IRQ/FIQ 각각 I_VECADDR/F_VECADDR 레지스터로 존재한다. 단, ISPR 의 값이 0 이면 VECADDR 에서 읽은 값은 의미가 없음을 유의하라.

Figure 10-15 VECADDR Register

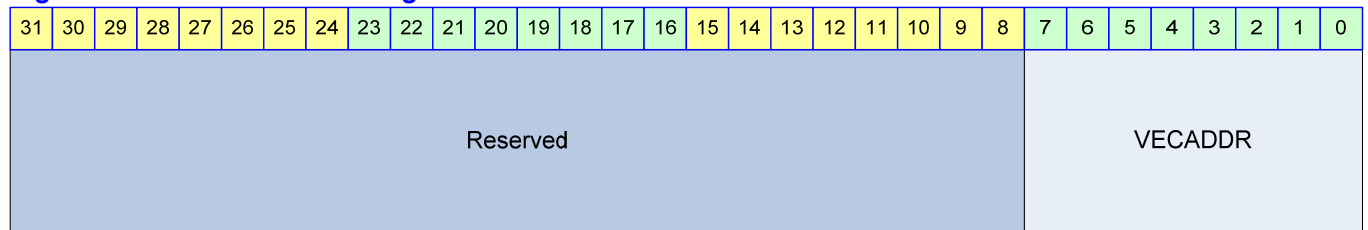


Table 10-15 VECADDR Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7:0]	VECADDR	R	Pending Interrupt Vector Address Interrupt Source 0 이 Pending 이면 0x00, Interrupt Source 1 이 Pending 이면 0x04, Interrupt Source 2 이 Pending 이면 0x08, Interrupt Source 3 이 Pending 이면 0x0C, ... Interrupt Source 31 이 Pending 이면 0x7C 의 값을 가진다.	00h

11. Enhanced-DMA

11.1. Overview


DMA(Direct Memory Access) Controller 는 기본적으로 Memory 와 onchip Peripheral 사이의 data 전송을 관장한다. Onchip peripheral 은 data 를 load 할 필요가 있거나 store 해야할 필요가 있는 경우에 DMA Controller 에 request 를 생성하고 DMA Controller 는 해당 request 를 받으면 memory 와 peripheral 사이의 data 전송을 service 하게 된다. 설계된 DMA Controller 는 총 8 개의 channel 이 존재하고, 4 개의 Channel 을 가지는 DMA Engine 이 두 개 들어 있는 구조를 가지고 있어 2 개의 독립적인 data 전송이 가능하다.

11.1.1. Features

- 8 Channel Support
 - 2 x 4 Channel DMA Engine
 - 2 independent data transfer at a time
- Round-robin arbitration
- Source BUS width : BYTE/HWORD/WORD support
- Destination BUS width : BYTE/HWORD/WORD support
- Byte 단위의 transfer count
- Automatic Pack/Unpack
- Unaligned address support
 - 단, Destination address가 unaligned인 경우에는 ByteEnable신호를 받을 수 있는 Slave이어야 한다.
- Descriptor를 이용한 Linked list scatter/gather DMA support
- Memory-to-Memory copy support
- Programmable data-burst size(1/2/4/8/16/32 byte)
- Up to (1M -1) bytes of data transfer per descriptor
- Only little endian support


11.1.2. Block diagram

전체적인 하드웨어 구성은 다음 그림과 같다.

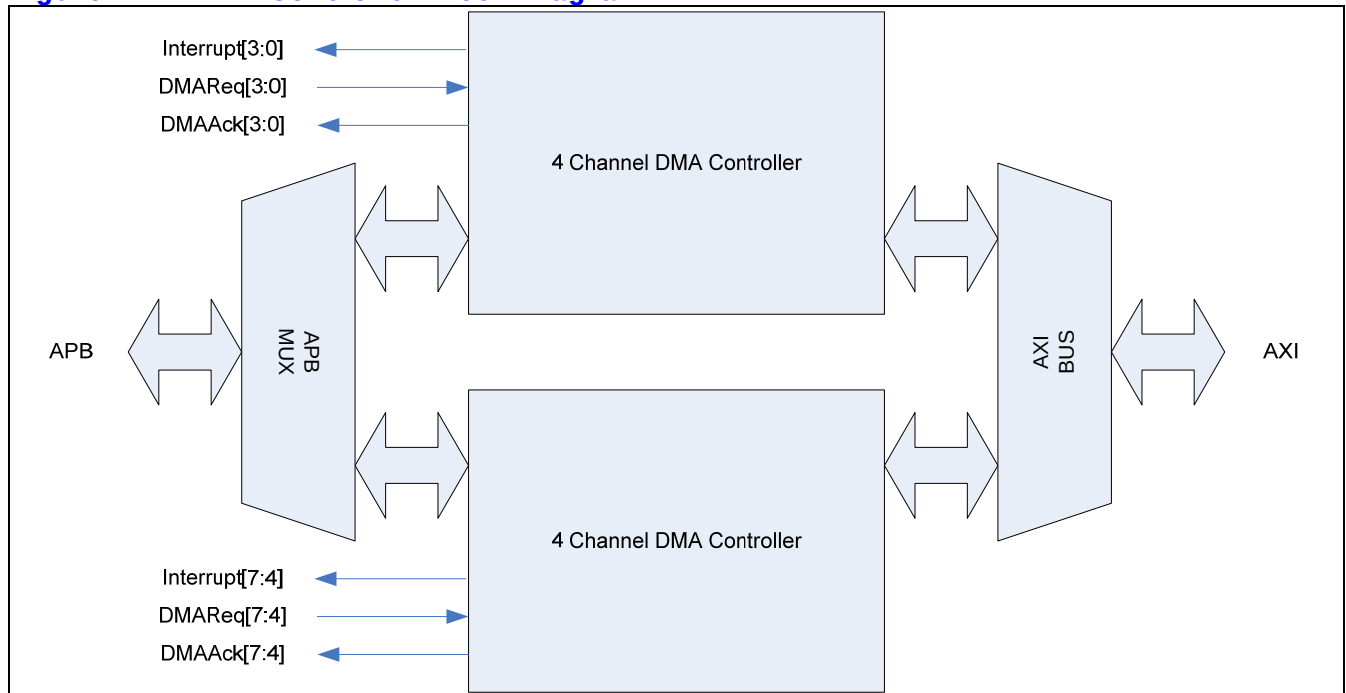Figure 11-1 DMA Controller Block Diagram

4 Channel DMA Controller 가 두 개 들어 있고, 그것이 BUS MUX 로 연결되어 있다. 각 Channel 별로 DMA Request 신호를 받고 DMA service 의 시작과 끝을 알리는 Acknowledge 신호가 peripheral 로 출력된다. 각 channel 의 동작의 시작과 끝 혹은 error 상황을 알려주기 위해서 8 개의 interrupt line 이 출력된다. 4 Channel DMA Controller 의 내부 구조는 다음과 같다.

Figure 11-2 4 Channel DMA Controller의 내부구조

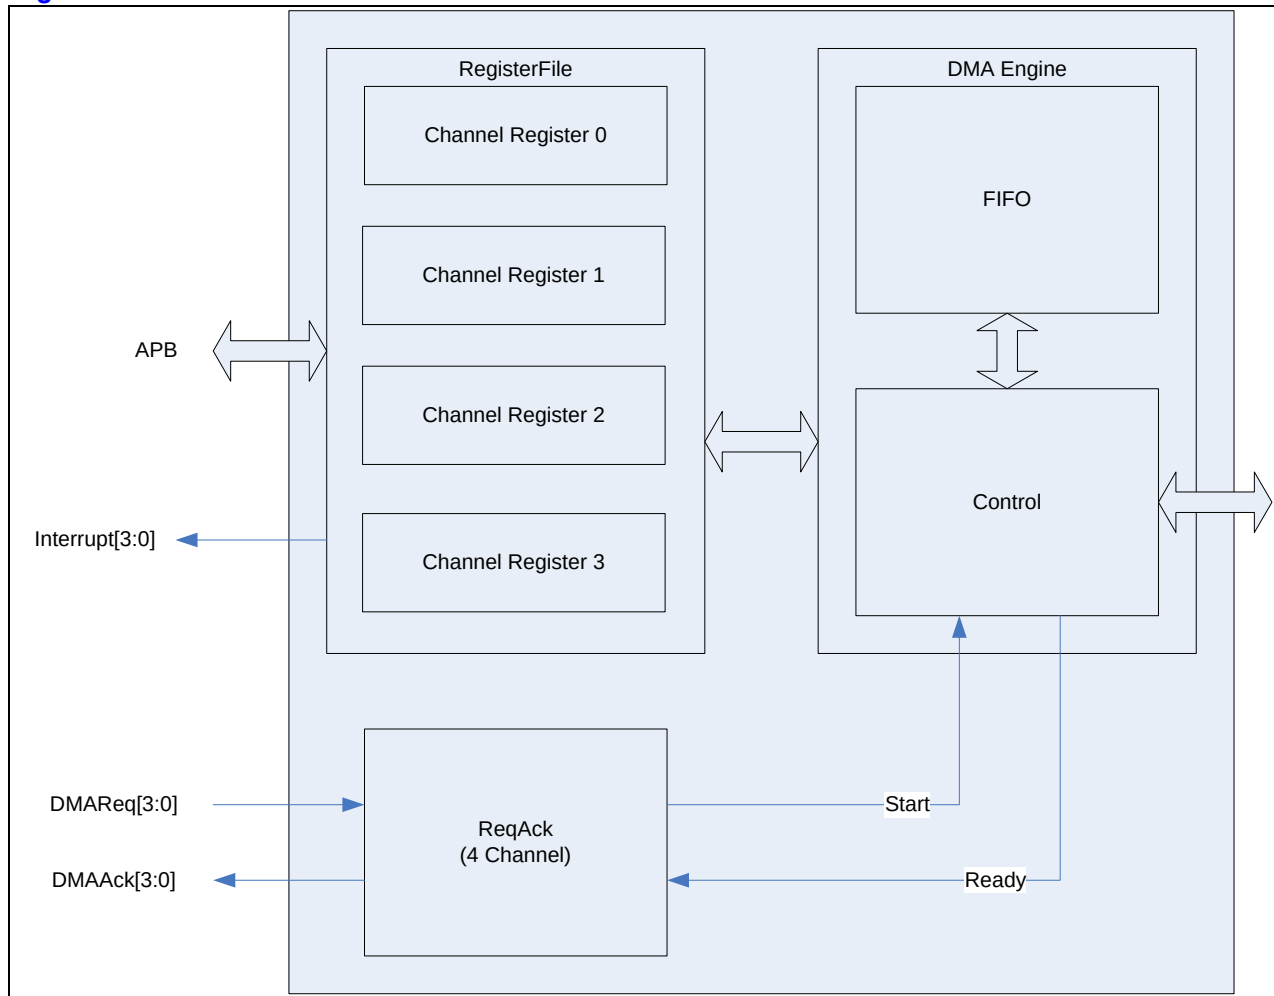

4 Channel DMA Controller 는 4 개의 channel 마다 register set 가 존재하고, DMA Request 시에는 하나의 Channel register 가 enable 되어 DMA Engine 이 동작하도록 되어있다. 각 channel 별로 DMA Engine 를 가지고 있는 것보다 하드웨어 복잡도가 낮아지지만 4 Channel 의 DMA 가 동시에 enable 될 수는 없다.

11.2. DMA Channel

각 channel 에 할당 된 onchip Peripheral 은 System Register 의 DMA Channel Mux. 부분을 참조 하면 된다.

11.2.1. Channel Arbitration

하나의 DMA Engine 에 물려 있는 4 개의 Channel 에 동시에 request 가 오는 경우에는 round-robin scheme 을 이용하여 arbitration 하게 된다. 즉, request 에 해당 하는 service 가 끝난 DMA channel 이 가장 low priority 를 가지게 된다.


Channel 0/1/2/3 를 처리하는 DMA Engine 과 Channel 4/5/6/7 을 처리하는 DMA Engine 사이에는 항상 Channel 0/1/2/3 의 DMA Engine 이 높은 우선 순위를 가지고 BUS 를 점유하게 된다. 하지만 DMA Controller 가 AXI BUS 의 out-of-order transfer 를 지원하기 때문에 BUS 점유가 data transfer 의 순서와 큰 연관 관계를 맺지 않고 효율적인 data transfer 가 일어나게 된다.

11.3. Channel Operation

11.3.1. Basic Operation

각 Channel 의 기본적인 동작은 다음과 같은 state machine 으로 설명할 수 있다.

Figure 11-3 DMA Operation State Machine

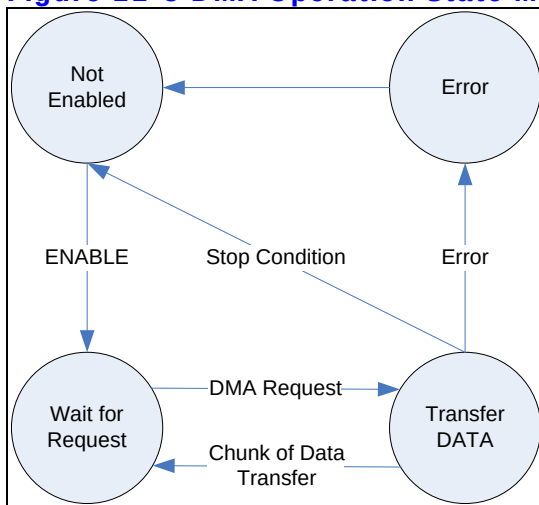

- Not Enabled State

초기 상태에서는 DMA 가 Enable 되지 않는다.

- Wait for Request State

DMA 가 enable 되면 외부의 DMA Request 를 기다리게 된다.

- Transfer Data State

DMA request 가 들어오면 Source Address 레지스터가 지정하고 있는 address 에서 일정한 양의 data 를 읽어 Destination Address 레지스터가 지정하고 있는 address 에 복사를 한다. 복사후에

stop condition 이 발생하면 Stop Interrupt 신호가 생성되고 Not Enabled State 로 돌아가게 되고, 아니면 Wait for Request State 로 돌아가게 된다. Data 의 transfer 는 source address 에서 destination address 로 일어나게 되며 한번에 전송되는 data size 는 control 레지스터의 Size field 에 의해 결정된다.

- Error State

레지스터 세팅이나 Data 전송 시에 오류가 발생하면 Error State 가 되어 interrupt 가 발생하고 Not Enabled State 로 돌아가게 된다.

Channel Enable 을 enable 시키기 위해서는 Status 레지스터의 enable bit 를 '1'로 setting 해 주고 Pending interrupt 를 모두 clear 해 주면 된다.

DMA Channel 의 stop condition 은 Control register 의 TransferCount field 가 0 이 되고 Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 가 '1'인 경우이다.

11.3.2. Descriptor Loading

Transfer Data State 에서 Control 레지스터의 TransferLength field 가 0 이 되면 일단 DMA Request 에 대응하는 data transfer 는 종료된다. Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 가 '0'인 경우에는 종료된 후 새롭게 DMA Request 신호가 들어오면 Descriptor 가 loading 이 일어나고 새로운 data transfer 가 발생하게 된다. Descriptor Loading 이란 Memory 에서 4 개의 Word 를 읽어서 Source Address 레지스터, Destination Address 레지스터, Control 레지스터, Descriptor 레지스터를 update 하는 과정을 의미한다. 새로운 Descriptor 의 위치는 Descriptor 레지스터의 상위 30bit 로 addressing 되는데, Descriptor 의 내용은 다음과 같은 4 Word 로 구성된다.

Table 11-1 Descriptor

Word	Name	Description
1 번째 Word	SourceAddr	Source Address 레지스터를 update 할 내용이다.
2 번째 Word	DestAddr	Destination Address 레지스터를 update 할 내용이다.
3 번째 Word	Control	Control 레지스터를 update 할 내용이다. 참고로 TransferLength 가 0 이 되도록 하면 안된다.
4 번째 Word	Descriptor	Descriptor 레지스터를 update 할 내용이다.

이렇게 새로운 Descriptor 를 계속 Loading 하여 사용자는 Scatter/gather DMA 를 할 수 있다.

11.3.3. Interrupt

DMA Controller 의 interrupt line 은 각 channel 별로 존재하고 Active high level sensitive interrupt signal 을 생성한다. 각 channel 별로 발생하는 interrupt 는 다음과 같은 4 가지 상황에서 발생하게 된다.

(a) Error Interrupt

BUS Error 를 detect 하거나 사용자의 레지스터 세팅에 오류가 있는 경우, Status 레지스터의 ErrInt bit 가 '1'로 set 되고 interrupt 가 발생한다. Error Interrupt 가 발생하면 해당 채널의 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 Status 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

(b) Stop Interrupt

Control 레지스터의 TransferLength field 가 0 이 되고 더 이상 load 할 descriptor 가 없는 경우(즉, Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 가 '1'인 경우) Stop Interrupt 가 발생한다. 이 interrupt 는 Status 레지스터의 StopIntEn bit 로 masking 을 할 수 있는데 masking 이 되어도 Stop Interrupt 상황이면 Status 레지스터의 StopInt bit 가 '1'로 set 되고 해당 채널의 state 는 Not Enabled State 로 변경되어 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 Status 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

(c) End Interrupt

Control 레지스터의 TransferLength field 가 0 이 되면 End Interrupt 가 발생한다. 이 interrupt 는 Control 레지스터의 EndIntEn bit 로 masking 이 가능하다. End Interrupt 가 발생하면 Status 레지스터의 EndInt bit 이 '1'로 set 되지만 해당 채널의 data transfer 는 계속 진행된다.

(d) Start Interrupt

새로운 Descriptor 가 성공적으로 Loading 된 경우 Start Interrupt 가 발생한다. 이 interrupt 는 Control 레지스터의 StartIntEn bit 로 masking 이 가능하다. Start Interrupt 가 발생하면 Status 레지스터의 StartInt bit 가 '1'로 set 되지만 해당 채널의 data transfer 는 계속 진행된다.

11.3.4. Trailing Bytes

Control 레지스터의 TransferLength field 는 현재의 Descriptor 를 이용하여 전송할 총 byte 수를 세팅하게 되어 있다. DMA Engine 은 매 전송마다 TransferLength field 를 감소시키고, TransferLength field 를 현재의 descriptor 에서 전송을 기다리는 byte 수로 인식하게 된다. 또한

Control 레지스터의 Size field 를 이용하여 한번에 전송할 byte 수를 결정할 수 있다. 어떤 시점에서 Size field 로 결정된 byte 수보다 TransferLength field 로 결정된 byte 수가 작으면 TransferLength field 로 결정된 byte 수 만큼 전송하게 된다.

예를 들어 Size field 로 한번의 전송으로 32byte 씩 전송하도록 세팅되어 있고, TransferLength field 의 값이 15 byte 라고 하면 15 byte 만 전송한다.

11.3.5. Memory-to-Memory Transfer

DMA Controller 를 이용하여 memory 에 있는 data 를 memory 로 빠르게 전송할 수 있다. 이런 기능을 하기 위해서는 Control 레지스터의 M2M bit 를 '1'로 세팅하면 된다. 이 경우 peripheral 에서 오는 DMA request 는 무시되고, DMA Request 가 항상 assert 된 것처럼 동작하게 된다.

11.4. Software Model

11.4.1. Enabling DMA Channel

DMA Channel 을 enable 하기 위해서는 Status 레지스터의 Enable bit 를 '1'로 세팅하고 StopInt bit 과 ErrInt bit 을 '0'으로 clear 해 주면 된다. 당연히 해당 DMA Channel 이 올바르게 동작하려면 Source Address 레지스터, Destination Address 레지스터, Control 레지스터, Descriptor 레지스터가 올바르게 세팅된 후 enable 하여야 한다.

11.4.1.1. Enabling DMA Channel(No Descriptor Mode)

Descriptor 를 사용하지 않는 경우 다음과 같이 레지스터를 세팅하면 된다.

- (a) Source Address 레지스터/Destination Address 레지스터를 원하는 값으로 세팅한다.
- (b) Control 레지스터를 세팅하는데 TransferLength 는 반드시 0 보다 큰 값을 가져야 한다.
- (c) Descriptor 레지스터의 DescriptorEnd bit 를 '1'로 세팅한다.
- (d) Status 레지스터를 세팅하여 해당 channel 을 enable 시킨다.

11.4.1.2. Enabling DMA Channel(Using Descriptor)

Descriptor 를 사용하여 DMA 를 동작시키기 위해서는 다음과 같이 레지스터를 세팅할 수 있다.

- (a) memory 의 특정 위치에 Descriptor 를 Linked list 로 연결되도록 4 word 씩 write 한다.

(b) Control 레지스터의 TransferLength 를 0 으로 write 한다. Memory-to-Memory 전송이라면 M2M bit 를 '1'로 세팅한다.

(c) Descriptor 레지스터에 첫 번째 Descriptor 가 write 된 address 를 세팅한다. 이때 DescriptorEnd bit 는 '0'으로 세팅한다.

(d) Status 레지스터를 세팅하여 해당 channel 을 enable 시킨다.

당연히 첫 번째 Descriptor 를 memory 에 write 하지 않고 직접 레지스터에 write 해도 된다. 이때는 두 번째 Descriptor 의 address 를 Descript 레지스터에 세팅하면 된다.

11.4.2. Disabling DMA Channel

위에서 언급한 대로 Error Interrupt 나 Stop Interrupt 가 발생하면 해당 channel 의 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 자동으로 해당 채널이 Disable 된다. 사용자가 강제로 동작하고 있는 DMA channel 을 disable 하기 위해서는 다음과 같은 절차를 거쳐야 한다.

(a) Status 레지스터의 Enable bit 을 '0'으로 clear 해 준다.

(b) Status 레지스터의 Active bit 을 polling 하여 '0'이 될 때까지 기다린다.

Active bit 은 현재 data transfer 가 진행중임을 나타내는 bit 로, data transfer 중간에 다른 레지스터를 access 하면 안되기 때문에 polling 을 하여 data transfer 가 끝났는지 detect 하는 것이다.

11.4.3. Restriction on Register Access

Status 레지스터를 제외하고는 Channel 이 enable 된 상태에서 레지스터에 write 를 시도하면 안된다. Data transfer 가 일어나는 도중 레지스터를 write 하게 되면 DMA Controller 가 오동작 할 수 있기 때문이다.

11.5. Register Description

11.5.1. Registers

Table 11-2 Registers


Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	SRC_CH0	RW	Source Address(Channel 0)	0000 0000h
0004h	DEST_CH0	RW	Destination Address(Channel 0)	0000 0000h
0008h	CTRL_CH0	RW	Control(Channel 0)	0000 0000h
000Ch	DESC_CH0	RW	Descriptor(Channel 0)	0000 0000h
0010h	STAT_CH0	RW	Status(Channel 0)	0000 0000h

0020h	SRC_CH1	RW	Source Address(Channel 1)	0000 0000h
0024h	DEST_CH1	RW	Destination Address(Channel 1)	0000 0000h
0028h	CTRL_CH1	RW	Control(Channel 1)	0000 0000h
002Ch	DESC_CH1	RW	Descriptor(Channel 1)	0000 0000h
0030h	STAT_CH1	RW	Status(Channel 1)	0000 0000h
0040h	SRC_CH2	RW	Source Address(Channel 2)	0000 0000h
0044h	DEST_CH2	RW	Destination Address(Channel 2)	0000 0000h
0048h	CTRL_CH2	RW	Control(Channel 2)	0000 0000h
004Ch	DESC_CH2	RW	Descriptor(Channel 2)	0000 0000h
0050h	STAT_CH2	RW	Status(Channel 2)	0000 0000h
0060h	SRC_CH3	RW	Source Address(Channel 3)	0000 0000h
0064h	DEST_CH3	RW	Destination Address(Channel 3)	0000 0000h
0068h	CTRL_CH3	RW	Control(Channel 3)	0000 0000h
006Ch	DESC_CH3	RW	Descriptor(Channel 3)	0000 0000h
0070h	STAT_CH3	RW	Status(Channel 3)	0000 0000h
0080h	SRC_CH4	RW	Source Address(Channel 4)	0000 0000h
0084h	DEST_CH4	RW	Destination Address(Channel 4)	0000 0000h
0088h	CTRL_CH4	RW	Control(Channel 4)	0000 0000h
008Ch	DESC_CH4	RW	Descriptor(Channel 4)	0000 0000h
0090h	STAT_CH4	RW	Status(Channel 4)	0000 0000h
00A0h	SRC_CH5	RW	Source Address(Channel 5)	0000 0000h
00A4h	DEST_CH5	RW	Destination Address(Channel 5)	0000 0000h
00A8h	CTRL_CH5	RW	Control(Channel 5)	0000 0000h
00ACh	DESC_CH5	RW	Descriptor(Channel 5)	0000 0000h
00B0h	STAT_CH5	RW	Status(Channel 5)	0000 0000h
00C0h	SRC_CH6	RW	Source Address(Channel 6)	0000 0000h
00C4h	DEST_CH6	RW	Destination Address(Channel 6)	0000 0000h
00C8h	CTRL_CH6	RW	Control(Channel 6)	0000 0000h
00CCh	DESC_CH6	RW	Descriptor(Channel 6)	0000 0000h
00D0h	STAT_CH6	RW	Status(Channel 6)	0000 0000h
00E0h	SRC_CH7	RW	Source Address(Channel 7)	0000 0000h
00E4h	DEST_CH7	RW	Destination Address(Channel 7)	0000 0000h
00E8h	CTRL_CH7	RW	Control(Channel 7)	0000 0000h
00ECh	DESC_CH7	RW	Descriptor(Channel 7)	0000 0000h
00F0h	STAT_CH7	RW	Status(Channel 7)	0000 0000h

8 개 Channel 전체 레지스터의 map 은 위의 그림과 같다. 각 Channel 별 레지스터에 대해서 살펴보자.

11.5.2. Source Address Register


Source Address 레지스터는 말 그대로 복사가 일어날 Source 의 address 를 지칭하기 위한 레지스터이다.

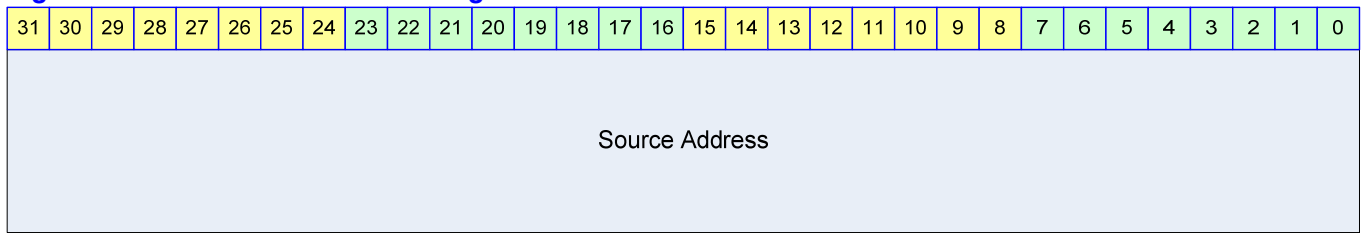Figure 11-4 Source Address Register**Table 11-3 Source Address Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Source Address	RW	32bit Source Address Control 레지스터의 SrcIncr bit 가 '1'이면 매 전송된 byte 수 만큼 증가한다.	0000 0000h

11.5.3. Destination Address Register

Destination Address 레지스터는 말 그대로 복사가 일어날 Destination Address 를 지칭하기 위한 레지스터이다.

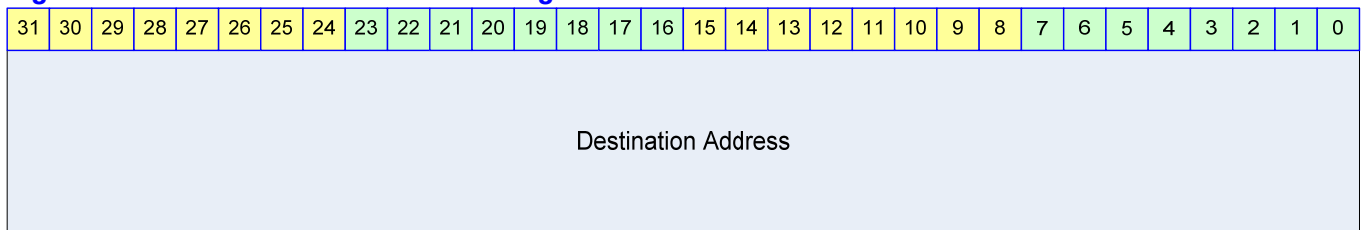Figure 11-5 Destination Address Register**Table 11-6 Destination Address Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Destination Address	RW	32bit Destination Address Control 레지스터의 DstIncr bit 가 '1'이면 매 전송된 byte 수 만큼 증가한다.	0000 0000h

11.5.4. Control Register

Control 레지스터는 현재 전송하고 있는 Descriptor 의 data transfer 의 동작을 규정하는 레지스터이다.

Figure 11-6 Control Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
StartInEn	EndInEn	M2M	SrcIncr	SrcWidth	DstIncr	DstWidth	Size			TransferLength																					

Table 11-4 Control Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	StartInEn	RW	Start Interrupt Enable Flag 0 : Start Interrupt 를 masking 함 1 : Start Interrupt 를 발생시킴	0b
[30]	EndIntEn	RW	End Interrupt Enable Flag 0 : End Interrupt 를 masking 함 1 : End Interrupt 를 발생시킴 1	0b
[29]	M2M	RW	Memory-to-Memory Transfer Flag 0 : DMA Request 신호로 DMA 동작 1 : DMA Request 신호 없이 DMA 동작 Memory 에서 memory 로 data 를 전송하는 경우 외부의 DMA Request 신호와 관계 없이 전송이 계속된다. M2M bit 가 '1'인 경우 외부 DMA Request 신호를 무시하고 DMA Request 가 항상 assert 되어 있는 것과 동일하게 DMA Controller 가 동작하게 된다.	0b
[28]	SrcIncr	RW	Source Address Increment Flag 1 : 매 transfer 마다 Source Address 증가시킴 0 : 매 transfer 마다 Source Address 증가안함	0b
[27:26]	SrcWidth	RW	Source Device 의 BUS Width 00 : BYTE(8bit) 01 : HWORD(16bit) 10 : WORD(32bit) 11 : reserved Source Device 가 memory 라면 반드시 WORD 로 세팅해야 한다.	00b
[25]	DstIncr	RW	Destination Address Increment Flag 1 : 매 transfer 마다 Destination Address 증가시킴 0 : 매 transfer 마다 Destination Address 증가안함	0b
[24:23]	DstWidth	RW	Destination Device 의 BUS Width 00 : BYTE(8bit) 01 : HWORD(16bit) 10 : WORD(32bit) 11 : reserved Destination Device 가 memory 라면 반드시 WORD 로 세팅해야 한다.	00b
[22:20]	Size	RW	Transfer Size 매 DMA Request 마다 한번에 전송할 byte 수 000 : 1 byte	000b

			001 : 2 byte 010 : 4 byte 011 : 8 byte 100 : 16 byte 101 : 32 byte Other : reserved	
[19:0]	TransferLength	RW	전체 전송할 byte 수/현재 남아 있는 byte 수 20 bit 이므로 하나의 Descriptor 에서 1MB-1Byte 까지 전송할 수 있다. 매 data transfer 마다 감소하게 되어 "현재 남아있는 전송할 byte 수"를 지칭하게 된다.	00000h

11.5.5. Descriptor Register

Descriptor 레지스터는 새로 Loading 될 Descriptor 의 address 를 담고 있는 레지스터이다.

Figure 11-7 Descriptor Register

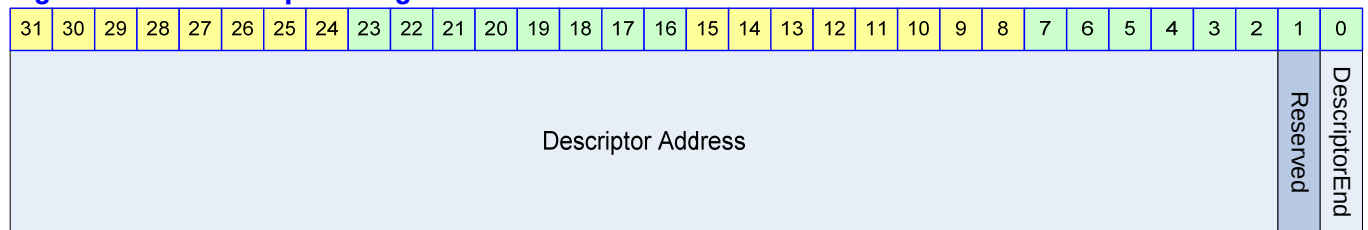


Table 11-5 Descriptor Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:2]	Descriptor Address	RW	Load 할 Descriptor Address 의 상위 32bit Descriptor Address 는 32bit align 되어야 함. DescriptorEnd bit 가 '1'이면 어떠한 값이라도 관계 없다.	0
[0]	DescriptorEnd	RW	Descriptor End Flag 0 : Descriptor Address 가 VALID 함 1 : Descriptor Address 가 VALID 하지 않음. '1'로 세팅된 경우 현재 처리중인 Descriptor 가 마지막 Descriptor 임을 의미한다.	0b

11.5.6. Status Register

Status 레지스터는 현재 DMA Channel 의 동작 상황을 알려준다.

Figure 11-8 Status Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Enable	Reserved				Active	Req	Reserved																						StopIntEn	StopInt	StartInt	EndInt	ErrInt

Table 11-6 Status Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	Enable	RW	Enable Flag 0 : DMA Channel Disabled 1 : DMA Channel Enabled Channel 이 Stop Interrupt 나 Error Interrupt 에 의해 disable 되더라도 '0'으로 clear 되지 않는다.	0b
[27]	Active	R	Active Flag 0 : 현재 data transfer 를 진행중이지 않음 1 : 현재 data transfer 를 진행중임	N/A
[26]	Req	R	DMA Request Status 1 : Device 가 DMA Request 를 assert 하고 있음 0 : Device 가 DMA Request 를 assert 하지 않음	N/A
[4]	StopIntEn	RW	Stop Interrupt Enable Flag 0 : Stop Interrupt 발생을 disable 함 1 : Stop Interrupt 발생을 enable 함	0b
[3]	StopInt	RW	Stop Interrupt Status 0 : Stop Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Stop Interrupt 가 발생하였음 StopIntEn 과 상관 없이 Stop interrupt 상황에서 '1'로 set 된다. StopIntEn 이 '0'이면 이 bit 의 값과 관계 없이 interrupt 가 발생하지 않는다. 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[2]	StartInt	RW	Start Interrupt Status 0 : Start Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Start Interrupt 가 발생하였음 Control 레지스터의 StartIntEn 이 '0'이면 이 bit 는 '1'로 변하지 않는다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[1]	EndInt	RW	End Interrupt Status 0 : End Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : End Interrupt 가 발생하였음 Control 레지스터의 EndIntEn 이 '0'이면 이 bit 는 '1'로 변하지 않는다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[0]	ErrInt	RW	Error Interrupt Status	0b


			0 : Error Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Error Interrupt 가 발생하였음 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	
--	--	--	---	--

12. Graphic DMA

12.1. Overview


2D DMA(Direct Memory Access) Controller 는 Memory 에서 일정한 2 차원 영역을 다른 Memory address 의 2 차원 영역으로 복사하는 일을 수행한다. Memory 는 기본적으로 1 차원의 array 형태로 생각할 수 있는데, 여기서 말하는 2 차원 영역이라고 하면 일정량의 data 가 일정한 간격을 두고 배열되어 있는 것을 말한다.(아래 그림 참조)

Figure 12-1 2D Region(1D Representation)

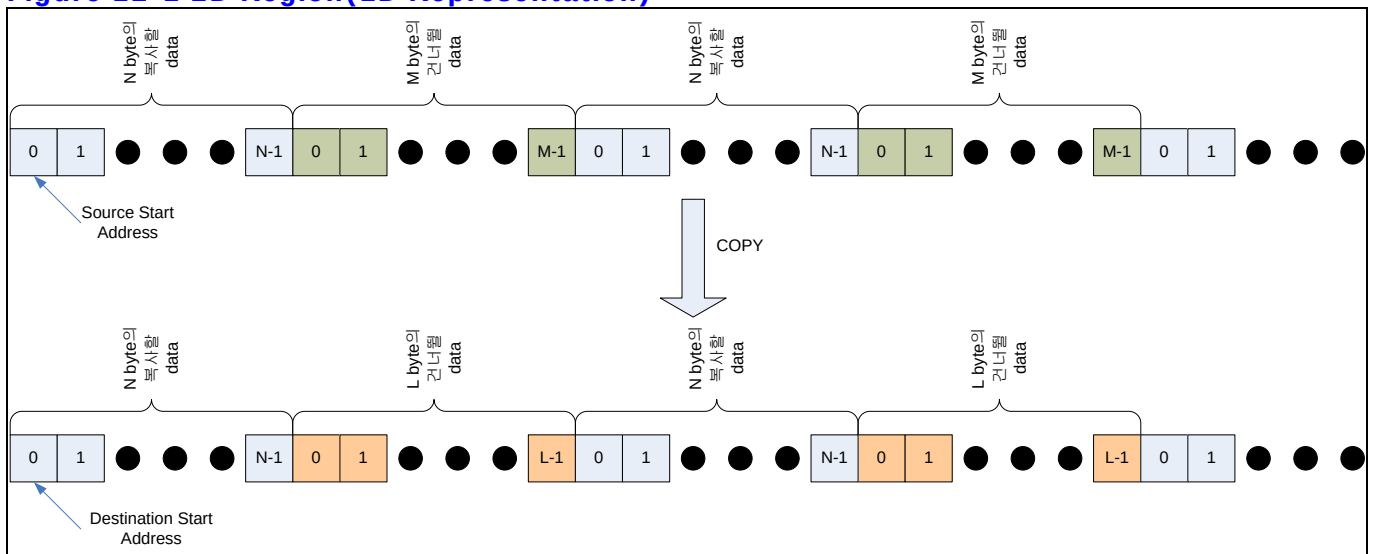

위의 그림을 2 차원적으로 표현하면 다음 그림과 같다.

Figure 12-2 2D Region (2D Representation)

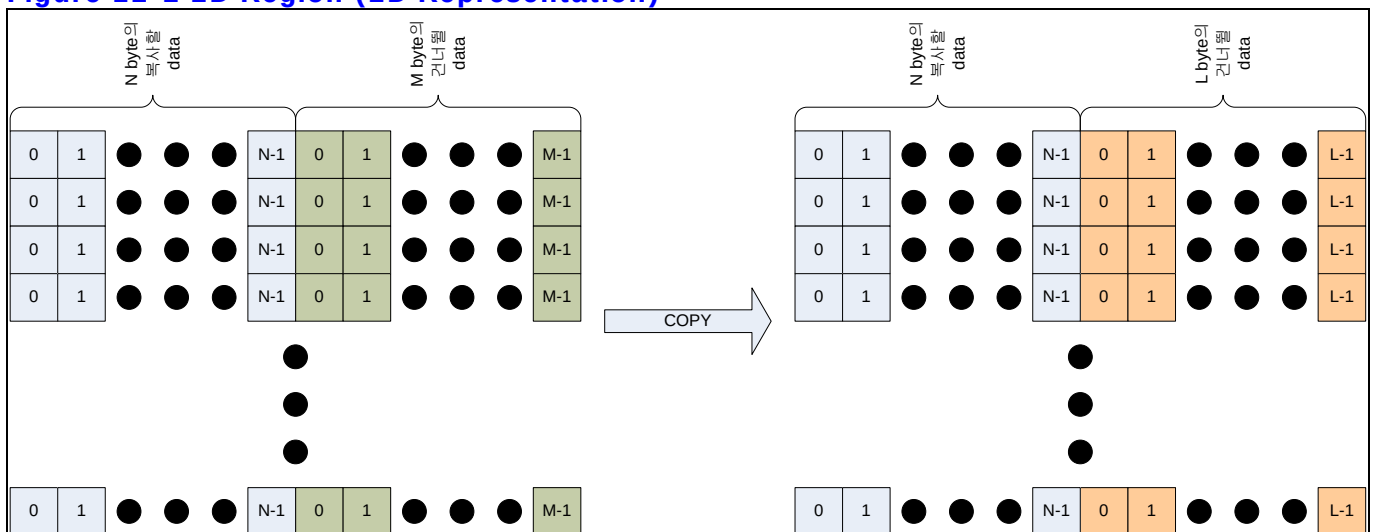

2D DMA Controller 를 사용하면 bitmap 의 일정한 사각형 영역을 다른 bitmap 의 사각형 영역으로 빠른 시간에 복사를 할 수 있다.

이러한 2 차원 영역 복사는 DMA Controller(2D DMA Controller 가 아닌)의 Descriptor 를 이용하여 Scatter/Gather 방법으로 수행할 수도 있지만, 그런 경우에는 Line 의 개수만큼의 Descriptor 가 필요하게 되어 메모리를 상당히 많이 사용하게 되므로 별도로 2D DMA Controller 를 설계하여 사용하도록 하였다. 당연히 2D DMA Controller 를 이용하여 일반적인 1 차원 array 도 복사할 수 있다. 2D DMA Controller 는 DMA Controller 에 비해 BUS 의 priority 가 낮으므로 메모리 복사를 하고 싶을 때는 2D DMA Controller 를 사용하는 것이 좋다. 다만 2D DMA Controller 는 하나의 채널만 있고 Descriptor Loading 을 하지 않는다는 점을 유의해야 한다.


12.1.1. Features

- 2 Dimensional Memory Copy
- Byte 단위의 transfer count for each line
- Maximum 65535Byte(64KB-1) for one line
- Maximum 65536 line
- Unaligned address support
- Line address decrement support for windows bitmap
- Only little endian support

12.2. Terminology

설명을 위한 용어를 정의함.

Figure 12-3 2D Region (Terminology)

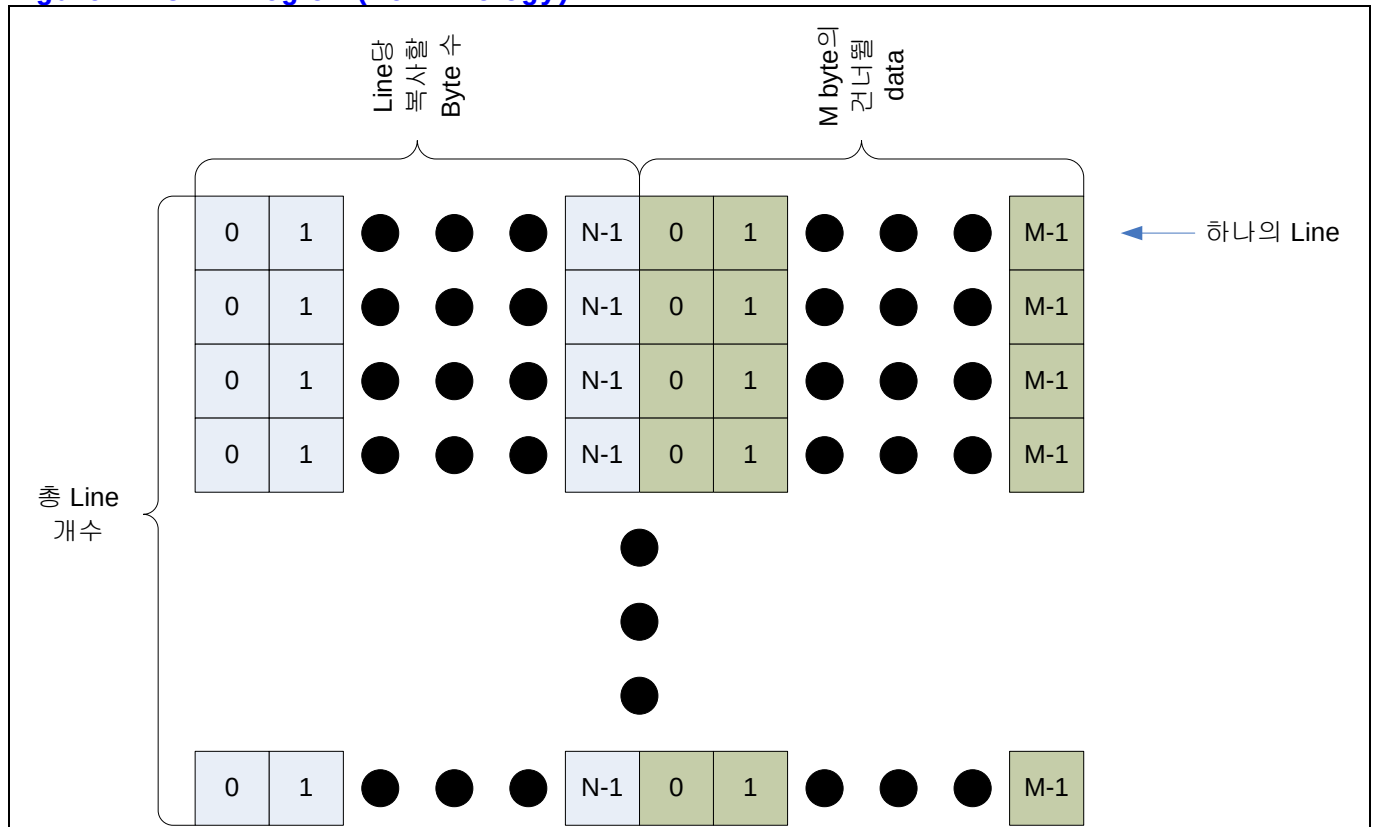


위의 그림에서 N 개의 복사할 byte 와 M 개의 건너뛰기 data 의 한 묶음을 하나의 “line”으로 칭한다. bitmap 이라고 생각하면 이해가 쉬울 것이다. 또한 N 을 “Line 당 복사할 Byte 수”로 칭한다. 그리고 복사를 원하는 Region 의 line 개수를 “총 Line 개수”라고 칭한다.

12.3. Operation

2D DMA Controller 의 동작은 다음과 같은 State machine 으로 설명할 수 있다.

Figure 12-4 Operation State Machine

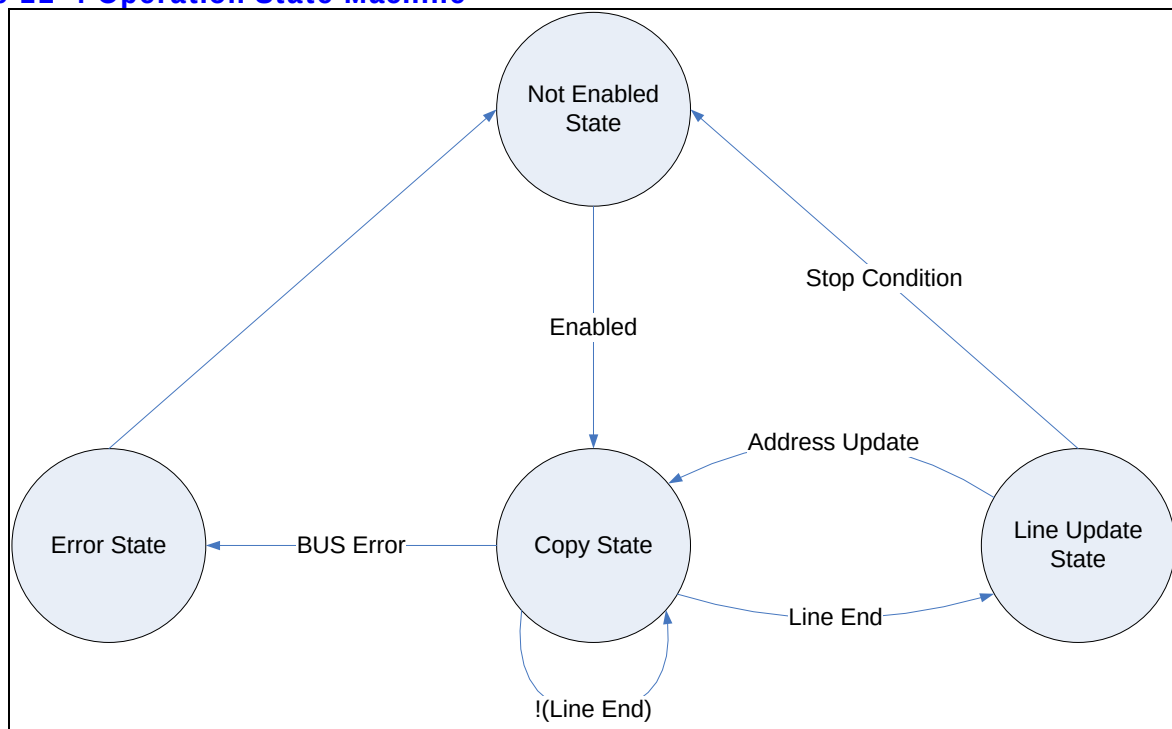

- Not Enabled State

초기 상태에서는 DMA 가 Enable 되지 않는다.

- Copy State

Line 당 복사할 data 를 모두 복사할 때까지 Source Address 에서 Destination Address 로 data 를 일정한 양씩 burst 로 복사한다. 만약 하나의 line 에 복사할 data 를 모두 복사하게 되면 Line Update State 로 가게 되고, data 전송중 BUS error 가 나면 Error State 로 transition 하게 된다. Line 당 복사할 data 가 모두 복사되었다는 판단은 DMA2D_CNT 레지스터의 ByteCount field 가 0 이 된 것으로 인식하게 된다.

- Line Update State

Line Update State 에서는 모든 line 의 복사가 끝났는지 검사하고 복사가 모두 끝났다면(Stop Condition) Not Enable State 로 복귀하게 된다. 복사가 끝나지 않았으면 Address 를 새로 update 한 후에 Copy State 로 복귀하게 된다. 복사의 끝은 DMA2D_CNT 레지스터의 LineCount field 가 0 이 되었는지 검사를 하여 알아내게 된다.

- Error State

Error State 는 Error Interrupt 를 발생시키고 Not Enabled State 로 복귀하게 된다.

DMA 를 Enable 을 enable 시키기 위해서는 Status 레지스터의 enable bit 를 '1'로 setting 해 주고 Pending interrupt 를 모두 clear 해 주면 된다.

12.3.1. Interrupt

2D DMA Controller 는 interrupt 신호로 Active high level sensitive interrupt signal 을 생성한다. Interrupt 의 원인은 다음과 같은 2 가지이다.

(a) Error Interrupt

BUS Error 를 detect 하거나 사용자의 레지스터 세팅에 오류가 있는 경우, DMA2D_STATUS 레지스터의 ErrInt bit 가 '1'로 set 되고 interrupt 가 발생한다. Error Interrupt 가 발생하면 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

(b) Stop Interrupt

모든 복사가 끝난 경우(즉, DMA2D_CNT 레지스터의 ByteCount field 가 0 이 되고 LineCount field 가 0 이 되는 경우)에 Stop Interrupt 가 발생하고 DMA2D_STATUS 레지스터의 StopInt bit 이 '1'로 set 된다. 이 interrupt 는 DMA2D_STATUS 레지스터의 StopIntEn bit 로 masking 을 할 수 있는데 masking 이 되면 Interrupt 신호는 발생되지 않지만 Status 레지스터의 StopInt bit 은 StopIntEn bit 와 관계 없이 '1'로 set 되고 state 는 Not Enabled State 로 변경되어 더 이상 data transfer 가 일어나지 않는다. Not Enabled State 로 변경되더라도 DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 은 '0'으로 clear 되지 않음을 유의하라.

12.4. Software Model

12.4.1. Enabling 2D DMA Controller

2D DMA Controller 을 enable 하기 위해서는 우선 DMA2D_STATUS 레지스터를 제외한 모든 레지스터의 값을 원하는 값으로 세팅한다. 그 다음 DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 을

'1'로 세팅하고 StopInt bit 과 ErrInt bit 을 '0'으로 clear 시키면 2D DMA Controller 가 동작하기 시작한다.

12.4.2. Disabling 2D DMA Controller

위에서 언급한 대로 Error Interrupt 나 Stop Interrupt 가 발생하면 state 는 Not Enabled State 로 변경되고 자동으로 DMA Controller 가 Disable 된다. 사용자가 강제로 동작하고 있는 2D DMA Controller 의 동작을 강제로 disable 하기 위해서는 다음과 같은 절차를 거쳐야 한다.

- (a) DMA2D_STATUS 레지스터의 Enable bit 을 '0'으로 clear 해 준다.
- (b) DMA2D_STATUS 레지스터의 Active bit 을 polling 하여 '0'이 될 때까지 기다린다.

Active bit 은 현재 data transfer 가 진행중임을 나타내는 bit 로, 사용자가 data transfer 중간에 다른 레지스터를 update 하면 안되기 때문에 polling 을 하여 data transfer 가 끝났는지 detect 하는 것이다.

12.4.3. Restriction on Register Access

DMA2D_STATUS 레지스터를 제외하고는 enable 된 상태에서 레지스터에 write 를 시도하면 안된다. Data transfer 가 일어나는 도중 레지스터를 write 하게 되면 2D DMA Controller 가 오동작 할 수 있기 때문이다.

12.5. Register Description

12.5.1. Registers

Table 12-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	DMA2D_SRCADDR	RW	32bit Source Address Register	0000 0000h
0004h	DMA2D_DSTADDR	RW	32bit Destination Address Register	0000 0000h
0008h	DMA2D_SIZE	RW	# of Byte per line Register	0000 0000h
000Ch	DMA2D_CNT	RW	Current Byte/Line Counter Register	0000 0000h
0010h	DMA2D_ADDRUPD	RW	Source/Destination Address update size	0000 0000h
0014h	DMA2D_STATUS	RW	Status Register	0000 0000h

12.5.2. DMA2D_SRCADDR Register

DMA2D_SRCADDR 레지스터는 Source Address 를 담고 있는 레지스터이다. 사용자는 2D DMA Controller 가 복사할 첫번째 data 가 저장된 address 를 write 하면 된다. 매번 data 가 copy 될 때 마다 증가하고, line 의 끝에서는 DMA2D_ADDRUPD 레지스터의 SrcIncrSize field 만큼 변경된다.

Figure 12-5 DMA2D_SRCADDR Register



Table 12-2 DMA2D_SRCADDR Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Source Address	RW	32bit Source Address Data transfer 가 일어나면 Controller 에 의해서 자동으로 update 된다.	0000 0000h

12.5.3. DMA2D_DSTADDR Register

DMA2D_DSTADDR 레지스터는 Destination Address 를 담고 있는 레지스터이다. 사용자는 첫번째 data 가 저장될 위치를 write 하면 된다. 매번 data 가 copy 될 때 마다 증가하고, line 의 끝에서는 DMA2D_ADDRUPD 레지스터의 DstIncrSize field 만큼 변경된다.

Figure 12-6 DMA2D_DSTADDR Register



Table 12-6 DMA2D_DSTADDR Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Destination Address	RW	32bit Destination Address Data transfer 가 일어나면 Controller 에 의해서 자동으로 update 된다.	0000 0000h

12.5.4. DMA2D_SIZE Register

DMA2D_SIZE 레지스터는 한 line 당 복사할 byte 수, Figure 1-3 에서의 N 값을 지정하는 레지스터이다.

Figure 12-7 DMA2D_SIZE Register

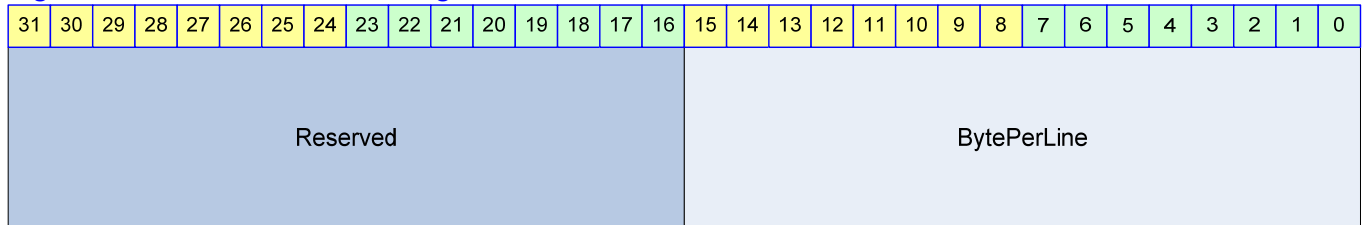


Table 12-3 DMA2D_SIZE Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:0]	BytePerLine	RW	하나의 Line 당 전송할 Byte 수를 적어준다. 16 bit 이므로 하나의 Line 에서 65535 byte(64KB -1)까지 전송할 수 있다. 0 으로 세팅하고 2D DMA Controller 를 enable 시키는 것은 허용되지 않는다.	0000h

12.5.5. DMA2D_CNT Register

DMA2D_CNT 레지스터는 복사할 Line 의 개수와 현재 line 에서 남아있는 전송할 byte 수를 지칭한다.

Figure 12-8 DMA2D_CNT Register

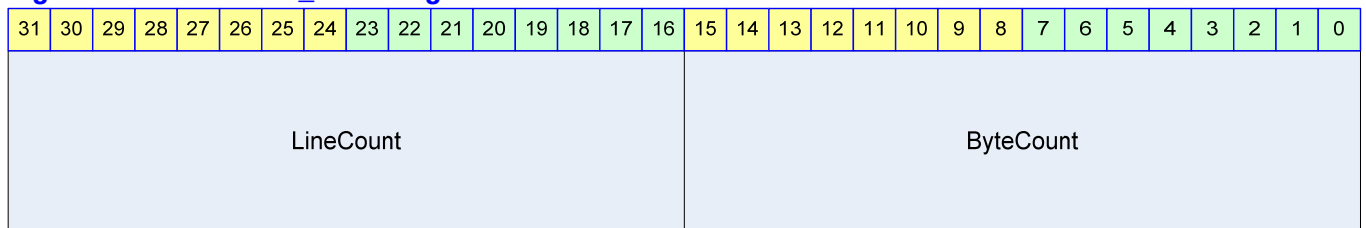


Table 12-4 DMA2D_CNT Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]	LineCount	RW	복사할 총 Line 의 개수에서 1 을 뺀 값을 적는다. 이 field 는 매 line 의 복사가 끝나면 1 씩 자동으로 감소한다.	0000h
[15:0]	ByteCount	RW	현재 Line 에서 복사가 끝나지 않고 남아있는 data 의 byte 수를 의미한다. 사용자는 DMA2D_SIZE 레지스터의 BytePerLine 의 값과 동일한 값을 write 하면 된다.	0000h

			이 field 는 매 data transfer 마다 감소하게 되고 새로운 Line 의 복사가 시작될 때 DMA2D_SIZE 의 BytePerLine 의 값으로 update 된다.	
--	--	--	---	--

12.5.6. DMA2D_ADDRUPD Register

DMA2D_ADDRUPD 레지스터는 하나의 line 의 복사가 끝날 때마다 Source Address 와 Destination Address 가 어떻게 Update 되어야 하는지를 나타내는 레지스터이다.

Figure 12-9 DMA2D_ADDRUPD Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SrcIncrSize																DstIncrSize															

Table 12-5 DMA2D_ADDRUPD Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]	SrcIncrSize	RW	하나의 line 에 있는 모든 data 의 복사가 끝나면 Source Address 레지스터에 더해지는 값이다. 16bit 2's complement 의 형태로 음수를 지정할 수도 있다. Figure 1-2 에서 M 값을 넣어주면 된다.	0000h
[15:0]	DstIncrSize	RW	하나의 line 에 있는 모든 data 의 복사가 끝나면 Destination Address 레지스터에 더해지는 값으로 16bit 2's complement 의 형태로 음수를 지정할 수도 있다. Figure 1-2 에서 L 값을 넣어 주면 된다.	0000h

Source Address 는 하나의 Line 에 있는 N byte 의 data 가 모두 복사되면 N 만큼 increase 한 후에 SrcIncrSize 만큼 더해져서 새로운 line 의 시작 address 가 계산된다.

Destination Address 는 하나의 Line 에 있는 N byte 의 data 가 모두 복사되면 N 만큼 increase 한 후에 DstIncrSize 만큼 더해져서 새로운 line 의 시작 address 가 계산된다.

SrcIncrSize/DstIncrSize 는 모두 16bit 2's complement 의 형태로 음수로 세팅할 수도 있다. 이런 경우 address 가 증가하는 것이 아니라 감소하게 된다. Windows bitmap 파일의 경우 raster order 가 down left corner 부터 right 방향, up 방향으로 되어 있다. 이러한 파일을 직접 memory 에 불러 오면 memory 의 lower address 에는 실제 화면의 맨 바닥 line 이 존재하게 되는데 SrcIncrSize 를 음수로 세팅하면 raster order 가 up left corner 로 시작하는 frame buffer 로 효과적으로 복사할 수 있다.

SrcIncrSize/DstIncrSize 가 0 이면 연속된 address 로 계속 복사가 이루어지게 된다. 이것을 0 으로 세팅하면 연속적으로 긴 1 차원 array 의 data 를 복사할 수 있다.

12.5.7. DMA2D_STATUS Register

DMA2D_STATUS 레지스터는 2D DMA Controller 의 현재 상황을 알려주는 레지스터이다.

Figure 12-10 DMA2D_STATUS Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Enable		Reserved			Active	Reserved																					StopIntEn	Reserved		StopInt	ErrInt

Table 12-6 DMA2D_STATUS Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	Enable	RW	Enable Flag 0 : DMA Channel Disabled 1 : DMA Channel Enabled Channel 이 Stop Interrupt 나 Error Interrupt 에 의해 disable 되더라도 '0'으로 clear 되지 않는다.	0b
[27]	Active	R	Active Flag 0 : 현재 data transfer 를 진행중이지 않음 1 : 현재 data transfer 를 진행중임	N/A
[4]	StopIntEn	RW	Stop Interrupt Enable Flag 0 : Stop Interrupt 발생을 disable 함 1 : Stop Interrupt 발생을 enable 함	0b
[1]	StopInt	RW	Stop Interrupt Status 0 : Stop Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Stop Interrupt 가 발생하였음 StopIntEn 과 생관 없이 Stop interrupt 상황에서 '1'로 set 된다. StopIntEn 이 '0'이면 이 bit 의 값과 관계 없이 interrupt 가 발생하지 않는다. 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다. '1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	0b
[0]	ErrInt	RW	Error Interrupt Status 0 : Error Interrupt 가 발생하지 않았음 1 : Error Interrupt 가 발생하였음 이 bit 가 '1'일 때는 Channel 의 동작이 멈추게 되므로 Channel 을 enable 시키기 위해서는 이 bit 를 '0'으로 clear 해 주어야 한다.	0b

			'1'을 write 하면 clear 되고 '0'을 write 하는 것은 아무런 영향을 미치지 않는다.	
--	--	--	--	--

13. TIMER

13.1. Overview

총 4 개의 32bit Timer 를 제공한다.


13.1.1. Features

- Maximum period : $PCLK\ duration * 2048 * (2^{32}-1)$
- Minimum period : $PCLK\ duration * 2$

13.1.2. Block diagram

하나의 Timer 의 하드웨어 구성은 다음과 같다.

Figure 13-1 Block Diagram

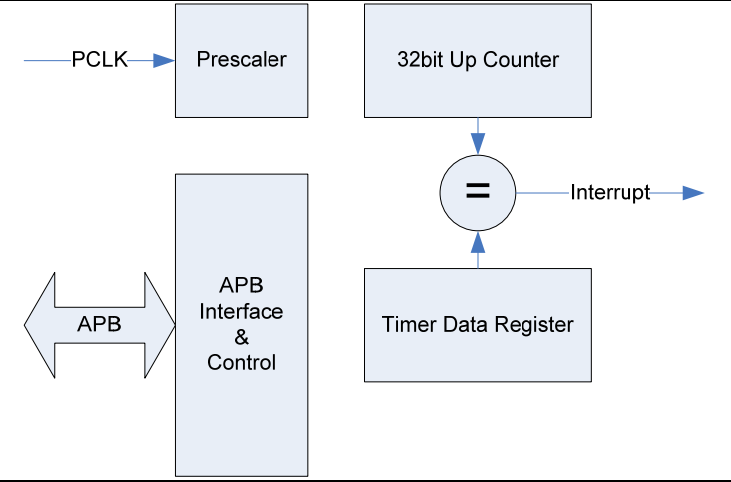

기본적으로 timer 는 레지스터를 읽고 쓰기 위해서 APB Bus interface 를 가지고 있다. APB BUS 의 clock 인 PCLK 을 Prescaler 를 이용하여 분주하게 되고 그 분주된 clock 으로 32bit up counter 가 동작하게 된다. 32 bit up counter 의 값이 Timer Data 레지스터의 같은 값이 되면 positive edge 형식의 interrupt 가 발생하게 되고 그 interrupt 는 interrupt controller 에 연결된다.

위와 같은 구조를 가지는 독립된 timer 4 개가 병렬로 연결되어 있다.

13.2. Operation

다음과 같은 2 가지 모드로 동작이 가능하다.

13.2.1. Interval Mode

Interval Mode에서는 counter가 증가하여 timer data 레지스터에 저장된 값과 같아지면 interrupt가 생성되고 counter의 값은 자동으로 0으로 clear된다. 일정한 시간마다 interrupt의 발생을 원하면 이 mode를 사용하면 된다.

13.2.2. Match&Overflow Mode

Match&Overflow Mode에서는 counter가 증가하여 timer data 레지스터에 저장된 값과 같아지면 interval mode에서와 마찬가지로 interrupt가 생성된다. 하지만 counter값은 0으로 clear되지 않고, 계속 증가하게 된다. 증가가 계속되어 0xffff가 되면 다시 0으로 바뀌게 된다. Interval mode를 사용하는 경우 interrupt의 발생 주기가 interrupt service routine의 service latency보다 작은 경우 interrupt가 여러 번 발생하였는데도 한번으로 인식할 가능성이 생기게 된다. 이런 경우에는 Match&Overflow mode를 사용하게 되면 interrupt service routine이 interrupt 발생 시점에서 얼마간의 시간이 흘렀는지 detect할 수 있고, Interrupt service routine에서 timer data 레지스터 값을 새로 write 함으로써 다음에 발생할 interrupt의 시점을 제어할 수 있다.

13.3. Register Description

13.3.1. Registers

Table 13-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	T0_TDAT	RW	(Timer0) Timer Data Register	FFFF FFFFh
0004h	T0_PRES	RW	(Timer0) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0008h	T0_CTRL	RW	(Timer0) Control Register	XXXX XXX0h
000Ch	T0_CNT	R	(Timer0) Counter Register	0000 0000h
0010h	T1_TDAT	RW	(Timer1) Timer Data Register	FFFF FFFFh
0014h	T1_PRES	RW	(Timer1) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0018h	T1_CTRL	RW	(Timer1) Control Register	XXXX XXX0h

001Ch	T1_CNT	R	(Timer1) Counter Register	0000 0000h
0020h	T2_TDAT	RW	(Timer2) Timer Data Register	FFFF FFFFh
0024h	T2_PRES	RW	(Timer2) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0028h	T2_CTRL	RW	(Timer2) Control Register	XXXX XXX0h
002Ch	T2_CNT	R	(Timer2) Counter Register	0000 0000h
0030h	T3_TDAT	RW	(Timer3) Timer Data Register	FFFF FFFFh
0034h	T3_PRES	RW	(Timer3) Prescaler Register	XXXX X3FFh
0038h	T3_CTRL	RW	(Timer3) Control Register	XXXX XXX0h
003Ch	T3_CNT	R	(Timer3) Counter Register	0000 0000h

13.3.2. Timer Data Register (T0_TDAT/T1_TDAT/T2_TDAT/T3_TDAT)

Timer Data 레지스터는 counter 의 값과 비교를 하기 위한 레지스터이다.

Figure 13-2 Timer Data Register

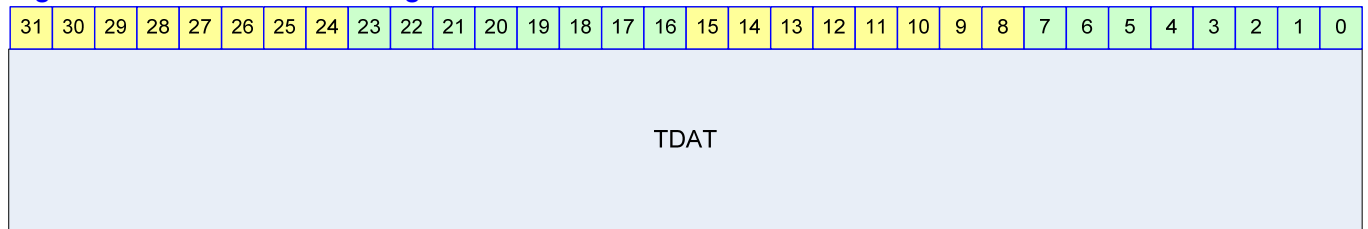


Table 13-2 Timer Data Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	TDAT	RW	Timer Data 레지스터 TDAT 과 32bit Counter 값이 같으면 interrupt 가 발생한다.	FFFFFFFFh

13.3.3. Timer Prescaler Register (T0_PRES/T1_PRES/T2_PRES/T3_PRES)

Timer Prescaler Register 는 32bit Counter 에 들어가는 clock 의 속도를 조정하는 레지스터이다.

Figure 13-3 Timer Prescaler Register

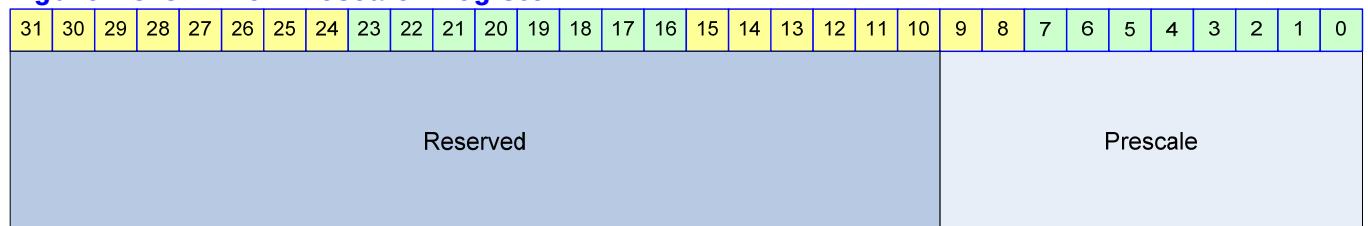


Table 13-3 Timer Prescaler Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[9:0]	Prescale	RW	32bit Counter 이 들어가는 clock 의 속도를 결정	3FFh

32bit Counter 에 들어가는 Clock 의 속도는 다음과 같이 결정된다.

$$\text{Clock} = \text{PCLK} / (\text{Prescale} + 1)$$

매 네번의 PCLK rise 마다 32bit Counter 가 1 씩 증가하도록 만들고 싶으면 Prescale 의 값을 3 으로 정하면 된다.

13.3.4. Timer Control Register (T0_CTRL/T1_CTRL/T2_CTRL/T3_CTRL)

Timer Control 레지스터는 Timer 의 동작 여부와 동작 mode 를 결정하는 레지스터이다.

Figure 13-4 Timer Control Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																												Mode	Clear	Enable	

Table 13-4 Timer Control Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[2]	Mode	RW	동작 mode 0 : Interval mode 1 : Match&Overflow Mode	0b
[1]	Clear	RW	Counter Clear 0 : 의미 없음 1 : Counter 의 값을 0 으로 초기화함 Clear bit 가 1 로 세팅되면 32 bit Counter 의 값을 0 으로 초기화하고 Timer Data 레지스터와 Timer Prescaler 레지스터의 값을 Reset 값으로 바꾸게 된다. 1 로 write 되고 나면 timer 가 동작하지 않으므로 0 으로 반드시 다시 써 주어야 한다.	0b
[0]	Enable	R/W	Timer Enable bit 0 : Not Enabled 1 : Enabled	0b

13.3.5. Timer Counter Register

(T0_CNT/T1_CNT/T2_CNT/T3_CNT)

Timer Counter 레지스터는 Read only 레지스터로 32bit Counter 의 현재 값을 읽을 수 있는 레지스터이다.

Figure 13-5 Timer Counter Register

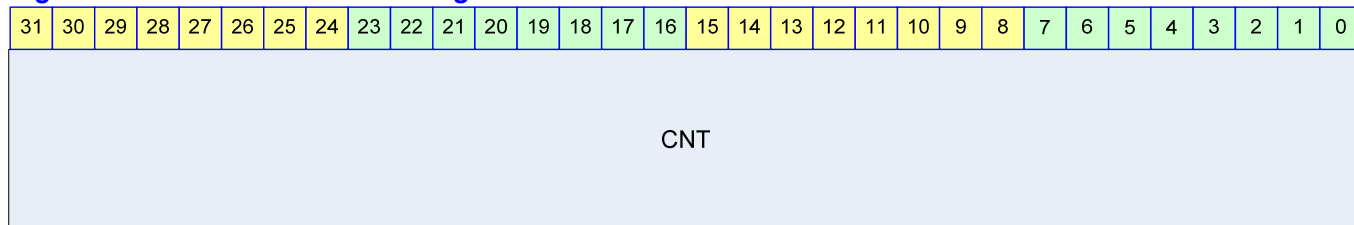


Table 13-5 Timer Counter Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	CNT	R	32bit Counter 의 현재 값	00000000h

14. Watch Dog Timer


14.1. Overview

14.1.1. Feature

- Support 16 bit Programmable interval down counter.
- Support clock division factor 16,32,64, and 128.
- Support 16 bit prescale counter.
- Support Interrupt Request
- Generation of Reset Output Signal

14.1.2. Block Diagram

Figure 14-1 Watch Dog Block Diagram

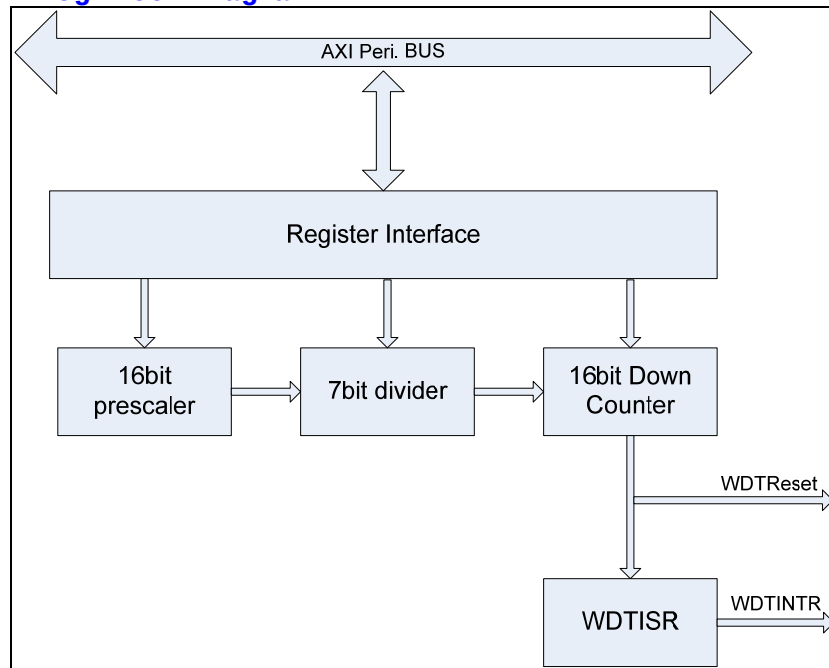

14.2. Operation

Chip 이 소프트웨어나 다른 환경에 의해 오동작할 경우 전체 동작을 **Reset** 해주는 역할을 한다. 즉, 카운터 값이 설정된 값에 도달할 경우 **Interrupt** 를 생성하게 되는데, 정상적인 상태에 있는 칩이라면 **Interrupt** 발생시 마다 카운터 값을 **Reload** 하여 전체 동작에 **Reset** 를 걸지 않게 할 수 있지만, 반대의 경우라면 칩에 **Reset** 이 걸리게 되어 있다.

14.2.1. Clock Prescaler Block

16bit Prescaler Count 와 7Bit Clock Divider 를 이용하여 다양한 PCLK Clock Divide 가 가능하다.

14.2.2. Interrupt Generation Block

설정된 Prescaler Count 와 7Bit Divide 값이 16bit Down Count 값에 도달하면 Interrupt 를 생성하게 된다.

Interrupt Status 가 Clear 되기전까지 High Level 을 유지한다.

Interrupt 가 생성되기 위해서는 Control Register 의 Interrupt Enable Bit 를 Active 시켜야 한다.

14.2.3. Reset Output Generation

설정된 Prescaler Count 와 7Bit Divide 값이 16bit Down Count 값에 도달하면 Interrupt 와 함께 Watch Dog Reset 을 생성하게 된다.

Reset 이 생성되기 위해서는 Control Register 의 Reset Enable Bit 를 Active 시켜야 한다

14.3. Register Description

14.3.1. WDT Registers

Table 14-1 WDT Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	WDTCN	RW	WDT Control Register	0000 0030h
0004h	WDTPSR	RW	WDT Prescale Register	0000 FFFFh
0008h	WDTLDR	RW	WDT Load Register	0000 FFFFh
000Ch	WDTCNT	RW	WDT Count Register	0000 FFFFh
0010h	WDTISR	RW	WDT Interrupt Status Register	0000 0000h

14.3.2. WDT Control Register

Figure 14-2 WDT Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																										DIV	ClkSel	IntEn	RSTEn	WDTEn	

Table 14-2 WDT Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:6]			Reserved	0
[5:4]	DIV	RW	0b00 : 16 0b01 : 32 0b10 : 64 0b11 : 128	11b
[3]	ClkSel	RW	0 : Both Prescale and Divide Clock is used for Counting 1 : Only Prescal Clock is user for Counting	0
[2]	IntEn	RW	0 : WDT Interrupt Disable 1 : WDT Interrupt Enable	0
[1]	RSTEn	RW	0 : Reset Output Disabled 1 : Reset Output Enabled	0
[0]	WDTEn	RW	WDT Enable 0 : WDT Disable 1 : WDT Enable	0

14.3.3. WDT Prescale Register

Figure 14-3 WDT Prescale Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																WDTPSR															

Table 14-3 WDT Prescale Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[15:0]	WDTPSR	RW	Prescaler Value	ffffh

14.3.4. WDT Load Register

Figure 14-4 WDT Load Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																WDTLDR															

Table 14-4 WDT Load Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[15:0]	WDTLDR	RW	Reload Value	ffffh

14.3.5. WDT Count Register

Figure 14-5 WDT Count Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																WDCNT															

Table 14-5 WDT Count Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:16]			Reserved	0
[15:0]	WDCNT	R	Current WDT Count Value	ffffh

14.3.6. WDT Interrupt Status Register

Figure 14-6 WDT Interrupt Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																												WDTCLR	WDTISR		

Table 14-6 WDT Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:2]			Reserved	0
[1]	WDTCLR	W	Write 1, Cleared Interrupt	
[0]	WDTISR	R	0 : Interrupt Is asserted 0 : Interrupt Is not asserted	

15. I2S

15.1. Overview

I2S Protocol 은 Philips 에서 개발한 stereo audio data 를 전송하는 규약으로 많은 audio codec 이 I2S protocol 을 사용하고 있다. I2S protocol 은 BCLK(bit clock), LRCLK(left/right channel detect signal), SD(Serial Audio Data) signal 을 사용하여 audio data 를 전송한다. I2S controller 는 I2S protocol 을 사용하여 외부의 audio codec 으로 audio data 를 전송하거나 audio codec 으로부터 audio data 를 수신하는 기능을 한다. 즉, 사용자는 audio data 를 play 하거나 외부의 analog audio 를 audio codec 을 거쳐 record 할 수 있다.


15.1.1. Features

- 8/16/24/32bit per sample support
- No audio PLL need
- Integrated Digital Oscillator
 - Fully programmable sampling rate(determined by SYS_CLK frequency)
 - MCLK(256*sampling rate) generation
 - ◆ Not support 384*sampling rate, 512*sampling rate
- Support normal I2S mode and MSB(=Left) justified mode
- Programmable LRCLK polarity
- Maximum 32x32bit FIFO for each transmission/receive
 - DMA request generation
- Master/slave configuration
 - BCLK output support only 64*sampling rate

15.1.2. Block diagram

전체적인 하드웨어 구성은 다음 그림과 같다.

Figure 15-1 I2S Controller Block Diagram

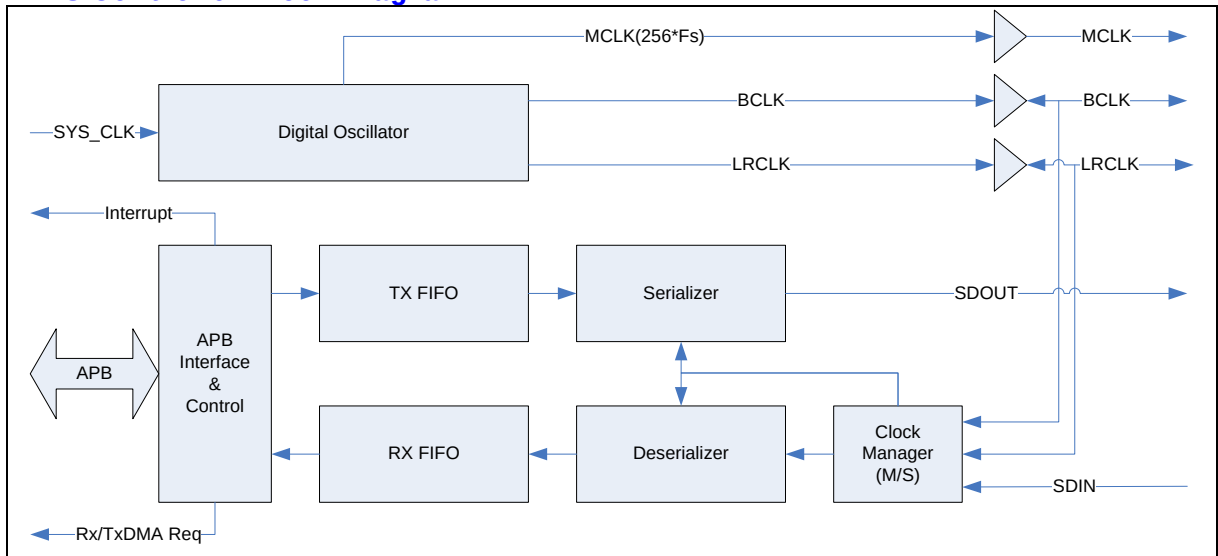

칩 외부 pin 으로 I2S Protocol signal 인 BCLK/LRCLK/SDOUT/SDIN 이 연결되어 있고, 256 배의 sampling rate 를 출력하는 MCLK pin 도 존재한다. 칩 내부로는 기본적으로 APB BUS interface 를 이용하여 연결되고, 그 외로 Digital Oscillator 의 입력 clock 으로 SYS_CLK 을 입력 받고, DMA request 와 Interrupt request 를 출력한다.

15.2. Signals

칩 외부로 연결되는 신호들은 다음과 같다.

Table 15-1 External Signals

Signal Name	Direction	Description	Init. value
MCLK	Output	256 배의 sampling rate 의 clock 을 외부로 출력	N/A
BCLK	InOut	Bit Clock Master 로 configuration 되면 output 이 되고 Slave 로 configuration 되면 input 이 된다.	N/A
LRCLK	InOut	Left/Right Channel Indicator Master 로 configuration 되면 output 이 되고 Slave 로 configuration 되면 input 이 된다.	N/A
SDOUT	Output	Serial Data output	N/A
SDIN	Input	Serial Data Input	N/A

15.3. Operation

15.3.1. Digital Oscillator

Digital Oscillator 는 SYS_CLK 입력을 바탕으로 MCLK/BCLK/LRCLK 을 생성하는 동작을 한다. MCLK 은 Master Clock 으로 대부분의 I2S Codec 이 요구하는 sampling rate 의 256 배에 해당되는 clock 을 말한다. 이 MCLK 의 생성을 위해서 보통의 경우에는 Audio PLL 을 사용하지만 설계된 I2S Controller 는 Audio PLL 을 사용하지 않고 SYS_CLK 을 분주하여 사용하여 생성하도록 되어있다. SYS_CLK 을 단순히 정수배 분주를 하게 되면 정확한 주파수의 MCLK 을 생성할 수 없기 때문에 DDS(또는 DTO) 알고리즘을 사용하도록 구성하였다.

Digital Oscillator 의 동작은 I2S_CLKCTRL 레지스터의 MClkOn field 에 의해 On/Off 할 수 있다. 생성할 MCLK 의 주파수는 I2S_CLKCTRL 레지스터의 DTORATIO field 에 의해서 결정된다.

DTORATIO field 에서는 SYS_CLK 의 주파수와 생성할 MCLK 의 주파수의 비율을 적어주면 되는데 다음과 같은 식을 사용하면 된다.

$$DTORATIO = \text{RoundToNearInteger}[2^{18} * (\text{MCLK의주파수} / \text{SYS_CLK의주파수})]$$

예를 들어 SYS_CLK 으로 100MHz 의 clock 을 가하고 생성하고 싶은 MCLK 이

12.288MHz(256*48KHz)라면 다음과 같은 식에 의해 DTORATIO 에 32212 를 적어주면 된다.

$$\begin{aligned} DTORATIO &= \text{RoundToNearInteger}[2^{18} * (12.288\text{MHz} / 100\text{MHz})] \\ &= \text{RoundToNearInteger}[262144 * 0.12288] \\ &= \text{RoundToNearInteger}[32212.25472] \\ &= 32212 \end{aligned}$$

이렇게 생성된 MCLK 은 비교적 정교한 clock 이지만 Audio PLL 을 사용하여 생성하는 clock 에 비해 몇가지 오차가 발생한다.

15.3.1.1. 주파수 오차

DTORATIO 값이 정수 값이므로 finite bit-length 로 인한 주파수 오차가 발생한다. 또한 clock cycle time 이 매 clock 동일하게 유지되지 않는다. 우선 finite bit-length 로 인한 주파수 오차는 18bit 의 DTORATIO 를 사용하여 0.1%보다 작도록 설계되었으므로 큰 문제가 되지 않는다. 매 clock 달라질 수 있는 clock cycle time 은 다음과 같이 계산할 수 있다.

우선 FrequencyRatio 라는 값은 다음과 같이 정의하자.

$$\text{FrequencyRatio} = 2^{18} / \text{DTORATIO}$$

FrequencyRatio 의 값은 'SYS_CLK 의주파수/MCLK 의주파수'와 finite bit-length 로 인한 오차를 제외하고는 동일한 값을 가지게 된다. FrequencyRatio 를 rounding 하여 다음 두 값을 계산한다.

$$\text{FrequencyRatio_Higher} = \text{FrequencyRatio} \text{ 보다 작지 않은 가장 작은 integer}$$

$$\text{FrequencyRatio_Lower} = \text{FrequencyRatio} \text{ 보다 크지 않은 가장 큰 integer}$$

이 값으로 다음과 같은 값을 계산할 수 있다.

$$\text{Minimum Cycle Time} = \text{FrequencyRatio_Lower} * \text{SYS_CLK 의주기}$$

Maximum Cycle Time = FrequencyRatio_Higher*SYS_CLK 의주기

예를 들어 SYS_CLK 이 100MHz(주기는 10ns)이고 MCLK 이 12.288MHz 라면 위에서 계산한대로 DTORATIO 는 32212 가 되므로 FrequencyRatio = 8.183... 이 된다.

Minimum Cycle Time 은 80ns(8*10ns)가 되고 Maximum Cycle Time 은 90ns(9*10ns)가 된다. 즉 특정 cycle 은 80 ns 가 되고 특정 cycle 은 90 ns 가 된다.

15.3.1.2. duty cycle

MCLK 의 duty cycle 이 정확하게 50%를 가지지 않는다. Duty cycle 이 정확하게 50%가 되려면 FrequencyRatio 의 값이 짝수 Integer 값을 가지면 되지만 일반적인 경우 그럴 가능성은 매우 낮다. 이런 경우 Worst duty cycle 은 다음과 같이 계산할 수 있다.

FrequencyRatio_Odd = FrequencyRatio 와 가장 가까운 홀수 integer

Worst Duty Cycle(%) = $100 * \text{RoundToNearInteger}[\text{FrequencyRatio_Odd}/2] / \text{FrequencyRatio_Odd}$

동일한 예로 SYS_CLK 이 100 MHz 이고 MCLK 이 12.288MHz 라면 위에서 계산한 대로 FrequencyRatio 는 8.183...이 되고 FrequencyRatio_Odd 는 9 가 된다. 따라서 Worst Duty Cycle 은 다음과 같다.

Worst Duty Cycle(%) = $100 * 4 / 9 = 44.44(\%)$

일반적인 Audio Codec 은 MCLK 의 duty cycle 을 40%~60%를 요구한다.(CirrusLogic CS42L51 과 같은 칩은 45%~55%를 요구하기도 한다.) 40%를 만족시키기 위해서는 SYS_CLK 이 MCLK 에 비해 적어도 5 배 이상 동작해야 한다.(45%를 만족시키기 위해서는 11 배 이상으로 동작해야 한다.)

BCLK 과 LRCLK 도 MCLK 과 마찬가지로 주파수 오차와 duty cycle 오차가 생기게 된다. 이 경우도 동일한 방법으로 계산할 수 있다. 하지만 BCLK/LRCLK 은 MCLK 에 비해 훨씬 느리게 동작하므로 보통의 경우 그러한 오차가 큰 의미를 지니지는 않는다.

15.3.2. Master / Slave Configuration

I2S protocol 에서 master 라고 하면 BCLK 과 LRCLK 을 출력하는 device 를 의미하고, slave 는 BCLK 과 LRCLK 을 생성하지 않고 받기만 하는 device 를 의미한다. I2S_CLKCTRL 레지스터의 ClkMS bit 를 '1'로 하면 I2S Controller 가 master 로 동작하게 되고, '0'으로 하면 slave 로

동작하게 된다. Master 로 동작하는 경우에는 반드시 I2S_CLKCTRL 레지스터의 MClkOn = '1'로 세팅되어야 한다.

만약 I2S Controller 가 MCLK 을 생성하여 외부의 I2S Codec 에 MCLK 을 공급하면서 I2S protocol 상에서는 slave 로 동작하고 싶은 경우에는 MClkOn 을 '1', MClkOE 를 '1'로 하고 ClkMS 를 '0'으로 세팅하면 된다.

15.3.3. Transmit 동작 : Audio Play

외부의 I2S DAC 으로 PCM data 를 transmit 하는 동작은 serializer block 이 수행하게 되는데 I2S_CTRL 레지스터의 하위 16bit 에 의해 control 된다. Serializer block 은 enable 되면 TX FIFO(Transmit FIFO)에서 data 를 읽어서 SDOUT pin 으로 PCM data 를 serial 로 전송을 하게 된다.

15.3.3.1. Enabling Sequence

Transmit 을 enable 시키기 위해서는 단순히 I2S_CTRL 레지스터의 하위 16bit 을 원하는 값으로 세팅하면 초기화는 끝나게 된다. TX FIFO 에 데이터가 없는 상황에서 TxEn bit 가 '1'로 세팅된 경우 TX FIFO UnderRun Interrupt 가 발생하게 된다. 초기에 이것을 피하기 위해서는 TX FIFO 에 어느 정도 PCM data 를 채운 상태에서 TxEn bit 을 '1'로 세팅할 수도 있다.

15.3.3.2. Transmit data의 공급

외부 I2S DAC 으로 전송할 PCM data 는 TX FIFO 에 채워져야 하는데 TX FIFO 에 data 를 채우는 데는 두 가지 방법을 사용할 수 있다. 우선 CPU 가 직접 공급하는 방법이 있다. CPU 가 polling 하여 data 를 공급할 수 있는데 I2S_STATUS register 에서 TxFifoLevel field 를 보고 TX FIFO 가 full 이 아니라면 계속 TX FIFO 에 값을 채울 수 있다. Interrupt 를 사용하고 싶을 때는 I2S_CTRL 레지스터의 TxDMAIntEn bit 를 '1'로 세팅해 주고 TxFifoTH field 의 값을 적절히 세팅하면 TX FIFO 의 Level 이 (TxFifoTH+1)보다 작으면 interrupt 가 발생하게 된다. 그 때 마다 CPU 가 TX FIFO 에 data 를 write 하면 된다.

또 한가지 방법은 DMA Controller 를 사용하는 방법이다. I2S Controller 는 TX FIFO 의 Level 이 (TxFifoTH+1)보다 작으면 무조건 Tx DMA Request 신호를 생성하게 된다. DMA Controller 가 해당 signal 을 받으면 DMA 가 동작하도록 configuration 해 두면 DMA Controller 가 Memory 에서 data 를 읽어 TX FIFO 에 자동으로 채워주게 된다.

참고로 DMA Controller 를 사용하는 방법과 CPU 가 직접 data 를 TX FIFO 에 채워주는 방법을 동시에 사용하는 것은 권장되지 않는다. TxDMAIntEn bit 가 '1'로 세팅된 경우 Tx DMA

Request 상황(즉, TX FIFO 의 Level 이 TxFifoTH+1 보다 작은 경우)에서 Interrupt 가 발생하고 I2S_STATUS 레지스터의 TxDMA bit 가 set 되고 DMA Controller 가 동작하게 된다. DMA Controller 가 Service 를 마치게 되면 TX FIFO 의 Level 이 TxFifoTH+1 보다 작아져 다시 TxDMA bit 가 '0'으로 clear 된다. 이러한 상황이 발생하면 CPU 는 interrupt 를 받지만 interrupt handler 가 I2S_STATUS 레지스터를 확인할 때는 이미 TxDMA bit 가 clear 될 수 있기 때문에 interrupt 를 놓칠 수 있다. 따라서 DMA Controller 를 사용하는 경우에는 TxDMAIntEn bit 를 '0'으로 하는 것을 권장한다.

15.3.3.3. SDOUT 출력

TX FIFO 에서 읽은 데이터가 SDOUT 으로 차례로 출력되며 각 채널의 data 가 모두 전송되고 BCLK 의 toggle 이 계속되는 경우에는 하위 bit 를 '0'으로 출력하게 된다.

15.3.3.4. TX FIFO UnderRun Error

Serializer block 은 I2S protocol 상에서 Left Channel 의 전송이 시작될 때 TX FIFO 에서 data 를 읽어오게 되는데, 이 때 TX FIFO 에 data 가 없으면 TX FIFO UnderRun Error 가 발생되고, TX FIFO 가 다시 채워질 때까지 SDOUT pin 으로는 마지막으로 전송된 sample 이 전송되게 된다. 만약 I2S_CTRL 레지스터의 TxWLen field 가 24bit/32bit 으로 세팅된 경우에는 TX FIFO 에 적어도 두 개 이상의 32bit data 가 있어야 UnderRun Error 가 발생하지 않으며, 16bit/8bit 의 경우에는 TX FIFO 에 하나 이상의 data 가 있을 때 UnderRun Error 가 발생하지 않는다.

UnderRun Error 가 발생하고 I2S_CTRL 레지스터의 TxFifoURIntEn bit 이 '1'이고, I2S_STATUS 레지스터의 EnTxFifoURInt bit 이 '1'이면, I2S_STATUS 레지스터의 TxFifoURInt bit 이 '1'로 set 되면서 interrupt 가 발생한다. I2S_STATUS 레지스터의 EnTxFifoURInt bit 은 hardware state 에 따라서 변하게 되는데, 다음과 같은 때 변하게 된다.

- Reset 상태에서는 0의 값으로 초기화 된다.
- TxReset이 assert될 때 0의 값으로 초기화된다.
- EnTxFifoURInt가 0이고 TxFIFO에 2 word 이상의 data가 들어 있으면 1로 바뀐다.
- TxFifoURInt가 '1'로 바뀌면 0으로 reset된다.

EnTxFifoURInt 가 위와 같이 변하기 때문에 Transmit 이 맨 처음 enable 되고 Tx FIFO 에 어떠한 data 도 존재하지 않는 경우에는 TX FIFO UnderRun Error 상황이지만 Tx FIFO 에 두 word 이상의 data 를 채울 때 까지는 TxFifoURInt interrupt 가 발생하지 않는다. 또한 TxFifoURInt interrupt 가 일단 발생되면, TxFifoURInt bit 을 clear 하더라도 TxEn 이 '1'인 경우 계속 TX FIFO

UnderRun Error 상황인데 Tx FIFO 에 2 개 이상의 data 를 write 하는 시점까지는 TxFifoURInt interrupt 의 발생이 연기된다.

15.3.3.5. Disabling Transmit

Transmit 동작을 disable 시키고 싶으면 I2S_CTRL 레지스터의 TxEn bit 를 '0'으로 clear 해 주면 된다. TxEn bit 가 '0'이 되면 더 이상 DMA Request 는 생성되지는 않지만, TX FIFO 에 남아 있는 data 는 계속 출력이 되고 TX FIFO 에 data 가 모두 소진 될 때 동작이 끝나게 된다. 만약 I2S_CTRL 레지스터의 TxWLEN 이 24bit/32bit 이고 TX FIFO 에 data 가 1 개만 남아 있는 경우에는 TX FIFO 가 소진되 않고 TX FIFO UnderRun Error 가 발생된다. 이 경우 Transmit 을 강제로 disable 시키기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 TxReset bit 를 '1'로 write 하면 된다. 이러한 경우를 피하기 위해서 DMA Controller 는 항상 짝수개의 word 단위로 FIFO 를 채우도록 setting 하는 것을 권장한다.

Transmit 이 disable 되면 맨 마지막으로 출력된 sample 이 계속 SDOUT pin 으로 출력된다. 참고로 TxEn bit 가 '0'이 되더라도 I2S_STATUS 의 TxFifoURInt bit 은 clear 되지 않는다. 정리하면 다음과 같은 절차로 transmit 을 disable 시킬 수 있다.

- (a) I2S_CTRL 레지스터의 TxEn bit 를 '0'으로 clear
- (b) I2S_STATUS 레지스터의 TxFifoLevel field 를 보고 empty 가 될 때까지 대기
- (c) TxWLen 이 24bit/32bit 이고 TxFifoLevel field 가 1 에서 계속 변하지 않으면 TxReset bit 를 '1'로 write 하여 강제로 종료

15.3.3.6. TxReset

Transmit block 의 state 를 초기화하기 위해서 I2S_CTRL 레지스터의 TxReset bit 를 '1'로 write 해 주면 된다. TxReset bit 를 '1'로 write 하면 TX FIFO 의 level 이 0 이 되고 TX FIFO 에 들어있는 data 는 flushing 된다. 또한 맨 마지막으로 전송된 Left/Right sample 은 모두 0 으로 초기화된다. Transmit 을 enable 하기 전에 TxReset bit 을 '1'로 write 하여 state 를 초기화해 주는 것을 권장한다.

15.3.4. Receive 동작 : Audio Record

외부의 I2S ADC 를 통해서 audio data 를 받는 일은 Deserializer block 이 수행한다.

Deserializer block 은 enable 되면 SDIN pin 으로 들어오는 serial audio data 를 RX FIFO 에 채우는 동작을 수행하게 된다.

15.3.4.1. Enabling Sequence

Receive 동작을 enable 시키기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 상위 16bit 를 세팅해주면 된다. RxEn bit 가 '1'이 되고 Left channel data 입력이 시작되면 동작을 시작하게 된다. RxEn bit 를 '1'로 세팅하기 전에 I2S_STATUS 의 RxFifoORInt bit 을 '0'으로 clear 해 주는 것을 권장한다.

15.3.4.2. Receive data

외부 I2S ADC 에서 전송한 PCM data 는 Deserializer block 이 받아 RX FIFO 에 채워 넣게 되고, 그것을 읽어가는데는 두 가지 방법이 사용될 수 있다. 우선 CPU 가 직접 읽어가는 방법이 있다. CPU 가 polling 을 통해 data 를 읽어갈 수 있는데 I2S_STATUS 레지스터의 RxFifoLevel field 의 값을 보고 RX FIFO 가 empty 가 아니라면 계속 RX FIFO 에서 data 를 읽어갈 수 있다.

Interrupt 를 사용할 수도 있는데 I2S_CTRL 레지스터의 RxDMAIntEn bit 를 '1'로 세팅해 주고 RxFifoTh 의 값을 적절히 세팅하면 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 커지면 interrupt 가 발생하게 된다. 그 interrupt 를 받을 때 마다 CPU 가 RX FIFO 에서 data 를 read 하면 된다.

또 한가지 방법은 DMA Controller 를 사용하는 방법이다. I2S Controller 는 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 커지면 Rx DMA Request 신호를 생성하게 된다. DMA Controller 가 해상 신호를 받으면 DMA 가 동작하도록 configuration 하면 DMA Controller 가 RX FIFO 에서 data 를 읽어 Memory 로 전송하게 된다.

참고로 DMA Controller 를 사용하는 방법과 CPU 가 직접 data 를 RX FIFO 에서 읽어가는 방법을 동시에 사용하는 것은 권장되지 않는다. RxDMAIntEn bit 가 '1'로 세팅된 경우 Rx DMA Request 상황(즉 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 큰 경우)에서 Interrupt 가 발생하여

I2S_STATUS 레지스터의 RxDMAInt bit 이 '1'로 set 되는데, DMA Controller 가 DMA service 를 완료하여 RX FIFO 의 Level 이 RxFifoTH 보다 작아지게 되면 자동으로 RxDMAInt bit 이 '0'으로 clear 된다. 따라서 Interrupt 가 발생하고 CPU 가 interrupt 를 check 하기 위해서 I2S_STATUS 레지스터를 읽었을 때 RxDMAInt bit 를 올바르게 읽지 못할 가능성이 존재한다. 따라서 DMA Controller 를 사용하는 경우에는 RxDMAIntEn bit 를 '0'으로 하는 것을 권장한다.

15.3.4.3. RX FIFO OverRun Error

Deserializer block 이 SDIN pin 으로 serial audio data 를 읽어왔는데 RX FIFO 에 더 이상 저장할 공간이 남아 있지 않은 경우 RX FIFO OverRun Error 가 발생한다. RX FIFO OverRun 이 발생하면 입력 받은 sample 을 저장하지 못하고 잃어버리게 되고 RX FIFO 에 저장 공간이 생길 때까지 입력 받은 sample 을 모두 잃어버리게 된다. I2S_CTRL 레지스터의 RxWLen 이 24bit/32bit 으로 configuration 되어 있는 경우에는 RX FIFO 에 저장할 수 있는 공간이 1 word 가

남아 있더라도 left/right channel sample 을 모두 저장할 수 없으므로 OverRun Error 가 발생하게 된다.

RX FIFO OverRun Error 상황이고 I2S_CTRL 레지스터의 RxFifoORIntEn bit 과 I2S_STATUS 레지스터의 EnRxFifoORInt bit 이 모두 1 인 경우 I2S_STATUS 레지스터의 RxFifoORInt bit 이 '1'로 set 되며 interrupt 가 발생된다. EnRxFifoORInt bit 은 hardware state 를 나타내는 Read Only bit 인데 이 hardware state 는 다음과 같이 변하게 된다.

- Reset 상태에서는 1의 값으로 초기화 된다.
- RxReset이 assert될 때 1의 값으로 초기화된다.
- RxFifoORInt가 1로 바뀌면 0으로 reset된다.
- EnRxFifoORInt가 0이고 RxFIFO에 2 word 이상의 data를 저장할 여유가 있으면 1로 바뀐다.

EnRxFifoORInt bit 이 위와 같이 변함으로 인해, RX FIFO OverRun Interrupt 가 발생하게 되었을 때, 사용자가 RxFifoORInt 를 0 으로 clear 하면 CPU 나 DMA Controller 가 RX FIFO 에서 두 개 이상의 data 를 읽어갈 때까지 Rx FIFO OverRun Interrupt 가 추가로 발생하는 것을 막아주게 된다.

15.3.4.4. Disabling Receive

Receive 동작을 disable 시키기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 RxEn bit 을 '0'으로 clear 해주면 된다. RxEn bit 가 '0'이 되면 더 이상 Rx DMA request 가 발생하지 않으며, 입력 받은 sample 을 더 이상 FIFO 에 채우지 않게 된다. 따라서 RX FIFO 에 남아 있는 data 는 CPU 가 직접 읽어가야 한다. 이 때 주의할 점은 RxEn bit 가 '0'이 되기 전에 RX DMA Request 가 발생하여 DMA Controller 가 동작을 시작하였을 때는 DMA Controller 의 동작이 끝날 때까지 기다렸다가 FIFO 에서 data 를 읽어가야 한다는 점이다. 정리하면 다음과 같은 절차로 Receive 동작을 disable 시킬 수 있다.

- (a) I2S_CTRL 레지스터의 RxEn bit 를 '0'으로 clear 함
- (b) DMA Controller 를 사용하고 있었으면 DMA Controller 를 disable 함
- (c) RX FIFO 의 내용을 CPU 가 읽어서 memory 에 저장함

참고로 RxWLen 이 24bit/32bit 으로 configuration 되었을 때는 맨 마지막 Left channel sample 만 FIFO 에 저장되고 Right channel sample 이 저장되지 않은 상황에서 receive 동작이 중지 될 수도 있으므로 유의해야 한다.

15.3.4.5. RxReset

Receive block 의 state 를 초기화하기 위해서는 I2S_CTRL 레지스터의 RxReset bit 를 '1'로 write 해 주면 된다. RxReset bit 을 '1'로 write 하면 RX FIFO 의 level 이 0 이 되고 RX FIFO 에 들어 있는 data 는 flushing 된다. Receive 를 enable 하기 전에 RxReset bit 을 '1'로 write 하여 state 를 초기화해 주는 것을 권장한다.

15.3.5. Interrupt

I2S Controller 는 Active high level sensitive interrupt signal 을 다음과 같은 경우에 생성한다.


- TxDMAIntEn이 '1'이고 TX DMA Request 상황
- RxDMAIntEn이 '1'이고 RX DMA Request 상황
- TxFifoURIntEn이 '1'이고 EnTxFifoURInt가 '1'이고 TX FIFO UnderRun Error 발생
- RxFifoORIntEn이 '1'이고 EnRxFifoORInt가 '1'이고 RX FIFO OverRun Error 발생

단, DMA Interrupt(TxDMAInt 와 RxDMAInt)의 경우 DMA Controller 가 동작할 때는 자동으로 interrupt 가 low 로 떨어지게 되므로 그것을 피하려면 TxDMAIntEn 과 RxDMAIntEn 을 '0'으로 setting 해 주어야 한다.

15.3.6. Left-justified Mode / I2S Mode Selection

Transmit/Receive 각각 Left(MSB)-justified mode 와 I2S compatible mode 를 선택할 수 있다. Left-justified mode 와 I2S compatible mode 는 기본적으로 동일하고 Channel Selection Signal(LRCLK)이 transition 한 다음에 처음에 전송되는 data 가 어떤 channel 에 속하는 지만 차이가 있다. (아래 그림 참조)

Figure 15-2 Left(MSB)-justified Mode and I2S compatible Mode

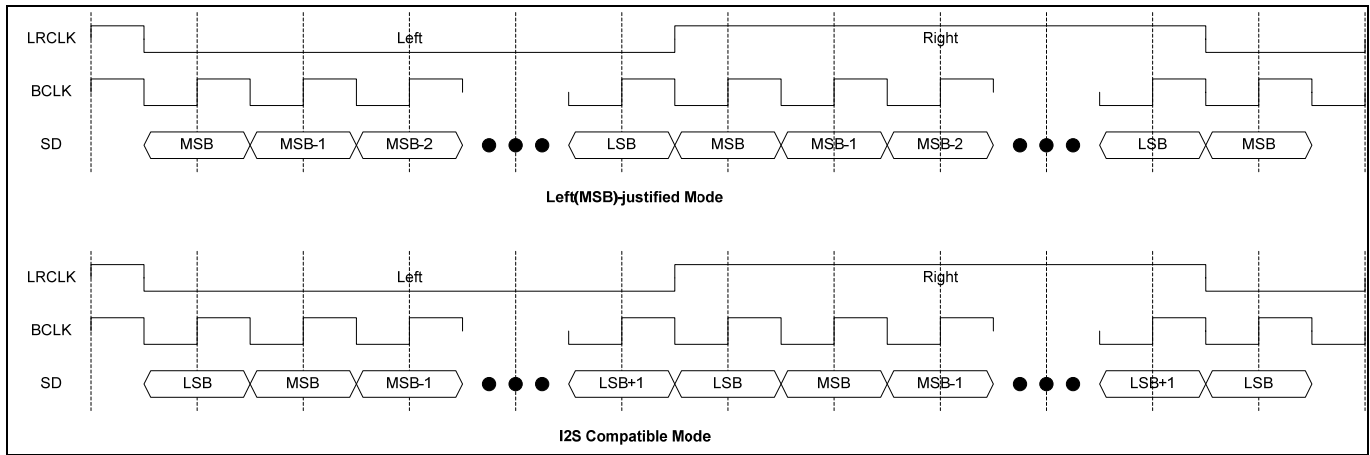

I2S_CTRL 레지스터의 TxLJust bit, RxLJust bit 에 의해 Transmit/Receive 동작이 configuration 된다. 또한 I2S_CLKCTRL 레지스터의 LRClkInv bit 를 변경하여 LRCLK 의 polarity 를 변경할 수 있다.

15.3.7. WordLength와 FIFO data

Transmit/Receive 각각 I2S_CTRL 레지스터의 TxWLen, RxWLen field 에 의해 sample 하나의 sample 의 bit width 를 8bit/16bit/24bit/32bit 으로 변경할 수 있다. FIFO 는 32bit word 단위를 사용하므로 각 sample 이 어떤 방식으로 FIFO 에 저장되는지를 알아보면 다음과 같다.

15.3.7.1. 8 bit/sample

8 bit/sample 의 경우 다음과 같이 packing 되어 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 15-3 8 bit/sample data format

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RightSample1								LeftSample1								RightSample0								LeftSample0							

LeftSample/RigthSample 은 각각 Left Channel Sample, Right Channel Sample 을 의미하며, LeftSample0/RightSample0 가 LeftSample1/RigthSample1 에 비해 먼저 전송되고 Receive 의 경우에는 먼저 받은 sample 이 LeftSample0/RightSample0 가 된다. 당연히 TX FIFO 에 먼저 저장된 data 부터 전송이 되고, Receive 의 경우 먼저 받은 data 들이 RX FIFO 에 먼저 채워지게 된다.

15.3.7.2. 16 bit/sample

16 bit/sample 의 경우 다음과 같이 packing 되어 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 15-4 16 bit/sample data format



하위 16bit 가 Left channel sample 이며 상위 16bit 가 Right channel sample 이다.

15.3.7.3. 24 bit/sample

24 bit/sample 의 경우 다음과 같이 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 15-5 24 bit/sample data format




FIFO 에는 Left Channel sample 이 먼저 저장되고 Right Channel sample 이 나중에 저장된다.

Transmit 의 경우 상위 8bit reserved 영역은 의미가 없고, Receive 의 경우 Reserved 영역이 자동으로 sign extension 되어 저장된다. 즉 Reserved 영역 8bit 가 23 번 bit 와 같은 값으로 저장된다.

15.3.7.4. 32 bit/sample

32 bit/sample 의 경우 다음과 같이 32bit FIFO 에 저장된다.

Figure 15-6 32 bit/sample data format

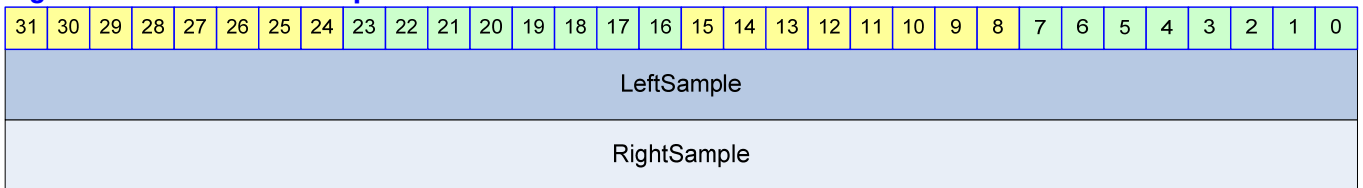

FIFO 에는 32bit Left Channel sample 이 먼저 저장되고 Right Channel sample 이 나중에 저장된다.

15.4. Register Description

15.4.1. Registers

Table 15-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	I2S_CLKCTRL	RW	Clock Control Register	0000 0000h
0004h	I2S_CTRL	RW	Control Register	0201 0201h
0008h	I2S_STATUS	RW	Status Register	4500 0500h
000Ch	I2S_DATA	RW	FIFO	N/A

15.4.2. I2S_CLKCTRL Register

I2S_CLKCTRL 레지스터는 Digital Oscillator 의 동작과 Master/Slave configuration 을 control 하는 레지스터이다.

Figure 15-7 I2S_CLKCTRL Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CLKMS	LRCIKINV	Reserved										MCLKOE	MCLKON	DTORATIO																	

Table 15-3 I2S_CLKCTRL Register Description(Offset : 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	ClkMS	RW	LRCLK/BCLK 의 master/slave mode 결정 0 : LRCLK/BCLK 의 slave 모드로 동작 1 : LRCLK/BCLK 의 master 모드로 동작	0b
[30]	LRClkInv	RW	LRCLK 의 polarity 0 : LRCLK 정상(Left 0, Right 1) 1 : LRCLK Inverting(Left 1, Right 0)	0b
[19]	MClkOE	RW	MCLK 의 Output Enable 신호 0 : MCLK 을 output pin 으로 출력하지 않음 1 : MCLK 을 output pin 으로 출력함 MCLK output pin 이 chip 전체의 GPIO 와 mux 될 수 있으므로 이 field 는 변경될 가능성이 크다.	0b
[18]	MClkOn	RW	Digital Oscillator 의 동작을 On/Off 시킴 0 : Digital Oscillator 가 동작하지 않음 1 : Digital Oscillator 가 동작함	0b
[17:0]	DTORATIO	RW	18bit DTO 비율 ' $2^{18} \times \text{MCLK 의 주파수} / \text{SYS_CLK 의 주파수}$ '를 계산한 후 정수로 반올림한 값을 적어준다. MCLK 을 생성하고 싶지 않으면 0 을 write 한다.	0

ClkMS bit 이 '1'이면 MClkOn bit 은 반드시 '1'이어야 하고, DTORATIO field 가 올바르게 setting 되어야 한다. 참고로 MClkOn 이 '1'이고 MClkOE 가 '0'이면 MCLK 을 출력하지는 않고, BCLK 과 LRCLK 을 생성하기 위해서만 사용하게 된다.

15.4.3. I2S_CTRL Register

I2S_CTRL 레지스터는 Serializer/Deserializer Block 의 동작을 제어한다.

Figure 15-8 I2S_CTRL Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RxEn	RxReset	RxDMAIntEn	RxFifoORIntEn	Reserved	RxWLen	RxLJust	Reserved	RxFifoTH								TxEn	TxReset	TxDMAIntEn	TxFifoURIntEn	Reserved	TxWLen	TxLJust	Reserved	TxFifoTH							

Table 15-4 I2S_CTRL Register Description(Offset : 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	RxEn	RW	Receive 동작의 Enable/Disable 0 : disable 1 : enable	0b
[30]	RxReset	W	Receive hardware reset 1 을 write 하면 Receive 동작 관련 hardware 를 초기화함 0 을 write 하는 것은 의미 없음	0b
[29]	RxDMAIntEn	RW	RX DMA request 에 Interrupt 발생을 enable 함 0 : DMA Request Interrupt disable 1 : DMA Request Interrupt enable	0b
[28]	RxFifoORIntEn	RW	RX FIFO OverRun Interrupt 발생을 enable 함 0 : RX FIFO OverRun Interrupt disable 1 : RX FIFO OverRun Interrupt enable	0b
[26:25]	RxWLen	RW	Receive 동작시 Word Length 00 : 8 bit/sample 01 : 16bit/sample 10 : 24bit/sample 11 : 32bit/sample	01b
[24]	RxLJust	RW	Receive 동작의 Left-justified mode 와 I2S Mode 선택 0 : I2S compatible mode 1 : Left(MSB)-justified mode	0b
[21:16]	RxFifoTH	RW	RX FIFO 의 DMA request threshold RX FIFO 의 level 이 RxFifoTH 보다 크면 DMA Request 가 생성된다.	1
[15]	TxEn	RW	Transmit 동작의 Enable/Disable 0 : disable 1 : enable	0b
[14]	TxReset	W	Transmit hardware reset 1 을 write 하면 Receive 동작 관련 hardware 를 초기화함 0 을 write 하는 것은 의미 없음	0b
[13]	TxDMAIntEn	RW	TX DMA request 에 Interrupt 발생을 enable 함 0 : DMA Request Interrupt disable	0b

			1 : DMA Request Interrupt enable	
[12]	TxFifoURIntEn	RW	TX FIFO UnderRun Interrupt 발생을 enable 함 0 : TX FIFO UnderRun Interrupt disable 1 : TX FIFO UnderRun Interrupt enable	0b
[10:9]	TxWLen	RW	Transmit 동작시 Word Length 00 : 8 bit/sample 01 : 16bit/sample 10 : 24bit/sample 11 : 32bit/sample	01b
[8]	TxLJust	RW	Transmit 동작의 Left-justified mode 와 I2S Mode 선택 0 : I2S compatible mode 1 : Left(MSB)-justified mode	0b
[5:0]	TxFifoTH	RW	TX FIFO 의 DMA request threshold TX FIFO 의 level 이 TxFifoTH 보다 작거나 같으면 DMA Request 가 생성된다.	1

15.4.4. I2S_STATUS Register

I2S_STATUS 레지스터는 I2S Controller 의 동작 상황을 알려주기 위한 레지스터이다.

Figure 15-9 I2S_STATUS Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	EnRxFifoORInt	RxDMAInt	RxFifoORInt	RxFifoDepth				Reserved	RxFifoLevel						Reserved	EnTxFifoURInt	TxDMAInt	TxFifoURInt	TxFifoDepth				Reserved	TxFifoLevel							

Table 15-5 I2S_STATUS Register Description(Offset : 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	EnRxFifoORInt	R	RxFifo OverRun Interrupt Enable H/W State 0 : RxFifo OverRun Interrupt 발생 불가능 1 : RxFifo OverRun Interrupt 발생 가능 I2S_CTRL 레지스터의 RxReset 에 '1'를 write 하면 1로 바뀐다.	1b
[29]	RxDMAInt	R	Receive DMA Request Interrupt 0 : DMA Request 를 하고 있지 않음 1 : DMA Request 를 하고 있음 Receive DMA Request 를 하고 있으면 '1'이 되고 DMA Controller 나 CPU 가 RX FIFO 를 읽어가면 자동으로 '0'으로 clear 된다. I2S_CTRL 의 RxDMAIntEn 의 값과 관계 없이 변하고, RxDMAIntEn 이 '1'이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다.	0b
[28]	RxFifoORInt	RW	Receive FIFO OverRun Interrupt 발생	0b

			0 : OverRun 상황 없었음 1 : OverRun 상황 있었음 이 bit 는 I2S_CTRL 레지스터의 RxFifoORIntEn 이 '1'일 때만 1 로 set 되고 이 bit 가 1 이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다. CPU 가 '1'을 write 하여 clear 할 수 있고, clear 하기 전까지는 '0'으로 reset 되지 않는다.	
[27:24]	RxFifoDepth	R	Receive FIFO 의 Depth Maximum 6 까지의 값을 가진다. Receive FIFO 는 $2^{\text{RxFifoDepth}}$ 개의 Entry 를 가지게 된다.	5h
[22:16]	RxFifoLevel	R	현재 RX FIFO 의 level 로 0 에서 $2^{\text{RxFifoDepth}}$ 의 값을 가진다. I2S_CTRL 레지스터의 RxReset 에 '1'을 write 하여 강제로 0 으로 초기화할 수 있다.	0
[14]	EnTxFifoURInt	R	TxFifo UnderRun Interrupt Enable H/W State 0 : TxFifo UnderRun Interrupt 발생 불가능 1 : TxFifo UnderRun Interrupt 발생 가능 I2S_CTRL 레지스터의 TxReset 에 '1'을 write 하면 0 로 바뀐다.	0b
[13]	TxDMAInt	R	Transmit DMA Request Interrupt 0 : DMA Request 를 하고 있지 않음 1 : DMA Request 를 하고 있음 Transmit DMA Request 를 하고 있으면 '1'이 되고 DMA Controller 나 CPU 가 TX FIFO 에 data 를 채우면 자동으로 '0'으로 clear 된다. I2S_CTRL 의 TxDMAIntEn 의 값과 관계 없이 변하고, TxDMAIntEn 이 '1'이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다.	0b
[12]	TxFifoURInt	RW	Transmit FIFO UnderRun Interrupt 발생 0 : UnderRun 상황 없었음 1 : UnderRun 상황 있었음 이 bit 는 I2S_CTRL 레지스터의 TxFifoURIntEn 이 '1'일 때만 1 로 set 되고 이 bit 가 1 이면 CPU 로 interrupt 를 보내게 된다. CPU 가 '1'을 write 하여 clear 할 수 있고, clear 하기 전까지는 '0'으로 reset 되지 않는다.	0b
[11:8]	TxFifoDepth	R	Transmit FIFO 의 Depth Maximum 6 까지의 값을 가진다. Transmit FIFO 는 $2^{\text{TxFifoDepth}}$ 개의 Entry 를 가지게 된다.	5h
[6:0]	TxFifoLevel	R	현재 TX FIFO 의 level 로 0 에서 $2^{\text{TxFifoDepth}}$ 의 값을 가진다. I2S_CTRL 레지스터의 TxReset 에 '1'을 write 하여 강제로 0 으로 초기화할 수 있다.	0

RxDMAInt 와 TxDMAInt 는 DMA Controller 를 사용하는 경우 CPU 의 동작과는 무관하게 toggle 되므로 RxDMAIntEn, TxDMAIntEn 을 모두 '0'으로 setting 하여 CPU 로 interrupt 가 전달되지 않도록 하여야 한다.

RxFifoLevel 의 maximum 값은 $2^{\text{RxFifoDepth}}$ 이고, 이 때 Receive FIFO 가 full 인 상태가 된다.
 TxFifoLevel 의 maximum 값은 $2^{\text{TxFifoDepth}}$ 이고, 이 때 Transmit FIFO 가 full 인 상태가 된다.
 RxFifoLevel 과 TxFifoLevel 이 0 인 경우 각 FIFO 가 empty 상황임을 나타낸다.

15.4.5. I2S_DATA Register

I2S_DATA 레지스터는 TX FIFO 와 RX FIFO 를 access 할 수 있는 레지스터로 Word(32bit) 단위로 access 해야 한다.

Figure 15-10 I2S_DATA Register

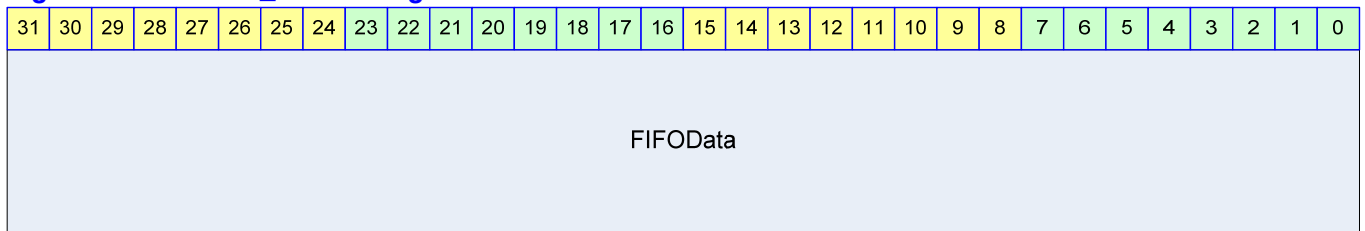


Table 15-6 I2S_DATA Register Description(Offset : 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	FIFOData	RW	Read 의 경우 RX FIFO 에서 data 를 읽어서 return 하고 Write 의 경우 TX FIFO 에 data 를 write 하게 된다.	N/A

TX FIFO 가 full 일 때 I2S_DATA 에 data 를 write 하게 되면 write 한 data 는 FIFO 에 write 되지 않는다. RX FIFO 가 empty 일 때 I2S_DATA 를 read 하게 되면 0 을 리턴한다.

16. I2C Master


16.1. Overview

16.1.1. Feature

- APB Interface
- 7/10bit Addressing
- HS-Mode Support
- Multi-Master Support
- Interrupt Signal Support

16.1.2. Block Diagram

Figure 16-1 I2C Block Diagram

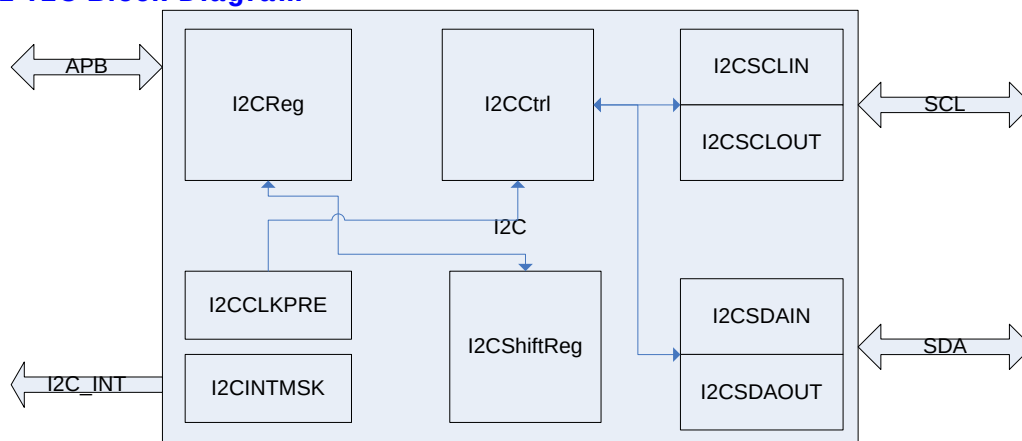

16.2. Operation

16.2.1. Overview

- 7/10bit addressing
- Clock Synchronization
- Arbitration
- HS-Mode

16.2.2. I2C Timing

Figure 16-2 I2C Timing and Register Setting

16.3. Signal Description

16.3.1. I2C Module Signal

Table 16-1 I2C Module Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. Value
SDAo	Output	SDA line Output	
SDAi	Input	SDA line Input	
SCLo	Output	SCL line Output	
SCLi	Input	SCL line Input	
n_SDAEn	Output	SDA 3-State Buffer Enable	
n_SCLEn	Output	SCL 3-State Buffer Enable	
I2CInt	Output	I2C Interrupt Signal	

16.4. Register Description

16.4.1. Registers

Table 16-2 Registers (Base Address : 0000 0000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	I2CCON	RW	I2C Control Register	0000 0000h
0004h	I2CSTA	RW	I2C Status Register	0000 0000h
0010h	I2CDAT	RW	I2C Data Register	0000 0000h

16.4.2. I2CCON (I2C Control) Register

Figure 16-3 I2CCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																			TxPre								IntPendFlag	OpMode	AckEn	TxRxIntEn	

Table 16-3 I2CCON Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[12:4]	TxPre	R/W	I2C Clock Prescaler Value Bus Clock Divide	111111111
[3]	IntPendFlag	R/C	1: Pending Status (READ) Pending Clear (Write) 0: Not Pending (READ)	0

[2]	OpMode	R/W	Operation Mode 1: Master Tx 0: Master Rx	1
[1]	AckEn	R/W	Acknowledge Enable 1: Send ACK 0: Send NACK	0
[0]	TxRxIntEn	R/W	Interrupt Enable 1: Interrupt Enable 0: Interrupt Disable	0

16.4.3. I2CSTA (I2C Status) Register

Figure 16-4 I2CSTA Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																										OutputEn	StartStop	BusBusy	ArbitSta	AckValue	BusError

Table 16-4 I2CSTA Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[5]	OutputEn	R/W	//Reserved 1: Output Enable 0: Output Disable	0
[4]	StartStop	W	Start/ Stop 1: Start 0: Stop 세팅되고 실행되면 자동으로 clear 되는 구조	?
[3]	BusBusy	R	1: Bus Busy 0: Bus not Busy 전송을 개시할 경우 이 bit를 보고 다른 mater 가 사용을 하고 있는지 알 수 있다.	0
[2]	ArbitSta	R	Arbitration Status 1: Arbitration Lost 0: Arbitration OK	0
[1]	AckValue	R	Received Ack Value (Tx Mode 일 경우에 유효) 1: Receive NACK 0: Receive ACK	0
[0]	BusError	R	// Reserved 1: Bus Error (다른 사용 중에 start 시켰을 경우) 0: Bus no Error	0

16.4.4. I2CDAT (I2C Data) Register


Figure 16-5 I2CDAT Register Bits


31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								DATA							

Table 16-5 I2CDAT Register Description (Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7:0]	I2C_DATA	RW	Send or Received Data Tx 로 사용될 때는 보낼 데이터를 쓰고 Rx 로 사용할 때는 받은 데이터를 읽는 용도로 사용된다. Rx 모드가 아닐 때의 값은 유효하지 않음	0

16.5. Operation Sequence

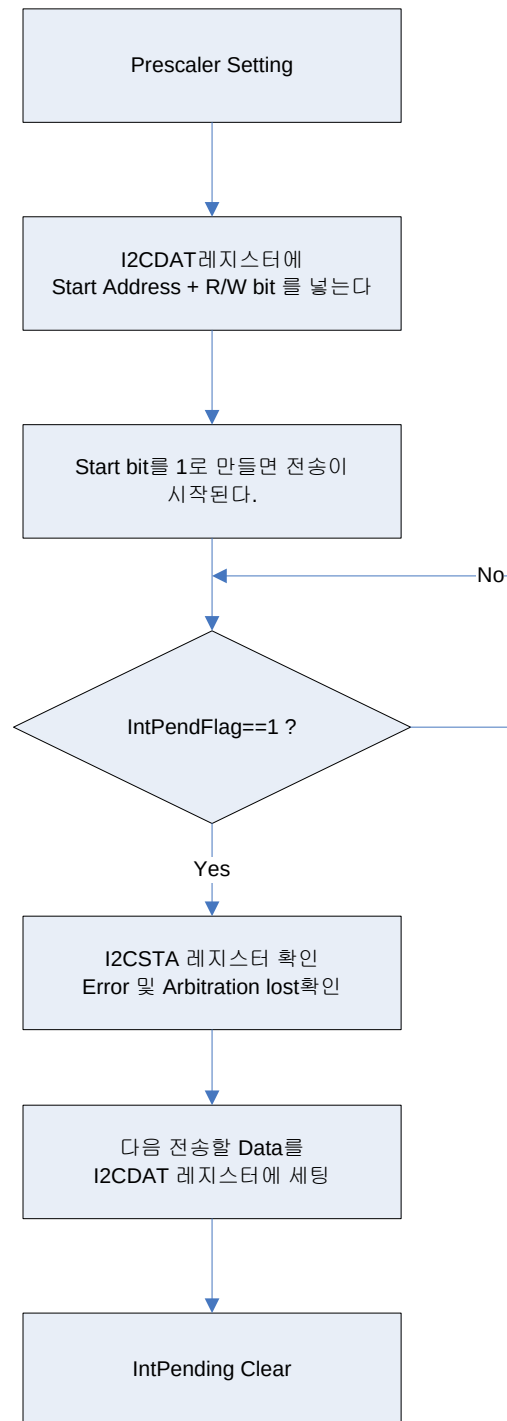

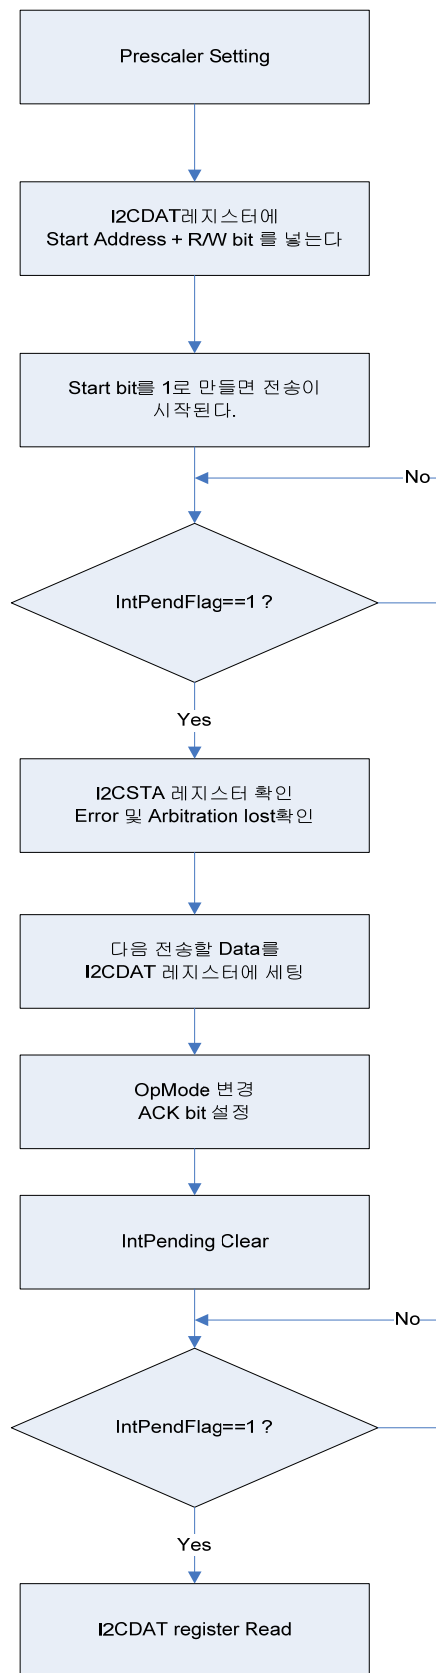

17. NTSC PAL Video encoder


High performance video encoder supports for NTSC M, NTSC-J, NTSC4.32, PAL B/D/G/H/I and PAL M. By using RGB format, it outputs analog composite This encoder drives the 10bits DAC

17.1.1. Feature

- RGB to PAL/NTSC video encoder
- NTSC M, NTSC J, NTSC 4.43, PAL Nc, PAL B/D/G/H/I, PAL-M
- 27Mhz clock required (x2 oversampling)
- Video input data port supports:
 - RGB 24bit Parallel input format
- Video output supports:
 - Composite
 - 10bits high quality DAC output
- Programmable luma / chroma filters
- Programmable subcarrier frequency and phase
- Programmable LUMA delay
- Individual on/off control of each DAC
- Color signal control/burst signal control
- Complete on-chip video timing generator
- On-chip color bar / color ramp generation

17.1.2. Block diagram

Figure 17-17-1 Video Encoder Block Diagram

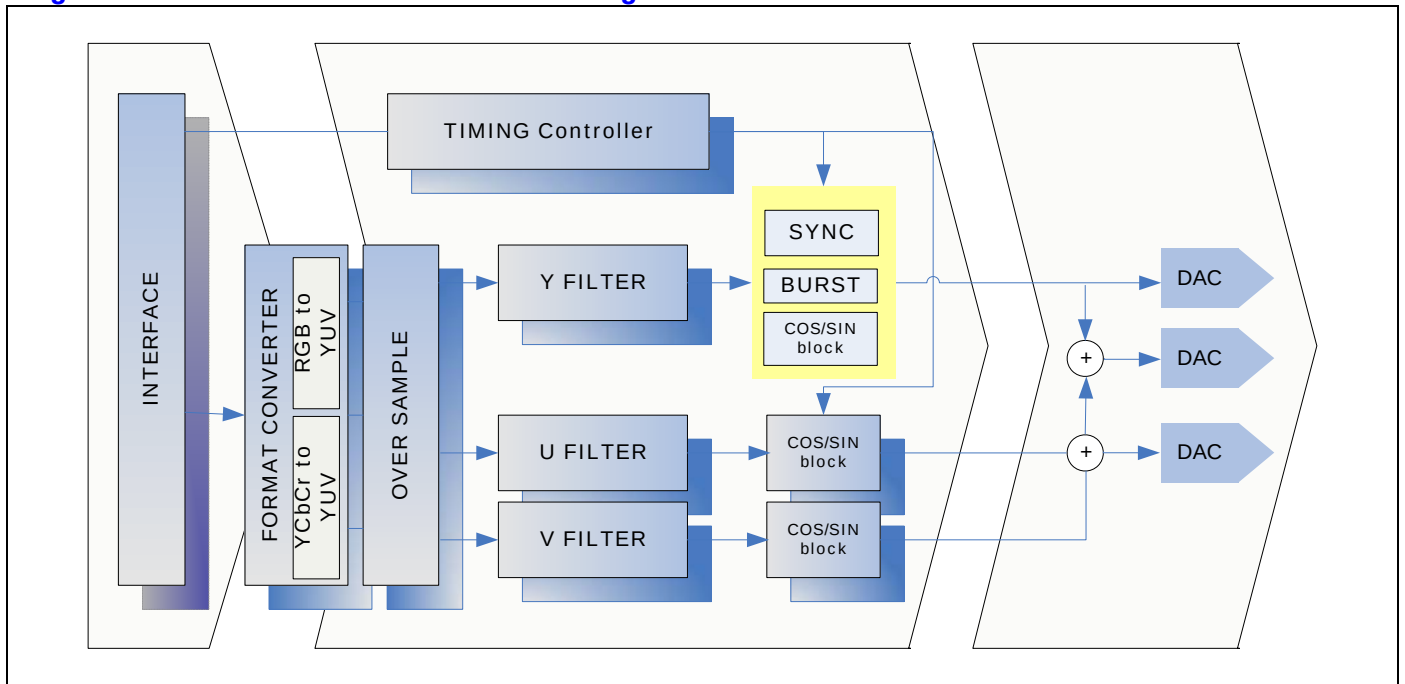


17.2. Operation

17.2.1. Control setting

Video Encoder 동작을 위하여 각 설정 정보를 설정한 후 Enable 을 설정 하는 순서로 이루어지며, NTSC Video Encoder 는 720x480 image 를 기본 영역으로 하는 image 를 NTSC(M)을 기본으로 제공하는 TV 및 영상 장치에 출력 할 수 있도록 되어 있습니다.

17.2.1.1. Internal Pattern generation

Figure 17-17-2 Internal pattern

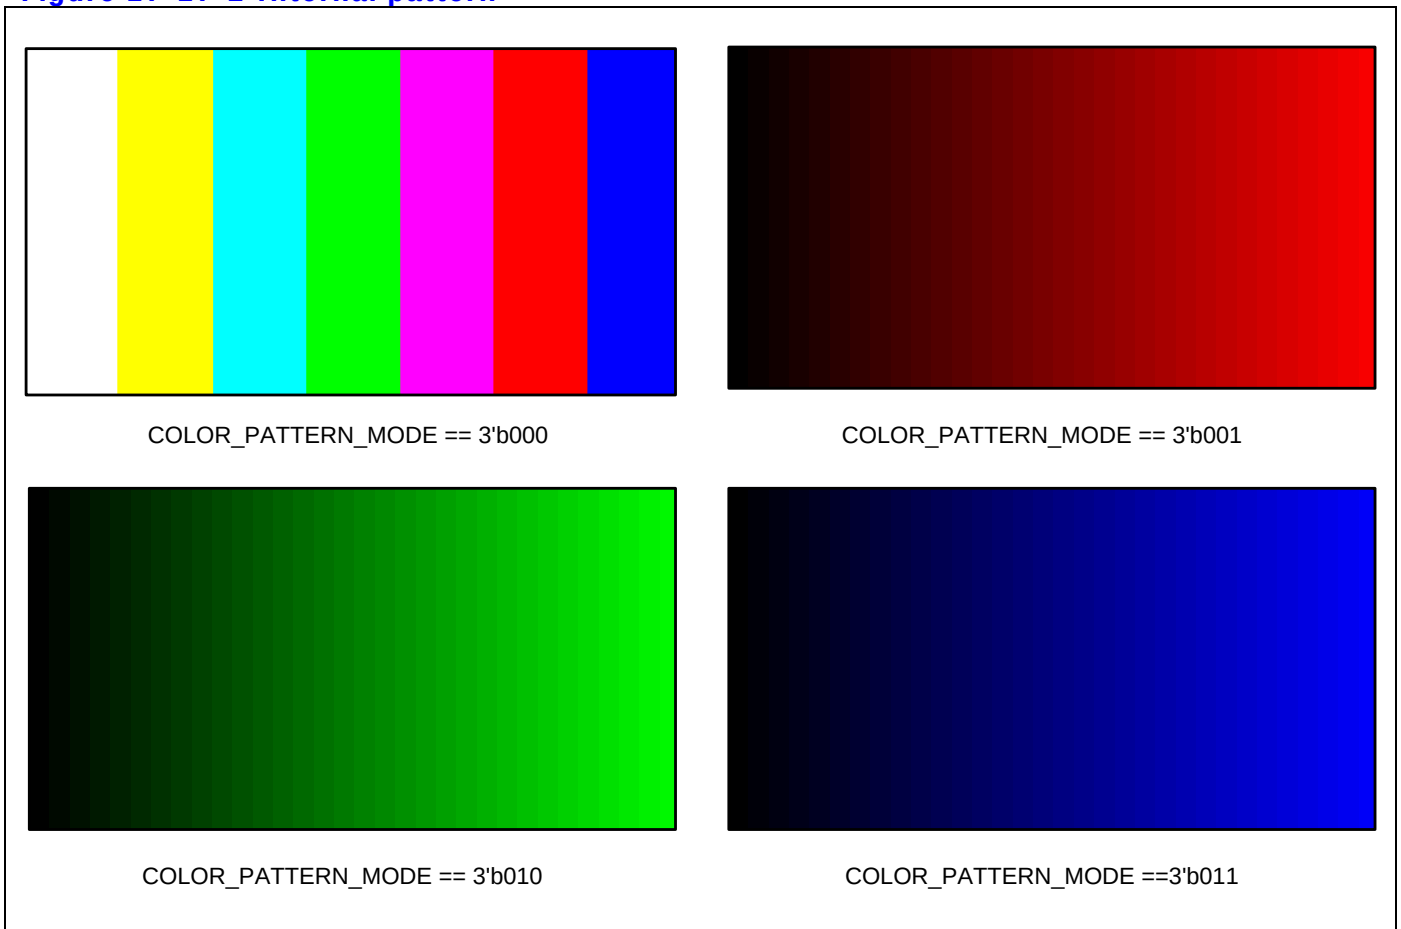

COLOR_PATTERN_MODE 를 선택 하고, EN_INTERNAL_PATTERN 을 Enable 하게 되면 외부에 입력신호 없이 자체 SYNC 신호 및 RGB 신호를 생성하여, MODE 에 따라 출력 하게 됩니다.

17.2.1.2. Subcarrier frequency setting

Table 177-1 Subcarrier frequency table

MODE	Name	Setting value (SUB_REQ)	Frequency
3'b000	NTSC M	21F0 78BB h	3.579545 Mhz
3'b001	NTSC J	21F0 78BB h	3.579545 Mhz
3'b010	NTSC 4.43	2A09 8ACB h	4.43361875 Mhz
3'b011	M PAL	21E6 EFA4 h	3.57561149 Mhz
3'b100	PAL(B, D, G, H and I)	2A09 8ACB h	4.43361875 Mhz
3'b101	PAL Nc	21F6 9446 h	3.58205625 Mhz
3'b110	PAL N	2A09 8ACB h	4.43361875 Mhz

SUB_REQ를 각 MODE에 따라서 설정 하여야 합니다. Subcarrier 설정을 위하여 각 값들을 설정 하게 됩니다.

Register 계산방법은 아래와 같습니다.

$$\begin{aligned}
 & \{ (\text{SubCarrier frequency (3.57954Mhz)} \times \text{Total Clock (NTSC :: 1716 / PAL :: 1728) in Hsync}) / \text{Input frequency (27Mhz)} \} \times 2^{32} \\
 & \quad \text{Total Clock (NTSC :: 1716 / PAL :: 1728) in Hsync} \\
 & = \frac{\text{SubCarrier frequency (3.57954Mhz)}}{\text{Input frequency (27Mhz)}} \times 2^{32}
 \end{aligned}$$


예를 들어, 3.57954Mhz에 Subcarrier를 사용하고, 입력 주파수가 27Mhz 일 경우,

$$\frac{3.57954\text{Mhz}}{27\text{Mhz}} \times 2^{32} = 569407675 = 32'h21F078BB$$

MODE를 설정 하면, MODE에 맞는 설정 값을 갖게 되며, 만약 사용자가 다른 값을 설정 하고 싶을 경우에는 MODE 설정 후에 값을 설정 하면 됩니다.

17.2.1.3. Video Encoder recommend setting

Figure 17-17-3 NTSC / PAL setting

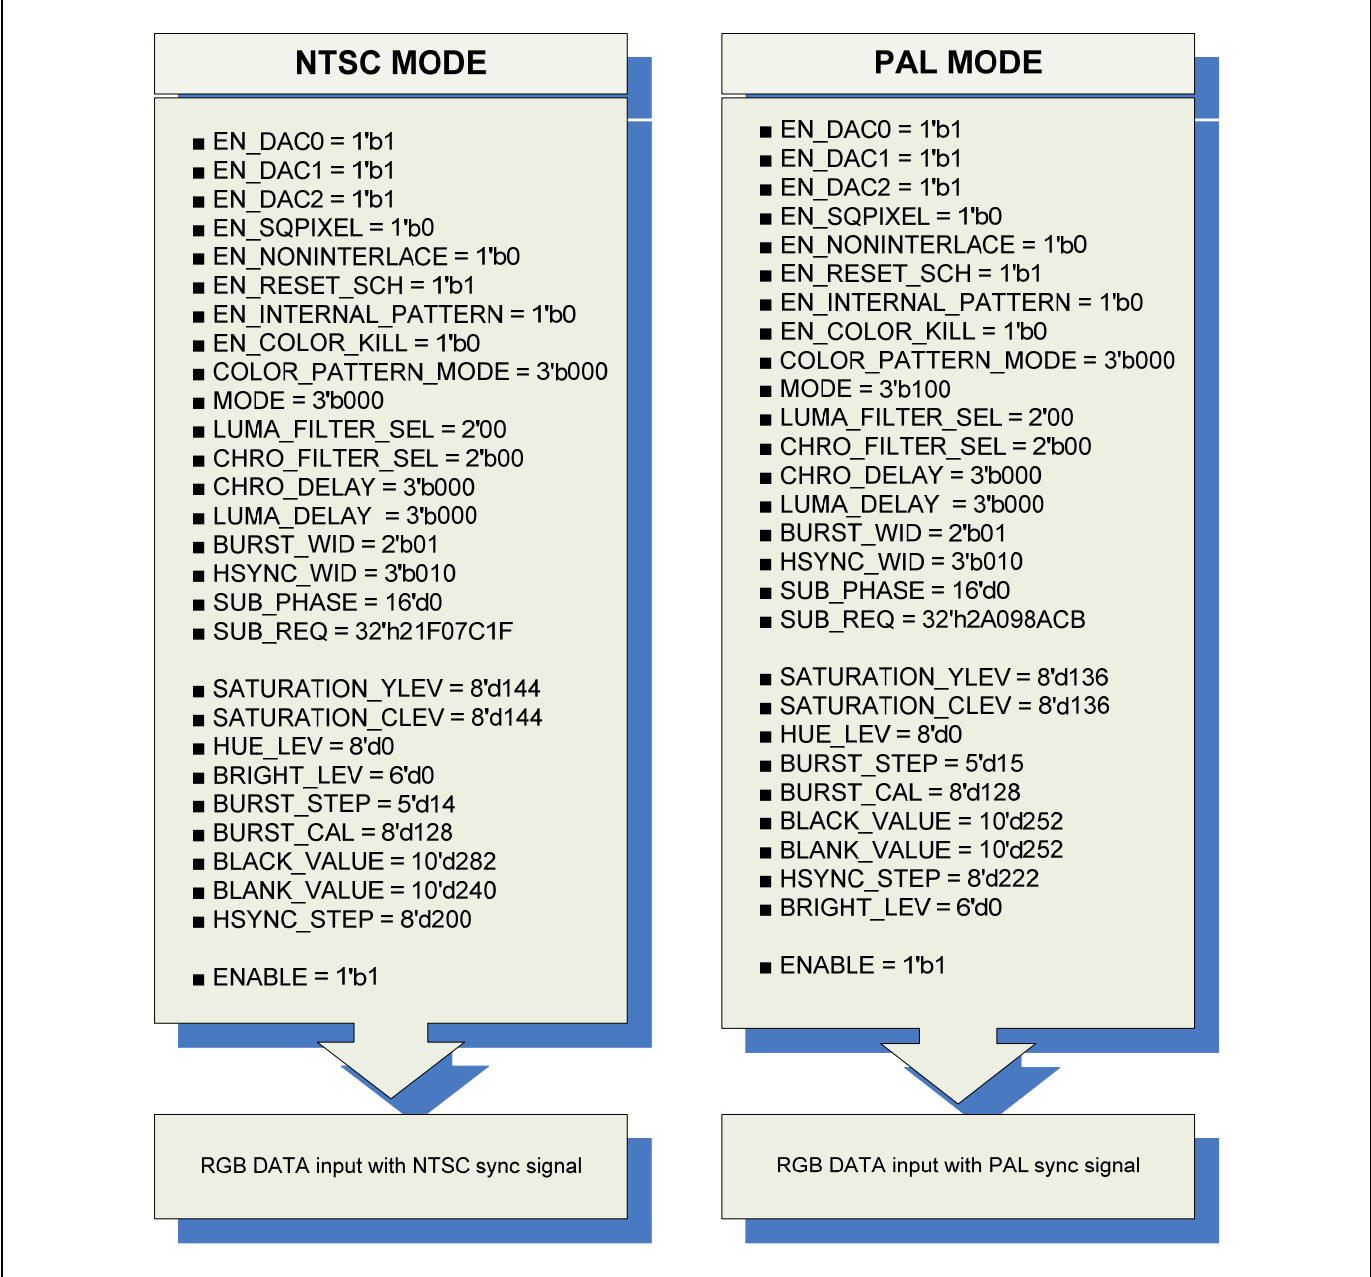

NTSC / PAL mode 에 기본적인 Setting 값들 이며, SUB_REQ 값은 특정한 Setting 을 원하지 않는 이상 설정 하지 않도록 합니다.

Setting 순서는 Video Encoder register 설정 후에, Display module 을 설정 하도록 합니다. Display module 은 사용자가 원하는 Plane 을 설정합니다. LCD 출력 관련한 값들은 아래 Table 을 참조 합니다.

Table 177-2 Display module LCD setting example table


Name	Register	NTSC mode (decimal)	PAL mode (decimal)
LCDHFP	HSYNCCON0	31	23
LCDHSW	HSYNCCON1	122	132
LCDHBP	HSYNCCON0	123	133
LCDLPS	HSYNCCON1	1440	1440
LCDVSW	VSYNCCON1	3	2
LCDLPS	VSYNCCON1	240	288
LCDVBP	VSYNCCON0	16	20
LCDVFP	VSYNCCON0	3	3
LCDIVS	LCDCON	1	1
LCDIHS	LCDCON	1	1
LCDIPS	LCDCON	1	1
Lcdbpp	LCDCON	2	2

17.2.2. Video Output BT656

Video Output 과 동시에 Video Encoder 기능은 제공 되지 않습니다. 즉, Display module 측에서 Video Encoder 에 맞게 설정된 LCD 설정과 BT656 용 설정은 다른 값을 갖기 때문에 동시에 지원할 수 없습니다.

17.2.2.1. BT.656 Timing & setting

Figure 17-17-4 BT656 Display module Timing setting

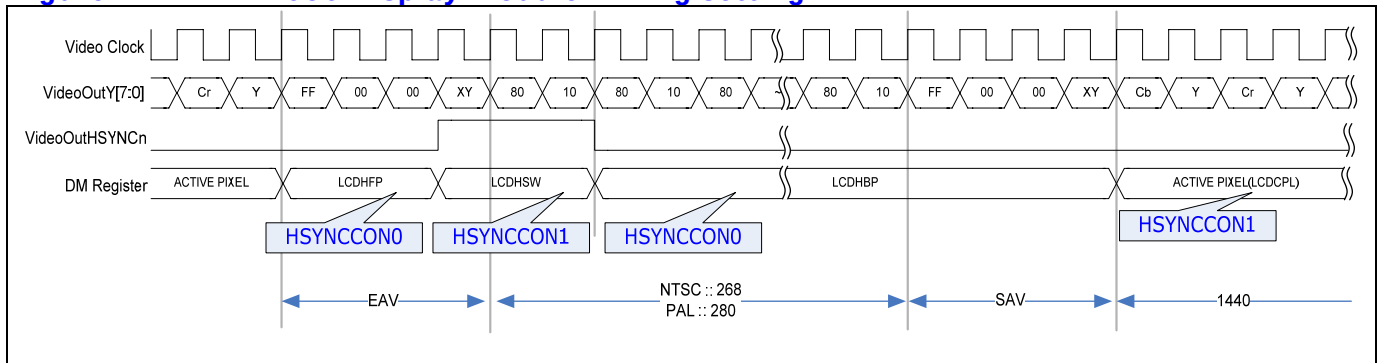


Video output 은 BT.656 과 BT.601 형식을 지원합니다. BT.656 은 위와 같이 EAV 와 SAV 영역으로 sync 를 구분하게 됩니다. LCDHFP 를 설정을 하려면, Display module 에서 HSYNCCON0 에서 LCDHFP 를 설정 합니다. 주의 사항은 LCDHFP/LCDHSW/LCDHBP 는 1 이상에 값을 설정 하여야 하며, 총 합은 기본 적으로 정의된 수를 지켜야 합니다.

즉, NTSC 에 경우에는 $LCDHFP + LCDHSW + LCDHBP = 276$ 되어야 합니다.

BT.601 로 Display module 설정 방법은 동일 합니다.

Figure 17-17-5 INV_CbCr register setting

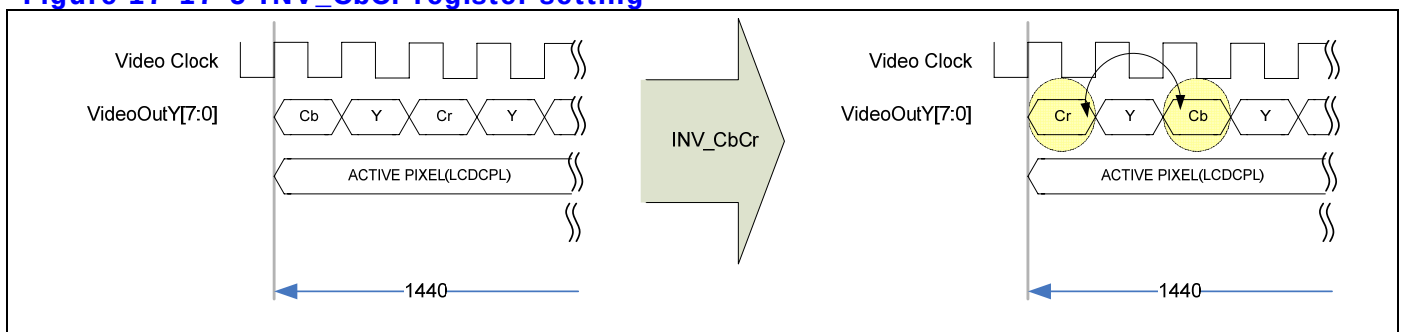

INV_CbCr Register 를 설정 하면, Cr 과 Cb 가 서로 위치가 변경됩니다. BT601 에서도 서로 위치가 변경 적용 됩니다.

Figure 17-17-6 BT656 NTSC mode Timing



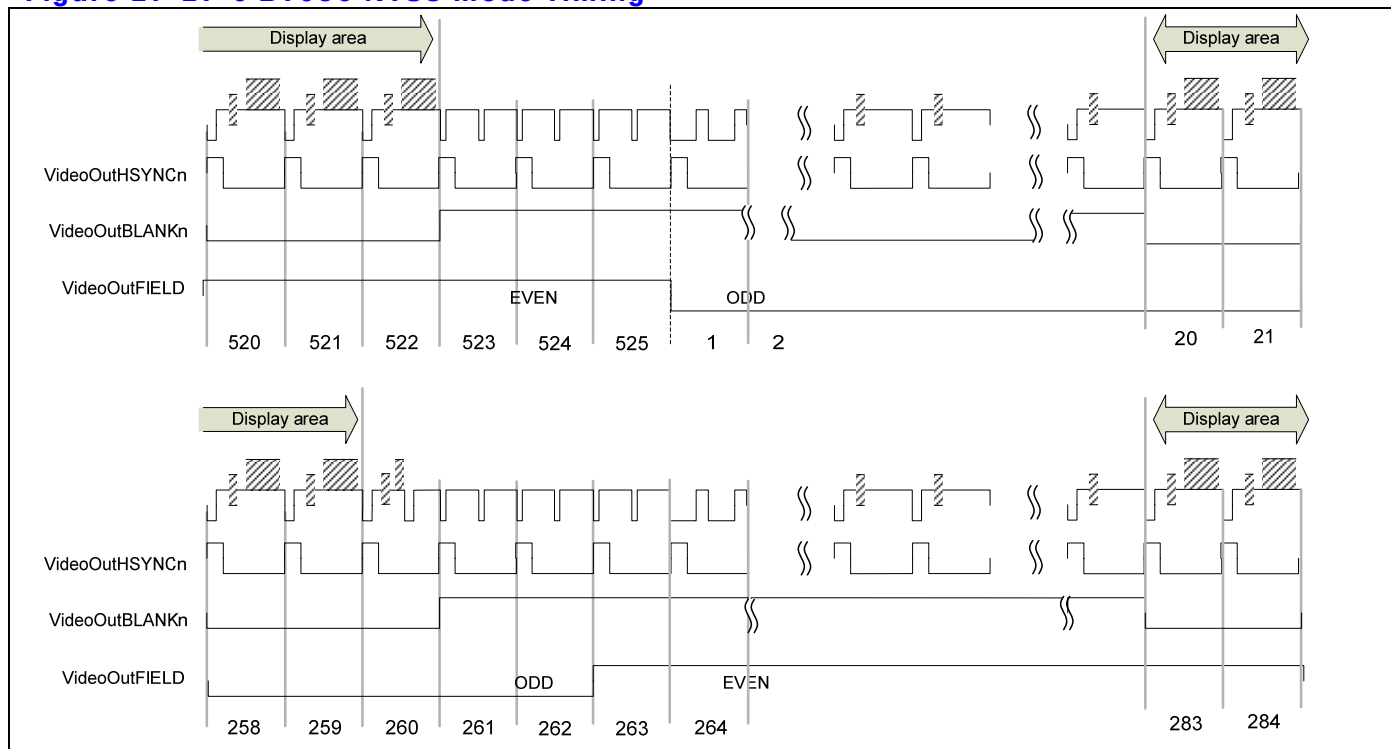


Figure 17-17-7 BT656 PAL mode Timing

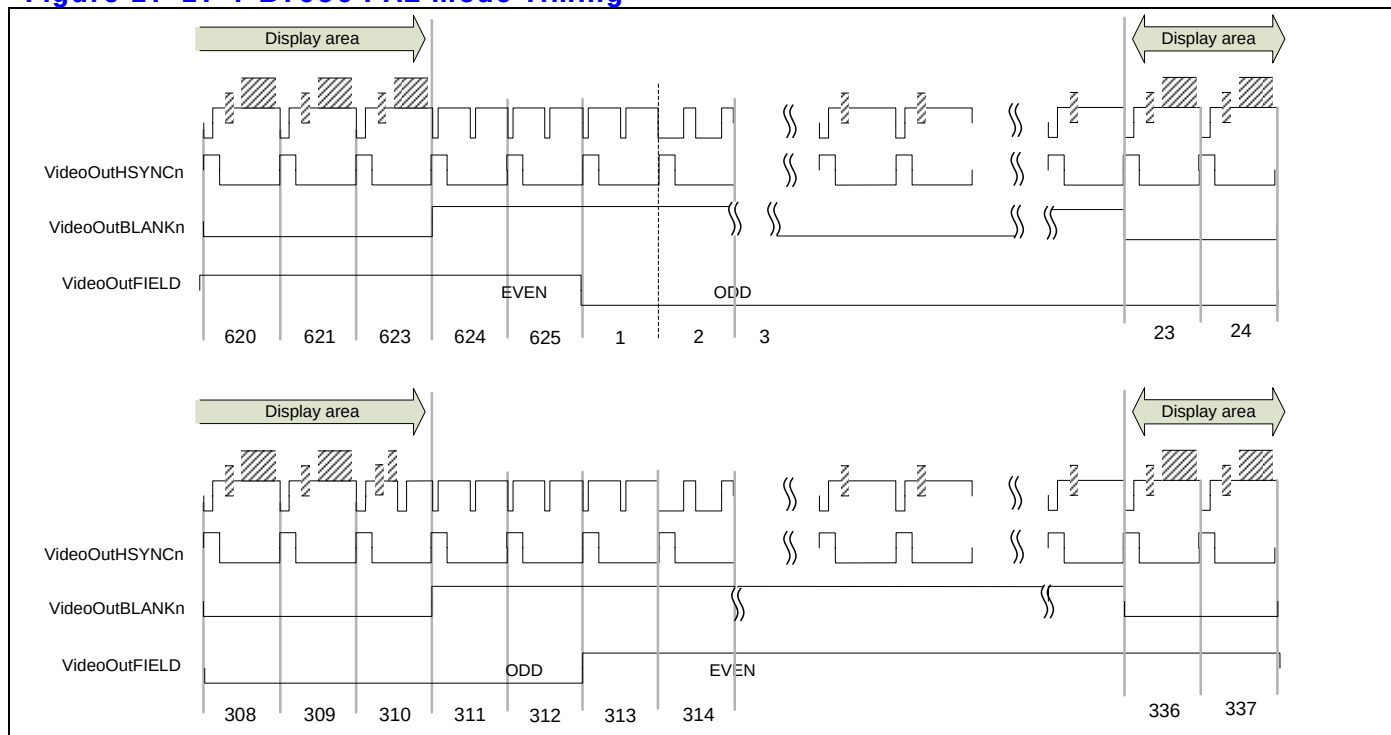

17.2.2.2. BT656 output recommend setting

Figure 17-17-8 BT656 mode register setting example (decimal value)

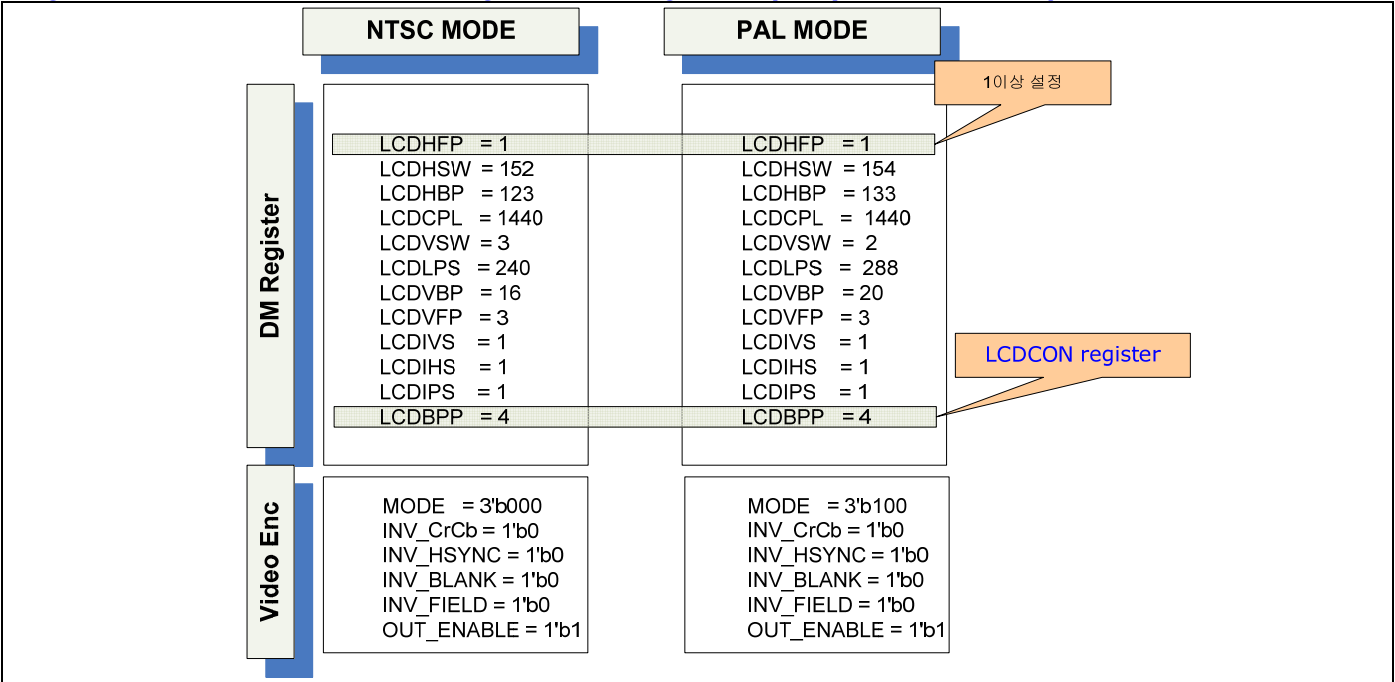

17.3. Register Description

17.3.1. Registers

Table 177-3 Registers(Base Address : 5000 B000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	Status Reg.	R/W	Status register	0000 0000h
0004h	Control Reg.	RW	Output Control register	0000 0000h
0008h	Internal Reg.	RW	Internal control register	0900 0000h
000Ch	Subcarrier phase Reg.	RW	Subcarrier adjust phase register	0000 0000h
0010h	Subcarrier Reg.	RW	Subcarriter frequency setup register	0000 0000h
0014h	Image Control Reg.	RW	Hue/Saturation/Brightness register	0000 8080h
0018h	Output level Reg. 0	RW	BLANK / BLACK register	
001Ch	Output level Reg. 1	RW	Burst level / Hsync Low level register	

17.3.2. Status Register

Figure 17-17-9 Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VENABLE	OUT_ENABLE	Reserved	10-bit vertical counter										11-bit horizontal counter										Field Counter								

Table 177-4 Status Register Description(Offset : 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:07]	FIELD_CNT	R	Field counter	0b
[08:18]	H_CNT	R	Horizontal counter	0b
[19:28]	V_CNT	R	Vertical counter	0b
[30]	OUT_ENABLE	R/W	Video output enable (BT.656)	0b
[31]	VENABLE	R/W	Video Encoder enable	0b

17.3.3. Control Register

Figure 17-17-10 Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
MODE		Reserved		EN_INTERLACE	EN_SQPIXEL	Reserved																BIATEST1	BIATEST0	BYPIDAC	EN_DAC34	INV_CbCr	INV_FIELD	INV_BLANK	INV_HSYNC	EN_DAC2	EN_DAC1	EN_DAC0

Table 177-5 Control Register Description(Offset : 0004h)

Bits	Name	R/W	Description	Init. Value
[00]	EN_DAC0	R/W	This bit can be used to power down the DAC0 0 :: Off DAC / 1 :: On DAC (composite)	0b
[01]	EN_DAC1	R/W	This bit can be used to power down the DAC1 0 :: Off DAC / 1 :: On DAC (luminance) For S-Video luminance output	0b
[02]	EN_DAC2	R/W	This bit can be used to power down the DAC2 0 :: Off DAC / 1 :: On DAC (chrominance) For S-Video chrominance output	0b
[03]	INV_HSYNC	R/W	This bit is used for inverting output HSYNC signal (BT656/BT601 output)	0b
[04]	INV_BLANK	R/W	This bit is used for inverting output BLANK signal (BT656/BT601 output)	0b
[05]	INV_FIELD	R/W	This bit is used for inverting output FIELD signal (BT656/BT601 output)	0b
[06]	INV_CbCr	R/W	To swap Cb and Cr value in Video output function (BT656/BT601)	0b
[07]	EN_DAC0_34	R/W	34mA output full-scale enable	1b
[08]	BYPIDAC	R/W	External reference current enable	0b
[09:10]	BIATEST0 BIATEST1	R/W	Analog bias test 0/1	00b

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[25]	EN_SQPIXEL	R/W	This bit is used for square pixel mode 0 :: normal mode 1 :: Square pixel mode for the square pixel mode, change the frequency. - NTSC square pixel mode :: 24.5454MHz - PAL square pixel mode :: 29.5MHz	0b
[26]	EN_NONINTERLACE	R/W	To choice the mode of interlace or non-interlace 0 :: interlace 1 :: non-interlace	0b
[29:31]	MODE	R/W	For setting up the ENCODE mode 000 :: NTSC M 001 :: NTSC J 010 :: NTSC 4.43 011 :: M PAL 100 :: PAL(B, D, G, H and I) 101 :: PAL Nc 110 :: PAL N	000b

17.3.4. Internal Register

Figure 17-17-11 Internal Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				HSYNC_WID		BURST_WID		LUMA_DELAY		CHRO_DELAY		Reserved		EN_INTERNAL_PATTERN	COLOR_PATTERN_MODE		EN_RESET_SCH	EN_COLOR_KILL	Reserved				LUMA_FILTER		CHRO_FILTER		Reserved				

Table 177-6 Internal Register Description(Offset : 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[04:05]	CHRO_FILTER_SEL	R/W	Select of the chrominance filter 00 :: 1.35 Mhz 10 :: 0.67 Mhz	00b
[06:07]	LUMA_FILTER_SEL	R/W	Select of the luminance filter 00 :: 6MHz 01 :: NTSC notch 10 :: PAL notch 11 :: By pass	00b
[11]	EN_COLOR_KILL	R/W	Color information is not output to composite DAC (only luminance output) 0 :: disable 1 :: enable	0b
[12]	EN_RESET_SCH	R/W	This bit can be auto reset SCH 0 :: disable 1 :: Enable auto reset Resetting the SCH phase every four or eight fields. This function is to avoid the accumulation of SCH phase error	0b
[15:13]	COLOR_PATTERN_MODE	R/W	000 :: Colorbar 001 :: Red Ramp 010 :: Green Ramp 011 :: Blue Ramp	00b
[16]	EN_INTERNAL_PATTERN	R/W	Internal pattern generation setting 0 :: disable 1 :: pattern generation	0b

Bits	Name	R/W	Description	Init. Value
[18:20]	CHRO_DELAY	R/W	For setting the delay of chrominance 000 :: none 001 :: 1 Ts delay 010 :: 2 Ts delay 110 :: 6 Ts delay 111 :: 7 Ts delay (1Ts – 1clock period :: 27Mhz → about 37ns)	000b
[21:23]	LUMA_DELAY	R/W	For setting the delay of luminance 000 :: none 001 :: 1 Ts delay 010 :: 2 Ts delay 110 :: 6 Ts delay 111 :: 7 Ts delay (1Ts – 1clock period :: 27Mhz → about 37ns)	000b
[24:25]	BURST_WIDTH	R/W	For setting burst falling to rising and rising to falling edge time 00 :: 1 Ts reduce from normal 01 :: normal 10 :: 1 Ts expanded	01b
[26:28]	HSYNC_WIDTH	R/W	For setting the width of HSYNC 000 :: 2 Ts reduce from normal mode 001 :: 1 Ts reduce from normal mode 010 :: normal mode 011 :: 1 Ts expanded 100 :: 2 Ts expanded (1Ts – 1clock period :: 27Mhz → about 37ns)	010b

17.3.5. Subcarrier phase register

Figure 17-17-12 subcarrier phase Register Bits

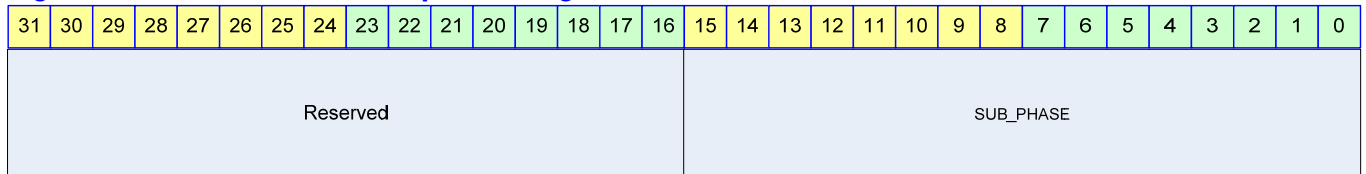


Table 177-7 subcarrier phase Register (Offset : 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:15]	SUB_PHASE	R/W	Subcarrier phase register Each bit represents 0.0055°	0000h

17.3.6. Subcarrier register

Figure 17-17-13 Subcarrier Register Bits

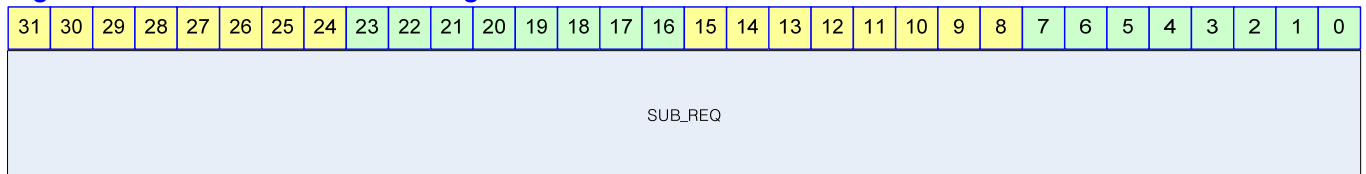


Table 177-8 subcarrier Register (Offset : 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:31]	SUB_REQ	R/W	Subcarrier frequency setting Automatically, setting SUB_REQ value, If you set MODE register.	0000 0000h

17.3.7. Image Control register

Figure 17-17-14 Image control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved		BRIGHTNESS_LEVEL							HUE_LEVEL							SATURATION_CLEVEL (Chrominacne)							SATURATION_YLEVEL (Luminance)								

Table 177-9 Image control Register (Offset : 0014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:07]	SATURATION_YLEV	R/W	Luminance Saturation level control register. This level range 0 to 1.99x. the setting level 128 is the range value 1 If you not use saturation effect, you setting 80h(128) NTSC recommend value :: 144 PAL recommend value :: 136	80h
[08:15]	SATURATION_CLEV	R/W	Chrominance Saturation level control register.(0 ~ 1.99x) NTSC recommend value :: 144 PAL recommend value :: 136	80h
[16:23]	HUE_LEV	R/W	Hue level control(0 ~ 255). Each bit has 1.41 degree value Setting 0, which is 0° shift Setting 1, which is 1.41° shift	00h
[24:29]	BRIGHTHNESS_LEV	R/W	Brightness level control(-32 ~ 31)	00h

17.3.8. Output level register 0

Figure 17-17-15 Output level Register 0 Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved						BLANK_LEVEL										Reserved						BLACK_LEVEL									

Table 177-10 Output level Register 0 (Offset : 0018h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:09]	BLACK_LEV	R/W	BLACK level control register. Automatically, setting after setting mode Recommend setting value :: NTSC → 282 / PAL → 252	00h
[16:25]	BLANK_LEV	R/W	BLANK Level control register. Automatically, setting after setting mode Recommend setting value :: NTSC → 240 / PAL → 252	00h

17.3.9. Output level register 1

Figure 17-17-16 Output level Register 1 Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved											BURST_STEP					BURST_CAL							HSYNC_STEP								

Table 177-11 Output level Register 1 (Offset : 001Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[00:07]	HSYNC_STEP	R/W	2's complement value NTSC :: 8'hC8 PAL :: 8'hDE	0b
[15:08]	BURST_CAL	R/W	This bit is for calibration of Burst level. This level range 0 to 1.99x. the setting level 128 is the range value 1	10000000b
[16:20]	BURST_STEP	R/W	For burst level setting, NTSC :: 14 PAL :: 15	0b

18. Display & LCD Controller


18.1. Overview

18.1.1. Feature

- BackGround/Video/Graphic1/Graphic0 Plane 지원
- 2048x2048 화면 처리 가능
- BackGround Plane은 단색만 지원
- Graphic0 Plane은 최대 1024x1024 사이즈 지원
- Graphic1/Video Plane은 최대 2048x2048 사이즈 지원
- Video, Graphic1, Graphic0 Plane의 3 Plane Alpha blending(Global, Per Pixel)과 Chroma Key 지원
- Video/Graphic1 Plane 각각의 감마보정 기능 지원
- Graphic0/Graphic1 Plane에 8bpp 모드 지원을 위해 Palette RAM 필요
- TFT LCD Type 및 NTSC/PAL Video 출력 모드 지원

18.1.2. Block Diagram

Figure 18-1 Display Module Block Diagram

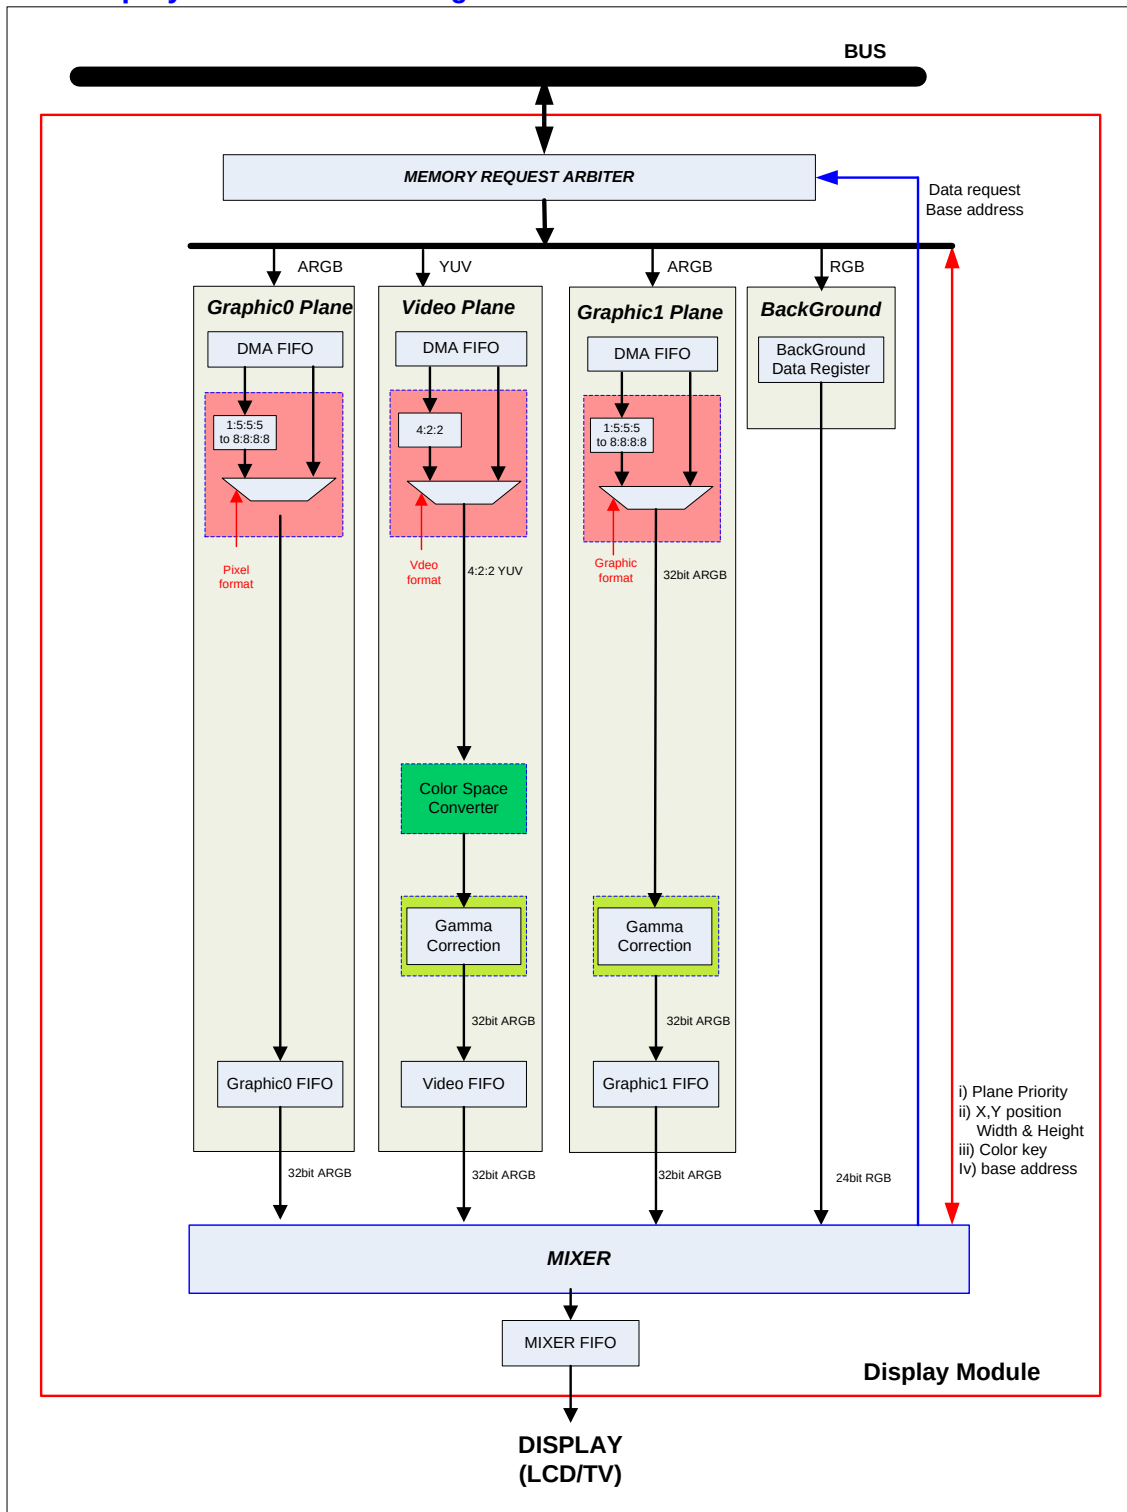

Display Module 은 AXI Interface, Graphic0/Graphic1/Video/BackGround Plane, Mixer 로 나눌 수 있다.


18.2. Operation

18.2.1. Overview

Graphic0, Graphic, Video, BackGround Plane 이 Mixer 블록에서 Alpha Blending/Chroma-Key 되어 미리 설정된 화면에 맞게 뿌리는 역할을 한다.

18.2.2. Graphic0 Plane

Figure 18-2 Graphic0 Plane Setting

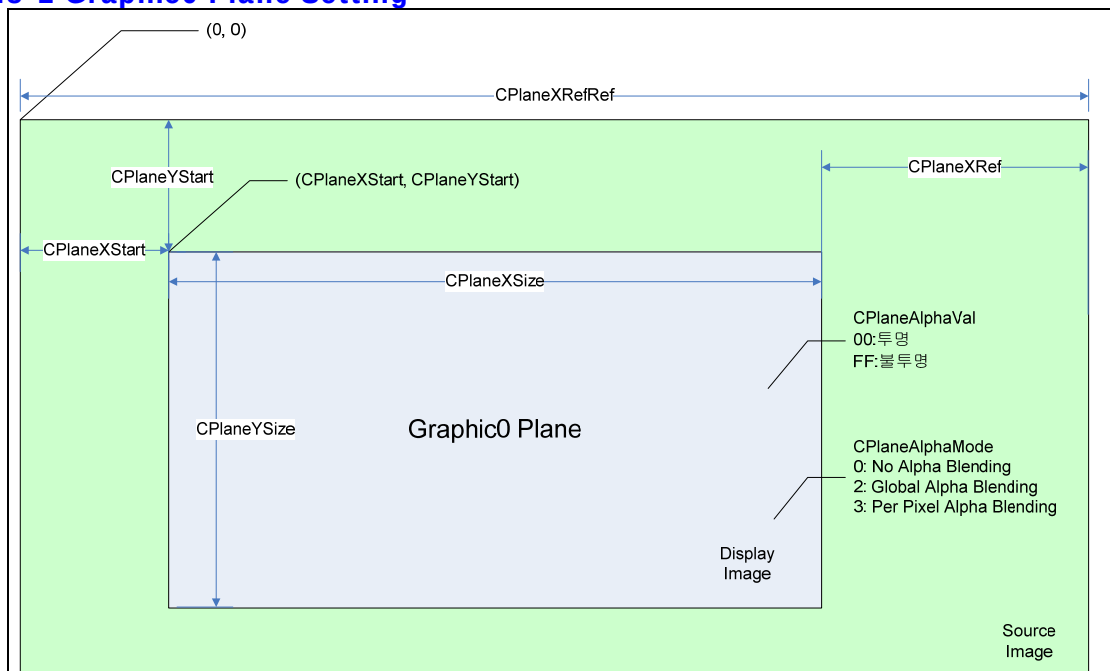

Graphic0 Plane 은 최대 1024x1024 의 소스 이미지를 처리할 수 있다. Palette Mode 를 지원하고 Alpha Blending 을 지원하며 Gamma correction 은 지원하지 않는다. Graphic0 이미지는 메모리에 32bit Align 된 Little Endian 방식으로 저장되어 있어야 한다.

Register Reference

- ◆ Source Reference
 - CPlaneXStart : Graphic0 Source Image X Position
 - CPlaneYStart : Graphic0 Source Image Y Position
 - CPlaneXRefRef : Graphic0 Pixel Format에 따른 Source Image의 X Size
 - CPlaneXRef : Graphic0 Pixel Format에 따른 Source Stride Size
 - RGB565 모드에서 8192 Pixel까지 Source Image를 건너 뛰어서 Display 할 수 있다.
 - CPlaneAlphaVal : Graphic0 Alpha 값
- ◆ Display Reference
 - CPlaneXSize : Graphic0 Display Image X Size
 - CPlaneYSize : Graphic0 Display Image Y Size
 - CPlaneXPos : Graphic0 Display Image X Postion

- CPlaneYPos : Graphic0 Display Image Y Postion


Pixel Format Support

- ◆ Palette Mode(8bpp)
 - 미리 Palette Data를 만들어서 Palette 메모리에 넣어 줘야 한다
 - GIF Format이 이 모드를 지원한다.
 - Palette Data Update 중간에 이미지가 깨질 수 있다. → 화면 상으로는 느끼지 못할 것임
- ◆ RGB332
- ◆ ARGB1555
- ◆ RGB565

Alpha Blending Mode


- ◆ Global Alpha Blending
- ◆ Per Pixel Alpha Blending
- ◆ Pixel Alpha와 Global Alpha는 동시에 선택하면 Global Alpha만 적용된다.

Figure 18-3 Graphic0 Plane Hardware Block Diagram

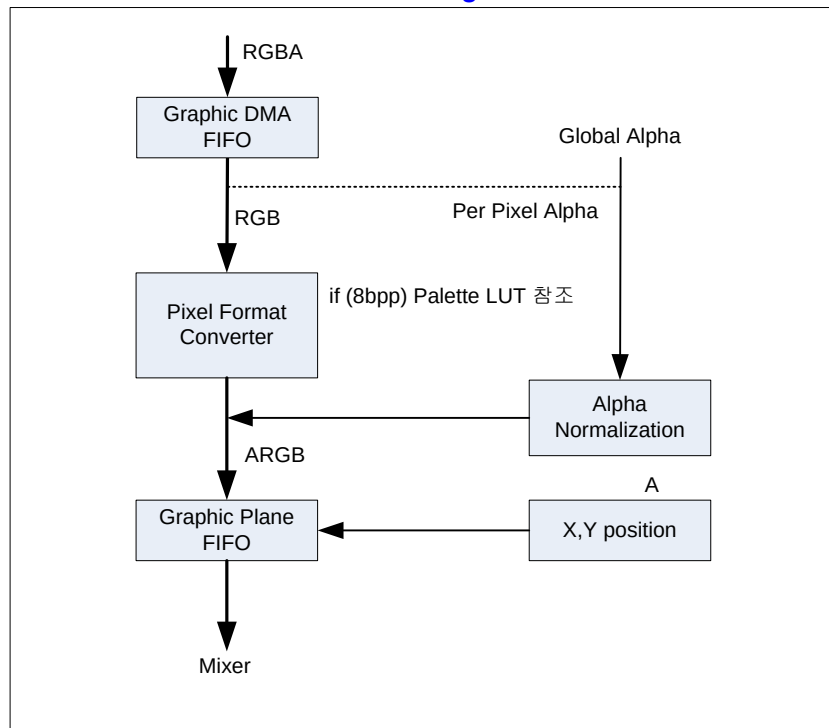

18.2.3. Graphic1 Plane

Figure 18-4 Graphic1 Plane Setting

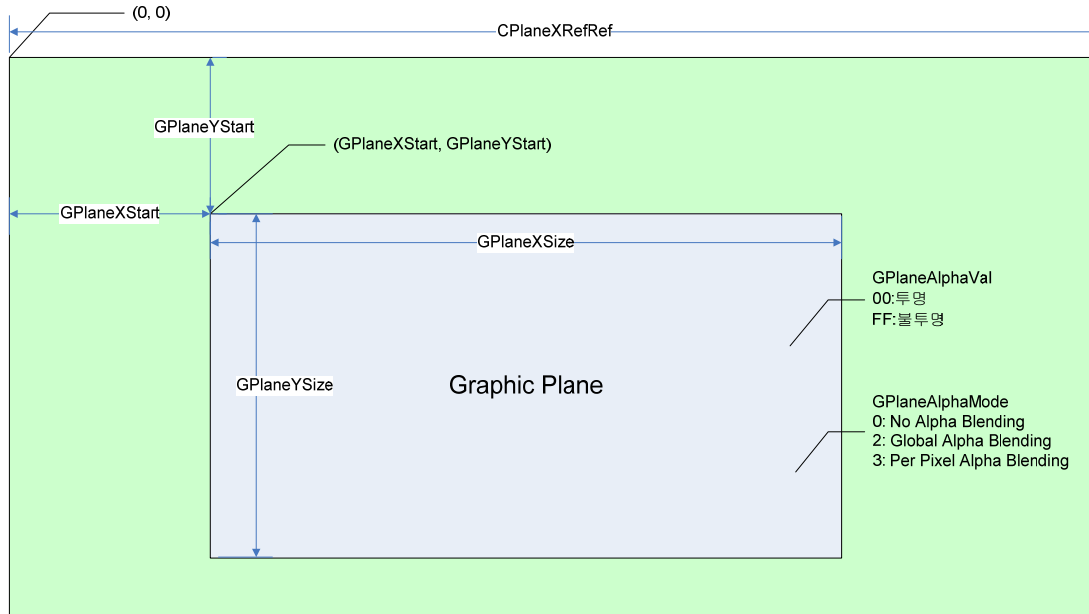

Graphic1 Plane 은 최대 2048x2048 의 소스 이미지를 처리할 수 있다.

Graphic1 이미지는 메모리에 32bit Align 된 Little Endian 방식으로 저장되어 있어야 한다.

Graphic1 Plane 은 Palette Mode 를 지원한다.

Register Reference

- ◆ Source Reference
 - GPlaneXStart : Graphic1 Source Image X Position
 - GPlaneYStart : Graphic1 Source Image Y Position
 - GPlaneXRefRef : Graphic1 Pixel Format에 따른 Source Image의 X Size
 - GPlaneXRef : Graphic1 Pixel Format에 따른 Source Stride Size
 - RGB888 모드에서 4096 Pixel까지 Source Image를 건너 뛰어서 Display 할 수 있다.
 - GPlaneAlphaVal : Graphic1 Alpha 값
- ◆ Display Reference
 - GPlaneXSize : Graphic1 Display Image X Size
 - GPlaneYSize : Graphic1 Display Image Y Size
 - GPlaneXPos : Graphic1 Display Image X Postion
 - GPlaneYPos : Graphic1 Display Image Y Postion

Pixel Format Support


- ◆ Palette Mode(8bpp)
- ◆ ARGB1555
- ◆ RGB565
- ◆ RGB888
- ◆ ARGB8888

Alpha Blending Mode

- ◆ Global Alpha Blending
- ◆ Per Pixel Alpha Blending

- ◆ Pixel Alpha와 Global Alpha는 동시에 선택하면 Global Alpha만 적용된다.

Gamma Correction

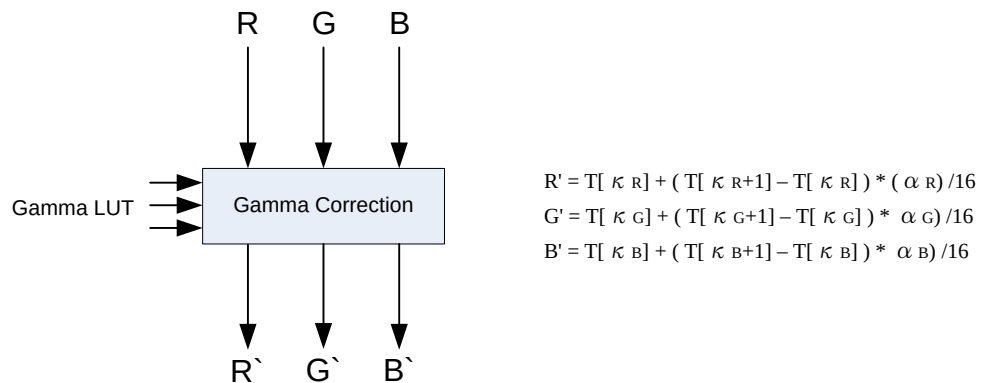

κ_R : the upper nibble of a Red

α_R : the lower nibble of a Red

LUT	Gamma = 1.0	Gamma = 1.4
0	0	0
1	16	35
2	32	57
3	48	77
4	64	95
5	80	111
6	96	127
7	112	141
8	128	156
9	144	169
10	160	182
11	176	195
12	192	208
13	208	220
14	224	232
15	240	244
16	255	255

The gamma corrected color value (for R, G, and B) is calculated by:

- 1) Lookup $\kappa_R + 1$ in the LUT index column of Table.
- 2) Select the gamma value in the right columns of Table.
This is $T[\kappa_R + 1]$.
- 3) Lookup κ_R in the LUT index column of Table.
- 4) Select the gamma value in the right columns of Table.
This is $T[\kappa_R]$.

5) Interpolate $T[\kappa_R]$ and $T[\kappa_R + 1]$ using α_R .

As an example, assume an RGB color of R=135, G=222, and B=053 (all values are decimal) being

gamma corrected using the gamma = 1.4 values in Table

RED

- 1) κ_R = upper nibble of 135 = 8

2) $a_R = \text{lower nibble of } 135 = 7$

3) $T[k_R] = 156$

4) $T[k_R + 1] = 169$

5) Interpolate $T[k_R]$ & $T[k_R + 1]$

6) Resulting red value is: 162


The same process can be applied to the original G and B values to obtain the gamma corrected pixel color.

*** Gamma 를 Enable 하고 Chroma Key 를 적용하면 Gamma 에 의해 변형된 값의 Chroma Key 를 적용해야 한다.

즉, 위의 1.4 Gamma 를 적용할 경우에는 0xFFFFFFFF 대신 0xF2F2F2 를 적용한다.

18.2.4. Background Plane

Figure 18-5 Background Plane Setting

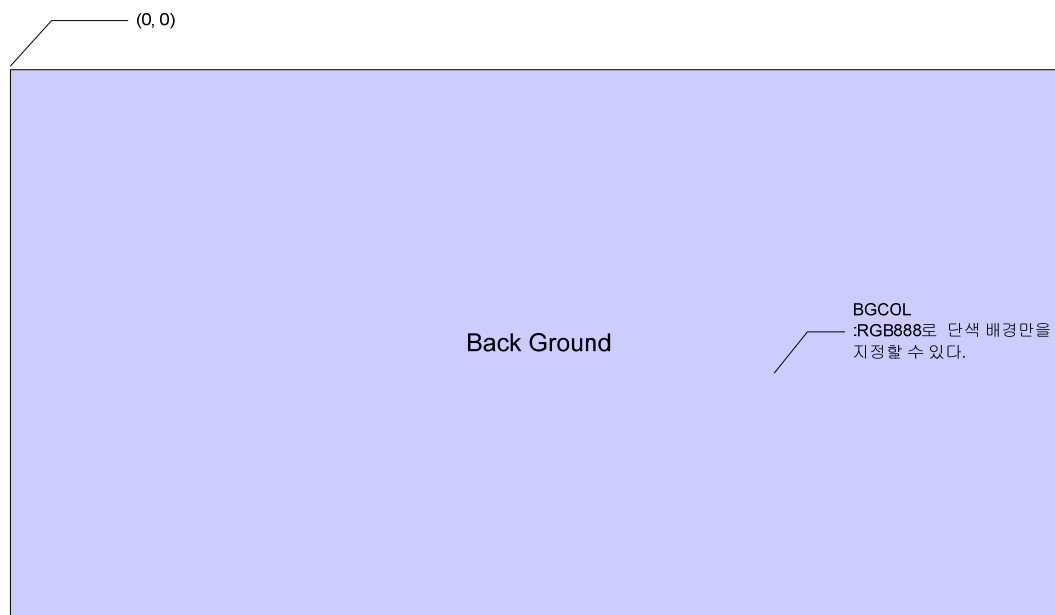


4 개의 Plane 중 우선 순위가 가장 낮은 Plane 이다.

우선 순위가 높은 Plane 이 투명하다면 Background 색상이 보이게 된다.

18.2.5. Video Plane

Figure 18-6 Video Plane Setting

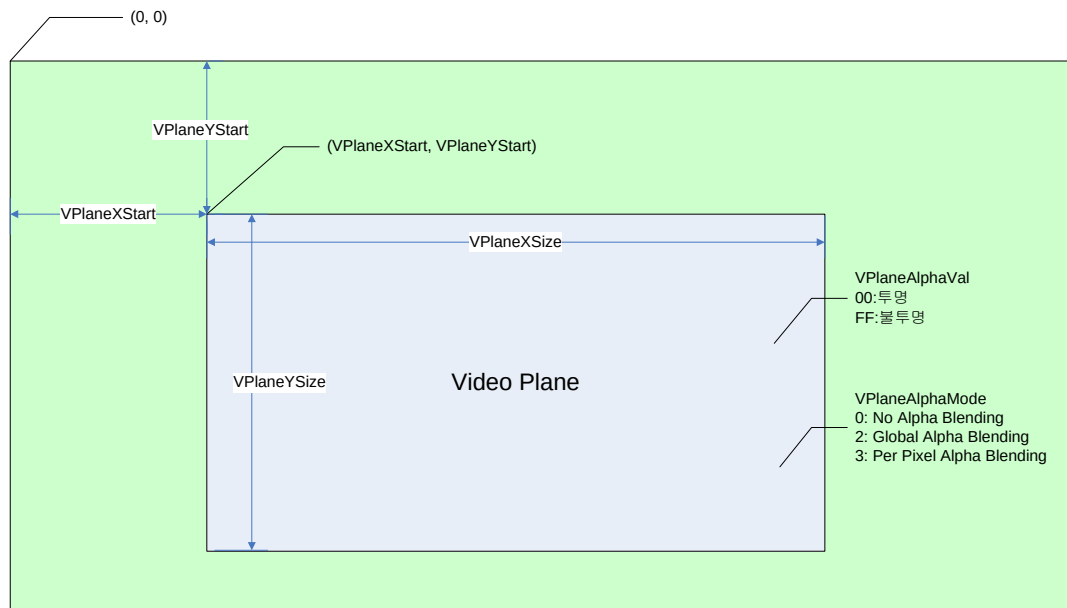

Video Plane 은 최대 2048x2048 의 입력 소스 이미지를 처리 할 수 있다.

Register Reference

- ◆ Source Reference
 - VPlaneXStart : Video Source Image X Position
 - VPlaneYStart : Video Source Image Y Position
 - VPlaneXRefRef : Video Pixel Format에 따른 Source Image의 X Size
 - VPlaneXRef : Video Pixel Format에 따른 Source Stride Size
 - 8192 Pixel까지 Source Image를 건너 뛰어서 Display 할 수 있다.
 - VPlaneAlphaVal : Video Alpha 값
- ◆ Display Reference
 - VPlaneXSize : Video Display Image X Size
 - VPlaneYSize : Video Display Image Y Size
 - VPlaneXPos : Video Display Image X Postion
 - VPlaneYPos : Video Display Image Y Postion

Pixel Format Support

- ◆ YUV422
 - 16bit YUV 4:2:2 UY0VY1 (U lsb) [UYVY / UYNV]
 - 16bit YUV 4:2:2 VY0UY1 (V lsb)
 - 16bit YUV 4:2:2 Y0UY1V (Y0 lsb) [YUY2 / YUNV / V422]
 - 16bit YUV 4:2:2 Y0VY1U (Y0 lsb) [YVYU]

Alpha Blending Mode


- ◆ Global Alpha Blending

Color Space Conversion

- ◆ Hardware YUV422 to RGB Conversion


Gamma Correction

◆ Graphic Plane과 동일함.

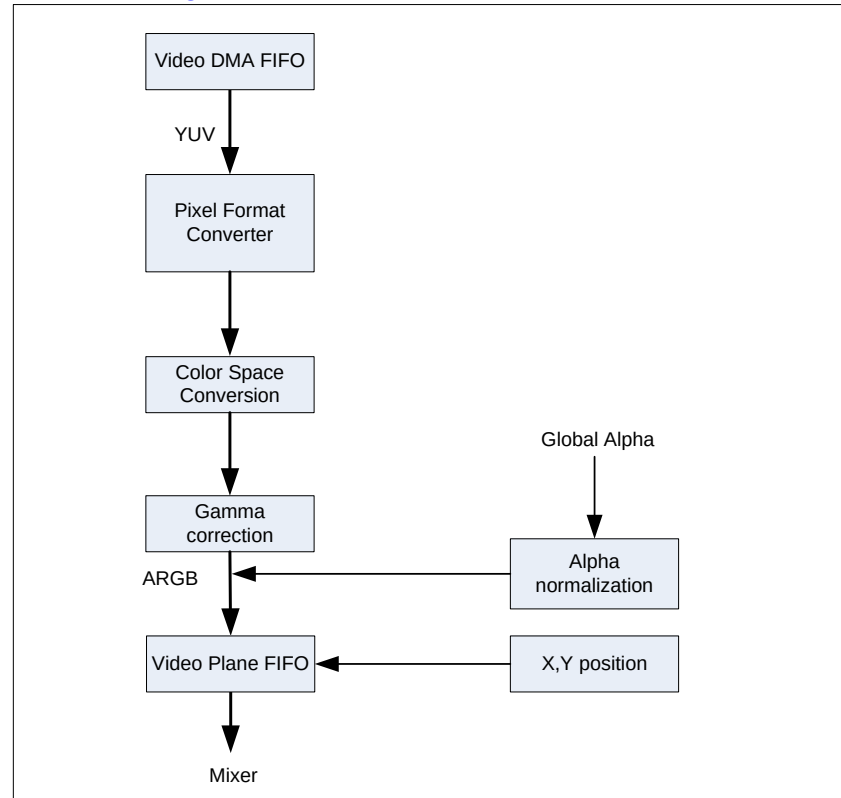Figure 18-7 Video Plane Block Diagram

18.2.6. Plane Mixer

Figure 18-8 Plane Mixer Block Diagram

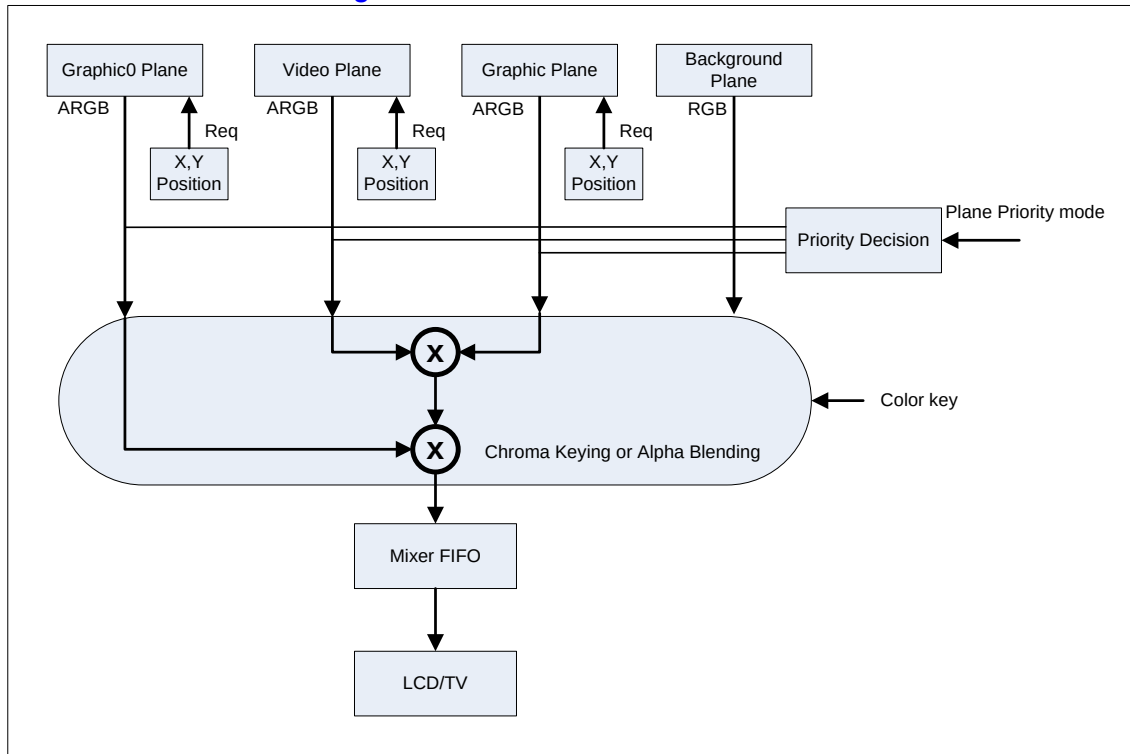

The four streams are combined by the mixer to create the final image that appears on the display. The mixer combines the streams based on their blend position (top, middle, bottom, background), alpha values, and chroma-key.

Plane Priority Select

Graphic0 와 Background Plane 의 Position 은 고정되어 있고 Graphic, Video Plane 에 대해서 Priority 를 선택 할 수 있다.

Plane Chroma-Key & Alpha Blending

Plane priority 가 결정되면, Chroma-Key 와 Alpha Blending 중 하나를 수행 할 수 있다.

Plane Chroma-Key , the simple priority mode

$$P_{view} = P_{new} \text{ (when } P_{new} \text{ does not match transparent color)}$$

$$= P_{lower} \text{ (when } P_{new} \text{ matches transparent color)}$$

Alpha Blend mode

$$P_{view} = (P_{new} \times \alpha) + P_{lower} \times (1 - \alpha), (0 \leq \alpha \leq 1)$$

(Upper image × Blend ratio) + (Lower image × (1 - Blend ratio))


→ Reduced Hardware Size

$$P_{view} = \alpha(P_{new} - P_{lower}) + P_{lower}, (0 \leq \alpha \leq 1)$$

18.2.7. Timing Generator

최대 2048x2048 의 Display 가 가능하고, 설정된 Register 의 값에 따라 Video Sync 및 LCD Sync 를 생성하고, Plane Mixer 의 Valid Data 정보를 전달한다.

Figure 18-9 Display Sync/Data Generation

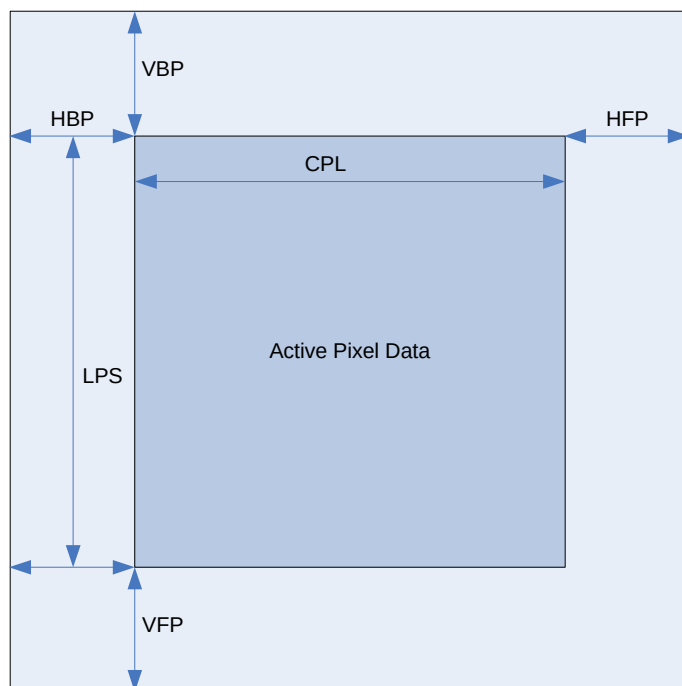

- HBP : Horizontal Back Porch
- HFP : Horizontal Front Porch
- CPL : Horizontal Active Pixel
- VBP : Vertical Back Porch
- VFP : Vertical Front Porch
- LPS : Vertical Active Line

Figure 18-10 Horizontal Sync / Blanking Types


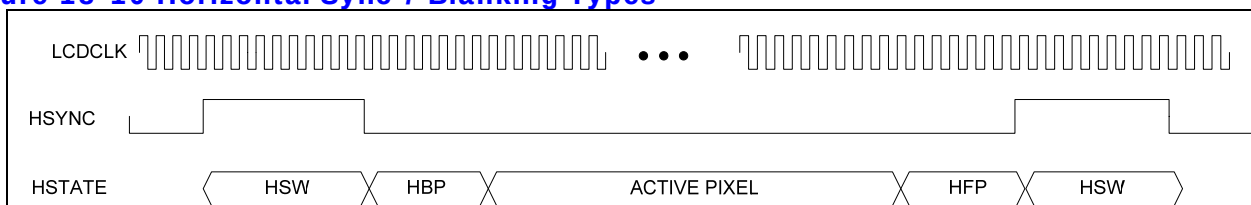


Figure 18-11 VSYNC Timing and Horizontal Line Types

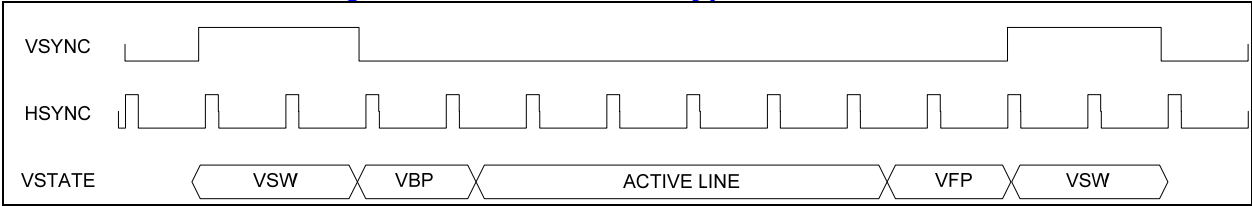

18.2.8. Register Description

18.2.9. Registers

Table 18-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	LCDMCON	RW	LCD Controller Master Control Register	0000 0000h
0004h	LCDMSTS	R	LCD Controller Master Status Register	0000 0000h
0010h	GCON0	RW	Graphic0 Control Register	0000 0000h
0014h	GBLND0	RW	Graphic0 Blending Register	0000 0000h
0018h	GBMOD0	RW	Graphic0 Blending Mode Register	0000 0000h
001Ch	GBASE0	RW	Graphic0 Stride Base Register	0000 0000h
0020h	GADDR0	RW	Graphic0 Stream Address Register	
0024h	GPALM0	RW	Graphic0 Palette Address Register	0000 0000h
0030h	BGCOL	RW	Background Color Register	0000 0000h
0040h	GCON1	RW	Graphics1 Surface Control Register	0000 0000h
0044h	GBLND1	RW	Graphics1 Blending Register	0000 0000h
0048h	GBMOD1	RW	Graphics1 Blending Mode Register	0000 0000h
004Ch	GBASE1	RW	Graphics1 Stride Base Register	0000 0000h
0050h	GADDR1	RW	Graphics1 Stream Address Register	0000 0000h
0054h	GPALM1	RW	Graphics1 Palette Address Register	
0100h~0140h	GGAMMA	RW	Graphics1 Gamma Slope Register	
0060h	VCON	RW	Video Surface Control Register	
0064h	VLND	RW	Video Blending Register	
0068h	VBMOD	RW	Video Blending Mode Register	
006Ch	VBASE	RW	Video Stride Base Register	
0070h	VADDR	RW	Video Stream Even Address Register	
0078h	VADDR2	RW	Video Stream Odd Address Register	
0200h~0240h	VGAMMA	RW	Video Gamma Slope Register	
00E0h	LCDCON	RW	LCD Control Register	
00F0h	HSYNC0	RW	Horizontal Sync0 Register	
00F4h	HSYNC1	RW	Horizontal Sync1 Register	
00F8h	VSYNC0	RW	Vertical Sync0 Register	
00FCh	VSYNC1	RW	Vertical Sync1 Register	

18.2.10. LCDMCON (LCD Controller Master Control) Register

Figure 18-12 LCDMCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								SWReset	Reserved	PrioritySel	ErrIntEn	StartIntEn	EndIntEn		

Table 18-2 LCDMCON Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7]	SWReset	W	Software Reset 1 : Reset 0 : Set 1 을 write 했을 때 1cycle 후 자동으로 0 이 된다. 내부 FIFO 및 Control 을 초기화 한다.	0
			Reserved	
[3]	PrioritySel	RW	Plane Position : 각 Plane 에 대한 overlay priority bit. (Alpha Value 와 Colorkey setting 에 따라 달라질 수 있음) 0 : Graphic0>Video>Graphic>Background 1 : Graphic0>Graphic>Video>Background	0
[2]	ErrIntEn	RW	Dm Error Interrupt Enable	
[1]	StartIntEn	RW	Start Interrupt Enable 전송이 시작되면 인터럽트를 걸지를 선택 1: Start Interrupt Enable 0: Start Interrupt Disable	0
[0]	EndIntEn	W	End Interrupt Enable 전송이 종료되면 인터럽트를 걸지를 선택 1: End Interrupt Enable 0: End Interrupt Disable	0

18.2.11. LCDMSTS (LCD Controller Master Status) Register

Figure 18-13 LCDMSTS Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																EvenField	Reserved						CDMAFIFOOverrun	GDMAFIFOOverrun	VDMAFIFOOverrun	CFIFOUnderun	GFIFOUnderun	VFIFOUnderun	MIXFIFOUnderun	StartFrame	EndFrame

Table 18-3 LCDMSTS Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]			Reserved	
[15]	EvenField	R	0 : Indicate Odd Field 1 : Indicate Even Field	
[14:9]			Reserved	
[8]	CDMAFIFOOverrun	R	Graphic0 Plane DMA FIFO OverRun Error 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[7]	GDMAFIFOOverrun	R	Graphic1 Plane DMA FIFO OverRun Error 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[6]	VDMAFIFOOverrun	R	Video Plane DMA FIFO OverRun Error 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[5]	CFIFOUnderrun	R	Graphic0 Plane FIFO UnderRun Error 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[4]	GFIFOUnderrun	R	Graphic1 Plane FIFO UnderRun Error 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[3]	VFIFOUnderrun	R	Video Plane FIFO UnderRun Error 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[2]	MIXFIFOUnderrun	R	Plane Mixer FIFO UnderRun Error 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[1]	StartFrame	R	Start of Frame 1 : Indicate Start Of Frame(Field) 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0
[0]	EndFrame	R	End of Frame 1 : Indicate End Of Frame(Field) 이 레지스터를 읽으면 0 으로 클리어된다.	0

18.2.12. GCON0 (Graphic0 Control) Register

Figure 18-14 GCON0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CPlaneEn	Reserved	CPlanePixelFormat	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	CPlaneXSize	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved

Table 18-4 GCON Register Description (Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	CPlaneEn	RW	Graphic0 Plane Enable	0
[29]			Reserved	
[28:27]	CPlanePixelFormat	RW	Graphic0 Pixel Format 0: 8bbp [RGB] 1: 8-bit rgb332 [RGB] 2: 1-bit alpha + 15bit rgb555[ARGB] 3: rgb565[RGB565]	0
[26:21]			Reserved	
[20:11]	CPlaneXSize	RW	Graphic0 Display Width	64
[9:0]	CPlaneYSize	RW	Graphic0 Display Height	64

18.2.13. GBLND0 (Graphic0 Blending) Register

Figure 18-15 GBLND0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue	CPlaneAlphaValue

Table 18-5 GBLND0 Register Description (Offset : 0000 0014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	CplaneAlphaValue	RW	0x00: Low Priority Plane Displayed 0xFF: Graphic0 Plane Displayed	0
[23:0]	CplaneChromaKey	RW	Color Key for Stream : RGB format	0

18.2.14. GBMOD0 (Graphic0 Blending Mode) Register

Figure 18-16 GBMOD0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	CPlaneChromaKeyEn	Reserved	CPlaneAlphaMode	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved

Table 18-6 GBMOD0 Register Description (Offset : 0000 0018h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	CplaneChromaKeyEn	RW	Color Key Enable 0: Color keying disabled(Alpha Blend Mode) 1: Color Keying enable	0
[29]			Reserved	
[28:27]	CPlaneAlphaMode	RW	0 : No Alpha Blending 2 : Global Alpha Blending 3 : Per Pixel Alpha Blending 0x00 : Transparency 0xFF : opaque	0
[26:22]			Reserved	
[21:11]	CPlaneXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of display	0
[10:0]	CPlaneYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner of display	0

18.2.15. GBASE0 (Graphic0 Stride Base) Register

Figure 18-17 GBASE0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved

Table 18-7 GBASE0 Register Description (Offset : 0000 001Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:11]			Reserved	
[10:0]	CPlaneXRef	RW	Source X Position Stride Pixel Format(CPlanePixelFormat)에 의하여 입력은 다음과 같이 넣어 주면 한 Line 단위로 Display 된다. CPlaneXRefRef – CplaneXSizeRef CPlaneXRefRef 는	111111111 1b

			2, 3 : CPlaneXSrcSize>>1 0 : CPlaneXSrcSize>>2 CPlaneXSizeRef 는 2, 3 : CPlaneXSize>>1 0 : CPlaneXSize>>2 만약, Display 가 Interlace 이고, Source Image 가 Progressive Image 라면 다음과 같이 설정해야 Even Field, Odd Field 순서로 Display 할 수 있다. CPlaneXRefRef – CPlaneXSizeRef + CPlaneXRefRef CPlaneXRefRef : CPlanePixelFormat 에 의한 Source 의 X Size	
--	--	--	--	--

18.2.16. GADDR0 (Graphic0 Base Address) Register

Figure 18-18 GADDR0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CPlaneStartAddr																															

Table 18-8 GADDR0 Register Description(Offset : 0000 0020h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	CPlaneStartAddr	RW	Graphic0 Stream Control Address Register $\text{CPlaneBASE} + (\text{CPlaneXStartRef} + (\text{CPlaneYStart} * \text{CPlaneXRefRef})) < < 2$ CPlaneBASE : Frame Memory Base Address CPlaneXStartRef : CPlanePixelFormat 에 의한 실제 DMA 할 Source 의 X Start Position 이다. Pixel Format(CPlanePixelFormat) 에 따라 2, 3 : CPlaneXStart>>1 0 : CPlaneXStart>>2 (Read 시에는 Current DMA Address 를 가리킨다.) 만약, Display 가 Interlace 이고, Source Image 가 Progressive Image 라면 매 Even Field(LCDMSTS)마다 다음과 같이 설정해 줘야 한다. $\text{CPlaneBASE} + (\text{CPlaneXStartRef} + (\text{CPlaneYStart} * \text{CPlaneXRefRef}) + \text{CPlaneXRefRef}) < < 2$	0

18.2.17. GPALA0 (Graphic 0 Palette Memory Address) Register

Figure 18-19 GPALA0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								PalMemAddr							

Table 18-9 GPALA0 Register Description (Offset : 0000 0024h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]			Reserved	0
[23:0]	GOPalMemAddr	RW	Graphic0 Palette Memory Address	

18.2.18. GPALM0 (Graphic 0 Palette Memory Data) Register

Figure 18-20 GPALM0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PalMemData																															

Table 18-10 GPALM0 Register Description (Offset : 0000 0024h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	GOPalMemData	RW	Graphic0 Palette Memory Pixel Alpha Value	0
[23:0]	GOPalMemData	RW	Graphic0 Palette Memory	

18.2.19. BGCOL (Background Color) Register

Figure 18-21 BGCOL Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								BPlaneData																							

Table 18-11 BGCOL Register Description(Offset : 0000 0030h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]			Reserved	
[23:0]	BPlaneData	RW	Background Color : RGB888	0

18.2.20. GCON1 (Graphics1 Surface Control) Register

Figure 18-22 GCON1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPlaneEn		Reserved		GPlanePixelFormat		GPlaneGammaEn		Reserved			GPlaneXSSize										GPlaneYSize										

Table 18-12 GCON1 Register Description (Offset : 0000 0040h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	GPlaneEn	RW	Graphic1 Plane Enable	0
[30]			Reserved	
[29:27]	GPlanePixelFormat	RW	Graphics Pixel format 0b000 : 8bpp [RGB] 0b010 : 16-bit rgb565 [RGB] 0b011 : 1-bit alpha + 15-bit rgb555 [ARGB] 0b100 : 24-bit rgb888 [RGB] 0b101 : 8-bit alpha + 24-bit rgb888 [ARGB]	0
[26]	GPlaneGammaEn	RW	Gamma LUT interpolation Enable 0 : bypass Gamma 1 : enable Gamma	0
[25:22]			Reserved	
[21:11]	GPlaneXSize	RW	Graphics1 Surface Width (Maximum of 2047)	2047
[10:0]	GPlaneYSize	RW	Graphics1 Surface Height (Maximum of 2047)	2047

18.2.21. GBLND1 (Graphics1 Blending) Register

Figure 18-23 GBLND1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPlaneAlphaValue								GPlaneChromaKey																							

Table 18-13 GBLND1 Register Description (Offset : 0000 0044h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	GPlaneAlphaValue	RW	0x00 : Low Priority Plane Displayed 0xFF : Current Plane Displayed	0
[23:0]	GPlaneChromaKey	RW	Color Key for Stream : RGB format Pixel Mode 가 RGB565 일 때는 하위 비트는 '0'으로 채워줘서 24 비트 Align 을 맞춰야 한다.	0

18.2.22. GBMOD1 (Graphics Blending Mode) Register

Figure 18-24 GBMOD1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	GPlaneChromaKeyEn	Reserved	GPlaneAlphaMode	Reserved				GPlaneXPos								GPlaneYPos															

Table 18-14 GBMOD1 Register Description (Offset : 0000 0048h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	GPlaneChromaKeyEn	RW	Color Key Enable 0 : Color keying disabled 1 : Color keying enabled	0
[29]			Reserved	
[28:27]	GPlaneAlphaMode	RW	0 : No Alpha Blending 2 : Global Alpha Blending 3 : Per Pixel Alpha Blending 0x00 : Transparency 0xFF : opaque	0
			Reserved	
[21:11]	GPlaneXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of display	0
[10:0]	GPlaneYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner of display	0

18.2.23. GBASE1 (Graphics1 Stride Base) Register

Figure 18-25 GBASE1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																				GPlaneXRef											

Table 18-15 GBASE1 Register Description(Offset : 0000 004Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:12]			Reserved	
[11:0]	GPlaneXRef	RW	Source X Position Stride Pixel Format(GPlanePixFormat)에 의하여 입력은 다음과 같이 넣어준다. GPlaneXRefRef - GPlaneXSizeRef GPlaneXRefRef 는 4, 5 : GPlaneXSrcSize 2, 3 : GPlaneXSrcSize>>1 0 : GPlaneXSrcSize>>2 CPlaneXSizeRef 는 4, 5 : GPlaneXSize 2, 3 : GPlaneXSize>>1 0 : GPlaneXSize>>2	0

18.2.24. GADDR1 (Graphics1 Stream Control Address) Register

Figure 18-26 GADDR1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPlaneStartAddr																															

Table 18-16 GADDR1 Register Description(Offset : 0000 0050h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	GPlaneStartAddr	RW	Graphics Base Address GPlaneBASE + (GPlaneXStartRef + (GPlaneYStart * GPlaneXRefRef))<<2 GPlaneBASE : Frame Memory Base Address GPlaneXStartRef : GPlanePixFormat 에 의한	0

			실제 DMA 할 Source 의 X Start Position 이다. Read 시에는 Current DMA Address 를 가리킨다. 4, 5 : GPlaneXStart 2, 3 : GPlaneXStart>>1 0 : GPlaneXStart>>2	
--	--	--	---	--

18.2.25. GPALA1 (Graphics1 Palette Memory Address) Register

Figure 18-27 GPALA1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								PalMemAddr							

Table 18-17 GPALA1 Register Description (Offset : 0000 005Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:8]			Reserved	0
[7:0]	G1PalMemAddr	RW	Graphic1 Palette Memory Address	

18.2.26. GPALM1 (Graphics1 Palette Memory Data) Register

Figure 18-28 GPALM1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PalMemData																															

Table 18-18 GPALM1 Register Description (Offset : 0000 005Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	G1PalMemData	RW	Graphic1 Palette Memory Pixel Alpha Value	0
[23:0]	G1PalMemData	RW	Graphic1 Palette Memory Data	

18.2.27. GGAMMA00 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-29 GGAMMA00 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM0																							

Table 18-19 GGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0100h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM0	W	Gamma Index0	0000 0000h

18.2.28. GGAMMA01 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-30 GGAMMA01 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM1																							

Table 18-20 GGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0104h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM1	W	Gamma Index1	0010 1010h

18.2.29. GGAMMA02 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-31 GGAMMA02 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM2																							

Table 18-21 GGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0108h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM2	W	Gamma Index2	0020 2020h

18.2.30. GGAMMA03 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-32 GGAMMA03 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM3																							

Table 18-22 GGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 010Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM3	W	Gamma Index3	0030 3030h

18.2.31. GGAMMA04 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-33 GGAMMA04 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM4																							

Table 18-23 GGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0110h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM4	W	Gamma Index4	0040 4040h

18.2.32. GGAMMA05 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-34 GGAMMA05 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM5																							

Table 18-24 GGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0114h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM5	W	Gamma Index5	0050 5050h

18.2.33. GGAMMA06 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-35 GGAMMA06 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAM6																											

Table 18-25 GGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0118h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM6	W	Gamma Index6	0060 6060h

18.2.34. GGAMMA07 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-36 GGAMMA07 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								GFXGAM7																											

Table 18-26 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 011Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM7	W	Gamma Index7	0070 7070h

18.2.35. GGAMMA08 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-37 GGAMMA08 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM8																							

Table 18-27 GGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0120h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM8	W	Gamma Index8	0080 8080h

18.2.36. GGAMMA09 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-38 GGAMMA09 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAM9																							

Table 18-28 GGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0124h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM9	W	Gamma Index9	0090 9090h

18.2.37. GGAMMA0A (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-39 GGAMMA0A Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMA																							

Table 18-29 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0128h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMA	W	Gamma Index A	00A0 A0A0h

18.2.38. GGAMMA0B (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-40 GGAMMA0B Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMB																							

Table 18-30 GGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 012Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMB	RW	Gamma Index B	00B0 B0B0h

18.2.39. GGAMMA0C (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-41 GGAMMA0C Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMC																							

Table 18-31 GGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0130h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMC	W	Gamma Index C	00C0 C0C0h

18.2.40. GGAMMA0D (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-42 GGAMMA0D Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMD																							

Table 18-32 GGAMMA0DRegister Description(Offset : 0000 0134h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMD	W	Gamma Index D	00D0 D0D0h

18.2.41. GGAMMA0E (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-43 GGAMMA0ERegister Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAME																							

Table 18-33 GGAMMA0E Register Description(Offset : 0000 0138h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAME	RW	Gamma Index E	00E0 E0E0h

18.2.42. GGAMMA0F (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-44 GGAMMA0F Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								GFXGAMF																							

Table 18-34 GGAMMA0F Register Description(Offset : 0000 013Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAMF	W	Gamma Index F	00F0 F0F0h

18.2.43. GGAMMA10 (Graphic Gamma LUT Index) Register

Figure 18-45 GGAMMA10 Register Bits



Table 18-35 GGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0140h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	GFXGAM10	W	Gamma Index 10	00FF FFFFh

18.2.44. VCON (Video Surface Control) Register

Figure 18-46 VCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
VPlaneEn		VPlaneInterfaceEn	VPlaneN2PUpEn	VPlanePixelFormat	VPlaneGammaEn	Reserved					VPlaneXSize											VPlaneYSize										

Table 18-36 VCON Register Description(Offset : 0000 060h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	VPlaneEn	RW	Video Plane Enable	0
[30]	VPlaneInterfaceEn	RW	Interface Video Enable Use Source is Interlace Video and Display is Processive	0
[29]	VPlaneN2PUpEn	RW	0 : Normal 1 : Add 1 Line each 5 Line Enable Use Source is 720x480 and Display is 720x576	
[28:27]	VPlanePixelFormat	RW	Video Pixel format 0b00 : 16bit YUV 4:2:2 UY0VY1 (U Isb) [UYVY / UYNV] 0b01 : 16-bit YUV 4:2:2 VY0UY1 (V Isb) 0b10 : 16-bit YUV 4:2:2 Y0UY1V (Y0 Isb) [YUY2 / YUNV / V422] 0b11 : 16-bit YUV 4:2:2 Y0VY1U (Y0 Isb) [YVYU]	0
[26]	VPlaneGammaEn	RW	Gamma LUT interpolation Enable 0 : bypass Gamma 1 : enable Gamma	0
[25:22]			Reserved	
[21:11]	VPlaneXSize	RW	Video Surface Width (Maximum of 2047)	2047
[10:0]	VPlaneYSize	RW	Video Surface Height (Maximum of 2047)	2047

18.2.45. VBLND (Video Blending) Register

Figure 18-47 VBLND Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VPlaneAlphaValue								VPlaneChromaKey																							

Table 18-37 VBLND Register Description(Offset : 0000 0064h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	VPlaneAlphaValue	RW	0x00 : Low Priority Plane Displayed 0xFF : Current Plane Displayed	0
[23:0]	VPlaneChromaKey	RW	Color Key for Stream : RGB format	0

18.2.46. VBMOD (Video Blend Mode) Register

Figure 18-48 VBMOD Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	VPlaneChromaKeyEn	Reserved	VPlaneAlphaMode	Reserved								VPlaneXPos										VPlaneYPos									

Table 18-38 VBMOD Register Description (Offset : 0000 0068h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[30]	VPlaneChromaKeyEn	RW	Color Key Enable 0 : Color keying disabled 1 : Color keying enabled	0
[30]			Reserved	
[28:27]	VPlaneAlphaMode	RW	0 : No Alpha Blending 2 : Global Alpha Blending 0x00 : Transparency 0xFF : opaque	0
[26:22]			Reserved	
[21:11]	VPlaneXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of display	0
[10:0]	VPlaneYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner of display	0

18.2.47. VBASE (Video Stride Base) Register

Figure 18-49 VBASE Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
Reserved																			VPlaneXRef																	

Table 18-39 VBASE Register Description (Offset : 0000 006Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:12]			Reserved	
[11:0]	VPlaneXRef	RW	Source X Position Stride VPlaneXRefRef – VplaneXSizeRef Graphic0 의 계산 방법과 같다.	0

18.2.48. VADDR (Video Stream Even Address) Register

Figure 18-50 VADDR Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VPlaneStartAddr																															

Table 18-40 VADDR Register Description(Offset : 0000 0070h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	VPlaneStartAddr	RW	Video Base Even Address Read 시에는 Current DMA Address 를 가리킨다. Graphic0 의 계산 방법과 같다.	0

18.2.49. VADDR2 (Video Stream Odd Address) Register

Figure 18-51 VADDR2 Register Bits



Table 18-41 VADDR2 Register Description(Offset : 0000 0074h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	VPlaneStartAddr2	W	Video Base Odd Address	0

18.2.50. VGAMMA00 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-52 VGAMMA00 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM0																							

Table 18-42 VGAMMA00 Register Description(Offset : 0000 0200h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM0	W	Gamma Index0	0000 0000h

18.2.51. VGAMMA01 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-53 VGAMMA01 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM1																							

Table 18-43 VGAMMA01 Register Description(Offset : 0000 0204h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM1	W	Gamma Index1	0010 1010h

18.2.52. VGAMMA02 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-54 VGAMMA02 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM2																							

Table 18-44 VGAMMA02 Register Description(Offset : 0000 0208h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM2	W	Gamma Index2	0020 2020h

18.2.53. VGAMMA03 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-55 VGAMMA03 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM3																							

Table 18-45 VGAMMA03 Register Description(Offset : 0000 020Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM3	W	Gamma Index3	0030 3030h

18.2.54. VGAMMA04 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-56 VGAMMA04 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM4																							

Table 18-46 VGAMMA04 Register Description(Offset : 0000 0210h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM4	W	Gamma Index4	0040 4040h

18.2.55. VGAMMA05 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-57 VGAMMA05 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM5																							

Table 18-47 VGAMMA05 Register Description(Offset : 0000 0214h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM5	W	Gamma Index5	0050 5050h

18.2.56. VGAMMA06 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-58 VGAMMA06 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM6																							

Table 18-48 VGAMMA06 Register Description(Offset : 0000 0218h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM6	W	Gamma Index6	0060 6060h

18.2.57. VGAMMA07 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-59 VGAMMA07 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM7																							

Table 18-49 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 021Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM7	W	Gamma Index7	0070 7070h

18.2.58. VGAMMA08 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-60 VGAMMA08 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								VIDGAM8																											

Table 18-50 VGAMMA08 Register Description(Offset : 0000 0220h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM8	W	Gamma Index8	0080 8080h

18.2.59. VGAMMA09 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-61 VGAMMA09 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM9																							

Table 18-51 VGAMMA09 Register Description(Offset : 0000 0224h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM9	W	Gamma Index9	0090 9090h

18.2.60. VGAMMA0A (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-62 VGAMMA0A Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAMA																							

Table 18-52 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0228h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMA	W	Gamma Index A	00A0 A0A0h

18.2.61. VGAMMA0B (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-63 VGAMMA0B Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								VIDGAMB																											

Table 18-53 VGAMMA07 Register Description(Offset : 0000 022Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMB	W	Gamma Index B	00B0 B0B0h

18.2.62. VGAMMA0C (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-64 VGAMMA0C Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAMC																							

Table 18-54 VGAMMA0C Register Description(Offset : 0000 0230h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMC	W	Gamma Index C	00C0 C0C0h

18.2.63. VGAMMA0D (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-65 VGAMMA0D Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved								VIDGAMD																											

Table 18-55 VGAMMA0D Register Description (Offset : 0000 0234h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMD	W	Gamma Index D	00D0 D0D0h

18.2.64. VGAMMA0E (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-66 VGAMMA0E Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAME																							

Table 18-56 VGAMMA0E Register Description (Offset : 0000 0238h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAME	W	Gamma Index E	00E0 E0E0h

18.2.65. VGAMMA0F (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-67 VGAMMA0F Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAMF																							

Table 18-57 VGAMMA0F Register Description (Offset : 0000 023Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAMF	W	Gamma Index F	00F0 F0F0h

18.2.66. VGAMMA10 (Video Gamma LUT Index) Register

Figure 18-68 VGAMMA10 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								VIDGAM10																							

Table 18-58 VGAMMA10 Register Description(Offset : 0000 0240h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[23:0]	VIDGAM10	W	Gamma Index 10	00FF FFFFh

18.2.67. LCDCON (LCD Control) Register

Figure 18-69 LCDCON Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
LCDEn	LCDPwrEn	LCDOutEn	Reserved																			LCDBPP			LCDBG	LCDIEO	LCDIVS	LCDIHS	LCDIPS	LCDPDIV		

Table 18-59 LCDCON Register Description(Offset : 0000 00E0h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31]	LCDEn	RW	LCD/Video Sync Enable 0 : Video Sync Enable 1 : LCD Sync Enable	0
[30]	LCDPwrEn	RW	LCD/Video Sync generation Enable 0 : Sync generation disable 1 : Sync generation Enable	0
[30]	LCDOutEn	RW	LCD/Video Sync/Data Out Enable 0 : Output Sync/Data is invalid 1 : Output Sync/Data is Valid	0
[28:12]			Reserved	
[10:8]	LCDBPP	RW	LCD/Video Pixel Format 0 : 16bpp 1 : 18bpp 2 : 24bpp, Video Sync Mode 일 경우 이 값을 설정해야 한다. 4 : 8bit BT656	0

			5 : 16bit BT601 Mode0 6 : 16bit BT601 Mode1	
[7]	Lcdbgr	RW	R/B Swap Enable	0
[6]	LCDIEO	RW	Invert Write Enable	0
[5]	LCDIVS	RW	Invert VSYNC	0
[4]	LCDIHS	RW	Invert HSYNC	0
[3]	LCDIPS	RW	Invert Pixel Clock	0
[2:0]	LCDPDIV	RW	LCDEn 이 0 일 경우에는 Video Clock 이 선택되고, 1 일 경우에는 System Clock 이 선택된다. 0 : Bypass System/Video Clock 1 : Divide by 2 System/Video Clock 2 : Divide by 3 System Clock 3 : Divide by 4 System Clock 4 : Divide by 6 System Clock 5 : Divide by 8 System Clock 6 : Divide by 16 System Clock 7 : Divide by 32 System Clock	0

18.2.68. HSYNCCON0 (Horizontal Sync0) Register

Figure 18-70 HSYNCCON0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																LCDHBP								LCDHFP							

Table 18-60 HSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F0h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]			Reserved	
[15:8]	LCDHBP	RW	Horizontal Back Porch	0
[7:0]	LCDHFP	RW	Horizontal Front Porch	0

18.2.69. HSYNCCON1 (Horizontal Sync1) Register

Figure 18-71 HSYNCCON1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																LCDHSW								LDCPL							

Table 18-61 HSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00F4h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:20]			Reserved	
[19:11]	LCDHSW	RW	Horizontal Sync Pulse Width	0
[10:0]	LCDLPS	RW	Display Pixel per Line	2047

18.2.70. VSYNCCON0 (Vertical Sync0) Register

Figure 18-72 VSYNCCON0 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																LCDVBP								LCDVFP							

Table 18-62 VSYNCCON0 Register Description(Offset : 0000 00F8h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]			Reserved	
[15:8]	LCDVBP	RW	Vertical Back Porch	0
[7:0]	LCDVFP	RW	Vertical Front Porch	0

18.2.71. VSYNCCON1 (Vertical Sync1) Register

Figure 18-73 VSYNCCON1 Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																LCDVSW								LCDLPS							

Table 18-63 VSYNCCON1 Register Description(Offset : 0000 00FCh)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:17]			Reserved	
[16:11]	LCDVSW	RW	Vertical Sync Pulse Width	0
[10:0]	LCDLPS	RW	Line Display Period	2047

19. External Video Input

19.1. Overview


19.1.1. General Features

- CCIR656 Video Interface 지원
- AXI Write Interface 지원

외부 비디오 입력을 받아서 AXI Bus 를 통해 그래픽 메모리에 저장한다

19.1.2. Top Block Diagram

Figure 19-1 Block diagram

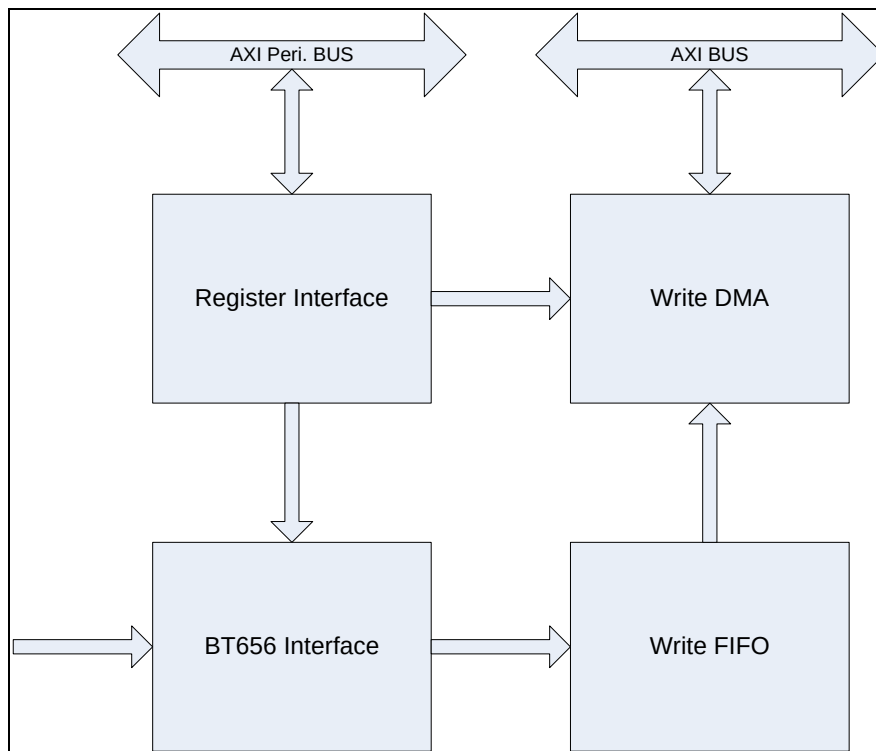

- Register Interface
- BT656 Interface
- AXI Interface Write DMA

19.2. Registers

AXI Interface Video Interface Controller 는 3 개의 Block 으로 나눌 수 있다.

BT656 Interface, Timing 및 Control 에 필요한 Register 인터페이스 블록과 AXI BUS Write DMA 인터페이스 블록이다.

19.2.1. BT656 Video Interface Controller Block

외부의 Video Decoder 의 Video Clock 과 Data 를 이용하여 Timing Reference Symbol 에서 Field, VSync, HSync 에 대한 정보를 얻고, Register Block 의 Mask 정보를 가지고 Active Video Data 를 Masking 할 수 있다.


예를 들어 Active Video Data 가 720x480(NTSC)일 경우의 VIFXPos=0, VIFYPos=11, VIFXSize=720, VIFYSize=240(288 at PAL)로 설정하면 입력 Active Video Region 은 다음과 같이 Masking 된다.

NTSC : (22~261(even)/285~524(odd)) line

PAL : (23~310(even)/336~623(odd)) line

Mask 된 Active Video Data 는 FIFO 에 저장 된다.

Figure 19-2 BT656 Video Interface Block Diagram

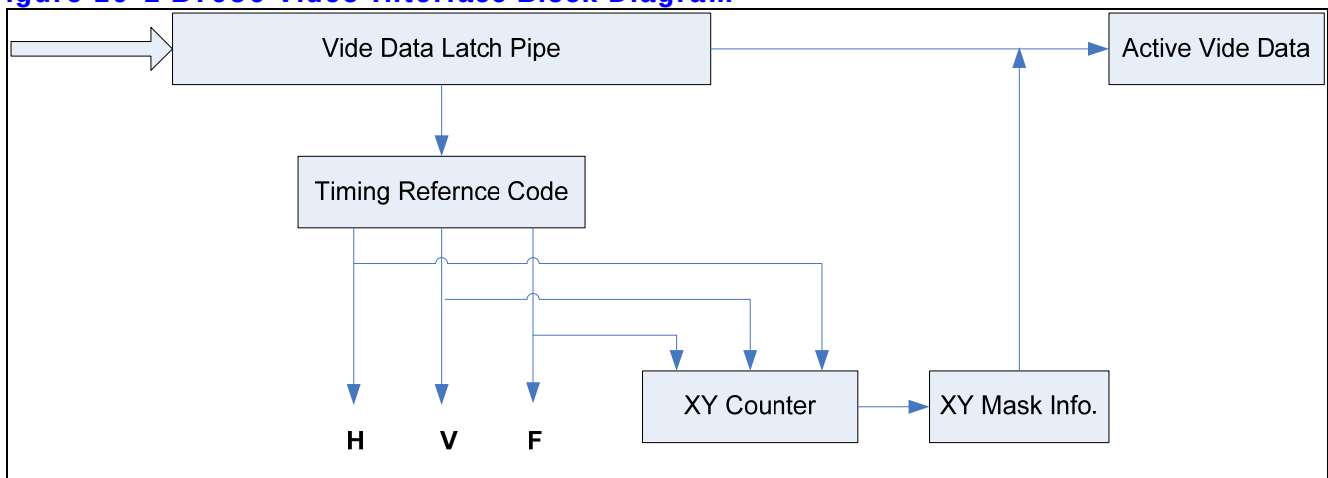


19.2.2. AXI BUS Write DMA Interface Block

AMBA3 AXI Write BUS 는 Write Command Channel, Write Data Channel, Write Response Channel 등의 3 채널로 나눌 수 있다.

AXI 의 Write Channel 의 Timing 에 맞게 FIFO 에서 Video Data 를 Register 에서 설정된 개수만큼 읽어 Main Memory 에 Write Protocol 에 맞추어서 32bit 단위로 Write 한다.

Figure 19-3 AXI BUS Write DMA Interface Block Diagram

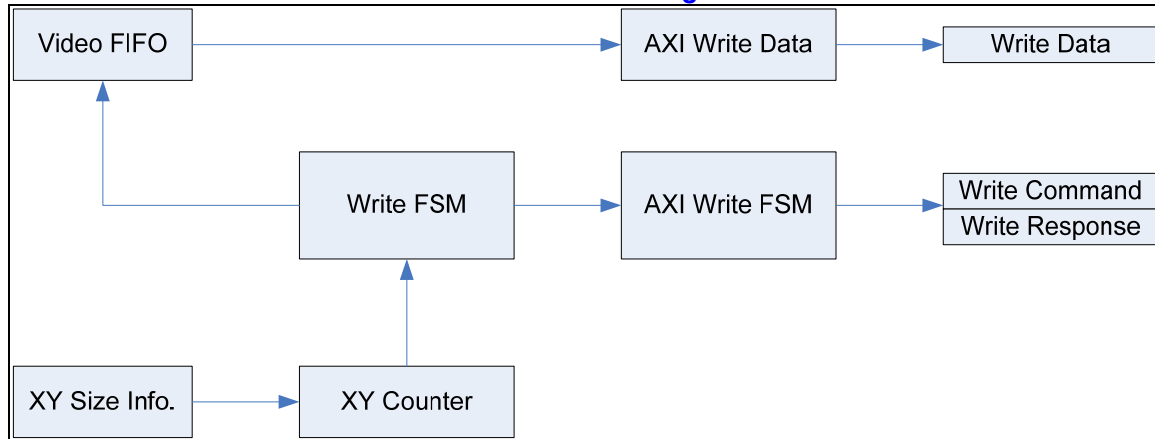

19.2.3. Video Interface Controller Register Interface

BT656 Video Interface Block 과 AXI Write BUS DMA Interface 블록이 적절하게 동작 할 수 있는 컨트롤과 정보를 제공하게 된다.

Table 19-1 VIF Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	VIFCON	RW	VIF Control Register	0000 0000h
0004h	VIFSTS	RW	VIF Status Register	0000 0000h
0008h	VIFPOS	RW	Video XY Position Register	0000 0000h
000Ch	VIFSIZ	RW	Video XY Size Register	0000 0000h
0010h	VIFADDR	RW	VIF Write DMA Address Register	0000 0000h

19.2.4. VIF Control Register

Figure 19-4 VIF Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								SWReset	I2PEn	YOrder	ErrIntEn	StartIntEn	EndIntEn	DmaEn	

Table 19-2 VIF Control Register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:8]			Reserved	0
[10]	HBlank	R	Indicate HBlank	
[9]	VBlank	R	Indicate VBlank	
[8]	Field	R	Indicate Field 0 : Even Field 1 : Odd Field	
[7]	SWReset	RW	Reset VIF Controller 1 : Reset 0 : Set	0
[6]	I2PEn	RW	Interlace Video to Progress Video Enable 0 : Store Interlace Video 1 : Store Processive Video 이 비트를 1 로 설정하면, 입력 Interlace Video 에 대해 자동으로 Progressive Video 로 메모리에 저장하게 된다.	0
[5:4]	YCOOrder	RW	YCbCr Order MSB/ ~ /LSB 0b00 : Cr0/YY1/Cb0/YY0 0b01 : Cb0/YY1/Cr0/YY0 0b10 : YY1/Cb0/YY0/Cr0 0b11 : YY1/Cr0/YY0/Cb0	0
[3]	ErrIntEn	RW	Write FIFO Overrun Interrupt Enable 0 : Write FIFO Overrun Error Interrupt Disable 1 : Write FIFO Overrun Error Interrupt Enable	0
[2]	StartIntEn	RW	Frame(field)의 전송이 시작되면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. DMA Address Change 용도로 사용할 수 있다. 0 : Frame Start Interrupt Disable 1 : Frame Start Interrupt Enable	0
[1]	EndIntEn	RW	Frame(field)의 전송이 종료되면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Frame End Interrupt Disable 1 : Frame End Interrupt Enable	0
[0]	DmaEn	RW	VIF DMA Enable 0 : VIF DMA Disable 1 : VIF DMA Enable	0

19.2.5. VIF Interrupt Status Register

Figure 19-5 VIF Interrupt Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved																															StartFrame	EndFrame

Table 19-3 VIF Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:3]			Reserved	0
[2]	OverrunErr	R	Write FIFO Overrun Error When Read, Auto Cleared to zero	0
[1]	StartFrame	R	Start of Frame When Read, Auto Cleared to zero	0
[0]	EndFrame	R	End of Frame When Read, Auto Cleared to zero	0

19.2.6. Video XY Position Register

Figure 19-6 Video XY Position Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										VIFXPos										VIFYPos											

Table 19-4 Video XY Position Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:22]			Reserved	0
[21:11]	VIFXPos	RW	X Position Start : X position of top left corner of Bt656 Input Video	0
[10:0]	VIFYPos	RW	Y Position Start : Y position of top left corner of Bt656 Input Video	0

19.2.7. Video XY Size Register

Figure 19-7 Video XY Size Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										VIFXSize										VIFYSize											

Table 19-5 Video XY Size Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:22]			Reserved	0
[21:11]	VIFXSize	RW	BT656 Input Video Mask Width	3ffh
[10:0]	VIFYSize	RW	BT656 Input Video Mask Height	3ffh

19.2.8. Video Write DMA Address Register

Figure 19-8 Video Write DMA Address Register Bits**Table 19-6 Video Write DMA Address Register Description(Offset : 0000 0010h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	VIFADDR	RW	VIF Write DMA Address 32bit Aligned Address → 하위 2 bit 는 '0' 로 고정해서 설정해야 한다.	0

20. USB


20.1. Overview

20.1.1. General features

- USB 2.0 Device controller
- Included USB 2.0 PHY
- USB 1.1 / 2.0 호환
-

20.1.2. block diagram

Figure 20-1 Block diagram

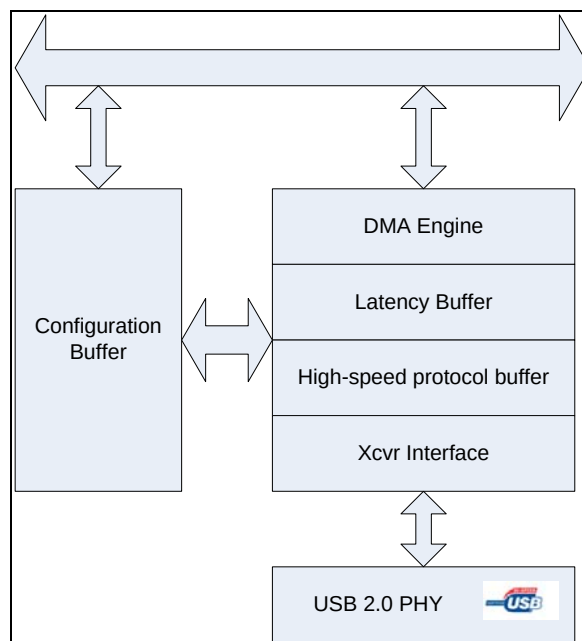

20.2. Functional Description


20.2.1. Software model

Device API 를 제공하여 사용자가 USB-HS peripheral 의 제어에 필요한 S/W 의 frame work 을 제공한다 제공되는 API 코드는 CT500 에 맞추어 제공되므로 User 는 쉽게 사용자의 System 에 적용할 수 있다.

Device data structure

Device 는 전송 요청받은 데이터를 메모리에서 읽거나 혹은 USB Line 을 통하여 외부에서 받아서 메모리로 쓰는 동작을 한다. 각 동작에 Linked list transfer descriptor 를 사용하여 데이터의 전송을 수행한다.

Figure 20-2 End point Queue Head Organization

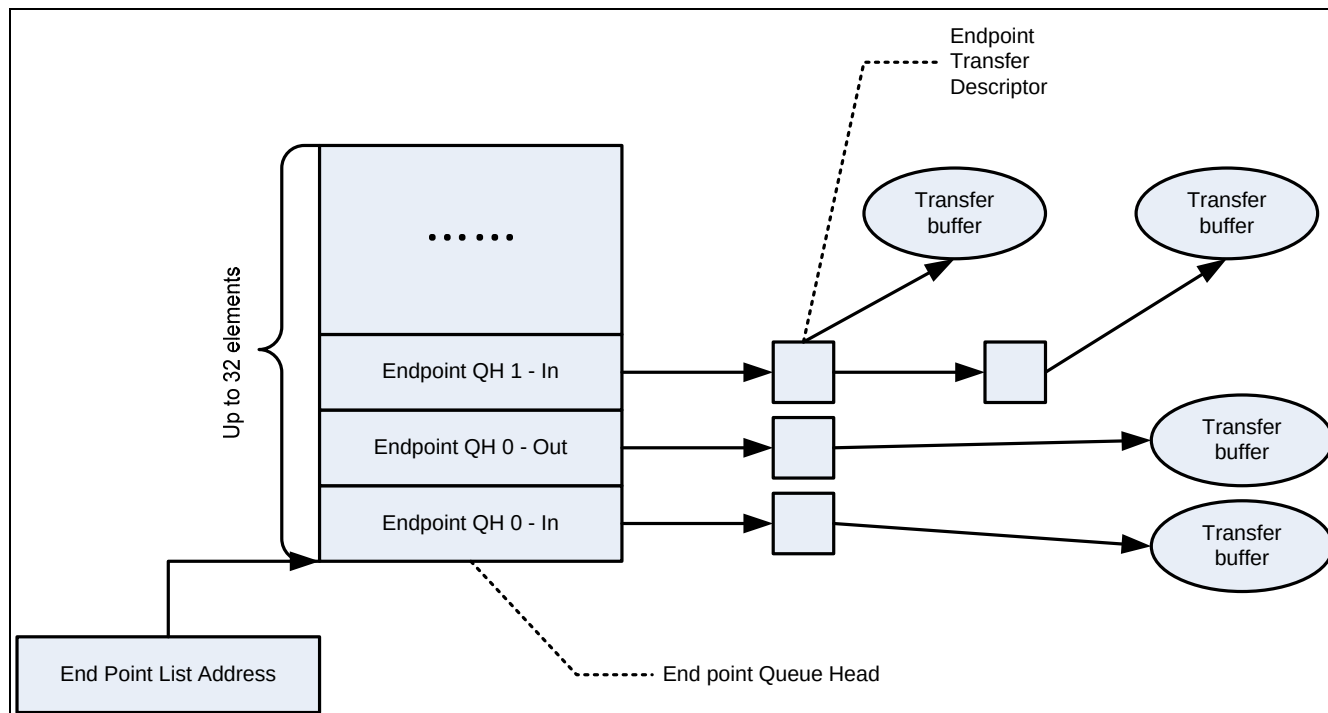

20.3. Registers

20.3.1. Overview

Register 는 다음과 같이 모두 3 그룹으로 나눌 수 있다.

Table 20-1 Register set description table

Offset	Register Set	Description
0x000 ~ 0x0FC	Identificationo Registers	현재 Device Controller 의 구성과 하드웨어 설정의 정보를 가지고 있는 레지스터들
0x100 ~ 0x124	Capability Registers	Device controller 의 제한이나 한계 혹은 여러가지 기능에 대해서 설정된 정보를 가지고 있는 레지스터들
0x140 ~ 0x1FC	Operational Registers	시스템 소프트웨어가 제어나 모니터링을 하기 위해서 소요되는 레지스터들

20.3.2. Register set

20.3.3. USB ID register

Figure 20-3 USB ID register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								Revision								1	1	NID						0	0	ID					

Table 20-2 USB ID register Description(Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31:24			Reserved	0
23:16	Revision	R	Revision number of the core	0
15:14		R	Reserved value	11
13:8	NID	R	ID 값의 '1'의 보수	0
5:0	Id	R	Configuration number 0x5 로 설정이 되며 이것은 USB-HS USB 2.0 Core 라는 것을 가리킨다.	0x5

20.3.4. HWGENERAL

Figure 20-4 USB HWGENERAL register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Reserved																						SM	PHYM			PHYW			BWT		CLKC		RT	

Table 20-3 USB HWGENERAL register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31:10			Reserved	0
9	SM	R	USB_HS_PHY_SERIAL	0
8:6	PHYM	R	USB_HS_PHY_TYPE	0
5:4	PHYW	R	USB_HS_PHY16_8	0
3	BWT	R	Reserved for internal test	
2:1	CLKC	R	USB_HS_CLOCK_CONFIGURATION	
0	RT	R	USB_HS_RESET_TYPE	

20.3.5. HWHOST

Figure 20-5 USB HWHOST register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TTPER								TTASY								Reserved										NPORT		HC			

Table 20-4 USB HWHOST register Description(Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
31:24	TTPER		USB_HS_TT_PERIODIC_CONTEXTS	0
23:16	TTASY	R	USB_HS_TT_ASYNC_CONTEXTS	0
15:4			Reserved	
3:1	NPORT	R	USB_HS_NUM_PORT - 1	0
0	HC	R	USB_HS_HOST	

21. UART


21.1. Overview

CT500 은 총 4 개의 UART 를 제공한다.

21.1.1. Features

- Support 4 Channel
- Baudrate : up to 115200 bps
- 32.25K Baudrate support for MIDI
- 32 Byte FIFO for each Tx/Rx(Channel 0/1)
- 8 Byte FIFO for each Tx/Rx(Channel 2/3)
- Digital Frequency Synthesizer
- Receive Time Out
- Included Low pass filter at RxD Signal
- DMA Support for Channel 0/1

Figure 21-1 Block Diagram

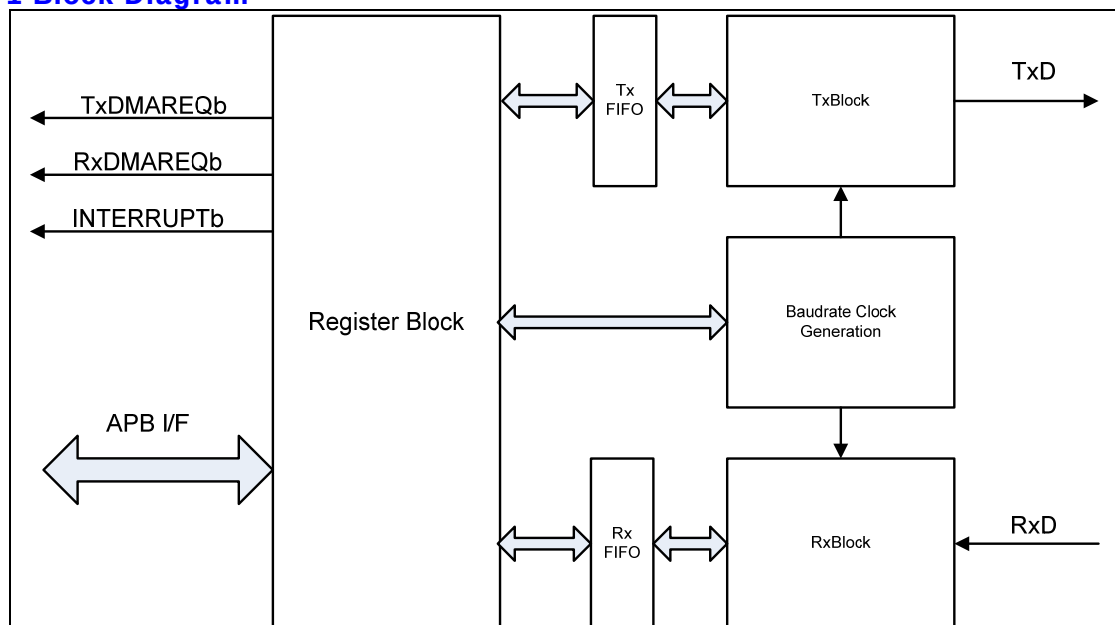

21.2. Register

Table 21-1 UART Register

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0x0000	UART0CMD	RW	UART 0 Master command register	0000 0000h
0x0004	UART0STS	RW	UART 0 Status register	0000 0000h
0x0008	UART0BAUD	RW	UART 0 Baudrate Gen Register	0000 0000h
0x000C	UART0TXDAT	W	UART 0 TxFIFO Write register	0000 0000h
0x0010	UART0RXDAT	R	UART 0 Rx FIFO Read register	0000 0000h
0x0014	UART0RX TMOUT	RW	UART 0 Receive time out register	0000 0000h
0x0020	UART1CMD	RW	UART 1 Master command register	0000 0000h
0x0024	UART1STS	RW	UART 1 Status register	0000 0000h
0x0028	UART1BAUD	RW	UART 1 Baudrate Gen Register	0000 0000h
0x002C	UART1TXDAT	W	UART 1 Tx FIFO Write register	0000 0000h
0x0030	UART1RXDAT	R	UART 1 Rx FIFO Read register	0000 0000h
0x0034	UART1RX TMOUT	RW	UART 1 Receive time out register	0000 0000h
0x0040	UART2CMD	RW	UART 2 Master command register	0000 0000h
0x0044	UART2STS	RW	UART 2 Status register	0000 0000h
0x0048	UART2BAUD	RW	UART 2 Baudrate Gen Register	0000 0000h
0x004C	UART2TXDAT	W	UART 2 Tx FIFO Write register	0000 0000h
0x0050	UART2RXDAT	R	UART 2 Rx FIFO Read register	0000 0000h
0x0054	UART2RX TMOUT	RW	UART 2 Receive time out register	0000 0000h
0x0060	UART3CMD	RW	UART 3 Master command register	0000 0000h
0x0064	UART3STS	RW	UART 3 Status register	0000 0000h
0x0068	UART3BAUD	RW	UART 3 Baudrate Gen Register	0000 0000h
0x006C	UART3TXDAT	W	UART 3 Tx FIFO Write register	0000 0000h
0x0070	UART3RXDAT	R	UART 3 Rx FIFO Read register	0000 0000h
0x0074	UART3RX TMOUT	RW	UART 3 Receive time out register	0000 0000h

4 Channel 의 UART 는 FIFO Size 의 차이만 있을 뿐, 동일한 기능을 제공한다. 각 Register 설명은 한 Channel 에 대해서만 설명하기로 한다.

21.2.1. Master Command Register

Figure 21-2 Master Command Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
UARTEN	INTEN	RTINTEN	SWRST	DMAREQEN	PARITY		DATA	STOP	LPBACKEN	Reserved							TxFIFONTEN	Reserved	TxWaterLevel					RxFIFONTEN	Reserved	RxWaterLevel					

UART 의 Master Command 레지스터이다. UART 의 enable 및 각종 제어 부분을 설정한다.

Table 21-2 Master Command Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31	Enable UART	R/W	UART 동작의 enable/disable 0 : disable 1 : enable	0b

30	Enable interrupt generation	R/W	UART의 인터럽트 발생을 Enable 혹은 Disable 한다. 0 : Disable 1 : Enable	0b
29	Enable RT Out Interrupt	R/W	UART의 Receive timeout interrupt를 Enable 혹은 Disable 한다. 0 : Disable 1 : Enable	0b
28	Software Reset	W	UART의 모든 상태를 Clear 한다. 0 : no effect 1 : Software reset(auto cleared) Software reset이 assert되면 Status 레지스터의 parity/frame/overrun/receive time out error bit과 interrupt status bit이 clear되고 TX Status가 idle로 돌아가며 TX FIFO가 Flush된다.	N/A
27	Enable DMA Request	R/W	DMA Request를 Enable 혹은 Disable 한다. 0 : Disable 1 : Enable	0b
26:25	Parity	R/W	UART의 Parity mode를 설정한다. 0x : None 10 : Even parity 11 : Odd parity	00b
24	Data bit	R/W	UART의 Databit를 설정한다. 0 : 7 bit 1 : 8 bit	0b
23	Stop bit	R/W	UART의 Stop bit를 설정한다. 0 : 1 Stop bit 1 : 2 Stop bit	0b
22	Enable Loopback	R/W	UART의 Loopback mode를 설정한다. 0 : Disable 1 : Enable	0b
15	TxFIFOINTEN	R/W	TxFIFO의 Interrupt를 Enable 여부를 설정한다. 0 : Disable 1 : Enable TxFIFOINTEN이 1이고 TxFIFO의 Level이 TxWaterLevel보다 적거나 같으면 Interrupt가 발생하고 Status Register TxFIFOINT가 '1'로 set된다.	0b
13:8	Tx Water Level	R/W	TX FIFO의 Water Level을 설정한다. TxFIFO에 Tx Water Level보다 많거나 같은 데이터가 있으면 인터럽트 혹은 DMA 요청이 설정에 따라서 발생한다.	000000b
7	RxFIFOINTEN	R/W	RxFIFO의 Interrupt를 Enable 여부를 설정한다. 0 : Disable 1 : Enable RxFIFOINTEN이 1이고 RxFIFO의 Level이 RxWaterLevel보다 크면 Interrupt가 발생하고 Status Register RxFIFOINT가 '1'로 set된다.	0b
5:0	Rx Water Level	R/W	Rx FIFO의 Water Level을 설정한다. RxFIFO에 Rx Water level보다 적은 데이터가 있으면 인터럽트 혹은 DMA 요청이 설정에 따라서	000000b

			발생한다.	
--	--	--	-------	--

주의 사항 : Software reset bit 가 '1'이 값을 Master command register 에 write 하면 다른 field 는 변경되지 않는다.

21.2.2. Status Register

Figure 21-3 Status Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTERRUPT	MAX FIFO Depth			TxBUSY	RxBUSY	PERITYINT	FRAMEINT	OVERRUNINT	RTOUTINT	Reserved						TXFIFOINT	TXDMAREQ	TxFIFOCNT						RxFIFOINT	RXDMAREQ	RxFIFOCNT					

Table 21-3 Status Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31	INTERRUPT	R	UART 에서 인터럽트가 발생하였는지 여부를 알려주는 레지스터 0 : None 1 : Interrupt Asserted	0b
30:28	MAX FIFO Depth	R	UART 의 FIFO 의 최대 Depth 를 알려준다. 버전별로 틀리므로 이 레지스터를 읽어서 크기를 확인할 수 있다. 000 : FIFO None 001 : 8 depth 010 : 16 depth 011 : 32 depth Others : Reserved	Channel0/1 의 경우 011b Channel2/3 의 경우 001b
27	TxBUSY	R	TxModule 의 동작이 현재 전송 동작 중이라는 것을 알려준다. 0 : IDLE or wait tx fifo fill 1 : Transmit busy	0b
26	RxBUSY	R	Rx Module 의 동작이 현재 수신 동작 중이라는 것을 알려준다. 0 : IDLE or wait state 1 : Receive Busy	0b
25	Parity Error interrupt	R/W	Rx Buffer 에 수신된 데이터에 Parity Error 가 발생하였음을 알려준다. 0 : none parity error 1 : parity error 1 을 write 하면 clear 된다.	0b
24	Frame error interrupt	R/W	RxBuffer 에 수신된 데이터에 Frame Error 가 있음을 알려준다. 0 : none frame error 1 : frame error 1 을 write 하면 clear 된다.	0b
23	Overrun error	R/W	Rx FIFO 가 Overrun 되었음을 알려준다. 0 : None overrun error	0b

			1 : Overrun error 1 을 write 하면 clear 된다.	
22	Receive time out	R	Receive time out 이 발생하였음을 알려준다. 0 : none time out 1 : Time out 이 bit 만 clear 시키고 싶으면 master command register 29 번 bit 를 clear 하면 된다.	0b
15	TxFIFOINT	R	TxFIFO Interrupt 발생 여부를 알려준다. 0 : Tx FIFO Interrupt 발생 안함 1 : Tx FIFO Interrupt 발생	0b
14	TxFIFO DMA Request	R	TxFIFO water level DMA request 0 : None request 1 : DMA Request	0b
13:8	TxFIFO count	R	Tx Buffer 의 FIFO 에 남아 있는 데이터의 개수를 확인할 수 있다.	0
7	RxFIFOINT		RxFIFO Interrupt 발생 여부를 알려준다. 0 : RxFIFO Interrupt 발생 안함 1 : RxFIFO Interrupt 발생	
6	RxFIFO Count	R	RxFIFO water level DMA request 0 : None request 1 : DMA Request	0b
5:0	RxFIFO Count		Rx Buffer 의 FIFO 에 수신된 데이터의 Count 의 개수를 확인 할 수 있다.	0

21.2.3. Baudrate Gen Register

Figure 21-4 Baudrate Gen Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																BaudRate GEN															

Table 21-4 Baudrate Gen Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31:16	Reserved			
15:0	Baudrate Gen	R/W	Baudrate generation clock value	0000h

21.2.4. TxFIFO Write Register

Figure 21-5 TxFIFO Write Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								TxFIFO Data							

Table 21-5 TxFIFO Write Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31:8	Reserved			N/A
7:0	TxFIFO Data	W	TxFIFO Data	N/A

21.2.5. RxFIFO Read Register

Figure 21-6 RxFIFO Read Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								RxFIFO Data							

Table 21-6 RxFIFO Read Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31:8	Reserved			N/A
7:0	RxFIFO Data	R	RxFIFO Data	00h

21.2.6. Receive Time Out Count Register

Figure 21-7 Receive Time Out Count Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												RTIMEOUT																			

Table 21-7 Receive Time Out Count Register

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
31:20	Reserved			N/A
19:0	RTIMEOUT	R/W	Receive Time Out	00000h

21.3. Operation

21.3.1. Baudrate Clock Generation

UART 는 PCLK(50MHz)을 Digital Synthesizer 로 분주하여 Rx/Tx 의 속도를 결정하게 되는데 다음과 같이 계산된 값을 Baudrate Gen 레지스터에 적어 주어야 한다.

$$\text{Baudrate Gen Value} = \text{RoundtoNearInteger}[2^{16} * (\text{Baudrate} * 16) / 50\text{MHz}]$$

예를 들어 115200 bps 를 만들고 싶으면


$$\begin{aligned} \text{Baudrate Gen Value} &= \text{RoundtoNearInteger}[2^{16} * (115200\text{Hz} * 16) / 50\text{MHz}] \\ &= \text{RoundToNearInteger}[65536 * 115200 * 16 / 50000000] \\ &= \text{RoundToNearInteger}[2415.9191] \\ &= 2416 \end{aligned}$$

2416 의 값을 Baudrate Gen 레지스터에 적어주면 된다.

21.3.2. Low Pass Filter

RXD 입력단에 Low pass Filter 를 내장하여 외부 신호의 Noise 에 강한 특성을 가지고 있다.

Figure 21-8 Low Pass Filter at Rx D

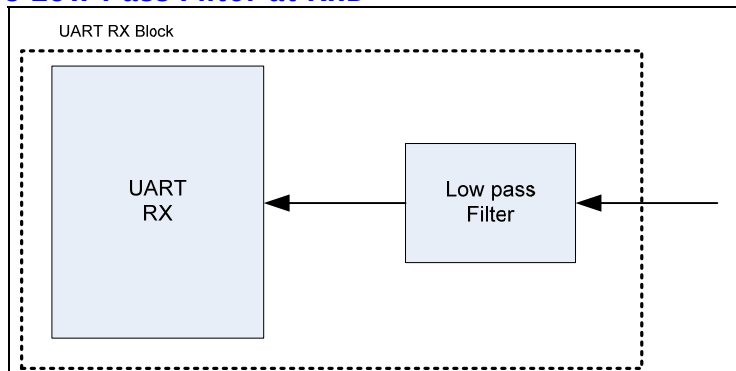

Startbit 에서 noise 가 발생하여도 bit time 의 23.5%까지는 noise 로 인식을 하게 된다. 그 이상의 비율로 signal 이 detect 되면 그것은 올바른 signal 로 인식하게 된다.

내부의 start signal 판별 회로에 의해서 한번 더 filtering 됨으로써 전체적으로 안정적인 동작을 수행할 수 있다.

21.3.3. DMA / Interrupt Water Level

Channel 0/1 은 32 Depth 의 FIFO 을 Rx/Tx 각각 가지고 있고, Channel 2/3 은 8 Depth 의 FIFO 를 Rx/Tx 각각 가지고 있다. FIFO 에 저장된 data 의 개수에 의해서 DMA Request 가 발생하거나 Interrupt 가 발생하게 된다. Rx/Tx 각각 FIFO Interrupt enable bit(RxFIFOINTEN/TxFIFOINTEN)을 가지고 있고, Interrupt 발생 여부를 알 수 있는 flag(RxFIFOINT/TxFIFOINT)가 있다. DMA mode 로 동작시킬 때(Enable DMA Request 가 1 이고 DMA Controller 를 activation 시킨 경우)는 Rx/Tx FIFO 의 level 이 DMA 상황에 따라서 변하므로 RxFIFOINTEN 과 TxFIFOINTEN 을 '1'로 세팅하지 말아야 한다.

Figure 21-9 FIFO Water Level


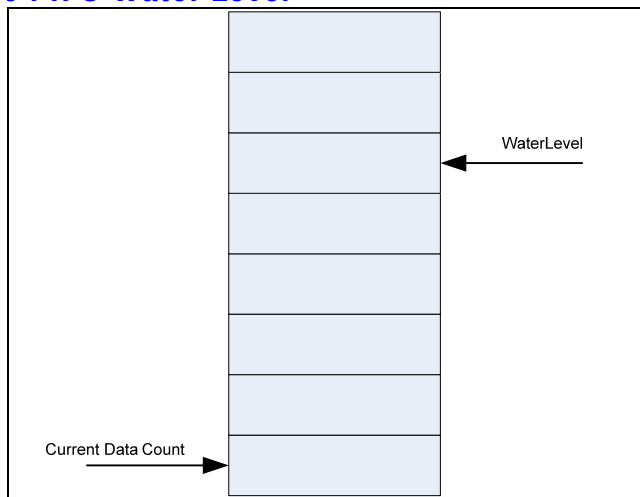


Figure 21-10 DMA / Interrupt Generation Logic

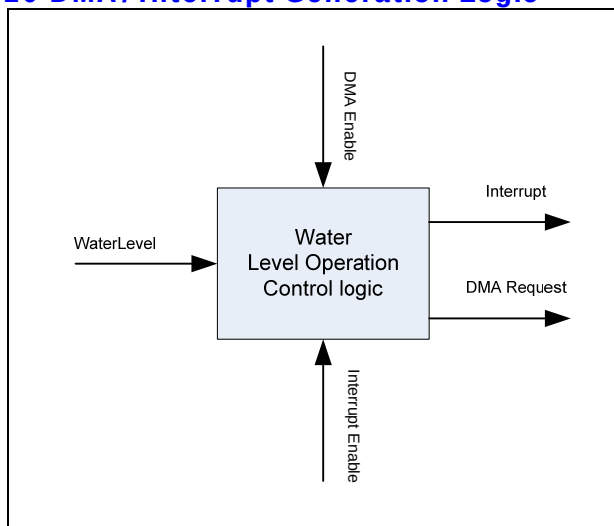

Tx 의 경우 Water Level 보다 FIFO 의 data 개수가 적거나 같으면 event 가 발생하는데, 이 event 는 DMA 가 활성화 되어 있는 경우 DMA Request 를 생성하고 그렇지 않으면 interrupt 를 발생시킨다.

Rx 의 경우 Water Level 보다 FIFO 의 data 개수가 많아지면 event 가 발생하는데, 이 event 는 DMA 가 활성화 되어 있는 경우 DMA Request 를 생성하고 그렇지 않으면 interrupt 를 발생시킨다. Interrupt 신호는 Active High Level triggered signal 을 사용한다.

21.3.4. Receive Time Out Interrupt

Receive Time Out 은 RXD 핀으로 데이터가 일정 시간 동안 수신되지 않는 경우 발생하게 된다. 이 기능을 활성화시키기 위해서는 Master command 레지스터의 29 번 bit 를 1 로 세팅하면 된다.

Time Out 이 걸리는 시간은 Receive Time Out Count 레지스터의 값에 의해 결정되는데, 일단 활성화되면 수신이 되지 않은 시간을 16 배의 baudrate clock 으로 count 하게 된다.

이 counter 의 값이 Receive Time Out Count 레지스터의 값과 같아지면 Receive Time Out Interrupt 가 발생한다.

21.3.5. Loopback Mode

UART 의 기능을 테스트하기 위해서 송신 데이터가 그대로 수신 데이터로 수신되는 모드이다. 이 기능은 Master command 레지스터의 22 번 bit 를 1 로 세팅하여 활성화시킬 수 있다. 단 loopback mode 에서도 송신데이터는 외부 핀으로 전송된다.

22. SEIP PCM DMA Interface


22.1. Overview

22.1.1. Feature

- Support Voice Recoding and Playing by PCM of SEIP(Sound Engine) Interface.
- Support DMA/CPU Access Interface by AMBA3 APB.

22.1.2. Block Diagram

Figure 22-1 SEIP Interface Top Block Diagram

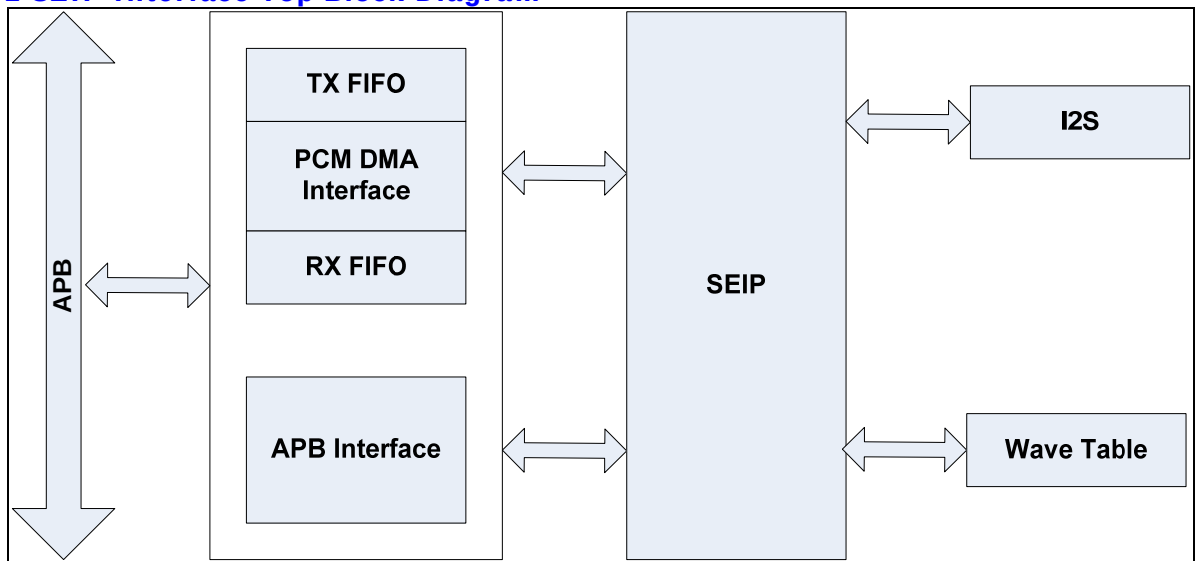

22.2. Operation

TX/RX FIFO의 크기는 32bit width의 16개의 depth를 갖는다.

TX/RX DMA는 System DMA와 연동하여 동작한다.

즉, FIFO의 상황에 의해 생성되는 DMA Request에 의해 System DMA가 PCM data를 FIFO에 채우거나(RX), 꺼내는(TX) 동작을 한다.

22.3. Register Description

22.3.1. PCM Registers

Table 22-1 PCM Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
2000h	RXCON	RW	PCM RX Control Register	0000 0030h
2004h	RXSTS	RW	PCM RX Status Register	0000 0000h
2008h	RXDAT	RW	PCM RX DATA Register	0000 0000h
2010h	TXCON	RW	PCM TX Control Register	0000 0000h
2014h	TXSTS	RW	PCM TX Status Register	0000 0000h
2018h	TXDAT	RW	PCM TX DATA Register	0000 0000h
2020h	SEIPRST	RW	SEIP RESET Register	0000 0081h
2024h	SEIPCKD	RW	ADMCK Divide Register	0000 0008h

22.3.2. PCM RX DMA Control Register

Figure 22-2 PCM RX DMA Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RxDmaReset	RxFIFOFlush	Reserved																						RxDmaSize				Reserved	RxDmaErrIntEn	RxDmaReqIntEn	RxDmaEn

Table 22-2 PCM RX DMA Control Register Description(Offset : 0000 2000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	RxDmaReset	W	Reset PCM RX DMA 1 : Reset 0 : Set	0
[30]	RxFIFOFlush	W	Reset PCM RX DMA FIFO 1 : Reset 0 : Set	0
[29:8]			Reserved	
[7:4]	RxDmaSize	RW	PCM RX DMA FIFO Fill Level Fill Level 이상의 FIFO 의 공간(전체 FIFO Depth(16) – Fill Level) 이 있으면 DMA Request 를 생성하게 된다. 가령, DMA Burst 4 word 를 사용할 경우 Fill Level 을 12 보다 작게 설정해야 한다.	3
[3]			Reserved	0
[2]	RxDmaErrIntEn	RW	전송 에러가 나면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Disable 1 : Enable	0
[1]	RxDmaReqIntEn	RW	설정된 DMA FIFO Level 만큼 FIFO 의 공간이 있으면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Disable 1 : Enable	0
[0]	RxDmaEn	RW	PCM RX DMA Enable 0 : Disable 1 : Enable	0

22.3.3. PCM RX DMA Status Register

Figure 22-3 PCM RX DMA Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						
Reserved																						RxFIFOFull	RxFIFOEmpty	RxFIFODataCnt		Reserved		RxDmaReqSts	RxDmaErrSts	Reserved		Reserved		Reserved		Reserved	

Table 22-3 PCM RX DMA Status Register Description(Offset : 0000 2004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:10]			Reserved	0
[9]	RxFIFOFull	R	PCM RX FIFO Full Status	0
[8]	RxFIFOEmpty	R	PCM RX FIFO Empty Status	1
[7:4]	RxFIFODataCnt	R	PCM RX FIFO Data Count	0
[3]			Reserved	
[2]	RxDmaReqSts	R	PCM RX DMA Request Interrupt Status When Write 1, Cleared to zero	0
[1]	RxDmaErrSts	R	PCM RX DMA Error Interrupt Status When Write 1, Cleared to zero	0

22.3.4. PCM RX DMA Data Register

Figure 22-4 PCM RX DMA Data Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PCMRxData																															

Table 22-4 PCM RX DMA Data Register Description(Offset : 0000 2008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	PCMRXData	RW	Write : DMA/CPU Interface Read : CPU Interface	0

22.3.5. PCM TX DMA Control Register

Figure 22-5 PCM TX DMA Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TxDmaReset	TxFIFOFlush	Reserved																TxDmaSize				Reserved	TxDmaErrIntEn	TxDmaReqIntEn	TxDmaEn						

Table 22-5 PCM TX DMA Control Register Description(Offset : 0000 2010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31]	TxDmaReset	W	Reset PCM TX DMA 1 : Reset 0 : Set	0
[30]	TxFIFOFlush	W	Reset PCM TX DMA FIFO 1 : Reset 0 : Set	0
[29:8]			Reserved	

[7:4]	TxDmaSize	RW	PCM TX DMA FIFO Level 한번에 전송할 수 있는 DMA Size 로 설정한다. 가령, DMA Burst 4 word 를 사용할 경우 4 로 설정하면 TxFIFO 에 4Word 의 데이터가 채워질 때 마다 DMA Request 가 발생하게 된다.	4
[3]			Reserved	0
[2]	TxDmaErrIntEn	RW	전송 에러가 나면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Disable 1 : Enable	0
[1]	TxDmaReqIntEn	RW	설정된 DMA SIZE 만큼 FIFO 가 차면 인터럽트를 걸지 여부를 결정한다. 0 : Disable 1 : Enable	0
[0]	TxDmaEn	RW	PCM TX DMA Enable 0 : Disable 1 : Enable	0

22.3.6. PCM TX DMA Status Register

Figure 22-6 PCM TX DMA Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																						TxFIFOFull	TxFIFOEmpty	TxFIFODataCnt			Reserved	TxDmaReqSts	TxDmaErrSts	Reserved	

Table 22-6 PCM TX DMA Status Register Description(Offset : 0000 2014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:10]			Reserved	0
[9]	TxFIFOFull	R	PCM TX FIFO Full Status	0
[8]	TxFIFOEmpty	R	PCM TX FIFO Empty Status	1
[7:4]	TxFIFODataCnt	R	PCM TX FIFO Data Count	0
[3]			Reserved	
[2]	TxDmaReqSts	R	PCM TX DMA Request Interrupt Status When Write 1, Cleared to zero	0
[1]	TxDmaErrSts	R	PCM TX DMA Error Interrupt Status When Write 1, Cleared to zero	0

22.3.7. PCM TX DMA Data Register

Figure 22-7 PCM TX DMA Data Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PCMTxData																															

Table 22-7 PCM TX DMA Data Register Description(Offset : 0000 2018h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	PCMTXData	RW	Write : CPU Interface Read : DMA/CPU Interface	0

22.3.8. SEIP RESET Register

Figure 22-8 SEIP RESET DRegister Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								SEIPPRDY	Reserved				SEIPXRST		

Table 22-8 SEIP RESET Register Description(Offset : 0000 2020h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:1]			Reserved	0
[7]	SEIPPRDY	R	0 : SEIP Not Ready 1 : SEIP Ready	1
[6:1]			Reserved	
[0]	SEIPXRST	RW	0 : SEIP Reset Active 1 : SEIP Reset Inactive SEIP 에 Reset 를 시키기 위해서는 0 을 쓴 다음, 1 을 써야 한다.	1

22.3.9. SEIP ADMCK Divide Register

Figure 22-9 SEIP ADMCK Divide Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								ADMCKSel	Reserved	ADMCKDiv					

Table 22-9 SEIP ADMCK Divide Description(Offset : 0000 2024h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
------	------	-------	-------------	-------------


[31:1]			Reserved	0
[7]	ADMCKSel	R	0 : Internal(SEIP) ADMCK Output 1 : ADMCKDiv Clock Output	0
[6:5]			Reserved	
[4:0]	ADMCKDiv	RW	ADMCK Divide Value System Clock Divide : 1/ADMCKDiv Sytem 의 1/12 분주 클럭을 만들기 위해서는 12 값을 설정하면 된다.	8

23. SEIP

23.1. Register Map Diagram

Sound Engine IP 의 전체 레지스터 구성을 간략하게 보여준다.
SEIP 는 16 비트 Address Range 로 설명하였다.

Figure 23-1 SEIP Register Offset map Diagram

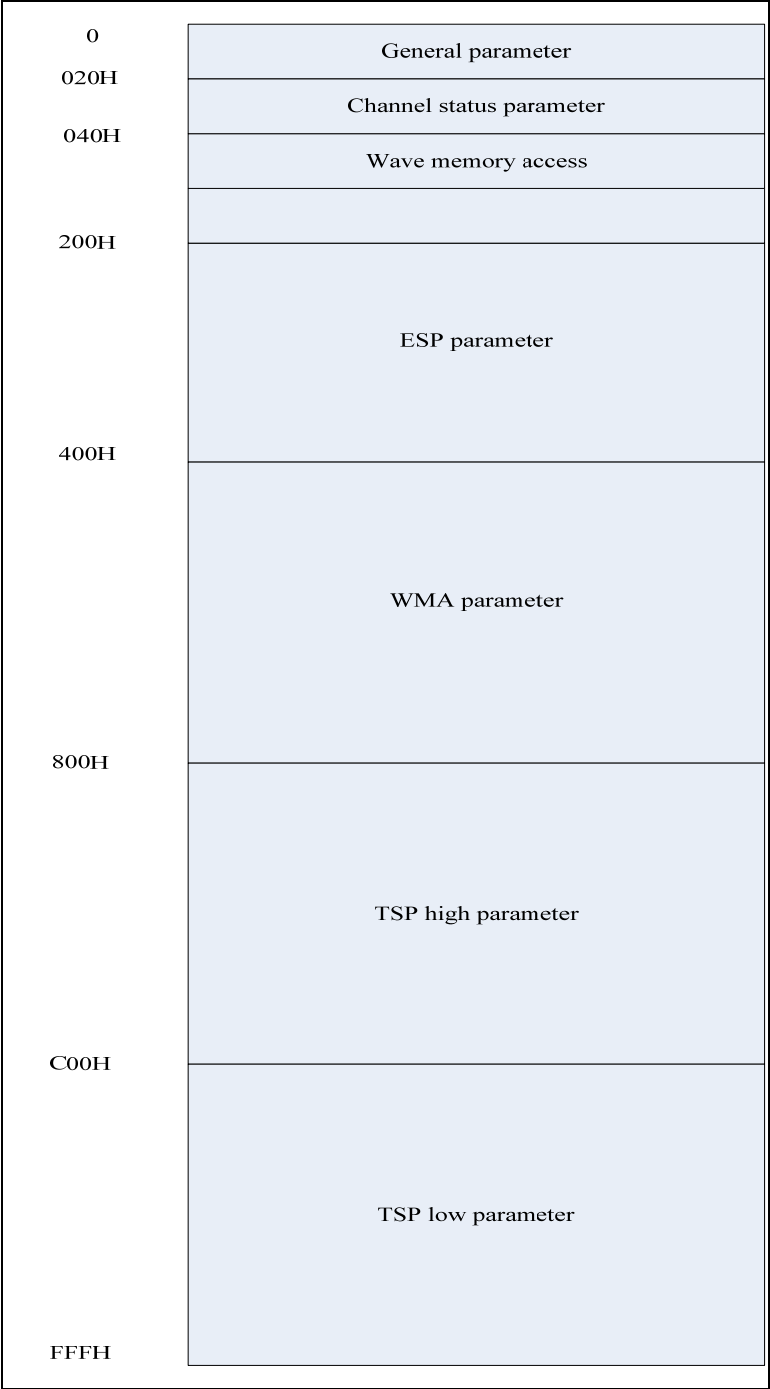

23.2. Parameter

Table 23-1 Sound Engine General Parameter

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
000H	SYSTEM	W	Sound Engine system Register	
002H	MODE	W	Sound Engine mode Register	
004H	ITPR	W	Sound Engine ITPR Register	

Table 23-2 Sound Engine Channel Status parameter

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
020H	CHST	RW	Sound Engine channel state Register	
028H	SCHST	RW	Sound Engine Synchronus channel state Register	
030H	SCHON	W	Sound Engine synchronus channel on Register	

Table 23-3 Sound Engine Wave Memory Access

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
040H	WMAL	W	Wave Memory Address Low Register	
042H	WMAH	W	Wave Memory Address High Register	
044H	WMDT	RW	Wave Memory Data Register	

Table 23-4 Sound Engine WMA parameter (Address + (400H+16 x CHNO))

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
+0	PIT ACCH	W	PITCH ACCUMLATOR HIGHT Register	
+2	INIT	W	Initial Wave Data Register	
+4	MODE	W	MODE Register	
+6	WAOF	W	Wave Address offset Register	
+8	LP1	W	Loop Point1 Register	
+A	LP2	W	Loop Point2 Register	
+C	PITCH	W	PITCH Register	
+E	PITACCL	W	PITCH ACCUMLATOR LOW Register	

Table 23-5 Sound Engine TSP High parameter (Address + (800H+16 x CHNO))

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
+0	WDAT	W	Previous Wave Data	
+2	FILT ACC1	W	Filter Accumulator1	
+4	FILT ACC2	W	Filter Accumulator2	
+6	FILT FRQ1	W	Filter Frequency1	
+8	FILT FRQ2	W	Filter Frequency2	
+A	AMP LEV	W	Amplitude level	
+C	PANL	W	Pan Level	
+E	REV SDL	W	Reverb Send Level	

Table 23-6 Sound Engine TSP Low parameter (Address + (C00H+16 x CHNO))

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
--------	------	-------	-------------	-------------

+0	WDAT	W	Previous Wave Data	
+2	FILT ACC1	W	Filter Accumulator1	
+4	FILT ACC2	W	Filter Accumulator2	
+6	FRQ ACC1	W	Filter Frequency1 Accumulator	
+8	FRQ ACC2	W	Filter Frequency2 Accumulator	
+A	LEV ACC	W	Amplitude level Accumulator	
+C	PANL	W	Pan Level	
+E	CHO SDL	W	Chorus Send Level	

Table 23-7 Sound Engine Sound Effect parameter

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
200	REV1 ADR	W	Reverb1 Delay Address register	
280	REV2 ADR	W	Reverb2 Delay Address register	
300	PCM1 LEV		PCM1 Level register	
302	MIC LEV	W	MIC Level register	
306	EQ1 BD	W	Equalizer1 Band register	
30E	EQ2 BD	W	Equalizer2 Band register	
316	MIC	W	Microphone register	
31E	CHO	W	Chorus register	
32C	PCH	W	Picth Changer register	
338	DLY	W	Delay register	
340	REV1	W	Reverb1 register	
364	REV2	W	Reverv2 register	
384	EQ3	W	Equalizer(main)	
390	LEV	W	Front_signal & PCM Level register	
3C6	CHO WR ADR	W	Chorus data write address register	
3D2	PCH WR ADR	W	Pitch center data write address register	
3D4	DLY ADR	W	Delay address register	

23.3. Register Description

23.3.1. SYSTEM REGISTER

Figure 23-2 System Register

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								CHTST	WMBIH	PCEBE	RXES	RXEN	TXEN	EMCL	START

Table 23-8 System Register

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]]	Reserved	N/A	Unusing bit	
[7]	CHTST	W	Set Test mode 0 : Normal mode 1 : Test moed	
[6]	WMBIH	W	Use wave memory bus 0 : Enable 1 : Disable	
[5]	PCEBE	W	Set Pan of PCM data(4CH) 0 : Front 1 : Back	
[4]	RXES	W	Enable Effect Send of PCM data 0 : Disable 1 : Enable	
[3]	RXEN	W	Turn on the input of Voice Recorder or PCM data 0 : off 1 : on	
[2]	TXEN	W	Turn on the output to voice Recorder 0 : off 1 : on	
[1]	EMCL	W	Initialize Sound Effect RAM(Fill Zero) 0 : off 1 : on	
[0]	START	W	Start Sound Generator and Sound Effect	

			0 : Stop	
			1 : Start	

23.3.2. MODE REGISTER

Figure 23-3 Mode Register

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								SRNE	EBBRS		CHLV			SOBWS	

Table 23-9 Mode Register

its	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]]	Reserved	N/A		
[7]	SRNE	W	Set Surround of Reverb (4ch) 0 : off 1 : on	
[6:5]	EBBRS	W	Set lower bit rounding off handling of conversion from data bus 20 bits of effect department to memory data 16 bits 0 : 16 bits cutting off 1 : 20 bits rounding off 2 : 18bits rounding off 3 : 17bits rounding off	
[4:2]	CHLV	W	Set output level of Sound Engine Channel 0 : 1/128 1 : 1/64 2 : 1/32 3 : 1/16 4 : 1/8 5 : 1/4 6 : 1/2 7 : 1	
[1:0]	SOBWS	W	Set bit width of the serial data of D/A converter 0 : 16bits 1 : 18bits 2 : 20bits 3 : 24bits	

23.3.3. ITPR REGISTER

Figure 23-4 ITPR Register

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								ITPR							

Table 23-10 ITPR Register

its	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]]	Reserved	N/A	Unusing bit	
[7:0]	ITPR	W	Value of Envelope-Interpolate	

23.4. Channel Status Parameter

23.4.1. CHST Register

Figure 23-5 CHST Register (Address : 020H)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH9	CH8	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1	CH0

Figure 23-6 CHST Register (Address : 022H)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH31	CH30	CH29	CH28	CH27	CH26	CH25	CH24	CH23	CH22	CH21	CH20	CH19	CH18	CH17	CH16

Figure 23-7 CHST Register (Address : 024H)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH47	CH46	CH45	CH44	CH43	CH42	CH41	CH40	CH39	CH38	CH37	CH36	CH35	CH34	CH33	CH32

Figure 23-8 CHST Register (Address : 026H)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH63	CH62	CH61	CH60	CH59	CH58	CH57	CH56	CH55	CH54	CH53	CH52	CH51	CH50	CH49	CH48

Table 23-11 CHST Register (Address : 020H ~ 027H)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[n]	CH(n)	R/W	Sound Engine Channel On/Off(Read/Write) Each bit supports Sound Engine Channel 0 : Off 1 : On * This register becomes off by wave mode setting automatically ** When assign channel, refer to this bit	

23.4.2. SCHST Registers

Figure 23-9 SCHST Register (Address : 028H)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH9	CH8	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1	CH0

Figure 23-10 SCHST Register (Address : 02AH)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH31	CH30	CH29	CH28	CH27	CH26	CH25	CH24	CH23	CH22	CH21	CH20	CH19	CH18	CH17	CH16

Figure 23-11 SCHST Register (Address : 02CH)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH47	CH46	CH45	CH44	CH43	CH42	CH41	CH40	CH39	CH38	CH37	CH36	CH35	CH34	CH33	CH32

Figure 23-12 SCHST Register (Address : 02EH)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH63	CH62	CH61	CH60	CH59	CH58	CH57	CH56	CH55	CH54	CH53	CH52	CH51	CH50	CH49	CH48

Table 23-12 SCHST Register(Address : 028H ~ 02FH)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[n]	CH(n)	R/W	The register who sets a channel doing synchronization on. Use it with the SCHON register 0 : Disable 1 : Enable	

23.4.3. SCHON registers

Figure 23-13 SCHON Register (Address : 030H)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															

SCHST Enable Channel Synchronization on.
WriteData : don't care

23.5. Wave Memory Access

23.5.1. WMAL registers

Figure 23-14 WMAL Register(address : 040H)

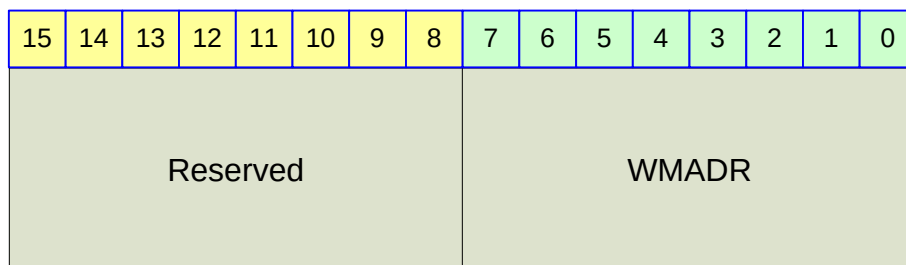


Table 23-13 WMAL Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	WMADR	W	Wave memory address(Higher 8bits)	

23.5.2. WMAH registers

Figure 23-15 WMAH Register(address : 042H)

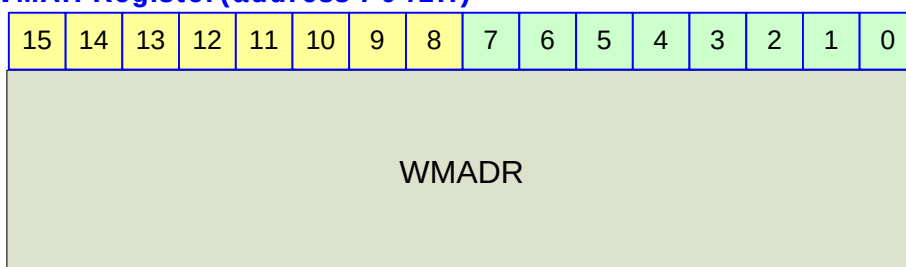


Table 23-14 WMAH Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	WMADR	W	Wave memory address (Lower 16 bits)	

23.5.3. WMDT registers

Figure 23-16 WMDT Register (address : 044H)

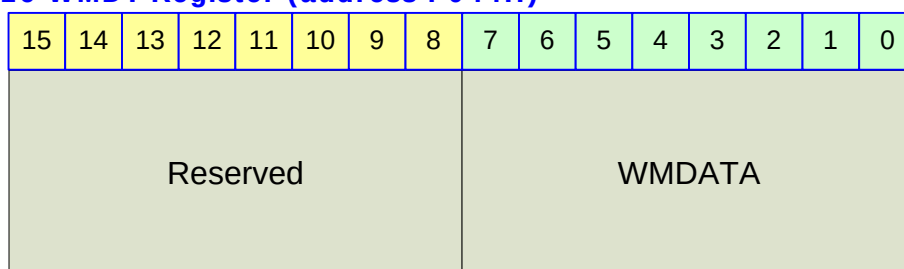


Table 23-15 WMDT Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	WMDATA	R/W	Wave memory data	

* Wave Data Write --- 1. WMAL(W) 2. WMAH(W) 3. WMDT(W)

Wave Data Read --- 1. WMAL(W) 2.WMAH(W) 3. WMDT(R)

** This register can access only the whole sound engine stop

23.6. WMA parameter

23.6.1. PIT ACCH registers

Figure 23-17 PIT ACCH Register

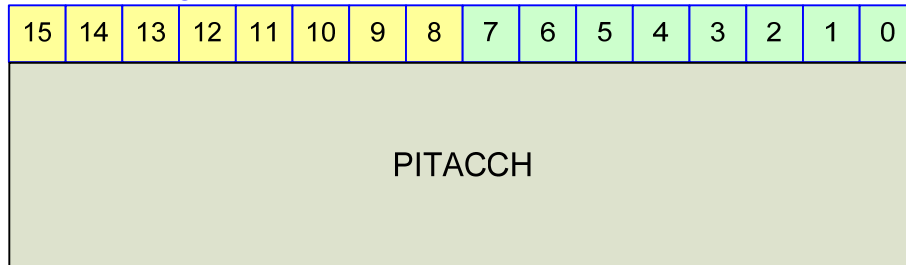


Table 23-16 PIT ACCH Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	PITACCH	W	Pitch Accumulator (Higher 16 bits)	

23.6.2. INIT registers

Figure 23-18 INIT Register

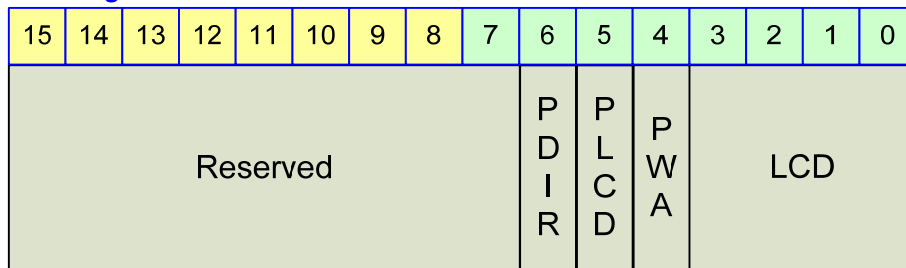


Table 23-17 INIT Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:7]	reserved			
[6]	PDIR	W	Course to advance of previous wave Write wave Parameter	
[5]	PLCD	W	Level control bit of previous wave (ADPCM)	
[4]	PWA	W	Wave address(LSB) of previous wave	
[3:0]	LCD	W	Level data of previous wave	

23.6.3. MODE registers

Figure 23-19 MODE Register

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WCS				Reserved				FMOD	LMOD	-		PITCH			

Table 23-18 MODE Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	WCS	W		
[11:8]	Reserved			
[7:6]	FMOD	W	Set Filter Mode 0 : Low Pass Filter 1 : High Pass Filter 2 : Band Pass Filter	
[5:4]	LMOD	W	Wave Loop Mode 0 : Normal 1 : No use 2 : One shot 3 : Alternate * ont shot : when wave position arrives at Loop Point1, CHST becomes 0, ad Sound Engine Channel stops	
[3:2]	Reserve			
[1:0]	PITCH	W	Wave Pitch (linear data)	

23.6.4. WAOF registers

Figure 23-20 WAOF Register

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WAOF															

Table 23-19 WAOF Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	WAOF	W	Wave Address offset Wave address = PITACCH[15:0] +WAOF[15:0]*16	

23.6.5. LP1 registers

Figure 23-21 LP1 Register

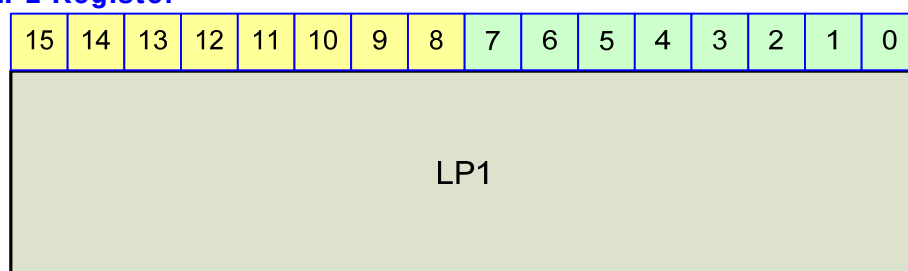


Table 23-20 LP1 Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	LP1	W	Address of LoopPoint1	

23.6.6. LP2 registers

Figure 23-22 LP2 Register

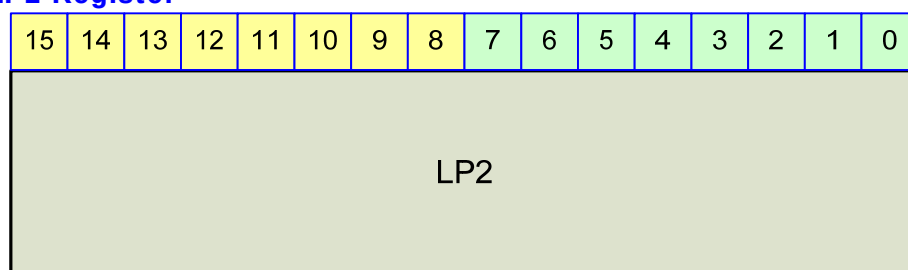


Table 23-21 LP2 Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	LP2	W	Address of LoopPoint1	

23.6.7. PITCH registers

Figure 23-23 PITCH Register

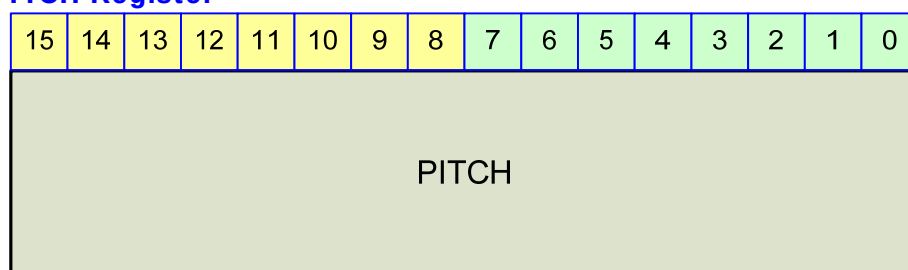


Table 23-22 PITCH Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	PITCH	W	Wave Pitch (linear data)	

23.6.8. PITACCL registers

Figure 23-24 PITACCL Register

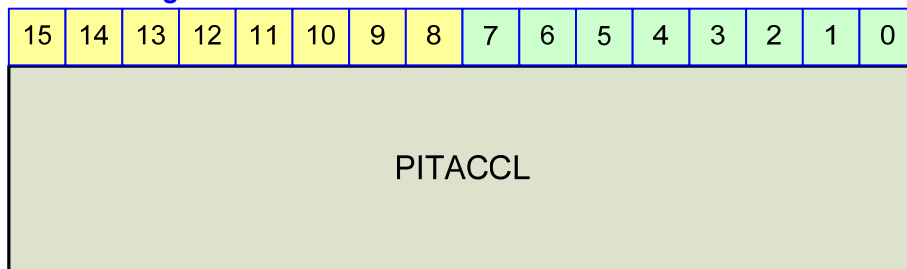


Table 23-23 PITACCL Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	PTIACCL	W	Pitch Accumulator(Lower 16bits)	

23.7. TSP parameter

23.7.1. WDAT registers

Figure 23-25 WDAT Register

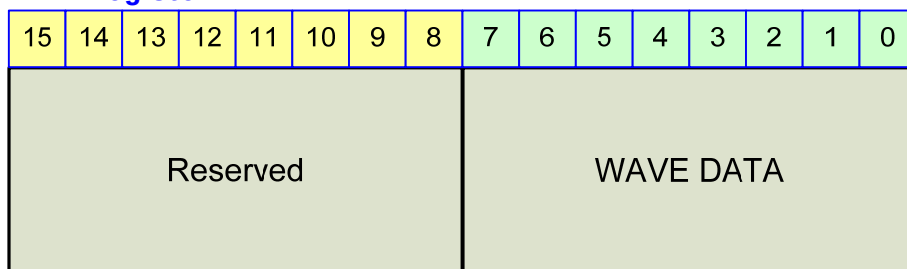


Table 23-24 WDAT Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	Wave DATA	W	Previous Wave Data [19:12]	

23.7.2. FILT ACC1 registers

Figure 23-26 FILT ACC1 Register

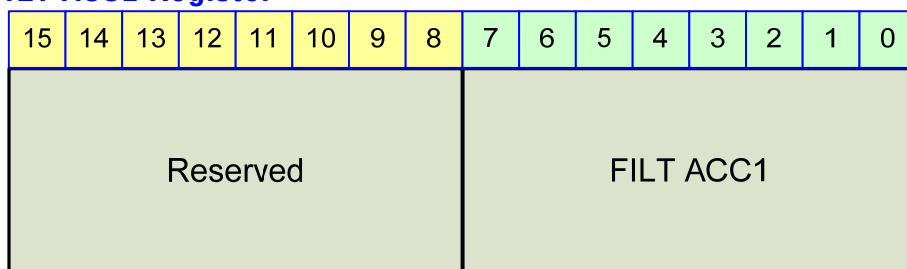
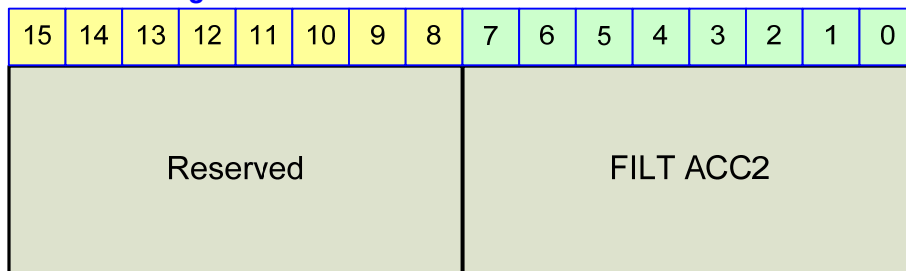


Table 23-25 FILT ACC1 Register Description


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			0
[7:0]	FILT ACC1	W	Filter Accumulator1 [19:12]	

23.7.3. FILT ACC2 registers

Figure 23-27 FILT ACC2 Register**Table 23-26 FILT ACC2 Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	FILT ACC2	W	Filter Accumulator2 [19:12]	

23.7.4. FILT FRQ1 registers

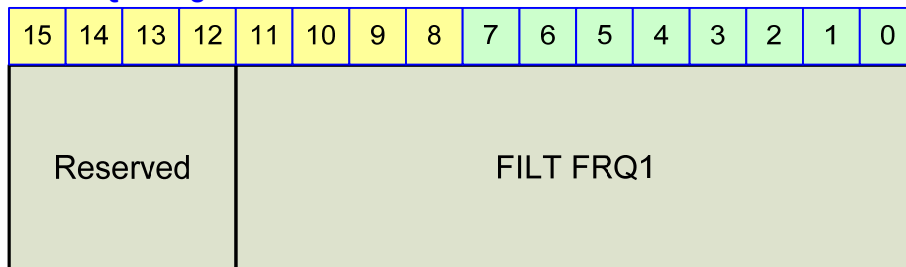Figure 23-28 FILT FRQ1 Register**Table 23-27 FILT FRQ1 Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	Reserved			
[11:0]	FILT FRQ1	W	Filter Frequency1 Write(800H-0H-7FFH)	

23.7.5. FILT FRQ2 registers

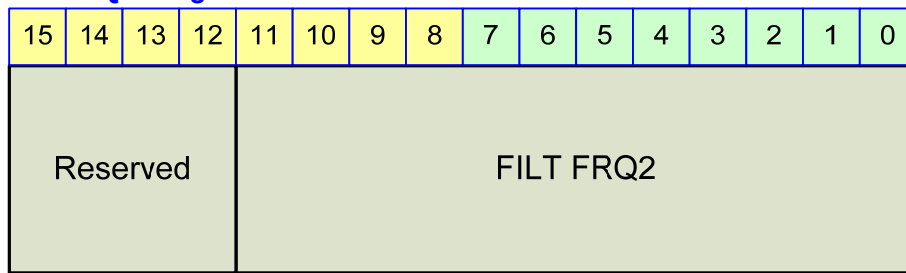Figure 23-29 FILT FRQ2 Register**Table 23-28 FILT FRQ2 Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	Reserved			
[11:0]	FILT FRQ2	W	Filter Frequency2 Write(800H-0H-7FFH)	

23.7.6. AMP LEV registers

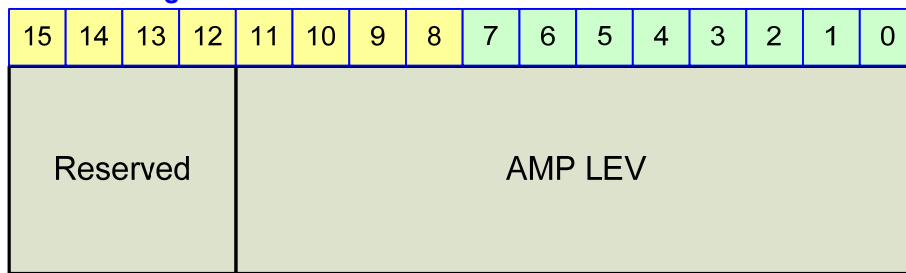Figure 23-30 AMP LEV Register**Table 23-29 AMP LEV Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	Reserved			
[11:0]	AMP LEV	W	Amplitude Level	

23.7.7. PAN L registers

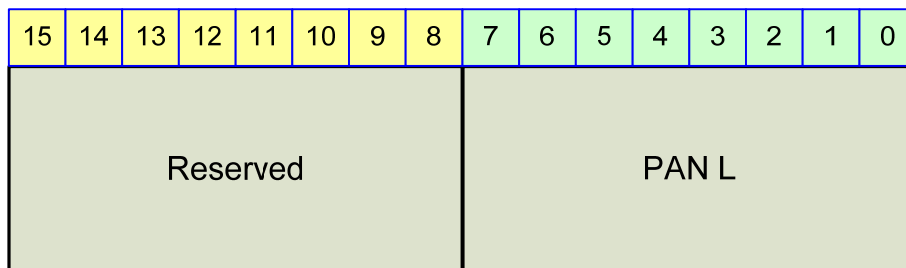Figure 23-31 PANL Register**Table 23-30 PANL Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	PAN L	W	Pan Left Level	

23.7.8. REV SDL registers

Figure 23-32 CHO SDL Register

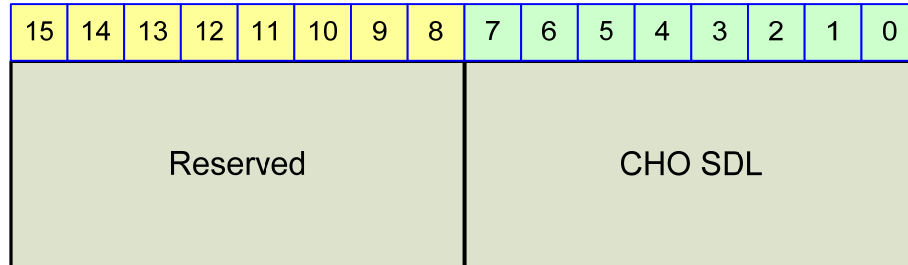


Table 23-31 CHO SDL Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	CHO SDL	W	Chorus Send Level	

23.7.9. WDAT registers

Figure 23-33 WAVE DATA Register

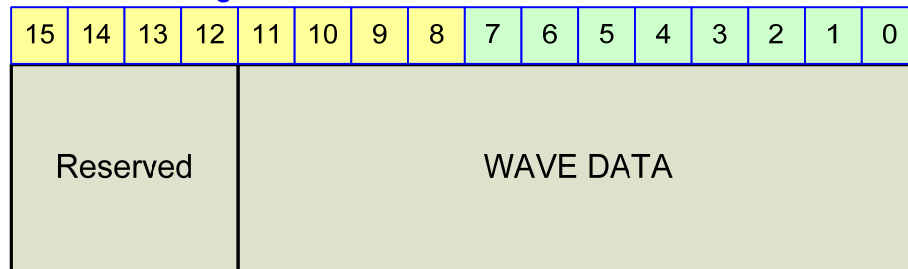


Table 23-32 WAVE DATA Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	Reserved	W		
[11:0]	Wave DATA	W	Previous Wave Data	

23.7.10. FILT ACC1 registers

Figure 23-34 FILT ACC1 Register

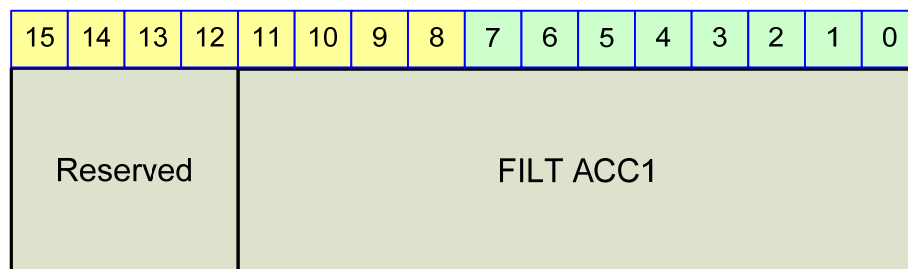


Table 23-33 FILT ACC2 Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
------	------	-------	-------------	-------------

[15:12]	Reserved			
[11:0]	FILT ACC1	W	Filter Accumulator1	

23.7.11. FILT ACC2 registers

Figure 23-35 FILT ACC2 Register

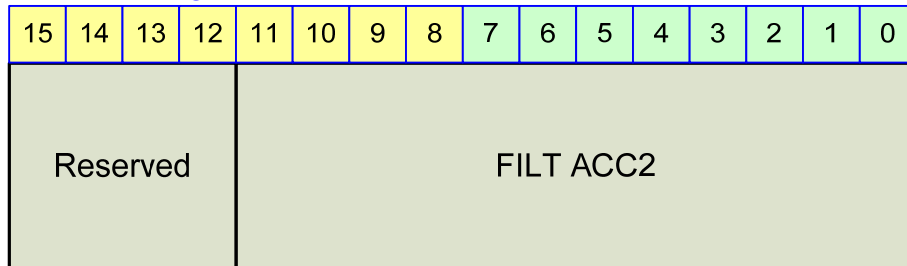


Table 23-34 FILT ACC2 Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	Reserved			
[11:0]	FILT ACC2	W	Filter Accumulator2	

23.7.12. FRQ ACC1 registers

Figure 23-36 FLT FRQ1 ACC1 Register

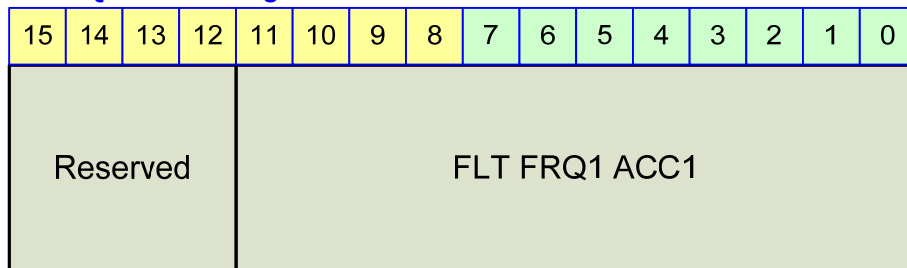


Table 23-35 FLT FRQ1 ACC1 Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	Reserved			
[11:0]	FLT FRQ1 ACC1	W	Filter Frequency1 Accumulator Write= FILT FRQ1	

23.7.13. FRQ ACC2 registers

Figure 23-37 FLT FRQ2 ACC2 Register

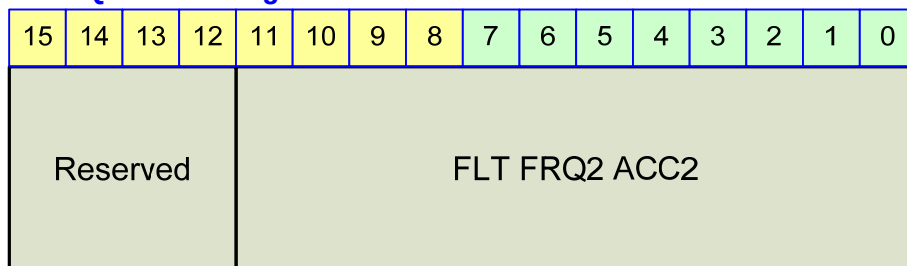
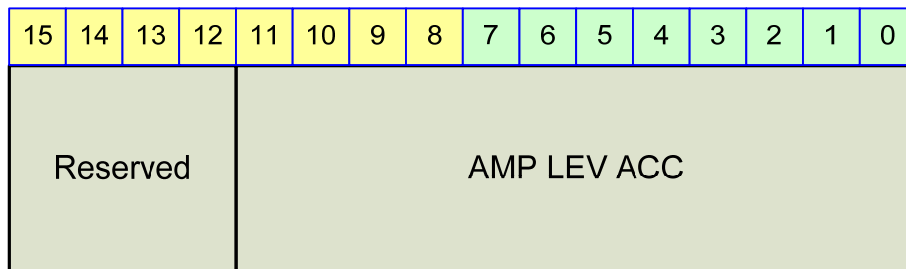


Table 23-36 FLT FRQ2 ACC2 Register Description


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	Reserved			
[11:0]	FLT FRQ2 ACC2	W	Filter Frequency2 Accumulator Write=FLT FQR2	

23.7.14. LEV ACC registers

Figure 23-38 AMP LEV ACC Register**Table 23-37 AMP LEV ACC Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	Reserved			
[11:0]	AMP LEV ACC	W	Amplitude Level Accumulator Write = AMP LEV	

23.7.15. PAN L registers

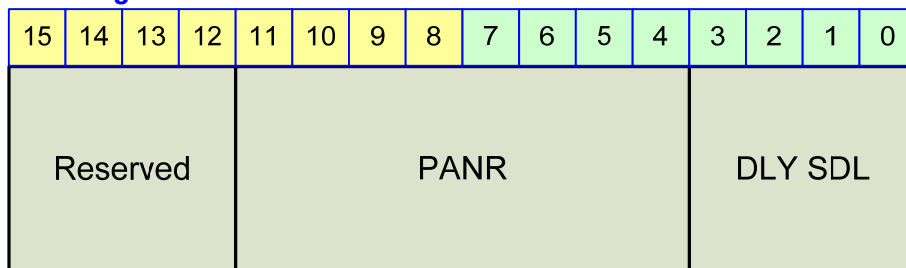Figure 23-39 PANL Register**Table 23-38 PANL Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	Reserved			
[11:4]	PANR	W	Pan Right Level	
[3:0]	DLY SDL	W	Delay Send Level	

23.7.16. CHO SDL registers

Figure 23-40 CHO SDL Register

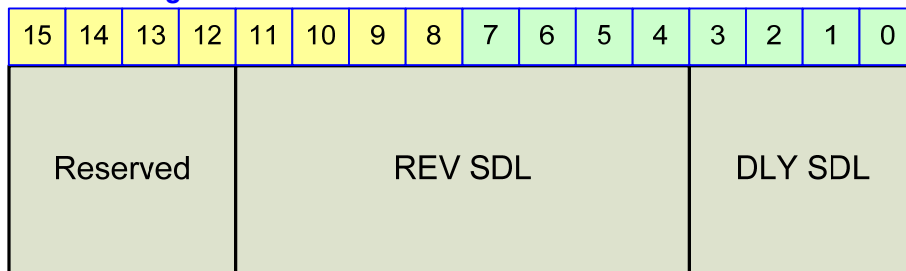


Table 23-39 CHO SDL Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:12]	Reserved			
[11:4]	REV SDL	W	Reverb Send Level	
[3:0]	DLY SDL	W	Delay Send Level	

23.8. Sound Effect parameter

23.8.1. REV1 ADR registers

Figure 23-41 REV1 ADR Register

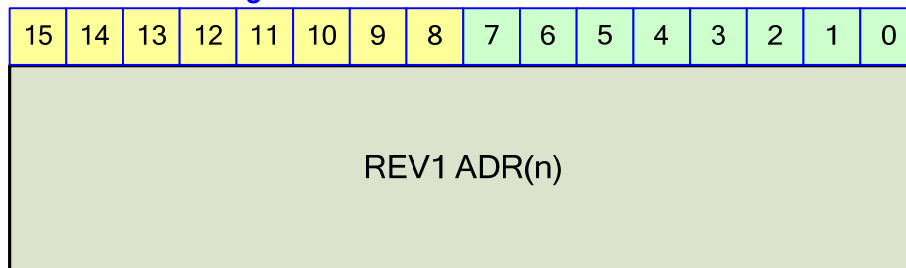


Table 23-40 REV1 ADR Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	REV1 ADR(n)	W	Reverb1-Delay address (for Sound Generator) (n : 0 ~ 31)	

23.8.2. REV2 ADR registers

Figure 23-42 REV2 ADR Register

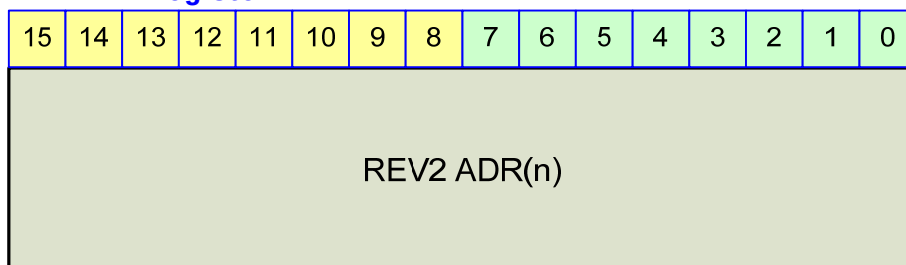


Table 23-41 REV2 ADR Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
------	------	-------	-------------	-------------

[15:0]	REV2 ADR(n)	W	Reverb2-Delay address (for Mic) (n : 0 ~ 31)	
--------	-------------	---	---	--

23.8.3. Register

23.8.3.1. PCM1 Registers

Figure 23-43 PMC1 Register

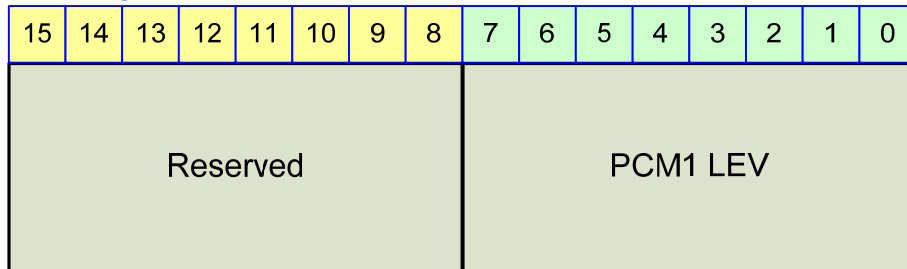


Table 23-42 PCM1 Register Description(Offset : 0000 2000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	PCM1 LEV		Voice recorder / PCM1 – Level (LR commonness)	

23.8.3.2. MIC LEV Registers

Figure 23-44 MIC LEV Register

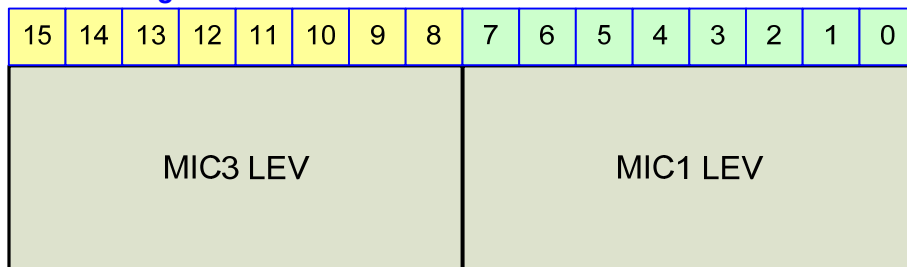


Table 23-43 MIC LEV Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	MIC3 LEV	W	Mic3-Level(EQ1 input)	
[7:0]	MIC1 LEV	W	Mic1-Level(EQ1 input)	

Figure 23-45 MIC LEV Register

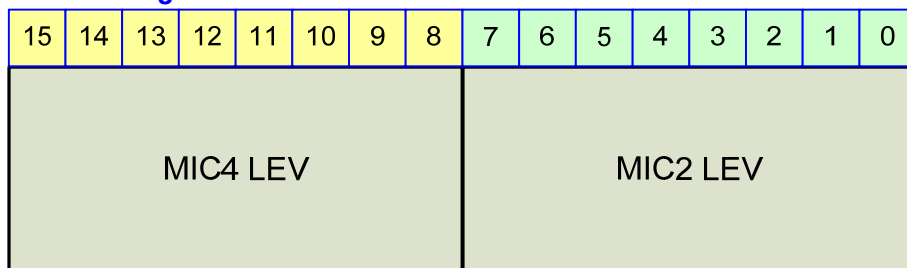
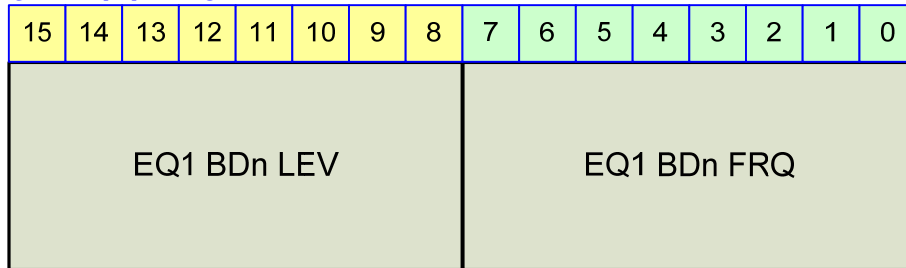
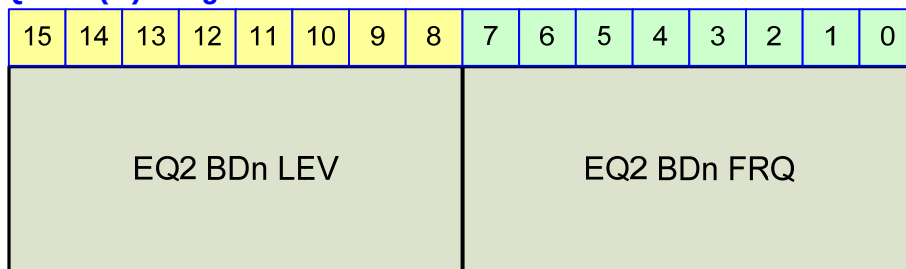


Table 23-44 MIC LEV Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	MIC4 LEV	W	Mic4-Level(EQ2 input)	
[7:0]	MIC2 LEV	W	Mic2-Level(EQ2 input)	


23.8.3.3. EQ(n)BD(n) Registers**Figure 23-46 EQ1 BD(n) Register****Table 23-45 EQ1 BD(n) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	EQ1 BDn LEV	W	Mic1-EQ_Band(n) Level (n : 0 ~ 3)	
[7:0]	EQ1 BDn FRQ	W	Mic1-EQ_Band(n) Frequency (n : 0 ~ 3)	


Figure 23-47 EQ2 BD(n) Register**Table 23-46 EQ2 BD(n) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	EQ2 BDn LEV	W	Mic2-EQ_Band(n) Level (n : 0 ~ 3)	
[7:0]	EQ2 BDn FRQ	W	Mic2-EQ_Band(n) Frequency (n : 0 ~ 3)	


23.8.3.4. MIC Registers

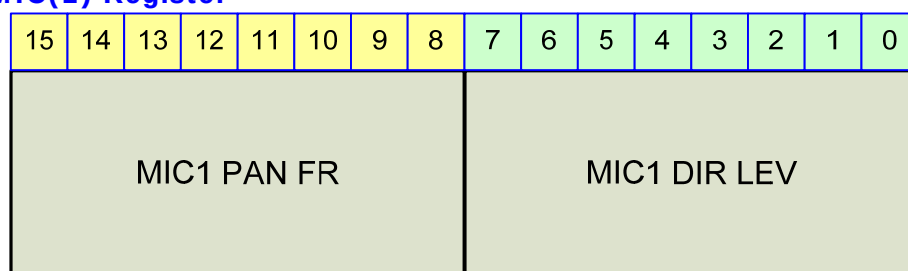Figure 23-48 MIC(1) Register**Table 23-47 MIC(2) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	MIC1 PAN FR	W	Mic1-Front Right Level	
[7:0]	MIC1 DIR LEV	W	Mic1-Direct Output Level	

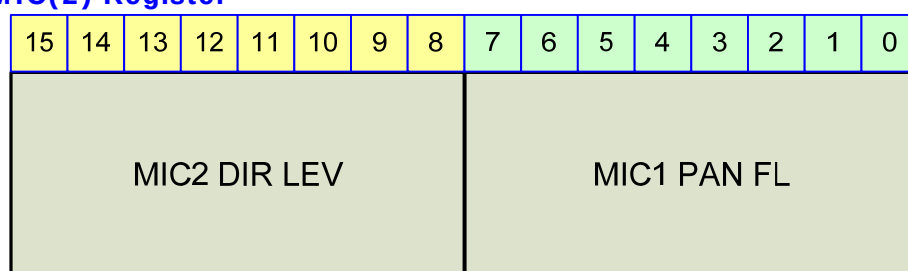Figure 23-49 MIC(2) Register**Table 23-48 MIC(2) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	MIC2 DIR LEV	W	Mic2-Direct Output Level	
[7:0]	MIC1 PAN FL	W	Mic1-Front Left Level	

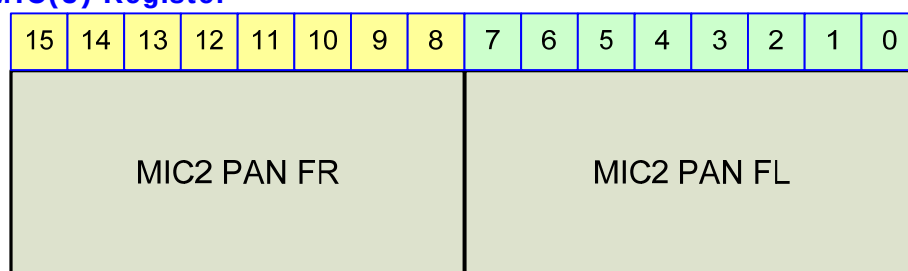Figure 23-50 MIC(3) Register**Table 23-49 MIC(3) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	MIC2 PAN FR	W	Mic2-Front Right Level	
[7:0]	MIC2 PAN FL	W	Mic2-Front Left Level	

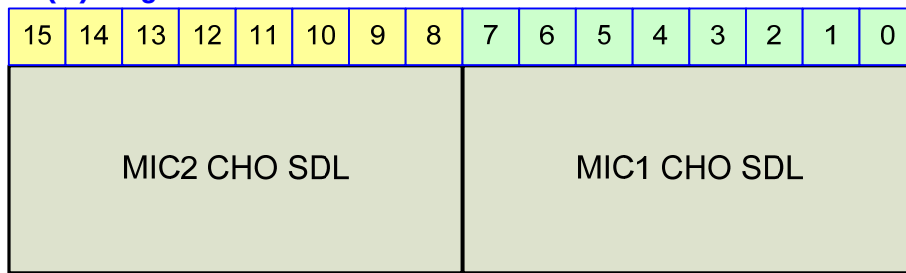Figure 23-51 MIC(4) Register**Table 23-50 MIC(4) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	MIC2 CHO SDL	W	Mic2 chorus Send Level	
[7:0]	MIC1 CHO SDL	W	Mic1 Chorus Send Level	

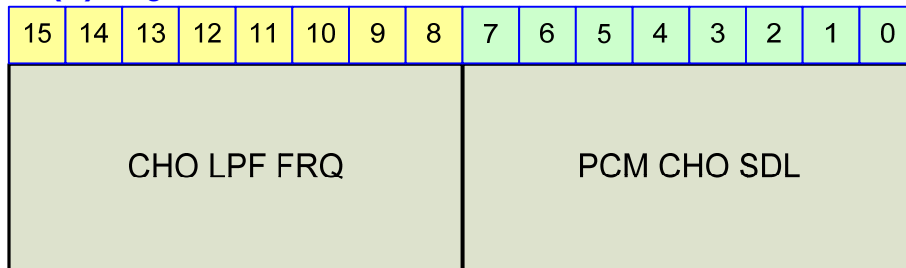23.8.3.5. CHO Registers**Figure 23-52 CHO(1) Register****Table 23-51 CHO(1) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	CHO LPF FRQ	W	Chorus-PreLowpass Filter Frequency	
[7:0]	PCM CHO SDL		PCM/Voice recorder – Chorus Send Level	

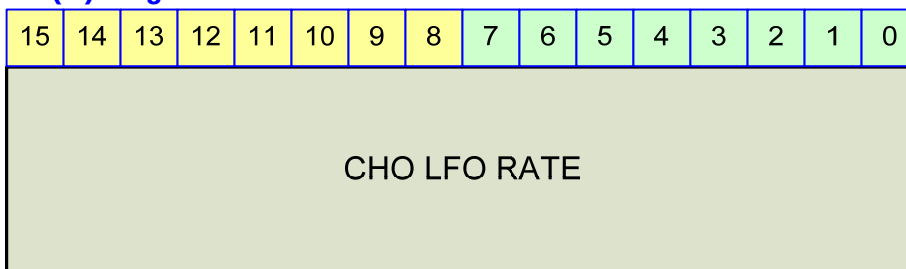Figure 23-53 CHO(2) Register**Table 23-52 CHO(2) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	CHO LFO RATE	W	Chorus-LFO(for Modulation) Frequency	

Figure 23-54 CHO(3) Register

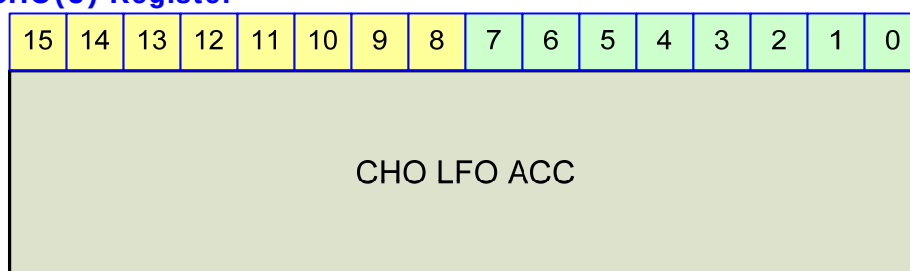


Table 23-53 CHO(3) Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	CHO LFO ACC	W	Chorus-LFO(for Modulation) Accumulator	

Figure 23-55 CHO(4) Register

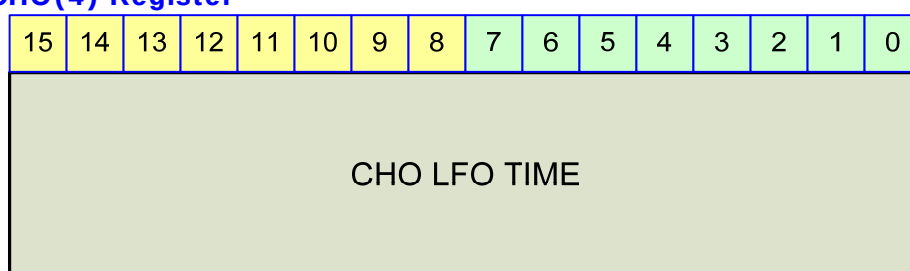


Table 23-54 CHO (4) Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	CHO DLY TIME	W	Chorus-Modulation Delay Time	

Figure 23-56 CHO(5) Register

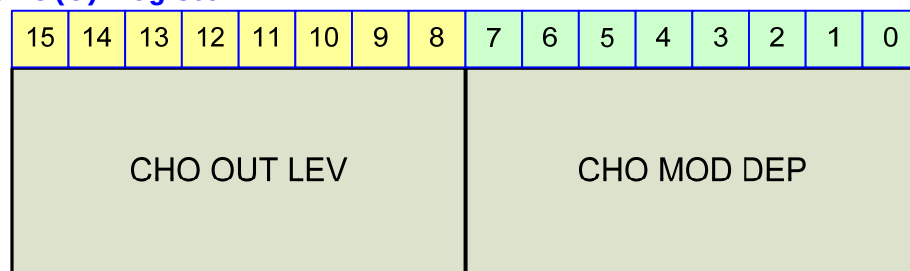


Table 23-55 CHO(5) Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	CHO OUT LEV	W	Chorus-Output Level	
[7:0]	CHO MOD DEP	W	Chorus-Modulation Depth	

Figure 23-57 CHO(6) Register

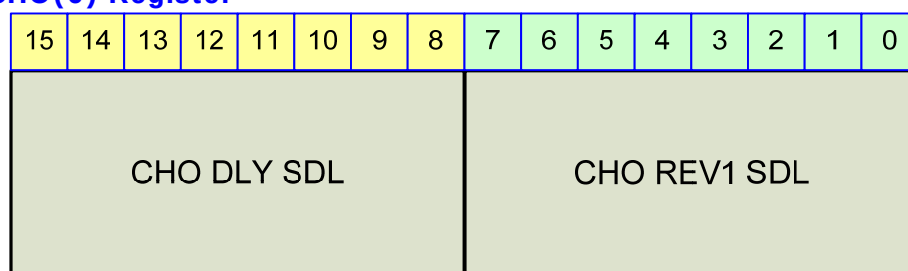


Table 23-56 CHO(6) Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	CHO DLY SDL	W	Chorus-Delay Send Level	
[7:0]	CHO REV1 SDL	W	Chorus-Reverb1 Send Level	

Figure 23-58 CHO (7) Register

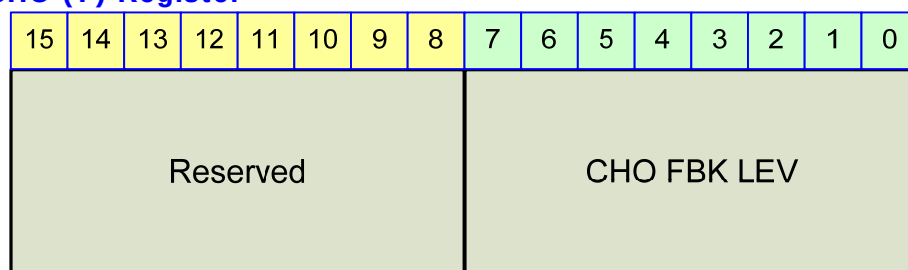


Table 23-57 CHO (7) Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	CHO FBK LEV	W	Chorus-Feedback Level	

23.8.3.6. PCH Registers

Figure 23-59 PCH(1) Register

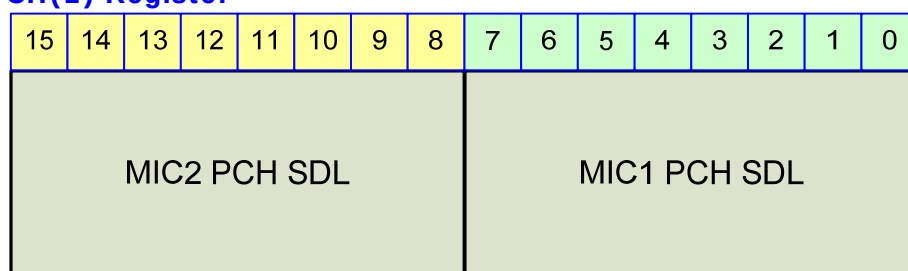
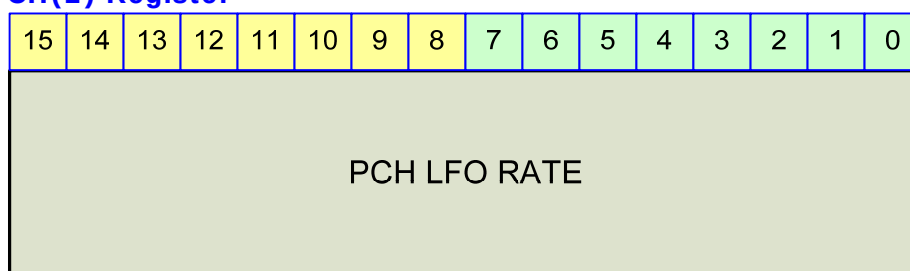
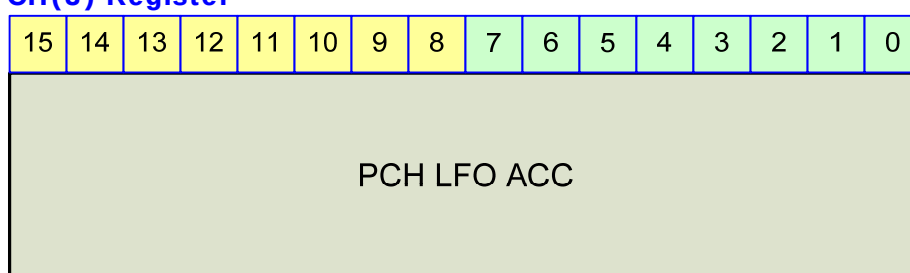


Table 23-58 PCH(1) Register Description

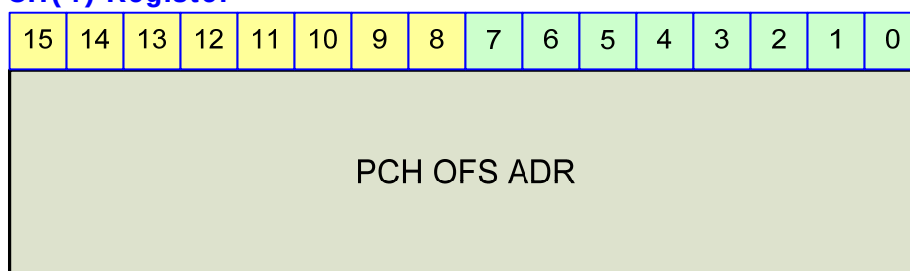
Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	MIC2 PCH SDL	W	Mic2-Picth Changer Send Level	
[7:0]	MIC1 PCH SDL	W	Mic1-Picth Changer Send Level	

Figure 23-60 PCH(2) Register**Table 23-59 PCH(2) Register Description**

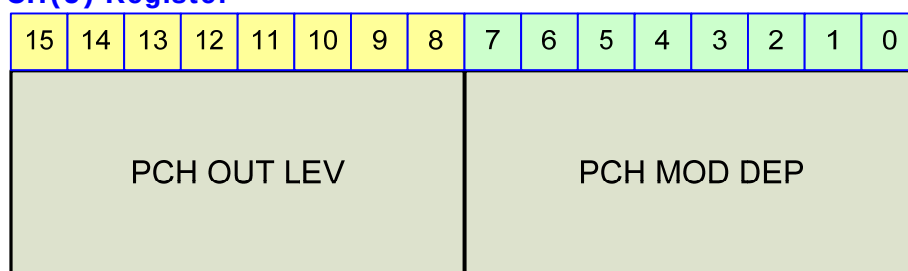
Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	PCH LFO RATE	W	Pitch Changer-LFO(for Modulation) Frequency	

Figure 23-61 PCH(3) Register**Table 23-60 PCH(3) Register Description**

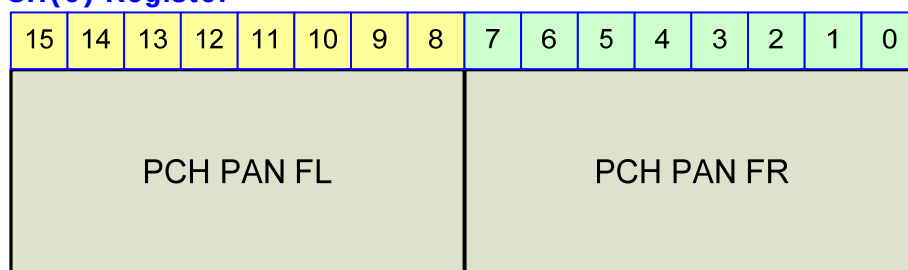
Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	CHO LFO ACC	W	Pitch Changer -LFO(for Modulation) Accumulator	

Figure 23-62 PCH(4) Register**Table 23-61 PCH(4) Register Description**

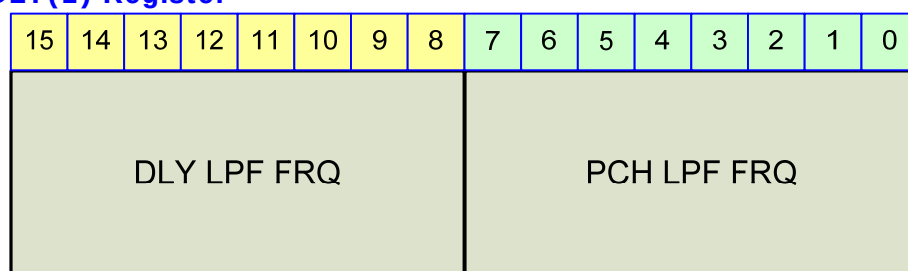
Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	PCH OFS ADR	W	Pitch Changer -LFO(for Modulation) Offset Address	

Figure 23-63 PCH(5) Register**Table 23-62 PCH(5) Register Description**

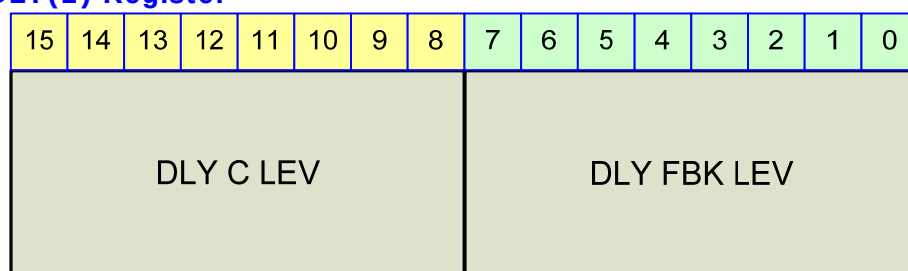
Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	PCH OUT LEV	W	Pitch Changer – Front Right Level	
[7:0]	PCH MOD DEP	W	Pitch Changer – Modulation Depth	

Figure 23-64 PCH(6) Register**Table 23-63 PCH(6) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	PCH PAN FL	W	Pitch Changer – Front Left Level	
[7:0]	PCH PAN FR	W	Pitch Changer – Front Right Level	

23.8.3.7. DLY Registers**Figure 23-65 DLY(1) Register****Table 23-64 DLY(1) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	DLY LPF FRQ	W	Delay-PreLowpass Filter Frequency	
[7:0]	PCH LPF FRQ	W	Pitch Changer-PreLowpass Filter Frequency	

Figure 23-66 DLY(2) Register**Table 23-65 DLY(2) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	DLY C LEV	W	Delay Center Level	
[7:0]	DLY FBK LEV	W	Delay Feedback Level	

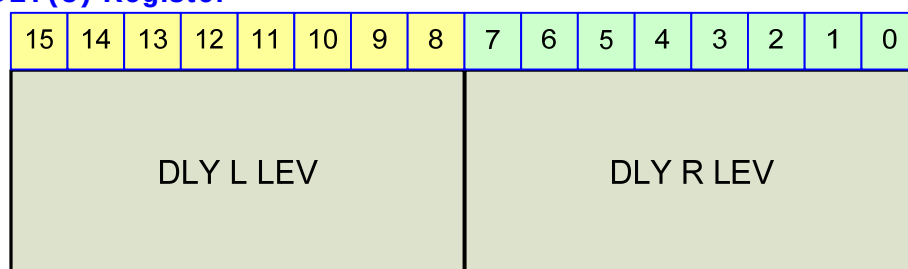
Figure 23-67 DLY(3) Register**Table 23-66 DLY(3) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	DLY L LEV	W	Delay Left Level	
[7:0]	DLY R LEV	W	Delay Right Level	

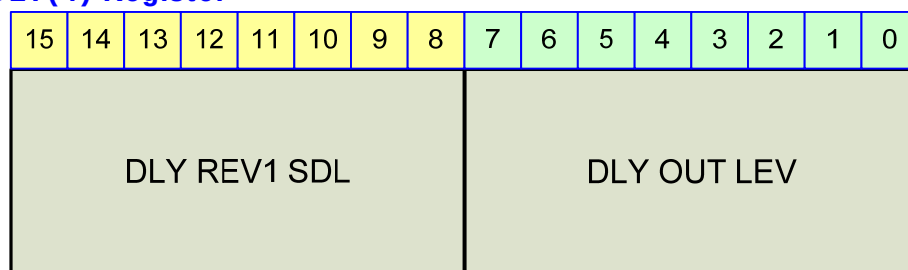
Figure 23-68 DLY(4) Register**Table 23-67 DLY(4) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	DLY REV1 SDL	W	Delay Reverb1 Send Level	
[7:0]	DLY OUT LEV	W	Delay Output Level	


23.8.3.8. REV1 Registers

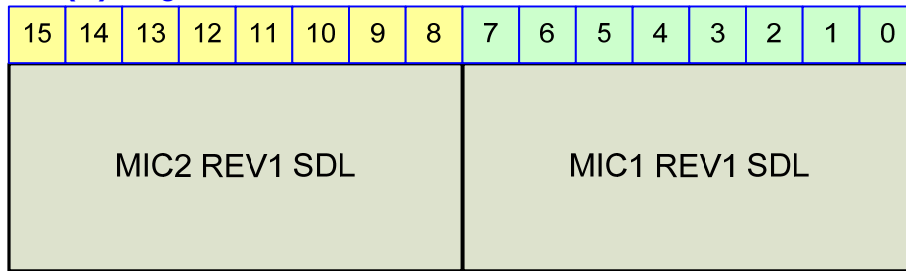Figure 23-69 REV1(1) Register**Table 23-68 REV1(1) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	MIC2 REV1 SDL	W	Mic2 Reverb1 Send Level	
[7:0]	MIC1 REV1 SDL	W	Mic1 Reverb1 Send Level	

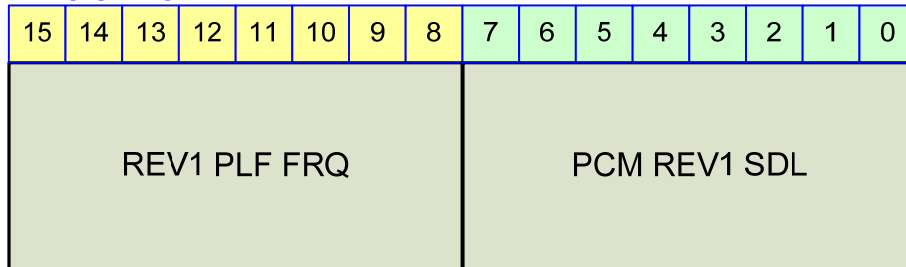Figure 23-70 REV1(2) Register**Table 23-69 REV1(2) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV1 PLF FRQ	W	Reverb1 PreLowpass Filter Frequency	
[7:0]	PCM REV1 SDL	W	PCM/Voice Recorder In Reverb1 Send Levle	

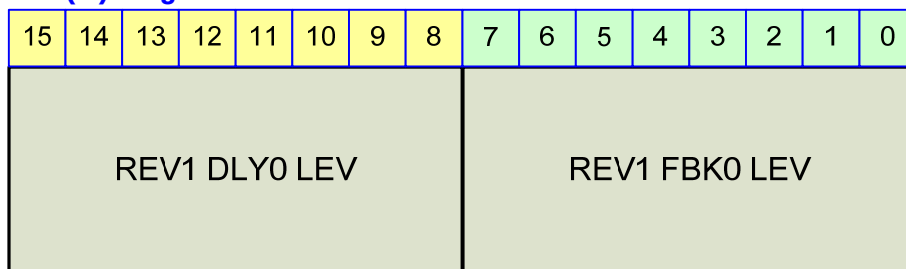Figure 23-71 REV1(3) Register**Table 23-70 REV1(3) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV1 DLY0 LEV	W	Reverb1 Delay0 Level(stage1)	
[7:0]	REV1 FBK0 LEV	W	Reverb1 Feedback0 Level(stage1)	

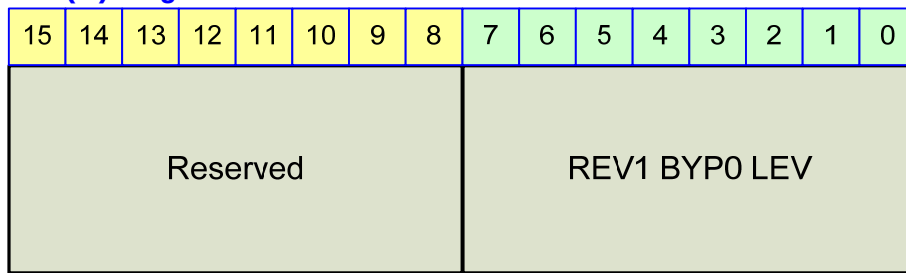Figure 23-72 REV1(4) Register**Table 23-71 REV1(4) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	REV1 BYP0 LEV	W	Reverb1 Bypass0 level(Stage1)	

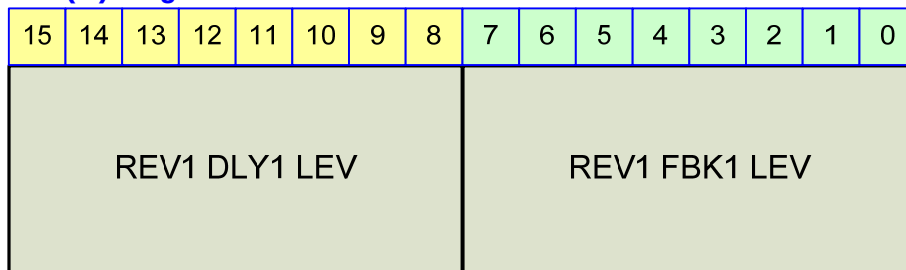Figure 23-73 REV1(5) Register**Table 23-72 REV1(5) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV1 DLY1 LEV	W	Reverb1 Delay1 Level(stage2)	
[7:0]	REV1 FBK1 LEV	W	Reverb1 Feedback1 Level(stage2)	

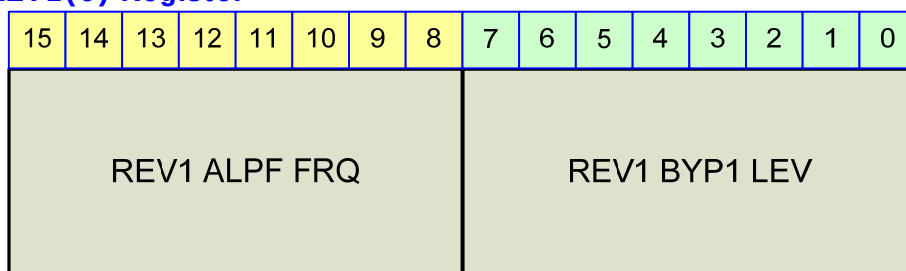Figure 23-74 REV1(6) Register**Table 23-73 REV1(6) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV1 ALPF FRQ	W	Reverb1 Lowpass Filter Frequency(stage2)	
[7:0]	REV1 BYP1 LEV	W	Reverb1 Bypass1 level(Stage2)	

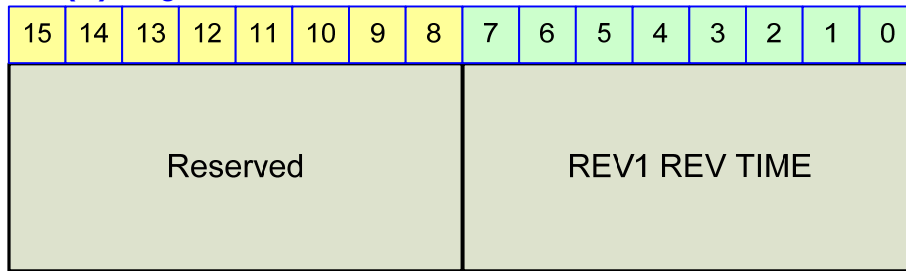Figure 23-75 REV1(7) Register**Table 23-74 REV1(7) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	REV1 REV TIME	W	Reverb1 Reverb Time(Stage2)	

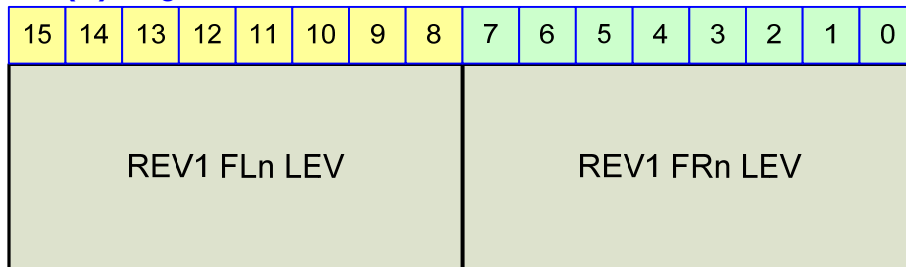Figure 23-76 REV1(8) Register**Table 23-75 REV1(8) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV1 FL(n) LEV	W	Reverb1 Front Left Level (n : 0 ~ 3)	
[7:0]	REV1 FR(n) LEV	W	Reverb1 Front Right Level (n : 0 ~ 3)	

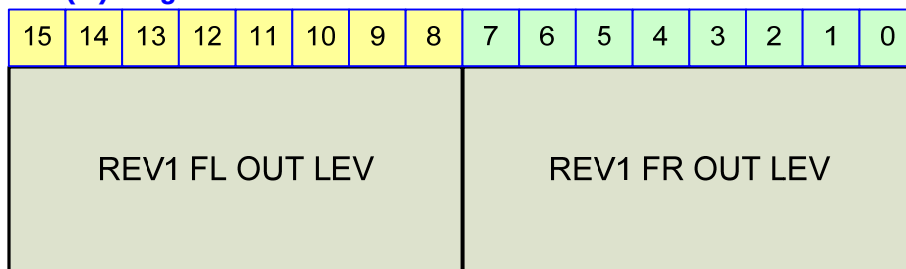Figure 23-77 REV1(9) Register**Table 23-76 REV1(9) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV1 FL OUT LEV	W	Reverb1 Front Left Master Level	
[7:0]	REV1 FR OUT LEV	W	Reverb1 Front Right Master Level	

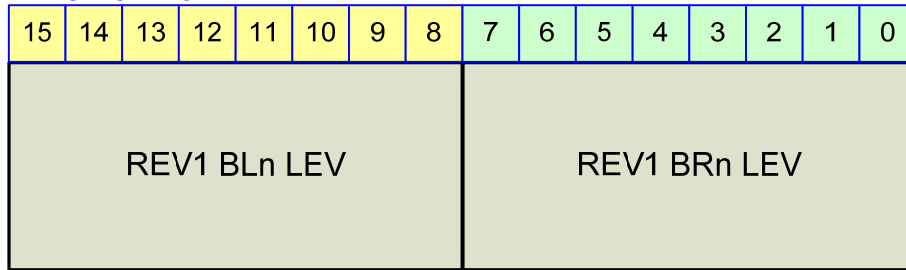Figure 23-78 REV1(10) Register**Table 23-77 REV1(10) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV1 BL(n) LEV	W	Reverb1 Back Left Level (n : 0 ~ 3)	
[7:0]	REV1 BR(n) LEV	W	Reverb1 Back Right Level (n : 0 ~ 3)	

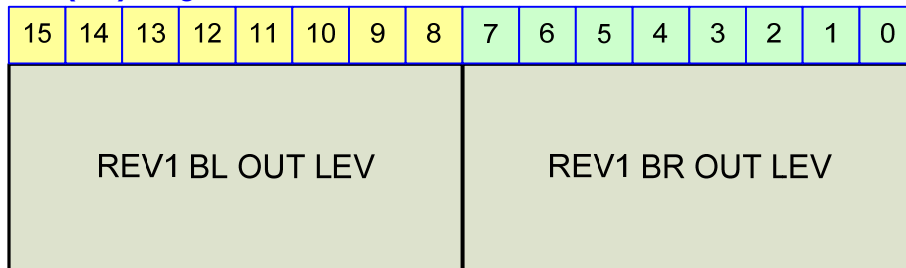
Figure 23-79 REV1(11) Register**Table 23-78 REV1(11) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV1 BL OUT LEV	W	Reverb1 Back Left Master Level	
[7:0]	REV1 BR OUT LEV	W	Reverb1 Back Right Master Level	

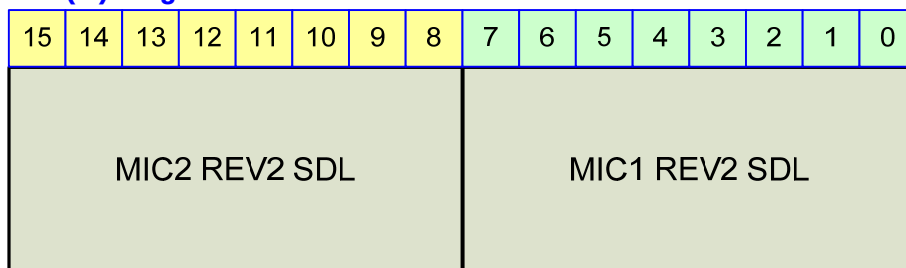
Figure 23-80 REV2(1) Register**Table 23-79 REV2(1) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	MIC2 REV2 SDL	W	Mic2 Reverb2 Send Level	


[7:0]	MIC1 REV2 SDL	W	Mic1 Reverb2 Send Level	
-------	---------------	---	-------------------------	--

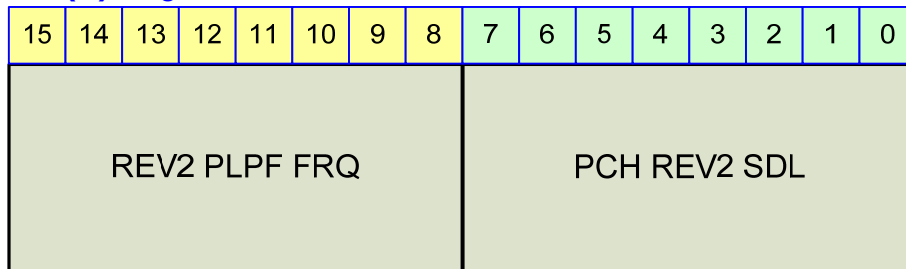Figure 23-81 REV2(2) Register**Table 23-80 REV2(2) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV2 PLPF FRQ	W	Reverb2 PreLowpass Filter Frequency	
[7:0]	PCH REV2 SDL	W	Pitch Changer - Reverb2 Send Level	

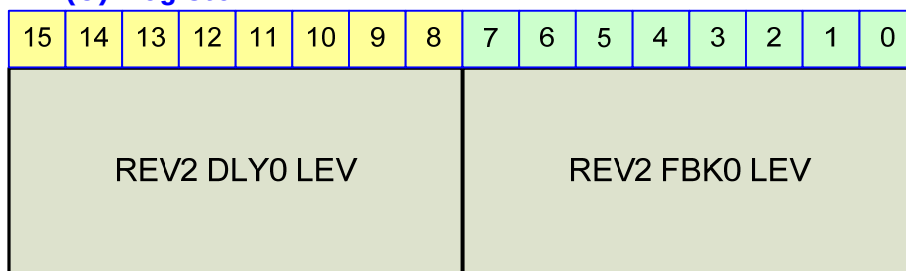Figure 23-82 REV2(3) Register**Table 23-81 REV2(3) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV2 DLY0 LEV	W	Reverb2 Delay0 Level(stage1)	
[7:0]	REV2 FBK0 LEV	W	Reverb2 Feedback0 Level(stage1)	

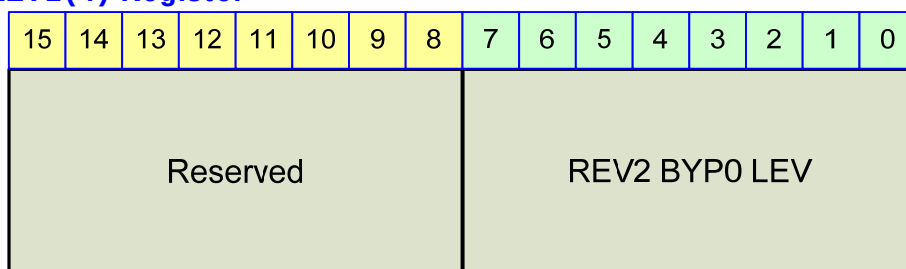Figure 23-83 REV2(4) Register**Table 23-82 REV2(4) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	REV2 BYP0 LEV	W	Reverb2 Bypass0 level(Stage1)	

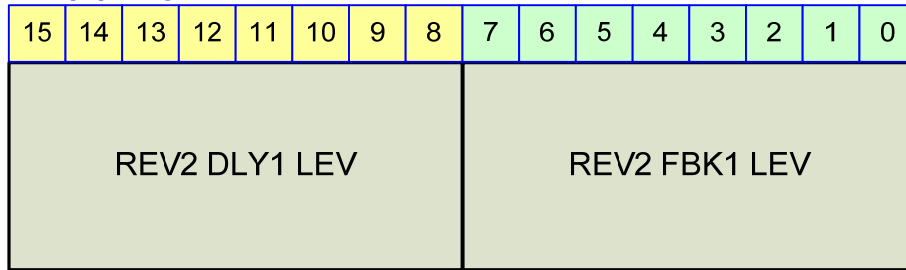Figure 23-84 REV2(5) Register**Table 23-83 REV2(5) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV2 DLY1 LEV	W	Reverb2 Delay1 Level(stage2)	
[7:0]	REV2 FBK1 LEV	W	Reverb2 Feedback1 Level(stage2)	

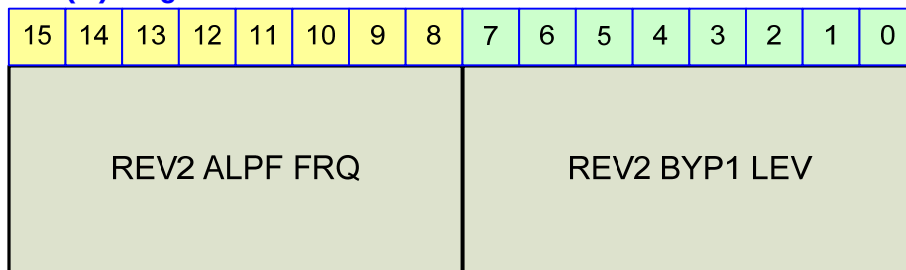Figure 23-85 REV2(6) Register**Table 23-84 REV2(6) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV2 ALPF FRQ	W	Reverb2 Lowpass Filter Frequency(stage2)	
[7:0]	REV2 BYP1 LEV	W	Reverb2 Bypass1 level(Stage2)	

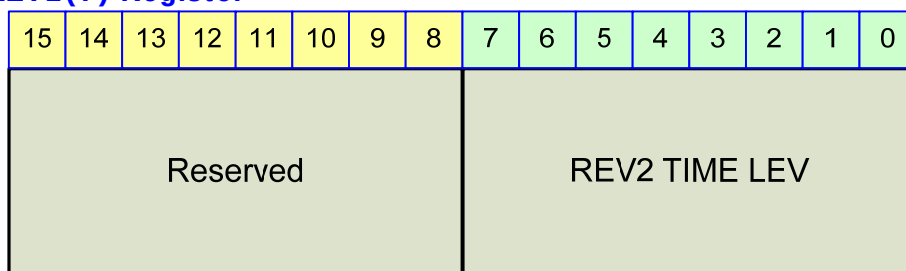Figure 23-86 REV2(7) Register**Table 23-85 REV2(7) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	REV2 TIME LEV	W	Reverb2 Reverb Time(Stage2)	

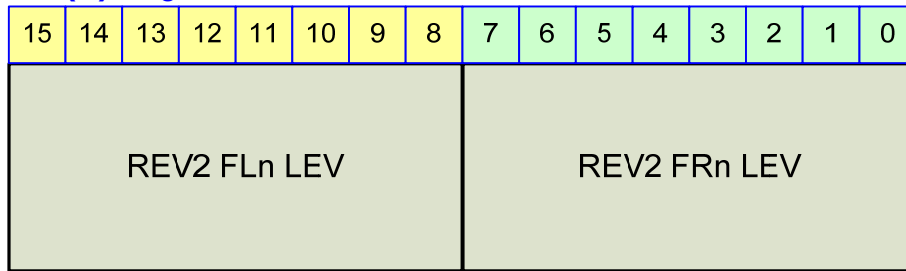Figure 23-87 REV2(8) Register**Table 23-86 REV2(8) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV2 FL(n) LEV	W	Reverb2 Front Left Level (n : 0 ~ 3)	
[7:0]	REV2 FR(n) LEV	W	Reverb2 Front Right Level (n : 0 ~ 3)	

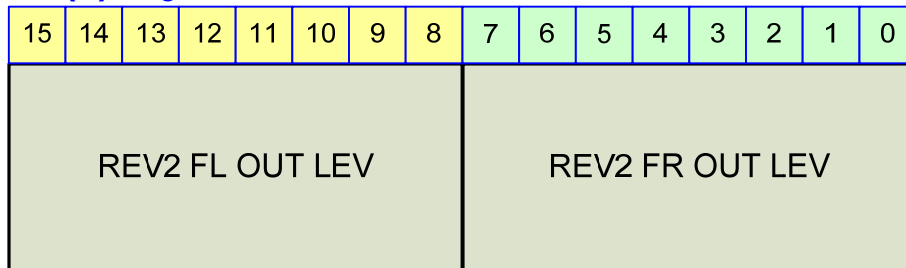
Figure 23-88 REV2(9) Register**Table 23-87 REV2(9) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV2 FL OUT LEV	W	Reverb2 Front Left Master Level	
[7:0]	REV2 FR OUT LEV	W	Reverb2 Front Right Master Level	

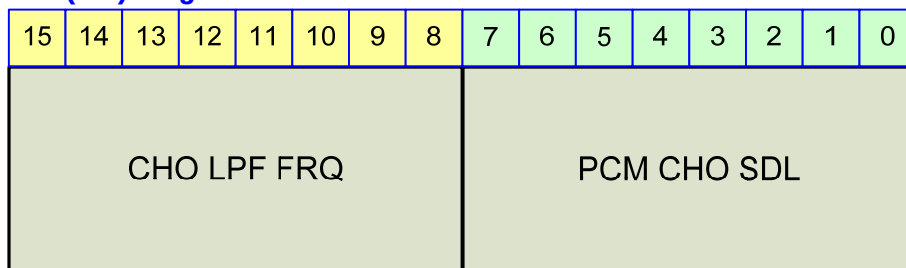Figure 23-89 REV2(10) Register**Table 23-88 REV2(10) Register Description**


Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV2 BL(n) LEV	W	Reverb2 Back Left Level (n : 0 ~ 3)	
[7:0]	REV2 BR(n) LEV	W	Reverb2 Back Right Level	

			(n : 0 ~ 3)	
--	--	--	-------------	--

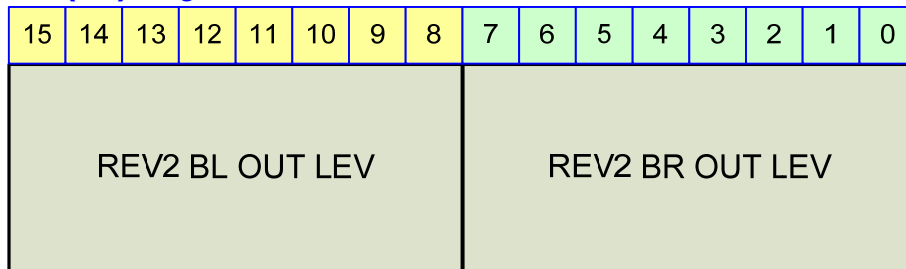
Figure 23-90 REV2(11) Register**Table 23-89 REV2(11) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	REV2 BL OUT LEV	W	Reverb2 Back Left Master Level	
[7:0]	REV2 BR OUT LEV	W	Revervb2 Back Right Master Level	

23.8.4. EQ Registers

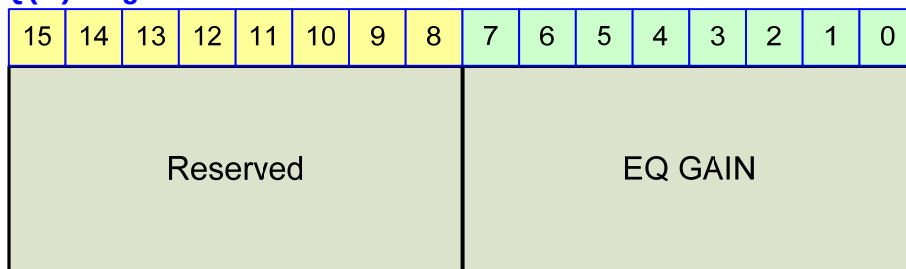Figure 23-91 EQ(1) Register**Table 23-90 EQ(1) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	Reserved			
[7:0]	EQ GAIN	W	Equalizer Gain(main)	

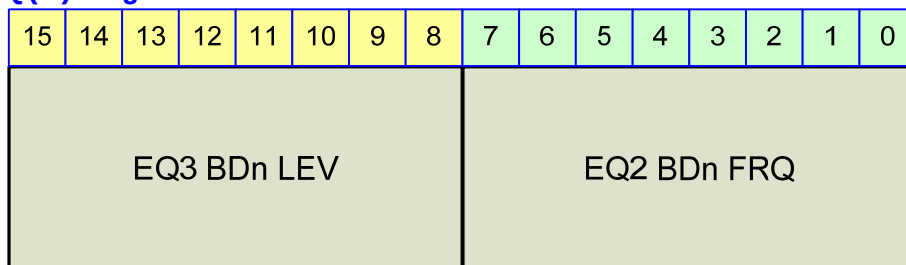Figure 23-92 EQ(2) Register**Table 23-91 EQ(2) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	EQ3 BD(n) LEV	W	Equalizer Band Level(main)	

			(n : 0 ~ 3)	
[7:0]	EQ3 BD(n) FRQ	W	Equalizer Frequency(main) (n : 0 ~ 3)	

23.8.5. LEV Registers

Figure 23-93 LEV Register

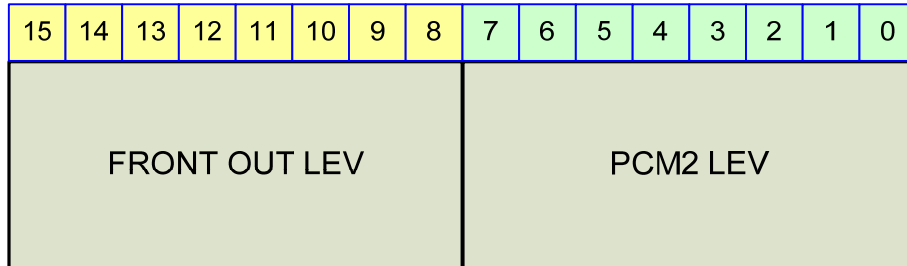


Table 23-92 LEV Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:8]	FRONT OUT LEV	W	Front Signal Out Level	
[7:0]	PCM2 LEV	W	PCM2 Level	

23.8.6. ADR Registers

Figure 23-94 ADR(1) Register

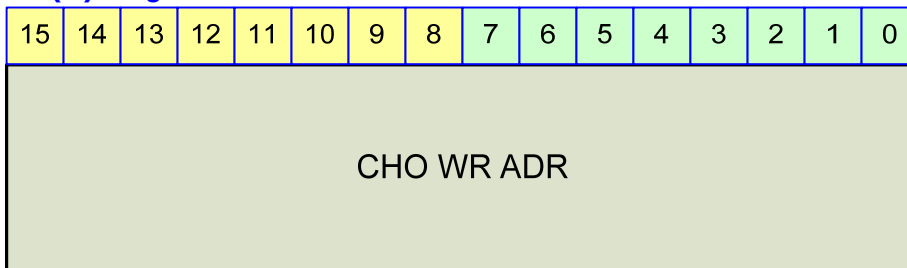


Table 23-93 ADR(1) Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	CHO WR ADR	W	Chorus Data Write Address	

Figure 23-95 ADR(2) Register

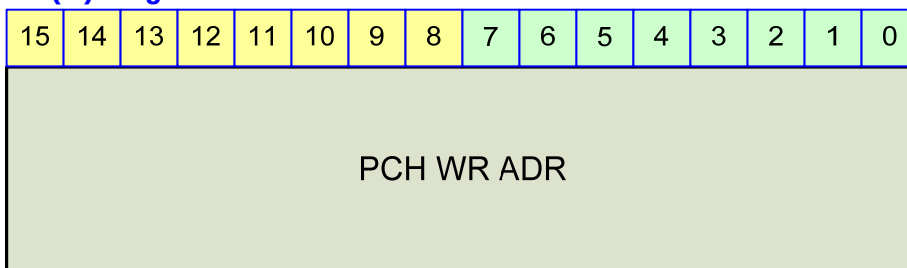
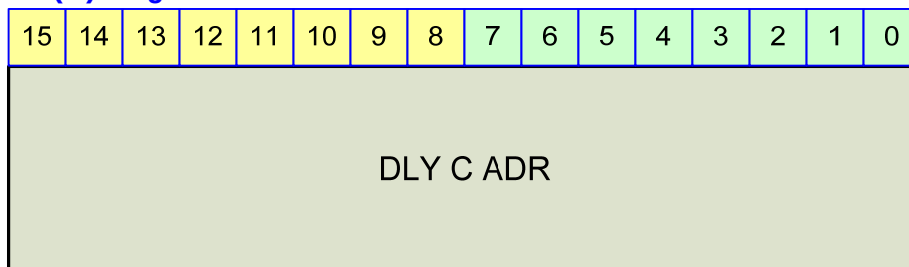



Table 23-94 ADR(2) Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
------	------	-------	-------------	-------------


[15:0]	PCH WR ADR	W	Pitch Changer Data Write Address	
--------	------------	---	----------------------------------	--

Figure 23-96 ADR(3) Register**Table 23-95 ADR(3) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	DLY C ADR	W	Delay Center Out Read Address	

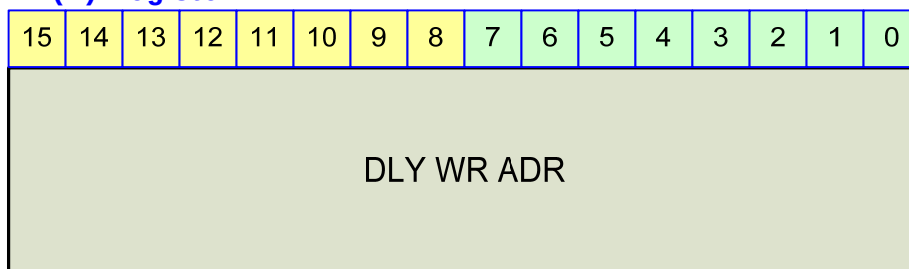Figure 23-97 ADR(4) Register**Table 23-96 ADR(4) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	DLY WR ADR	W	Delay Input Data Write Address	

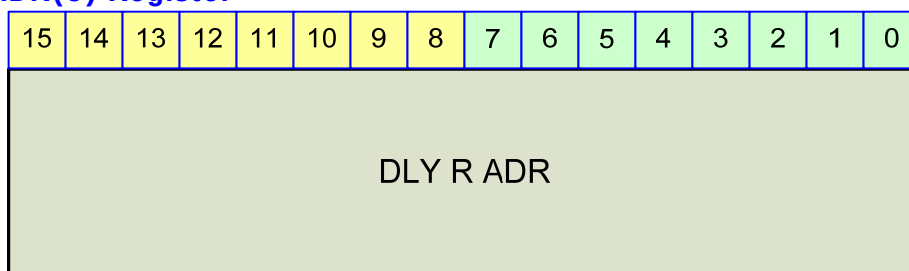Figure 23-98 ADR(5) Register**Table 23-97 ADR(5) Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	DLY R ADR	W	Delay Right Out Read Address	

Figure 23-99 ADR(6) Register

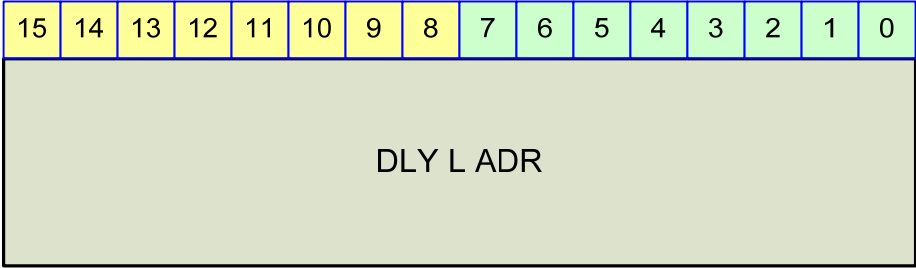


Table 23-98 ADR(6) Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[15:0]	DLY L ADR	W	Delay Left Out Read Address	

24. GPIO

24.1. Overview

32bit GPIO port 를 가지는 GPIO Controller 를 두 개 제공한다.

24.1.1. Features


- 32bit GPIO x 2
- Interrupt Generation
 - Active high/low level interrupt
 - Positive/Negative edge interrupt
 - Both edge interrupt

24.2. Operation

24.2.1. GPIO Operation

GPIO 동작은 다음과 같은 block diagram 으로 이해할 수 있다. 사용자는 출력하고 싶은 data 가 있으면 GPIO_OUT 레지스터에 값을 쓰고, GPIO_OE 레지스터에 출력 pin 에 해당 하는 bit 를 '1'로 write 해 주면 tri-state buffer 가 enable 되어 외부 PAD 로 출력이 이루어지게 된다. GPIO port 로 입력 받은 signal 은 GPIO_IN 레지스터를 읽음으로써 detect 할 수 있다.


Figure 24-1 GPIO Operation Block Diagram

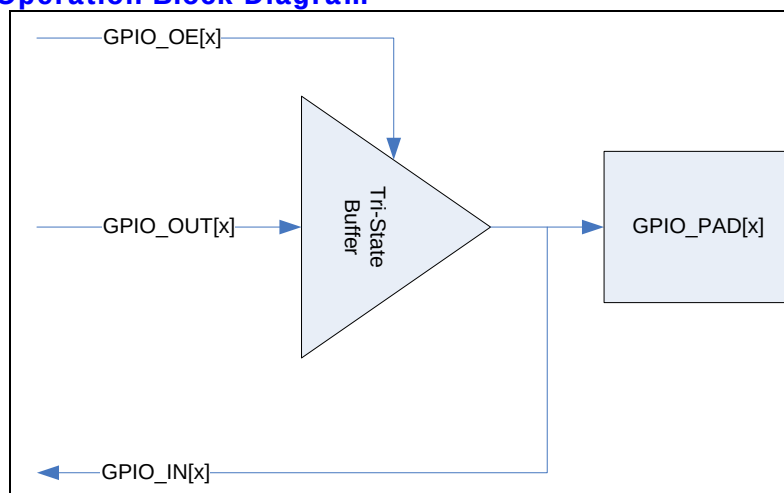

24.2.2. Interrupt Operation

외부에서 PAD 에서 입력되는 신호를 detect 하여 Interrupt Controller 로 interrupt 를 발생시킬 수 있다.

Figure 24-2 Interrupt Operation Block Diagram

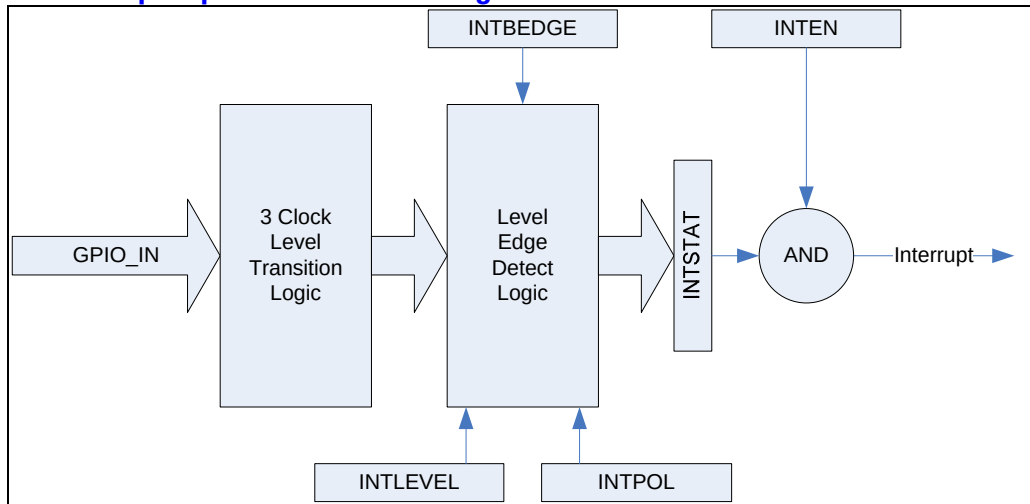

위의 그림과 같이 GPIO PAD 에서 오는 GPIO_IN 신호는 3 Clock Level Transition Logic 을 지나게 된다. 3 Clock Level Transition Logic 은 PAD 에서 들어오는 노이즈를 걸러내는 일을 하는데, 총 3 APB Clock Cycle 동안 GPIO_IN 이 stable 한 경우에 그것을 올바른 신호로 인식하고, GPIO_IN 이 3 cycle 보다 작은 시간 동안 변하는 경우에는 노이즈로 인식하여 입력 신호가 바뀌었다고 판단하지 않게 된다. 처리가 끝난 신호는 Level/Edge Detect Logic 에 인가 되어 Level/Edge 의 detect 결과가 INTSTAT 레지스터로 출력 된다. 그 후에 INTSTAT 레지스터와 INTEN 레지스터를 bitwise AND 하고 그 결과값이 0 이 아니면 active high level interrupt 가 생성되게 된다. Level/Edge Detect Logic 은 INTLEVEL/INTPOL/INTBEDGE 레지스터에 의해서 control 되는데 우선 INTLEVEL 은 Level interrupt 인지 edge interrupt 인지를 결정하게 된다. INTLEVEL[x]가 1 이면 GPIO[x]에 입력되는 signal 은 level interrupt 로 처리되고 0 이면 edge interrupt 로 처리된다. INTBEDGE 는 interrupt 가 both edge 에서 동작하도록 하는 레지스터이다. INTBEDGE[x]가 1 이면 GPIO[x]에 입력되는 signal 의 rising edge 와 polling edge 양쪽에서 interrupt 가 생성된다. 단 이때는 INTLEVEL[x]가 0 이어야 하고 INTLEVEL[x]가 1 이면 INTBEDGE[x] 값은 무시된다. INTPOL 는 GPIO 에 인가되는 interrupt signal 의 polarity 를 정하게 된다. INTPOL[x]가 1 이면 active high(edge 의 경우 rising edge)가 되고 0 이면 active low(edge 의 경우 polling edge)가 된다. INTLEVEL[x]가 0 이고 INTBEDGE[x]가 1 이면 both edge 를 detect 하는 것이므로 INTPOL[x]는 무시된다.

24.2.2.1. Interrupt Operation Example

- GPIO PAD[x]에서 받는 신호가 high level에서 interrupt 생성을 원하는 경우

INTLEVEL[x] : 1 로 세팅

INTPOL[x] : 1 로 세팅

INTEN[x] : 1 로 세팅

- GPIO PAD[x]에서 받는 신호의 falling edge에서 interrupt 생성을 원하는 경우

INTLEVEL[x] : 0 로 세팅

INTPOL[x] : 0 로 세팅

INTBEDGE[x] : 0 로 세팅

INTSTAT[x] : 0 으로 clear 함

INTEN[x] : 1 로 세팅

- GPIO PAD[x]에서 받는 신호의 rising/falling edge 모두에서 interrupt 생성을 원하는 경우

INTLEVEL[x] : 0 로 세팅

INTBEDGE[x] : 1 로 세팅

INTSTAT[x] : 0 으로 clear 함

INTEN[x] : 1 로 세팅

24.3. Register Description

24.3.1. Registers

Table 24-1 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. value
0000h	GPIO0_OE	RW	(GPIO0) Output Enable Register	0000 0000h
0004h	GPIO0_IN	R	(GPIO0) Input Register	N/A
0008h	GPIO0_OUT	RW	(GPIO0) Output Register	1234 5678h
000Ch	GPIO0_INTSTAT	RW	(GPIO0) Interrupt Status Register	N/A
0010h	GPIO0_INTEN	RW	(GPIO0) Interrupt Enable Register	0000 0000h
0014h	GPIO0_INTLEVEL	RW	(GPIO0) Interrupt Level/Edge Selection Register	0000 0000h

0018h	GPIO0_INTPOL	RW	(GPIO0) Interrupt Polarity Register	0000 0000h
001Ch	GPIO0_INTBEDGE	RW	(GPIO0) Interrupt Both Edge Register	0000 0000h
0020h	GPIO1_OE	RW	(GPIO1) Output Enable Register	0000 0000h
0024h	GPIO1_IN	R	(GPIO1) Input Register	N/A
0028h	GPIO1_OUT	RW	(GPIO1) Output Register	1234 5678h
002Ch	GPIO1_INTSTAT	RW	(GPIO1) Interrupt Status Register	N/A
0030h	GPIO1_INTEN	RW	(GPIO1) Interrupt Enable Register	0000 0000h
0034h	GPIO1_INTLEVEL	RW	(GPIO1) Interrupt Level/Edge Selection Register	0000 0000h
0038h	GPIO1_INTPOL	RW	(GPIO1) Interrupt Polarity Register	0000 0000h
003Ch	GPIO1_INTBEDGE	RW	(GPIO1) Interrupt Both Edge Register	0000 0000h

24.3.2. GPIO Output Enable Register (GPIO0_OE / GPIO1_OE)

GPIO Output Enable 레지스터는 GPIO PAD 의 tristate buffer 를 enable 하기 위한 레지스터이다.

Figure 24-3 GPIO Output Enable Register

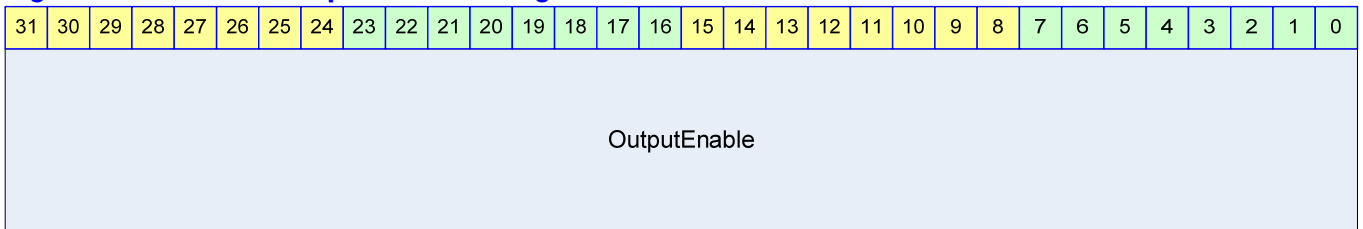
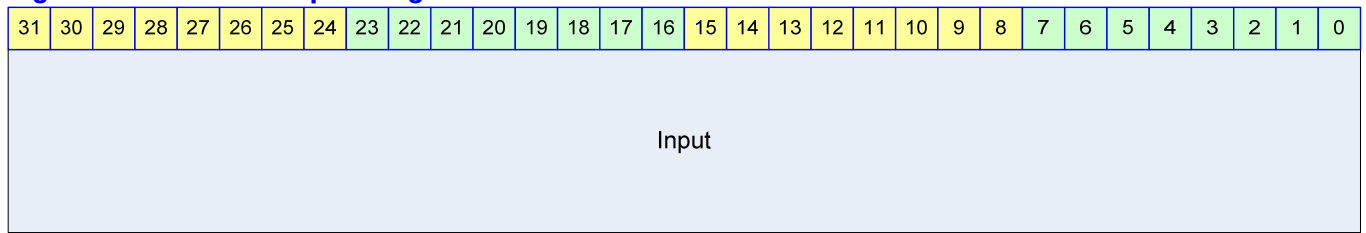


Table 24-2 GPIO Output Enable Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	OutputEnable	RW	GPIO Output Enable 각 bit 가 1 이면 해당 GPIO PAD 에 GPIO_OUT 레지스터의 해당 bit 가 출력된다. 0 이면 해당 GPIO PAD 가 tristate 상태가 된다.	0000 0000h

24.3.3. GPIO Input Register (GPIO0_IN / GPIO1_IN)

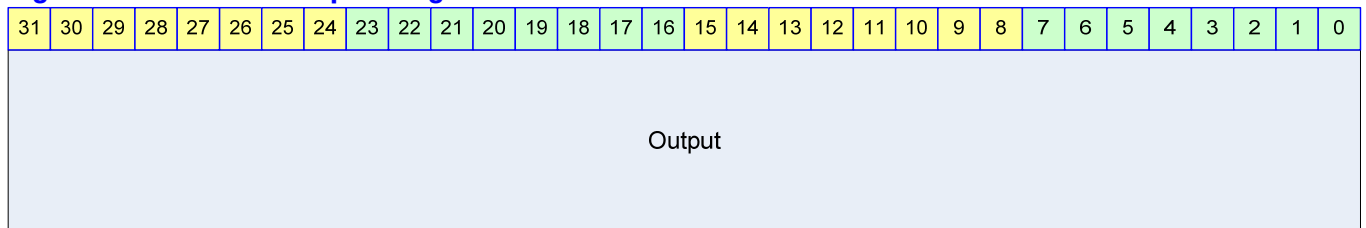
GPIO Input 레지스터는 GPIO PAD 에 인가된 signal 을 읽을 수 있는 레지스터이다.

Figure 24-4 GPIO Input Register**Table 24-3 GPIO Input Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. value
[31:0]	Input	R	GPIO Input GPIO PAD 에 인가된 값을 읽을 수 있다. Input[x]가 1 이면 해당 GPIO PAD 에 high level 의 voltage 가 인가되었음을 나타낸다.	N/A

24.3.4. GPIO Output Register (GPIO0_OUT / GPIO1_OUT)

GPIO Output 레지스터는 GPIO PAD 에 출력될 값을 저장하고 있는 레지스터이다.

Figure 24-5 GPIO Output Register**Table 24-4 GPIO Output Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	Output	RW	GPIO Output OuputEnable[x]가 1 이고 Output[x]가 1 이면 해당 GPIO PAD 에 high level 에 해당하는 전압이 인가된다. OutputEnable[x]가 1 이고 Output[x]가 0 이면 해당 GPIO PAD 에 low level 에 해당하는 전압이 인가된다. OutputEnable[x]가 0 이면 Output[x]는 아무런 의미가 없다.	0b

24.3.5. GPIO Interrupt Status Register (GPIO0_INTSTAT / GPIO1_INTSTAT)

GPIO PAD 로 입력 받은 interrupt status 를 의미하는 레지스터이다.

Figure 24-6 GPIO Interrupt Status Register**Table 24-5 GPIO Interrupt Status Register Description**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTSTAT	RW	GPIO Interrupt Status 1 : Level or Edge detected 0 : Level or Edge not detected Level/Edge detect 상황이 반영되는 register 이다. 1 을 write 하면 해당 bit 가 0 으로 clear 되고 0 을 write 하는 것은 의미가 없다.	0000 0000h

위의 동작설명에서 보았듯이 INTSTAT 의 bit 는 INTEN 와는 아무런 상관 없이 변하게 된다. 즉 GPIO PAD 에 인가되고 있는 signal 에 변화가 생기게 되면 해당 bit 의 INTSTAT 이 변하게 된다. Interrupt 는 INTSTAT 과 INTEN 의 bitwise AND 의 결과 32bit 값이 0 이 아니면 발생하게 된다. 어떤 bit 때문에 interrupt 가 생성되었는지 알고 싶으면 사용자는 INTEN 와 INTSTAT 을 bitwise AND 한 32bit data 에 대해서 0 이 아닌 bit 를 찾아야 한다. Edge interrupt 의 경우 interrupt service routine 에서 해당 bit 를 0 으로 clear 하는 것으로 Interrupt Acknowledge 를 하며 된다. Level interrupt 는 별도의 interrupt acknowledge 를 할 필요는 없고 interrupt 를 assert 한 외부 device 에서 해당 interrupt 를 clear 하는 것으로 모든 처리가 끝나게 된다.

24.3.6. GPIO Interrupt Enable Register (GPIO0_INTEN/GPIO1_INTEN)

GPIO PAD 로 입력 받은 interrupt status 를 의미하는 레지스터이다.

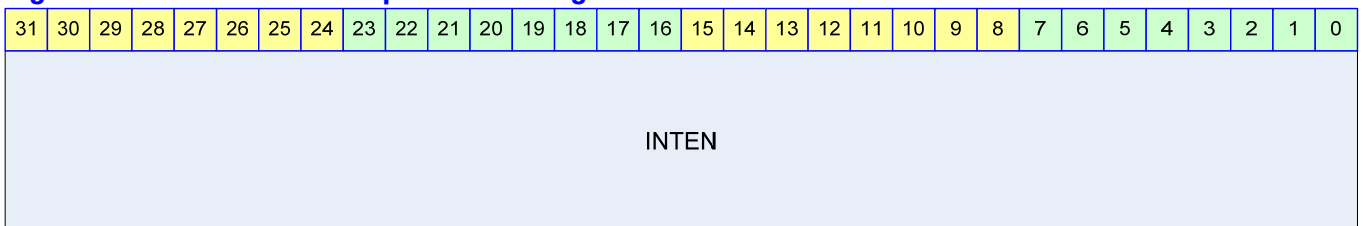
Figure 24-7 GPIO Interrupt Enable Register

Table 24-6 GPIO Interrupt Enable Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTEN	RW	GPIO Interrupt Enable 1 : Interrupt Enable 0 : Interrupt Disable 어떤 bit 를 1 이면 INTSTAT 의 해당 bit 가 1 로 바뀔 때 interrupt 가 생성된다.	0000 0000h

24.3.7. GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register (GPIO0_INTLEVEL/GPIO1_INTLEVEL)

GPIO PAD 로 입력 받을 interrupt 신호의 형태가 level trigger 인지 edge trigger 인지 선택하는 레지스터이다.

Figure 24-8 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTLEVEL																															

Table 24-7 GPIO Interrupt Level/Edge Selection Register

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTLEVEL	RW	GPIO Interrupt Level/Edge Selection 1 : Level trigger mode 0 : Edge trigger mode	0000 0000h

24.3.8. GPIO Interrupt Polarity Register (GPIO0_INTPOL/GPIO1_INTPOL)

GPIO PAD 에 가해지는 signal 로 interrupt 를 detect 하는 경우 그 interrupt 신호가 active high 인지 active low 인지 결정하는 레지스터이다.

Figure 24-9 GPIO Interrupt Polarity Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTPOL																															

Table 24-8 GPIO Interrupt Polarity Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTPOL	RW	GPIO Interrupt Polarity Selection 1 : active high(rising edge) 0 : active low(falling edge)	0000 0000h

24.3.9. GPIO Interrupt Both Edge Register (GPIO0_INTBEDGE/GPIO1_INTBEDGE)

GPIO PAD 에 인가되는 signal 의 양쪽 edge(즉 rising edge, falling edge 모두)에서 interrupt 를 생성할 것인지 결정하는 레지스터이다.

Table 24-9 GPIO Interrupt Both Edge Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTBEDGE																															

Table 24-10 GPIO Interrupt Both Edge Register Description

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	INTBEDGE	RW	GPIO Interrupt Both Edge 1 : interrupt when both edge 0 : interrupt when single edge INTLEVEL 의 특정 bit 위치의 값이 1 인경우 해당 위치의 INTBEDGE bit 는 아무런 의미가 없다.	0000 0000h

25. SPI

25.1. Overview

Serial Peripheral Interface

Serial 통신을 하는 방법의 하나로 Master 에서 나오는 SPI CLOCK 과 MOSI (Master Output Slave Input), MISO(Master Input Slave Output)과 SS(Slave Select)신호로 구성이 된다. 통신은 Master 가 Clock 을 내보내는 것으로 송수신이 이루어진다

Master

Clock 을 내보내는 쪽을 지칭한다.

Slave

Master 에서 보내온 Clock 에 따라 Data 를 송수신 하는 모듈을 말한다. Master 는 여러

Slave 중에서 하나의 Slave 를 선택하기 위해서 SS 핀을 사용하기도 한다.


정확한 송수신을 위해서 Master 와 Slave 간의 Clock Polarity 와 Clock Phase 가 서로 같아야만 한다. 그렇지 않으면 엉뚱한 데이터 값을 읽고 쓰게 된다

25.1.1. Feature

- 1 Channel SPI (SPI0 and SPI1)
- Master/Slave Mode Support
- Receive Time Out Interrupt Support for DMA Remain Value
- DMA Support (Tx 8depth, Rx 8depth)
- SPI0 is Support DMA and FIFO Feature
- SPI1 is Not Support DMA and FIFO Feature

25.1.2. Block Diagram

Figure 25-1 SPI Controller Block Diagram

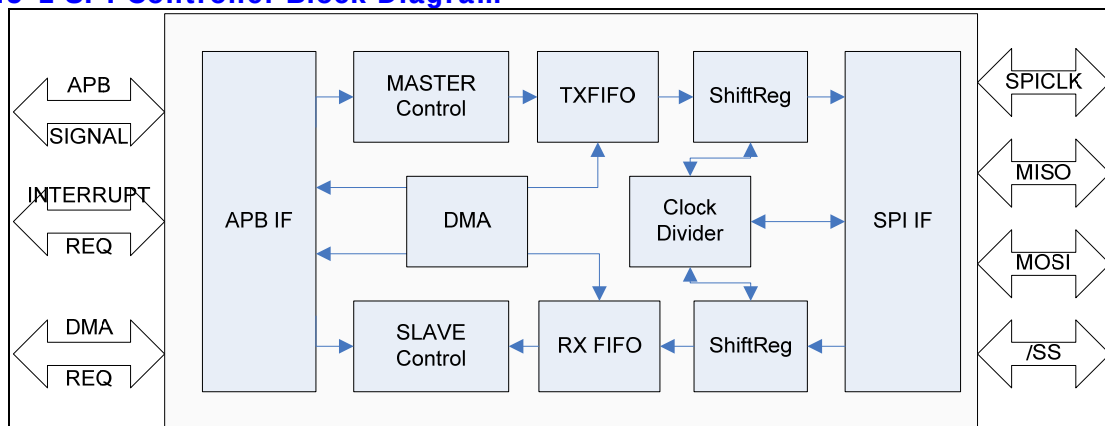

SPI Channel 는 Rx FIFO 와 Tx FIFO 는 각각 8 depth 를 가지고 있다. Rx 와 Tx 각각 DMA Unit 으로 DMA Request 를 보낼 수 있다. DMA 는 FIFO Level 에 따라 Setting 이 이루어 진다.

Rx FIFO 에 Data 를 일정 Cycle 이상 읽어가지 않을 경우 Timeout Interrupt 를 발생시킬 수도 있다.
 SPI Channel 1 은 FIFO 를 가지고 있지 않으며, DMA 역시 지원하지 않는다. Interrupt Source 도 Tx Buffer Empty 와 Rx Buffer Full 만 지원한다.

25.2. Operation

25.2.1. Overview

APB BUS 를 사용하고 있으며 Master Mode 및 Slave Mode 를 지원한다.
 SPI0 는 DMA 를 지원하며 지원하는 DMA Level 을 선택할 수 있다. 각 DMA 및 Interrupt 는 FIFO Level Setting 으로 조절 가능하다.

25.2.2. Timing

다음은 SPI Mode Setting 과 Wave Form 을 나타내었다.

Figure 25-2 SPI Timing (CPOL=0, CPHA=0)

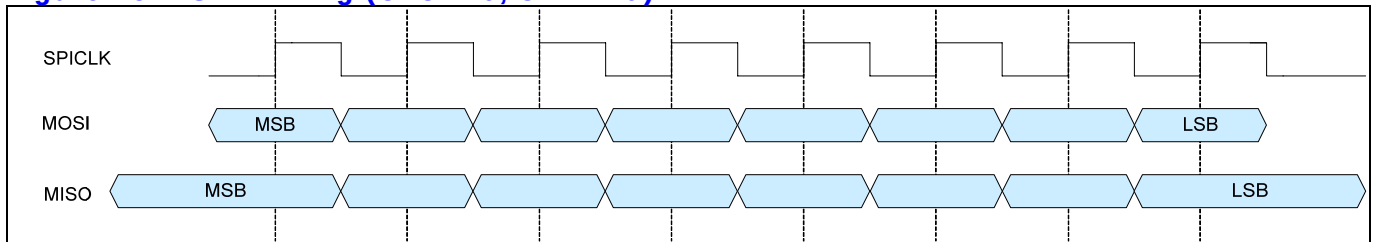


Figure 25-3 SPI Timing (CPOL=0, CPHA=1)

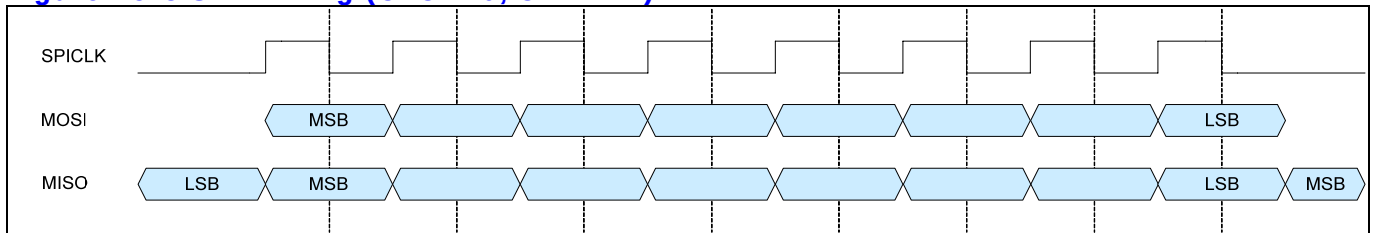


Figure 25-4 SPI Timing (CPOL=1, CPHA=0)


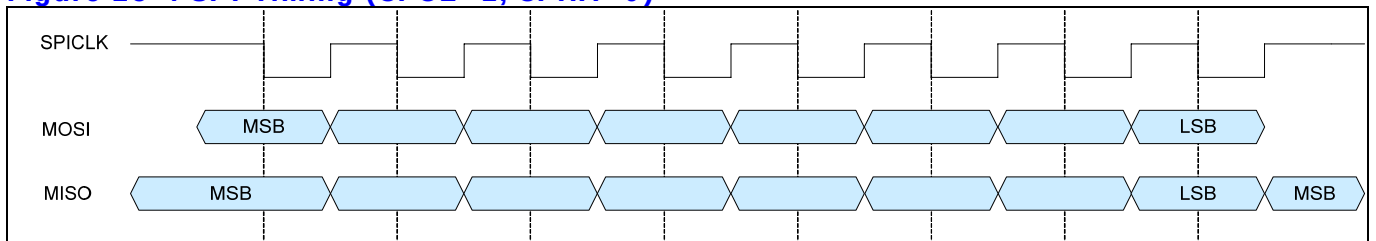


Figure 25-5 SPI Timing (CPOL=1, CPHA=1)

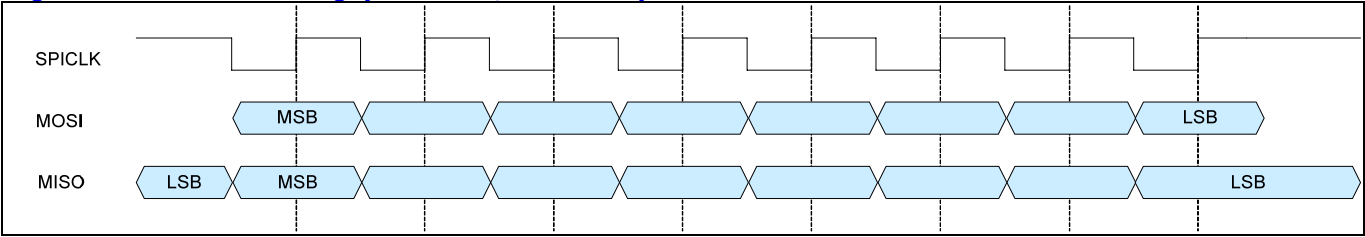

25.3. Signal Description

25.3.1. SPI BUS Signal

Table 25-1 SPI BUS Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. Value
MISO	InOut	Master Input Slave Output	
MOSI	InOut	Master Output Slave Input	
CLK	InOut	Master Output Clock Slave Input Clock	
/SS	InOut	Slave Select	

25.4. Register Description

25.4.1. Registers

Table 25-2 Registers

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	SPICON	RW	SPI Control register	0000 0000h
0004h	SPIPRE	RW	SPI Prescaler register	FFFF FFFFh
0008h	SPISTA	RW	SPI Status Register	
000Ch	SPIINTDMA	RW	SPI Interrupt DMA setting Register	
0010h	SPIINTSTA	RW	SPI Interrupt Status Register	
0014h	SPITxDAT	RW	SPI Tx Data register	0000 0000h
0018h	SPIRxDAT	R	SPI Rx Data Register	

25.4.2. SPI Control Register

Figure 25-6 SPI Control Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																												Enable	MasterSlave	CPOL	CPHA

Table 25-3 SPI Control Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[3]	Enable	RW	Enable 0: SPI Disable 1: SPI Enable	0
[2]	MasterSlave	RW	Master or Slave Select 0: Master 1: Slave	0
[1]	CPOL	RW	Clock Polarity Setting 0: 1:	0
[0]	CPHA	RW	Clock Phase Setting 0: 1:	0

25.4.3. SPI Prescaler Register

Figure 25-7 SPI Prescaler Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																DivVal								PreScaVal							

Table 25-4 SPI Precaler Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:8]	DivVal	RW		
[7:0]	PreScaVal	RW	Prescaler Setting $PCLK/(DIV*(PreScaVal+1))$	1111b

25.4.4. SPI Status Register

Figure 25-8 SPI Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																		TxFIFOLevel				RxIFIFOLevel				TxEIFOFull	TxEIFOEmpty	RxEIFOFull	RxEIFOEmpty	Busy	Reserved

Table 25-5 SPI Status Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[13:10]	TxFIFOLevel	R	Present Tx FIFO Level (현재 Tx FIFO 내에 남아있는 데이터양을 나타낸다.)	
[9:6]	RxFIFOLLevel	R	Present Rx FIFO Level (현재 Rx FIFO 내에 남아있는 데이터양을 나타낸다.)	
[5]	TxFIFOFull	R	1: Tx FIFO Full 0: Tx FIFO Not Full	
[4]	TxFIFOEmpty	R	1: Tx FIFO Empty 0: Tx FIFO Not Empty	
[3]	RxFIFOFull	R	1: Rx FIFO Full 0: Rx FIFO Not Full	
[2]	RxFIFOEmpty	R	1: Rx FIFO Empty 0: Rx FIFO Not Empty	
[1]	Busy	R	1: SPI Bus Transferring 0: SPI Bus Not Transferring	

25.4.5. SPI Interrupt & DMA control Register

Figure 25-9 SPI Interrupt & DMA Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Reserved																			TxFIFOInt	RxFIFOInt	RxTimeOutInt	RxOverrunInt	TxDMAEnable	TxDMALevel			RxDMAEnable	RxDMALevel					

Table 25-6 SPI Interrupt & DMA Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[13]	TxFIFOIntEn	RW	TxFIFO Interrupt Enable 1: Enable 0: Disable (0) Interrupt ≡ TxFIFOFillLevel 0)	0

			TxDMALevel 설정 값 이하 일 경우 발생한다.)	
[12]	RxFIFOIntEn	RW	RxFIFO Interrupt Enable 1: Enable 0: Disable (이 Interrupt 는 RxFIFOFillLevel 이 RxDMALevel 에 설정한 값 이상 일 경우 발생한다.)	0
[11]	RxTimeOutIntEn	RW	RxTimeOut Interrupt Enable 1: Enable 0: Disable (Receive FIFO 에 Data 가 있는 상태에서 일정 time 이내에 Data 를 읽어가지 않을 경우 발생한다)	0
[10]	RxOverrunIntEn	RW	RxOverrun Interrupt Enable 1: Enable 0: Disable	0
[9]	TxDMAEnable	RW	Tx DMA Request Enable 1: Tx DMA Enable 0: Rx DMA Disable	0
[8:5]	TxDMALevel	RW	Tx DMA Request Level (DMA request 를 내보낼 FIFO 용량을 설정한다. 미리 전송하고자 하는 data 양을 알고 있기에 FIFO 의 남은 Level 을 보고 request 를 보내면 된다)	1
[4]	RxDMAEnable	RW	Rx DMA Request Enable 1: Rx DMA Enable 0: Rx DMA Disable	0
[3:0]	RxDMALevel	RW	Rx DMA Request Level (Rx 의 경우 FIFO 가 일정 Level 이상 data 가 있을 때 DMA request 를 보내므로 FIFO Remain Data 처리에 유의할 필요가 있다.)	1

25.4.6. SPI Interrupt Status Register

Figure 25-10 SPI Interrupt Status Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																										RToutIntClr	ROverIntClr	TxFIFOIntSta	RxFIFOIntSta	RxTimeOutIntSta	RxOverrunIntSta

Table 25-7 SPI Interrupt Status Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[5]	RToutIntClr	C	Receive Time out Interrupt Clear 1: Receive Time Out Interrupt 가 clear 됨 0: 아무 영향 없음	
[4]	ROverIntClr	C	Receive Overrun Interrupt Clear 1: Receive Overrun Interrupt 가 clear 됨 0: 아무 영향 없음	
[3]	TxFIFOIntSta	R	TxFIFO Interrupt Status 1: Interrupt Generated	0

			0: Interrupt Not Generated (이 Interrupt 는 TxFIFOCnt 값이 TxDMALevel 이하 일 경우 발생한다.)	
[2]	RxFIFOIntSta	R	RxFIFO Interrupt Status 1: Interrupt Generated 0: Interrupt Not Generated (이 Interrupt 는 RxTxFIFOCnt 값이 TxDMALevel 이상 일 경우에 발생한다.)	0
[1]	RxTimeOutIntSta	R	RxTimeOut Interrupt Status 1: Interrupt Generated 0: Interrupt Not Generated	0
[0]	RxOverrunIntSta	R	RxOverrun Interrupt Status 1: Interrupt Generated 0: Interrupt Not Generated	0

25.4.7. SPI Tx Data Register

Figure 25-11 SPI Tx Data Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																TxDAT															

Table 25-8 SPI Tx Data Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:0]	TxDAT	RW	SPI Tx Data (읽기의 경우 제일 마지막에 Write 한 값이 읽힌다)	

25.4.8. SPI RxData Register

Figure 25-12 SPI Rx Data Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																RxDAT															

Table 25-9 SPI Rx Data Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:0]	RxDAT	R	SPI Rx Data	

26. MMC/SD Controller

26.1. Overview


MMC 와 SD Card 는 기본적으로 MMC/SD 모드 전송과 SPI 모드 전송을 할 수 있다.
본 MMC/SD controller 는 MMC/SD 모드에 대한 controller 이다.

26.1.1. Feature

Command Transfer

Command 는 Command Index 와 Command Argument 그리고 Command Index + Command Argument 에 대한 CRC7 으로 구성된다.


Figure 1-26-1 MMC/SD Command Format



Data Transfer

Data 전송은 Data + CRC 16 으로 구성된다.

Figure 1-26-2 MMC/SD Data Format



Initialize

MMC 와 SD 는 각각 수용할 수 있는 command 가 정해져 있으며 initialize sequence 를 통해 MMC 와 SD card 를 구분할 수 있다. 자세한 내용은 MMC SD Spec 을 참조 할 것

Block Read Write

Response Format

R1, R1b, R2, R3 및 R6 의 Response Format 이 존재하며 각각의 포맷은 다음과 같다.

Figure 1-26-3 R1 Response Format






Figure 1-26-4 R2 Response Format**Figure 1-26-5 R3 Response Format****Command CRC**

Command CRC 는 CRC7 을 사용한다.

Data CRC

Data CRC 는 CRC16 을 사용한다.

27. MMC/SD Controller


27.1. Overview

27.1.1. Feature

- APB Interface
- 1/4bit MMC/SD Bus Width Support
- R1/R1b/R2/R3 Response Type Support
- Internal 128byte (32 depth) FIFO Support
- Block Mode Support
- 4Byte (1Word) Align Access Support
- DMA Support

27.1.2. Block Diagram

Figure 27-1 MMC/SD Controller Block Diagram

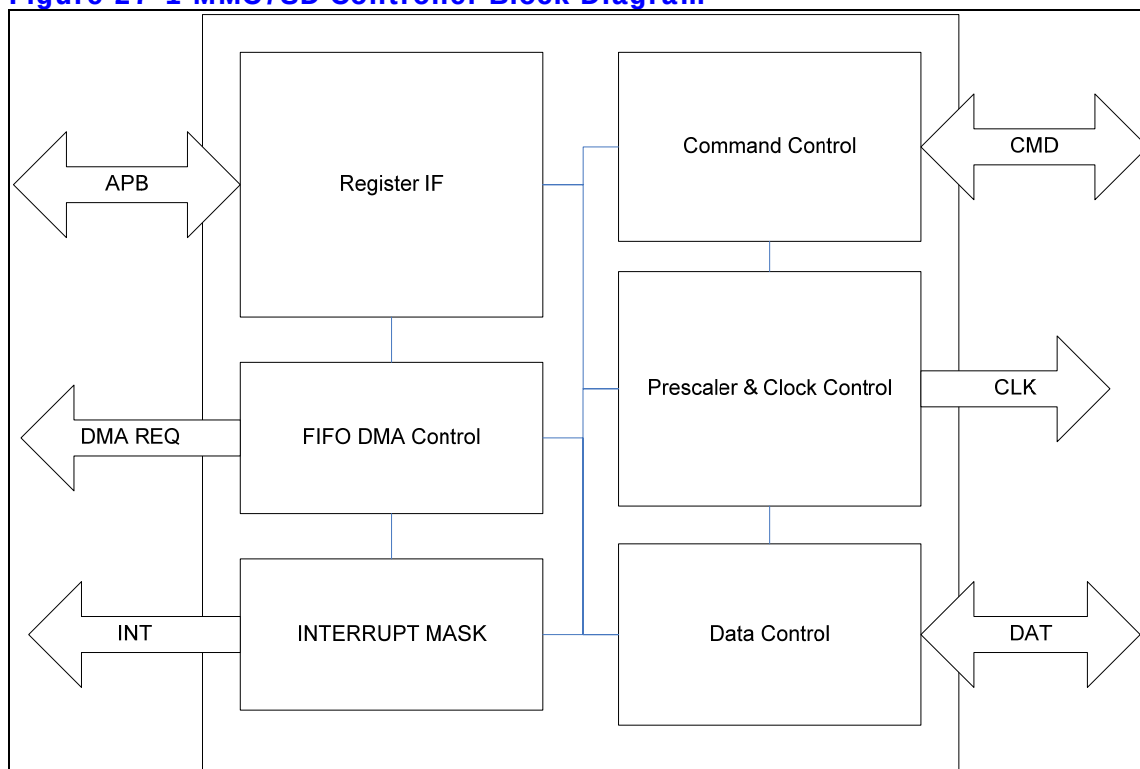

27.2. Operation

27.2.1. Overview

DMA 및 interrupt Mode 를 지원한다.

DMA 는 FIFO Level 설정에 따라 DMA Request 신호를 DMA controller 쪽으로 보낸다.

Register Setting 에 따라 Command 및 Data 를 송수신한다.

27.3. Signal Description

27.3.1. MMC/SD Signal

Table 27-1 MMC/SD Signal

Signal Name	Direction	Description	Init. Value
MMC_CMD	InOut	MMC/SD Command & Response Line	
MMC_DAT[7:0]	InOut	MMC/SD Data Line	
MMC_CLK	Out	MMC/SD Clock	
CARD_DETECT	Input	CARD_Detect Pin (GPIO 에 Assign 할 것)	
WR_PROTECT	Input	Write Protection Pin (GPIO 에 Assign 할 것)	

27.4. Register Description

27.4.1. Registers

Table 27-2 Registers(Base Address : 0000 0000h)

Offset	Name	R / W	Description	Init. Value
0000h	SDCON	RW	SD/MMC Control Register	0000 0000h
0004h	SDPRE	RW	SD/MMC Prescaler value Register	0000 0001h
0008h	SDCMDARG	RW	SD/MMC Command Argument Register	0000 0000h
000Ch	SDCMDCON	RW	SD/MMC Command Control Register	0000 0000h
0010h	SDCMDSTA	RW	SD/MMC Command Status Register	0000 0000h
0014h	SDRSP0	R	SD/MMC Response Register0	0000 0000h
0018h	SDRSP1	R	SD/MMC Response Register1	0000 0000h
001Ch	SDRSP2	R	SD/MMC Response Register2	0000 0000h
0020h	SDRSP3	R	SD/MMC Response Register3	0000 0000h
0024h	SDDTIMER	RW	SD/MMC DATA/BUSY Timer Register	0000 0000h
0028h	SDBSZIE	RW	SD/MMC Block Size Register	0000 0000h
002Ch	SDDATCON	RW	SD/MMC Data Control Register	0000 0000h
0030h	SDDATCNT	RW	SD/MMC Data Counter Register	0000 0000h
0034h	SDDATSTA	RW	SD/MMC Data Status Register	0000 0000h
0038h	SDFSTA	RW	SD/MMC FIFO Status Register	0000 0000h
003Ch	SDINTMSK	RW	SD/MMC Interrupt Register	0000 0000h
0040h	SDDATSTA	R	SD/MMC Interrupt Status Register	0000 0000h
0044h	SDDAT	RW	SD/MMC Data Register	0000 0000h
0048h	SDAUTORCON	RW	SD/MMC Auto Read Register	0000 0000h
004Ch	SDAUTORSTA	RW	SD/MMC Auto Read Status Register	0000 0000h
0050h	SDAUTORRSP	RW	SD/MMC Auto Read Response Register	0000 0000h

27.4.2. SDCON (MMC/SD Control Register) Register

Figure 27-2 SDCON (MMC/SD Control Register) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved																							SDreset	Reserved							PSAVEON	ENCLK

Table 27-3 SDCON (MMC/SD Control Register) Register Description (Offset : 0000 0000h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[8]	SDreset	W	0: Normal Mode 1: MMC/SD Controller Reset(Reset 후 자동으로 Clear 됨)	0
[1]	PSAVEON	RW	0: Power Save Mode Disable 1: Power Save Moe On	0
[0]	ENCLK	RW	0: MMC/SD Clock Disable 1: MMC/SD Clock Enable	0

27.4.3. SDPRE (MMC/SD Prescaler Register) Register

Figure 27-3 SPIPRE (MMC/SD Prescaler Register) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																							PreScaler Value								

Table 27-4 SDPRE (MMC/SD Precaler Register) Register Description (Offset : 0000 0004h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[7:0]	Prescaler value	RW	MMC/SD Prescaler Register MMC_CLK= INPUT_CLK/2(PrescalerValue +1)	0x01

27.4.4. SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register

Figure 27-4 SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CmdArg																															

Table 27-5 SDCMDARG (MMC/SD Command Argument Register) Register Description(Offset : 0000 0008h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	CmdArg	RW	MMC/SD Command Argument Register	00000000

27.4.5. SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register

Figure 27-5 SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Reserved																		BusyRsp	NoCRCRsp	AbortCmd	WithData	LongRsp	WaitRsp	CStart	Reserved	CmdIndex								

Table 27-6 SDCMDCON (MMC/SD Command Control) Register Description(Offset : 0000 000Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[14]	BusyRsp	RW	0: Normal Response Type 1: R1b Response Type (Data Line 으로 Busy 신호가 나오는 Command 의 경우 사용할 것) 이 레지스터를 1 로 세팅했을 경우 NoBusy 와 BusyFin Interrupt 가 생성된다	11111111b
[13]	NoCRCRsp	RW	0: Normal Response Type 1: R3 Response Type (CRC 체크를 하지 않는 응답의 경우에 1 로 세팅한다.)	
[12]	AbortCmd	RW	0: Normal Command 1: Abort Command (CMD12 와 같은 Abort 명령에 1 로 세팅한다)	
[11]	WithData	RW	Reserved	
[10]	LongRsp	RW	0: Short Response Type 1: Long Response Type (R2 와 같은 Long 타입의 Response 에서 사용할 것)	
[9]	WaitRsp	RW	0: No Response 1: Wait Response(Command 에 대한 Response 가 있을 경우에 1 로 세팅할 것)	
[8]	CStart	RW	1: Command Start (Command 전송이 시작되면 이 bit 는 자동으로 clear 된다)	
[6:0]	CmdIndex	RW	보내려는 Command 번호	

(CmdIndex[6]은 1로 세팅해야 한다)

27.4.6. SDCMDSTA (MMC/SD Command Status) Register

Figure 27-6 SDCMDSTA(MMC/SD Command Status) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Reserved																			RspCrc	CmdSent	CmdTout	RspFin	CmdOn	RspIndex										

Table 27-7 SDCMDSTA (MMC/SD Command Status) Register Description(Offset : 0000 0010h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[12]	RspCrc	RC	0: Response CRC Error not Detected 1: Response CRC Error (1을 쓰면 현재 bit가 clear 된다)	11111111 1b
[11]	CmdSent	RC	1: Command Sent Command가 보내졌을 때 1이 되고 1을 쓰면 clear 된다.	
[10]	CmdTout	RC	1: Time out (SDCMDCON 레지스터의 WaitRsp 비트를 1로 세팅하고 command를 보냈는데 Response가 없는 경우 발생하고 1을 쓰면 clear 된다)	
[9]	RspFin	RC	1: Response Finish (응답이 들어오면 1이 되고 1을 쓰면 clear 된다)	
[8]	CmdOn	R	1: 현재 command line을 통해 command 및 response 동작 중임을 알린다.	
[7:0]	RspIndex	R	Response Index	

27.4.7. SDRSP0 (MMC/SD Response0) Register

Figure 27-7 SDRSP0(MMC/SD Response0) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Response0																															

Table 27-8 SDRSP0 (MMC/SD Response 0) Register Description(Offset : 0000 0014h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	Response0	R	Card Status[31:0](Short Type 의 응답일 경우) Card Status[127:96](Long Type 의 응답)	0

27.4.8. SDRSP1 (MMC/SD Response1) Register

Figure 27-8 SDRSP1(MMC/SD Response1) Register Bits**Table 27-9 SDRSP1 (MMC/SD Response 1) Register Description(Offset : 0000 0018h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:24]	RCRC7	R	CRC7(end bit 를 포함한 CRC7 값 Short Type) Card Status[95:88] (Long Type)	0
[23:0]	Response1	R	Shot Type 응답에서는 사용하지 않음 Long Type 응답의 경우 Card Status[87:64]	

27.4.9. SDRSP2 (MMC/SD Response2) Register

Figure 27-9 SDRSP2(MMC/SD Response0) Register Bits**Table 27-10 SDRSP2 (MMC/SD Response 2) Register Description(Offset : 0000 001Ch)**


Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	Response2	R	Short Type 응답에서는 사용하지 않음 Long Type 응답의 경우 Card Staus[63:32]	11111111 1b

27.4.10. SDRSP3 (MMC/SD Response3) Register

Figure 27-10 SDRSP3(MMC/SD Response3) Register Bits**Table 27-11 SDRSP3 (MMC/SD Response 3) Register Description(Offset : 0000 0020h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	Response3	R	Short Type 응답에서는 사용하지 않음 Long Type 응답에서는 Card Status[31:0]	111111111 1b

27.4.11. SDDTIMER (MMC/SD Data/Busy Timer) Register

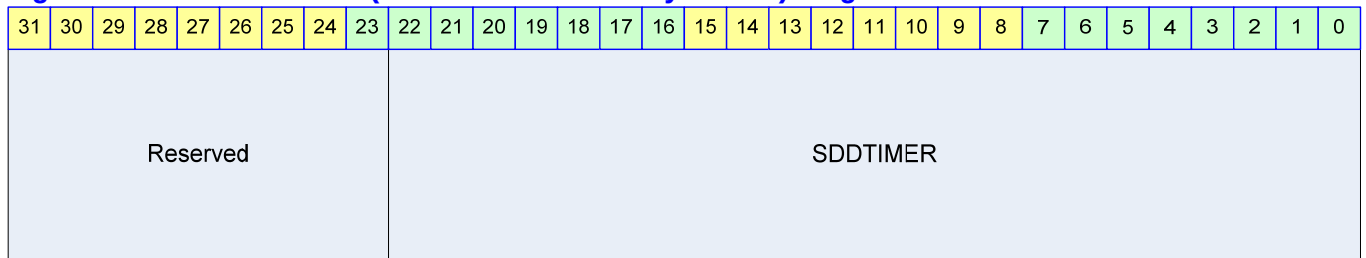Figure 27-11 SDDTIMER(MMC/SD Data/Busy Timer) Register Bits**Table 27-12 SDDTIMER(MMC/SD Data/Busy Timer)Register Description(Offset : 0000 0024h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[22:0]	SDDTIMER	RW	Data/Busy Timeout 설정	111111111 1b

27.4.12. SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register

Figure 27-12 SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register Bits

Table 27-13 SDBSIZE (MMC/SD Block Size) Register Description(Offset : 0000 0028h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[15:0]	BlkSize	RW	Block Size Value (0~65535) (Block 크기 설정-1 값으로 지정 할 것) Ex) 3 을 쓰면 1Word 가 된다 511 을 쓰면 512Byte 가 된다. V1.2 Revision	0b

27.4.13. SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register

Figure 27-13 SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DMASize						TARSP	RACMD	ByteOrder	Reserved	MMCPPlus	WideBusEn	DMAEnable	DataTransfer Start	DataTransferMode	BlkNum																

Table 27-14 SDDATCON (MMC/SD Data Control) Register Description(Offset : 0000 002Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:26]	DMASize	RW	1 번 DMA 로 전송되는 단위를 설정한다. 이 레지스터에 의해 DMA request 가 발생한다.	001000b
[25]	TARSP	RW	0: Data Mode 가 바뀌면 바로 전송 1: Response 를 받은 후에 Data 를 전송	0
[24]	RACMD	RW	0: Data Mode 가 바뀌면 바로 전송 1: command 를 받은 후에 Data 전송	0
[23]	ByteOrder	RW	0: Normal Byte Order 1:ACMD51 과 ACMD13 을 위한 Byte Order	0
[22]			Reserved	
[21]	MMCPlus	RW	MMCPlus 모드로 1 이면 8bit 의 HS-MMC 카드를 지원하고 0 이면 WideBusEn 을 따른다	
[20]	WideBusEn	RW	0: 1bit Data Line 1: 4bit Data Line (MMCPlus bit 가 1 이면 이 설정은 무시되고 8bit Data Line 이 설정된다)	
[19]	DMAEnable	RW	0: DMA Disable 1: DMA Enable	
[18]	Data Transfer Start	RW	1: Data Start (Start 되면 자동으로 clear 된다)	
[17:16]	Data Transfer Mode	RW	00: No operation 01: Reserved 10: DATA RX 11: DATA TX	
[15:0]	BlkNum	RW	1 회 Data Start 로 전송될 블록의 수를 세팅한다. BlkNum Value + 1 크기만큼이 전송된다.	

27.4.14. SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register

Figure 27-14 SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register Bits**Table 27-15 SDDATCNT (MMC/SD Data Counter) Register Description(Offset : 0000 0030h)**

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:16]	BlkNumCnt	R	전송되고 남은 Block 의 수	0
[15:0]	BlkCnt	R	전송되고 남은 Block 내에 남은 Byte 의 수	0

27.4.15. SDDATSTA (MMC/SD Data Status) Register

Figure 27-15 SDDATSTA(MMC/SD Data Status) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																				NoBusy	Reserved			CRCSta	DatCRC	DatTrot	DatFin	BusyFin	Reserved	TxDatOn	RxDatOn

Table 27-16 SDDATSTA (MMC/SD Data Status) Register Description(Offset : 0000 0034h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[11]	NoBusy	RC	Busy command 전송시 command 가 전송된 후 16 cycle 내에 Busy 가 발생하지 않을 경우 1 이된다.	1111111111 1b
[7]	CRCSta	RC	0: Error Not Detected 1: Tx CRC Error Detect (카드에 데이터를 Write 하였는데 에러가 발생한 경우)	
[6]	DatCRC	RC	0: Error Not Detected 1: Rx CRC Error Detect (카드에서 읽은 데이터에 CRC 에러가 발생한 경우)	
[5]	DatTrot	RC	0: Not Detected 1: Data/Busy Receive Time Out (카드에서 응답이 없을 경우)	
[4]	DatFin	RC	1: 지정한 Size 만큼의 데이터의 전송이 완료되었을 경우 발생	
[3]	BusyFin	RC	Busy Command 전송 시에 Busy 가 끝나면 1 이된다.	
[1]	TxDatOn	R	1: Data Tx 중	
[0]	RxDatOn	R	1: Data Rx 중	

27.4.16. SDFSTA (MMC/SD FIFO Status) Register

Figure 27-16 SDFSTA(MMC/SD FIFO Status) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Reserved																FIFOReset	Reserved	FIFOFailError	FIFOAvailableTx	FIFOAvailableRx	TFHalf	TTEmpty	Reserved	RFFull	RFHalf	FFCNT									

Table 27-17 SDFSTA (MMC/SD FIFO Status) Register Description(Offset : 0000 0038h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[16]	FIFOReset	RW	0: Normal Mode 1: FIFO Reset (reset 후 자동으로 clear)	111111111 1b
[14]	FIFOFailError	RC	0: not detected 1: FIFO Fail (RxUnderrun 또는 TxOverrun 이 발생하였을 경우)	
[13]	FIFO Available Tx	R	Tx 동작시 0: FIFO Full (데이터를 써넣으면 안된다) 1: FIFO not Full(Tx 하기 위한 데이터를 써넣을 수 있다.)	
[12]	FIFO Available Rx	R	Rx 동작시 0: FIFO Empty(수신된 데이터가 없다) 1: FIFO not Empty (수신된 데이터가 있다.)	
[11]	TFHalf	R	0:Tx FIFO not Half Empty 1: Tx FIFO Half Empty Tx FIFO 내의 데이터 개수 < (전체 FIFO 용량/2)	
[10]	TFEmpty	R	0: Tx FIFO not Empty 1: Tx FIFO Empty	
[8]	RFFull	R	0: Rx FIFO not Full 1: Rx FIFO Full	
[7]	RFHalf	R	0: Rx FIFO not Half Full 1: Rx FIFO Half Full Rx FIFO 의 데이터 개수 >= (전체 FIFO 용량/2)	
[6:0]	FFCNT	R	FIFO 내에 남아있는 데이터 개수	

27.4.17. SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register

Figure 27-17 SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													AutoReadCompleteIntEn	AutoReadCMD12ErrIntEn	AutoReadCMD18ErrIntEn	NoBusyIntEn	RspCrcIntEn	CmdSentIntEn	CmdToutIntEn	RspEndIntEn	FfFailIntEn	CrcStalIntEn	DatCrcIntEn	DatToutIntEn	DatFinIntEn	BusyFinIntEn	Reserved	TFHalfIntEn	TFEmptyIntEn	RFFullIntEn	RFHalfIntEn

Table 27-18 SDINTMSK (MMC/SD Interrupt Mask) Register Description(Offset : 0000 003Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[18]	AutoReadCompleteIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	0
[17]	AutoReadCMD12ErrIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[16]	AutoReadCMD18ErrIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	

[15]	NoBusyIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[14]	RspCrCInEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[13]	CmdSentIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[12]	CmdToutIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[11]	RspEndIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[10]	FFfailIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[9]	CrcStaIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[8]	DatCrcIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[7]	DatToutIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[6]	DatFinIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[5]	BusyFinIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[3]	TFHalfIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[2]	TFFullIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[1]	RFFulIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	
[0]	RFHalfIntEn	RW	0: Disable 1: Interrupt Enable	

27.4.18. SDINTSTA (MMC/SD Interrupt Status) Register

Figure 27-18 SDINTSTA(MMC/SD Interrupt Status) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved													AutoReadCompleteIntSta	AutoReadCMD12ErrIntSta	AutoReadCMD18ErrIntSta	NoBusyIntSta	RspCrcIntSta	CmdSentIntSta	CmdToutIntSta	RspEndIntSta	FFfailIntSta	CrcStaIntSta	DatCrcIntSta	DatToutIntSta	DatFinIntSta	BusyFinIntSta	Reserved	TFHalfIntSta	TFFullIntSta	RFHalfIntSta	RFFullIntSta

Table 27-19 SDINTSTA (MMC/SD Interrupt Status) Register Description(Offset : 0000 0040h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[18]	AutoReadCompleteIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[17]	AutoReadCMD12ErrIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[16]	AutoReadCMD18ErrIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[15]	NoBusyIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[14]	RspCrcIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[13]	CmdSentIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[12]	CmdToutIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[11]	RspEndIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[10]	FFfailIntSta	RC	0: Interrupt no generated	

			1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[9]	CrcStaIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[8]	DatCrcIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[7]	DatToutIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[6]	DatFinIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[5]	BusyFinIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	v
[3]	TFHalfIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[2]	TFFullIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[1]	RFFullIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	
[0]	RFHalfIntSta	RC	0: Interrupt no generated 1: Interrupt generated(1 을 쓰면 clear)	

27.4.19. SDDAT (MMC/SD Data) Register

Figure 27-19 SDDAT(MMC/SD Data) Register Bits

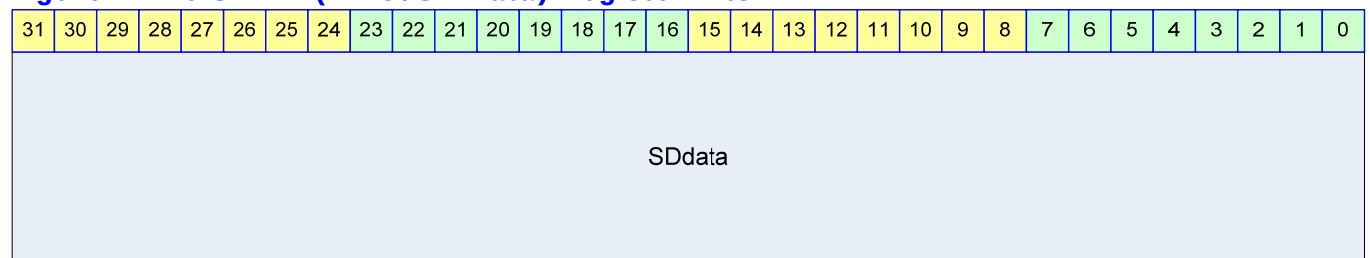


Table 27-20 SDDAT (MMC/SD Data) Register Description(Offset : 0000 0044h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	SDdata	RW	Tx or Rx Data	0

27.4.20. SDAUTORCON (MMC/SD Auto Read Control) Register

Figure 27-20 SDAUTORCON(MMC/SD Auto Read Control) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Reserved																															AutoReadEn	RCmdStart	SingleorMulti

Table 27-21 SDAUTORCON (MMC/SD Auto Read Control) Register Description(Offset : 0000 0048h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[2]	AutoReadEn	RW	0: Auto Mode Disable 1: Auto Mode Enable	0
[1]	RCmdStart	RW	1: Autor Read Start	
[0]	SingleorMulti	RW	1: Multiple Block Read 0: Single Block Read(지원하지 않음 항상 1 로 세팅할 것)	

27.4.21. SDAUTORSTA (MMC/SD Auto Read Status) Register

Figure 27-21 SDAUTORSTA(MMC/SD Auto Read Status) Register Bits

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved																															AutoCMDComplete	R18Error
																																R12Error

Table 27-22 SDAUTORSTA (MMC/SD Auto Read Status) Register Description(Offset : 0000 004Ch)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[2]	AutoCMDComplete	RC	1: Auto command Sequence 완료 1 을 쓰면 clear 된다.	0
[1]	R12Error	RC	0: No Error 1: CMD12 에서 Error 발생 CMD12 를 보냈는데 응답이 없거나 Response CRC 에러가 발생하였을 경우	
[0]	R18Error	RC	0: No Error 1: CMD18 에서 Error 발생 CMD18 을 보냈는데 응답이 없거나 Response CRC 에러가 발생하였을 경우	

27.4.22. SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register

Figure 27-22 SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register Bits



Table 27-23 SDAUTORRSP (MMC/SD Auto Read Response) Register Description(Offset : 0000 0050h)

Bits	Name	R / W	Description	Init. Value
[31:0]	AutoReadRsp	R	Auto Read 에서 CMD18 에 대한 Response	0

27.5. Operation

MMC/SD 모듈을 사용을 위해 처음으로 SDCON 레지스터의 ENCLK bit 를 설정하여 MMC_CLK 를 Enable 한다.

(1) Command 전송

Command 전송을 위한 레지스터 세팅의 순서는 다음과 같다.

1. SDCMDARG register setting (command와 같이 전송될 command argument를 세팅한다.)
 2. SDCMDCON register setting (전송할 command index와 response 타입 및 start를 세팅한다.)
- 이렇게 하면 자동으로 CRC7 이 생성되어 전송이 된다. (response 가 없는 command 의 경우 WaitRsp bit 를 설정하지 않도록 한다.)

위와 같은 상태에서 interrupt signal 이 발생하는 경우는

Command 부분이 모두 전송 되었을 경우 CmdSent interrupt 발생

Response 가 발생하는 명령의 경우 RspFin interrupt 또는 CmdTout interrupt 발생 (CmdTout

interrupt 는 SDCMDCON 레지스터의 WaitRsp 비트를 설정했을 때 일정 timing 내에 response 가 오지 않으면 발생된다.)

(2) Data 전송

Data 를 보내는 경우

1. SDDAT register를 access하기 위해 FIFO 비우는 동작을 하여야 한다. (FIFO가 이미 차 있는 상태에서 FIFO를 비우고 새로운 데이터를 채워 넣어야 한다.) 그러기 위해서 SDDATCON레지스터의 mode 를 No Operation모드로 설정을 한 뒤 FIFO를 reset해 주어야 한다. (No Operation 모드가 아니어도 상관없다.)
2. 보낼 블록의 Size를 알려주기 위해서 SDBSIZE 레지스터를 세팅한다.
3. DMA모드가 아니라면 데이터를 보내기 위해서 보낼 데이터를 SDDAT레지스터에 씴므로 FIFO를 채워 넣어야 한다.
4. SDDATCON register의 DTST bit와 Tx Mode를 비롯한 값들을 세팅 한다. DMA를 사용할 경우 EnDMA Bit를 세팅한다. 보낼 전체 블록의 개수도 여기서 세팅한다. Bus Width를 설정하면 FIFO에 들어와 있는 값이 MMC/SD 카드로 전송된다. (SDDATCON레지스터의 RACMD와 TACMD bit를 사용하여 Command 전송 부분과 연동하여 동작하
5. FIFO가 Empty가 된 상황에서 MMC로 나가는 clock이 멈추어 FIFO가 차면 Clock이 다시 나가게 되어 다음 데이터를 전송하게 된다.

6. 전체 블록이 문제없이 나갔을 경우 DatFin interrupt가 발생한다. 카드에서 응답이 없을 경우 DatTout interrupt가 발생하고 카드에서 CRC에러의 응답을 보낼 경우 CrcSta interrupt가 발생한다.

Data 를 받는 경우

1. FIFO를 비운다.
2. SDBSIZE레지스터를 설정한다.
3. SDDATCON 레지스터의 DTST bit와 Rx Mode를 비롯한 값을 세팅한다. DMA를 사용할 경우 EnDMA bit를 세팅한다.
4. 마찬가지로 FIFO가 Full이 되면 MMC로 나가는 clock이 멈추게 된다.
5. 전체 블록이 문제 없이 나갔을 경우 DatFin interrupt 가 발생하고 카드의 Data에 CRC에러가 있을 경우 DatCrc interrupt가 발생한다. (일정 시간 내에 데이터가 들어오지 않을 경우 DatTout 인터럽트가 발생하게 된다.)

(3) Data 전송에서 DMA 를 사용하는 경우

1. 세팅 방법은 위와 동일하고 대신 SDIDatCon레지스터의 EnDMA 비트를 활성화 시키면 된다.
2. 추가로 DMA request를 내보낼 FIFO level을 설정한다. (한번에 전송되는 DMA단위로 세팅하면 된다.)

(4) Data 전송에서 AutoRead 를 사용하는 경우

1. AutoMode에 해당하는 interrupt만 enable한다.
2. SDDATCON 레지스터에 전송을 원하는 총 블록의 개수 및 DataMode를 지정
3. SD/MMC 카드의 읽기를 원하는 주소를 CmdArg 레지스터에 세팅한 후
4. AutoReadCon 레지스터의 AutoReadEnable과 RCmdStart를 1로 만들면 전송이 시작된다

에러 상황이 발생하지 않으면 data 전송완료에 대한 1 회의 interrupt 만 정해진 block 을 읽을 수 있다. 따라서 최소 2 회의 interrupt 를 1 회로 줄일 수 있다.

DatTout 과 DatFin 인터럽트가 동시에 발생하는 경우가 있는데 이 경우 SDTimer 레지스터의 값을 늘려주는 식으로 세팅을 한다. (단, DatTout 이 발생하도 IP 는 계속 동작한다. 따라서 User 는 DatTout Interrupt 를 보고 soft reset 를 실행할 필요가 있다.)


DMA 사용시 EnDMA 를 Enable 시키고 DataMode 를 바꾸게 되면 엉뚱하게 DMA request 신호가 나갈 수 있으니 주의하여 사용해야 한다. DataMode 를 바꿀 때 FIFO 를 Reset 시켜주는 방법을 사용하기를 권장한다. 그리고 Data Available bit 를 꼭 체크하여 FIFO 에러가 발생하지 않도록 주의한다. (DMA request 는 모드 별로 FIFO 의 level 에 의해서 발생하게 되므로 Mode 가 바뀌면 DMA request 가 나갈 수 있다)

28. USB20

28.1. Features

- Support LS, FS, HS modes
- Include USB 2.0 PHY
- Support 2 end-points
 - End Point 0 : Control
 - End Point 1 : Bulk
- Using end-point descriptors
- Include a DMA engine.
- Each 512byte Tx, Rx buffer
- Using the AHB interface
- Able to using a interrupt

Figure 28-1 USB2.0 Device Block Diagram

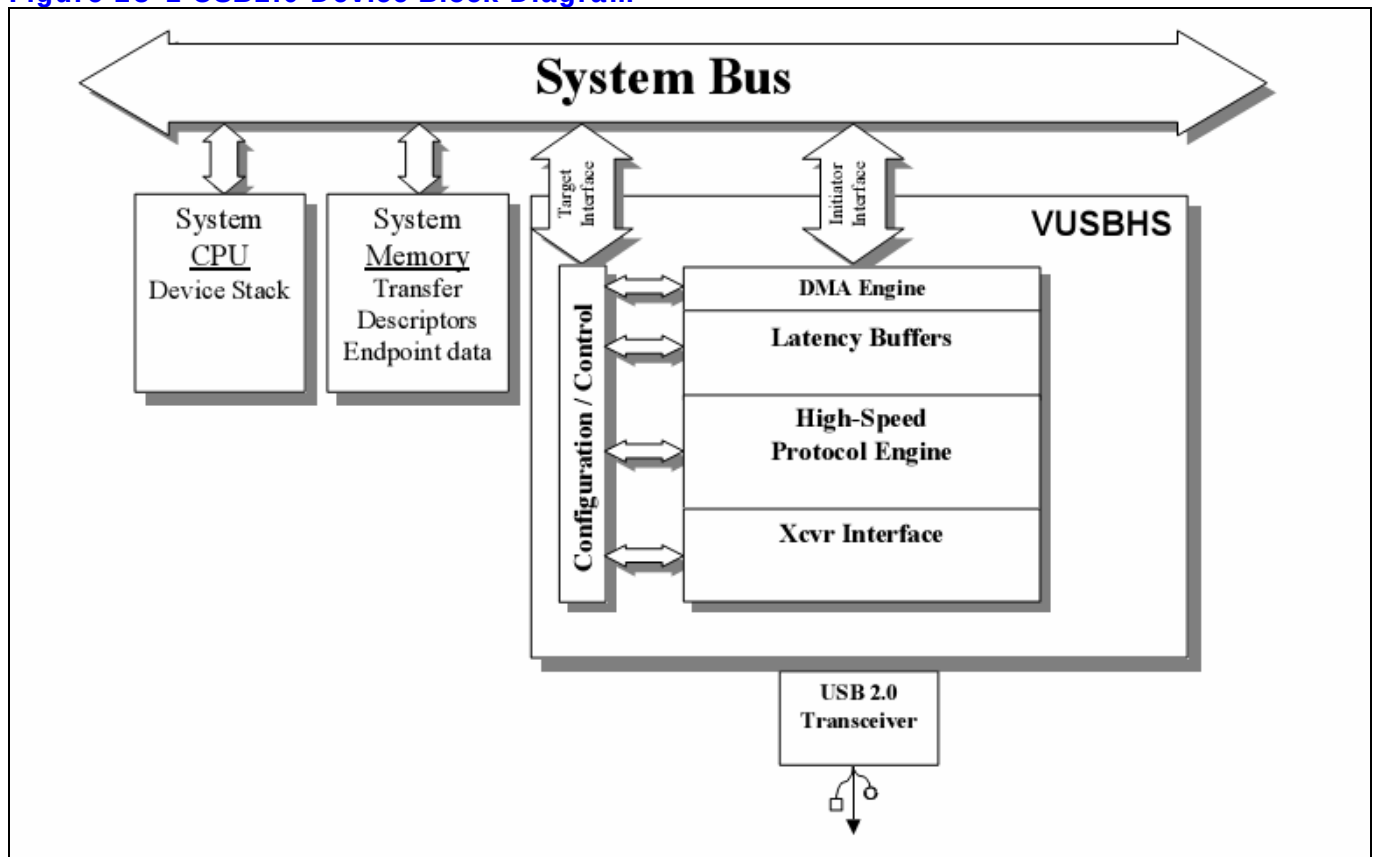

28.2. Registers

USB 2.0 Device 로 사용될 때 유효한 register 목록은 다음 table 과 같다.


Table 28-1 USB 2.0 Device Registers

Offset	Name	RW	Description	Initial Value
--------	------	----	-------------	---------------

0x000	ID	R	Identification register	0042 FA05h
0x004	HWGENERAL	R	General hardware parameters	0000 0005h
0x00C	HWDEVICE	R	Device parameters	0000 0005h
0x010	HWTXBUF	R	TX buffer hardware parameter	8006 0708h
0x014	HWRXBUF	R	RX buffer hardware parameter	0000 0708h
0x080	GPTIMER0LD	RW	General purpose timer 0 load register	0
0x084	GPTIMER0CTRL	RW	General purpose timer 1 control register	0
0x088	GPTIMER1LD	RW	General purpose timer 1 load register	0
0x08C	GPTIMER1CTRL	RW	General purpose timer 1 control register	0
0x090	SBUSCFG	RW	Control the burst mode for the system bus interface	0000 0002h
0x100	CAPLENGTH	R	Capability register length	0100 0040h
0x120	DCIVERSION	R	Device interface version number	0000 0001h
0x124	DCCPARAMS	R	Device Ctrl. Capability Parameters	0000 0082h
0x140	USBCMD	R,W	USB command	0008 0000h
0x144	USBSTS	R,W	USB status	0000 0080h
0x148	USBINTR	RW	USB interrupt enable	0000 0000h
0x14C	FRINDEX	R	USB frame index	Undefined
0x154	DEVADDR	RW	USB device address	0000 0000h
0x158	ENDPNTADDR	RW	Address at endpoint list in memory	0000 0000h
0x160	BURSTSIZE	RW	Programmable burst size	0000 0808h
0x178	ENDPTNAK	RW	Endpoint NAK	0000 0000h
0x17C	ENDPTNAKEN	RW	Endpoint NAK enable	0000 0000h
0x184	PORTSC1	R,W	Port status and control 1	0C00 0004h
0x1A8	USBMODE	RW	USB device mode	0000 0002h
0x1AC	ENDPTSETUPSTAT	RW	Endpoint setup status	0000 0000h
0x1B0	ENDPTPRIME	RW	Endpoint initialization	0000 0000h
0x1B4	ENDPTFLUSH	RW	Endpoint de-initialize	0000 0000h
0x1B8	ENDPTSTATUS	R	Endpoint status	0000 0000h
0x1BC	ENDPTCOMPLETE	RW	Endpoint complete	0000 0000h
0x1C0	ENDPTCTRL0	RW	Endpoint control 0	0080 0080h
0x1C4	ENDPTCTRL1	RW	Endpoint control 1	0000 0000h
0x1C8	ENDPTCTRL2	RW	Endpoint control 2	0000 0000h
0x1CC	ENDPTCTRL3	RW	Endpoint control 3	0000 0000h
0x1D0	ENDPTCTRL4	RW	Endpoint control 4	0000 0000h
0x1D4	ENDPTCTRL5	RW	Endpoint control 5	0000 0000h
0x1D8	ENDPTCTRL6	RW	Endpoint control 6	0000 0000h
0x1DC	ENDPTCTRL7	RW	Endpoint control 7	0000 0000h
0x1E0	ENDPTCTRL8	RW	Endpoint control 8	0000 0000h
0x1E4	ENDPTCTRL9	RW	Endpoint control 9	0000 0000h
0x1E8	ENDPTCTRL10	RW	Endpoint control 10	0000 0000h
0x1EC	ENDPTCTRL11	RW	Endpoint control 11	0000 0000h
0x1F0	ENDPTCTRL12	RW	Endpoint control 12	0000 0000h
0x1F4	ENDPTCTRL13	RW	Endpoint control 13	0000 0000h
0x1F8	ENDPTCTRL14	RW	Endpoint control 14	0000 0000h
0x1FC	ENDPTCTRL15	RW	Endpoint control 15	0000 0000h

(자세한 register spec 은 USB Controller datasheet 를 참조)

28.3. Device Data Structures

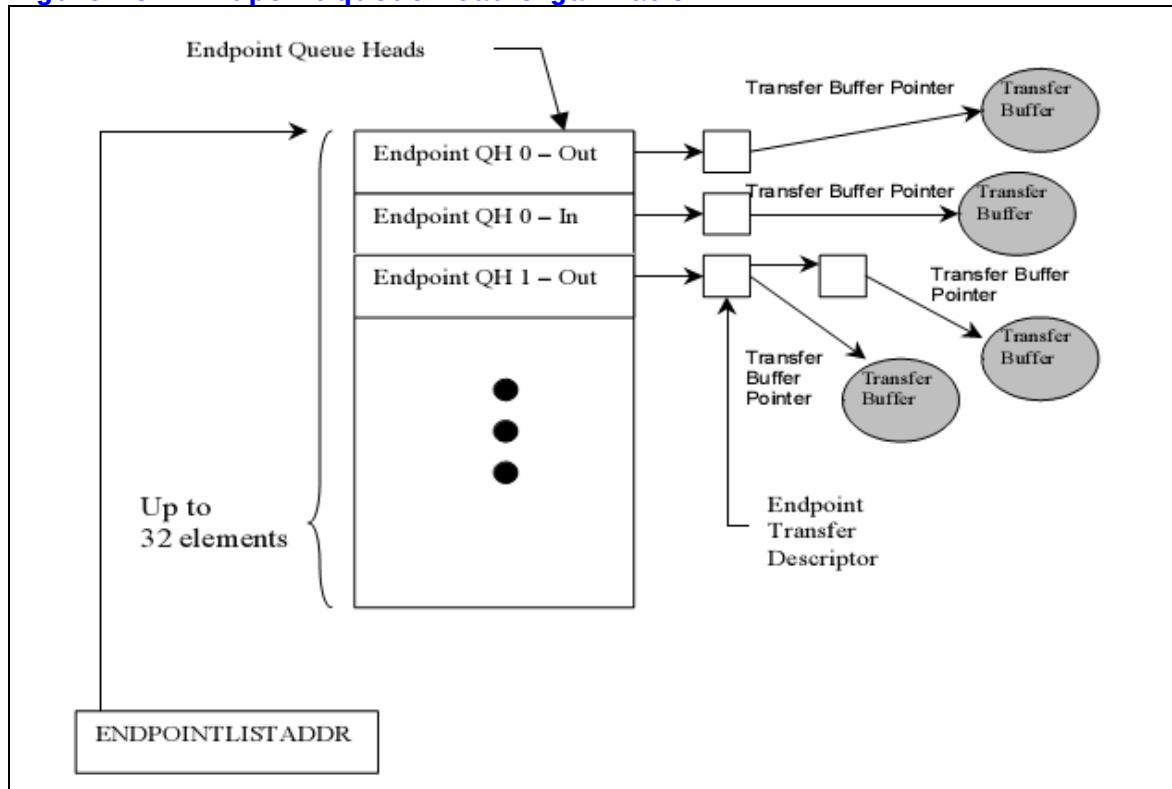
Figure 28-2 Endpoint queue head organization

각 endpoint 에 대한 정보는 data structure 로 구성되어 memory 에 저장된다. 이러한 data structure 들의 시작 위치는 ENDPOINTLISTADDR 에 저장된다.

28.3.1. Endpoint Queue Head(dQH)


각 endpoint 의 in/out 의 정보를 저장하고 있는 endpoint descriptor 의 주소와 기타 정보를 저장하는 structure 로 아래 figure 와 같은 구조를 가지고 있다.

Figure 28-3 Endpoint Queue Head

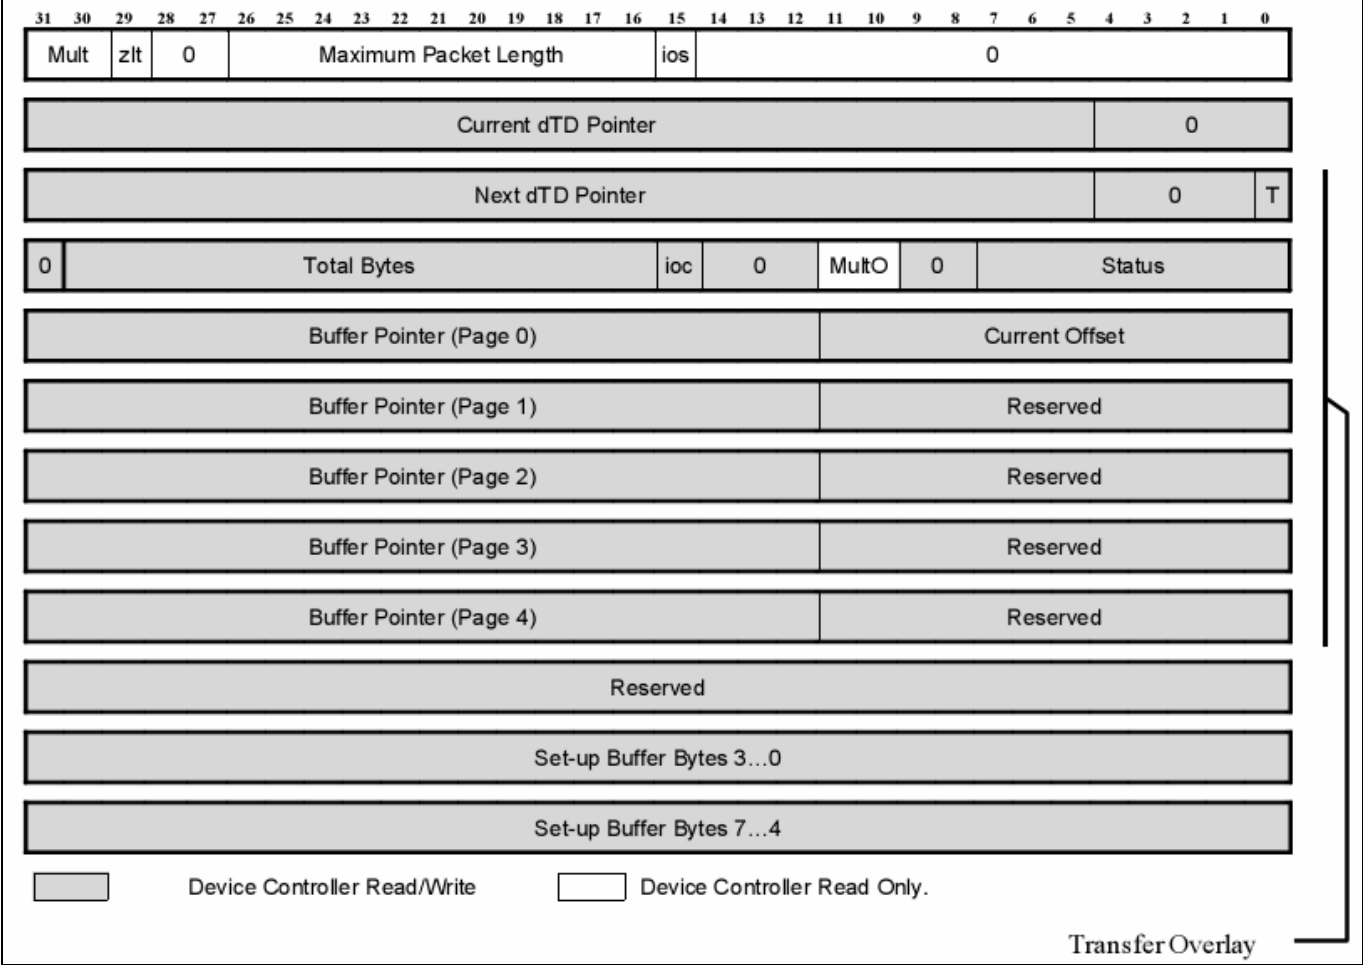

하나의 dQH 는 48byte 의 data 를 저장한다. 하지만 64byte align 을 맞춰 배치되어야 한다. dQH 내의 dTD structure 는 dTD list 중 현재 사용하고 있는 structure 가 copy 된 것이다. 아래 Figure 는 dQH 와 dTD linked list 와의 관계를 보여주고 있다.


Figure 28-4 Linked List Pointer

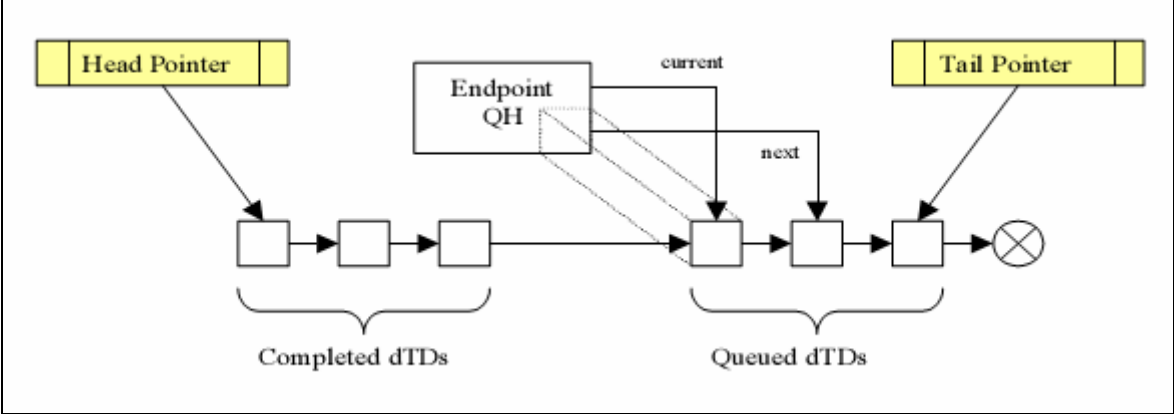

28.3.2. Endpoint Transfer Descriptor(dTD)


Device Endpoint Transfer Descriptor 는 여러 개가 linked list 의 형태로 memory 에 저장된다. dTD structure 의 구조는 다음 Figure 와 같다.

Figure 28-5 Endpoint Transfer Descriptor(dTD)

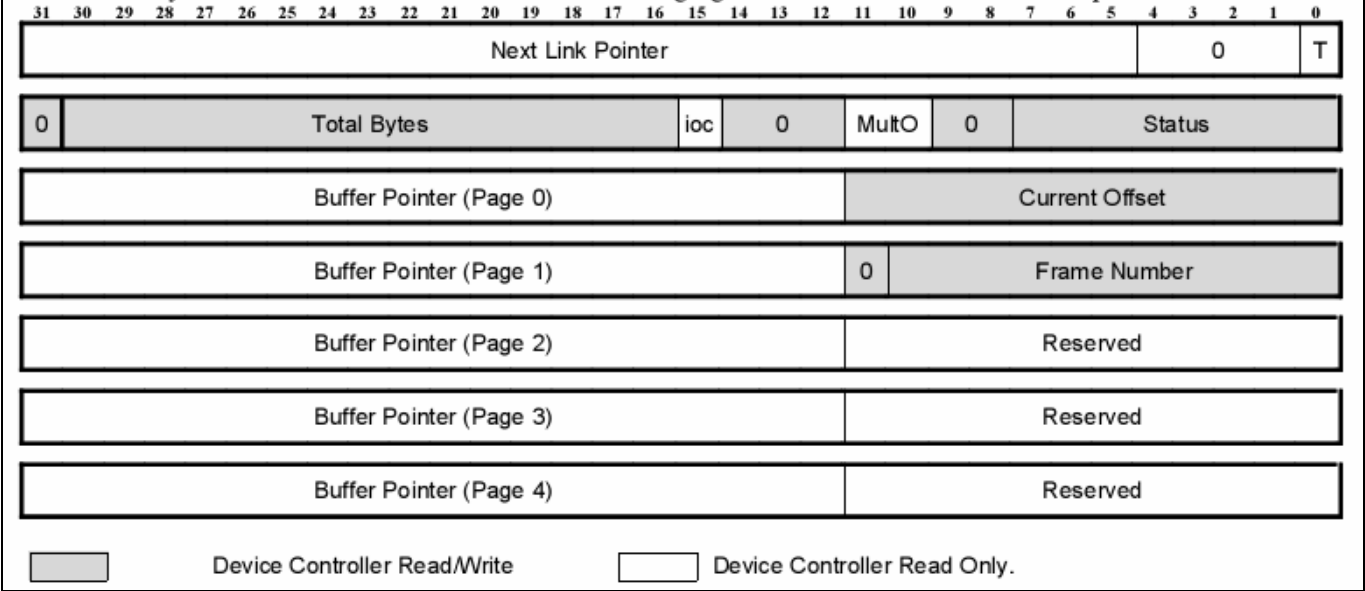

28.4. PCB Schematic

Figure 28-6 PCB Schematic

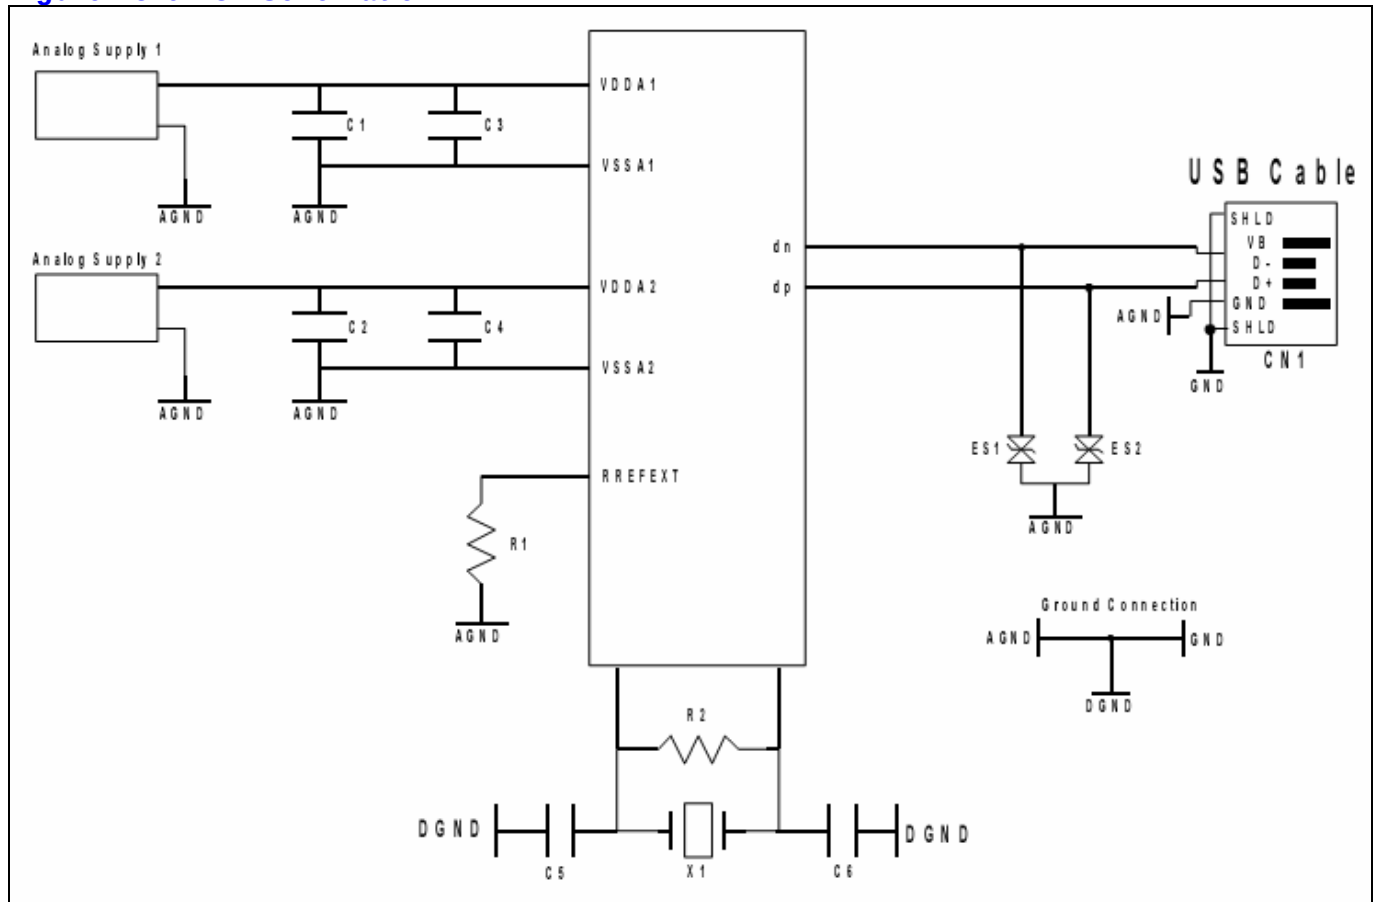


Analog Supply 1 : 3.3V
 Analog Supply 2 : 1.2V
 R1(reference resistor) : 6.04kohm 오차 1%
 X1 : 24Mhz
 C5, C6 : 22pF
 R2 : 1Mohm
 C1, C2 : 100nF
 C3, C4 : 1nF

28.5. PCB Layout


USB 2.0 data signal line 은 parallel 하게 배치 해야 하며 그 간격을 일정하게 유지해야 한다. 각 line 의 impedance 는 45ohm, 두 line 간의 impedance 는 90ohm 을 이루도록 해야 한다.

Figure 28-7 PCB Layout for USB 2.0 signal lines

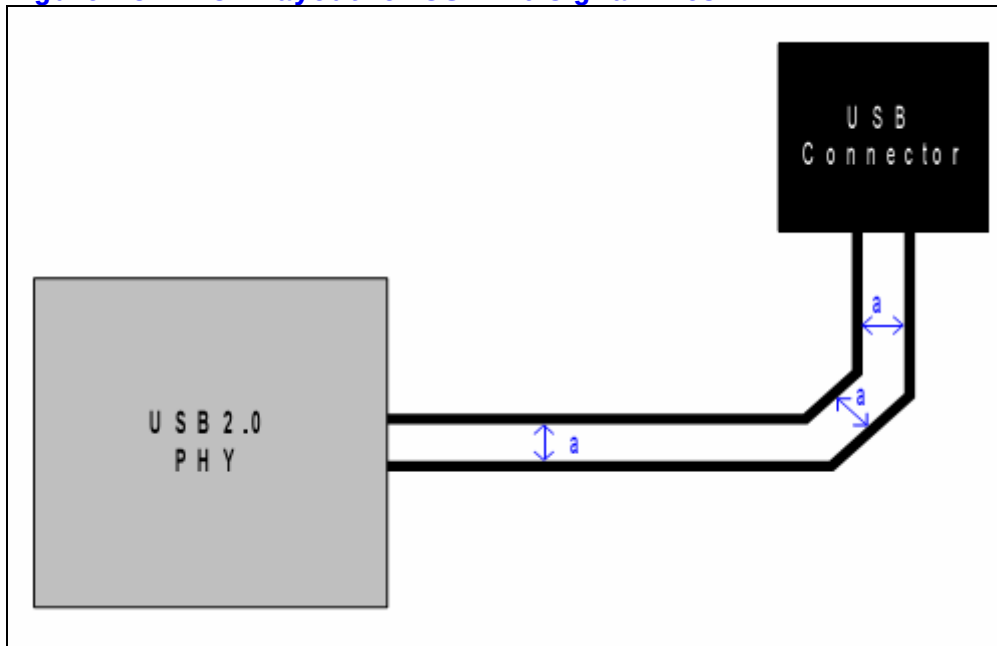

USB signal 과 다른 signal 과 crosstalk 을 최소화 하기 위하여 다음 Figure 와 같이 간격을 두어야 한다.


Figure 28-8 Space of USB 2.0 signal lines

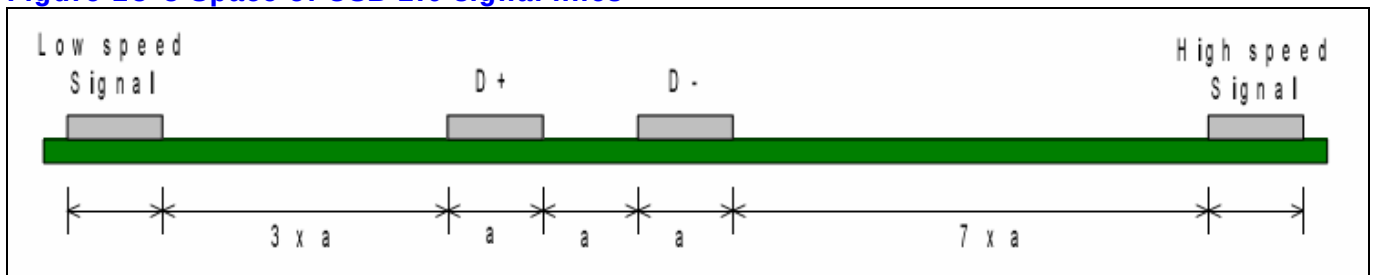

USB 2.0 PHY 와 connector 간의 거리는 457mm 이내가 되어야 한다.


USB 2.0 data line 에 resistor 를 연결할 때에는 stub 이 발생하지 않게 하기 위해서 아래 Figure 와 같이 연결한다.

Figure 28-9 Component to USB 2.0 signal lines

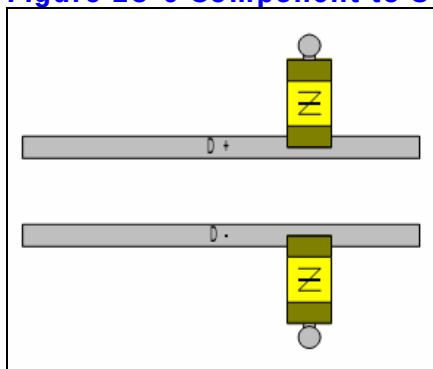


USB 2.0 data line 을 ground plane 으로 감쌀 경우에는 하나의 plane 으로 해야 하며 여러 개의 Plane 으로 나뉘어지면 안 된다.

Figure 28-10 USB 2.0 signal and ground plane

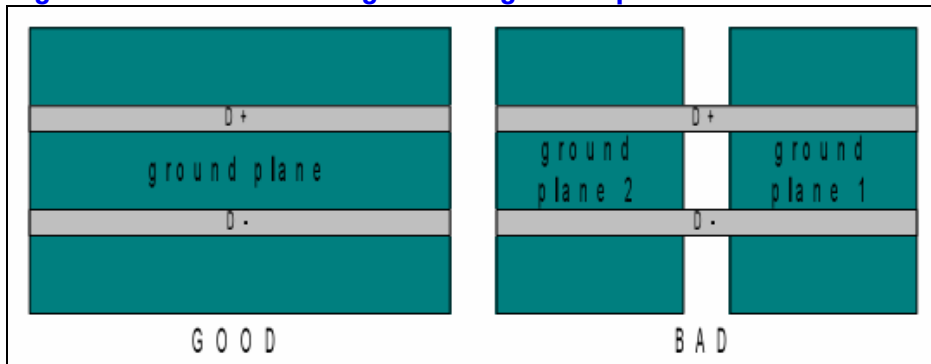


Crystal 은 다음 Figure 와 같이 ground plane 으로 주위를 감싼다.

Figure 28-11 USB Crystal

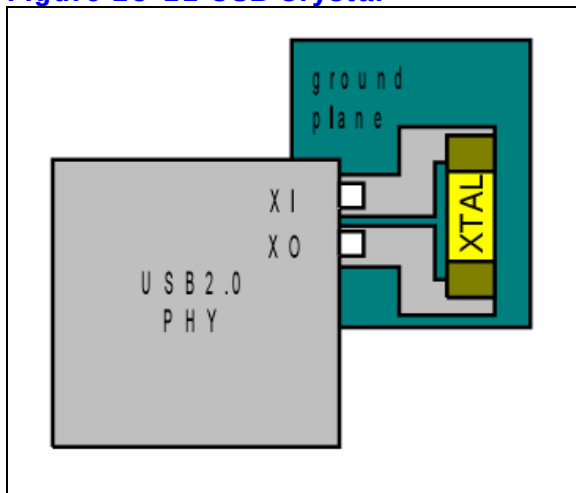

29. MultiICE

MultiICE pin connections

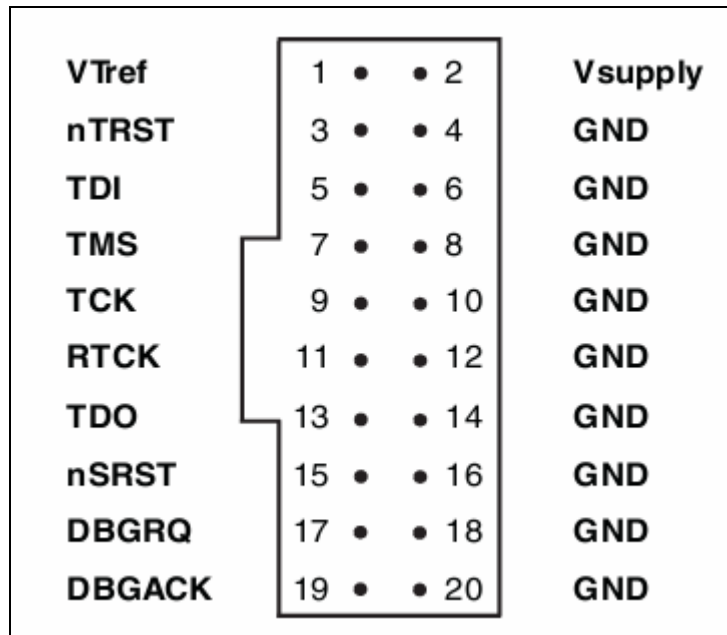

29.1. Signals

Signal Name	I / O	Description
VTref	I	Target reference voltage. RTCK 와 TDO 의 logic-level 의 기준 전압을 알려준다.
Vsupply	I	MultiICE 의 target 보드쪽에서의 공급 전원.
nTRST	O	JTAG reset
TDI	O	JTAG data output to target cpu
TMS	O	JTAG test mode signal
TCK	O	JTAG JTAG test clock
RTCK	I	Return test clock
TDO	I	JTAG data input from target cpu
nSRST	I/O	All system is reset. 이 신호는 option 으로 사용비중은 높으나 필수 신호는 아니다.
DBGRQ	O	Debug request. Not used in the MultiICE.
DBGACK	I	Debug acknowledge. Not used in the MultiICE.

29.2. JTAG


29.2.1. JTAG signals

- TRST : Jtag reset. Negative active
- TCK : Jtag clock. Rising edge에서 TDI와 TDO가 유효하다.
- TDI : data input

- TDO : data output

Figure 1-1 은 JTAG 의 wave form 을 보여준다. TDI 나 TDO 는 TCK 의 rising edge 에서 유효하다.

Figure 29-1 JTAG signal standard wave

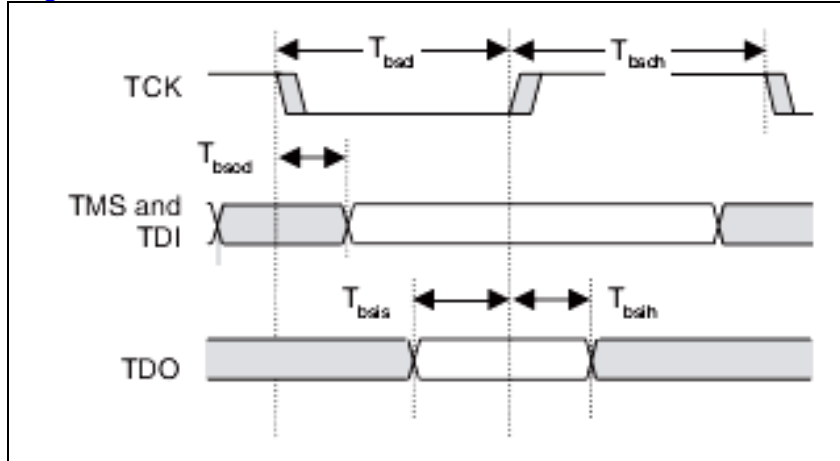

29.2.2. JTAG State Machine

Figure 29-2 JTAG State Machine

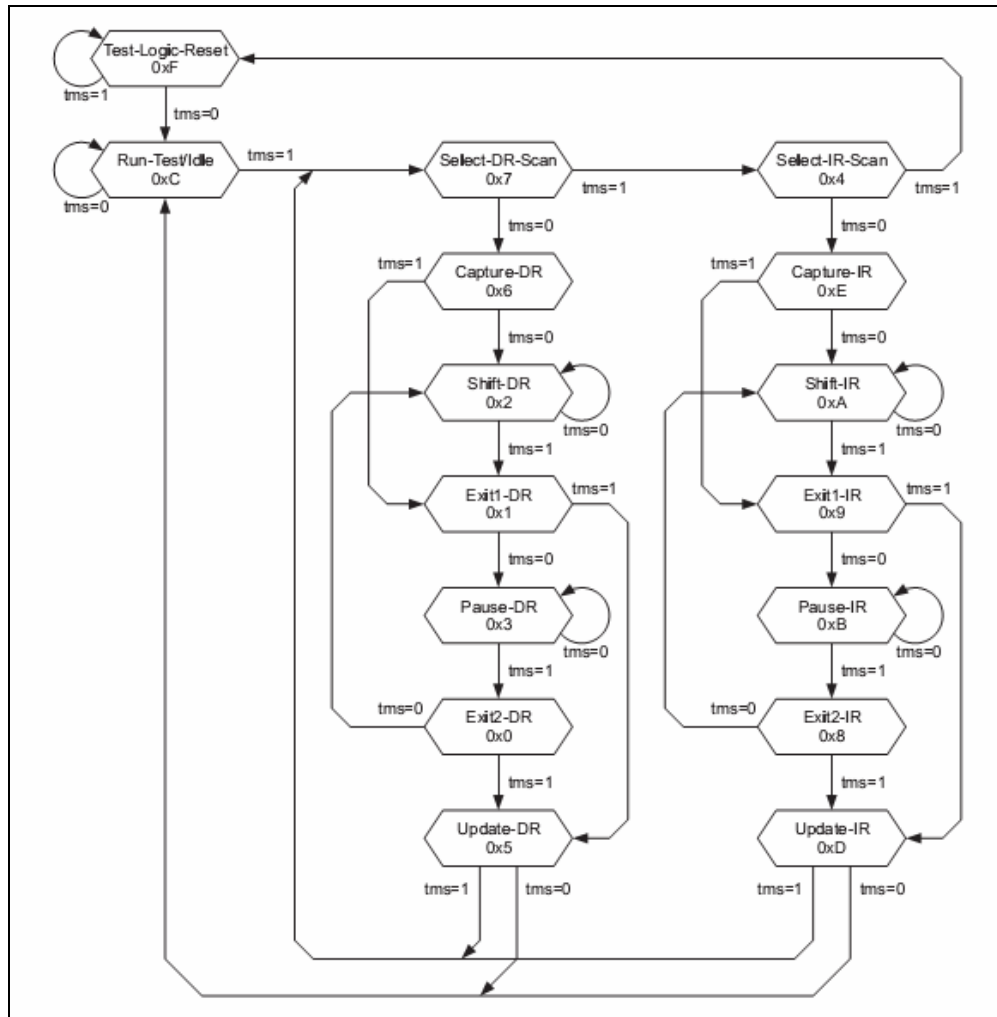


Figure 25-2 는 tap controller 의 state diagram 이다.


State 는 TMS 의 값에 따라 천이하게 된다.

TDI 나 TDO 의 마지막 bit 에서 다음 state 로 천이하기 위한 TMS 값을 넣어야 한다. 그렇지 않으면 TDI 나 TDO 에 원하지 않는 bit 가 하나 추가된다.

어느 state 에서나 TMS 를 1 로하고 TCK 를 5 번 주면 Test-Logic-Reset 상태에 도착하게 된다.

29.3. Using JTAG

Figure 29-3 JTAG interface 회로

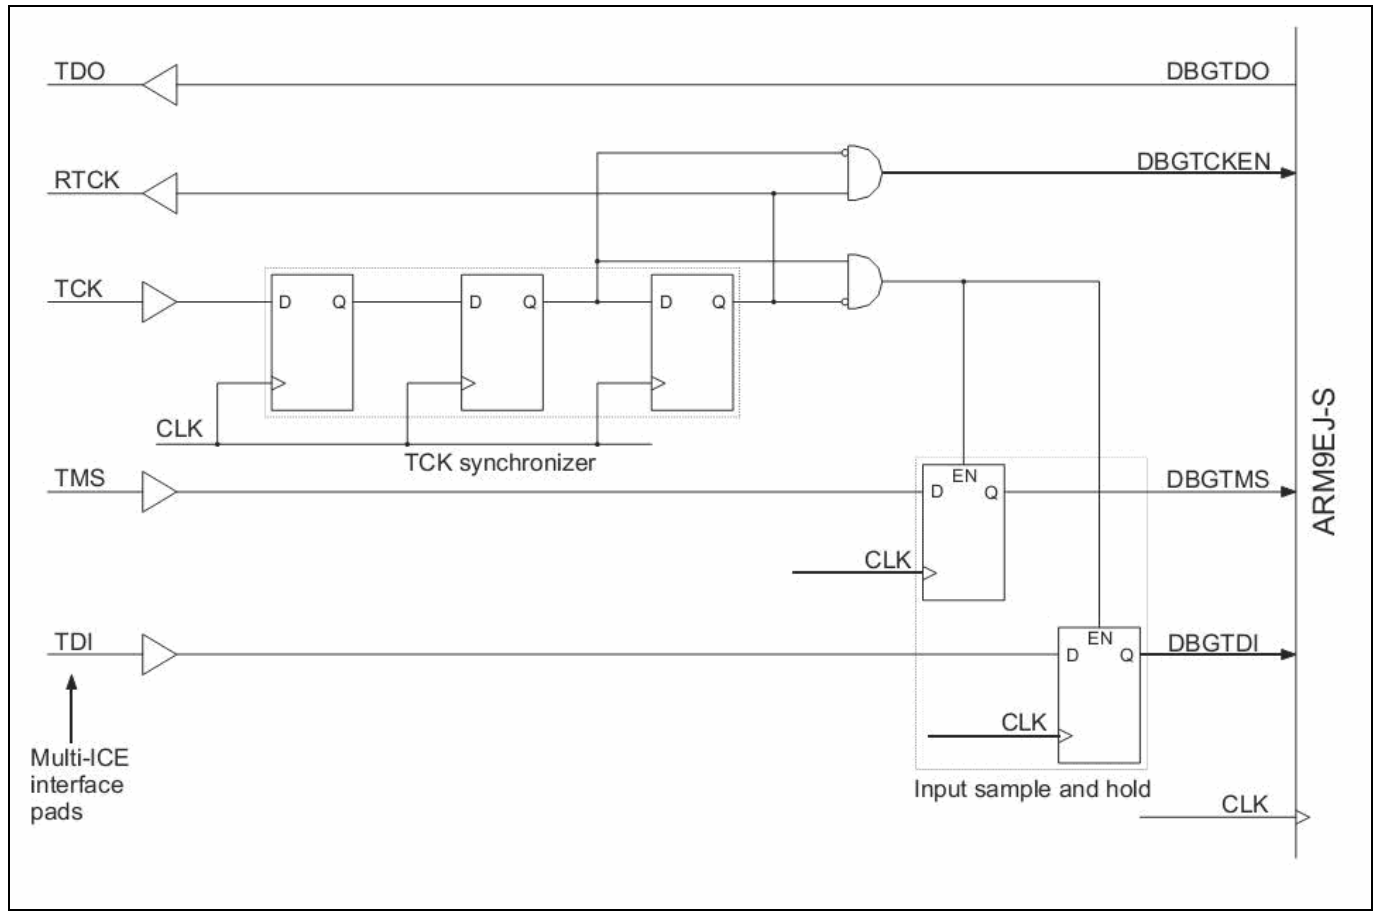


Jtag_sync.v 에서 Figure 1-3 과 같은 회로를 추가하여 JTAG interface 를 구성해야 한다. Figure 1-1 에서 보는 바와 같이 TMS 와 TDI 를 F.F.으로 TCK 의 rising edge 직후 latch 한 뒤, ARM 내부에서는 TCK 의 falling edge 에서 사용한다.

따라서 TCK 의 high 구간 만큼 delay 되어 사용되는 현상이 발생한다. 그러므로 TCK 는 TDI 의 invalid data 구간에서는 low 를 유지하다가 TDI 에 data 를 실으면 TCK 를 high 로 올렸다가 바로 low 로 내리는 것이 좋다.

Figure 1-4 은 Figure 1-3 의 waveform 을 보여준다.

TDI 나 TMS 의 sample timing 과 ARM 내부에서 sampling 한 값을 사용하는 timing 과는 4 system clock 만큼 차이가 난다.

Figure 29-4 ARM JTAG Waveform

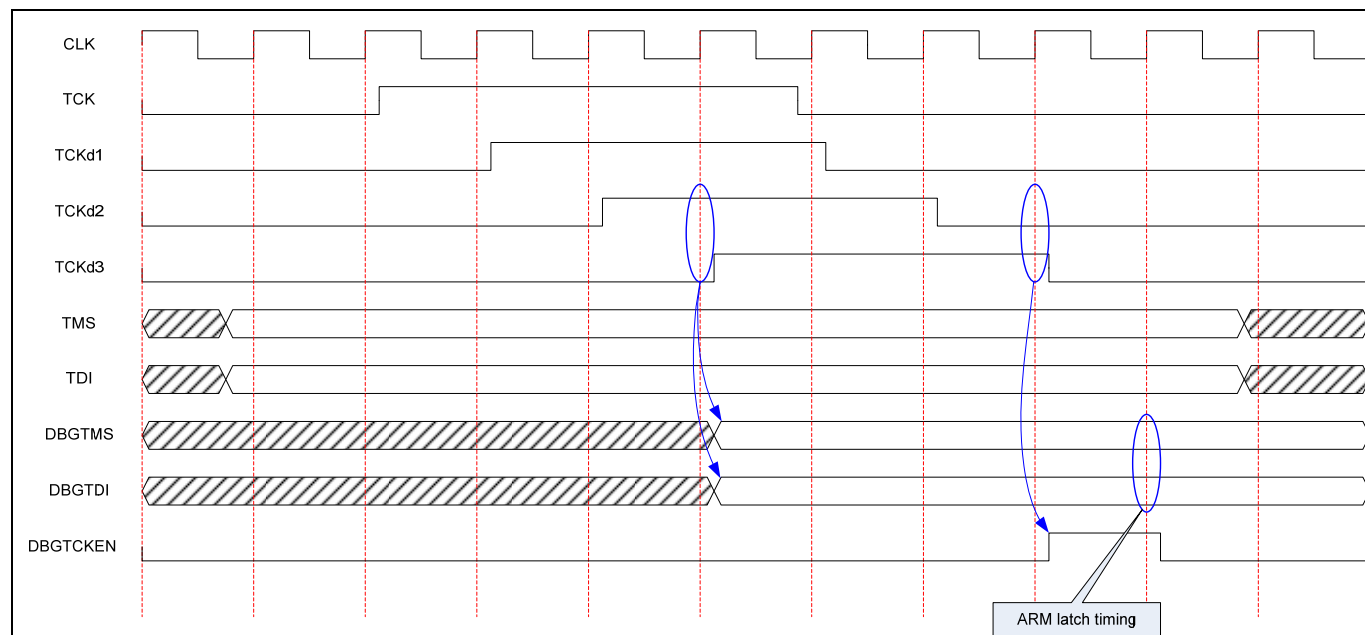

30. ARM JTAG

30.1. Instruction Register

JTAG 의 동작을 결정한다. 동작은 Table 26-1 에 기술되어 있는 것 중 하나를 선택할 수 있다.

Table 30-1 JTAG Instructions

Instruction	Binary code	Hex code
EXTEST	0000b	0h
SAMPLE/PRELOAD	0011b	3h
SCAN_N	0010b	2h
INTEST	1100b	Ch
IDCODE	1110b	Eh
BYPASS	1111b	Fh
RESTART	0100b	4h

30.1.1. EXTEST

Chip boundary scan chain 을 이용하여 chip 외부로 직접 control 할 수 있는 모드.
DBGSDIN 으로 JTAG 에서 받은 serial data 를 pad 로 출력하고, DBGSDOUT 으로 마지막 pad 의 serial data 를 받는다.

30.1.2. SAMPLE / PRELOAD

INTEST 나 EXTEST 시 JTAG 의 state 천이에 의해서 sampling 이나 update 가 불가능하기 때문에 별도의 JTAG instruction 을 둔다.

30.1.3. SCAN_N


Scan chain 을 선택.
5bit register

30.2. Scan Chains

Table 30-2 Scan chains

Scan chain number	Function
0	Reserved
1	Debug
2	EmbeddedICE-RT programming
3	External boundary scan
4-15	Reserved
15-31	Unassigned

30.2.1. Scan chain 1

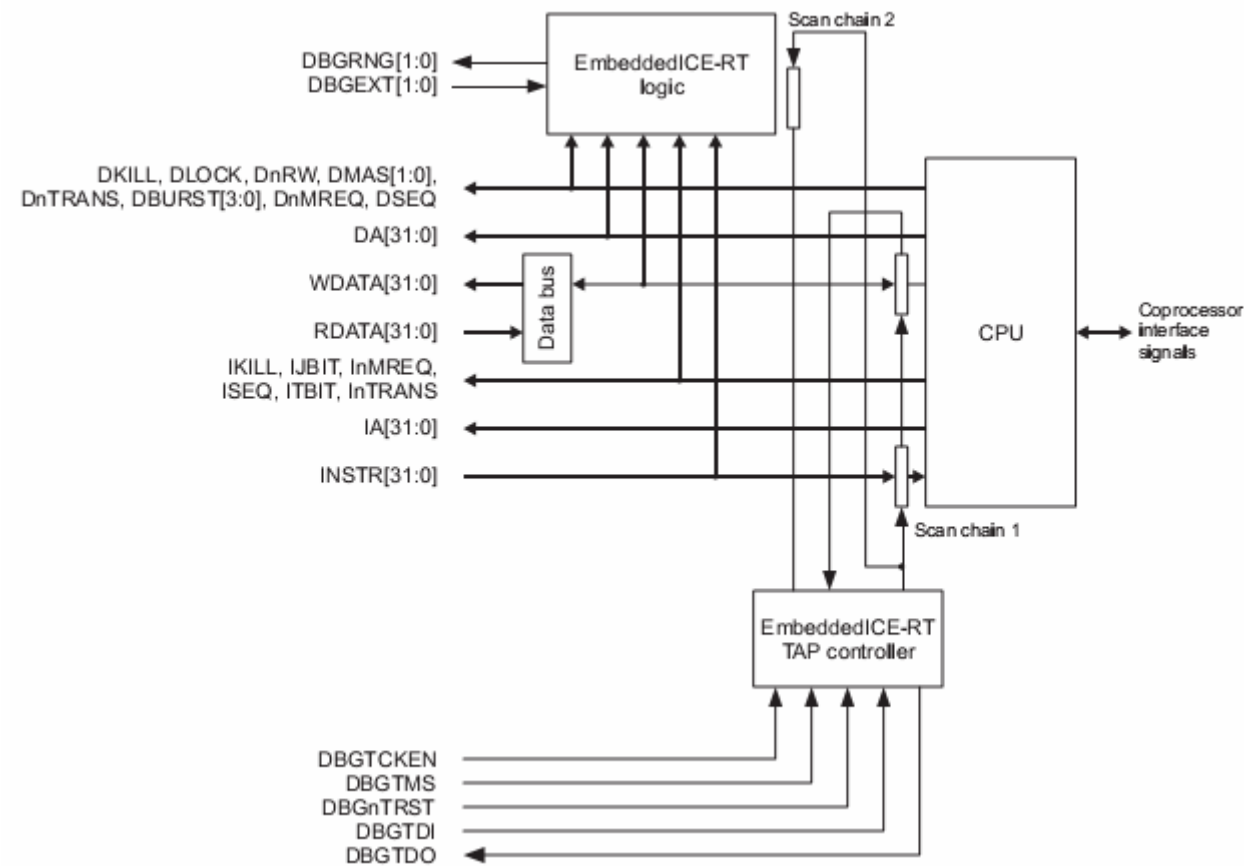

ARM9 TRM p31

Bit number	Function	R / W
[66:35]	RDATA/WDATA[0:31]	RW
[34]	Unused	
[33]	WPTANDBKPT	W
[32]	SYSSPEED	W
[31:0]	Instruction[31:0]	W

30.2.2. Scan chain 2

Bit number	Function	R / W
[37]	Read/Write control	W
[36:32]	Address[4:0]	W
[31:0]	Data[31:0]	RW

30.2.3. Scan chain 6

Bit number	Function	R / W
------------	----------	-------

[39]	Read/Write control	W
[38:32]	Address[6:0]	W
[31:0]	Data[31:0]	RW

30.2.4. Scan chain 15

Access CP15 registers


Bits	Function
[47]	1 = Write 0 = Read
[46:44]	Opcode_1 of MRC/MCR instruction.
[43:41]	Opcode_2 of MRC/MCR instruction.
[40:37]	CRn of MRC/MCR instruction.
[36:33]	CRm of MRC/MCR instruction.
[32]	When written : 1 = initiate new access 0 = NOP When read : 1 = access complete 0 = access incomplete
[31:0]	Data value

31. EmbeddedICE-RT

- Two Breakpoint or Watchpoint
- 각 watchpoint는 mask register로 조건을 선택할 수 있다.
- Instruction memory interface나 data memory interface를 감시

31.1. Overview

Figure 31-1 EmbeddedICE-RT macrocell overview

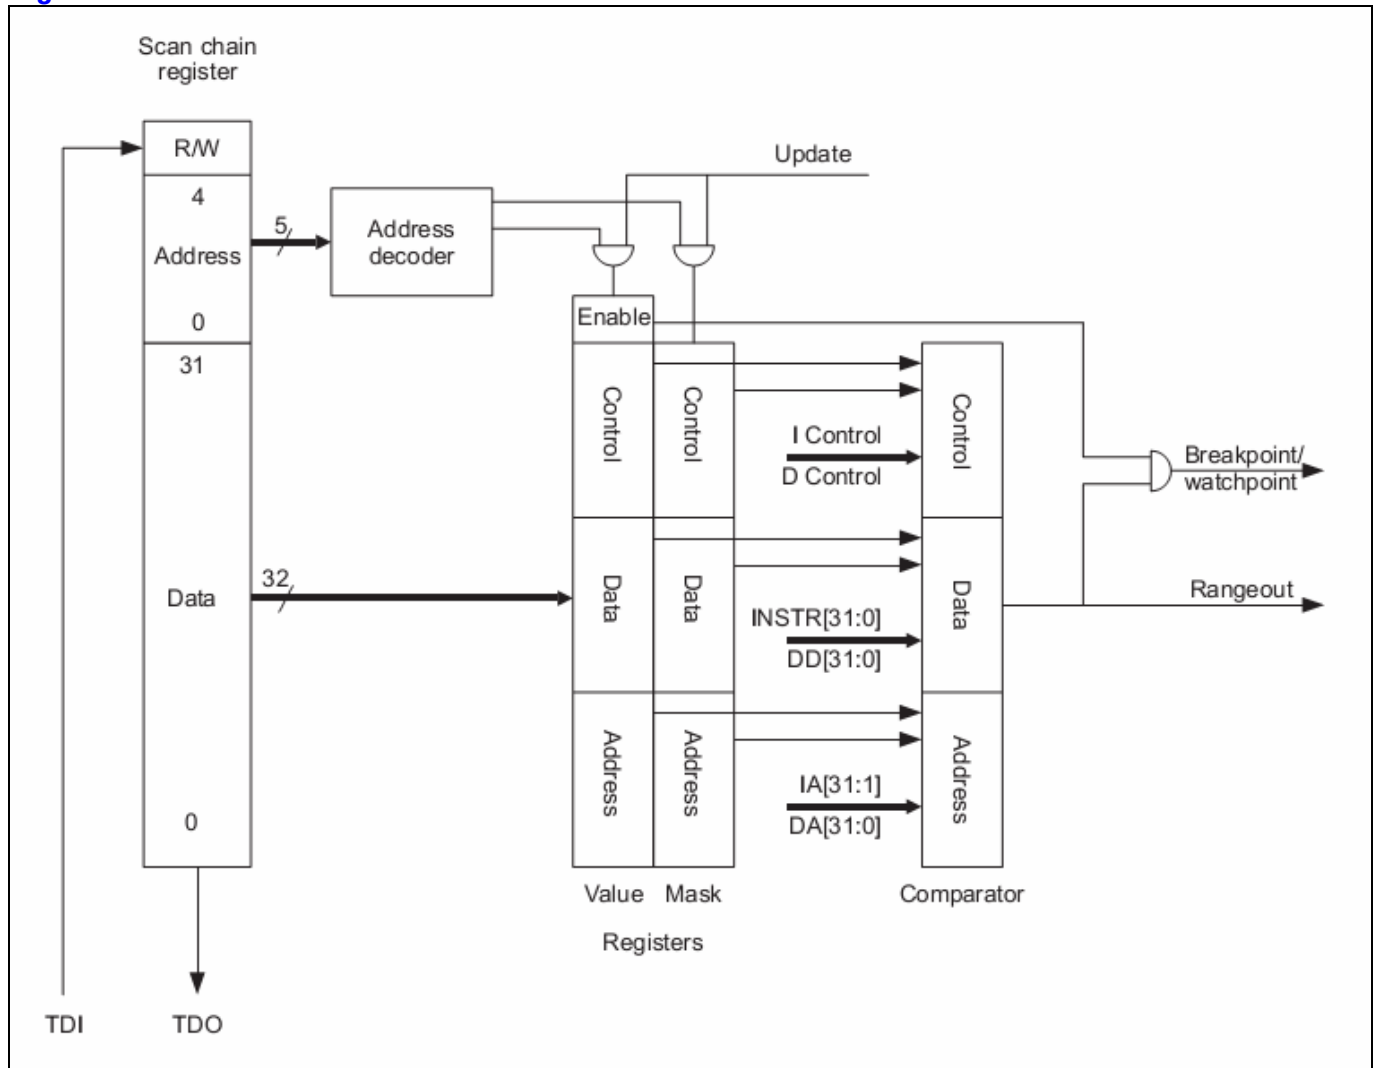

Scan chain 은 총 38bit 이며 다음과 같이 구성되어 있다.


- R/W : read or write 선택
- Address : target register를 선택
- Data : target register의 data

31.2. Registers

Table 31-1 EmbeddedICE-RT Registers

Address	Width	Function	Type
00000b	6	Debug control	Read/Write
00001b	5	Debug status	Read-only
00010b	8	Vector catch control	Read/Write
00100b	6	Debug communications control	Read-only
00101b	32	Debug communications data	Read/Write
01000b	32	Watchpoint 0 address value	Read/Write
01001b	32	Watchpoint 0 address mask	Read/Write
01010b	32	Watchpoint 0 data value	Read/Write
01011b	32	Watchpoint 0 data mask	Read/Write
01100b	9	Watchpoint 0 control value	Read/Write
01101b	8	Watchpoint 0 control mask	Read/Write
10000b	32	Watchpoint 1 address value	Read/Write
10001b	32	Watchpoint 1 address mask	Read/Write
10010b	32	Watchpoint 1 data value	Read/Write
10011b	32	Watchpoint 1 data mask	Read/Write
10100b	9	Watchpoint 1 control value	Read/Write
10101b	8	Watchpoint 1 control mask	Read/Write

31.2.1. Debug control register

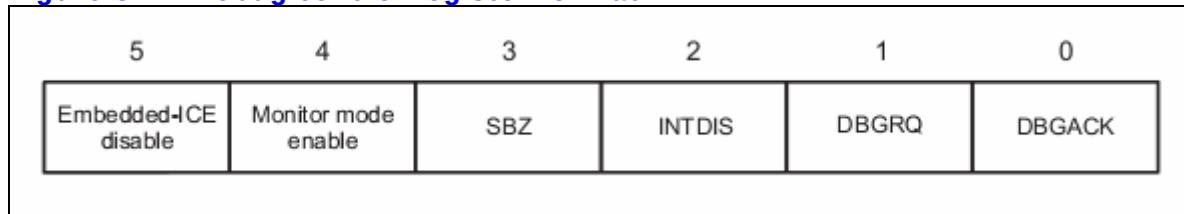
Figure 31-2 Debug control register format**Table 31-2 Debug control register bit functions**

Bit number	Name	Function
[5]	EmbeddedICE disable	if 1, enable address and data comparison logic. If 0, disabled.
[4]	Monitor mode enable	if 1, monitor mode debug, else Halt mode debug.
[3]	Reserved	Must be zero
[2]	INTDIS	Interrupt disable control signal
[1:0]	DBGRQ, DBGACK	CPU 의 DBGRQ 와 DBGACK 를 강제로 enable 시킨다.

Interrupt 는 INTDIS 이나 DBGACK 가 active 되면 disable 된다.

31.2.2. Debug status Register

Figure 31-3 Debus status register format

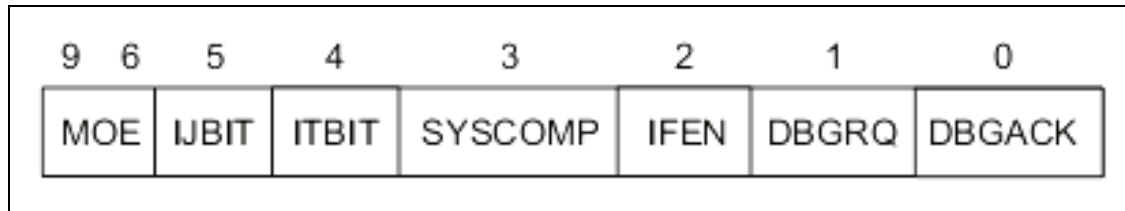

Bit number	Name	Function
[9:6]	MOE	Method of Entry information. Debug mode 로 전환된 원인의 종류를 알려준다.
[5]	IJBIT	IJBIT status of processor status
[4]	ITBIT	ITBIT status of processor status
[3]	SYSCOMP	Memory access 가 완료됨을 인식.
[2]	IFEN	Interrupt enable status
[1:0]	DBGRQ, DBGACK	EDBGRQ, DBGACK status

MOE[3:0]	Meaning
0000b	No debug entry(since last restart or debug reset)
0001b	Breakpoint from EICE unit 0
0010b	Breakpoint from EICE unit 1
0011b	Soft breakpoint(BKPT instruction)
0100b	Vector catch breakpoint
0101b	External breakpoint
0110b	Watchpoint from EICE unit 0
0111b	Watchpoint from EICE unit 1
1000b	External watchpoint
1001b	Internal debug request
1010b	External debug request
1011b	Debug re-entry from system speed access

Figure 31-4 Debug control and debug status register structure

