Function	Description	Header																
	byte nr	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Serial number	Par ID: 0F100100																	
	write buffer (hex)	66	9E	18	0	15	0	0	0	70	3A	30	42	30	46	31	30	30
	write buffer (ASCII)	f	ž							p	:	0	B	0	F	1	0	0
	read buffer (hex)	66	9E	2E	0	15	0	0	0	70	3A	30	30	30	42	30	46	31
	read buffer (ASCII)	4D 31	ž	.						p	:	0	0	0	B	0	F	1
Error number	Par ID: 0F300600																	
	write buffer (hex)	66	D1	18	0	15	0	0	0	70	3A	30	42	30	46	33	30	30
	write buffer (ASCII)	f	Ñ							p	:	0	B	0	F	3	0	0
	read buffer (hex)	66	D1	1E	0	15	0	0	0	70	3A	30	30	30	42	30	46	33
	read buffer (ASCII)	f	Ñ							p	:	0	0	0	B	0	F	3
Error code	Par ID: 0F300700																	
	write buffer (hex)	86	33	18	0	15	0	0	0	70	3A	30	42	30	46	33	30	30
	write buffer (ASCII)	†	3							p	:	0	B	0	F	3	0	0
	read buffer (hex)	86	33	1E	0	15	0	0	0	70	3A	30	30	30	42	30	46	33
	read buffer (ASCII)	†	3							p	:	0	0	0	B	0	F	3
Read access mode	Par ID: 0F0B0000																	
	write buffer (hex)	A1	A1	18	0	15	0	0	0	70	3A	30	42	30	46	30	42	30
	write buffer (ASCII)	¡	¡							p	:	0	B	0	F	0	B	0
	read buffer (hex)	A1	A1	1C	0	15	0	0	0	70	3A	30	30	30	42	30	46	30
	read buffer (ASCII)	¡	¡							p	:	0	0	0	B	0	F	0
Write acc mode remote	Par ID: 0F0B0000 (0001)																	
	write buffer (hex)	67	3D	1A	0	15	0	0	0	70	3A	30	31	30	46	30	42	30
	write buffer (ASCII)	g	=							p	:	0	1	0	F	0	B	0
	read buffer (hex)	67	3D	1C	0	15	0	0	0	70	3A	30	30	30	31	30	46	30
	read buffer (ASCII)	g	=							p	:	0	0	0	1	0	F	0

Write acc mode local	Par ID: 0F0B0000 (0000)																	
	write buffer (hex)	D1	11	1A	0	15	0	0	0	70	3A	30	31	30	46	30	42	30
	write buffer (ASCII)	Ñ								p	:	0	1	0	F	0	B	0
	read buffer (hex)	D1	11	1C	0	15	0	0	0	70	3A	30	30	30	31	30	46	30
	read buffer (ASCII)	Ñ								p	:	0	0	0	1	0	F	0
Restart (Cpa4 main -> res	Par ID: 1E020300																	
	write buffer (hex)	3C	15	19	0	15	0	0	0	70	3A	30	31	31	45	30	32	30
	write buffer (ASCII)	<								p	:	0	1	1	E	0	2	0
	read buffer (hex)	3C	15	1B	0	15	0	0	0	70	3A	30	30	30	31	31	45	30
	read buffer (ASCII)	<								p	:	0	0	0	1	1	E	0
Restart (Cpa4->paramete	Par ID:																	
	write buffer (hex)	a4	1d	1a	0	15	0	0	0	70	3a	30	31	30	46	35	30	30
	write buffer (ASCII)	¤								p	:	0	1	0	F	5	0	0
	read buffer (hex)	a4	1d	1c	0	15	0	0	0	70	3a	30	30	30	31	30	46	35
	read buffer (ASCII)	¤								p	:	0	0	0	1	0	F	5
Read valve position	Par ID: 11010000																	
	write buffer (hex)	6B	F5	18	0	15	0	0	0	70	3A	30	42	31	31	30	31	30
	write buffer (ASCII)	k	õ							p	:	0	B	1	1	0	1	0
	read buffer (hex)	6B	F5	22	0	15	0	0	0	70	3A	30	30	30	42	31	31	30
	read buffer (ASCII)	k	õ	"						p	:	0	0	0	B	1	1	0

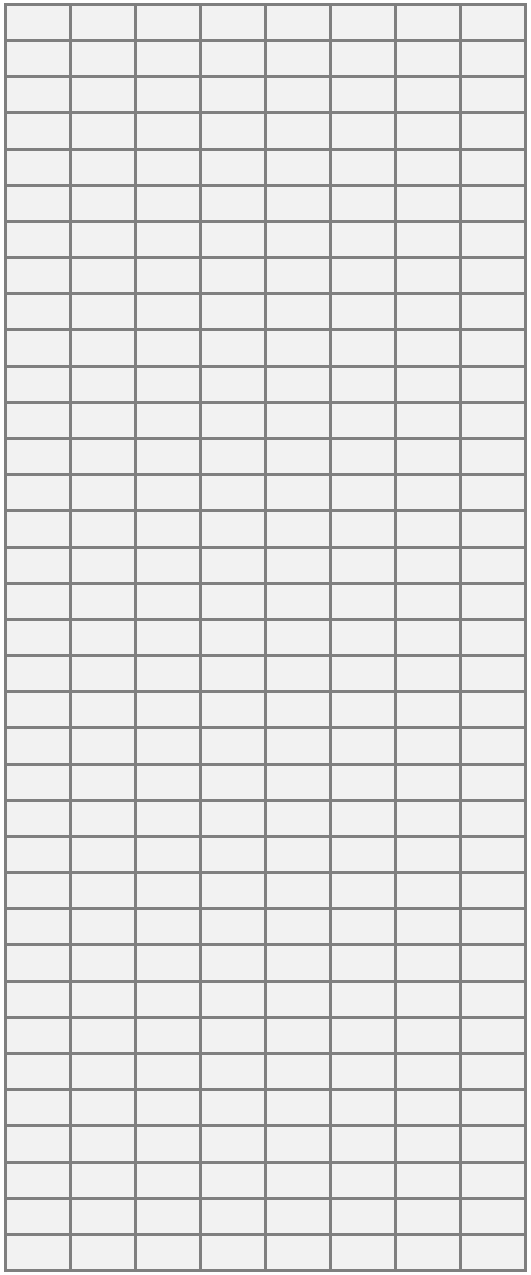

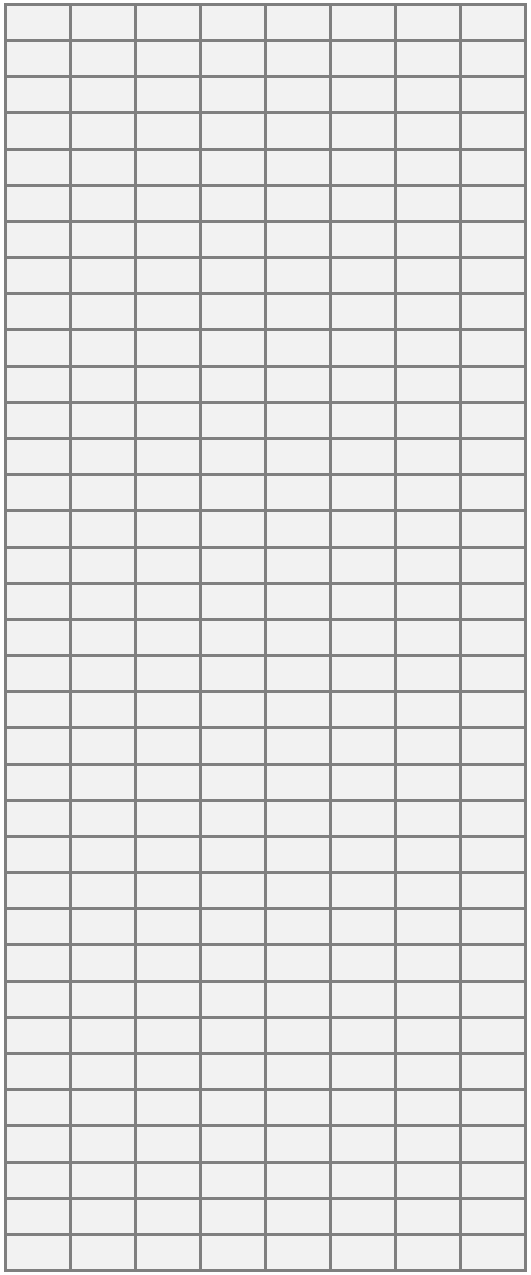

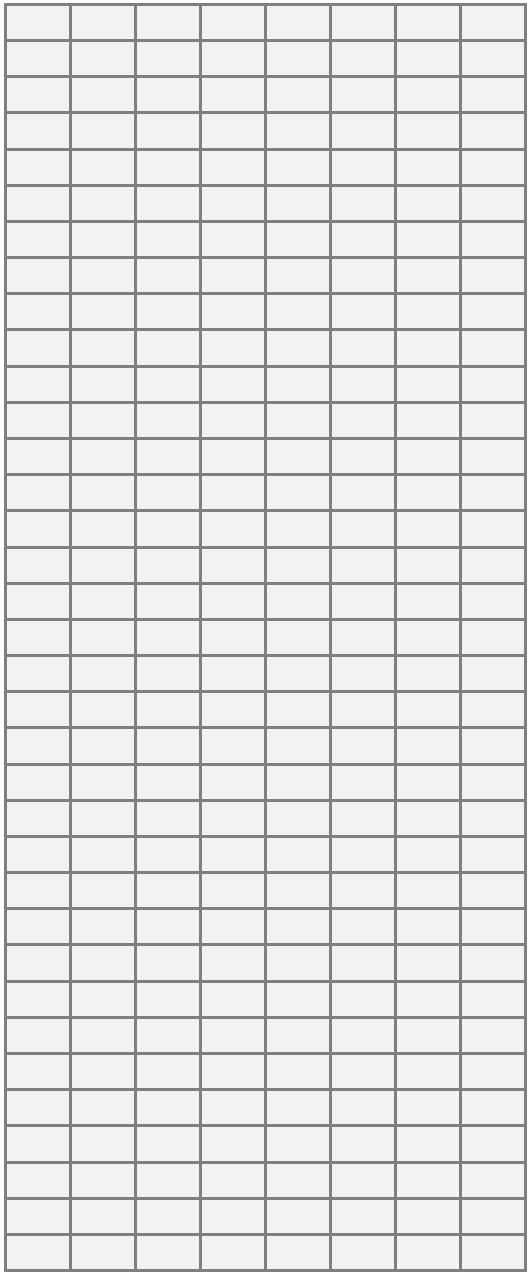

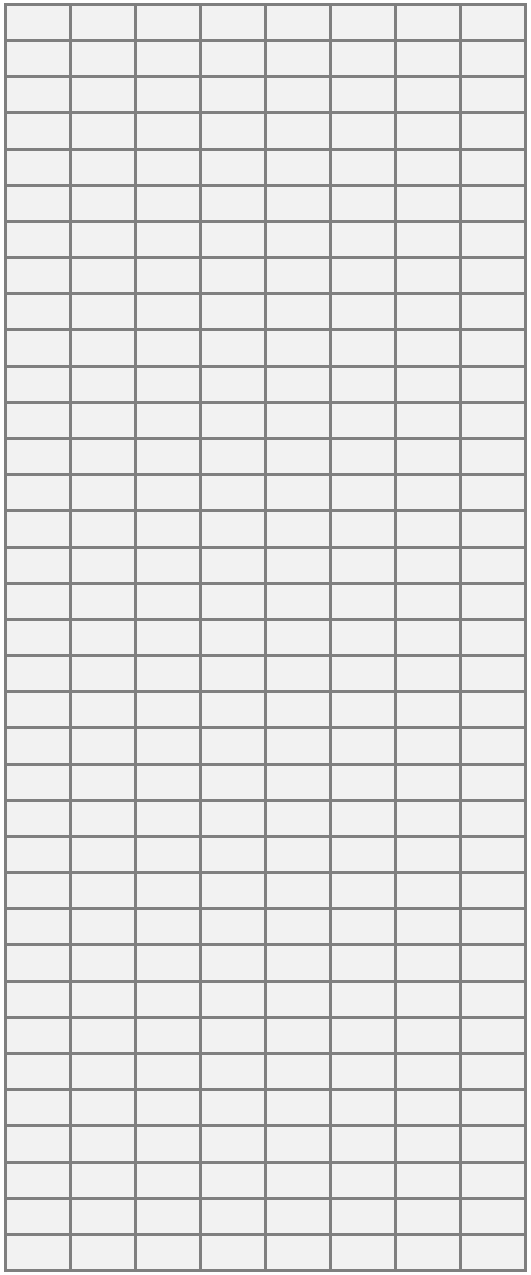

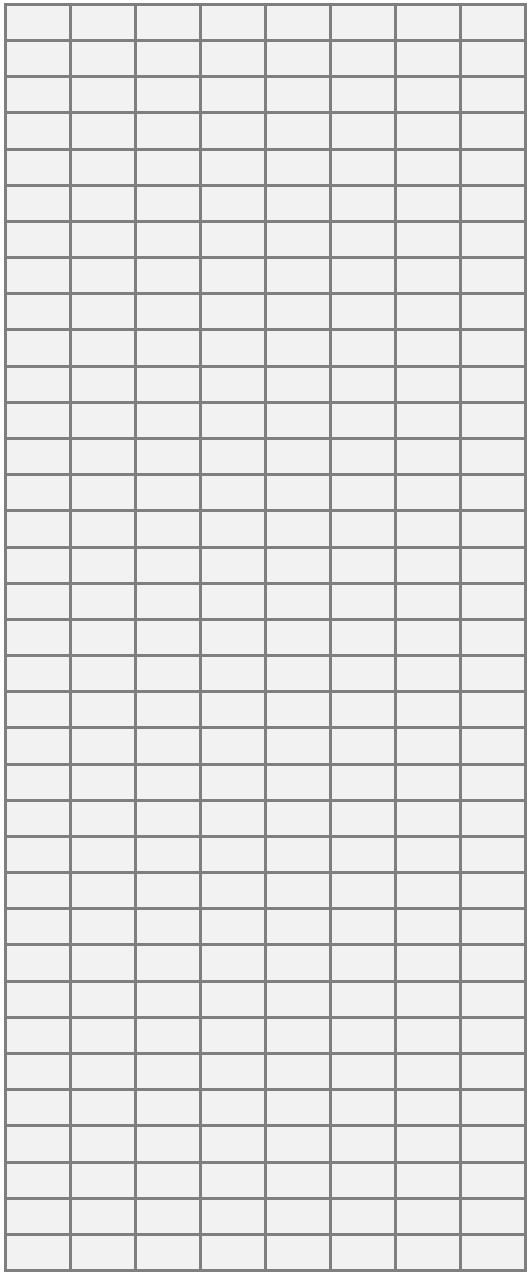

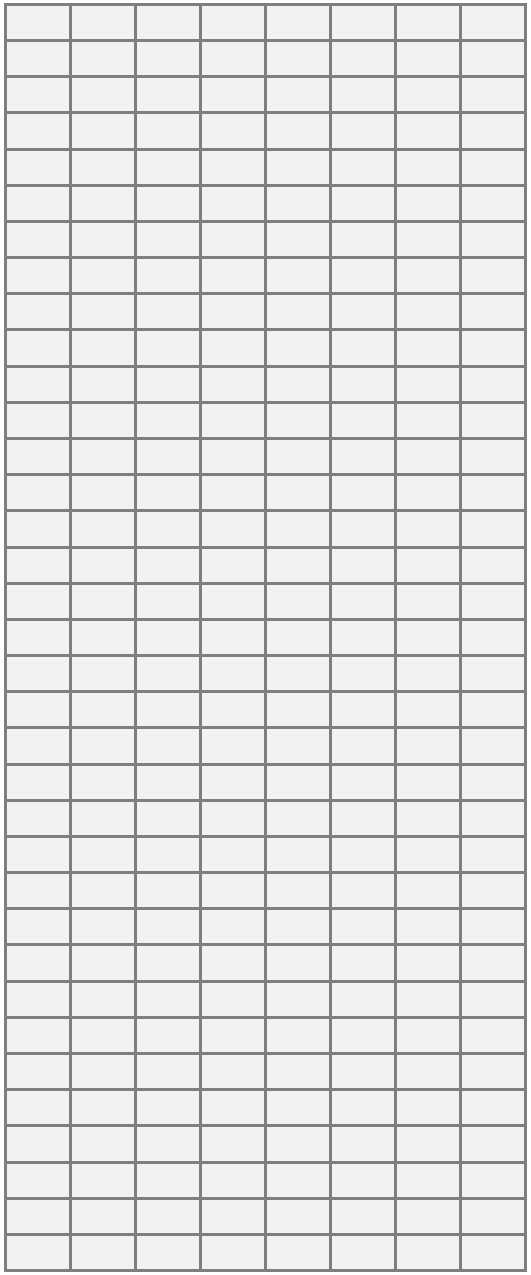

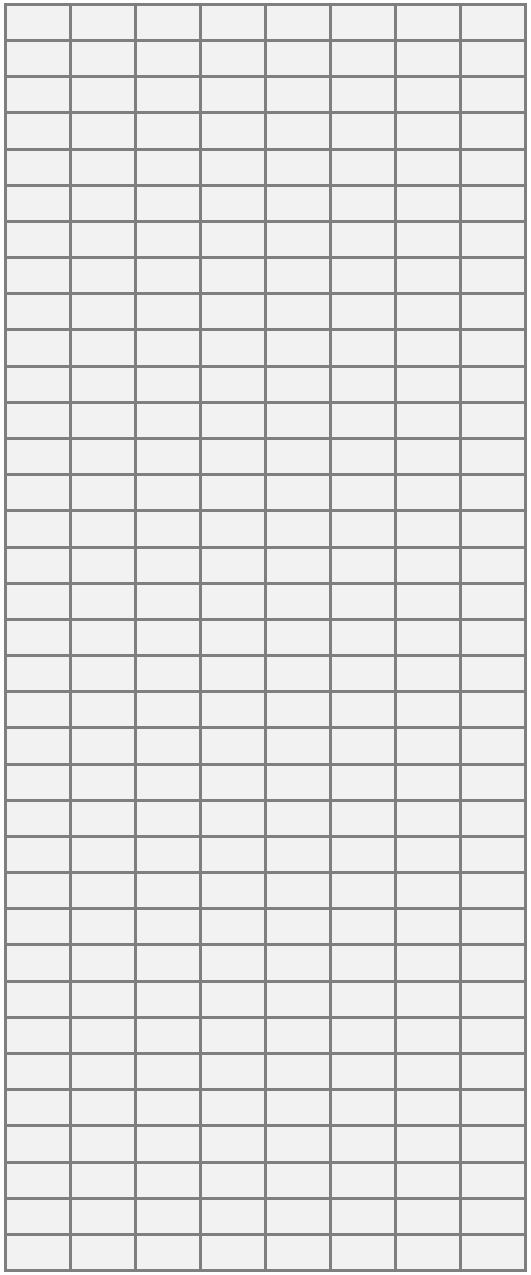

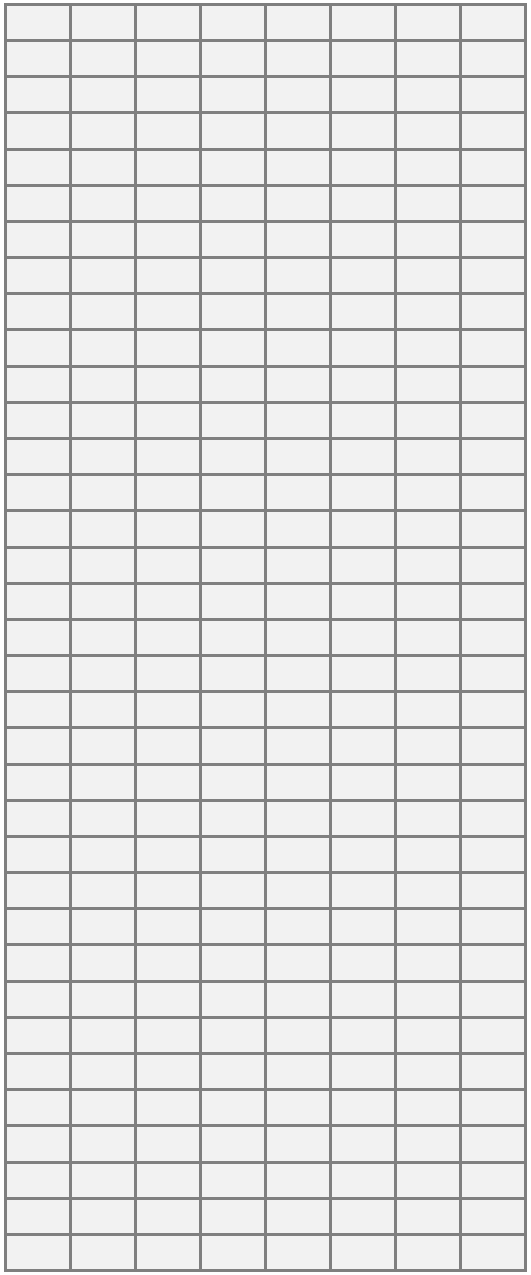

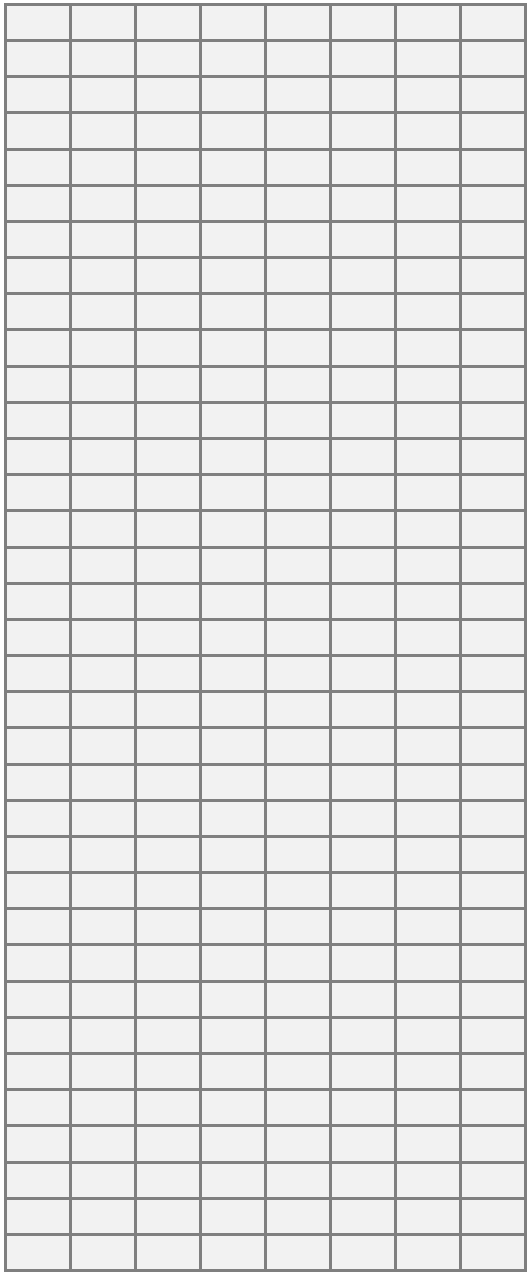

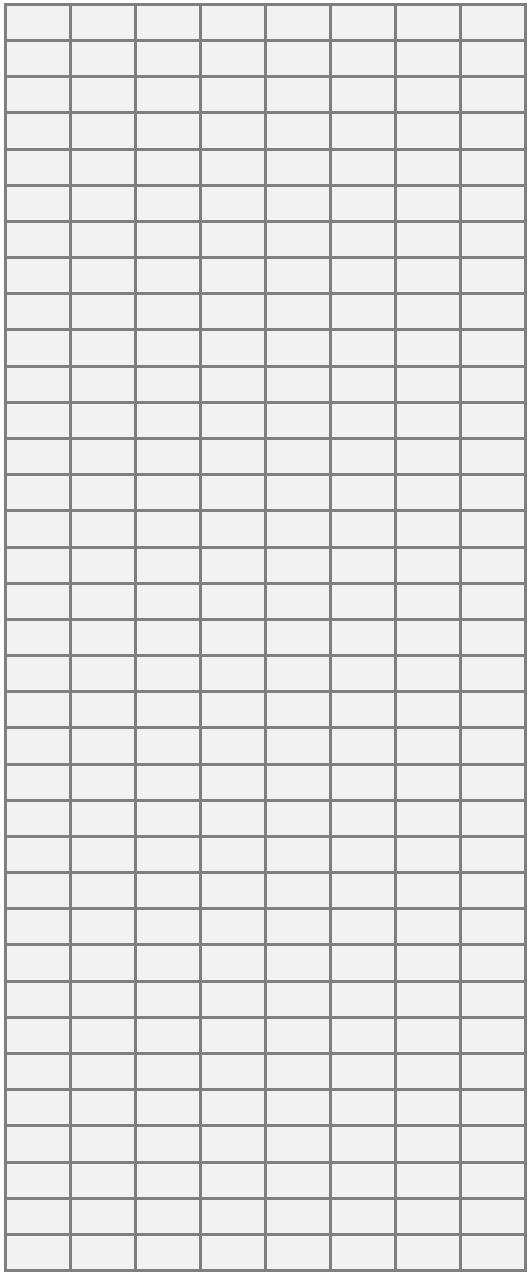

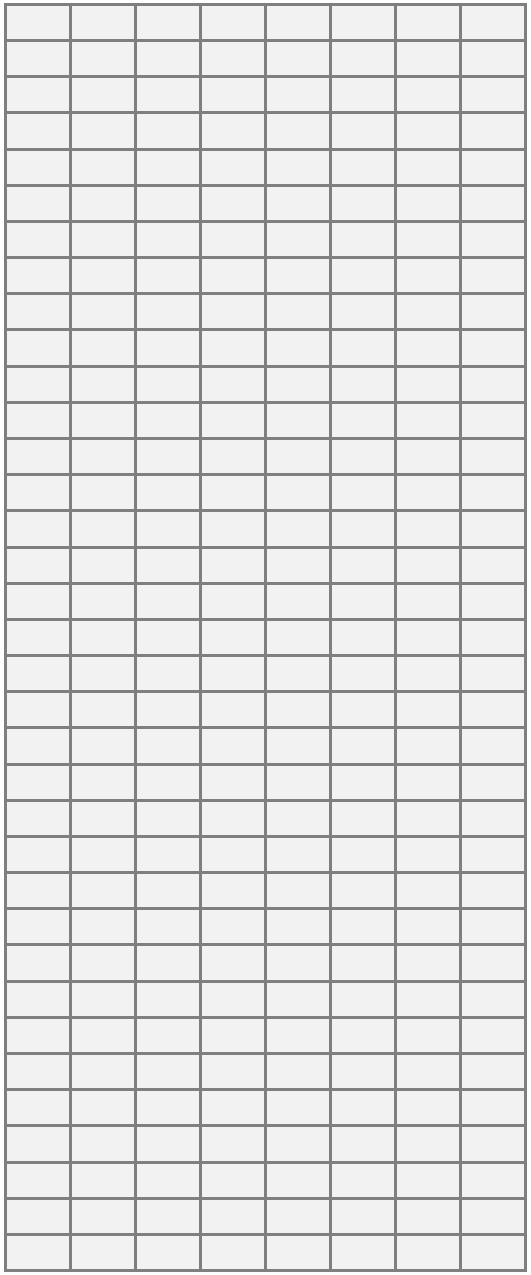

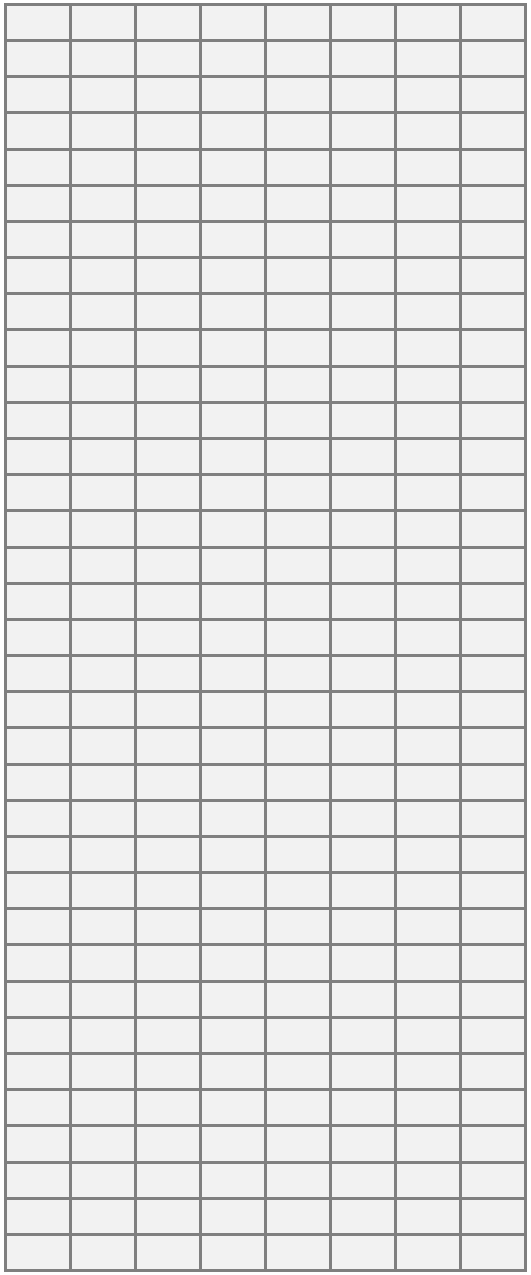

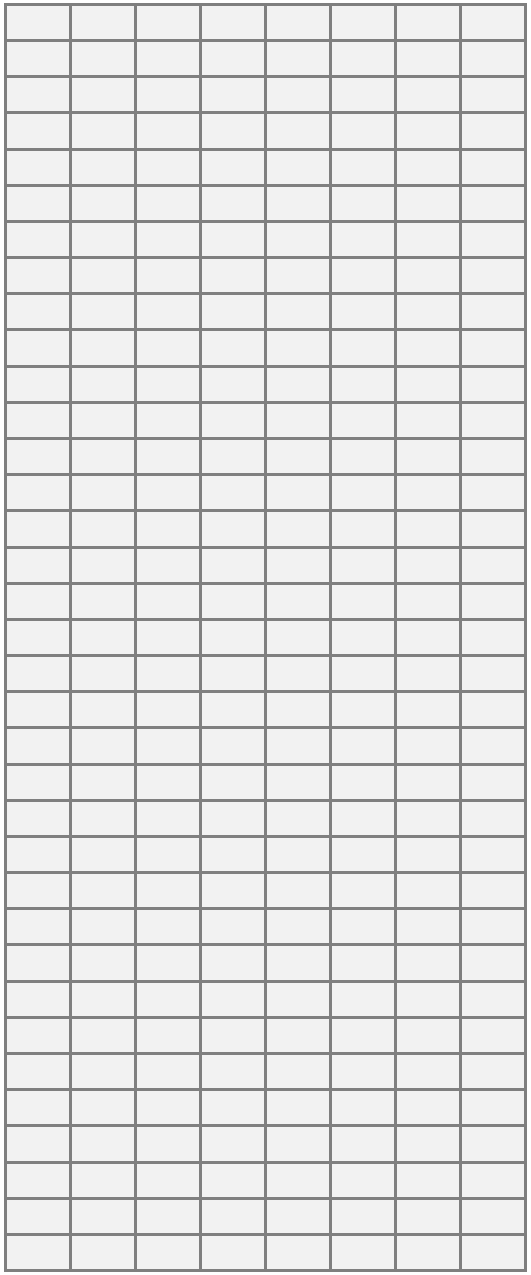

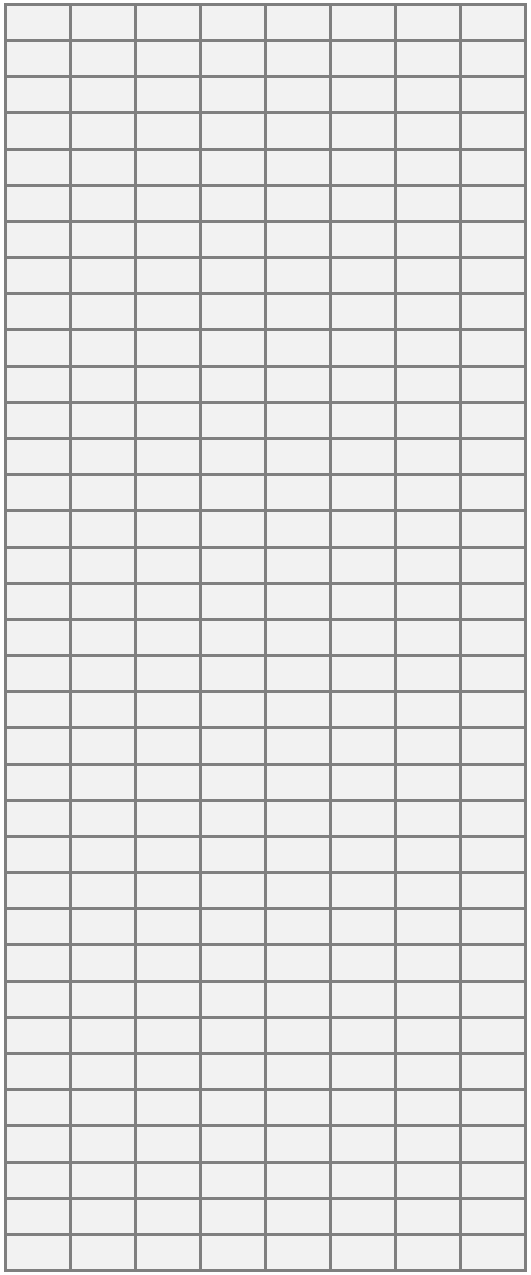

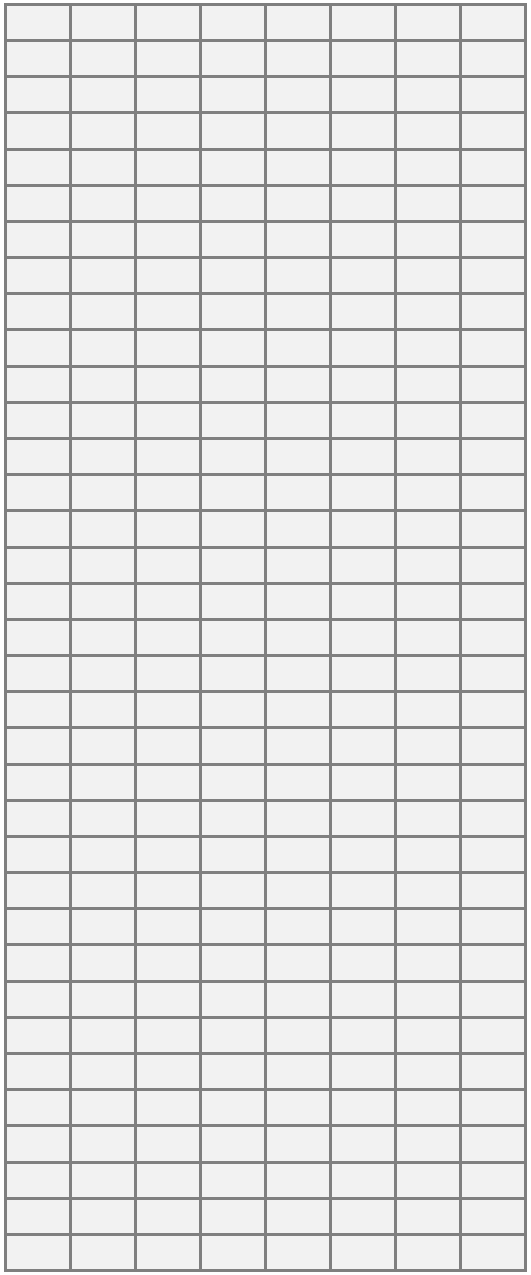

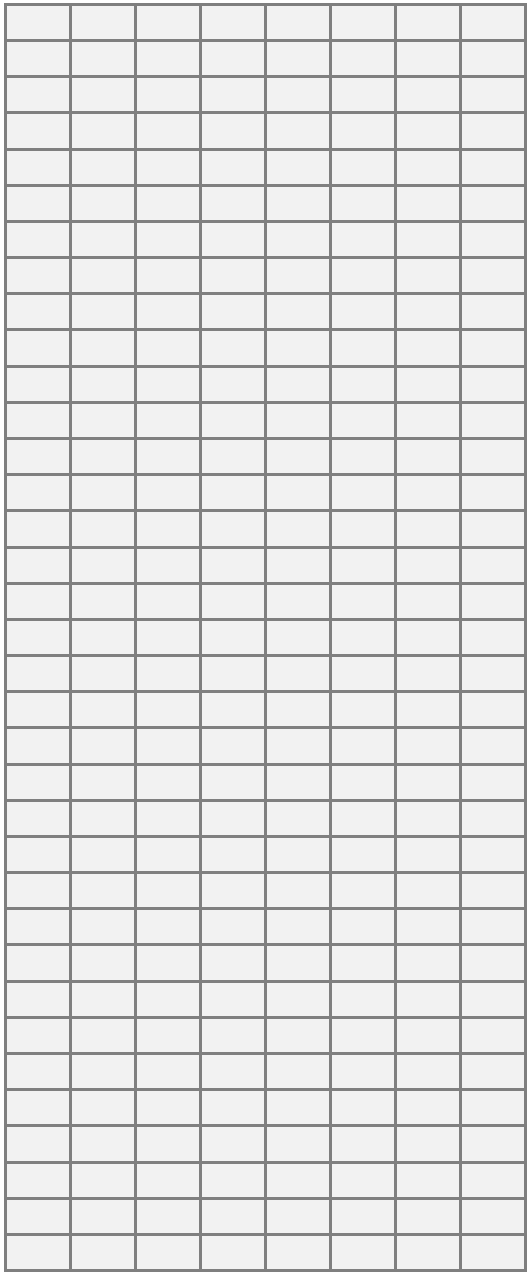

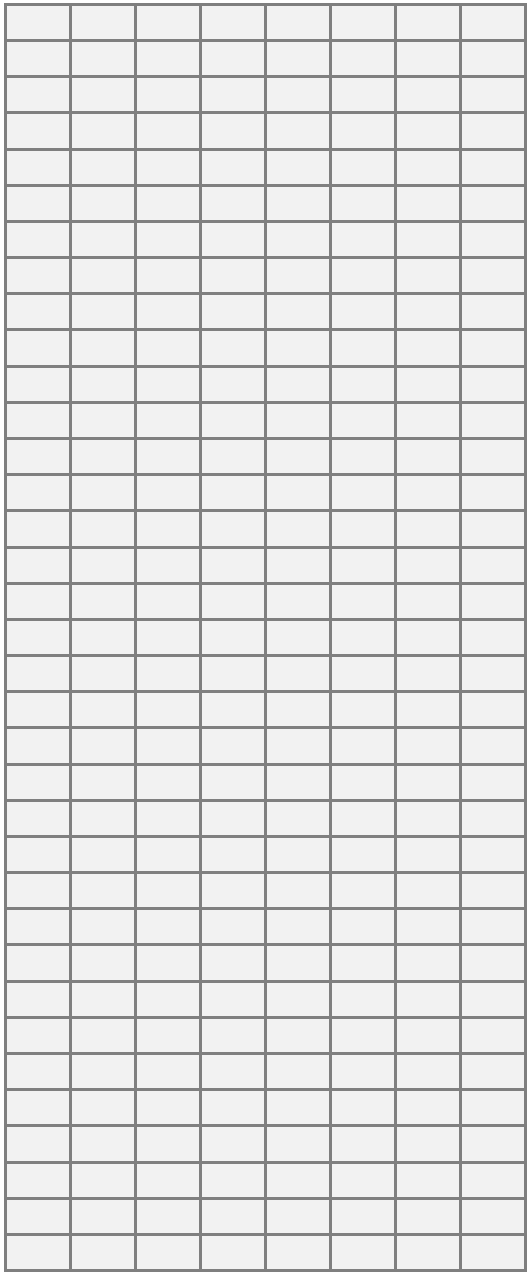

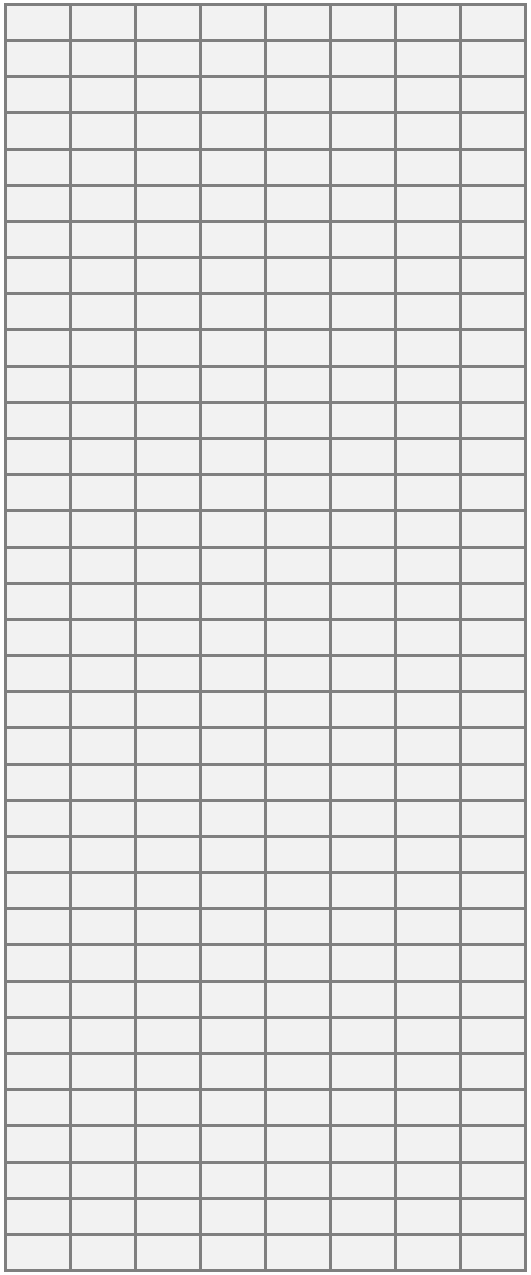

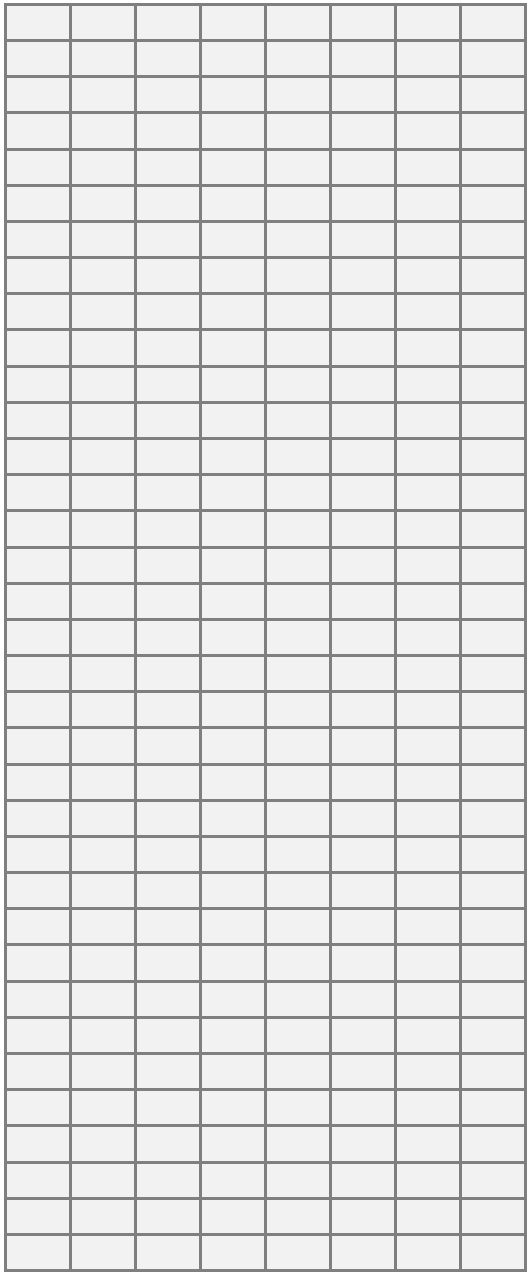

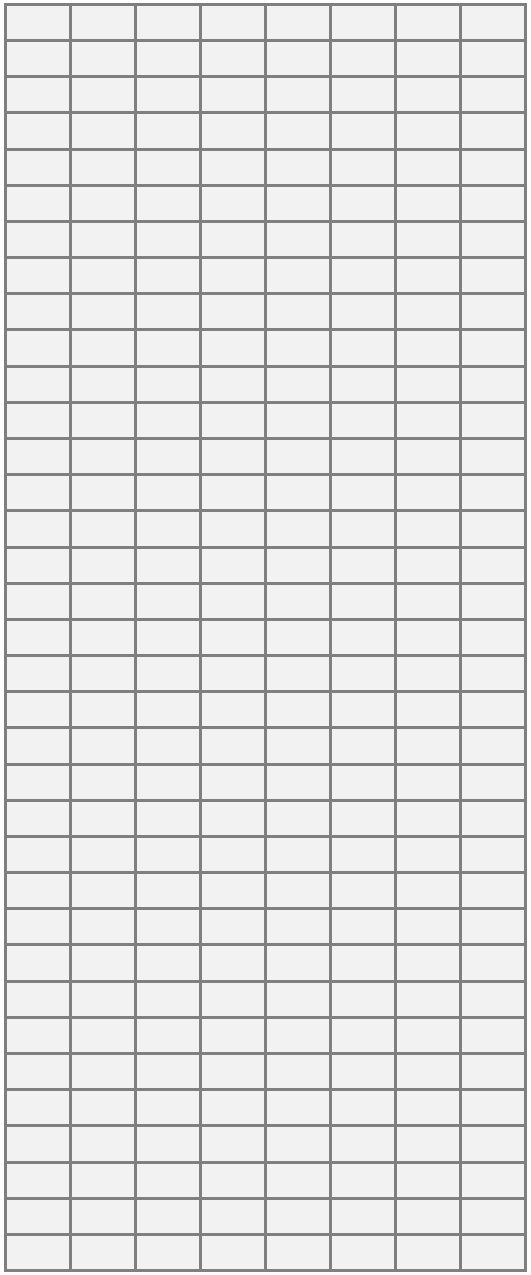

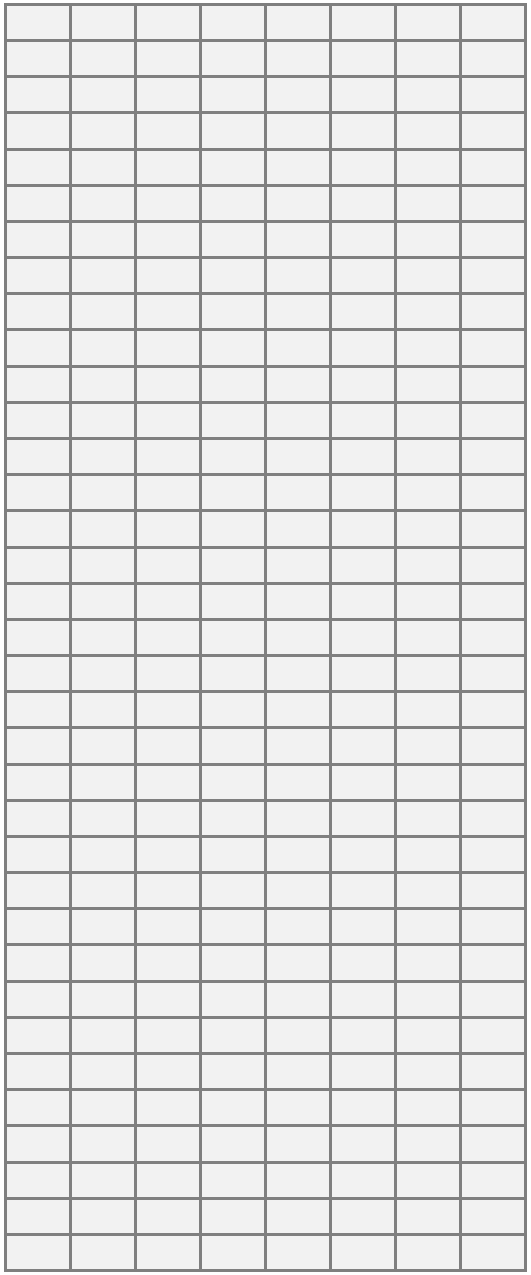

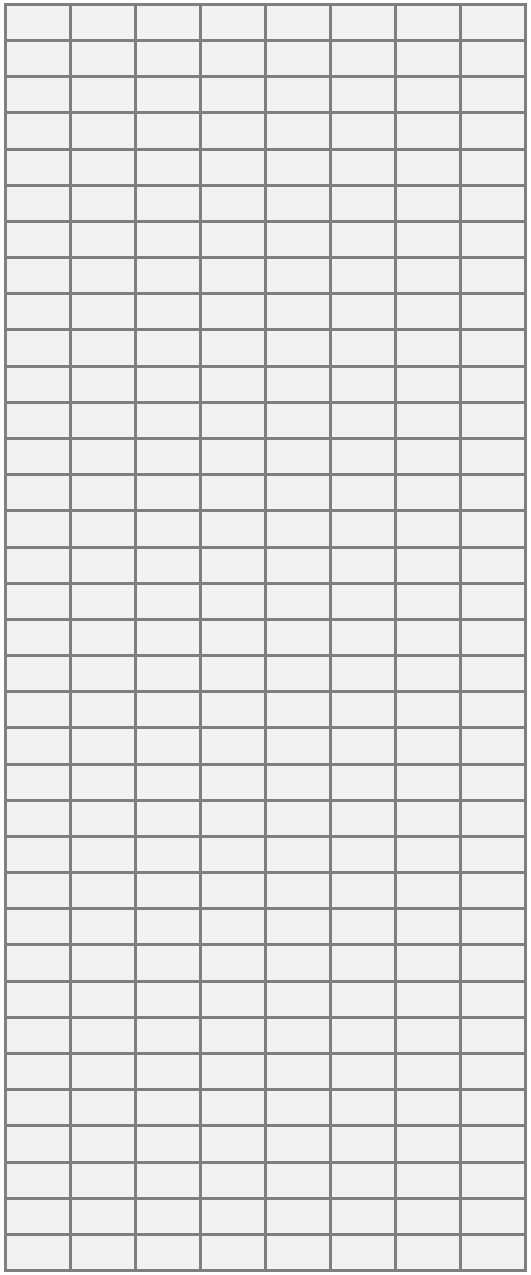

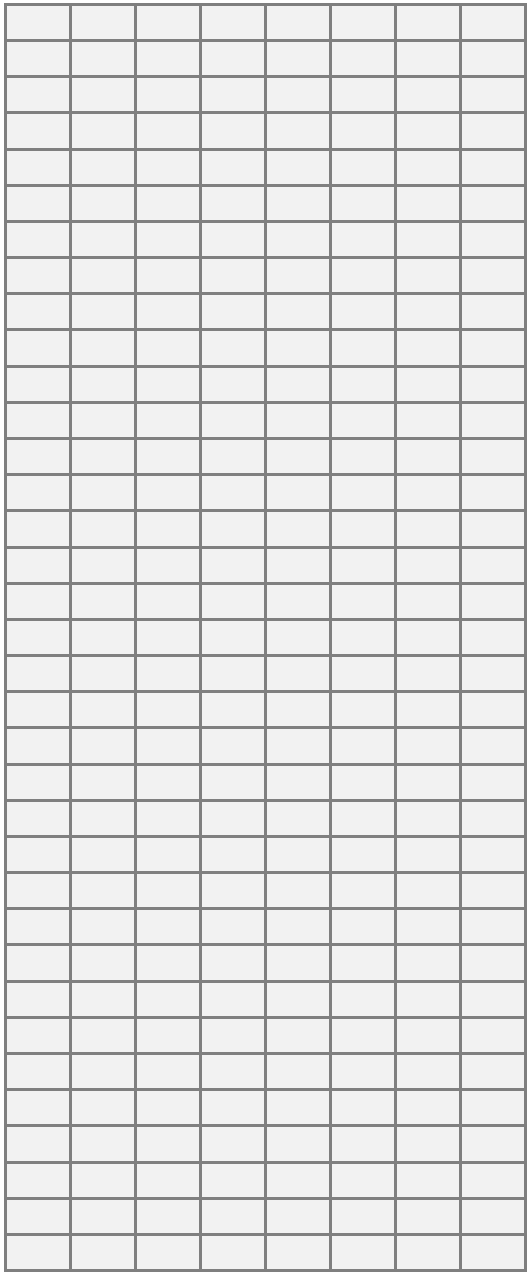

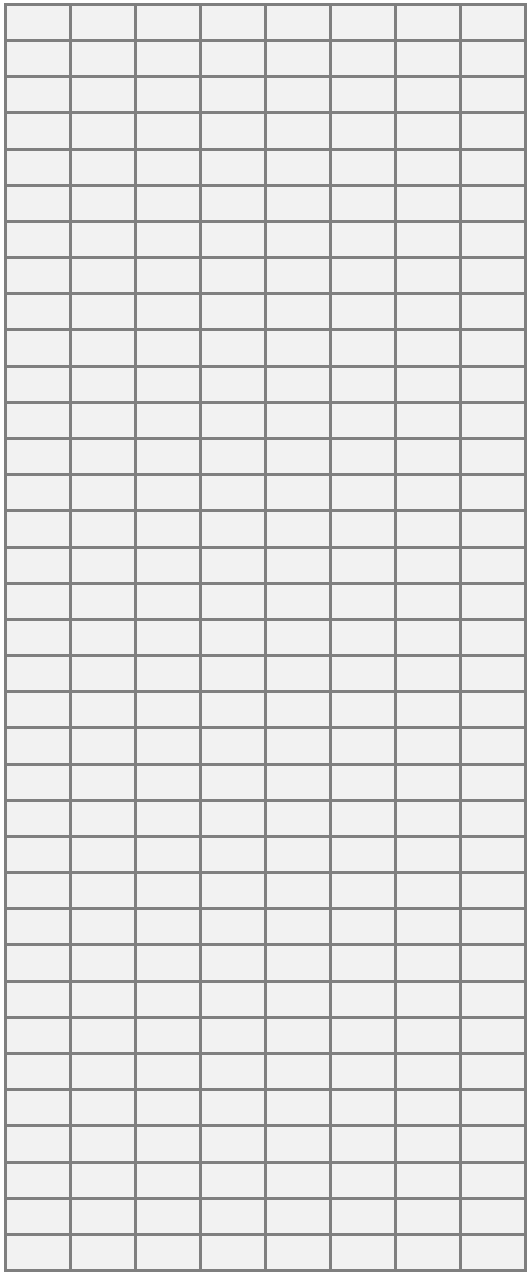

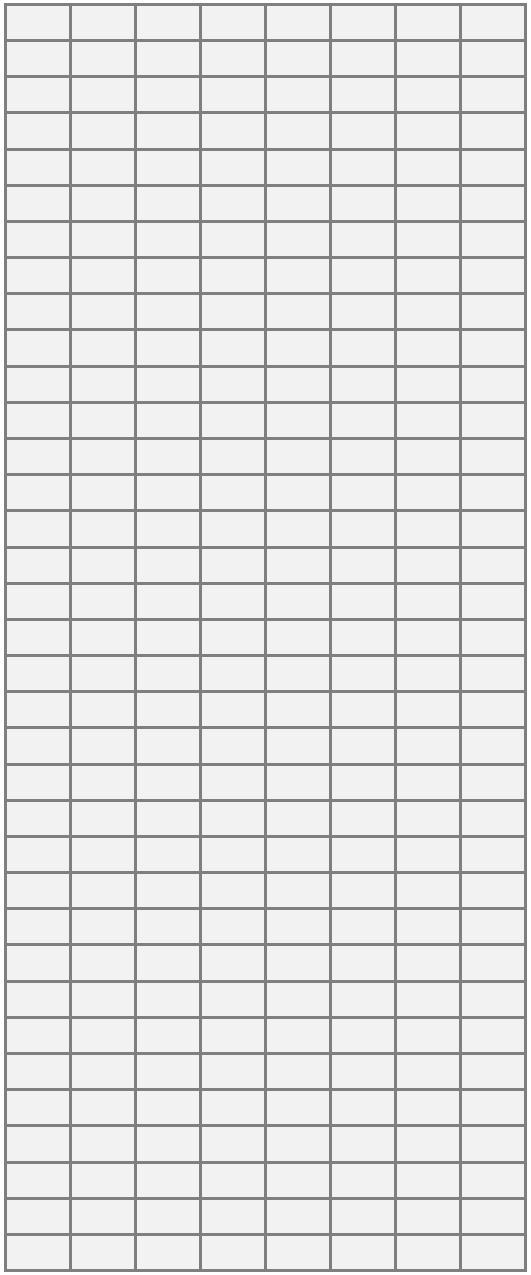

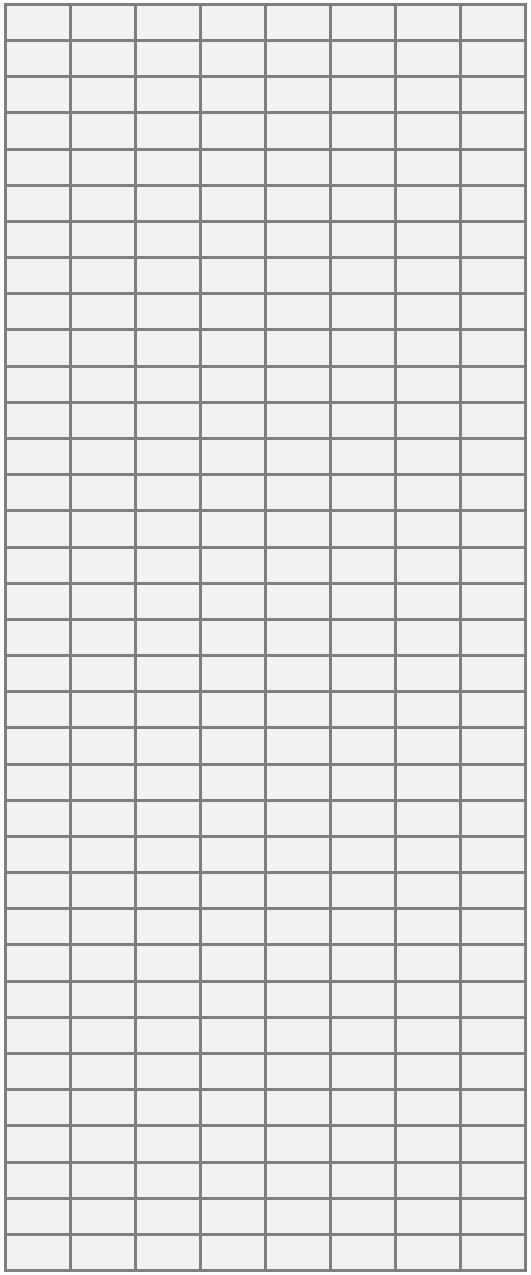

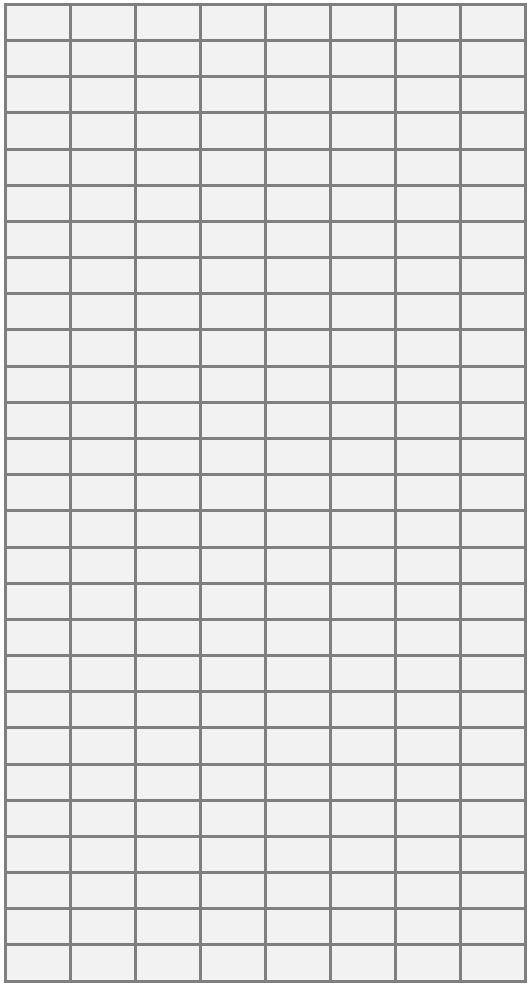

Protocol Data

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
31	30	30	30	30	0D	0A																			
1	0	0	0	0																					
30	30	31	30	30	30	30	36	31	36	33	32	2D	4B	45	4D	31	2D	30	30	30	31	2F	30	30	30
0	0	1	0	0	0	0	6	1	6	3	2	-	K	E	M	1	-	0	0	0	1	/	0	0	0

36	30	30	30	30	0D	0A																			
6	0	0	0	0																					
30	30	36	30	30	30	30	30	30	30	30	0D	0A													
0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0															

37	30	30	30	30	0D	0A																			
7	0	0	0	0																					
30	30	37	30	30	30	30	30	30	30	30	0D	0A													
0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0															

30	30	30	30	30	0D	0A																			
0	0	0	0	0																					
42	30	30	30	30	30	30	30	31	0D	0A															
B	0	0	0	0	0	0	0	1																	

30	30	30	30	30	30	31	0D	0A																	
0	0	0	0	0	0	1																			
42	30	30	30	30	30	30	30	31	0D	0A															
B	0	0	0	0	0	0	0	1																	

30	30	30	30	30	30	30	0D	0A																		
0	0	0	0	0	0	0																				
42	30	30	30	30	30	30	30	30	0D	0A																
B	0	0	0	0	0	0	0	0																		

33	30	30	30	30	31	0D	0A																			
3	0	0	0	0	1																					
32	30	33	30	30	30	30	31	0D	0A																	
2	0	3	0	0	0	0	1																			

31	30	30	30	30	30	31	0d	0a				
1	0	0	0	0	0	1						
30	30	31	30	30	30	30	30	31	0d	0a		
0	0	1	0	0	0	0	0	1				

30	30	30	30	30	0D	0A																				
0	0	0	0	0																						
31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0D	0A									
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
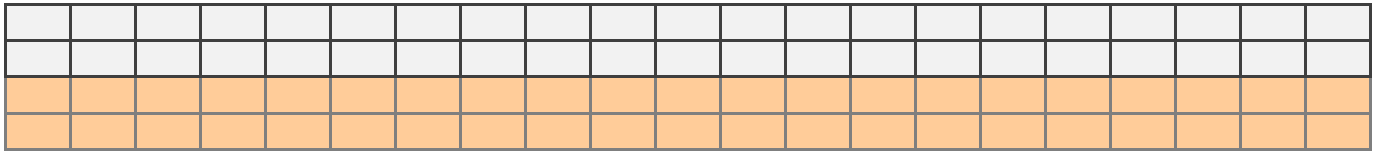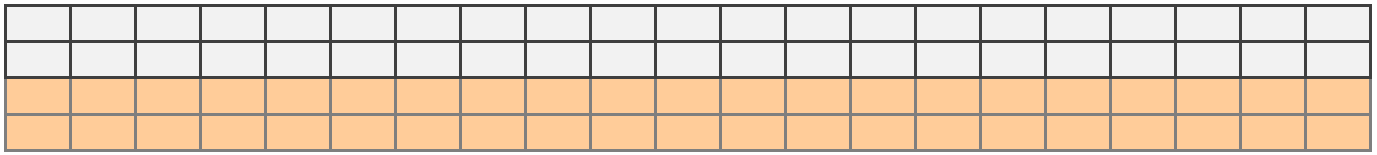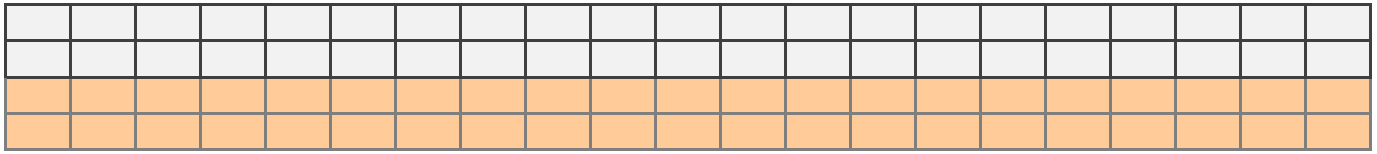
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
31	0D	0A																		
1