6. Interventions

Les interventions BT ne concernent que les installations basse tension ou équipements simples, de faible étendue. Elles sont de courte durée. Elles sont exécutées par les intervenants habilités BR ou BS.

Demande de travail : travaux ou interventions ?

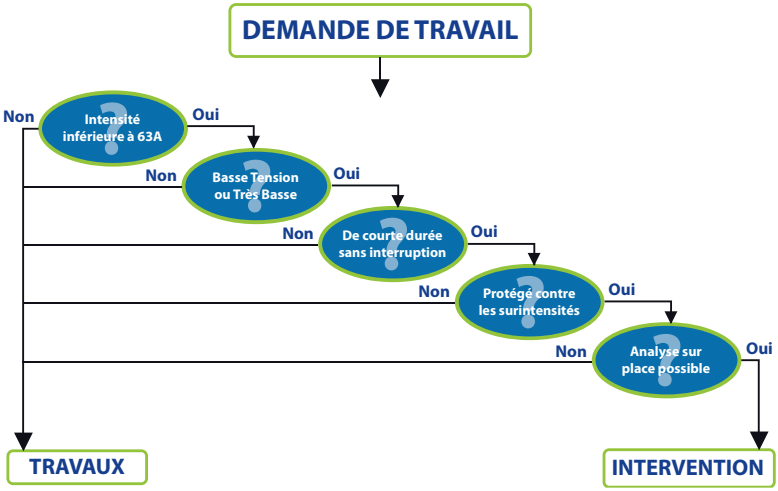

Intervention :

- De courte durée.
- En BT et TBT.
- Sur une partie d'installation électrique ou un équipement simple.
- Fait l'objet d'une analyse de risques sur place.
- Les installations doivent être protégées contre les surintensités.

Il existe 2 familles d'interventions :

- Intervention BT générale (pour les électriciens).
- Intervention BT élémentaire (pour les non électriciens).

6. Interventions

2 sortes d'interventions

1 Intervention BT générale (BR)

- Permet de réaliser des entretiens, des dépannages et des connexions / déconnexions.
- Autorisation d'intervention délivrée par le chargé d'exploitation électrique.
- Matériels, outillages et équipements nécessaires.
- Assurer sa sécurité, celle de son entourage et celle de son éventuel exécutant.



Le chargé d'intervention générale travaille souvent seul, il peut consigner pour lui même ou son exécutant et doit assurer sa propre sécurité et celle des autres.

2 Intervention BT élémentaire (BS)

- Remplacement d'un fusible à l'identique.
- Remplacement d'une lampe, d'un accessoire d'éclairage, d'un socle de prise de courant ou d'un interrupteur.
- Raccordement d'éléments électriques.
- Réarmement ou désarmement d'un circuit de protection.
- Seule l'intervention BT élémentaire est autorisée pour les non électriciens.

Les interventions doivent être exécutées hors tension chaque fois que cela est possible.